

Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g. rangos darbai su darbo projekto parengimu

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 4.1.

Architektūros dalis

Ellės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma be PVM
1	2	3	4		
NEVYKDOMI DARBAI					
Skyrius 4. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA. ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI					
2	ARTDIO-207 smėlio dėžė su dangčiu	vnt	-1	791,75	-791,75
Viso nevykdomi darbai Eur be PVM:					-791,75
PVM:					-166,27
Viso nevykdomi darbai Eur su PVM:					-958,02

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 1.1.

Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai

EB. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma	Pastabos
PAPILDOMI DARBAI						
TELIA LETUVA AB ryšių trasos iškilimas						
3.1.	Varnmedžio Ø110 klojimas trinkelėje	m	578	6,95	4017,10	KALK. Nr. 11 Darbas
3.2.	HDPE vamzdis Ø110	m		2,18	1280,04	KALK. Nr. 1 Medžiaga
4.1.	Ryšių kanalizacijos žulinio su dangčiu montavimas	kompl.	2	605,55	1211,10	KALK. Nr. 12 Darbas
4.2.	Ryšių kanalizacijos žulinys RKS-2 5 po	vnt.	2	515,23	1030,46	KALK. Nr. 6 Medžiaga
4.3.	Ryšių žulinių dangčiai D 400	vnt.	2	195,38	390,66	KALK. Nr. 7 Medžiaga
4.4.	Aukščio regulavimo žiedas 100mm	vnt.	4	24,83	99,24	KALK. Nr. 8 Medžiaga
6.	Ryšių kabelio išvėrimas iš kanalizacijos	m	320	2,34	2129,40	KALK. Nr. 13 Darbas
10.	Telefoninio kabelio kabelis, 100x4x0,4	m	150	6,88	1032,50	KALK. Nr. 3 Medžiaga
11.	Telefoninio kabelio kabelis, 50x4x0,4	m	150	4,38	658,50	KALK. Nr. 4 Medžiaga
12.	Telefoninio kabelio kabelis, 10x2x0,32	m	150	0,90	135,50	KALK. Nr. 5 Medžiaga
14.	Šviesolaidinio kabelio montavimas sujungimas	kompl.	4	2457,47	9829,88	KALK. Nr. 14 Darbas
15.	Varinio kabelio montavimas sujungimas	kompl.	8	1313,50	10512,20	KALK. Nr. 15 Darbas
20.	Šviesolaidinio kabelio montavimas laisviniu ir optinio galios prietaisais sumontuotame ruože	vnt.	2	688,03	1376,06	KALK. Nr. 20 Darbas
Iš viso už sklypą					33882,64	
UAB "UNIT" ryšių trasos iškilimas						
1.	Ryšių kabelio išvėrimas iš kanalizacijos	m	343	2,34	1289,94	KALK. Nr. 13 Darbas
2.1.	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje	m	345	2,84	411,80	KALK. Nr. 17 Darbas
2.2.	Koaksialinio kabelio, Trilogy 620WC2			2,70	393,50	KALK. Nr. 9 Medžiaga
3.1.	Koaksialinio kabelio montavimas sujungimas	kompl.	2	557,46	1114,92	KALK. Nr. 18 Darbas
3.2.	Koaksialinio kabelio sujungimo montavimas			51,51	103,02	KALK. Nr. 10 Medžiaga
Iš viso už sklypą					2351,18	
UAB "CGATES" ryšių trasos iškilimas						
1.	Ryšių kabelio išvėrimas iš kanalizacijos	m	343	2,34	1289,94	KALK. Nr. 13 Darbas
2.	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje	m	370	2,84	482,80	KALK. Nr. 17 Darbas
3.	Šviesolaidinio kabelio montavimas sujungimas	kompl.	2	1795,88	3591,78	KALK. Nr. 19 Darbas
4.	Šviesolaidinio kabelio montavimas laisviniu ir optinio galios prietaisais sumontuotame ruože	vnt.	1	688,03	688,03	KALK. Nr. 20 Darbas
Iš viso už sklypą					5062,55	
UAB "PENKIŲ KONTINGENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS" ryšių trasos iškilimas						
1.	Ryšių kabelio išvėrimas iš kanalizacijos	m	343	2,34	503,94	KALK. Nr. 13 Darbas
2.	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje	m	270	2,84	766,80	KALK. Nr. 17 Darbas
3.	Šviesolaidinio kabelio montavimas sujungimas	kompl.	2	1795,88	3591,78	KALK. Nr. 19 Darbas
4.	Šviesolaidinio kabelio montavimas laisviniu ir optinio galios prietaisais sumontuotame ruože	vnt.	1	688,03	688,03	KALK. Nr. 20 Darbas
Iš viso už sklypą					5610,55	
UAB "CONSILUM OPTIMUM" ryšių trasos iškilimas						
1.	Ryšių kabelio išvėrimas iš kanalizacijos	m	290	2,34	608,40	KALK. Nr. 13 Darbas
2.	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje	m	280	2,84	795,20	KALK. Nr. 17 Darbas

3	Svarstideklis kabelio mazaus sujungimas	kompl.	2	1799,89	3599,78
4	Svarstideklis kabelio mazaus sujungimas	kompl.	1	888,03	888,03
Iš viso už darbus					5687,41
Viso papildomi darbai					52430,33
DARBŲ PAKETIMO SUMA be PVM:					52430,33
PVM					12010,37
DARBŲ PAKETIMO SUMA, turinti PVM:					64440,70

KALK, Nr. 19

Darbas

KALK, Nr. 20

Darbas

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 1.2.

Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai

Bil. Nr.	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato.vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Pastabos
PAPILDOMI DARBAI						
TEJA LIETUVA AB ryšių trasos iškilimas						
7	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 192 skaidulų	m	160	5,57	1058,30	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
8	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 96 skaidulų	m	190	2,83	537,70	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
9	Telefoninis kabelis kabelis, 600x2x0,5	m	170	12,26	2084,30	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
14	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	4	386,40	1545,60	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
15	Vario kabelio sujungimo mova	kompl.	8	498,00	3974,40	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
Iš viso už skyrį					16605,30	
UAB "CGATES" ryšių trasos iškilimas						
2	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	170	1,75	296,10	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
3	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2	193,20	386,40	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
Iš viso už skyrį					682,50	
UAB "PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS" ryšių trasos iškilimas						
2	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	270	1,73	467,10	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
3	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2	193,20	386,40	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
Iš viso už skyrį					853,50	
UAB "CONSIUM OPTIMUM" ryšių trasos iškilimas						
2	Ryšių kabelio tiesimas ryšių karnizacijosje, šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	280	1,73	484,40	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
3	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2	193,20	386,40	Kaina pagal 3 paskilimų min kainą. Žr. lapą "Papildomos medžiagos"
Iš viso už skyrį					870,80	
Viso papildomi darbai:					18410,10	
DARBŲ PAKITIMO SUMA šur be PVM:					18410,10	
PVM					3866,12	
DARBŲ PAKITIMO SUMA šur su PVM:					22276,22	

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 1.3.

Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai

Sl. Nr.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Meto vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Pastabos
PAPILDOMI DARBAI						
TELIA LIETUVA AB ryšių trasos iškeitimas						
1	Trandėjosi atkasimas/utkasimas rankiniu būdu	m	30	11,50	345,30	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 2+3 Darbas
2	Trandėjosi kasimas/utkasimas mechanizuotai	m	120	9,60	1152,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 4+5 Darbas
7	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	180	1,60	288,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
8	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	190	1,60	304,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
9	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	170	1,60	272,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
10	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	150	1,60	240,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
11	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	150	1,60	240,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
12	Ryšių kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje (Darbas)	m	150	1,60	240,00	Pritaikytas įkainis iš E dalies, darbų skyriaus. Poz. 16 Darbas
13	Signalinė juosta	m	150	0,55	82,50	Pritaikytas įkainis iš E dalies, medžiagų skyriaus. Poz. 17 Modžiaga
17	Darbo ryšių trasos demontavimas	m	141	27,40	3863,40	Pritaikytas įkainis iš VN dalies, darbų skyriaus. Poz. 25 Darbas
18	Angų kirtimas/uitakymas šulinyje/pamato	vnt	8	476,76	3814,08	Pritaikytas įkainis iš VN dalies, darbų skyriaus. Poz. 25 Darbas
Iš viso už skyrų					10911,08	
Viso papildomi darbai:					10911,08	
DARBŲ PAKETIMO SUMA Eur be PVM:					10911,08	
PVM:					2291,52	
DARBŲ PAKETIMO SUMA Eur su PVM:					13202,60	



Pasiūlymas Nr. AR250710/01

2025-07-10

Užsakovas: AB Eurovia Lietuva

Objektas: Skveras Jeruzalėje, Maumedžių g., Verkių sen., Vilnius

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	VISO, be PVM
	TELIA LIETUVA AB RYŠIAI				
1	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 192 skaidulų	m	190,00	6,00	1140,00
	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 96 skaidulų	m	190,00	3,05	579,50
	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	4,00	420,00	1680,00
	Varinio kabelio sujungimo mova	kompl.	8,00	536,00	4288,00
	UAB „CGATES“ RYŠIAI				0,00
	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	170,00	1,90	323,00
	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,00	208,00	416,00
	UAB „PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“ RYŠIAI				0,00
	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	270,00	1,90	513,00
	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,00	208,00	416,00
	UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ RYŠIAI				0,00
	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	280,00	1,90	532,00
	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,00	208,00	416,00
VISO EUR:					10 303,50
PVM 21 %:					2 163,74
IŠ VISO EUR:					12 467,24

UAB "ARLE" spec. darbų vadovas

Pastaba:

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ITELSYS

Eišiškių pl. 28, LT-02184, Vilnius, faks. 8 5 2399389, tel. 8 655 37722, įmonės kodas 301238858,
PVM kodas LT100003654219, Luminor bankas, a/s LT03 4010 0495 0074 4868

Užsakovas: AB Eurovia Lietuva

Objektas: Skveras Jeruzalėje, Maumedžių g., Verkių sen., Vilnius

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	VISO, be PVM
	TELIA LIETUVA AB RYŠIAI				0,00
1	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 192 skaidulų	m	190,000	5,81	1103,90
2	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 96 skaidulų	m	190,000	2,95	560,50
3	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	4,000	402,82	1611,28
4	Varinio kabelio sujungimo mova	kompl.	8,000	517,91	4143,28
	UAB „CGATES“ RYŠIAI				
5	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	170,000	1,80	306,00
6	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	201,41	402,82
	UAB „PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“ RYŠIAI				
7	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	270,000	1,80	486,00
8	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	201,41	402,82
	UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ RYŠIAI				
9	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	280,000	1,80	504,00
10	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	201,41	402,82
VISO EUR be PVM:					9 923,42
PVM 21 %:					2 083,92
VISO EUR su PVM:					12 007,34

Projektų vadovas

Pasiūlymas Nr. VS-250710-01

2025-07-10

Užsakovas: AB Eurovia Lietuva**Objektas: Skveras Jeruzalėje, Maumedžių g., Verkių sen., Vilnius**

Eil. Nr.	Violininių garbų/parabangų veiktų pavadinimai	Matavimai	Kiekis	Vienueto kaina, EUR be PVM	VISO, be PVM
	TELIA LIETUVA AB RYŠIAI				0,00
1	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 192 skaidulų	m	190,000	5,57	1058,30
2	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 96 skaidulų	m	190,000	2,83	537,70
3	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	4,000	386,40	1545,60
4	Varinio kabelio sujungimo mova	kompl.	8,000	496,80	3974,40
	UAB „CGATES“ RYŠIAI				
5	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	170,000	1,73	294,10
6	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	193,20	386,40
	UAB „PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“ RYŠIAI				
7	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	270,000	1,73	467,10
8	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	193,20	386,40
	UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ RYŠIAI				
9	Šviesolaidinis kabelis, vienmodis, 48 skaidulų	m	280,000	1,73	484,40
10	Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova	kompl.	2,000	193,20	386,40
VISO EUR be PVM:					9 520,80
PVM 21 %:					1 999,17
VISO EUR su PVM:					11 520,17

Pasiūlymas galioja:

30 kalendorinių dienų

Numatoma darbų trukmė:**Pastabos:**

UAB "Maniga" komercijos di

Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g. rangos darbai su darbo projekto parengimu

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 2.1.

Susisiekimo dalis

eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma be PVM
1	2	3	4		
PAPILDOMI DARBAI					
1 Paruošiamieji darbai					
1.2	Esamų betoninių bordiūrų ardymas	m	12	4,54	54,48
1.5	Betoninių trinkelų ardymas (trinkelės panaudojamos atstatymui)	m ²	47	4,46	209,62
1.7	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas (iškilų sankryžų vietoje, h=0,03m)	m ²	20	5,65	113,00
1.10	Statybinių šiukšlių išvežimas iki 15 km atstumu.	t	3	12,49	33,72
3 Dangos konstrukcijos įrengimas (Maumedžių g.)					
3.9	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo (C20/25)	m	12	40,16	481,92
3.12	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	10	22,12	221,2
3.13	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas, h=0,10m	m ²	30	38,29	1148,7
4 Dangos konstrukcijos įrengimas (Takai)					
4.29	Betoninių trinkelų dangos atstatymas panaudojant esamas trinkelės	m ²	47	25,19	1183,93
4.30	Išlyginamasis sluoksnis iš skalės atsijų, h=0,03 m	m ²	47	6,24	293,28
4.31	Išlyginamasis skalės pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio h vid. 8 cm	m ²	47	8,92	419,24
Viso papildomų darbų Eur be PVM:					4159,09
PVM					873,41
Viso papildomų darbų Eur su PVM:					5032,5

Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g. rangos darbai su darbo projekto parengimu

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 3.1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis



eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma be PVM
1	2	3	4		
PAPILDOMI DARBAI					
I Skyrius LVN					
15	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000 mm, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN	vnt	1	1734,97	1734,97
24	PVC 45° alkūnė Ø250 mm kritimo stovų įrengimui	vnt	1	93,16	93,16
28	Šulinių žymėjimo ženklai	vnt	1	73,43	73,43
Viso papildomi darbai Eur be PVM:					1901,56
PVM:					399,33
Viso papildomi darbai Eur su PVM:					2300,89

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Papildomų darbų Nr. 1 kiekių žiniaraštis
Susisiekimo dalis

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1. Vykdomi (papildomi) darbai			
1	Esamų betoninių bordiūrų ardymas	m	12
2	Betoninių trinkelų ardymas (trinkelės panaudojamos atstatymui)	m ²	47
3	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas (iškilų sankryžų vietoje, h-0,03m)	m ²	20
4	Statybinių šiukšlių išvežimas iki 15 km atstumu.	t	3
5	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo (C20/25)	m	12
6	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	10
7	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas, h-0,10m	m ²	30
8	Betoninių trinkelų dangos atstatymas panaudojant esamas trinkeles	m ²	47
9	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m	m ²	47
10	Išlyginamasis skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio h vid. 8 cm	m ²	47

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Papildomų darbų Nr. 2 kiekių žiniaraštis
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1. Vykdomi (papildomi) darbai			
1	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000 mm, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN	kompl./m3	1 / 0,85
2	PVC 45° alkūnė Ø250 mm kritimo stovų įrengimui	vnt	1
3	Šulinių žymėjimo ženklai	vnt	1

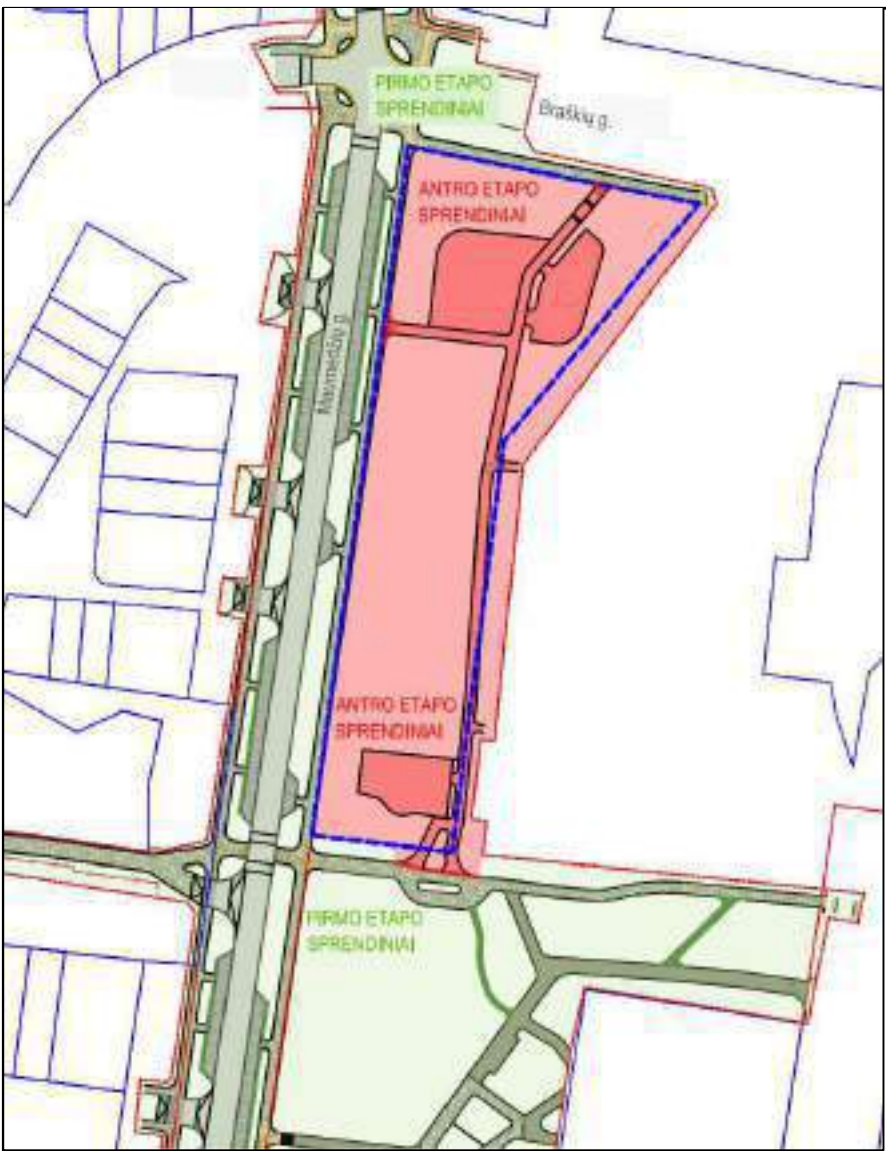

1 Žaidimų aikštelė

2 Žaidimų aikštelė

3 Žaidimų aikštelė

4 Sporto aikštelė

5 Pėsčiųjų takai su plytelėmis

6 Pėsčiųjų takai su skaidale

7 Pėsčiųjų takai su geokoriu

8 Pėsčiųjų takas su skaldos prizme

9 Pėsčiųjų takas - aptarnavimo kelias prie Kviečių g. 4

10 Pėsčiųjų takas, privažiavimo kelias prie transformatorinės

11 Laiptai

12 Gatvė

13 Saligatvė

14 Automobilų stovėjimo vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Registruoto statinio riba

Gatvės raudonosios linijos

Darbų vykdymo riba. Etapai

Gatvės ašis

Kelio bordiūras

Kelio bordiūras (granitinis)

Nuleistas/važiavimo bordiūras

Vejos bordiūras

Projektuojami kelių ženklai

Esami kelių ženklai (perkelti arba paieškami)

Demontuojamas esamas kelių ženklas

Proj. stovėjimo vietų atskyrimas iš skirtingos spalvos trinkelėmis

Projekcinė horizontalė ir aukštis

Horizontalusis ženklinimas

Neregijamos sistemos elementai

Veja

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama betoninių plytelių danga (saligatvėms)

Projektuojama betoninių trinkelėlių danga (važiavimams)

Projektuojama skelų (granitinių) trinkelėlių danga

Projektuojama betoninių plytelių danga (privažiavimams)

Projektuojama asfalto danga (nuovažos)

Projektuojama betoninių trinkelėlių danga (takai)

Projektuojama vejos korio danga (takai)

Projektuojama žaidimų aikštelės danga

Projektuojama skaldos danga (takai)

Projektuojamas lietaus grotelės / latakas

Šulinio lankų keitimas plaukiojančio tipo dangčiais, sureguliuojamas g/b žiedais iki projekcinio aukščio

Projektuojamas lietaus nuotekos

Demontuojami esami šviestuvai

Projektuojami šviestuvai

Projektuojamas el. kabelis

Suoliukas

Šiuksladiužė

ESAMI ŽELDINIAI

Esami medžiai

Šalinami medžiai

Persodinami medžiai

Persodinami medžių vieta

Išauganti krūmai

Šalinami krūmai

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Lapuočiai medžiai

Vijokiai

Lapuočiai krūmai

Pavėję mėsantys žoliniai augalai


Veja

Projekto pakeltimai


Pastabos:

1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
2. Darbai numatomi vykdyti 2 etapais. Detalūs darbų etapų atskyrimai žiūrėti projekto dalyse ir pateikiamuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose bei bendrųjų statinio rodiklių lentelėje:
 - 1 etapu numatomas Maumedžių gatvės rekonstravimas su sankryžomis, lietaus nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas, apšvietimo įrengimas. Privažiavimo prie transformatorinės ir pastato Kviečių g. 4 įrengimas, takų, žaidimų aikštelės įrengimas bei teritorijos sutvarkymas.
 - 2 etapu numatomas žaidimų, sporto aikštelių, takų, apšvietimo įrengimas.
3. Visi šulinio dangčiai, kurie patenka į važiavimo dalį, automobilių stovėjimo vietas pakeičiami į plaukiojančio tipo ir sureguliuojami (pakeliami / nuleidžiami) iki projekcinio aukščio. Šulinio dangčiai patenkantys į vejos zoną sureguliuojami iki (pakeliami / nuleidžiami) iki projekcinio aukščio. Visi šulinio dangčiai, kurie patenka į važiavimo dalį, automobilių stovėjimo vietas privo tenktini laikmose galios reikalavimus - 40 t.
4. Įrengiant naujas dangas virš šilumos tinklų kolektoriaus, pagrindų ruošimo metu neturi būti atkastos kolektoriaus. Atkastos kolektoriaus, jo perdanga turi būti hidroizoliuota ir darbų rezultatas prižiūrimas VST atstovams. Hidroizoliacija klijuojama 2 sluoksnių užleidžiant min. 20cm ant kolektoriaus vertikalių sienų.
5. Įrengiant dangas automobilių stovėjimo vietose virš šilumos tinklų kolektoriaus, būtina kolektoriaus perdangą hidroizoliuoti ir pridurti VST atstovams. Hidroizoliacija klijuojama 2 sluoksnių užleidžiant min. 20cm ant kolektoriaus vertikalių sienų.
6. Dėl vietos trūkumo, apšvietimo atramas įrengus arčiau nei 1,0 m, VST darbų vykdymo metu ar avarijos likvidavimo metu demontuos atramas ir sąskaitų už jų demontavimą pateiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.
7. Teritorijos apželdinimas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą želdinių schemą.

0	2025-06	Statybai	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS						
KVAL. PATV. DOK. NR.	Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		MAUMEDŽIŲ GATVĖS DALIES TARP BRASKIŲ G. IR RUGIŲ G. REKONSTRAVIMO IR VIŠIOSIOS ERDVĖS ABIPUS MAUMEDŽIŲ GATVĖS SUTVARKYMO DARBO PROJEKTAS					
41988	PV	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS						
37607	PDV	00 - gatvės sklypo, dangų ir eismo organizavimo planas						
LT	Statybos ir (arba) užsakovo Vilniaus miesto savivaldybė / Euvroia Lietuva, AB		DOKUMENTO ŽYMUO					
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ			
			0	1	1			

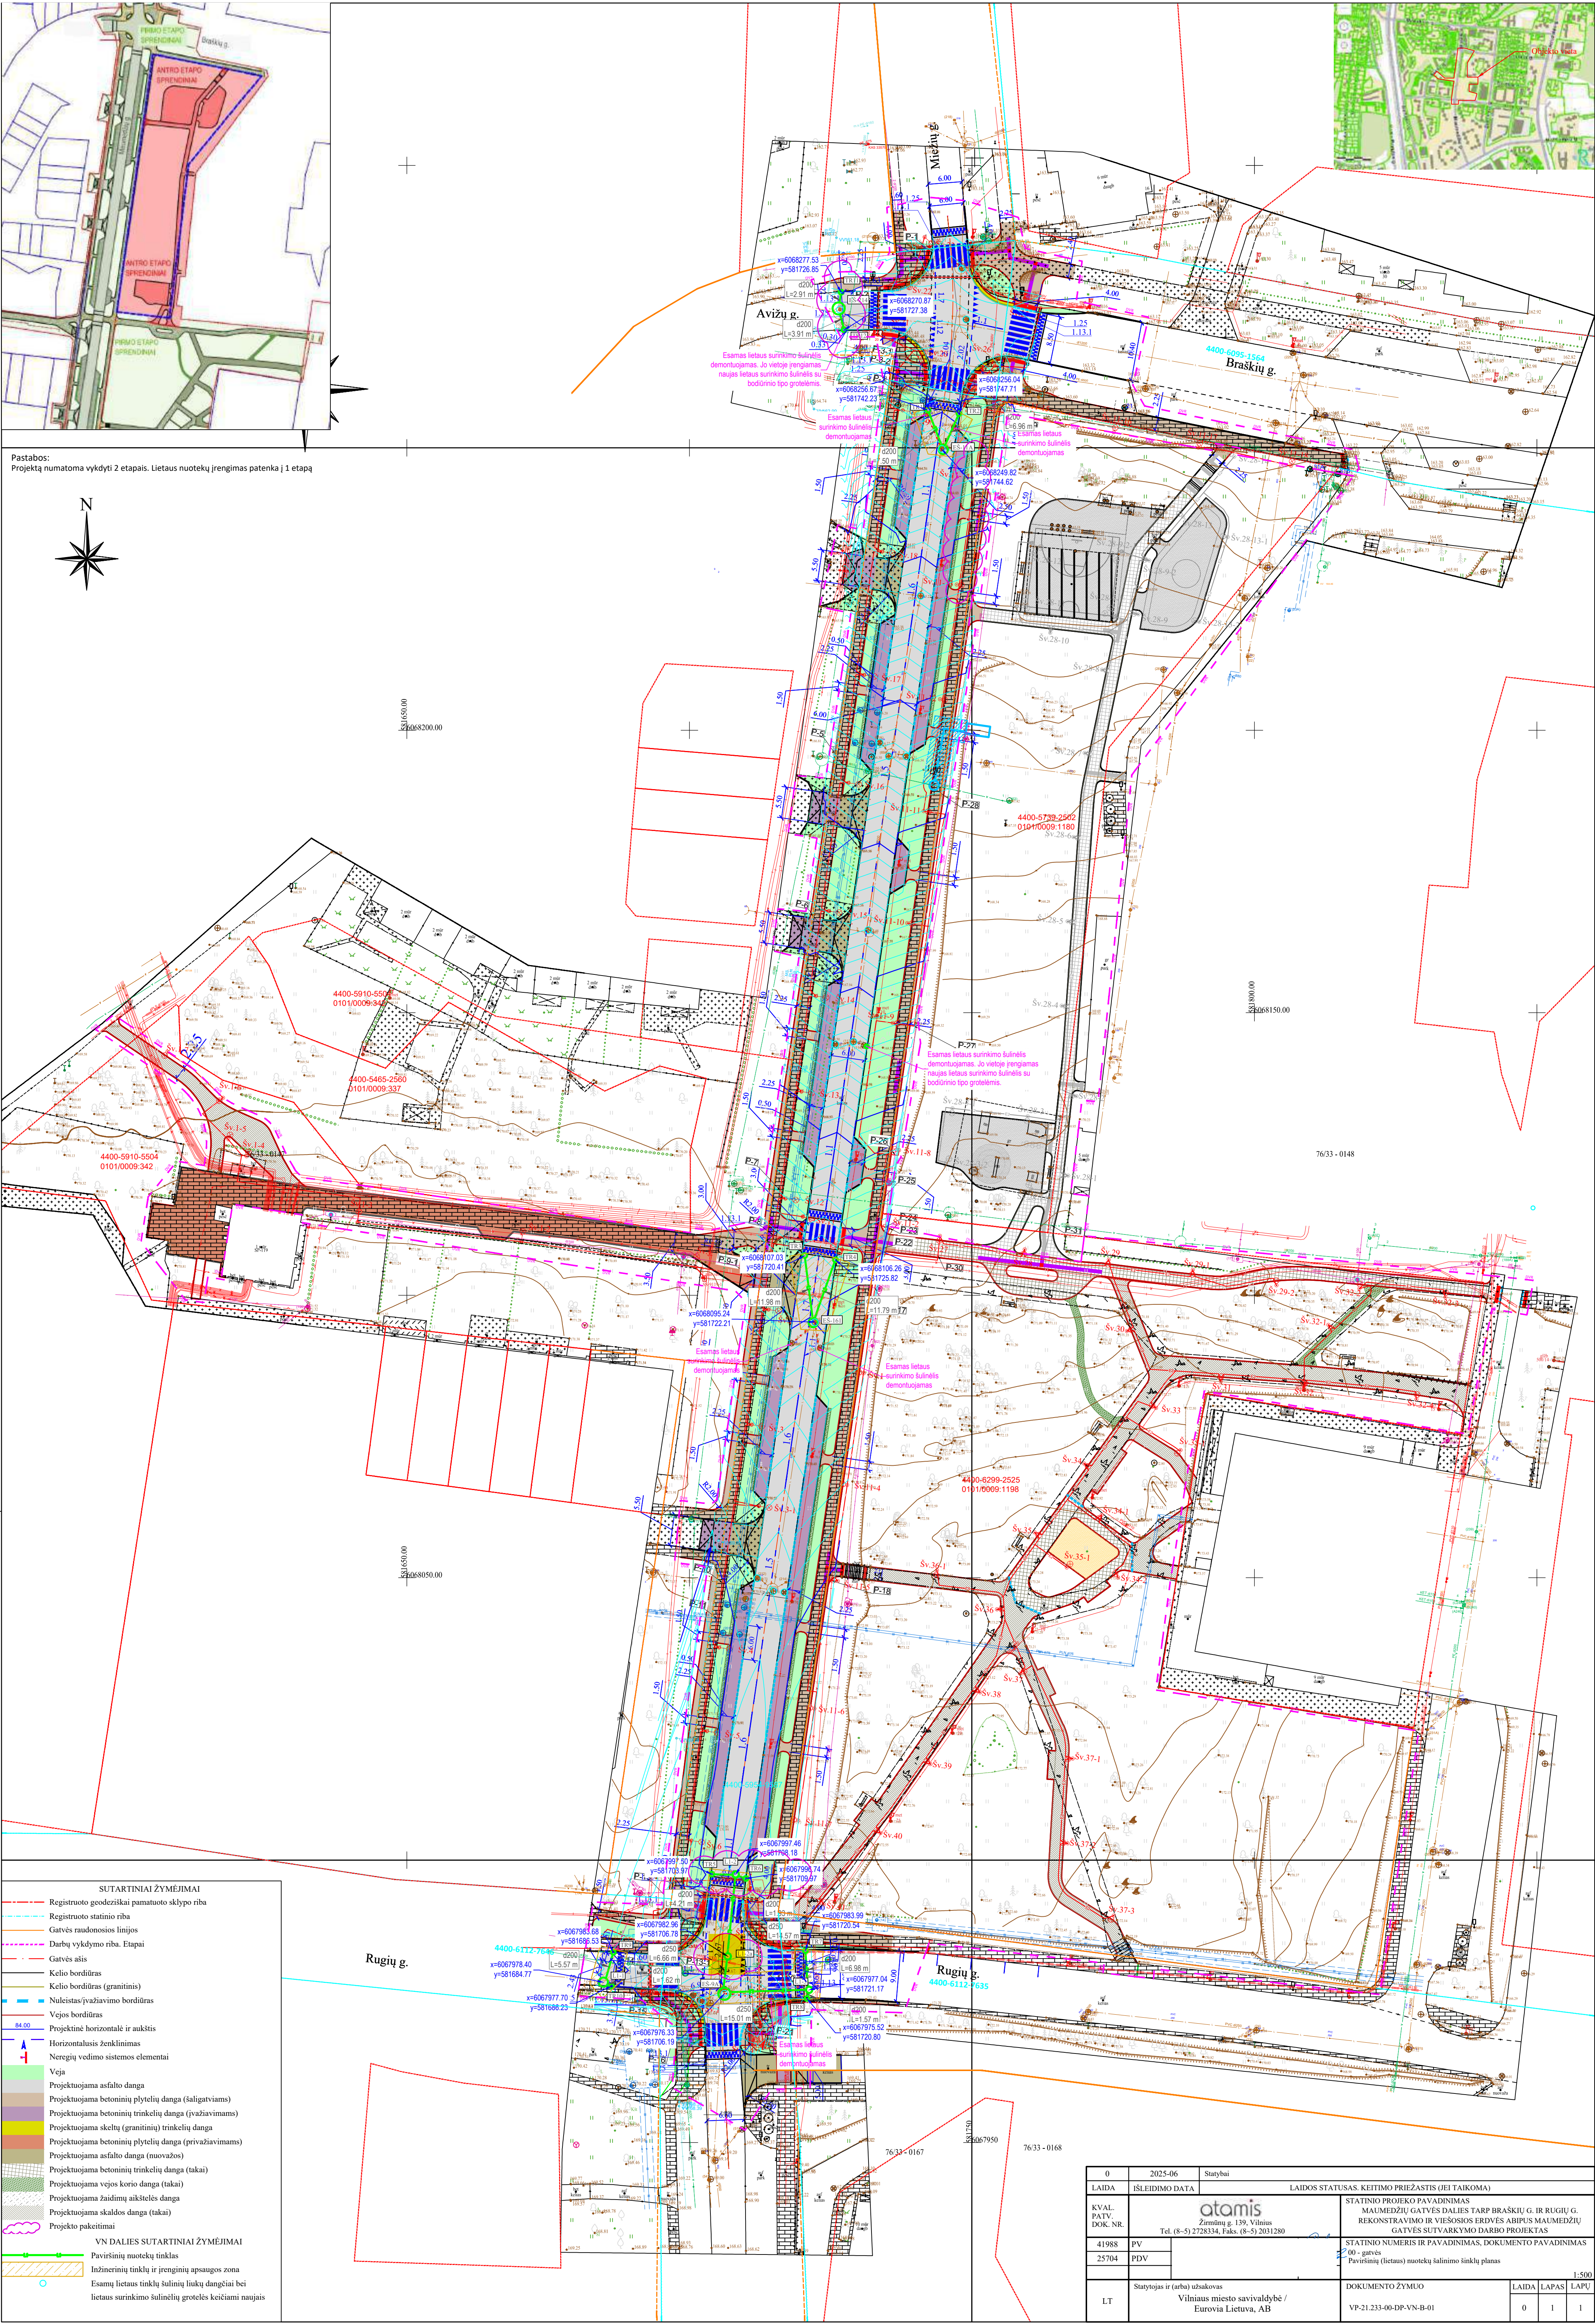

Pastabos:
Projektą numatoma vykdyti 2 etapais. Lietaus nuotekų įrengimas patenka į 1 etapą



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

— Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

— Registruoto statinio riba

— Garvės raudonosios linijos

— Darbų vykdymo riba. Etapai

— Garvės ašis

— Kelio bordiūras

— Kelio bordiūras (granitinis)

— Nuleistas/važiavimo bordiūras

— Vejos bordiūras

— Projektinė horizontalė ir aukštis

— 84.00

— Horizontalusis ženklinimas

— Neregų vedimo sistemos elementai

— Veja

— Projektuojama asfalto danga

— Projektuojama betoninių plytelių danga (saligatviam)

— Projektuojama betoninių trinkelų danga (važiavimams)

— Projektuojama skeltų (granitinių) trinkelų danga

— Projektuojama betoninių plytelių danga (privaziavimams)

— Projektuojama asfalto danga (nuovažos)

— Projektuojama betoninių trinkelų danga (takai)

— Projektuojama vejos korio danga (takai)

— Projektuojama žaidimų aikštelės danga

— Projektuojama skaldos danga (takai)

— Projekto pakeitimai

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

— Paviršinių nuotekų tinklas

— Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

— Esamų lietaus tinklų šulinių liukų dangčiai bei lietaus surinkimo šulinių liukų grotelės keičiami naujais

0	2025-06	Statybai	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žemėtvarkos, 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MAUMEDŽIŲ GATVĖS DALIES TARP BRAŠKIŲ G. IR RUGIŲ G. REKONSTRAVIMO IR VIEŠOSIOS ERDVĖS ABIPUS MAUMEDŽIŲ GATVĖS SUTVARKYMO DARBO PROJEKTAS		
41988	PV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 00 - gatvės Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo šinkų planas		
25704	PDV				
LT	Sutvarkymo ir (arba) užsakovo Vilniaus miesto savivaldybė / Eurovia Lietuva, AB		DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA LAPAS LAPŲ
			VP-21.233-00-DP-VN-B-01	0	1 1