

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMO SĄLYGOS**Nr. 1-I-0018/25****Užsakovas:** Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB į.k. 188710061**Užsakovo adresas:** Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius**Objekto pavadinimas ir vieta:** Telekomunikacijų tinklų iškėlimas, Braškių g. 54, Vilnius.**TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.**

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui.
2. Vykdamas darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vadovautis sąlygų bendrųjų reikalavimų 7 punkto reikalavimais.
3. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, suprojektuoti ir atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimą.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMUI.

1. Suprojektuoti ir iškelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia), ryšių kabelių kanalų sistemą (RKKS), pakloti ir perjungti kabelius esančius RKKS . **Priedas Nr.1.**
Esamoje RKKS yra Telia Lietuva, AB nuomininko UAB "Init" optinis kabelis, dėl kurio perjungimo sąlygų reikia kreiptis į UAB "Init" – Sergejus Udodas +370 699 27993.
Esamoje RKKS yra Telia Lietuva, AB nuomininko UAB "Cgates" kabelis, dėl kurio perjungimo sąlygų reikia kreiptis į UAB "Cgates" Darius Martinonis +370 656 29231.
Esamoje RKKS yra Telia Lietuva, AB nuomininko UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ kabelis, dėl kurio perjungimo sąlygų reikia kreiptis į UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ - Aleksej Palaškevič +370 (620) 21123.
Esamoje RKKS yra Telia Lietuva, AB nuomininko UAB "Consilium optimum" kabelis, dėl kurio perjungimo sąlygų reikia kreiptis į UAB "Consilium optimum" - Sergej Virs, +370 691 54466.
2. Išmontuoti naikinamą ryšių kabelių kanalų sistemą, utilizuoti šulinius, vamzdžius ir optinius kabelius. Išmontuotus varinius kabelius pristatyti į Telia adresu Architektų g.146, Vilnius, +370 698 38261.
3. Suderinti su sklypo savininkais dėl elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos užregistravimo viešajame registre.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 2 punktu elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus Užsakovas turi atlikti savo lėšomis.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, iškeliamai elektroninių ryšių infrastruktūrai yra nustatytos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona, kuri yra įregistruota viešajame registre.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, siekiant garantuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įrenginių ir turto apsaugą bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektų veikimo patikimumą, šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia šviesolaidinio tinklo priežiūrą vykdančios rangovos.
5. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškelimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el. paštu Audrius.Jatkevicius@telia.lt, tel. +370 682 38451. Projekto derinimo metu su Užsakovu bus pasirašoma elektroninių ryšių infrastruktūros iškelimo sutartis.
6. Užsakovas iki sutarties pasirašymo pateikia sklypo savininko/-ų pasirašytą sutikimą dėl elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos užregistravimo viešajame registre.
7. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškelimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, o kabelių perjungimas pagal suderintą projektą ir tik gavus leidimą kabelių perjungimo darbams:
 - 7.1. Dėl tinklo plėtros gali būti pasikeitęs kabelių kiekis, todėl Užsakovas ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki infrastruktūros iškelimo darbų pradžios su Telia turi sutikslinti kabelių kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafiką Telia. Variniai kabeliai Tinklo
 - 7.2. Dėl šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbų atlikimo ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki darbų pradžios kreiptis į Telia
 - 7.3. Po kabelių perjungimo darbų užbaigimo atlikti šviesolaidinių kabelių matavimą.
8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams bei dalyvaujant Telia atstovui. Atstovo iškvietimą infrastruktūros vietos nužymėjimui - trasos parodymui registruoti prieš 3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).
9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros perkėlimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Iškeliama elektroninių ryšių infrastruktūra yra ir po iškelimo lieka Telia nuosavybe. Iškėlimo darbai nuosavybės teisės nekeičia.
11. Telia pasilieka teisę esant būtinumui keisti iškelimo sąlygas.
12. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 dienų po elektroninių ryšių infrastruktūros iškelimo darbų atlikimo turi pateikti perkeltos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę nuotrauką ir pagal faktą patikslintą projektą el. paštu Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt
13. Perkelta elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui tik šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

PRIEDAI.

1. Priedas Nr. 1
2. Iškėlimo sąlygų sutartis

Tinklo resursų 1 komandos vė



Kabeliai tarp šulinių Nr.13/ ir 66/:

1. RKKS_n, 18mm ; Kol.Braškių g.-Šul.Rugių g.17; UAB "Vinita"
2. RKKS_n, 12.0 ; M7, Baltupio g.97-Kol.Braškių g.; UAB "Cgates" ("Telesat")
3. Tinklas: Optinis; Numeris: 01F01-23 ; Telia Lietuva, AB LTC 192x1 x0.125
4. Tinklas: Optinis; Numeris: 04F03/08-1 ; Telia Lietuva, AB LTC 96xSM9/125 G652D TKF
5. RKKS_n, 7.0 ; Braškių g.kol.-Maumedžių g.š.162; UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras"
6. RKKS_n, 10mm ; Braškių g.kolekt.-Baltupio g.89TŠ171a; UAB "Consilium optimum"
7. Tinklas: Varinis; VMOCHBU 400x2x0.5 Ž75-78 M29 SS7636 Telia Lietuva, AB
8. Tinklas: Varinis; XZTKM 100x4x0.4 M8 Ž14-15 SS7793 Telia Lietuva, AB
9. Tinklas: Varinis; XZTKM 50x4x0.4 M28 SS7793 (nepažymėtas) Telia Lietuva, AB
10. Tinklas: Varinis; TPP 10x2x 0,32 (nepažymėtas) Telia Lietuva, AB



Archipoint LT, UAB
Smolensko g. 10D-36, Vilnius

Vilnius

2025m. balandžio mėn. 22 d.

Statytojas(Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Statytojo adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius
Projektuotojas: Archipoint LT, UAB, Smolensko g. 10D-36, Vilnius
Objekto pavadinimas ir vieta: Braškių g. 54, Vilnius

UAB „Init“ kabelio perklojimo/iškėlimo sąlygos statant naują ryšių kabelių kanalų sistemą (RKKS)

1. Perkeliamas ryšių elementas Braškių/Maumedžių g.: UAB „Init“ koaksialinis kabelis Trilogy 650MC2

- 1.1 Nuo esamo šulinio Nr.217 Braškių/Maumedžių g. į naujai suprojektuotą ir pastatytą RKKS iki esamo šulinio Nr.112 Maumedžių g. įverti naują koaksialinį kabelį Trilogy 650MC2 (arba analogas Commscope QR715)
1.2 Šuliniuose Nr.217 ir Nr.112 sumontuoti sujungimo movos naujai įvarto Commscope QR540 koaksialinio kabelio sujungimui su esamu koaksialiniu kabeliu Trilogy 650MC2. **Perjungimo darbus atliks UAB „Init“**

Kiti reikalavimai:


1. Techninį darbo projektą, sprendinius, susijusius su UAB „Init“ priklausančių tinklo elementų perkėlimu, darbų atlikimo laiką ir terminus derinti su UAB „Init“ Vilniaus techninės priežiūros skyriumi (adresu S. Stanevičiaus g. 21A, Vilnius, tel. 865095019).
2. Projektavimo metu pakeitus sprendimus projektavimo sąlygos užsakyti papildomai.
3. Pateikti suderintą projektą (1 egz.) UAB „Init“ Vilniaus techninės priežiūros skyriui (adresu S. Stanevičiaus g. 21A, Vilnius, tel. 865095019).
4. Prieš pradėdant iškėlimo darbus, susitikrinti kabelius
5. Naujai paklotą kabelį žymėti plastikinėmis plokštelėmis. (UAB „Init“_QR715_Braškių g. TŠ-217 – Maumedžių g. 17
6. Koaksialinio kabelio perjungimą atliks UAB „Init“. Darbų vykdytojas už atliktus darbus turės atsiskaitys su UAB „Init“ pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

UAB „Init“
VTPS vyr. tinklų inžinierius

Techninės sąlygos priėmė

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

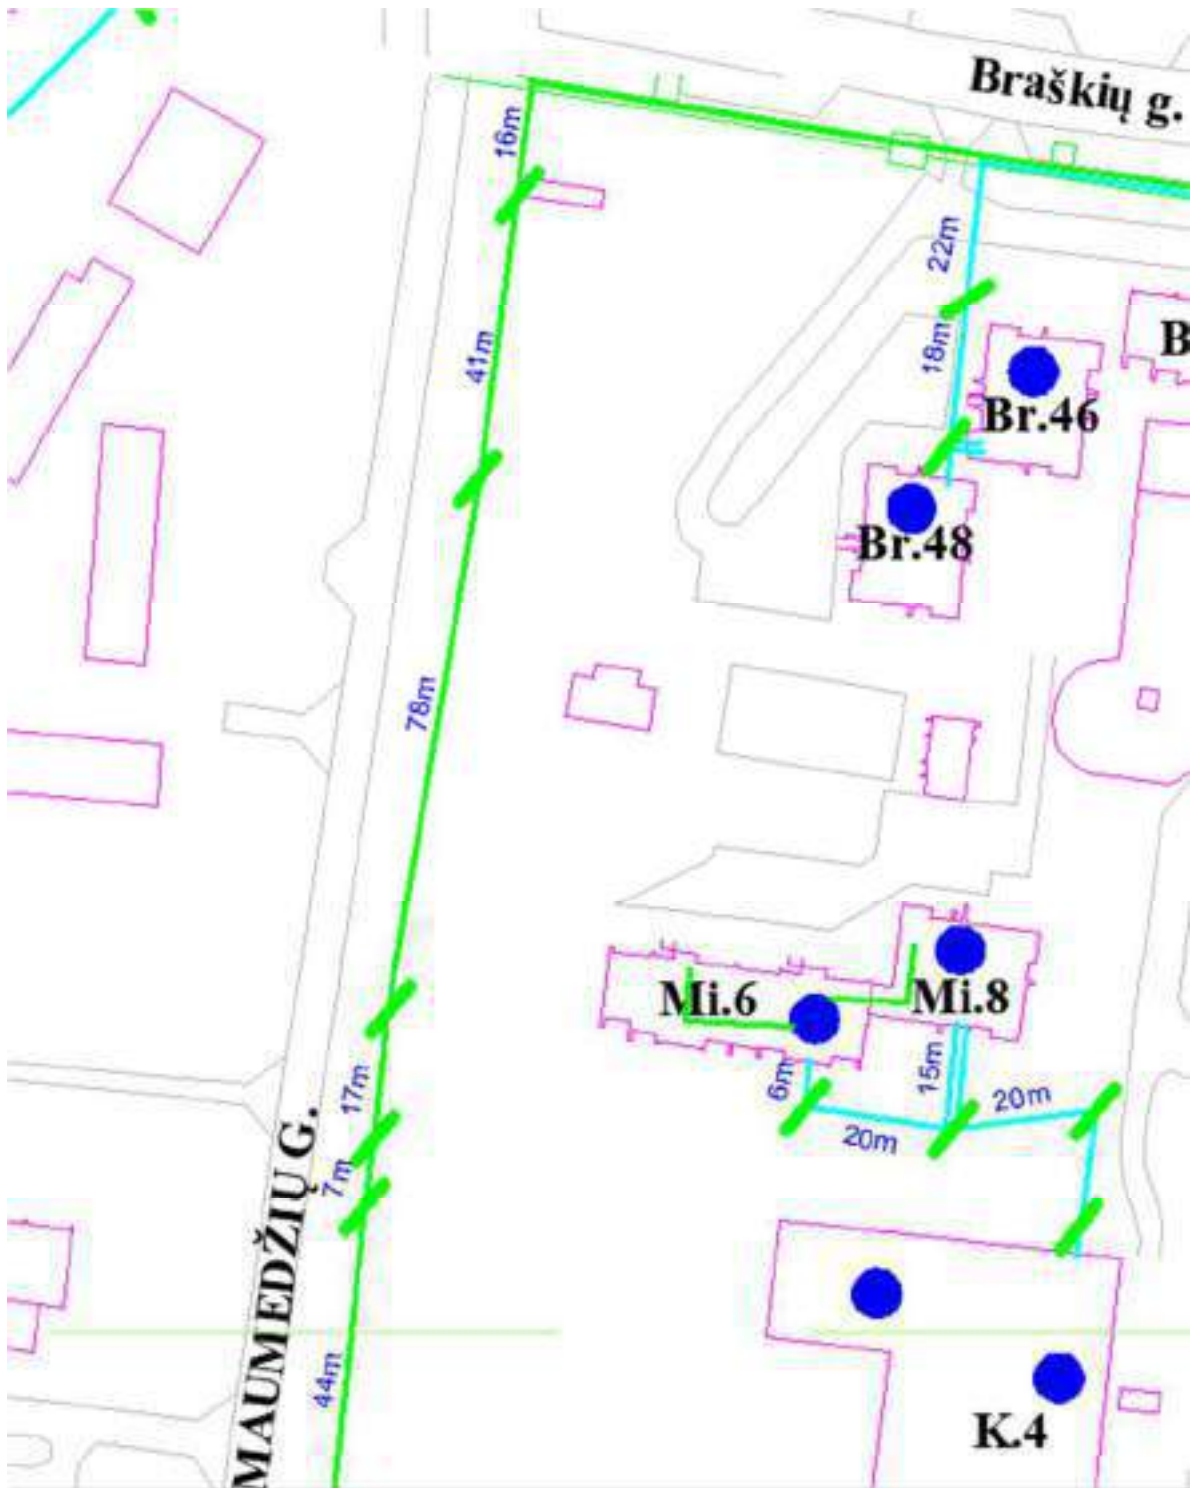

Šioje vietoje turime vieną TKF, LTC RP – 48sk kabelį kurį reiktų iškelti. Darbus galima atlikti tik nakties metu nuo 01:00 iki 05:00val., apie darbus informuoti prieš dvi savaites.

Darius Martinonis
Tinklo plėtros skyriaus vadovas
Cgates | UAB „Cgates“
Mob. +37065629231

Projektuotojui – UAB Archipoint LT, Smolensko g. 10D-36, Vilnius.

2025-05-08

el. info@rascius.lt

DĖL IŠKĖLIMO SĄLYGŲ Nr. 1-I-0015/25 (2025-02-24)

Statytojas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Objekto pavadinimas: Telekomunikacijų tinklų iškėlimas Braškių g. 54, Vilnius,


_skl.kad. Nr. 0101/0009:1180.

Objekto vieta: BRAŠKIŲ G. 54, VILNIAUS M.

Ryšių tinklų iškėlimo sąlygos

1. Prieš pradedant perkėlimo darbus kartu su UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ atstovu įvertinkite esamą 48 skaidulų vienmodį šviesolaidinį kabelį atkarpoje tarp movų M/J27 ir M/J36, kad įsitikintumėte, jog yra pakankamai kabelio atsargos kabeliui perkelti į naują projektuojamą kanalą ir jį suvirinti. Įvertinus pakankamą kabelio atsargų kiekį, galima pradėti iškėlimo darbus.
2. Nukirpti prie esamos movos (M/J36) šulinyje TŠ-162, visą esamą kabelį ištraukti į esamą ryšio šulini TŠ-217. Ir įverti tą patį kabelį į naują projektuojamą kanalizaciją Š 1, 2 iki esamo ryšio šulinio Nr. TŠ-162 esamos movos, paliekant visą atsargą kabelio sujungimui movoje. Kabelį įverti į esamą movą ir sujungti esamoje movoje. Kabelio žymėjimas: PKK C M/J36 –M/J27 48sk..
3. Kabelio perjungimas turi būti atliktas darbo dienomis esant mažiausiai tinklo apkrovai nuo 01:00 val. iki 06:00 val. Darbai gali būti vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ įgaliotam atstovui. Atstovo valandinis įkainis 75 Eur + PVM., atvykimas 30 Eur + PVM. Apmoka perjungimo darbus atliekantis rangovas. Apie vykdomus darbus informuoti ir suderinti jaroslav.radiun@penki.lt arba kont. Jaroslav Radiun +37062021179 prieš 15 darbo dienų.
4. Priedama situacijos schema.

Schema:

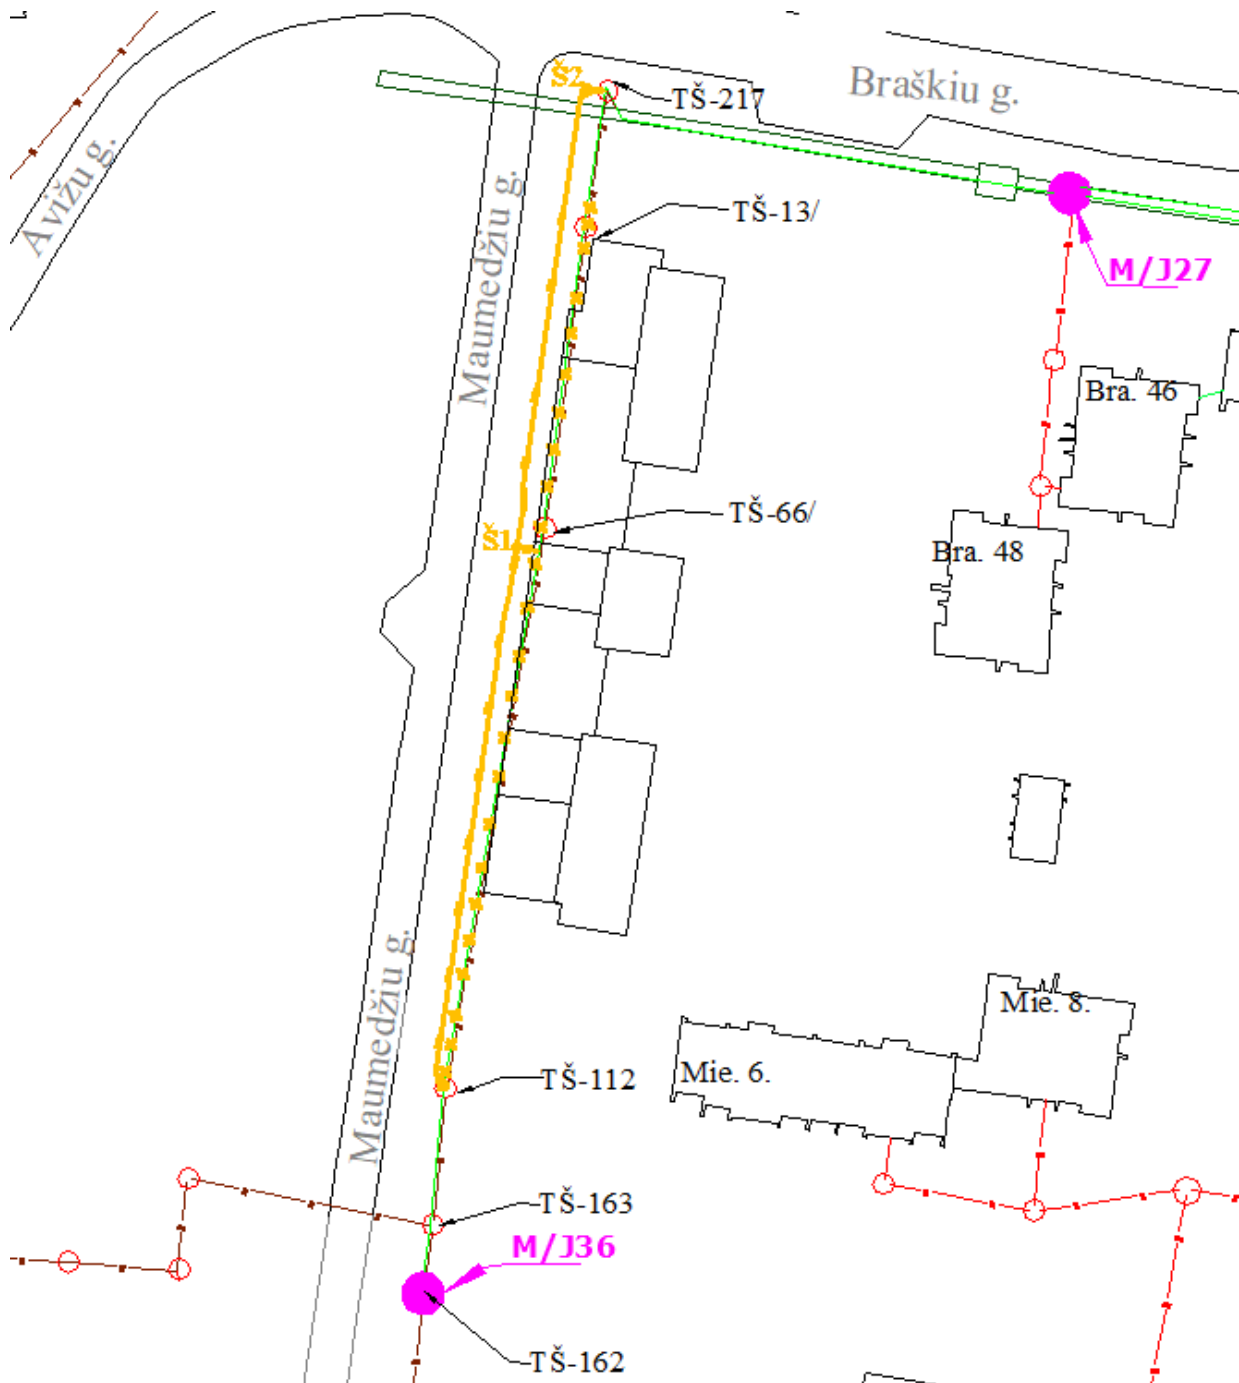

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMO/PERJUNGIMO SĄLYGOS

2025-05-07

Vilnius

Statytojas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija**Statytojo (Užsakovo) adresas:** Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius**Objekto pavadinimas ir adresas:** Mokslo paskirties pastatas Braškių g. 54, Vilnius.**TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMUI/PERJUNGIMUI**

1. Perjungiamas ryšių elementas Braškių g. 54: UAB „Consilium optimum“ priklausantis optinis kabelis 48 skaidulų.
 - 1.1. Suprojektuoti ir suderinti UAB „Consilium optimum“ priklausančio optinio kabelio perjungimą nuo esamos movos esančios kolektoriuje prie Braškių g. 44 pastato, iki esamos movos esančios šulinyje Maumedžių g. Nr. 163;
 - 1.2. Dėl šviesolaidinio kabelio perjungimo veikiančiame tinkle darbų atlikimo ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbų pradžios kreiptis į Raimondą Biliukevičių, tel. +370 691 01192;
 - 1.3. Po kabelio perjungimo darbų užbaigimo atlikti optinio kabelio matavimą.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 2 punktu elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus Užsakovas turi atlikti savo lėšomis.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus;
3. Techninį darbo projektą, sprendinius, susijusius su UAB „Consilium optimum“ priklausančių elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimu/perjungimu, darbų atlikimo laiką ir terminus derinti su UAB „Consilium optimum“;
4. Projektavimo metu pasikeitus sprendiniams, iškėlimo sąlygas užsakyti papildomai.
5. Optinio kabelio perjungimo ir suvirinimo darbus vykdyti naktiniu paros metu (00.00-06.00 val.).
6. Užsakovas privalo UAB „Consilium optimum“ ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo/perjungimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. UAB „Consilium optimum“ pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklų projektuotojas