

Deguonies drėkintuvas RTM3



Deguonies srauto matavimo ribos: 1,5 L/min – 5 L/min – 15 L/min – 30 L/min.;

Filtras drėkintuvo įėjime – apsaugo drėkintuvą ir pacientą nuo deguonies dujose esančių dalelių.

Gali būti naudojamas magnetinio rezonanso aplinkoje.

Kiekvienas drėkintuvas turi serijinį numerį ir žymimas CE ženklu.

Tikslesnis deguonies srauto reguliavimas mažesnio srauto zonoje iki 5L/min.

Tiekiamas su skaidraus plastiko autoklavuojamu drėkintuvo buteliuku CCO modelio.

CCO drėkintuvo talpa – 250 ml.

Deguonis patenka į drėkintuvą per 7mm silikoninę žarnelę ir tolygiai paskirstomas specialaus difuzoriaus dėka.

Gali būti jungiamas tiesiai į centralizuotos sistemos lizdą arba tvirtinamas prie bėgelio jungiant per žarną su kištuku.

CZECH
(Czech)



Ref. 10163: O₂ direct probe 1/8G M

Ref. 10165: AIR direct probe 1/4G F

Čekiško standarto jungtis drėkintuvo RTM3 tiesiogiam įjungimui į čekiško standarto deguonies dujų lizdą.

DIN
(German)



Ref. 10056: O₂ direct probe 1/4G F

Ref. 10057: O₂ direct probe 1/8NPT M long

Ref. 10060: AIR direct probe 1/4G F

Ref. 10061: AIR direct probe 1/8NPT M long

Ref. 10063: **O₂/AIR** direct probe 1/4G F
(for ejector only)

DIN standarto (šešiakampė) jungtis drėkintuvo RTM3 tiesiogiam įjungimui į DIN standarto deguonies dujų lizdą.

Vakuomo reguliatorius RVTM3



DIN standarto jungtis tvirtinti vakuomo reguliatorių tiesiai į konsolės vakuomo lizdą.

Pagrindinės techninės charakteristikos:

Pastovaus vakuomo reguliatorius su didelio ploto membrana, užtikrinantis patikimą ir tikslų vakuomo lygio reguliavimą.

Plastikinis korpusas apsaugo nuo korozijos.

Vakuometras su apsauga nuo smūgių.

Įjungimo/išjungimo jungiklis greitam vakuomo valdymui.

Galimos vakuomo reguliavimo ribos:

nuo 0 iki 1000 mbar

nuo 0 iki 600 mbar

nuo 0 iki 250 mbar

Matavimo paklaida – 1,6% nuo skalės reikšmės

Reguliuojamas vakuometro nustatymo kampas +/- 45° ribose;

Reguliuojamas apsauginio indo nustatymo kampas +/- 45° ribose;



Kiekvienas vakuomo reguliatorius turi savo individualų serijinį numerį.

Apsauginis indas

100 ml apsauginis indas su vienkartinio antibakteriniu filtru plastikiniame korpuse, naudojamas su vakuomo reguliatoriumi RVTM3.

Techniniai privalumai, esant antibakteriniam filtrui prieš apsauginį indą:

Higieniškumas: labai higieniška sistema, sauganti vakuomo reguliatorių ir centralizuotą vakuomo tiekimo sistemą nuo užkrėtimo.

Svarbus laiko taupymas: apsauginis indas yra pats apsaugotas antibakteriniu filtru. Dėl šios priežasties nereikalinga sistematiškai indo sterilizuoti, nebent atsitiktinio užpylimo skysčiu ar suplyšusio filtro atveju.

100 ml polikarbonato indo korpusas

Gali būti jungiamas tiesiai į centralizuotos sistemos lizdą arba tvirtinamas prie bėgelio jungiant per žarną su kištuku.



Vakuumo reguliatoriaus RVTM3 antibakteriniai filtrai

Skysčių surinkimo indas 2L talpos



Pagrindinės techninės savybės:

Surinkimo indai pagaminti iš polisulfono, graduoti, nedūžtantys, autoklavuojami prie 134°C temperatūros.

Indų dangteliai metaliniai su apsaugos nuo indų perpilimo įtaisais.

Indų dangteliai su pažymėtomis jungtimis žarnelėms prijungti.

2L talpos indas su silikoniniu apspaudžiančiu žiedu ir išlietu korpuse laikikliu tvirtinimui prie medicininio bėgelio.

Svoris ir gabaritiniai matmenys:

Indas	Aukštis	Diametras	Svoris
2L indas su apspaudžiančiu silikoniniu dangteliu	310 mm	130 mm	650 g

Skysčių surinkimo indas 4L talpos



Pagrindinės techninės savybės:

Aktyvus medicininis prietaisas priskirtas Klasei I.


Atitinka standarto EN ISO 10079-3: 2009 reikalavimus.

Surinkimo indai pagaminti iš polisulfono, nedūžtantys, autoklavuojami prie 134°C temperatūros.

Surinkimo indai pagaminti iš polikarbonato, autoklavuojami prie 121°C temperatūros.

Indų dangteliai su apsaugos nuo indų perpilimo įtaisais.

Indų dangteliai su pažymėtomis jungtimis žarnelėms prijungti.

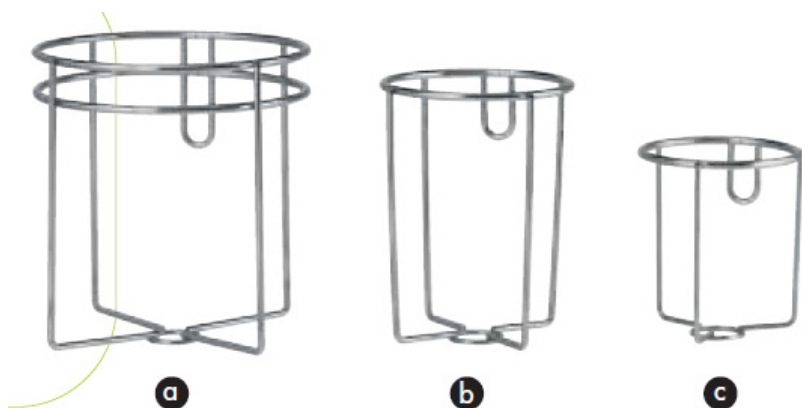

Plieniniai laikikliai įvairios talpos skysčių atsiurbimo indų įstatymui.

Universalus laikiklis TM



Pagrindinės techninės savybės:

Atsparus smūgiams

Naudojamas Technologie Medicale įtaisams tvirtinti prie Europinio standarto bėgelio.



B21

Silicone suction hose, autoclavable

Packaging: Roll of 25 meters

Minimum order: 25 meters

Ref. 16916: 7x13 mm for 1 L and 2 L collection jars.

Ref. 16917: 8x14 mm for 4 L collection jars.

Silikoninė atsiurbimo žarnelė, autoklavuojama

Išorinis diametras - 13mm, vidinis - 7mm. Skirta prijungti 1L ir 2L skysčių surinkimo indus.

Išorinis diametras - 14mm, vidinis - 8mm. Skirta prijungti 4L skysčių surinkimo indus.