

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 11 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. BT6-01-223

Plungė
2018 m. gruodžio 4 d.

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos partneriai UAB „LitCon“ ir UAB „Plungės lagūna“, atstovaujami pagal 2017 m. sausio 5 d. jungtinės veiklos sutartį UAB „LitCon“ direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- Atsižvelgdamos į 2017 m. gegužės 11 d. statybos rangos sutarties Nr. BT6-01-223 (toliau – Sutartis) 3.3 punktą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas bei 2018 m. gruodžio 3 d. pasitarimo protokolą Nr.5 susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

1. Užsakovas nusprendė įsigyti iš Rangovo papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, už 7 349,24 Eur (septynis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt devynis Eur. 24 ct.) kainą be PVM, 21 proc. PVM sudaro 1 543,34 Eur (tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt trys Eur. 34 ct.), bendra papildomų darbų kaina su PVM 8 892,58 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du Eur. 58 ct.).

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2017 m. gegužės 11 d. Sutarties dalis.

3. Kitos 2017 m. gegužės 11 d. Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties priedai:

5.1. Priedas Nr. 1 – 2018 m. gruodžio 3 d. pasitarimo protokolą Nr.5, 2 lapai;



5.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai;

6. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188714469
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Tel. 8-448-73133, faks. 8-448-71608

Administracijos direktorius
Gintaras Bagužis




RANGOVAS

UAB „LitCon“
Juridinio asmens kodas 123228761
Islandijos g. 4, Vilnius

Direktorius
Linas Piliponis

Vykdantis direktorius
Rolandas Rutėnas

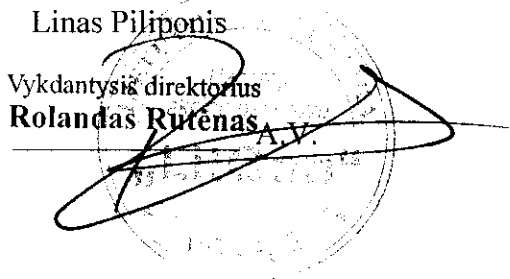

Vietos tikio skyriaus
vedėjas

Mestys, 2018 m. gruodžio 4 d.

Teisininkė

Viktorija Tufminaitė



Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius



PROJEKTAS: , AKTYVAUS POILSIO IR PRAMOGU ZONOS SUKURIMAS PLUNGES M. M. OGINSKIO DVARO TERITORIJOJE, PRIE AUTOBUSU STOTIES“


SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 5

Data:	2018-12-03, 11:00 val.		
Vieta:	Plungės m. (statybviėtė)		
Dalyviai:	Uzsakovo atstovai: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio sk. vedėjas M. Čiuželis Techninės priežiūros Ininieriaus atstovai: UAB „Pro Bonus“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas A. Rekašius Rangovo atstovai: UAB „Plungės lagūna“ techninio direktoriaus pavaduotojas K. Mikalauskas UAB „Plungės lagūna“ projekto vadovas A. Mickevičius Projektuotojo atstovai: UAB „Uostamiesčio projektas“ statinio statybos projekto vadovė, projekto vykdymo priežiūros vadovė S. Stripinienė		
Tema	Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo data	
Papildomų darbų atlikimas			
Rangovo atstovas K.Mikalauskas informavo Užsakovą, kad teritorijos apšvietimo tinklai prijungiami prie Stoties gatvės apšvietimo, todėl galimybės valdyti apšvietimo nebus galimybės, taip pat kad teritorijos pietinėje dalyje nesuprojektuotas drenažas ko pasekoje terotorija palei pasko taka pietinėje dalyje nuolat drėgna, neišdžiūsta, neįmano pjauti vejų. Siekiant eksploatacijos metu racionaliai naudoti teritorijos apšvietimą būtina prijungti teritorijos apšvietimą prie pastate sumontuotos elektros skydinės bei įrengti teritorijos apšvietimo valdymą, taip pat įrengti teritorijos pietinėje dalyje papildomą drenažo liniją.	Užsakovas/rangovas		
Nutarta			
Pritarti papildomų darbų atlikimui, kurie yra būtini tinkamai užbaigti objektą. Taip pat Rangovas įpareigojamas po šio protokolo sudarymo su pateikti papildomų darbų sąmatas, kurios bus naudojamos			

papildomų darbų įforminimui.		
------------------------------	--	--

Protokolavo: Projekto techninės priežiūros inžinierius

Dalyviai:

 Arūnas Rekašius
 Gintaras Bagužis
 Martynas Čiuželis
 Kazys Mikalauskas
 Artūras Mickevičius
 Snieguolė Stripinienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

73 STADIONO, ESANČIO PLUNGĖS DVARO SODYBOJE REKONTRAVIMAS, SUKURIANT AKTYVAUS POILSIO IR PRAMOGŲ ZONĄ

Statiny

1 STADIONO, ESANČIO PLUNGĖS DVARO SODYBOJE (unikalus KVR kodas 988) REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis

26 TERITORIJOS APŠVIETIMAS (PAPILDOMI DARBAI)

		Suma žiniaraščiui		1101.75 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 APSVIETIMO PERJUNGIMAS IŠ STADIONO PASTATO SAVS SKYDO						
1	N46-169	Trinkelų dangos išardymas	100m2	0,02	376,9	7,54
2	N27P-8-1	Šalčiui atsparaus (pagrindo) sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0,01	2175,25	21,75
3	N27-62	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos k9=1.15	100m2	0,02	829,08	16,58
4	N57P-3502	Šaligatvio pastluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,02	271,33	5,43
5	N57P-3243	Grindinio įrengimas iš 50 mm storio klinkerinių trinkelų k9=1.15	100m2	0,02	3474,8	69,5
6	N1P-1527	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu III grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,03	4546,26	136,39
7	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,3	199,19	59,76
8	1023-129	Nespaudiminiai vamzdžiai su juostele 63x3.7	m	30,0	1,82	54,6
9	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,3	243,42	73,03
10	3555-1	0,4 kV aluminis kabelis Al 4x35mm2	m	45,0	3,65	164,33
11	N1P-1531	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu III grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,03	1791,53	53,75
12	N21-606	Iki 1000 V iki 70mm2 skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2,0	44,98	89,96
13	261016	Galinės stulpinės movos	vnt.	2,0	35,95	71,9
14	R61P-2717	Iki 0,4 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas (linija)	vnt.	2,0	6,05	12,1
15	N21-166	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,06	611,37	36,68
16	3700-113	Kabeliniai kanalai KG 60x200x3000 mm	m	6,0	4,9	29,4
17	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	784,48	7,84
Skyriuje 1						910,54
Žiniaraštyje 26						910,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						191,21
Iš viso žiniaraštyje 26						1101,75

Sudarė : Vyr. ekonomistas Marius Petkus

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 73 STADIONO, ESANČIO PLUNGĖS DVARO SODYBOJE REKONTRAVIMAS, SUKURIANT AKTYVAUS POILSIO IR PRAMOGŲ ZONĄ

Statinys 1 STADIONO, ESANČIO PLUNGĖS DVARO SODYBOJE (unikalus KVR kodas 988) REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 20 DRENAŽO TINKLAI (Papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui EUR 7 790,83

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo įrengimas rytinėje ir pietinėje dalyse						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,09	10 939,85	984,59
2 N1P-1407		Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią- labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1,0m iki 1,5 m k9=1.15	km	0,09	1 320,55	118,85
3 N23P-0804		Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	90,0	7,45	670,50
4 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	4,5	26,45	119,03
5 N23P-0903		.Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas žvyru ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	60,0	42,15	2 529,00
6 N48-263		Dirvos paruošimas apželdinimui rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,8	780,58	1 405,04
7 N48-295		Gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,8	62,05	111,69
8 CALC-1		Projekto parengimas	vnt.	1,0	500,00	500,00
					Skyriuje 1	6 438,70
					žiniaraštyje 20	6 438,70
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1 352,13
					Iš viso žiniaraštyje 20	7 790,83