

**SUTARTIES Nr. V-16-42
PRIEDAS NR.1.**

2017 m. birželio 13 d.
Toliočiai

Vadovaujantis 2016-09-01 Sutarties Nr. V-16-42 1.2 punktu susitariame:

1. UAB „Limega“ atlieka 2356 m ilgio Rėkyvos girininkijos Barsukynės miško kelio tiesimo darbus nuo PK 0+00 iki PK 23+56.
2. Darbų kaina be PVM 48233,66 eurų, PVM 21 % - 10129,07 eurų, iš viso – 58362,73 eurų (Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai, 73 cent.).
3. Darbus atlikti iki 2017 m. gruodžio 4 d.

Sutarties priedas: Darbų sąmata kelio tiesimo darbams nuo PK 0+00 iki PK 23+56.

10 straipsnis. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos:

Užsakovo

VI Šiaulių miškų urėdija
Žalioji g.2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių raj.
Tel.: (8 41) 547094
Faks.: (8 41) 547068


Įmonės kodas: 275652730
PVM mokėtojo kodas LT 756527314

Vykdytojo

UAB „Limega“
Kanapių 1 c, Šiauliai
Tel.: (8 41) 455798
Faks.: (8 41) 550657

Įmonės kodas: 145407247
PVM mokėtojo kodas LT 454072410

Miškų urėdas
Stasys Pališkis

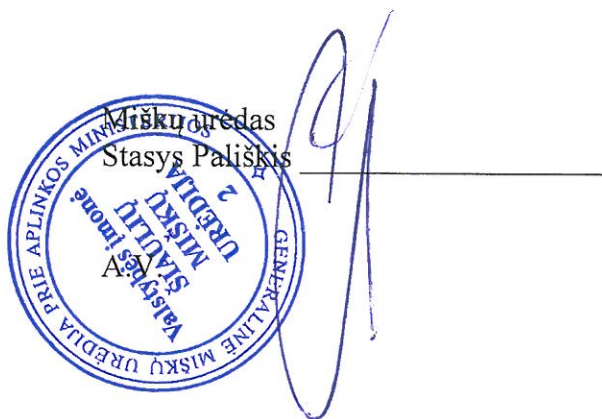

Direktorius
Vytautas Vilkas

*Technikos direktorius
Paulius Mačernis*



SUDERINTA: 58362,73 EUR.

TVIRTINU: 58362,73 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Technikos insinierius

2017 M. 06 MĖN. 13 D.

2017 M. 06 MĖN. 13 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Kompleksas 190-2017 Šiaulių miškų urėdija. Rėkyvos girinink. Barsukynės miško kelio statyba

Objektas 1 Šiaulių miškų urėdija. Rėkyvos girinink. Barsukynės miško kelio statyba

Žiniaraštis 2 Rėkyvos girinink. Barsukynės miško kelio statyba

2017.06.06

Šuma žiniaraščiui

58362.73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Barsukynės miško kelio statybos darbai

1 N57P-1702	Kelmų transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (transportavimo atstumas 4 km) k2=1.60	t. m3	0,2924	4935,6607	1443,19
2 N57P-1124	Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas I grupės)	t. m3	3,768	450,7776	1698,53
3 H01P-1	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais	t. m3	10,22	2138,7843	21858,38
4 H07P-1	Kelio griovių kasimas ekskavat. su 0.4 m3 kaušu, t. m3 pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	2,5	2350,2018	5875,5
5 N1P-0901	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas (griovio apsauginės juostos suformavimas) autogreideriu, kai gruntas II grupės	t.m2	2,355	93,4808	220,15
6 H01P-1	Pakelės rezervų kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais	t. m3	1,00153	2138,7843	2142,06
7 N36-16	Pylimų šlaitų išlyginimas greideriais	t.m2	20,606	28,4897	587,06
8 H11K-2	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 12t volais,važiuojant viena vieta 6 kartus	100m3	226,28	39,1373	8855,99
9 MN6-70	Vandens pralaidų (4 vnt) iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	4,7	278,4129	1308,54
10 MN6-71	Vandens pralaidos (1vnt) iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	1,2	503,3112	603,97
11 MN2-21	300 mm skersmens pralaidos-latakų PRL-3-90 įrengimas (1 latakui)	vnt	2,0	266,6292	533,26
12 N57P-2204	Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	100m2	181,9	17,081	3107,03

Skyriuje 1

48233,66

Žiniaraštyje 2

48233,66

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

10129,07

Iš viso žiniaraštyje 2

58362,73

SUDARĖ: Sąmatininkė-inžinierė
Virginija Matuzienė