

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2017-10-11

Vilnius,

2017 m. spalio 11 d.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, įstaigos kodas 224244940, atstovaujamas direktoriaus Martyno Marcinkevičiaus, toliau vadinamas „Užsakovu“, ir UAB „Vilprim“, įmonės kodas 121483375, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintauto Gražio, toliau vadinama „Rangovu“, abu kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šią Sutartį.

1. Sutarties objektas.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 8-ojo, 10-ojo bei 11-ojo korpusų skubūs remonto darbai Vasaros g. 5, Vilniuje, pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį. Darbų sąmata pateikta 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina.

2.1. Sutarties objekto kaina yra 19738,23 Eur (*devyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 23 ct*) su PVM.

2.2. Sutarties objekto kaina yra paskaičiuota pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį.

2.3. Atsiradus papildomiems darbams dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių projektinės dokumentacijos sprendimus, Šalys atskiru susitarimu turi suderinti Užsakovo nurodytų papildomų darbų kainą bei atlikimo terminus.

3. **Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka.** Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito po pateikto atliktų darbų akto (F-2 ir F-3 forma) pasirašymo, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4. Darbų atlikimo terminai.

4.1. Rangovas darbus pradeda po Sutarties pasirašymo ir baigia iki 2017 m. spalio 31 d.

4.2. Darbų pabaigos terminas gali būti koreguojamas Šalių susitarimu, atsiradus papildomiems šioje Sutartyje nenumatytiems darbams dėl Sutarties 2.3 p. nurodytų aplinkybių.

4.3. Jėgu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, negalima laiku pradėti darbų, Sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo atidėtas darbų pradžios terminas.

5. Sutarties garantijos.

Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus terminus. Už defektus, garantinio laikotarpio metu atsiradusius ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neatsako. Įrengimų garantinį laikotarpį nustato įrengimų gamintojas.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;

6.1.2. Pateikti Rangovui dokumentaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti;

6.1.3. Suteikti Rangovui darbų frontą;

6.1.4. Užtikrinti Rangovui neatlygintą prisijungimą prie vandens ir elektros energijos tinklų, reikalingą darbų vykdymui;

6.1.5. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą;

6.1.6. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus bei sumokėti Rangovui už atliktus darbus kaip tai numatyta šioje Sutartyje.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Nustatytuju laiku pradėti, atlikti, pabaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus;

6.2.2. Atlikti sutartyje numatytus darbus savo darbo jėga, darbo priemonėmis ir medžiagomis;

6.2.3. Paskirti atsakingą statybos darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus darbus;

6.2.4. Remonto darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis Lietuvoje galiojančių statybos normų ir taisyklių, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

6.2.5. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.6. Iki galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto dienos ištaisyti visus Užsakovo pagrįstai nurodytus atliktų darbų trūkumus;

6.2.7. Ne vėliau kaip prieš 3 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

7. Šalių atsakomybė.

7.1. Užsakovas:

7.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

7.1.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. Nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.2.3. Uždelsęs darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. **Nenugalima jėga (force majeure).** Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal LR civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant praneša kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Surtartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 kalendorinių jėgų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

9. **Ginčų sprendimas.** Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarus, LR įstatymų nustatyta tvarka.

10. **Sutarties galiojimas.** Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos įvykdymo. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11. Sutarties priedai :

11.1. Priedas Nr. 1 – objektinė sąmata ir lokalinės sąmatos (7 lapai).

12. Šalių rekvizitai:

Užsakovo: VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius, įstaigos kodas 224244940, PVM mokėtojo kodas LT242449416, A.s Nr. LT54 4010 0424 0006 0128, AB DnB bankas, banko kodas 40100, tel. (8~5) 262 55 69, faksas (8~5) 212 08 95, el. p. info@vasaros.lt.

Rangovo: UAB "Vilprim", Riovionių g. 2A, LT-03154 Vilnius, įmonės kodas 121483375, A/s LT11 7044 0600 0167 7224, AB SEB bankas, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT214833716, tel. (8~5) 2653 062 faksas (8~5) 2653 160, el.p. info@vilprim.lt.

Užsakovas

Direktorius


Martynas Marcinkevičius



Rangovas

Generalinis direktorius


Gintautas Gražys

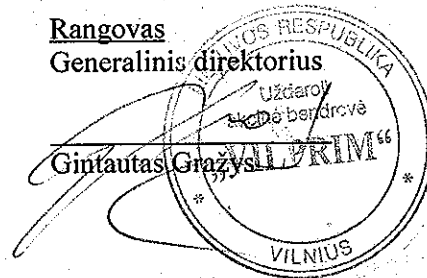

SUDERINTA: 19,738¹³ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Gen. direktorius
Gintautas Gražys

2017 M.
SAMATA



TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS VŠĮ Vilniaus m.
psichikos sveikatos centro
direktorius

2017 M. MĖN. Martynas Marcinkevičius



OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

08-00 VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

Statiny

1 Skubūs korpusų Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 11 remonto darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Korpuso Nr. 8 skubūs remonto darbai	6491.31		6491.31	5364.72
2	Korpuso Nr. 10 skubūs remonto darbai	4182.70		4182.70	3456.78
3	Korpuso Nr. 11 skubūs remonto darbai	9064.22		9064.22	7491.09
Iš viso:		19738.23		19738.23	16312.59

Sudarė : Vytautas Ulvidas
/Pavardė/

SUDERINTA: 649131 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Gen. direktorius
Gintautas Gražys

2017 M.

ŠAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

08-00-VSI Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

1 Skubūs korpusų Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 11 remonto darbai

1 Korpuso Nr. 8 skubūs remonto darbai

Suma žiniaraščiui 6491.31 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Švieslangių hermetizavimas iš išorės							
1 N2P-0208		Stoglangių angų aptaisymo lenktais skardos 100m profiliais nuardymas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000		0.240		271.71	65.21
2 N2P-0505		Stoglangių sandūrų hermetizavimas	m	24.000		13.74	329.76
3 R61P-2225		Šlaitinių stogų stoglangių apskardinimo montavimas, sudedant naujas detales	m	24.000		12.89	309.36
4 489170		Keltuvo nuoma	maš.val	24.000		39.11	938.64
Skyriuje 1							1642.97
2 Latakų valymas							
1 R61P-2248		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos šarnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių)	m	70.000		8.67	606.90
Skyriuje 2							606.90
3 Koridoriaus lubų remontas							
1 N46-151		Pakabinamų lubų ir angokraščių iš gispakrtonio plokščių išardymas	100m2	0.1214		676.32	82.11
2 R62P-5111		Stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas	100m2	0.1214		151.47	18.39
3 R8-6		Gegnių ir švieslangių tvirtinimo medinių konstrukcijų sustiprinimas	vnt	6.000		75.81	454.86
4 N10P-1101		Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(100m2 konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)		0.045		453.26	20.40
5 N9P-0406		Plėvelinės difuzinės izoliacijos sutvarkymas	100m2	0.1214		709.80	86.17
6 N7-248-1		Sandūrų hermetizavimas	100m	0.100		163.15	16.32
7 R62P-5302		Stogo vėjo izoliacinių plokščių klojimas, šiltinant šlaitinius stogus iš apačios	100m2	0.1214		552.89	67.12
8 R62P-5301		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis , klojant iš apačios, kai plokščių storis 200.00 mm	100m2	0.100		1146.42	114.64
9 R62P-5206		Šlaitinių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš apačios	100m2	0.1214		273.78	33.24
10 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso atstatymas, pridedant naujų medžiagų	100m2	0.1214		1943.66	235.96
11 N34-72-3		Lubų ir angokraščių karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0.1214		1506.29	182.86
12 N15P-0120		Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.1214		153.07	18.58
13 N60-16		Horizontalių briaunų aptaisymas	m	9.600		3.29	31.58

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		apsauginiais kampiniais profiliais				
14 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai	100m2	0.1214	151.36	18.38
		įsigeriančiais gruntais voleliu				
15 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m2	0.1214	852.96	103.55
		(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
16 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m2	0.1214	728.71	88.47
		(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)				
17 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens	100m2	0.1214	918.85	111.55
		emulsiniais dažais				
18 N15-332		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio	100m2	0.110	701.37	77.15
		pastolių įrengimas ir išardymas vidaus				
		apdaidos darbams (100m2 horizont.				
		projekc.)				
		Skyriuje 3				1761.33
	4	Sanmazgų lubų remontas				
1 N46-151		Pakabinamų lubų ir angokraščių iš	100m2	0.0814	676.32	55.05
		gispakrtonio plokščių išardymas				
2 R62P-5111		Stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas	100m2	0.0814	151.47	12.33
3 R8-6		Gegnių ir švieslangių tvirtinimo medinių	vnt	8.000	75.81	606.48
		konstrukcijų sustiprinimas				
4 N10P-1101		Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais	(100m2	0.060	453.26	27.20
		konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)				
5 N9P-0406		Plėvelinės difuzinės izoliacijos sutvarkymas	100m2	0.0814	709.80	57.78
6 N7-248-1		Sandūrų hermetizavimas	100m	0.120	163.15	19.58
7 R62P-5302		Stogo vėjo izoliacinių plokščių klojimas,	100m2	0.0814	552.89	45.01
		šiltinant šlaitinius stogus iš apačios				
8 R62P-5301		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu	100m2	0.060	1146.42	68.79
		apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos				
		plokštėmis, klojant iš apačios, kai plokščių				
		storis 200.00 mm				
9 R62P-5206		Šlaitinių stogų plėvelinės garo izoliacijos	100m2	0.0814	273.78	22.29
		įrengimas, klojant plėvelę iš apačios				
10 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD	100m2	0.00814	1943.00	15.82
		karkaso atstatymas, pridėdant naujų				
		medžiagų				
11 N34-72-3		Lubų ir angokraščių karkasų aptaisymas	100m2	0.0814	1506.29	122.61
		gipso kartono plokštėmis				
12 N15P-0120		Gipskartonio plokščių lubų siūlių	100m2	0.0814	153.07	12.46
		glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės				
		glaistomos vienu sluoksniu (100 m2				
		gipskartonio plokščių)				
13 N60-16		Horizontalių briaunų aptaisymas	m	9.600	3.29	31.58
		apsauginiais kampiniais profiliais				
14 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai	100m2	0.0814	151.36	12.32
		įsigeriančiais gruntais voleliu				
15 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m2	0.0814	852.96	69.43
		(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
16 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m2	0.0814	728.71	59.32
		(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)				
17 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens	100m2	0.0814	918.85	74.79
		emulsiniais dažais				
18 N15-332		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio	100m2	0.058	701.37	40.68
		pastolių įrengimas ir išardymas vidaus				
		apdaidos darbams (100m2 horizont.				
		projekc.)				

Skyriuje 4

1353.52

Žiniaraštyje 1

5364.72

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1126.59

Iš viso žiniaraštyje 1

6491.31

Inžinierius-sam. atnaujininkas
Vytautas Ulvidas

SUDERINTA: 4/827 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

SAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

08-00 Vsi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

1 Skubūs korpusų Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 11 remonto darbai

2 Korpuso Nr. 10 skubūs remonto darbai

Suma žiniaraščiui 4182.70 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Trinkelių dangos atskirų vietų išrdymas ir atstatymas						
1 R62P-0301		Šaligatvių ardymas, kai danga betoninės trinkelės	m2	6.000	5.05	30.30
2 R16-50		Vandens nuleidimo latakų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	6.000	7.96	47.76
3 N27-16		Vandens nuleidimo latakų įrengimas (esamų latakų atstatymas, išlyginant) k1=1.50,k2=1.50	m	4.000	24.26	97.04
4 F11-2-2		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	1.000	45.23	45.23
5 R27P-19-2		Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.060	432.48	25.95
6 R62P-0303		Šaligatvio dangos atstatymas po remonto, kai nuogrindų danga betoninės trinkelės (esamos)	m2	6.000	27.37	164.22
Skyriuje 1						410.50
2 Lietaus nuvedimo sistemos išvalymas						
1 R61P-2248		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių)	m	82.000	8.67	710.94
Skyriuje 2						710.94
3 Vidaus patalpų remonto darbai						
1 N46-151		Pakabinamų lubų iš gipskartonio plokščių išardymas	100m2	0.110	676.33	74.40
2 F15-1-9		Lubų atskirų vietų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.110	4837.73	532.15
3 F15-4-8		Vidaus lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.306	1896.33	580.28
4 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, atskirose vietose nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	53.560	11.88	636.29
5 N15-332		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	0.260	727.39	189.12
6 R62P-5213		Patalpų džiovinimas	d.	1.000	121.97	121.97
Skyriuje 3						2134.21
4 Hermetizavimo darbai						
1 N12-140		Smulkių denginių atskirų vietų aptaisymas skarda	100m2	0.048	2109.62	101.26
2 R23-53		Sandūrų užtaisymas (hermetizavimas)	kompl.	1.000	99.87	99.87
Skyriuje 4						201.13

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso

Žiniaraštyje 2

3456.78


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

725.92

Iš viso žiniaraštyje 2

4182.70

Sudarė : Vytautas Ulvidas
/Pavardė/



SUDERINTA: 906422 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Gen. direktorius
Gintautas Gražys

2017 M.

SAMATA

Statinių grupė

Statinsys

Žiniaraštis

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vėj Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius

2017 M.

MÉN. D.

Martynas Marcinkevičius

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

08-00 Vėj Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

Suma žiniaraščiui 9064.22 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 R7-45		1 Moterų skyriaus koridoriaus durų remontas Vidaus durų varčių slankiojimo mechanizmo remontas	vnt	1.000	190.81	190.81
		Skyriuje 1				190.81
1 R7-43		2 Moterų skyriaus WC remontas WC durelių dvipusių varčių demontavimas	m2	1.700	13.13	22.32
		k1=0.60,k3=0.000				
2 N10-30		Skydinės WC pertvaros	m2	9.220	69.20	638.02
3 N15P-0315		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	0.300	124.74	37.42
		Skyriuje 2				697.76
1 N9-214		3 Moterų skyriaus palatos Nr. 6 langų keitimas Metalinių grotų demontavimas, kai	m2	10.800	10.45	112.86
		tvirtinimui pagrindas mūras				
		k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000				
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t		0.300	141.93	42.58
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant				
		rankiniu būdu				
3 R62P-3102		Langų blokų keitimas, kai dvi sąvaros	m2	9.411	137.32	1292.32
		varstomos, langų blokai daugiau 2 m2 iki 3				
		m2, stiklai "Triplex"				
4 R62P-3405		Keičiamų langų vidaus palangių	100m	0.0584	1972.43	115.19
		montavimas, kai palangių lentos				
		laminuotos				
5 R62P-3404		Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių)	100m	0.0624	1309.97	81.74
		montavimas				
6 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	7.710	25.10	193.52
		cemento-kalkių skiediniu				
7 R61P-2116		Atskirų suremontuotų vietų dažymas,	m2	7.710	24.69	190.36
		paruošiant paviršių ir parenkant dažus				
		pagal spalvą (angokraščių paviršiai)				
		Skyriuje 3				2028.57
1 N10-30		4 Vyrų skyriaus WC remontas Skydinės WC pertvaros	m2	13.080	69.20	905.14
		Skyriuje 4				905.14
1 N9-214		5 Vyrų skyriaus palatos langų keitimas Metalinių grotų demontavimas, kai	m2	15.000	10.45	156.75
		tvirtinimui pagrindas mūras				
		k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000				
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t		0.420	141.93	59.61
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant				
		rankiniu būdu				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 R62P-3102		Langų blokų keitimas , kai dvi sąvaros varstomos, langų blokai daugiau 3 m2, stiklai "Triplex"	m2	13.082	137.32	1796.42
4 R62P-3405		Keičiamų langų vidaus palangių montavimas , kai palangių lentos laminuotos	100m	0.0592	1974.48	116.89
5 R62P-3404		Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) montavimas	100m	0.0632	1049.51	66.33
6 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	9.800	25.10	245.98
7 R61P-2116		Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (angokraščių paviršiai)	m2	9.800	24.69	241.96
Skyriuje 5						2683.94
6		Kiemelio laiptų remontas				
1 R61P-2111		Akmens masės plytelių dangos atskirų vietų ant laiptų pakopų remontas, keičiant plyteles , kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2	m2	3.810	51.14	194.84
2 N60-17		Šiurkščių juostelių klijavimas ant laiptų	m	20.100	6.68	134.27
3 N15P-1001		Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.0268	286.29	7.67
4 R11-1		Laiptų šonų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant žemės, kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2	m2	2.680	21.78	58.37
5 R14-207		Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių , kurių d < 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1.000	21.11	21.11
Skyriuje 6						416.26
7		Koridoriaus pakabinamųjų lubų remonto darbai				
1 N34-33-2		Pakabinamųjų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso sustiprinimas, pridedant naujų konstrukcijų	100m2	0.080	1777.17	142.17
2 N15P-0314		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.2222	1919.19	426.44
Skyriuje 7						568.61
Žiniaraštyje 3						7491.09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1573.13
Iš viso žiniaraštyje 3						9064.22

Sudarė : Vytautas Ulvidas
/Pavardė/

