

vizulo




LUSCINIA

## | Architektūrinis ir kraštovaizdžio

Dideli lauko pramoniniai plotai

Žemės ūkio teritorija

Parkai

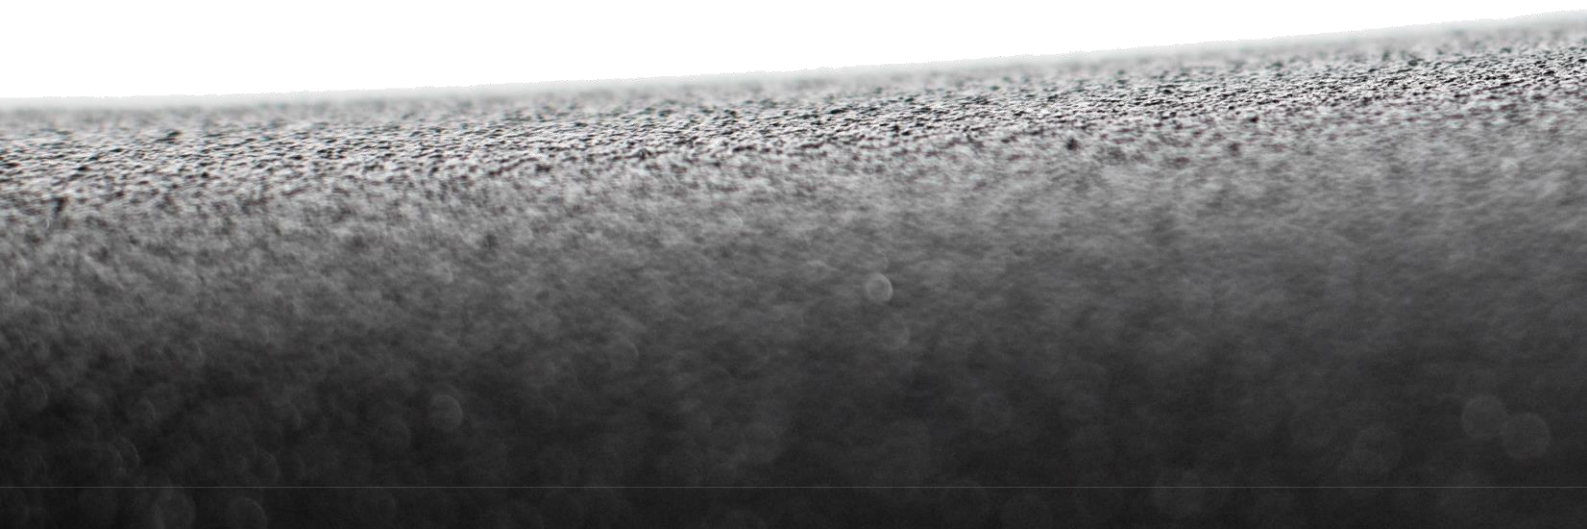

### **Eksploatavimo sąlygos**

Atvirame ore

Šviestuvai turi šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)

### **Diodų tipas**

LED matrica

### **Šviestuvo valdymas**

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu DALI sąsaja. Šviestuvai turi NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai veikia be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller). Šviesos priėmimo grafikas suderinamas, atliekant užsakymą

## | **Korpusas**

Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, spalva derinama užsakant (pilka arba antracito).

### **Optika**

Nurodoma užsakymo metu (simetrinė, asimetrinė). Galimybė rinktis skirtingų fotometrinių charakteristikų šviestuvus, skirtus apšviesti skirtingiems objektams.



Pirkėjui pareikalavus bus pateiktos tipinių bandymų protokolų kopijos.

Tipiniai bandymai atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje




Posttop

| **Posttop**

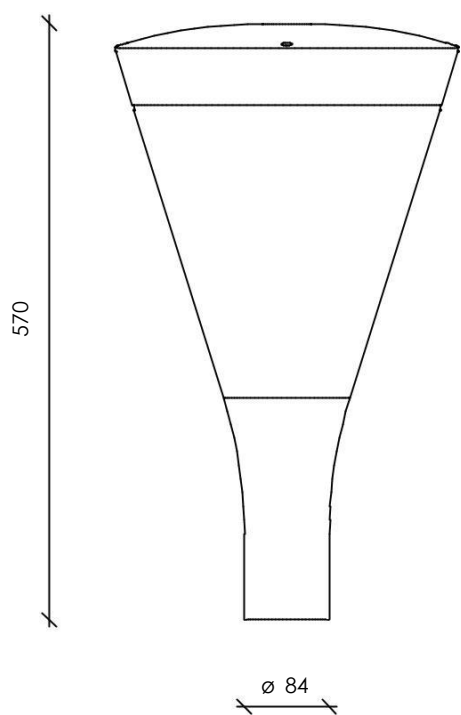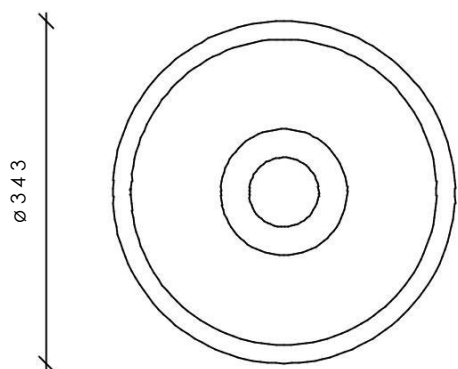



## | Konsole

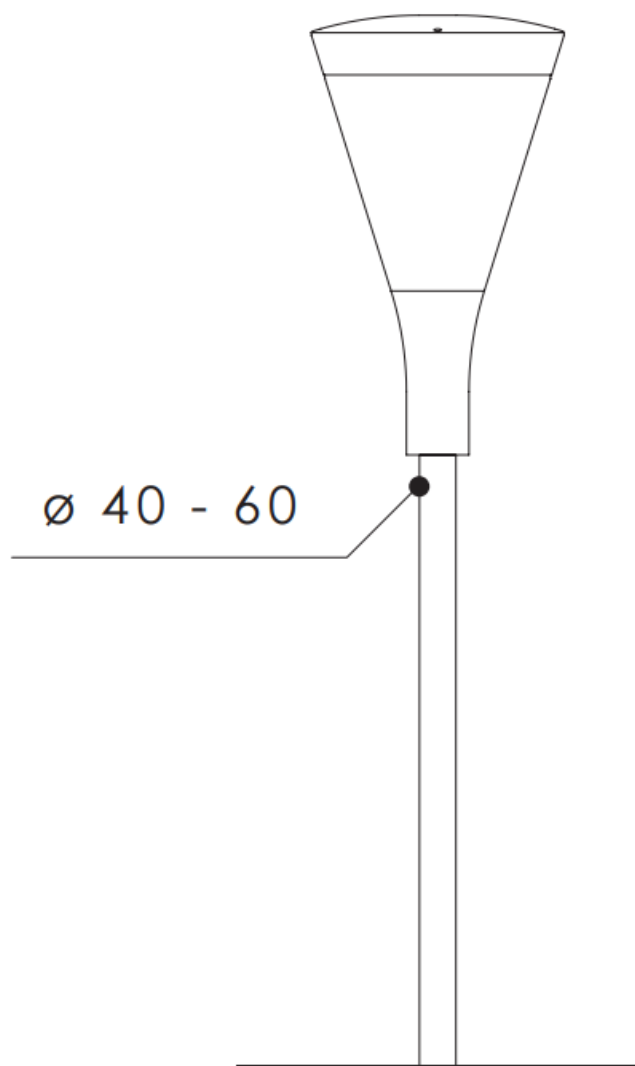

Montuojamas ant 60 mm diametro atramos

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Luscinia Post Top

Parkinis toršerinis LED šviestuvai, su šviesos taršą ribojančiu stogeliu ir skaidriu antivandaliniu gaubtu

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Spalvos temperatūra, K°           | 3000                                      |
| CRI (šviesos atgavos indeksas)    | ≥80                                       |
| Apsaugos klasė, IP                | IP66                                      |
| Atsparumo smūgiams klasė          | IK10                                      |
| Apsaugos klasė                    | II                                        |
| Apsauga nuo viršįtampių, kV       | 6 kV                                      |
| Garantija, metais                 | 10                                        |
| Vidutinė eksploatacijos trukmė, h | Ne mažiau 100000 h. (L80B10, kai Ta=25°C) |
| Efektyvumas                       | Ne mažiau 120 lm/W                        |

Šviestuvai komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 6 m variniu kabeliu ne mažiau kaip 2 gyslų 1,5 mm<sup>2</sup> diametro (Cu 2x1,5). Kabelis skirtas eksploatuoti atvira ore, diaugiagyslės.

ENEC, CE, ENEC+

## | VIZULO

Bukultu street 11  
Riga, LV – 1005, Latvija

Pardavimai: + 371 67 383 023  
Produktai: + 371 67 383 024

office@vizulo.com  
www.vizulo.com



VIZULO



VIZULO\_PHOTO

