



vizulo

STORK
LITTLE BROTHER

CE RoHS

KEMA
KEUR

05

| Architektūra ir kraštovaizdis

Sporto zonos

Didelės pramoninės lauko erdvės

Žemės ūkio zonos

Gatvės

Aptarnavimas

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių

Optika

Nurodoma Pirkėjo užsakymo metu (plataus, vidutinio, siauro). Galimybė rinktis skirtingų fotometrinių charakteristikų šviestuvus, skirtus apšviesti skirtingiems objektams – pėsčiųjų takams, įvairaus pločio gatvėms, magistralinėms gatvėms.

| **Korpusas**

Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, spalva derinama užsakant (pilka arba antracito).

Eksplotavimo sąlygos: atvira ore

Pirkėjui pareikalavus bus pateiktos tipinių bandymų protokolų kopijos.

Tipiniai bandymai atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje



Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu DALI sąsaja. Šviestuvai turi NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai veikia be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)




| Greitkeliai
Pėsčiųjų takai
Gyvenamosios zonos
Miesto centras


Pritemdymas

Šviesos pritemdymo grafikas suderinamas su Pirkėju atliekant užsakymą.

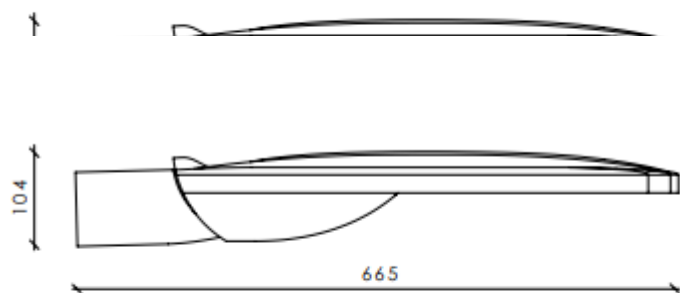


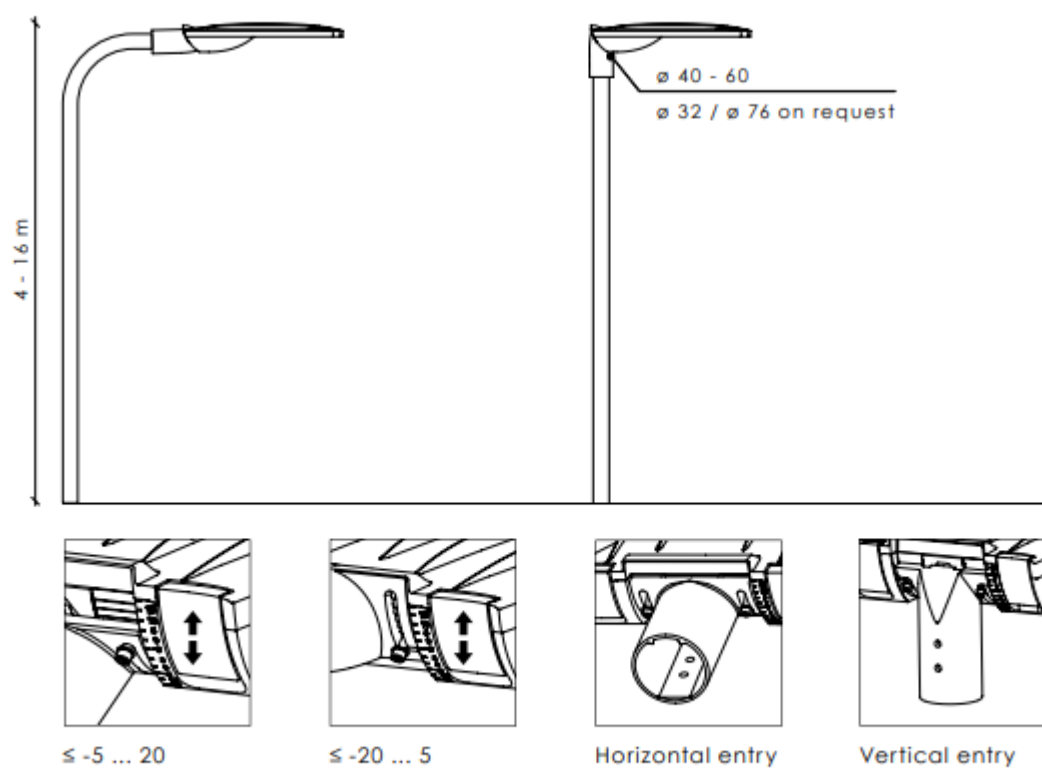

Montavimas ant 60 mm diametro atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapozone ne mažesniu +15°/-15° arba kabinamas tiesiai ant antramos 90° kampu.

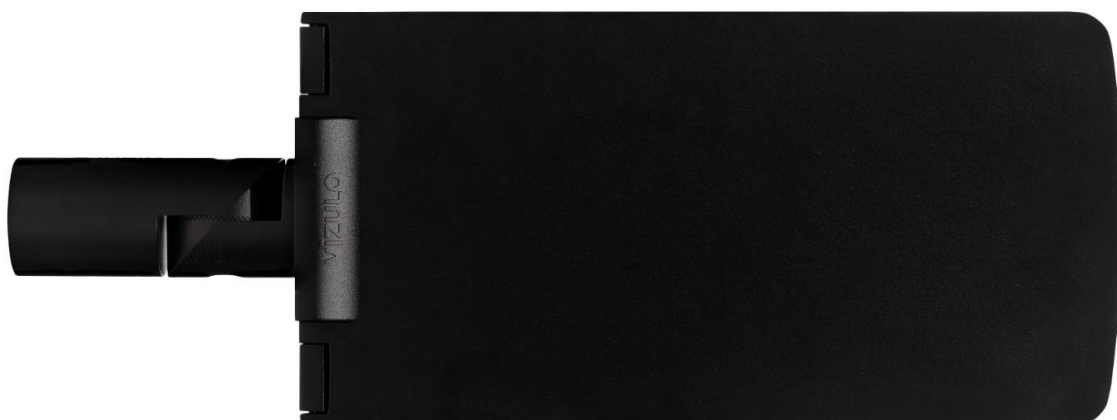

| Konsole

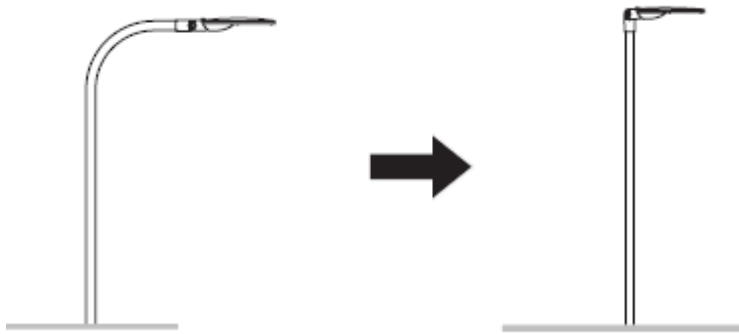

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - STORK LITTLE BROTHER

Efektivumas, lm/W	Ne mažiau 135 lm/W
Šviesos temperatūra, K	4000 K
Darbinė temperatūra, C°	-30°C iki +35°C
CRI	≥70
Atsparumas aplinkos poveikiui, IP	IP66
Atsparumas smūgiams	IK10
Apsaugos klasė	II
Apsauga nuo viršįtampių, kV	6 kV
Garantija, metai	10
Vidutinė eksploatacijos trukmė, h	Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)
Šviestuvai turi šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)	
Šviestuvai komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 12 m variniu kabeliu ne mažiau kaip 2 gyslų 1,5 mm² diametro (Cu 2x1,5). Kabelis skirtas eksploatuoti atvira ore, diaugiagyslės	
CE, ENEC, ENEC+	

| VIZULOSOLUTIONS

Starta street 1
Riga, LV – 1026, Latvia

Sales: + 371 67 383 023
Production: + 371 67 383 024

office@vizulo.com
www.vizulo.com



VIZULO



VIZULO_PHOTO