



vizulo

Stork

LITTLE SISTER SMOOTH

CE RoHS



| **Architektūrinis ir kraštovaizdžio**

Sporto erdvių

Didelės lauko pramoninės erdvės

Žemės ūkio erdvės

Gatvės

Aptarnavimas

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas bei įrankių

Optika

Galimybė rinktis skirtingų fotometrinių charakteristikų šviestuvus, skirtus apšviesti skirtingiems objektams – pėsčiųjų takams, įvairaus pločio gatvėms, magistralinėms gatvėms.

Nurodoma užsakymo metu (plataus, vidutinio, siauro).

| **Korpusas**


Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiams, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, spalva derinama užsakant (pilka arba antracito).

Eksploatavimo sąlygos

Atvira ore

Pirkėjui pareikalavus bus pateiktos tipinių bandymų protokolų kopijos.

Tipiniai bandymai atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje

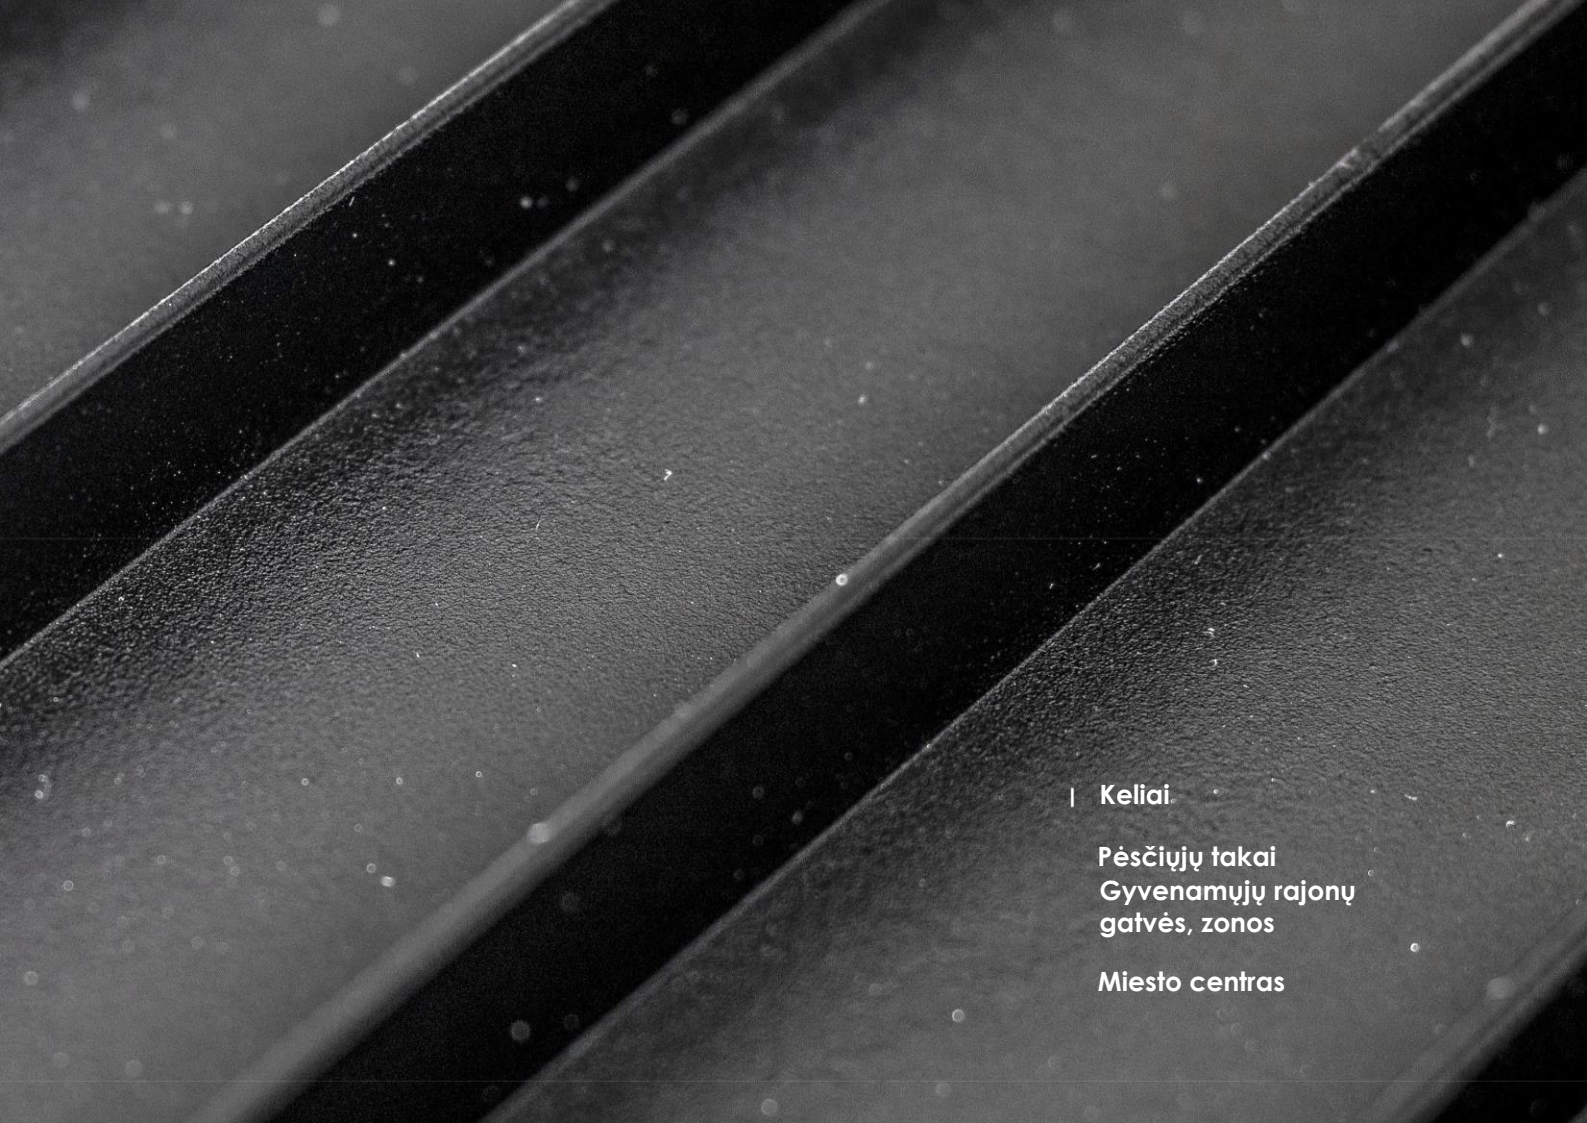

| Keliai

Pėsčiųjų takai
Gyvenamųjų rajonų
gatvės, zonos



Miesto centras

Pritemdymas

Šviesos pritemdymo grafikas suderinamas su Pirkėju, atliekant užsakymą


Šviestuvo valdymas

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu DALI sąsaja. Šviestuvas turi NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas veikia be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio. (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)

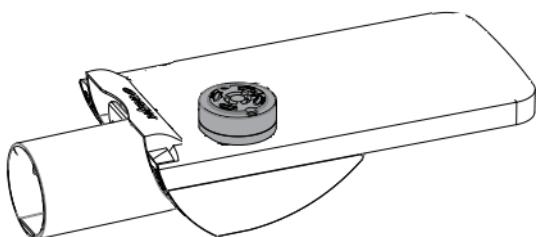
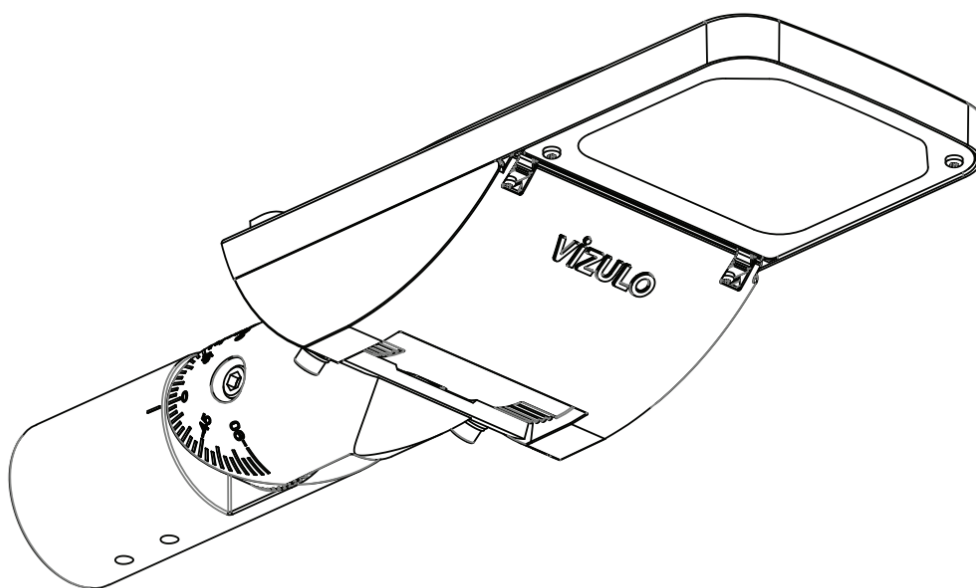




| Konsolė

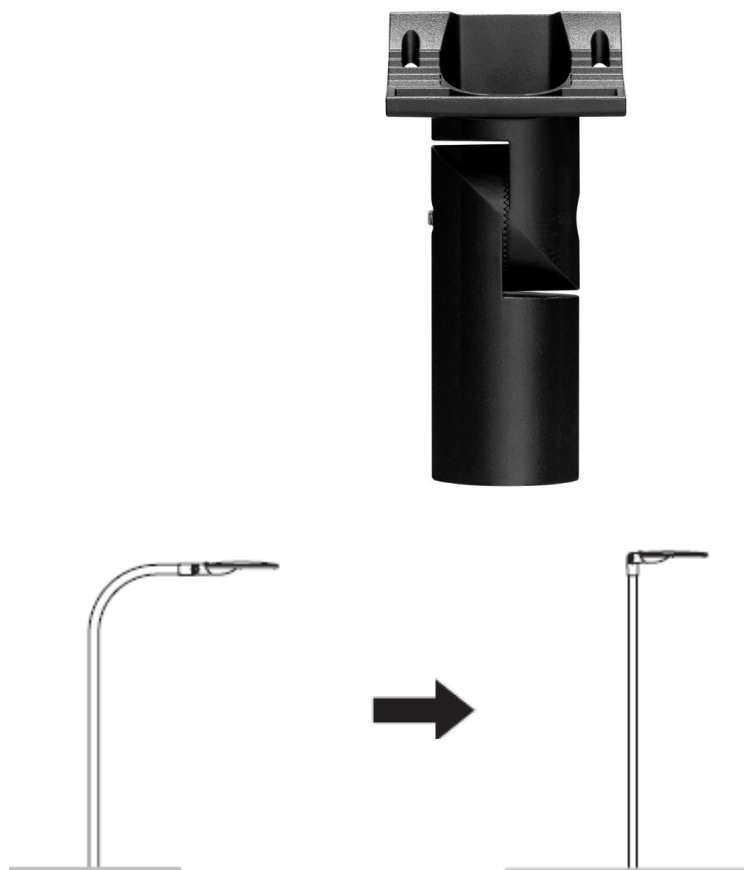

Montuojamas ant 60 mm diametro atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapozone ne mažesniu $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ arba kabinamas tiesiai ant antramos 90° kampu.

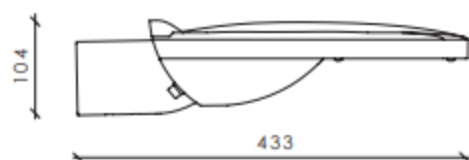



DB703




RAL9006

Other colors
available on request

Max.wind load area, SCd, m²: 0,033

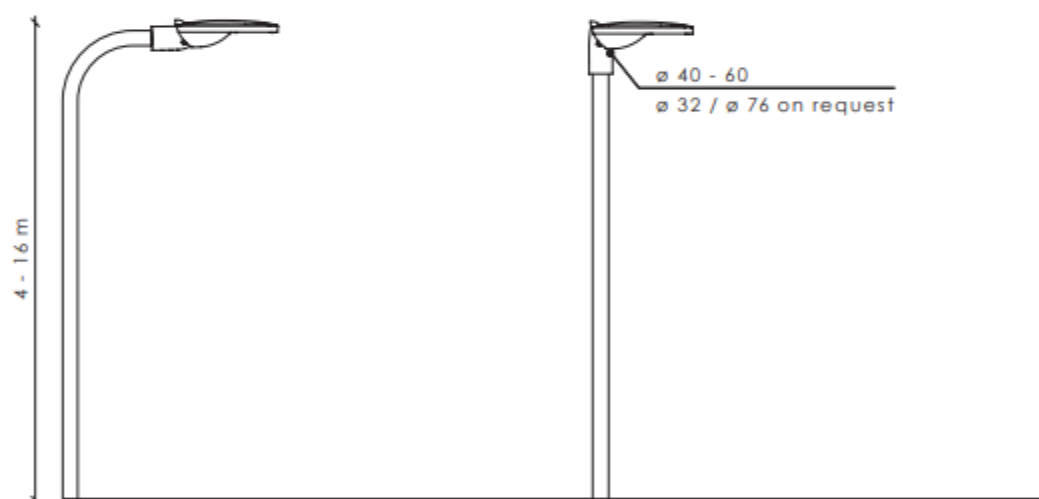

≤ -25 ... 15
Side entry



≤ -5 ... 40
Vertical entry

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - STORK LITTLE SISTER

Efektivumas, lm/W	Ne mažiau 135 lm/W
Šviesos temperatūra, K	4000 K
Darbinė temperatūra, C°	-30°C iki +35°C
CRI	≥70
Atsparumas aplinkos poveikiui, IP	IP66
Atsparumas smūgiams	IK10
Apsaugos klasė	II
Apsauga nuo viršįtampių, kV	6 kV
Garantija, metai	10
Vidutinė eksploatacijos trukmė, h	Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)
Šviestuvai turi šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)	
CE, ENEC, ENEC+	

Šviestuvai komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 12 m variniu kabeliu ne mažiau kaip 2 gyslų 1,5 mm² diametro (Cu 2x1,5). Kabelis skirtas eksploatuoti atvira ore, diaugiagyslės.

| VIZULO SOLUTIONS

Starta street 1
Riga, LV – 1026, Latvia

Sales: + 371 67 383 023
Production: + 371 67 383 024

office@vizulo.com
www.vizulo.com



VIZULO



VIZULO_PHOTO