

vizulo



MINI
MARTIN



| **Architektūrinės ir kraštovaizdžio erdvės**

Sporto erdvių apšvietimas

Dideli lauko pramoniniai plotai

Žemės ūkio teritorijos

Gatvės

Aptarnavimas

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių

Eksploatavimo sąlygos

Atvira ore


| **Korpusas**

Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, spalva derinama užsakant (pilka arba antracito).

Optika

Nurodoma užsakymo metu (plataus, vidutinio, siauro). Galimybė rinktis skirtingų fotometrinių charakteristikų šviestuvus, skirtus apšviesti skirtingiems objektams – pėsčiųjų takams, įvairaus pločio gatvėms, magistralinėms gatvėms.

Pirkėjui pareikalavus bus pateiktos tipinių bandymų protokolų kopijos.
Tipiniai bandymai atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje

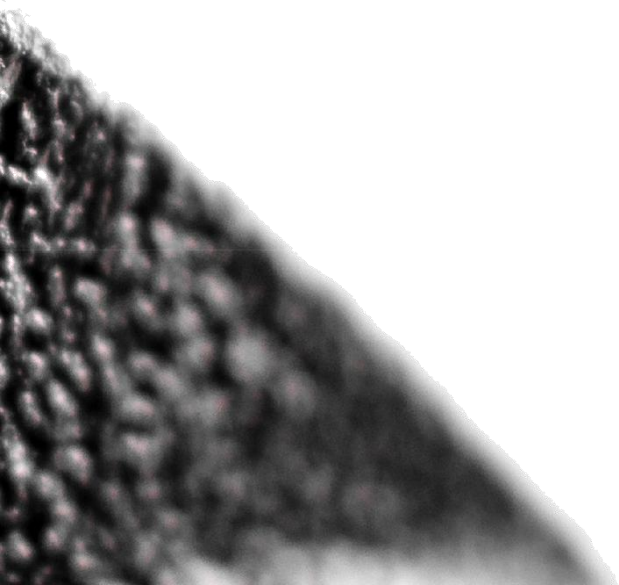

| Gatvės

Pėsčiųjų takai

Gyvenamosios vietos

Miesto centras

ŠVIESTUVO VALDYMAS

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu DALI sąsaja. Šviestuvas turi NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas veikia be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio.(NEMA 7 pin or ZHAGA controller)

Šviesos pritemdymo grafikas suderinamas, atliekant užsakymą



Matmenys




Montuojamas ant 60 mm diametro atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapozone nemažesniu $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ arba kabinamas tiesiai ant antramos 90° kampu.




| Konsolė

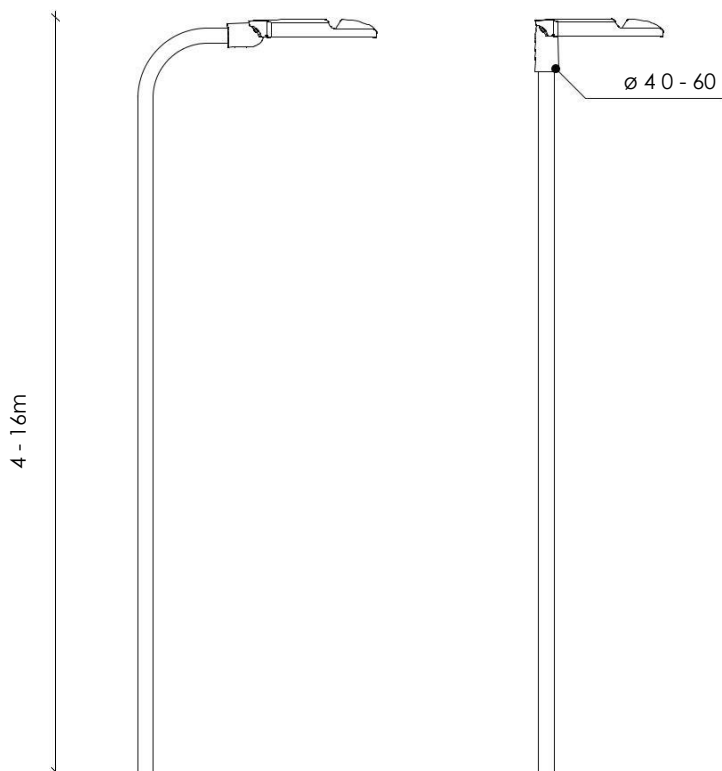


Horizontalus



Vertikaliai



$\leq -15 \dots 5$



$\leq 0 \dots 15$

| Techninė Specifikacija

Šviestuvo šviesos srautas, lm/W	Ne mažiau 135 lm/W
Spalvos temperatūra, K°	4000
Darbo temperatūrų diapazonas, C°	-30°C iki +35°C
Spalvų atgavos koeficientas, CRI	≥70
Apsaugos klasė, IP	IP66
Konstrukcijos atsparumo smūginėms apkrovoms klasė	IK09
Elektrosaugos klasė	II
Apsauga nuo perkrovos, kV	6 kV
Garantinis aptarnavimas, metai	10
Vidutinė eksploatacijos trukmė, h	Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)
Šviestuvai turi šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)	
Šviestuvai komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 12 m variniu kabeliu ne mažiau kaip 2 gyslų 1,5 mm ² diametro (Cu 2x1,5). Kabelis skirtas eksploatuoti atvira ore, diaugiagyslis.	
ENEC, CE	

| **VIZULO**

Starta street 1
Riga, LV – 1026, Latvia

Sales: + 371 67 383 023
Production: + 371 67 383 024

office@vizulo.com
www.vizulo.com



VIZULO



VIZULO_PHOTO

