


vizulo



MINI
MARTIN

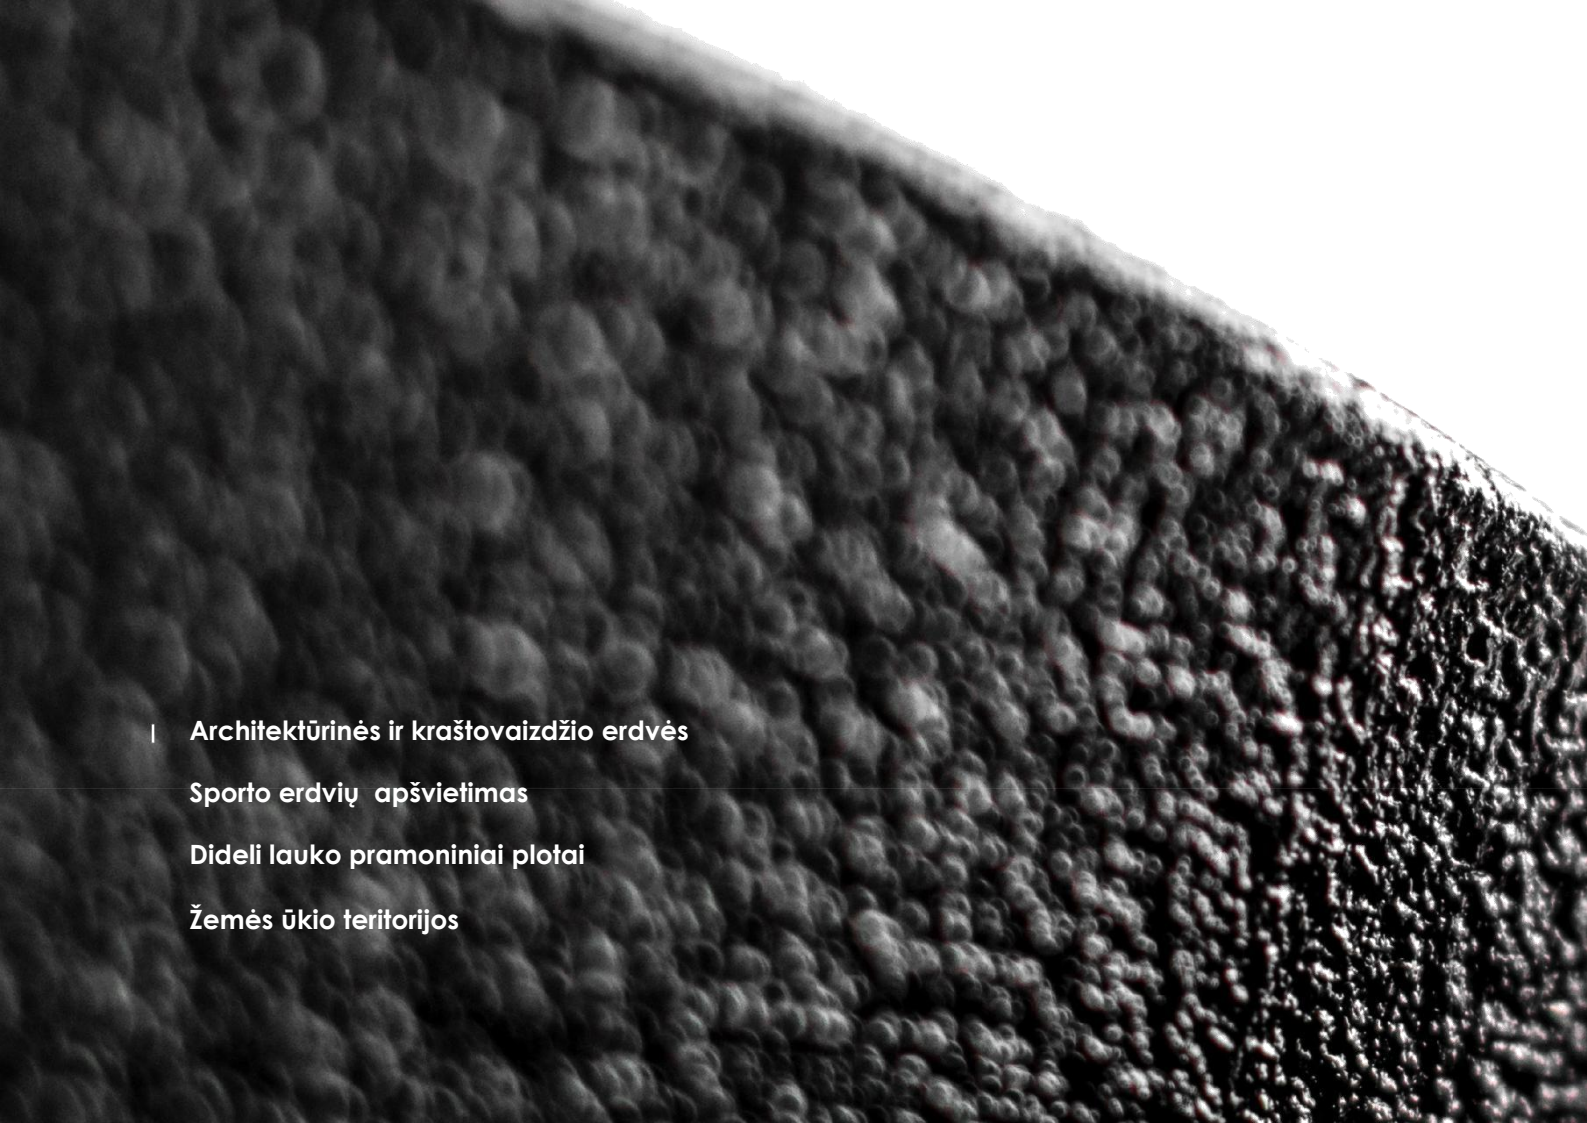

| Architektūrinės ir kraštovaizdžio erdvės

Sporto erdvių apšvietimas

Dideli lauko pramoniniai plotai

Žemės ūkio teritorijos

Pirkėjui pareikalavus bus pateiktos tipinių bandymų protokolų kopijos.
Tipiniai bandymai atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje

Aptarnavimas

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas bei įrankių

| **Korpusas**


Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, spalva derinama užsakant (pilka arba antracito).

Optika

Kryptinė optika skirta pėsčiųjų perėjų apšvietimui.

Eksplotavimo sąlygos

Atvirame ore

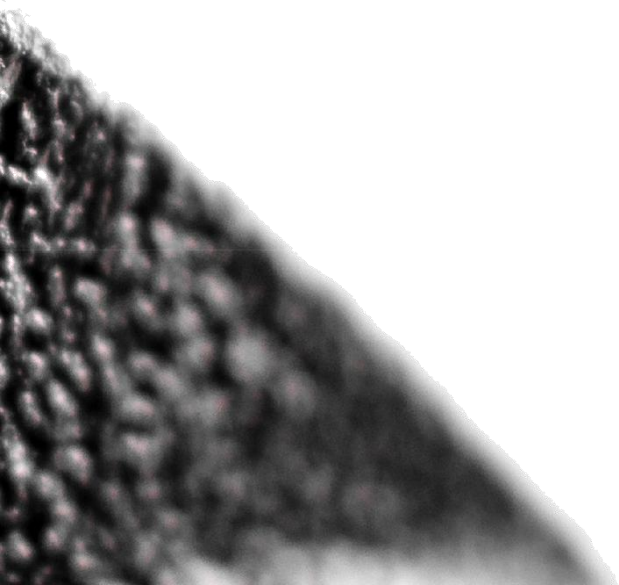

| **Gatvės**

Pėsčiųjų takai

Gyvenamosios vietos

Miesto centras

Pėsčiųjų perėjos

ŠVIESTUVO VALDYMAS

DALI sąsaja. Šviestuvai turi NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai veikia be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio.(NEMA 7 pin or ZHAGA controller)



Matmenys




Montuojamas ant 60 mm diametro atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapozone nemažesniu $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ arba kabinamas tiesiai ant antramos 90° kampu.




| **Konsolė**

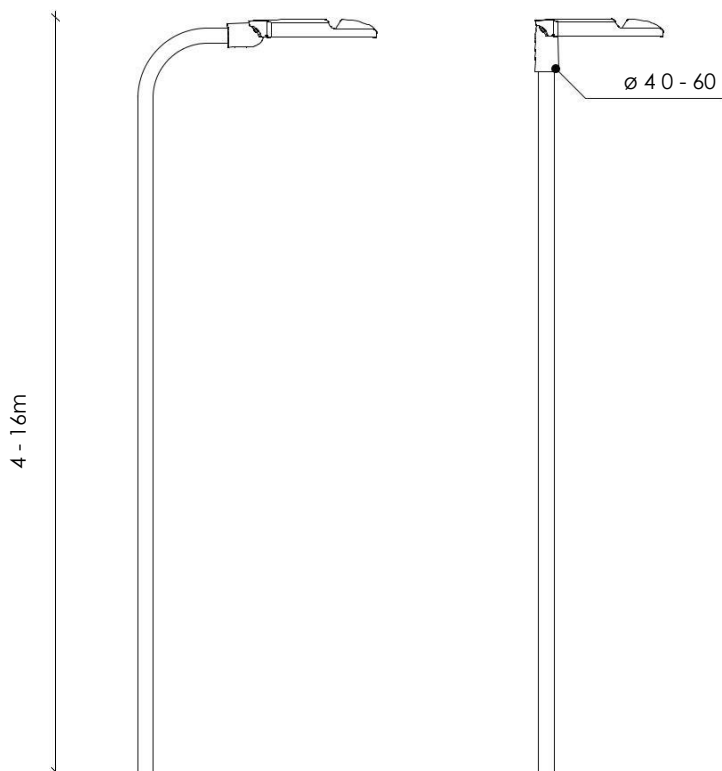


Horizontalus



Vertikaliai



$\leq -15 \dots 5$



$\leq 0 \dots 15$

| Techninė Specifikacija

Šviestuvo šviesos srautas, lm/W	Ne mažiau 140 lm/W
Spalvos temperatūra, K°	5700
Darbo temperatūrų diapazonas, C°	-30°C iki +35°C
Spalvų atgavos koeficientas, CRI	≥70
Apsaugos klasė, IP	IP66
Konstrukcijos atsparumo smūginėms apkrovoms klasė	IK09
Elektroapsaugos klasė	II
Apsauga nuo perkrovos, kV	6 kV
Garantinis aptarnavimas, metai	10
Vidutinė eksploatacijos trukmė, h	Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)
Šviestuvą būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 8 m variniu kabeliu ne mažiau kaip 2 gyslų 1,5 mm ² diametro (Cu 2x1,5). Kabelis skirtas eksploatuoti atvira ore, diaugiagyslis.	
Šviestuvą turi šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)	
ENEC, CE	

| **VIZULO**

Starta street 1
Riga, LV – 1026, Latvia

Sales: + 371 67 383 023
Production: + 371 67 383 024

office@vizulo.com
www.vizulo.com



VIZULO



VIZULO_PHOTO

