

# ***UAB „RINGESTA”***

*Kodas 164681651, Vytauto g. 71, Kretinga, LT-97132  
Tel. 8-445-79334, faksas 8-445-79333*

## **Konkursinė medžiaga**

**Gydymo paskirties pastato, operacinės su intensyvios  
slaugos skyriumi patalpų Žemaitės al.1, Kretingoje  
kapitalinio remonto papildomi darbai**

**2015 m.**

Įmonės kodas 164681651. PVM mokėtojo kodas LT646816515. Vytauto g. 71, LT-97132 Kretinga  
 Tel. (8 445) 79334. Faksas (8 445) 79333. El. paštas info@ringesta.lt  
 Juridinių asmenų registras. Tvarkytoja - VĮ Registrų centras

## PASIŪLYMAS

Gydymo paskirties pastato, operacinės su intensyvios slaugos skyriumi patalpų Žemaitės al.1,  
 Kretingoje kapitalinio remonto papildomi darbai

2015-12-08

### KRETINGA

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „RINGESTA“          |
| Tiekėjo adresas                               | VYTAUTO G.71, KRETINGA  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | ALMANTAS SKRUIBYS       |
| Telefono numeris                              | 8 445 79334<br>20160002 |
| Fakso numeris                                 | 8 445 79333             |
| El. pašto adresas                             | info@ringesta.lt        |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytais nuostatomis.

Mes siūlome gydymo paskirties pastato, operacinės su intensyvios slaugos skyriumi patalpų Žemaitės al.1, Kretingoje kapitalinio remonto papildomus darbus atlikti už šią paskaičiuotą **37261,53 (trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 53 ct) Eur sumą (be PVM), PVM – 7824,92 Eur, bendra kaina su PVM – 45086,45 (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 45 ct) Eur.**

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas        | Dokumentas konfidencialus TAIP/NE |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | Įmonės registravimo pažymėjimo kopija | ne                                |





|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| 2. | Įmonės kvalifikacijos atestato kopija | ne |
| 3. | Sąmatos                               | ne |

*/Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus./*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

*Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.*

Generalinis direktorius



Almantas Skruibys



*(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)*



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

## REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Ringesta"  
Kodas: 1646 81651  
Buvęs kodas: 6468165  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
Įregistravimo data: 2001 m. vasario 22 d.  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras  
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro  
Klaipėdos filialas

Juridinių asmenų  
registravimo skyriaus  
vyriausioji specialistė



Audronė Budrienė



Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugpjūčio 6 d.

Nr. 002074

Generalinis direktorius  
Almantas Skruibys



STATYBOS PRODUKCIOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Įmonės kodas: 116068926, Pankmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1974

UAB "Ringesta"

Įmonės kodas: 164681651

Vytauto g. 71, LT-97132 Kretinga

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; vandentiekio, nuotekų salinimo; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbu sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus metalo konstrukcijų montavimą); vandentiekio ir nuotekų salinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų salinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (elektroninių ryšių, telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsaugines signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius



Išduotas 2013 m. gruodžio 18 d.

Pirmą kartą išduotas 2002 m. vasario 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiama svetainėje spsc.lt



Objektas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMAS


Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Objektas: 548-1-18 ŠILDYMO STOVŲ KEITIMAS.PAPILDOMI DARBAI


16 219,60 €

56 003,03 Lt

| Sl. Nr.          | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                      | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1                | 2           | 3                                                                                                                               | 4        | 5      | 6             | 7       |
| Skyrius ŠILDYMAS |             |                                                                                                                                 |          |        |               |         |
| 1                | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ (HIGIENINIŲ) (DVIEJŲ PLOKŠČIŲ) ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                        | vnt.     | 8      | 13,12         | 104,96  |
| 2                | 121K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-600, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 101,62        | 101,62  |
| 3                | 1211K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 20-500-700, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 114,79        | 114,79  |
| 4                | 122K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-800, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 4      | 123,66        | 494,64  |
| 5                | 125K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-1200, šoninio pajungimo                                                       | vnt      | 2      | 194,62        | 389,24  |
| 6                | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS (trijų šildymo plokščių)                                              | vnt.     | 6      | 16,60         | 99,60   |
| 7                | 1212K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-400, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 164,11        | 164,11  |
| 8                | 1213K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-600, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 179,98        | 179,98  |
| 9                | 1214K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-700, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 188,08        | 188,08  |
| 10               | 1215K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-1400, šoninio pajungimo                                                       | vnt      | 3      | 244,14        | 732,42  |
| 11               | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ (DVIEJŲ PLOKŠČIŲ) ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                                     | vnt.     | 1      | 13,12         | 13,12   |
| 12               | 1216K       | Plieninis šildymo radiatorius 20-600-1100, šoninio pajungimo                                                                    | vnt      | 1      | 73,59         | 73,59   |
| 13               | N16P-0501   | TERMOSTATINIŲ (AŠINIŲ) VENTILIŲ D 15 MM, ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                                           | vnt.     | 19     | 3,54          | 67,26   |
| 14               | 1217K       | Termostatinis (ašinis) ventilis d15 - šoninio pajungimo ventiliatoriams RA-G                                                    | vnt      | 19     | 12,07         | 229,33  |
| 15               | N18-76      | TERMOSTATINIŲ GALVŲ MONTAVIMAS                                                                                                  | kompl.   | 19     | 1,20          | 22,80   |
| 16               | 1218K       | Termostatinio ventilio galva (higieninė)                                                                                        | vnt      | 18     | 9,88          | 177,84  |
| 17               | 1219K       | Termostatinio ventilio galva                                                                                                    | vnt      | 1      | 9,26          | 9,26    |
| 18               | N16-61      | AUTOMATINIO SRAUTO RIBOTUVO MONTAVIMAS                                                                                          | vnt      | 12     | 6,18          | 74,16   |
| 19               | 1220K       | Automatinis srauto ribotuvas DN15 AB-QM                                                                                         | vnt      | 12     | 75,71         | 908,52  |
| 20               | N16P-0101   | ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ PRESUOJAMŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m        | 60     | 4,28          | 256,80  |



| Darbų ir išlaidų aprašymai |                                                                                                                                                | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 3                          |                                                                                                                                                | 4        | 5      | 6             | 7       |
|                            | VAMZDYNŲ VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ PRASUOJAMŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m        | 57     | 5,31          | 302,67  |
| N16-1                      | ŠILD.VAMZD.TIESIMAS IŠ J.DUJINIŲ VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 15-25MM                                                                                     | m        | 25     | 6,72          | 168,00  |
| N16-2                      | ŠILD.VAMZD.TIESIMAS IŠ J.DUJINIŲ VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 32-50MM                                                                                     | m        | 45     | 7,52          | 338,40  |
| 1222K                      | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d18x1,2                                                                                               | m        | 15     | 1,25          | 18,75   |
| 1223K                      | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d22x1,5                                                                                               | m        | 45     | 1,77          | 79,65   |
| 1224K                      | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d28x1,5                                                                                               | m        | 57     | 2,33          | 132,81  |
| 979-35                     | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2                                                                                          | m        | 25     | 2,50          | 62,50   |
| 979-37                     | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2                                                                                            | m        | 12     | 3,27          | 39,24   |
| 979-39                     | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2                                                                                          | m        | 18     | 3,75          | 67,50   |
| 979-42                     | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2                                                                                          | m        | 15     | 4,73          | 70,95   |
| N16P-0204                  | VAMZDŽIŲ JUNGIMAS PRESUOJAMOMIS MOVOMIS, ALKŪNĖMIS, PERĖJIMAIMS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)                                         | vnt.     | 310    | 1,49          | 461,90  |
| N16P-0205                  | VAMZDŽIŲ JUNGIMAS PRESUOJAMAIMS TRIŠAKIAIS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)                                                              | vnt.     | 56     | 2,18          | 122,08  |
| 1225K                      | Presuojamų plieninių vamzdžių fasoninės dalys                                                                                                  | kompl.   | 366    | 2,65          | 969,90  |
| N26-218                    | VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO IKI 32 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS                                                                     | 100m     | 1,21   | 223,41        | 270,33  |
| N26-219                    | VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO DAUGIAU KAIP 32 MM IR MAŽIAU 57 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS                                            | 100m     | 0,33   | 282,21        | 93,13   |
| 897-174                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm                                                                         | m        | 27     | 2,75          | 74,25   |
| 897-178                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm                                                                         | m        | 57     | 3,01          | 171,57  |
| 897-189                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 50mm                                                                         | m        | 25     | 8,27          | 206,75  |
| 897-193                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm                                                                         | m        | 12     | 8,80          | 105,60  |
| 897-198                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 50mm                                                                         | m        | 18     | 9,57          | 172,26  |
| 897-208                    | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm                                                                         | m        | 15     | 10,13         | 151,95  |
| N26-214                    | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM                                               | m3       | 2,7    | 230,09        | 621,24  |
| 896-49                     | Lamelijų dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm                                                                    | m2       | 54     | 9,19          | 496,26  |
| 1221K                      | Lipni juosta                                                                                                                                   | vnt      | 7      | 7,38          | 51,66   |
| N16-61                     | MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.                                                                                  | vnt      | 1      | 6,18          | 6,18    |
| 10018                      | BALANSINIS VENTILIS D50                                                                                                                        | vnt      | 1      | 91,46         | 91,46   |
| N13-67-1                   | METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAIVIMAS                                                                                                       | 100m2    | 0,098  | 173,71        | 17,02   |
| N15-188                    | METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ALIEJINIS DAŽYMAS DU KARTUS                                                                              | 100m2    | 0,098  | 752,35        | 73,73   |



*[Handwritten signature]*

Ringesta"

|                            | Darbo<br>kodas   | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso     |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------|
|                            | 2                | 3                                                                                | 4           | 5      | 6                | 7           |
| 50                         | N16-118          | VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.VAMZD., KURIŲ D IKI 400MM, HIDR.IŠBANDYMAS              | 100m        | 1,87   | 126,46           | 236,48      |
| 51                         | R17-96           | RADIATORIŲ IŠMONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 80 KG                                   | vnt         | 19     | 8,18             | 155,42      |
| 51                         | R17-35           | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 32 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m           | 154    | 1,45             | 223,30      |
| 52                         | R17-36           | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m           | 33     | 2,54             | 83,82       |
| 53                         | N16-68<br>(K1=2) | VAMZD., KURIŲ D IKI 25MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.            | vnt         | 12     | 110,08           | 1320,96     |
| 54                         | N16-69<br>(K1=2) | VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.            | vnt         | 13     | 118,83           | 1544,79     |
| Iš viso už skyrių ŠILDYMAS |                  |                                                                                  |             |        |                  | 13404,63    |
| Iš viso #1                 |                  |                                                                                  |             |        |                  | 13 404,63 € |
| PVM                        |                  |                                                                                  |             |        |                  | 2 814,97 €  |
| Iš viso #2                 |                  |                                                                                  |             |        |                  | 16 219,60 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
*Vincas Petrutis*



*[Handwritten signature]*



Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-19 ORO PADAVIMO TERMINALAI PAPILDOMI DARBAI

13 239,92 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai        | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso     |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|
| 1          | 2           | 3                                 | 4        | 5      | 6             | 7           |
| 1          | N20-842     | Oro padavimo termonalo montavimas | vnt.     | 2      | 460,99        | 921,98      |
| 2          | DDDD        | Oro padavimo terminalas           | vnt.     | 2      | 5010,05       | 10020,10    |
| Iš viso #1 |             |                                   |          |        |               | 10 942,08 € |
| PVM        |             |                                   |          |        |               | 2 297,84 €  |
| Iš viso #2 |             |                                   |          |        |               | 13 239,92 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
Vincas Poliauskas



Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSYVIOS SLAUGOS SKYRIUMI  
PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-11 KANALŲ ARDYMAS.PAPILDOMI DARBAI

6 375,95 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas              | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2                        | 3                                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | R3-3<br>(K1=0,5<br>K3=0) | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkalu apkaltos iš vienos pusės ir nutinkuotos iš kitos pusės                                                                            | m2       | 168    | 3,23          | 542,64     |
| 2          | N46-134                  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo                                                                                                                                    | m3       | 19,4   | 27,81         | 539,51     |
| 3          | N12-55                   | Slako pašalinimas iš ventkanalų                                                                                                                                               | m3       | 21,5   | 31,60         | 679,40     |
| 4          | R23-59                   | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                                                            | t        | 45     | 13,71         | 616,95     |
| 5          | R23-62                   | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                              | t        | 45     | 28,97         | 1303,65    |
| 6          | R23-66<br>(K4=20)        | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                                                                                                  | t        | 45     | 5,44          | 244,80     |
| 7          | N10P-0604-1              | PERDANGOS ŠILTINIMAS ESANT ŠALTOMS MANSARDOMS NAUDOJANT UNIVERSALIAS VATOS PLOKŠTES IR PAPILDOMAI 30MM ST. /VĖJO IZOLIACINES PLOKŠTES/KAI IZOLIACIJOS SLUOKSNIO STORIS 250MMM | 100 m2   | 1,07   | 1254,61       | 1342,43    |
| Iš viso #1 |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 5 269,38 € |
| PVM        |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 21%        |
| Iš viso #2 |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 1 106,57 € |
|            |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 6 375,95 € |

Sudarė:

Inžinierius samatininkas  
*Vincas Petrutis*

AB "Ringesta"

Lokalinė sąmata Nr. 548-1-13

Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI  
PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

niaraštis: 548-1-13 NATŪRALI VENTILIACIJA.PAPILDOMI DARBAI

2 020,36 €

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas         | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                                                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso    |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| 1           | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4           | 5      | 6                | 7          |
| 1           | N20-901<br>(K1=1,17)   | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm                                                                                                                                   | m           | 1      | 4,74             | 4,74       |
| 3           | N20-901<br>(S9=1,0085) | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm                                                                                                                                   | m           | 58     | 4,10             | 237,80     |
| 4           | N20-902                | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm                                                                                                                                   | m           | 58     | 6,71             | 389,18     |
| 5           | N20P-0110-<br>1        | Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo, mm iki 160                                                                                     | vnt.        | 52     | 5,97             | 310,44     |
| 6           | N20P-0110-<br>2        | Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo, mm daugiau 160 iki 315                                                                         | vnt.        | 10     | 8,88             | 88,80      |
| 7           | N20P-0117-<br>2        | Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius, kai atšakos skersmuo, mm daugiau 160 iki 315                                                                                       | vnt.        | 24     | 4,36             | 104,64     |
| 8           | N26P-0203-<br>6        | Vamzdyno daugiau 300 mm iki 500 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 80 mm | 100 m2      | 0,37   | 467,20           | 172,86     |
| 9           | N26P-0202-<br>6        | Vamzdyno daugiau 200 mm iki 300 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 80 mm | 100 m2      | 0,58   | 513,17           | 297,64     |
| 0           | N20-675                | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                                                                                                               | 100 kg      | 0,2    | 318,11           | 63,62      |
| Iš viso #1  |                        |                                                                                                                                                                                                   |             |        |                  | 1 669,72 € |
| PVM         |                        |                                                                                                                                                                                                   |             |        |                  | 350,64 €   |
| Iš viso #2  |                        |                                                                                                                                                                                                   |             |        |                  | 2 020,36 € |

Sudarė:

Inžinierius samatininkas  
**Vincas Petrutis**



Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI  
PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-15 STOGO STIPRINIMAS.PAPILDOMI DARBAI

1 036,92 €

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso    |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| 1           | 2              | 3                                                                 | 4           | 5      | 6                | 7          |
| 1           | R8-1           | Mūrločio, statramsčių atskirų dalių pakeitimas                    | m           | 23,5   | 18,65            | 438,28     |
| 2           | R8-5           | Gegnėgalių sutvirtinimas, juos iš vienos pusės tvirtinant tašeliu | m           | 36     | 7,80             | 280,80     |
| 3           | R8-8           | Gegnių tvirtinimas varžtais                                       | vnt.        | 36     | 3,83             | 137,88     |
| Iš viso #1  |                |                                                                   |             |        |                  | 856,96 €   |
|             | PVM            |                                                                   | 21%         |        |                  | 179,96 €   |
| Iš viso #2  |                |                                                                   |             |        |                  | 1 036,92 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas:  
*Vincas Petrušis*

Kompleksas:

548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas:

548-I OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI

PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis:

548-1-14 GRINDŲ PAGRINDAI.PAPILDOMI DARBAI

6 193,70 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                        | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | N11-50      | 40 mm storio betono užtepimas, atliekamas siurbliu.                                                                               | 100 m2   | 2,89   | 823,02        | 2378,53    |
| 2          | N11-170     | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                               | t        | 0,44   | 1195,01       | 525,80     |
| 3          | N11P-0301-4 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant biriąsias medžiagas (30 mm storio smėlio sluoksnis, paduodant keltuvu) | 100 m2   | 2,89   | 325,09        | 939,51     |
| 4          | N11P-0302-3 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (50 mm storio putų polistireno plokštės)          | 100 m2   | 2,89   | 441,15        | 1274,92    |
| Iš viso #1 |             |                                                                                                                                   |          |        |               | 5 118,76 € |
| PVM        |             |                                                                                                                                   |          |        |               | 21%        |
| Iš viso #2 |             |                                                                                                                                   |          |        |               | 1 074,94 € |
|            |             |                                                                                                                                   |          |        |               | 6 193,70 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
*Vincas Petrušis*



Kretingos rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
Virginijus Domarkas


*Mr*  
S. Šimoniūnas

D. Martišius


R. Jankauskis

R. Smilgys

S. Grigaitė - Gudulienė

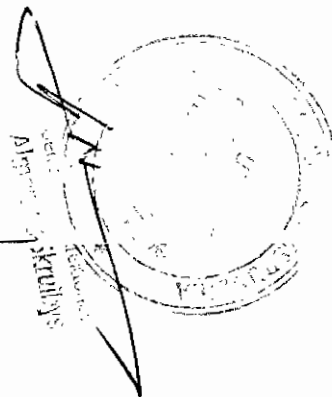

Susūta ir sunumeruota  
iš viso... 13 ...lapų

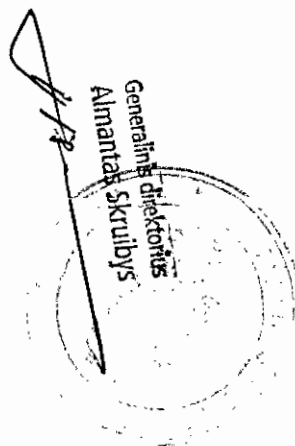



STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S1-1068

Sutartis sudaryta 2015 m. gruodžio 9 d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Ringesta“, pagal 2015 m. gruodžio 7 d. Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2015 m. gegužės 14 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 15-01 įgaliota partnerių - UAB „Rombas“ ir IĮ „Selsa“ - vardu pasirašyti sutartį, atstovaujama generalinio direktoriaus Almanto Skruibio (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: gydymo paskirties pastato, operacinės su intensyvios slaugos skyriumi patalpų Žemaitės al. 1, Kretingoje kapitalinio remonto papildomi darbai.

2. Rangovas atlieka darbus pagal šios sutarties sąlygas, orientacines lokalines sąmatas (Sutarties 1 priedas).

3. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto pirkimo apklausos būdu, 37261,53 Eur (be PVM), PVM - 7824,92 Eur, bendra kaina su PVM 45086,45 Eur (*keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 45 centai*).

3.1. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.2. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.2.1. esant 15 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 16 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.2.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

$A$  - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

3.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.4. Kainos perskaičiavimas bus atliekamas, jeigu per vienerių metų laikotarpį (skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos) negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis bus didesnis kaip 5 procentai. Sutarties kaina perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėn. negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Pirmą kartą kaina gali būti perskaičiuojama ne anksčiau kaip po 12 mėn. po Sutarties įsigaliojimo.

3.5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

3.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 patvirtintų Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių 31.1 punktu, už darbus bus mokama neviršijant einamiesiems metams atitinkamam investicijų projektui nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) asignavimų sumos.

3.7. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, pažymą apie atliktų darbų vertę) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šių dokumentų pateikimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai.

## **DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS**

4. Darbų atlikimo terminas:

4.1. Darbų pradžia - sutarties sudarymo diena.

4.2. Darbų pabaiga – iki 2018-07-10. Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą 12 mėn. laikotarpiui, jeigu šalių susitarimu bus pratęsta 2015-07-10 Statybos rangos sutartis Nr. S1-636.

## **ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS**

5. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

6. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

7. Rangovui nevykdant Sutarties 6. punkte numatyto Užsakovo reikalavimo dėl defektų ištaisymo, Užsakovas turi teisę vykdyti defektų ištaisymo Darbus pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas ar jo teisių ir pareigų perėmėjas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, apklausos dokumentacija, 2015-07-10 Statybos rangos sutarties Nr. S1-636 ir šios sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

9.2. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

9.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.5. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

9.6. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant teritoriją švarią;

9.7. atliekant darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

9.8.darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais;

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas:

- 10.1. vykdyti atliekamų darbų priežiūrą;
- 10.2. nustatyti konkrečią vietą, laiką atliktiems darbams priimti;
- 10.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 10.4. raštu pranešti Rangovui apie garantiniu metu atsiradusius defektus.

### ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

11.1. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 3.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

11.2. Rangovui uždelsus atlikti darbus, Užsakovas įgyja teisę skaičiuoti Rangovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte nurodytos sumos.

12. Užsakovas turi teisę:

12.1. išskaičiuoti sutarties 11.2. punkte nurodytus delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

### NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

15. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

### PAKEITIMAI

15. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

Nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

16. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 15 punkte forminami tokia tvarka:

16.1 jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro

Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pritaikant Sutarties priede „Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo statybos darbų orientacinės lokalinės sąmatos“ numatytus Darbų įkainius, ir kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

17. Keičiant Sutarties kainą 15 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc.

### **SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS**

18. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ar pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

19. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

20. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

20.1. nevykdo Sutarties sąlygų 19 punkte nurodytų Užsakovo ir/ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų;

20.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal patvirtintą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

20.3. yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

21. Nutraukus Sutartį pagal 20. punktą:


21.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

21.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus.

21.3. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra).

Užsakovas išskaičiuoja Sutarties 21.3. punkte nurodytas sumas iš Rangovui atliekamų mokėjimų, o visą likusią Rangovui mokėtiną sumą išmoka Rangovui.

22. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.



23. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendžiamą Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

23. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

24. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vienai kiekvienai šaliai.

24. Sutarties priedai:

24.1. Apklausą laimėjusio dalyvio pasiūlymo statybos darbų orientacinės lokalinės sąmatos.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga  
Tel. 8-445 53141, faks. 8-445 52448  
Įmonės kodas 188715222  
A.s. LT73401004800000035  
AB DNB bankas  
Kodas 40100

Virginijus Domarkas  
Administracijos direktorius

Parašas.....  
Data.....

A.V.



RANGOVAS

UAB „Ringesta“  
Vytauto g. 71, Kretinga  
Tel. 8-445 79334, faks. 8-445 79333  
Įmonės kodas 164681651  
A.s. LT607044060000798007  
AB SEB bankas  
Kodas 70440

Almantas Skruibys  
Generalinis direktorius

Parašas.....  
Data.....



Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Strateginio planavimo ir investicijų  
skyriaus vedėjas

Darius Martinkus 2015-12-09

Viesųjų pirkimų  
skyriaus vedėja

Sandra Grigaitė-Gedvilienė  
2015-12-09

Juridinio skyriaus vedėja

Virginija Šopinskienė  
2015-12-09

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėja

Rima Lukauskienė

Kretingos rajono savivaldybės  
Administracijos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja

Vitalija KUBILIENĖ  
2015-12-09

Kretingos rajono  
savivaldybės administracijos  
Strateginio planavimo ir investicijų  
skyriaus vyr. specialistė

Gintautė Butavičiūtė

Jonas G. Jonauskas  
2015-12-09

Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMAS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-18 ŠILDYMO STOVŲ KEITIMAS.PAPILDOMI DARBAI

16 219,60 €

56 003,03 Lt

| Eil. Nr.         | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                      | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1                | 2           | 3                                                                                                                               | 4        | 5      | 6             | 7       |
| Skyrius ŠILDYMAS |             |                                                                                                                                 |          |        |               |         |
| 1                | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ (HIGIENINIŲ) (DVIEJŲ PLOKŠČIŲ) ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                        | vnt.     | 8      | 13,12         | 104,96  |
| 2                | 121K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-600, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 101,62        | 101,62  |
| 3                | 1211K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 20-500-700, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 114,79        | 114,79  |
| 4                | 122K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-800, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 4      | 123,66        | 494,64  |
| 5                | 125K        | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 22-500-1200, šoninio pajungimo                                                       | vnt      | 2      | 194,62        | 389,24  |
| 6                | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS (trijų šildymo plokščių)                                              | vnt.     | 6      | 16,60         | 99,60   |
| 7                | 1212K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-400, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 164,11        | 164,11  |
| 8                | 1213K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-600, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 179,98        | 179,98  |
| 9                | 1214K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-700, šoninio pajungimo                                                        | vnt      | 1      | 188,08        | 188,08  |
| 10               | 1215K       | Plieninis šildymo radiatorius (higieninis) 30-500-1400, šoninio pajungimo                                                       | vnt      | 3      | 244,14        | 732,42  |
| 11               | N16P-0901   | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ (DVIEJŲ PLOKŠČIŲ) ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                                     | vnt.     | 1      | 13,12         | 13,12   |
| 12               | 1216K       | Plieninis šildymo radiatorius 20-600-1100, šoninio pajungimo                                                                    | vnt      | 1      | 73,59         | 73,59   |
| 13               | N16P-0501   | TERMOSTATINIŲ (AŠINIŲ) VENTILIŲ D 15 MM, ŠONINIO PAJUNGIMO MONTAVIMAS                                                           | vnt.     | 19     | 3,54          | 67,26   |
| 14               | 1217K       | Termostatinis (ašinis) ventilis d15 - šoninio pajungimo ventiliatoriams RA-G                                                    | vnt      | 19     | 12,07         | 229,33  |
| 15               | N18-76      | TERMOSTATINIŲ GALVŲ MONTAVIMAS                                                                                                  | kompl.   | 19     | 1,20          | 22,80   |
| 16               | 1218K       | Termostatinio ventilio galva (higieninė)                                                                                        | vnt      | 18     | 9,88          | 177,84  |
| 17               | 1219K       | Termostatinio ventilio galva                                                                                                    | vnt      | 1      | 9,26          | 9,26    |
| 18               | N16-61      | AUTOMATINIO SRAUTO RIBOTUVO MONTAVIMAS                                                                                          | vnt      | 12     | 6,18          | 74,16   |
| 19               | 1220K       | Automatinis srauto ribotuvas DN15 AB-QM                                                                                         | vnt      | 12     | 75,71         | 908,52  |
| 20               | N16P-0101   | ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ PRESUOJAMŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m        | 60     | 4,28          | 256,80  |





| El.<br>Nr. | Darbo<br>kodas | Darbu ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                 | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                             | 4           | 5      | 6                | 7       |
| 21         | N16P-0101      | ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ PRASUOJAMŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m           | 57     | 5,31             | 302,67  |
| 22         | N16-1          | ŠILD.VAMZD.TIESIMAS IŠ J.DUJINIŲ VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 15-25MM                                                                                    | m           | 25     | 6,72             | 168,00  |
| 23         | N16-2          | ŠILD.VAMZD.TIESIMAS IŠ J.DUJINIŲ VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 32-50MM                                                                                    | m           | 45     | 7,52             | 338,40  |
| 24         | 1222K          | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d18x1,2                                                                                              | m           | 15     | 1,25             | 18,75   |
| 25         | 1223K          | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d22x1,5                                                                                              | m           | 45     | 1,77             | 79,65   |
| 26         | 1224K          | Presuojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai d28x1,5                                                                                              | m           | 57     | 2,33             | 132,81  |
| 27         | 979-35         | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2                                                                                         | m           | 25     | 2,50             | 62,50   |
| 28         | 979-37         | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2                                                                                           | m           | 12     | 3,27             | 39,24   |
| 29         | 979-39         | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2                                                                                         | m           | 18     | 3,75             | 67,50   |
| 30         | 979-42         | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2                                                                                         | m           | 15     | 4,73             | 70,95   |
| 31         | N16P-0204      | VAMZDŽIŲ JUNGIMAS PRESUOJAMOMIS MOVOMIS, ALKŪNĖMIS, PERĖJIMAIMS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)                                        | vnt.        | 310    | 1,49             | 461,90  |
| 32         | N16P-0205      | VAMZDŽIŲ JUNGIMAS PRESUOJAMAIMS TRIŠAKIAIS (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)                                                             | vnt.        | 56     | 2,18             | 122,08  |
| 33         | 1225K          | Presuojamų plieninių vamzdžių fasoninės dalys                                                                                                 | kompl.      | 366    | 2,65             | 969,90  |
| 34         | N26-218        | VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO IKI 32 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS                                                                    | 100m        | 1,21   | 223,41           | 270,33  |
| 35         | N26-219        | VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO DAUGIAU KAIP 32 MM IR MAŽIAU 57 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS                                           | 100m        | 0,33   | 282,21           | 93,13   |
| 36         | 897-174        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm                                                                        | m           | 27     | 2,75             | 74,25   |
| 37         | 897-178        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm                                                                        | m           | 57     | 3,01             | 171,57  |
| 38         | 897-189        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 50mm                                                                        | m           | 25     | 8,27             | 206,75  |
| 39         | 897-193        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm                                                                        | m           | 12     | 8,80             | 105,60  |
| 40         | 897-198        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 50mm                                                                        | m           | 18     | 9,57             | 172,26  |
| 41         | 897-208        | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm                                                                        | m           | 15     | 10,13            | 151,95  |
| 42         | N26-214        | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM                                              | m3          | 2,7    | 230,09           | 621,24  |
| 43         | 896-49         | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm                                                                    | m2          | 54     | 9,19             | 496,26  |
| 44         | 1221K          | Lipni juosta                                                                                                                                  | vnt         | 7      | 7,38             | 51,66   |
| 45         | N16-61         | MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.                                                                                 | vnt         | 1      | 6,18             | 6,18    |
| 46         | 10018          | BALANSINIS VENTILIS D50                                                                                                                       | vnt         | 1      | 91,46            | 91,46   |
| 47         | N13-67-1       | METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS                                                                                                       | 100m2       | 0,098  | 173,71           | 17,02   |
| 48         | N15-188        | METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ALIEJINIS DAŽYMAS DU KARTUS                                                                             | 100m2       | 0,098  | 752,35           | 73,73   |



JAB "Ringesta"

| Eil. Nr.                   | Darbo kodas   | Darbu ir išlaidų aprašymai                                                       | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso     |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|
|                            |               | 3                                                                                | 4        | 5      | 6             | 7           |
| 49                         | N16-118       | VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.VAMZD., KURIŲ D IKI 400MM, HIDR.IŠBANDYMAS              | 100m     | 1,87   | 126,46        | 236,48      |
| 50                         | R17-96        | RADIATORIŲ IŠMONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 80 KG                                   | vnt      | 19     | 8,18          | 155,42      |
| 51                         | R17-35        | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 32 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m        | 154    | 1,45          | 223,30      |
| 52                         | R17-36        | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m        | 33     | 2,54          | 83,82       |
| 53                         | N16-68 (K1=2) | VAMZD., KURIŲ D IKI 25MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.            | vnt      | 12     | 110,08        | 1320,96     |
| 54                         | N16-69 (K1=2) | VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.            | vnt      | 13     | 118,83        | 1544,79     |
| Iš viso už skyrių ŠILDYMAS |               |                                                                                  |          |        |               | 13404,63    |
| Iš viso #1                 |               |                                                                                  |          |        |               | 13 404,63 € |
| PVM                        |               |                                                                                  |          |        |               | 2 814,97 €  |
| Iš viso #2                 |               |                                                                                  |          |        |               | 16 219,60 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
Vincas Petrušis





Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS  
SKYRIUMI PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-19 ORO PADAVIMO TERMINALAI.PAPILDOMI  
DARBAI

13 239,92 €

| El.<br>Nr. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai     | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso     |
|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------|
| 1          | 2              | 3                                 | 4           | 5      | 6                | 7           |
| 1          | N20-842        | Oro padavimo terminalo montavimas | vnt.        | 2      | 460,99           | 921,98      |
| 2          | DDDD           | Oro padavimo terminalas           | vnt.        | 2      | 5010,05          | 10020,10    |
| Iš viso #1 |                |                                   |             |        |                  | 10 942,08 € |
| PVM        |                |                                   |             |        |                  | 2 297,84 €  |
| Iš viso #2 |                |                                   |             |        |                  | 13 239,92 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
Vingas Petrulis



Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS  
 Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI  
 PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS  
 Žiniaraštis: 548-1-11 KANALŲ ARDYMAS.PAPILDOMI DARBAI

6 375,95 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas              | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2                        | 3                                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | R3-3<br>(K1=0,5<br>K3=0) | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkalu apkaltos iš vienos pusės ir nutinkuotos iš kitos pusės                                                                            | m2       | 168    | 3,23          | 542,64     |
| 2          | N46-134                  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo                                                                                                                                    | m3       | 19,4   | 27,81         | 539,51     |
| 3          | N12-55                   | Šlako pašalinimas iš ventkanalų                                                                                                                                               | m3       | 21,5   | 31,60         | 679,40     |
| 4          | R23-59                   | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                                                            | t        | 45     | 13,71         | 616,95     |
| 5          | R23-62                   | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                              | t        | 45     | 28,97         | 1303,65    |
| 6          | R23-66<br>(K4=20)        | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                                                                                                  | t        | 45     | 5,44          | 244,80     |
| 7          | N10P-0604-1              | PERDANGOS ŠILTINIMAS ESANT ŠALTOMS MANSARDOMS NAUDOJANT UNIVERSALIAS VATOS PLOKŠTES IR PAPILDOMAI 30MM ST. /VĖJO IZOLIACINES PLOKŠTES/KAI IZOLIACIJOS SLUOKSNIO STORIS 250MMM | 100 m2   | 1,07   | 1254,61       | 1342,43    |
| Iš viso #1 |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 5 269,38 € |
| PVM        |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 1 106,57 € |
| Iš viso #2 |                          |                                                                                                                                                                               |          |        |               | 6 375,95 € |

Sudarė:

Inžinierius samatininkas  
Vincas Petrutis

Kompleksas:

548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas:

548-1 OPERACINĖS SU INTENSYVIOS SLAUGOS SKYRIUMI

Finansavimas:

PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

548-1-13 NATŪRALI VENTILIACIJA.PAPILDOMI DARBAI

2 020,36 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas         | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                                        | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | N20-901 (K1=1,17)   | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm                                                                                                                                   | m        | 1      | 4,74          | 4,74       |
| 3          | N20-901 (S9=1,0085) | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm                                                                                                                                   | m        | 58     | 4,10          | 237,80     |
| 4          | N20-902             | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm                                                                                                                                   | m        | 58     | 6,71          | 389,18     |
| 5          | N20P-0110-1         | Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo, mm iki 160                                                                                     | vnt.     | 52     | 5,97          | 310,44     |
| 6          | N20P-0110-2         | Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo, mm daugiau 160 iki 315                                                                         | vnt.     | 10     | 8,88          | 88,80      |
| 7          | N20P-0117-2         | Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius, kai atšakos skersmuo, mm daugiau 160 iki 315                                                                                       | vnt.     | 24     | 4,36          | 104,64     |
| 8          | N26P-0203-6         | Vamzdyno daugiau 300 mm iki 500 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 80 mm | 100 m2   | 0,37   | 467,20        | 172,86     |
| 9          | N26P-0202-6         | Vamzdyno daugiau 200 mm iki 300 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 80 mm | 100 m2   | 0,58   | 513,17        | 297,64     |
| 10         | N20-675             | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                                                                                                               | 100 kg   | 0,2    | 318,11        | 63,62      |
| Iš viso #1 |                     |                                                                                                                                                                                                   |          |        |               | 1 669,72 € |
| PVM        |                     |                                                                                                                                                                                                   |          |        |               | 21%        |
| Iš viso #2 |                     |                                                                                                                                                                                                   |          |        |               | 350,64 €   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   |          |        |               | 2 020,36 € |

Sudarė:

Inžinierius/samatininkas  
Vincas Petrutis

Kompleksas: 548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

Objektas: 548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI  
PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis: 548-1-15 STOGO STIPRINIMAS.PAPILDOMI DARBAI

1 036,92 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                        | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2           | 3                                                                 | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | R8-1        | Mūrločio, statramsčių atskirų dalių pakeitimas                    | m        | 23,5   | 18,65         | 438,28     |
| 2          | R8-5        | Gegnėgalių sutvirtinimas, juos iš vienos pusės tvirtinant tašeliu | m        | 36     | 7,80          | 280,80     |
| 3          | R8-8        | Gegnių tvirtinimas varžtais                                       | vnt.     | 36     | 3,83          | 137,88     |
| Iš viso #1 |             |                                                                   |          |        |               | 856,96 €   |
| PVM        |             |                                                                   | 21%      |        |               | 179,96 €   |
| Iš viso #2 |             |                                                                   |          |        |               | 1 036,92 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
Vincas Petrutis

UAB "Ringesta"

Lokalinė sąmata Nr. 548-1-14

Sudaryta 2016.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

548 VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS PASTATO RENOVAVIMAS-AVARINĖS BŪKLĖS

548-1 OPERACINĖS SU INTENSIVIOS SLAUGOS SKYRIUMI

PATALPŲ KAPITALINIS REMONTAS

548-1-14 GRINDŲ PAGRINDAI-PAPILDOMI DARBAI

6 193,70 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas | Darbu išlaidų aprašymas                                                                                                           | Matavim. vnt       | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                 | 4                  | 5      | 6             | 7          |
| 1          | N11-50      | 40 mm storio betono užtepimas, atliekamas siurbliu.                                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 2,89   | 823,02        | 2378,53    |
| 2          | N11-170     | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                               | t                  | 0,44   | 1195,01       | 525,80     |
| 3          | N11P-0301-4 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant biriąsias medžiagas (30 mm storio smėlio sluoksnis, paduodant keltuvu) | 100 m <sup>2</sup> | 2,89   | 325,09        | 939,51     |
| 4          | N11P-0302-3 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (50 mm storio putų polistireno plokštės)          | 100 m <sup>2</sup> | 2,89   | 441,15        | 1274,92    |
| Iš viso #1 |             |                                                                                                                                   |                    |        |               | 5 118,76 € |
| PVM        |             |                                                                                                                                   |                    |        |               | 21%        |
| Iš viso #2 |             |                                                                                                                                   |                    |        |               | 1 074,94 € |
|            |             |                                                                                                                                   |                    |        |               | 6 193,70 € |

Sudarė:

Inžinierius-samatininkas  
Vincas Petrutis

