

Int. reg. Nr. IP 20180033
2018-04-09

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 41.16-16

2018 m. balandžio 6 d.
Vilnius

Lietuvos bankas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas laikinai einančios Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkės pareigas Editos Kazakevičienės, veikiančios pagal Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo ir saugojimo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260603)-02–245, 18.1 papunkčio nuostatas, ir MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Vykdytojas), pasirinkta vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu (pirkimo organizatoriaus 2018-04-03 mažos vertės pirkimo pažyma Nr. V 2018/(1.138.27.E-2700)-308.27-27), atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiančio pagal bendrijos nuostatus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, sudaro šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas parduoda, o Užsakovas perka Lietuvos banko statiniuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Žirmūnų g. 151, Vilnius, Maironio g. 25, Kaunas esančių vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūros, remonto paslaugas ir detales, medžiagas bei mechanizmus, atitinkančias techninėje specifikacijoje (sutarties priedas) nustatytus reikalavimus (toliau – paslaugos), o Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Priežiūros paslaugų kaina ir remonto paslaugų darbo valandos įkainiai nurodyti 1 lentelėje, o detalių, medžiagų ir mechanizmų kaina – 2 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Maksi malus kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Visa kaina, Eur be PVM (3 x 4)
1	2	3	4	5
1.	Vėdinimo ir oro kondicionavimo priežiūros paslaugos statiniuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Žirmūnų g. 151, Vilnius, Maironio g. 25, Kaunas (vienkartinis mokėjimas 2018 m.)	1		
2.	Vėdinimo ir oro kondicionavimo priežiūros paslaugos statiniuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4 Vilnius, Maironio g. 25, Kaunas (vienkartinis mokėjimas 2019 m.)	1		
3.	Vėdinimo ir oro kondicionavimo remonto paslaugos (darbo valandos įkainis)	980*		
Iš viso kaina, Eur be PVM				13 891,00
21 % PVM				2 917,11
Iš viso kaina, Eur su PVM				16 808,11

* Maksimalus darbo valandų skaičius per 24 mėn. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso remonto paslaugų darbo valandų kiekio.

2 lentelė

Eil. Nr.	Detalės, medžiagos ir mechanizmo pavadinimas	Mato vnt.	Maksim alus kiekis*	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Freonas R410A	kg	180		
2.	Freonas R407C	kg	100		
3.	Freonas R134A	kg	40		
4.	Etilenglikolis 35% su antikoroziniais inhibitoriais	litrai	250		

5.	Termostatinis reguliatorius	vnt.	8
6.	Automatinis oro išleidiklis Ø25	vnt.	30
7.	Rutulinis ventilis Ø15	vnt.	30
8.	Rutulinis ventilis Ø25	vnt.	25
9.	Rutulinis ventilis Ø32	vnt.	10
10.	Rutulinis ventilis Ø50	vnt.	5
11.	Kondensato siurbliukas (montuojamas vidinio oro kondicionieriaus vonelėje)	vnt.	30
12.	Trieigis paskirstymo vožtuvas su pavara, Ø25, max. Darbinis slėgis 10 bar, max aplinkos temperatūra -5°C - +50 °C, įtampa 24V/4,5VA	vnt.	15
13.	Vandens filtro kasetė	vnt.	10
14.	Filtravimo įrenginio vandens minkštinimo siurbliukas	vnt.	2
15.	Kondensato nuvedimo PVC vamzdis Ø32	m	150
16.	PVC alkūnė Ø32	vnt.	20
17.	Kondensato nuvedimo vamzdis Ø50	m.	100
18.	PVC alkūnė Ø50	vnt.	5
19.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“, „Dantherm“ ir „GEA“ ventiliatorių diržas	vnt.	50
20.	Vėdinimo įrenginio ištraukimo oro filtras EU5, 592x592x360	vnt.	35
21.	Vėdinimo įrenginio ištraukimo oro filtras EU5, 592x592x635	vnt.	85
22.	Vėdinimo įrenginio ištraukimo oro filtras EU5, 287x592x360	vnt.	20
23.	Vėdinimo įrenginio ištraukimo oro filtras EU5, 287x592x635	vnt.	20
24.	Vėdinimo įrenginio ištraukimo oro filtras EU5, 490x490x635	vnt.	10
25.	Vėdinimo įrenginio padavimo oro filtras EU7, 592x592x360	vnt.	30
26.	Vėdinimo įrenginio padavimo oro filtras EU7, 592x592x635	vnt.	80
27.	Vėdinimo įrenginio padavimo oro filtras EU7, 287x592x360	vnt.	10
28.	Vėdinimo įrenginio padavimo oro filtras EU7, 287x592x635	vnt.	10
29.	Vėdinimo įrenginio padavimo oro filtras EU7, 490x490x635	vnt.	10
30.	Išorės bloko įrenginio „Daikin“ REYQ16M7W1B kompresorius	vnt.	3
31.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkinimo daviklis	vnt.	2
32.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA aukšto slėgio apsauginis vožtuvas	vnt.	2
33.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA žemo slėgio apsauginis vožtuvas	vnt.	2
34.	Išorinio kondensatoriaus „Emerson Network Power“ HCE49 greičio reguliatorius	vnt.	2
35.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkintuvo garo cilindras	vnt.	8

36.	Šaldymo įrenginio "Clint" valdiklis	vnt.	1	
37.	Iš viso kaina, Eur be PVM			21 795,00
38.	Kitos sąraše nenurodytos detalės, medžiagos ir mechanizmai (10 % nuo 37 eil. sumos)			2 179,50
	Iš viso, Eur be PVM (37 eil. + 38 eil.)			23 974,50
	21 % PVM, Eur			5 034,65
	Iš viso kaina, Eur su PVM			29 009,15

* *Detalių, medžiagų ir mechanizmų kiekiai yra maksimalūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso detalių, medžiagų ir mechanizmų kiekio.*

2.2. Maksimali šios sutarties 2.1 punkto lentelėse nurodytų paslaugų ir detalių kaina, įskaitant mokesčius ir visas kitas Vykdytojo išlaidas, kurių reikia tinkamam šios sutarties įvykdymui, yra **45 817,26 Eur su PVM** (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų 26 ct). Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio. Paslaugų teikimo adresai: Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8/2, Totorių g. 4, Žirmūnų g. 151, Vilnius, ir Maironio g. 25, Kaunas.

2.3. Paslaugų įkainiai ir detalių kainos negali būti keičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus tą atvejį, jei įstatymu bus pakeistas PVM dydis. Tokiu atveju įkainiai ir kainos bus keičiami atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainų ir įkainių sudėtyje esančio mokesčio dalį. Kainos ir įkainiai bus perskaičiuojami taip, kaip nurodyta, ir tai nebus laikoma pirkimo sutarties sąlygų keitimu.

2.4. Šalių atstovams pasirašius suteiktų paslaugų perdavimo aktą, už kokybiškai suteiktas paslaugas Užsakovas sumoka Vykdytojui per 7 darbo dienas po teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kuri turi būti teikiama per informacinę sistemą „E. Sąskaita“, gavimo dienos.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. pagal Užsakovo poreikį 24 mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos teikti paslaugas, atitinkančias šios sutarties priede pateiktos paslaugų techninės specifikacijos reikalavimus;

3.1.2. esant įrangos gedimui, pagal iškvietimą darbo, poilsio ir šventinėmis dienomis atvykti į nurodytą objektą ne vėliau kaip per 2 valandas po pranešimo gavimo ir per 4 valandas po atvykimo į objektą suremontuoti sugedusią įrangą;

3.1.3. pakeistoms dalims, medžiagoms ir mechanizmams bei atliktoms paslaugoms suteikti 24 mėnesių garantiją;

3.1.4. pašalinti suteiktų paslaugų trūkumus, atsižvelgus į raštu (faksu arba elektroninėmis priemonėmis) Užsakovo pateiktas pretenzijas, be papildomo mokėjimo ir neviršydamas pretenzijoje nustatyto termino;

3.1.5. informuoti Užsakovą apie aplinkybes, išskyrus šios sutarties 4.5 punkte nurodytas aplinkybes, atsiradusias ne dėl Vykdytojo kaltės, trukdančias tinkamai teikti paslaugas, raštu (faksu arba elektroniniu paštu) per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. To nepadaręs Vykdytojas negali remtis šiomis aplinkybėmis, kaip atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės Užsakovui, dėl netinkamai ir ne laiku suteiktų paslaugų;

3.1.6. kompensuoti Užsakovui kainų skirtumą, atsiradusį Užsakovui perkant paslaugas iš kito Vykdytojo, jeigu užsakytos paslaugos dėl Vykdytojo kaltės nesuteikiamos sutartyje nustatytais terminais;

3.1.7. atlikus priežiūros ar remonto paslaugas, pateikti Užsakovui suteiktų paslaugų perdavimo aktą. Kartą per mėnesį pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą per informacinę sistemą „E. Sąskaita“.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. pateikti Vykdytojui paslaugų užsakymus faksu ir (arba) elektroniniu paštu info@pastatusistemas.lt, pateiktame užsakyme nurodyti reikalingas paslaugas ir jų atlikimo terminus;

3.2.2. Vykdytojai pranešus apie paslaugų atlikimą, patikrinti suteiktas paslaugas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašyti suteiktų paslaugų perdavimo aktą arba elektroniniu paštu pateikti Vykdytojui pretenziją dėl netinkamos paslaugų kokybės. Pretenzijoje Užsakovas nurodo suteiktų paslaugų trūkumus ir terminą, per kurį Vykdytojas privalo pašalinti trūkumus;

3.2.3. užtikrinti, kad Užsakovo tarnautojai bus informuoti apie Vykdytojo teikiamas paslaugas ir kad atsakingieji tarnautojai bendradarbiaus su Vykdytojo atstovais paslaugų teikimo klausimais;

3.2.4. sumokėti Vykdytojui šios sutarties 2.4 punkte nustatyta tvarka.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Vykdytojas, laiku nesuteikęs vėdinimo ir oro kondicionavimo priežiūros ir remonto paslaugų, moka Užsakovui 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą. Šiuo atveju suteiktų paslaugų perdavimo akte turi būti nurodyta baudos suma, kuria mažinama Vykdytojo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

4.2. Užsakovas, šios sutarties 2.4 punkte nurodytu laiku nesumokėjęs už suteiktas paslaugas, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.

4.3. Užsakovas, pasirašęs sutartį, bet vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Vykdytojo kaltės arba Vykdytojui nutraukus sutartį dėl 6.3 punkte numatytų aplinkybių moka Vykdytojui 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų) baudą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos. Ši bauda nemokama, kai sutartis nutraukiama Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymu.

4.4. Vykdytojas, pasirašęs sutartį, bet vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Užsakovo kaltės, arba Užsakovui nutraukus sutartį dėl 6.2.1 ir/ar 6.2.2 papunkčiuose numatytų aplinkybių, moka Užsakovui 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų) baudą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

4.5. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą, jeigu toks nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių veiklos ir traktuojamų kaip nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*). Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo raštu per 10 dienų apie tai informuoti kitą šalį. Jeigu šios aplinkybės tęsis ilgiau kaip 3 mėnesius, šalys tariaisi dėl šios sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo. Nenugalimos jėgos aplinkybės yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V. SUBTIEIKIMAS

5.1. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus viso sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.2. Vykdytojas sutarties vykdymo metu gali inicijuoti naujo subtiekiejo pasitelkimą arba subtiekiejo pakeitimą, nurodydamas motyvus. Vykdytojas gali pasitelkti naujus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie naujo subtiekiejo pasitelkimo arba keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

5.3. Naujo subtiekiejo pasitelkimo arba keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešęs Vykdytojui prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu Vykdytojas, nepaisydamas Užsakovo raštu pateikto įspėjimo:

6.2.1. vėluoja atlikti paslaugas daugiau kaip 20 kalendorinių dienų;

6.2.2. netinkamai (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) atlieka paslaugas.

6.3. Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešdamas Užsakovui prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Vykdytojo kaltės vėluoja sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas Vykdytojo Užsakovui raštu pateikto įspėjimo.

6.4. Šalys susitaria, kad sutarties 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčiuose nurodyti atvejai yra laikomi esminiu sutarties pažeidimu.

6.5. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais Vykdytojo ir Užsakovo įgaliotųjų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.

6.6. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi šalių ginčai, kilę dėl šios sutarties įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. KITOS SĄLYGOS

8.1. Vykdytojas įsipareigoja neribotą laiką neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo paslaugų suteikimui gautos informacijos, ją saugoti tinkamai ir protingai laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti šią informaciją tikrai vykdant įsipareigojimus pagal sutartį, dauginti šią informaciją tikrai tiek, kiek to reikia vykdyti įsipareigojimams pagal sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra arba sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viešai žinoma arba teisėtu pagrindu jau yra žinoma Vykdytojui, arba be apribojimų atskleista trečiajam asmeniui trečiojo asmens, arba nenaudojant šios informacijos sužinota savarankiškai, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

8.2. Vykdytojas neturi teisės perduoti šia sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

8.3. Užsakovo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Ūkio valdymo skyriaus vyriausiasis inžinierius Valentinas Lukavičius, tel. 8 5 268 0704, 8 655 04077, el. paštas vlukavicius@lb.lt. Užsakovo paskirtas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo – Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Ilona Bruzgienė, tel. 8 5 2680 209.

8.4. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

8.5. Prie sutarties pridamas priedas „Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugų techninė specifikacija“.

VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius
Tel. 8 5 268 0029, faksas 8 5 262 8124
Identifikavimo kodas 188607684
PVM mokėtojo kodas LT 886076811
Sąsk. Nr. LT41 1010 0000 0012 3456
Lietuvos banke

Laikinais einanti Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkės pareigas

Edita Kazakevičienė




VYKDYTOJAS

MB „Pastatų sistemos“
Girulių g. 7-84, Vilnius
Tel. 8 683 66921, 8 683 66923
Įmonės kodas 303430565
PVM mokėtojo kodas LT100008966313
Sąsk. Nr. LT81 4010 0510 0219 0847
AB Luminor bankas

Direktorius

Eduardas Jermolajevs

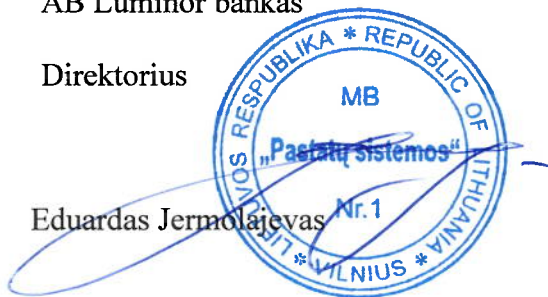

Sutarties Nr. 41.26-16
1 priedas

VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Lietuvos banko statiniuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Žirmūnų g. 151 Vilnius, Maironio g. 25, Kaunas vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugos.

2. Lietuvos banko statiniuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Vilnius, Maironio g. 25, Kaunas esančių vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų paruošimas **2018 m. ir 2019 m. vasaros sezonui**, o statiniuose **Žirmūnų g. 151, Vilnius** esančių vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų paruošimas **tik 2018 m. vasaros sezonui** atliekamas vieną kartą per metus iki gegužės mėn. 15 d. pagal šios techninės specifikacijos 1 lentelėje pateiktą priežiūros paslaugų sąrašą.

Priežiūros paslaugų sąrašas:

1 lentelė

Eil. Nr.	Priežiūros paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus įrengimų kiekis
1	2	3	4
Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūros paslaugos:			
1. Administracinio pastato (Žirmūnų g. 151, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai, vėdinimo įrenginiai „PM-LUFT“ GOLD22/B ir „REMAK“ NTA30“ su šaldymo mašina „Carrier 30HXC100“:			
1.1.	Vidaus oro kondicionierių „IMI“ oro filtrų ir kondensato surinkimo vonelių cheminis plovimas.	vnt.	81
1.2.	Vidaus oro kondicionierių „IMI“ techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	vnt.	81
1.3.	Termostatinių reguliatorių techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	vnt.	81
1.4.	Vėdinimo įrenginių „PM LUFT“ GOLD22/B šilumokaičių ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	2
1.5.	Vėdinimo įrenginio „REMAK“ NTA30 kameros ir šilumokaičio valymas.	kompl.	1
1.6.	Vėdinimo įrenginių „PM LUFT“ GOLD22/B ir „REMAK“ NTA30 techninis aptarnavimas*, profilaktinis tikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	3
1.7.	Šaldymo mašinos „Carrier“ 30 HXC100 išorinės aušintuvės „SKL800“ šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
1.8.	Šaldymo ir aušinimo sistemų cirkuliacinių siurblių „Grundfos“ LM80 testavimas, profilaktinis patikrinimas ir paleidimas.	vnt.	2
1.9.	Šaldymo mašinos „Carrier“ 30 HXC100 aušinimo siurblio dažnio keitiklio testavimas, profilaktinis patikrinimas ir paleidimas.	vnt.	1
1.10.	Šaldymo mašinos „Carrier“ 30 HXC100 ir aušintuvės „SKL800“ techninis aptarnavimas*, profilaktinis tikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
2. Atsarginių darbo vietų (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo įrenginys „Komfovent REGO900HE“ su išoriniu šaldymo bloku „Komfovent MOU-24HN1-Q“:			
2.1.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO900HE“ kameros, šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
2.2.	Išorinio šaldymo bloko „Komfovent MOU-24HN1-Q“ šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
2.3.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO900HE“ valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
2.4.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO900HE“ su išoriniu šaldymo bloku „Komfovent MOU-24HN1-Q“ techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1

3. Monetų perskaičiavimo patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo įrenginys „Komfovent REGO3000HE“ su išoriniais šaldymo blokais „Alpic Air AOU-140HPS3“:			
3.1.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO3000HE“ kameros, šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
3.2.	Išorinių blokų „Alpic Air AOU-140HPS3“ šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
3.3.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO3000HE“ valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
3.4.	Vėdinimo įrenginio „Komfovent REGO3000HE“ su išoriniais šaldymo blokais „Alpic Air AOU-140HPS3“ (2 vnt.) techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
4. II eilės priestato, darbo kabinetų (GPD) ir pinigų perskaičiavimo patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo sistemų KI-6, KI-7, KI-8 vėdinimo įrenginiai „PM-LUFT“ RAEE (3 kompl.) su šaldymo sistema „Clivet“:			
4.1.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ RAEE šilumokaičių ir plokštelių rekuperatorių valymas.	kompl.	3
4.2.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ RAEE valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	kompl.	3
4.3.	Šaldymo sistemos „Clivet“ šaldymo stoties WSAT 202 šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
4.4.	Šaldymo sistemos „Clivet“ hidromodulio GP 2.2 purvarinkių valymas, išsiplėtimo indo oro slėgio tikrinimas.	kompl.	1
4.5.	Vėdinimo sistemų KI-6, KI-7, KI-8 vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ RAEE (3 kompl.) su šaldymo sistema „Clivet“ (šaldymo stotis WSAT 202 ir hidromodulis GP 2.2) techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	3
5. Pinigų saugyklos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo sistemų KI-1, KI-1A vėdinimo įrenginiai „PM-LUFT“ GA015(2 kompl.) su šaldymo įrenginiu „Clint“:			
5.1.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ GA015 šilumokaičių ir plokštelių rekuperatorių valymas.	kompl.	2
5.2.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ GA015 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų bei automatikos valdymo spintos tikrinimas.	kompl.	2
5.3.	Šaldymo įrenginio „Clint“ šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
5.4.	Šaldymo įrenginio „Clint“ valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
5.5.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ GA015 drėkinimo sistemos techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	kompl.	2
5.6.	Vandeniui minkštinti filtravimo įrenginio techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	kompl.	1
5.7.	Vėdinimo sistemų KI-1, KI-1A vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“ GA015 su šaldymo įrenginiu „Clint“ techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
6. Monetų saugyklos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo sistemų PI-1, PI-2 vėdinimo įrenginiai „Swegon“ BCBA006 su išoriniais šaldymo blokais „Daikin“:			
6.1.	Išorinių šaldymo blokų „Daikin“ RP100I7W1 šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
6.2.	Vėdinimo įrenginių „Swegon“ BCBA006 šilumokaičių ir plokštelių rekuperatorių valymas.	kompl.	2
6.3.	Vėdinimo įrenginiams „Swegon“ BCBA006 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	kompl.	2
6.4.	Vėdinimo įrenginių „Swegon“ BCBA006 drėkinimo sistemos techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	kompl.	2
6.5.	Filtravimo įrenginio vandeniui minkštinti techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	kompl.	1
6.6.	Vėdinimo sistemų PI-1, PI-2 vėdinimo įrenginių „Swegon“ BCBA006 su išoriniais šaldymo blokais „Daikin“ RP100I7W techninis	kompl.	2

	aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.		
7. I eilės priestato GPD EITS darbo kabinetų (Žirmūnų g. 151, Vilnius) oro kondicionieriai „Daikin“ (8 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
7.1.	Išorinio bloko „Daikin“ ERX140A9V1B šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
7.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ filtrų plovimas.	vnt.	8
7.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	8
7.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (8 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ ERX140A9V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
8. Gamybinio pastato 216, 217, 218 darbo kabinetų (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo įrenginys „Swegon“ GOLD20C2111 ir oro kondicionieriai „Daikin“ (3 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
8.1.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD20C2111 šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
8.2.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD20C2111 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	Kompl.	1
8.3.	Išorinių blokų „Daikin“ RXYQ10P7W1B ir „Daikin“ RXYSQ6P8V1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	Vnt.	2
8.4.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ filtrų plovimas.	Vnt.	3
8.5.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	Vnt.	3
8.6.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD20C2111 ir oro kondicionierių „Daikin“ (3 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RXYQ10P7W1B ir „Daikin“ RXYSQ6P8V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	Kompl.	2
9. II eilės priestato 212, 228, 229 darbo kabinetų (Žirmūnų g. 151, Vilnius) oro kondicionieriai (6 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
9.1.	Išorinio bloko „Daikin“ RXYQ10M8W1B šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
9.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ filtrų plovimas.	vnt.	6
9.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	4
9.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (6 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ RXYQ10M8W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
10. Nenutrūkstamo maitinimo šaltinių patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) oro kondicionieriai su išoriniais blokais „Daikin“:			
10.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ filtrų plovimas.	vnt.	2
10.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	2
10.3.	Oro kondicionierių „Daikin“ (2 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ FUYP71BV1 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
11. Gamybinio priestato 111 darbo kabineto (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo įrenginys „GEA“ A-4673 su išoriniu bloku „Daikin“:			
11.1.	Vėdinimo įrenginio „GEA“ A-4673 kameros ir šilumokaičio valymas.	kompl.	1
11.2.	Vėdinimo įrenginio „GEA“ A-4673 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų bei valdymo automatikos spintos tikrinimas.	kompl.	1
11.3.	Išorinio bloko „Daikin“ ER10DAW1 šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
11.4.	Vėdinimo įrenginio „GEA“ A-4673 su išoriniu bloku „Daikin“ ER10DAW1 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
12. Išorinių kasų (Žirmūnų g. 151, Vilnius) vėdinimo įrenginys Komfovent „VERSO-R-1200			

(REGO-1200-HE-EC) su išoriniu šaldymo bloku „Alpic Air“ ir oro kondicionieriai „Daikin“ (5 vnt.) ir išoriniu bloku „Daikin“:			
12.1.	Vėdinimo įrenginio Komfovent „VERSO-R-1200 (REGO-1200-HE-EC šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
12.2.	Vėdinimo įrenginio Komfovent „VERSO-R-1200 (REGO-1200-HE-EC valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų bei valdymo automatikos spintos tikrinimas.	kompl.	1
12.3.	Išorinių blokų „Alpic Air“ AOU-71HPDC1A, „Daikin“ 3MXS68G ir „Daikin“ 3MXS52E4V1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	Vnt.	3
12.4.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ filtrų plovimas.	Vnt.	5
12.5.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	Vnt.	5
12.6.	Vėdinimo įrenginio Komfovent „VERSO-R-1200 (REGO-1200-HE-EC su išoriniu šaldymo bloku „Alpic Air“ AOU-71HPDC1A ir oro kondicionieriai „Daikin“ (5 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ 3MXS68G ir „Daikin“ 3MXS52E4V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	Kompl.	3
13. II eilės priestato pinigų perskaičiavimo patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) oro kondicionieriai „Daikin“, (3 vnt.) su išoriniais šaldymo blokais „Daikin“ (3 vnt):			
13.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	3
13.2.	Išorinio bloko „Daikin“ RZQG100L8Y1 šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	3
13.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	3
13.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (3 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RZQG100L8Y1 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	3
14. Serverių patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) tikslios kontrolės oro kondicionierius „Emerson Network Power“ D66UA (1 vnt.) su išoriniais kondensatorių blokais „Emerson Network Power“ HCE33:			
14.1.	Drėkinimo sistemos tikrinimas, vandens tiekimo ir išleidimo vožtuvų bei drenažo bako valymas.	kompl.	1
14.2.	Išorinių kondensatorių blokų „Emerson Network Power“ HCE33 šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
14.3.	Tikslios kontrolės oro kondicionierių šilumokaičių valymas.	vnt.	1
14.4.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ D66UA (1 vnt.) su išoriniais kondensatorių blokais „Emerson Network Power“ HCE33 (2 vnt.) techninis aptarnavimas* ir profilaktinis patikrinimas*.	kompl.	1
15. Serverių patalpos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) tikslios kontrolės oro kondicionieriai „Emerson Network Power“ M50UA (4 vnt.) su išoriniais kondensatorių blokais „Emerson Network Power“ HCE49:			
15.1.	Drėkinimo sistemos tikrinimas, vandens tiekimo ir išleidimo vožtuvų bei drenažo bako valymas.	kompl.	3
15.2.	Išorinių kondensatorių blokų „Emerson Network Power“ HCE49 šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	8
15.3.	Tikslios kontrolės oro kondicionierių šilumokaičių valymas.	vnt.	4
15.4.	Tikslios kontrolės oro kondicionierių „Emerson Network Power“ M50UA (4 vnt.) su išoriniais kondensatorių blokais „Emerson Network Power“ HCE49 (8 vnt.) techninis aptarnavimas* ir profilaktinis patikrinimas*.	kompl.	4
16. Valgyklos (Žirmūnų g. 151, Vilnius) oro kondicionieriai „Daikin“ (1 vnt.) ir „Aermec“ (2 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ ir „Aermec“:			
16.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ ir „Aermec“ oro filtrų plovimas.	vnt.	3
16.2.	Išorinių blokų „Daikin“ RXS71FV1B ir „Aermec“ CS181H šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2

16.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ ir „Aermec“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	3
16.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (1 vnt.) ir „Aermec“ (2 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RXS71FV1B ir „Aermec“ CS181H techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
17. Ūkio valdymo skyriaus (Totorių g. 4, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai „Daikin“ (11 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
17.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	11
17.2.	Išorinio bloko „Daikin“ REYQ16M7W1B šilumokaičio ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	12
17.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	11
17.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (11 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ REYQ16M7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
18. Pastato (Totorių g. 4, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai „Daikin“ (44 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
18.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	44
18.2.	Išorinių blokų „Daikin“ REYQ16M7W1B šilumokaičių ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	48
18.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	44
18.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (44 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ REYQ16M7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	4
19. Vidaus ryšio tinklų patalpos (Totorių g. 4, Vilnius) oro kondicionierius „Daikin“ su išoriniu bloku „Ceiling Fioor“:			
19.1.	Vidaus oro kondicionieriaus „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	1
19.2.	Išorinio bloko „Ceiling Fioor“ AL-H42A5/R1 šilumokaičio ir vidaus oro kondicionieriaus kondensato surinkimo vonelės plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
19.3.	Vidaus oro kondicionieriui „Daikin“ sieninio valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
19.4.	Oro kondicionieriaus „Daikin“ su išoriniu bloku „Ceiling Fioor“ AL-H42A5/R1 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
20. Pastato (Totorių g. 4, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai „Daikin“ (56 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
20.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	56
20.2.	Išorinių blokų „Daikin“ REYQ16M7W1B šilumokaičių ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	58
20.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	56
20.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (56 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ REYQ16M7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
21. Jungiamojo korpuso (Gedimino pr. 6, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai „Daikin“ (50 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
21.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	50
21.2.	Išorinių blokų „Daikin“ REYQ16M7W1B šilumokaičių ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	54
21.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	50
21.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (50 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ REYQ16M7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir	kompl.	4

	paleidimas.		
22. Pastato (Gedimino pr. 6, Vilnius) darbo kabinetų oro kondicionieriai „Daikin“ (70 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
22.1.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	70
22.2.	Išorinių blokų „Daikin“ REYQ16M7W1B šilumokaičių ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	82
22.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	70
22.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ (70 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ REYQ16M7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	12
23. Elektros skydinės (Gedimino pr. 6, Vilnius) oro kondicionierius „MITSUBISHI“ su išoriniu bloku „MITSUBISHI“:			
23.1.	Vidaus oro kondicionieriaus „MITSUBISHI“ oro filtrų plovimas.	vnt.	1
23.2.	Išorinio bloko „MITSUBISHI“ SRK63ZR-S šilumokaičio ir vidaus oro kondicionieriaus kondensato surinkimo vonelės plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
23.3.	Vidaus oro kondicionieriui „MITSUBISHI“ sieninio valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
23.4.	Oro kondicionieriaus „MITSUBISHI“ su išoriniu bloku „MITSUBISHI“ SRK63ZR-S techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
24. Pastato (Gedimino pr. 6, Vilnius) darbo kabinetų 111A, 111B ir 111C oro kondicionieriai „SAMSUNG“ (4 vnt.) su išoriniu bloku „SAMSUNG“:			
24.1.	Vidaus oro kondicionierių „SAMSUNG“ oro filtrų plovimas.	vnt.	4
24.2.	Išorinio bloko „SAMSUNG“ AR09JSFNCWKX šilumokaičio ir vidaus oro kondicionierių kondensato surinkimo vonelių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	5
24.3.	Vidaus oro kondicionieriams „SAMSUNG“ sieninio valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	4
24.4.	Oro kondicionierių „SAMSUNG“ su išoriniu bloku „SAMSUNG“ AR09JSFNCWKX techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
25. Posėdžių salės (Totorių g. 4, Vilnius) vėdinimo sistema OTŠ 1:			
25.1.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD-22B11 šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	2
25.2.	Išorinio bloko „Daikin“ RP200B7 šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
25.3.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD-22B11 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
25.4.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD-22B11 su išoriniu šaldymo bloku „Daikin“ RP200B7 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
26. Valgyklos ir virtuvės (Gedimino pr. 6, Vilnius) vėdinimo sistemos:			
26.1.	Vėdinimo įrenginių KOMFOVENT-KOMPAKT-REGO 3000VE ir KOMFOVENT-OTK-2000P/E15-C2 kamerų, šilumokaičių ir rekuperatorių valymas.	kompl.	2
26.2.	Išorinių šaldymo blokų DCF-2,5-18, KOMFOVENT šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
26.3.	Vėdinimo įrenginių KOMFOVENT-KOMPAKT-REGO 3000VE ir KOMFOVENT-OTK-2000P/E15-C2 valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	2
26.4.	Vėdinimo sistemų padavimo ir ištraukimo difuzorių (lubose) valymas.	vnt.	15
26.5.	Vėdinimo įrenginių KOMFOVENT-KOMPAKT-REGO 3000VE ir KOMFOVENT-OTK-2000P/E15-C2 su išoriniais šaldymo blokais DCF-2,5-18, KOMFOVENT techninis aptarnavimas*, profilaktinis	kompl.	2

	patikrinimas* ir paleidimas.		
27. Pinigų muziejaus (Gedimino pr. 8, Vilnius) vėdinimo sistema R-1:			
27.1.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD RX 20 šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
27.2.	Išorinių blokų DXE 16CT šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
27.3.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD RX 20 valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
27.4.	Vėdinimo sistemų padavimo ir ištraukimo difuzorių (lubose) valymas.	vnt.	19
27.5.	Vėdinimo įrenginių „Swegon“ GOLD RX 20 drėkinimo sistemos NORDMANN, NOVAP 3000, Econo VAP 2364, 0,8 kg/l techninis aptarnavimas* ir profilaktinis patikrinimas*.	kompl.	1
27.6.	Filtravimo įrenginio vandeniui minkštinti techninis aptarnavimas ir profilaktinis patikrinimas.	kompl.	1
27.7.	Vėdinimo įrenginio „Swegon“ GOLD RX 20 su išoriniais šaldymo bloku DXE 16CT techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
28. Pastogės (Gedimino pr. 6, Vilnius) šildymo-vėdinimo sistema:			
28.1.	Vėdinimo įrenginių XVV 12, „Dantherm“ šilumokaičių ir plokštelių rekuperatorių valymas.	kompl.	2
28.2.	Vėdinimo įrenginių XVV 12, „Dantherm“ valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	2
28.3.	Šaldymo sistemos šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	4
28.4.	Vėdinimo sistemų XVV 12, „Dantherm“ su šaldymo sistema techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
29. Vėdinimo sistema P1-J1 su šaldymo mašina (Gedimino pr. 6, Vilnius):			
29.1.	Vėdinimo įrenginių GOLD-1-4-23 (PM-LUFT) šilumokaičio ir rotacinio rekuperatoriaus valymas.	kompl.	1
29.2.	Vėdinimo įrenginių GOLD-1-4-23 (PM-LUFT) valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	1
29.3.	Šaldymo mašinos COOL-1-4-123-1 šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
29.4.	Vėdinimo sistemos P1-J1 vėdinimo įrenginių GOLD-1-4-23 (PM-LUFT) su šaldymo mašina COOL-1-4-123-1 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
30. Vėdinimo sistema OT-3, OŠ-3; OT-4, OŠ- 4 (Gedimino pr. 6, Vilnius); vėdinimo sistema OT-1, OŠ-1; OT-2, OŠ- 2 (Totorių g. 4, Vilnius)			
30.1.	Vėdinimo įrenginių GOLD-3-2-01, (PM-LUFT) šilumokaičių su rotaciniais rekuperatoriais valymas.	kompl.	3
30.2.	Vėdinimo įrenginiams GOLD-3-2-01, (PM-LUFT) valdiklio funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	kompl.	3
30.3.	Vėdinimo sistemų vėdinimo įrenginių GOLD-3-2-01, (PM-LUFT) techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	3
31. Salės (Gedimino pr. 8, Vilnius, 2a.) „multi split“ kondicionavimo sistema:			
31.1.	Vidinių oro kondicionierių „Daikin“ FTXS20, FTXS20 oro filtrų plovimas.	vnt.	2
31.2.	Išorinio bloko „Daikin“ 3MXS68, šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
31.3.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	2
31.4.	Oro kondicionierių „Daikin“ su išoriniu bloku „Daikin“ 3MXS68 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
32. Techninės patalpos (Totorių g.4, Vilnius) oro kondicionavimo sistema:			
32.1.	Vidinių oro kondicionierių „Haier“ AS18GS 1ERA ir „Haier“ AS12GS1ERA oro filtrų plovimas.	vnt.	2
32.2.	Išorinių blokų „Haier“ 1U18FS1ERA ir „Haier“ 1U12BS1ERA, šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2

32.3.	Oro kondicionierių „Haier“ su išoriniais blokais „Haier 1U18FS1ERA ir Haier 1U12BS1ERA techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
33. Centrinis apsaugos postas (Gedimino pr.6 Vilnius) multi split kondicionavimo sistema :			
33.1.	Vidinių oro kondicionierių MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES oro filtrų plovimas.	vnt.	3
33.2.	Išorinio bloko MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC140KXES6, šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
33.3.	Vidaus oro kondicionierių MITSUBISHI sieninių valdiklių funkcijų, signalų ir aliarmų tikrinimas.	vnt.	3
33.4.	Oro kondicionierių MITSUBISHI su išoriniu bloku MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC140KXES6 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
34. I apsaugos posto vėdinimo įrenginys VEKA-2 ir pastato (nuo Maironio g.) dalies (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionieriai „DeLonghi“ (11 vnt.) su išoriniais blokais „HRAT-0121“ (1 vnt.) ir „DeLonghi“ (4 vnt.):			
34.1.	Vėdinimo įrenginio „VEKA 2“ (su el. šildymu) ir oro kondicionierių vidinių blokų „DeLonghi“ C5/FC50 (su el. šildymu) bei „DeLonghi“ T4/FC40(su el. šildymu) šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	6
34.2.	Išorinių blokų „HRAT-0121“, „DeLonghi“ MP25, „DeLonghi“ CPF0172231210 (2 vnt.) ir „DeLonghi“ CPF017221810 šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	5
34.3.	Oro kondicionierių „DeLonghi“ CP25, „DeLonghi“ CDF10, „DeLonghi“ CP40, „DeLonghi“ C5/FC50 (su el. šildymu), „DeLonghi“ T4/FC40 (su el. šildymu) oro filtrų plovimas.	vnt.	11
34.4.	Vėdinimo įrenginio „VEKA 2“ ir oro kondicionierių DeLonghi C5/FC50 bei DeLonghi T4/FC40 su išoriniu bloku „HRAT-0120“ ir oro kondicionierių „DeLonghi“ (5 vnt.) su išoriniais blokais „DeLonghi“ MP25, „DeLonghi“ CPF0172231210 ir „DeLonghi“ CPF017222810 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	4
35. I apsaugos posto ir serverių patalpos (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionieriai „Daikin“ (2 vnt.) ir „Emerson“ (1 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ ir „Emerson“:			
35.1.	Išorinių blokų „Daikin“ RMXS112E8V1B ir „Emerson“ HPSC08L000 bei vidinio bloko „Emerson“ šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	3
35.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas	vnt.	2
35.3.	Oro kondicionierių „Daikin“ (2 vnt.) ir „Emerson“ (1 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RMXS112E8V1B ir „Emerson“ HPSC08L000 techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
36. Pinigų operacijų salės (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionieriai „Daikin“ (4 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			
36.1.	Išorinių blokų „Daikin“ RZQS140C7V1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
36.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ (oro kondicionieriai sumontuoti 10,8 m. aukštyje) oro filtrų plovimas.	vnt.	4
36.3.	Oro kondicionierių „Daikin“ (4 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RZQS140C7V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
37. Kasų (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionierius „AeroMaster“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
37.1.	Išorinio bloko „Daikin“ ERQ250A7W1B su vidiniu bloku „AeroMaster“ NT50 šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
37.2.	Oro kondicionierių „AeroMaster“ NT50 (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ ERQ250A7W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
38. Banknotų perskaičiavimo kasos (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionieriai „Daikin“ (2 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“:			

38.1.	Išorinio bloko „Daikin“ RR100B8W1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
38.2.	Vidaus oro kondicionierių „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	2
38.3.	Oro kondicionierių „Daikin“ (2 vnt.) su išoriniais blokais „Daikin“ RR100B8W1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
39. 14 kasos (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionierius „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
39.1.	Išorinio bloko „Daikin“ RXS35E2V1B šilumokaičio plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
39.2.	Vidaus oro kondicionieriaus „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	1
39.3.	Oro kondicionieriaus „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ RXS35E2V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1
40. Monetų perskaičiavimo kasos, saugyklos tarnautojų kabineto ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių patalpų (Maironio g. 25, Kaunas) vėdinimo įrenginiai „UNICO 11000“ (3 vnt.):			
40.1.	Vėdinimo įrenginių „UNICO 11000“ oro filtrų plovimas.	vnt.	3
40.2.	Vėdinimo įrenginių „UNICO 11000“ (3 vnt.) techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	vnt.	3
41. Apsaugos skyriaus techninės patalpos (aparatinės) (Maironio g. 25, Kaunas) vėdinimo įrenginys „HILINE PK05“ ir oro kondicionierius „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
41.1.	Vėdinimo įrenginio „HILINE PK05“ ir išorinio bloko „Daikin“ RXS60F3V1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	2
41.2.	Vidaus oro kondicionieriaus „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	1
41.3.	Vėdinimo įrenginio „HILINE PK05“ (1 vnt.) ir oro kondicionieriaus „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ RXS60F3V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	2
42. Komercinių bankų aptarnavimo patalpos (Maironio g. 25, Kaunas) oro kondicionierius „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“:			
42.1.	Išorinio bloko „Daikin“ RZQS71D2V1B šilumokaičių plovimas cheminiu tirpalu.	vnt.	1
42.2.	Vidaus oro kondicionieriaus „Daikin“ oro filtrų plovimas.	vnt.	1
42.3.	Oro kondicionieriaus „Daikin“ (1 vnt.) su išoriniu bloku „Daikin“ RZQS71D2V1B techninis aptarnavimas*, profilaktinis patikrinimas* ir paleidimas.	kompl.	1

*Techninio aptarnavimo ir profilaktinio patikrinimo metu atliekami darbai: vidinio ir išorinio ventiliatoriaus valymas, guolių tikrinimas; ventiliatoriaus diržų įtempimas; šaltio pernašos slėgių matavimas; šaltio pernašos filtrų tikrinimas; kompresorių veikimo tikrinimas; kondensato sistemos tikrinimas; darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas; kontaktų tikrinimas; varžymas; valdymo automatikos tikrinimas; vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių testavimas darbo režimu.

3. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugos teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir šios techninės specifikacijos 2 lentelėje pateiktą remonto paslaugų sąrašą, **taikant darbo valandos įkainį. Maksimalus darbo valandų skaičius per 24 mėn. – 980 darbo valandų.** Perkančioji organizacija **neįsipareigoja išpirkti viso remonto paslaugų kiekio.**

Remonto paslaugų sąrašas:

2 lentelė

Eil. nr.	Remonto paslaugų pavadinimas
1	2
1.	Freono R410A pildymas.
2.	Freono R407C pildymas.
3.	Freono R134A pildymas.

4.	Termostatinų reguliatorių keitimas.
5.	Automatinių oro išleidiklių keitimas.
6.	Rutulinių ventilių keitimas.
7.	Etilenglikolio pildymas.
8.	Kondensato siurblių keitimas.
9.	Trieigių paskirstymo vožtuvų su pavara keitimas.
10.	Vandens valymo filtrų kasečių keitimas.
11.	Vandens minkštinimo filtravimo įrenginiams siurblių keitimas.
12.	Kondensato nuvedimo vamzdžio remontas.
13.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“, „Dantherm“ ir „GEA“ ventiliatoriams diržų keitimas.
14.	Vėdinimo įrenginių „PM LUFT“, „Swegon“, „REMAK“, „GEA“, „KOMFOVENT“ ir „Dantherm“ ištraukimo oro filtrų EU5 keitimas.
15.	Vėdinimo įrenginių „PM LUFT“, „Swegon“, „REMAK“, „GEA“, „KOMFOVENT“ ir „Dantherm“ padavimo oro filtrų EU7 keitimas.
16.	Išorės bloko įrenginiams „Daikin“ kompresorių keitimas.
17.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkinimo daviklio keitimas.
18.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA aukšto slėgio apsauginio vožtuvo keitimas.
19.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA žemo slėgio apsauginio vožtuvo keitimas.
20.	Išorinio kondensatoriaus „Emerson Network Power“ HCE49 greičio reguliatoriaus keitimas.
21.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkintuvo garo cilindro keitimas.
22.	Šaldymo įrenginio „Clint“ valdiklio keitimas.

4. Teikdamas vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugas, tiekėjas naudoja savo detales, medžiagas ir mechanizmus, kurių sąrašas pateiktas šios techninės specifikacijos 3 lentelėje. Remonto paslaugų metu detalės, medžiagos ir mechanizmai turi būti keičiami į originalius arba lygiavertius pagal kokybę ir techninius parametrus kito gamintojo gaminius.

Detalių, medžiagų ir mechanizmų sąrašas*:

3 lentelė

Eil. Nr.	Detalės, medžiagos ir mechanizmo pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4
1.	Freonas R410A	kg	180
2.	Freonas R407C	kg	100
3.	Freonas R134A	kg	40
4.	Etilenglikolis 35% su antikoroziniais inhibitoriais	litrai	250
5.	Termostatinis reguliatorius	vnt.	8
6.	Automatinis oro išleidiklis Ø25.	vnt.	30
7.	Rutulinis ventilis Ø15	vnt.	30
8.	Rutulinis ventilis Ø25	vnt.	25
9.	Rutulinis ventilis Ø32	vnt.	10
10.	Rutulinis ventilis Ø50	vnt.	5
11.	Kondensato siurbliukas (montuojamas vidinio oro kondicionieriaus vonelėje)	vnt.	30
12.	Trieigis paskirstymo vožtuvas su pavara, Ø25, max. Darbinis slėgis 10 bar, max. Aplinkos temperatūra -5°C - +50°C, įtampa 24V/4,5VA.	vnt.	15
13.	Vandens filtro kasetė	vnt.	10
14.	Filtravimo įrenginio vandens minkštinimo siurbliukas	vnt.	2
15.	Kondensato nuvedimo PVC vamzdis Ø32	m	150
16.	PVC alkūnė Ø32	vnt.	20
17.	Kondensato nuvedimo PVC vamzdis Ø50	m	100
18.	PVC alkūnė Ø50	vnt.	5

Eil. Nr.	Detalės, medžiagos ir mechanizmo pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4
19.	Vėdinimo įrenginių „PM-LUFT“, „Dantherm“ ir „GEA“ ventiliatorių diržas	vnt.	50
20.	Vėdinimo įrenginių ištraukimo oro filtras EU5, 592x592x360	vnt.	35
21.	Vėdinimo įrenginių ištraukimo oro filtras EU5, 592x592x635	vnt.	85
22.	Vėdinimo įrenginių ištraukimo oro filtras EU5, 287x592x360	vnt.	20
23.	Vėdinimo įrenginių ištraukimo oro filtras EU5, 287x592x635	vnt.	20
24.	Vėdinimo įrenginių ištraukimo oro filtras EU5, 490x490x635	vnt.	10
25.	Vėdinimo įrenginių padavimo oro filtras EU7, 592x592x360	vnt.	30
26.	Vėdinimo įrenginių padavimo oro filtras EU7, 592x592x635	vnt.	80
27.	Vėdinimo įrenginių padavimo oro filtras EU7, 287x592x360	vnt.	10
28.	Vėdinimo įrenginių padavimo oro filtras EU7, 287x592x635	vnt.	10
29.	Vėdinimo įrenginių padavimo oro filtras EU7, 490x490x635	vnt.	10
30.	Išorės bloko įrenginio „Daikin“ REYQ16M7W1B kompresorius.	vnt.	3
31.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkinimo daviklis	vnt.	2
32.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA aukšto slėgio apsauginis vožtuvas	vnt.	2
33.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA žemo slėgio apsauginis vožtuvas	vnt.	2
34.	Išorinio kondensatoriaus „Emerson Network Power“ HCE49 greičio reguliatorius	vnt.	2
35.	Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „Emerson Network Power“ M50UA drėkintuvo garo cilindras	vnt.	8
36.	Šaldymo įrenginio „Clint“ valdiklis	vnt.	1

***Pastaba:**

4.1. Perkančioji organizacija esant poreikiui gali įsigyti 3 lentelėje prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių detalių, medžiagų ir mechanizmų.

4.2. Perkančioji organizacija sąraše nenurodytų prekių gali įsigyti iki 10 procentų lėšų sumos, skirtos detalių, medžiagų ir mechanizmų įsigijimui.

4.3. Už detalių, medžiagų ir mechanizmų sąraše nenurodytas detales, medžiagas ir mechanizmus bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

4.4. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

5. Tiekėjas esant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos gedimui, pagal iškvieta, darbo, šventinėmis ir poilsio dienomis privalo atvykti į objektą ne vėliau kaip per 2 valandas po pranešimo gavimo ir per 4 valandas po atvykimo į objektą suremontuoti sugedusią įrangą.

6. Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas.

7. Tiekėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei teikdamas paslaugas Užsakovo teritorijoje.

UŽSAKOVAS

Laikinais einanti Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkės pareigas

Kucet

Edita Kazakevičienė



VYKDYTOJAS

Direktorius

Eduardas Jermolajevs

