

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017 M. LIEPOS 4 D. SUTARTIES NR. SŽ-413**

2018 m. balandžio 10 d.
Kelmė

Nr. SŽ-362

2017 m. liepos 4 d. Sutartį Nr. SŽ-413 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Irenos Sirusienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“, juridinio asmens kodas 244693070, atstovaujama komercijos direktoriaus Dariaus Striogos, veikiančio pagal 2018-03-23 UAB „Šiaulių plentas“ generalinio direktoriaus įsakymą „Dėl generalinio direktoriaus laikino pavadavimo“ Nr. P-153 (toliau – Rangovas)

Vadovaudamiesi 2018-03-16 darbų pakeitimo aktu Nr. VA-32, Sutarties 10.8. p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies b papunkčiu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip
„9.1. Sutarties kaina yra: 60 136,54 Eur (šešiasdešimt tūkstančių šimtas trisdešimt šeši eurai ir penkiasdešimt keturi centai), iš kurių PVM sudaro 10 436,92 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt šeši eurai ir devyniadešimt du centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Rangovas:

UAB „Šiaulių plentas“
komercijos direktorius

Darius Strioga

2018 m. _____ d.



Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Irena Sirusienė

2018 m. 04-10 d.



A. V.



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ PLENTAS“
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GENERALINIO DIREKTORIAUS LAIKINO PAVADAVIMO**

2018 m. kovo 23 d. Nr. P-153
Šiauliai

Savo kasmetinių atostogų metu, nuo 2018-03-29 iki 2018-04-05 įsk.,
s k i r i u komercijos direktorių Darius Striogą generalinį direktorių pavaduojančiu
asmeniu, atliekančiu visas generalinio direktoriaus funkcijas.

Generalinis direktorius

Juozas Aleksa

Komercijos direktorius
Darius Strioga



Parengė:
Personalo specialistė
Grita Krutinytė
2018-03-23

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJEKTAS: „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS LIOLIŲ G. (PRIE PASTATO NR. 19), KELMĖS M. STATYBA“

2018-03-16 Nr. VA-32

Kelmė

Administracijos direktoriaus pavaduotojos žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš rangovo atstovo – UAB „Šiaulių plentas“ statinio statybos vadovo Romualdo Gindrenos, užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, projektuotojo atstovo – projekto vadovo Arno Knystauto bei UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andriaus Montvydo, atsižvelgdami į rangovo 2018-02-27 raštą Nr. S-3843 bei į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje, nustatė:

Vykdamat automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g. Kelmėje statybos darbus, nukasus gruntą ir pradėjus lietaus nuotekų tinklų tiesimo darbus rastas neatpažintas kanalizacijos šulinys, kuris trukdo lietaus nuotekų tinklų tiesimui.

R. Gindrenas, statybos vadovas, informuoja, kad dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių negali tęsti darbų objekte ir siūlo priimti racionalius sprendimus, kad būtų galima sėkmingai užbaigti sutarties vykdymą.

A. Knystautas, projekto vadovas, situaciją automobilių stovėjimo aikštelėje siūlo spręsti įrengiant papildomą D425 šulinėlį su prabėga ir su ketiniu dangčiu posūkiui ties kanalizacijos šuliniu, o pačiam šuliniiui sumontuoti perdangos plokštę, paaukštinimo žiedus ir uždėti ketinį D700 dangtį.

M. Ralys, užsakovo atstovas, pritaria projekto vadovo pasiūlymams ir siūlo rangovui pateikti pasiūlymą papildomiems darbams pritaikant rangovo pasiūlymuose nurodytus darbų įkainius.

A. Montvydas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, pritaria statybos dalių pasiūlymams.

Papildomi darbai:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės statyba		
1.1	Šulinio angos pažeminimas	Vnt.	1
1.2	Šulinio perdangos plokštės įrengimas	Vnt.	1
1.3	Nuotekų trąsos iš PVC vamzdžių 160 mm skersmens įrengimas	m	3
1.4	Šulinėlio D425 su prabėga įrengimas	Vnt.	1
1.5	Ketinio dangčio D425 įrengimas	Vnt.	1
1.6	Šulinio paaukštinimo žiedai	Vnt.	1
1.7	Plaukiojančio tipo dangčio įrengimas	Vnt.	1
1.8	Šulinio žymėjimo ženklo įrengimas	Vnt.	1

Nutarta:

Rangovas pateikia pasiūlymą papildomiems darbams pritaikant rangovo pasiūlymuose nurodytus darbų įkainius. Vadovaujantis rangos darbų sutarčių 10.8. p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi, papildomų darbų atlikimui bus pasirašomi papildomi susitarimai dėl kainos padidinimo.

Komisija:

Statinio statybos vadovas



R. Gindrenas

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas




M. Ralys

Projekto vadovas



A. Kvystautas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

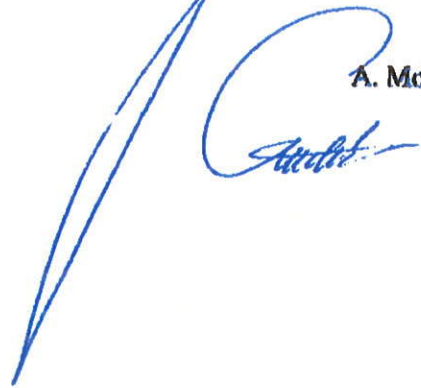

A. Montvydas

Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Šiaulių plentas" (įmonės kodas 244693070)

Projekto pavadinimas: „Kitų inžinerinių statinių paskirties automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g. (prie pastato Nr. 19) Kelmės m. statybos darbai“

Sutarties Nr. SŽ-413

PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA Nr. 1

Eil. Nr.	Šamat. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Vertė, Eur
Papildomi darbai							
1	Skaiciavimas Nr. 1		Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt	1	23,82	23,82
2	Skaiciavimas Nr. 2		Šulinio betono ir gelžbetonio detalės	m ³	0,11	340,09	37,41
3	Skaiciavimas Nr. 3		Šulinio angos paukštinimas g/b žiedais/pažeminimas	vnt	1	125,45	125,45
Skyriuje 1							186,68
6. Nuotekų šalinimas							
4	2	R16-105	Esamo šulinio paaugštinimas g/b elementais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1	133,28	133,28
5	3	H14K-67	Plaukiojančio tipo dangčių įrengimas (iki 40 t) k9=1.15	vnt	1	150,81	150,81
6	4	N23-196	Lietaus surinkimo PVC šulinio 425 mm skersmens įrengimas (įskaitant groteles iki 40 t) k9=1.15	vnt	1	255,49	255,49
7	6	H14K-13	Nuotekų trasos iš PVC vamzdžių d=160mm įrengimas ir pajungimas į šulinius k9=1.15	100m	0,03	449,38	13,48
8	10	N22-484	Šulinių žymėjimo ženklų su stovu įrengimas	vnt	1	38,37	38,37
Viso 6. Nuotekų šalinimas							591,43
Iš viso papildomi darbai:							778,11
PVM 21%:							163,40
Iš viso su PVM							941,51

Sudarė:

UAB „ŠIAULIŲ PLENTAS“
Gaminių techninio skyriaus
Inžinierius
Laimonas Lašukas



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA

Kompleksas 18-329 Kelmės sav. Automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g.19, Kelmės m., įrengimo darbai

Objektas 2 Automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g.19, Kelmės m., įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2018.03.12

Suma žiniaraščiui 225.88 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Matų vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Papildomi darbai				
1 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	1.000	23.8208	23.82
2 260365		Šulinių betono ir gelžbetonio detalės	m3	0.110	340.0909	37.41
3 R16-105		Šulnio angos paaugštinimas g/b žiedais / pažeminimas k8=1.05,k9=1.15	vnt	1.000	125.4529	125.45
		Skyriuje 1				186.68
		Žiniaraštyje 1				186.68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				39.20
		Iš viso žiniaraštyje 1				225.88

SUDARĖ:

UAB „STADIJŲ PLEČIAS“
Gamybės ir projektavimo skyrius
Kelmė
Lubomiras Jakas



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Kompleksas 18-329 Kelmės sav. Automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g.19, Kelmės m., (rengimo darbai

Objektas 2 Automobilių stovėjimo aikštelės Liolių g.19, Kelmės m., (rengimo darbai

Žinlaraštis 1 Papildomi darbai

2018.03.12

Suma žinlaraščiui 225.88 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

1 Papildomi darbai

1 R16-112

	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt		1.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.04	1.04	5.17	5.38
280688	Kelio šulinių plokštės	vnt	1.0	1.0		
600004	Cementinis skiedinys	m3	0.02	0.02	58.79	1.18
489034	Kranas ant automob. važiuoklės	maš.val	0.35	0.35	25.01	8.75
	keliam.galios iki 10 t					

R16-112 Darbo užm. 5.38 Medžiagos 1.18 Mechanizmai 8.75 Iš viso 15.31

2	260365 Šulinių betono ir gelžbetonio detalės	m3	1.0	0.11	288.26	31.71
---	--	----	-----	------	--------	-------

3 R16-105

	Šulinio angos paauskštinimas g/b žiedais / pažeminimas	vnt		1.0		
	k8=1.05, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	6.2	6.2	5.45	33.79
260011	Surenkami gelžbetonio žiedai	vnt	1.0	1.0		
573004	Skalda	m3	0.27	0.27	25.97	7.01
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	0.1	0.1	72.79	7.28
310235	Pneumoplaklukas, dirbant kilnojamu	maš.val	1.7	1.7	7.31	12.43
	kompresoriumi					

R16-105 Darbo užm. 33.79 Medžiagos 14.29 Mechanizmai 24.74 Iš viso 72.82

Skyriuje 1 Darbo užm. 39.17 Medžiagos 47.18 Mechanizmai 33.49 Iš viso 119.84

Viso žinlaraštyje Darbo užm. 39.17 Medžiagos 47.18 Mechanizmai 33.49 Iš viso 119.84

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

1.42

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

1.00

Sezoniniai darbai 15.00% (39.17)

5.88

Specifiniai darbai 17.00%

1.69

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(39.17+5.88+1.69)

3.74

Viso:

50.48

48.60

34.49

133.57

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(39.17+5.88+1.69+3.74)

15.65

Statinio statybos išlaidos

Viso:

66.13

48.60

34.49

149.22

Statybvietės išlaidos 0.00%

13.43

Iš viso tiesioginės išlaidos

162.65

Pridėtinės išlaidos 30.00%(39.17+5.88+1.69+3.74)

15.14

2018.03.12

Kompleksas 18-329

Objektas 2

Žiniaraštis 1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Pelnas 5.00%(162.65+15.14)

8.89

Iš viso netiesioginės išlaidos

24.03

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

186.68

39.20

Bendra vertė su PVM

225.88

SUDARĖ :

UAB „ŠIAULIŲ PIENAI“
Gamybinių techninio skyriaus
inžinierius
Laimonas Lašukas

