

**VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ 2017M GRUODŽIO 13 D SUTARTIES NR.
2017/12-20
PAPILDYMAS Nr. 1**

2018 m. balandžio 17 d.
Linkavičiai

Linkuvos socialinės
globos namai

Gauta

..2018-04-19 Nr. 30

Linkuvos socialinės globos namai, Linkavičių kaimas 1, 83405 Pakruojo rajonas, tel.(8 421) 48 132, 48 198, faks. (8 421) 48 149, www.linkuvossocglobosnamai.lt el. p. info@linkuvossocglobosnamai.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190794554, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Žaromskio veikiančio pagal steigėjo įgaliojimus, (toliau vadinama - **“LSGN”**), iš vienos pusės **ir UAB „Pakruojo remontas“** įmonės kodas 167900659, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama (-as) direktoriaus Povilo Liaudansko (toliau vadinama - „Rangovas“), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o abu bendrai – „Šalimis“.

1. Šalys vadovaujantis 2017-12-13 Vidaus patalpų remonto sutarties Nr. 2017/12-20 (toliau vadinama - Sutartis) 8.2. punktu, kuris nustato, kad „Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu darbų metu paaiškėjus būtinų, į darbų sąmatas neįtrauktų darbų, esant abiejų šalių papildomam susitarimui“, susitaria papildyti sutartį papildoma sąmata dėl papildomų darbų atlikimo (sąmata pridedama prie šio papildymo ir yra neatsiejama jo dalis).

2. Papildomų darbų kaina yra 34547,50Eur. su PVM

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti tokios, kokios Šalių aptartos Sutartyje.

4. Sutarties papildymas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šalių juridiniai adresai:

Užsakovas:

Linkuvos socialinė globos namai
Įstaigos kodas 190794554
Linkavičių k.1 Guostagalio sen.,
Pakruojo raj. sav. LT-83405
El p. info@linkuvossocglobosnamai.lt
A.s LT767300010132703418
AB Swedbank

Rangovas:

UAB „Pakruojo remontas“
Įmonės kodas 167900659
PVM kodas LT679006515
Statybininkų g. 1, LT-83163 Pakruojis
Tel. 868782530, fax. 842151185
El.p.pakrema@gmail.com
A.s.LT174010045600060336
AB DNB bankas

Direktorius Saulius Žaromskis

Direktorius Povilas Liaudanskas



SUDERINTA: 34547.5 TUKST. EUR
 Linkuvos socialinės globos
 namų direktorius
Saulius Žaromakis
 2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 34547.5 TUKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS Povilas Liaudanskis
 2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

28 Linkuvos socialinės globos namai

Statinyš

1 Trečio korpuso pirmo aukšto paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

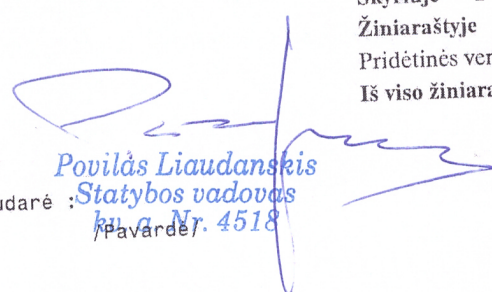
1 Paprastojo remonto vidaus darbai

Suma žiniaraščiui 34547.50 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 34547.50 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įvairūs darbai						
1 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	3.260	276.7511	902.21
2 N46-145		Gipso plokščių pertvarų išardymas	100m2	0.360	509.8263	183.54
3 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.130	490.3495	63.75
4 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	46.000	3.9070	179.72
5 R23-198		Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	175.000	4.3954	769.20
6 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	18.000	30.7583	553.65
7 N8-8-7		Vertikalių paviršių hidroizoliacija polietileno plėvele be gruntavimo k9=1.15	m2	178.000	2.8394	505.41
8 N11P-0104		Žvyro posluoksnių įrengimas grindims, paduodant žvyrą karučiais, kai sluoksnio storis 150 mm	100m2	3.260	726.9439	2369.84
9 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileno plėvele	100m2	3.200	42.9606	137.47
10 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2.580	1483.0074	3826.16
11 N21-163		Metalių pavienių atraminių konstrukcijų iki 10kg masės montavimas (sąramos virš durų angos) k8=1.05	t	0.250	2900.1583	725.04
12 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15	m3	1.000	264.0649	264.06
13 F9-12-6		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.580	4134.4654	2397.99
14 N15-77		Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.600	815.8084	489.49
15 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	50.000	23.7645	1188.23
16 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.850	739.3057	628.41
17 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.130	2764.1456	359.34
18 R14-199		Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	15.000	15.9215	238.82

Statinių grupė 28			Statinsys 1		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Vieneto kaina	Iš viso		
19 N11-54-5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	3.260	630.1967	2054.44		
20 N11-145-4		Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindų)	100m2	3.260	2354.0184	7674.10		
21 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		10.000	17.0920	170.92		
22 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8.000	30.7583	246.07		
23 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m3	2.000	36.7679	73.54		
24 N16-138-4		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdinių pastatuose montavimas	m	26.000	14.2938	371.64		
25 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	30.000	6.3996	191.99		
26 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	m	80.000	9.2066	736.53		
27 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	60.000	4.9681	298.09		
28 N23-237		Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	1.200	25.8187	30.98		
29 N23-181		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt	10.000	15.8189	158.19		
30 N57P-1202		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m k9=1.15	100m3	0.050	1850.5448	92.53		
31 N46-49		Skylių pramušimas pamatuose betoniniuose šulineliuose k8=1.17	100vnt	0.020	10487.2497	209.74		
32 N16-130		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 150mm, m tiesimas tranšėjose k8=1.03		6.000	38.5964	231.58		
33 N23-133		Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	1.000	228.9783	228.98		
						28551.65		
Skyriuje 1						28551.65		
Žiniaraštyje 1						5995.85		
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						34547.50		
Iš viso žiniaraštyje 1								


 Sudarė: **Povilas Liaudanskis**
 Statybos vadovas
 Nr. 4518