

# MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS PAVYZDŽIAI

## Suoliukas



Suoliukai derinami prie Plungės dvaro sodybos, parko teritorijoje esamų suoliukų.

**Lentos** 19 vnt. 40 x 35 x 2000 impregnuota atogrąžų mediena. Raudonmedžio spalvos lakas.

**Metalinė dalis** liejinys, padengtas antikorozinium gruntu ir juoda Oxiron danga. Centrinė sustiprinanti plokštelė.




**Varžtai** iš nerūdijančio plieno

Ilgis - 200 cm.

Plotis - 77 cm.

Sėdimosios dalies aukštis - 41 cm.

Visas aukštis - 74 cm.

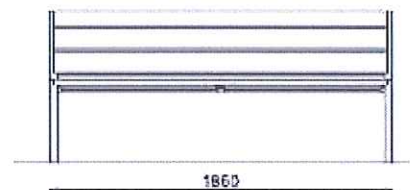

## Šiukšliadėžės



Šiukšliadėžių spalvos, medžiagiškumas derinami prie suoliukų.

Talpa - 40 l.  
Skersmuo - 450 mm.  
Aukštis - 720 mm.

## Saugaus eismo stulpeliai



Stulpelis pagamintas iš kaliaus ketaus, padengtas antikorozine danga Oxiron.  
Skersmuo - 9 cm.  
Aukštis - 81,5 cm.

3.

## Gėlinės



Gėlių vazonas pagamintas iš vientiso ketaus liejinio.

Padengtas Oxiron antikoroazine danga.



Galimi išmatavimai:

Ø1300xh420mm

Ø900xh420mm

## Laisvės paminklo vazos

Ketrios betoninės dekoruotos vazos pagal pradinį Laisvės paminklo projektą.

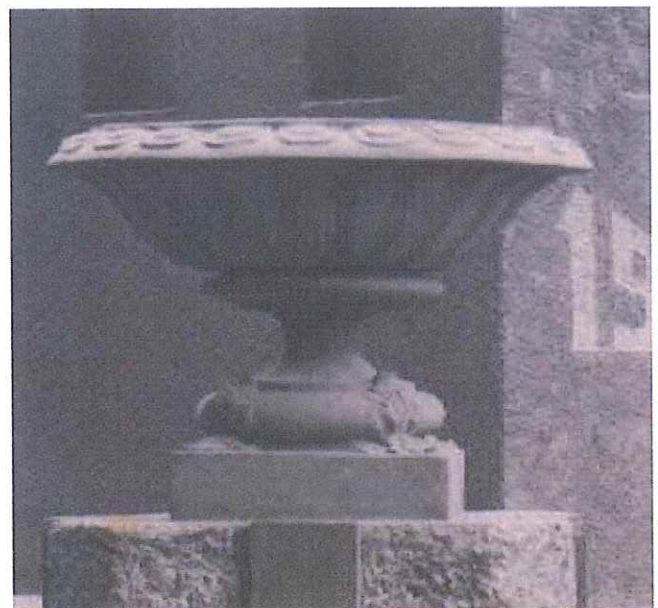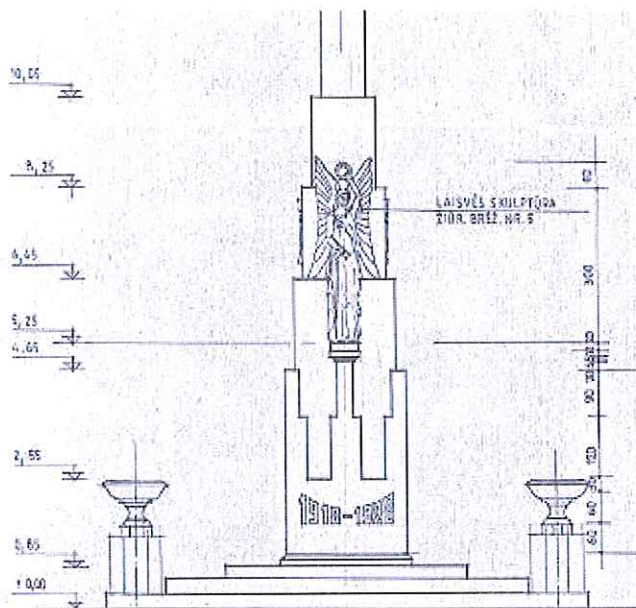



## Medžių apsaugos




Medžių apsauga pagaminta iš cinkuoto, dažyto plieno.

Išmatavimai:

Pagrindo skersmuo - 535mm

Skersmuo - 305mm

Aukštis - 1700mm

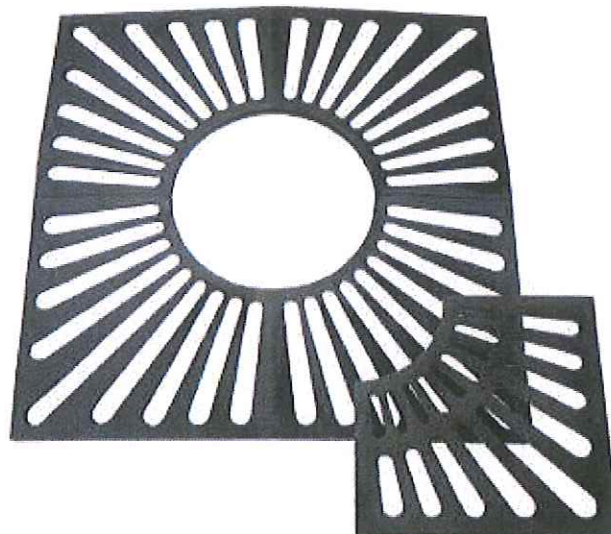


Liejiny, padengta antikorozinu gruntu ir Oxiron danga.

**Galimi išmatavimai:**

| Kodas | Dalių sk. | Ilgis | Plotis | Vidinės skylės<br>skersmuo |
|-------|-----------|-------|--------|----------------------------|
| AL01  | 2         | 800   | 800    | Ø320                       |
| AL02  | 2         | 800   | 800    | Ø400                       |
| AL03  | 2         | 1000  | 1000   | Ø450                       |
| AL04  | 4         | 1200  | 1200   | Ø450                       |
| AL05  | 4         | 1200  | 1200   | Ø500                       |
| AL06  | 4         | 1200  | 1200   | Ø800                       |

### Parkiniai šviestuvai

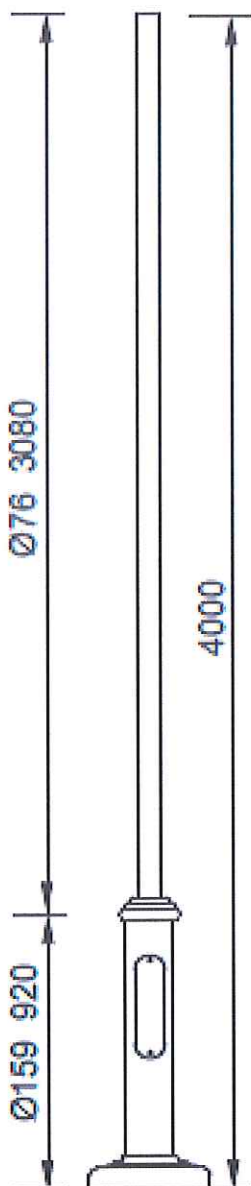


**Šviestuvai derinami prie Plungės dvaro sodybos, parko teritorijoje esamų šviestuvų.**

LED parkinis šviestuvas, korpusas iš aukštos klasės aliuminio lydinio, padengtas antikorozinėmis medžiagomis. Šviestuvo diametras apie 620mm. Aukštis apie 4000 mm. Stovas plieninis vamzdis, dekoracijos aliumininės.

## Gatvės šviestuvai

Klasikinio stiliaus LED gatvės šviestuvai :

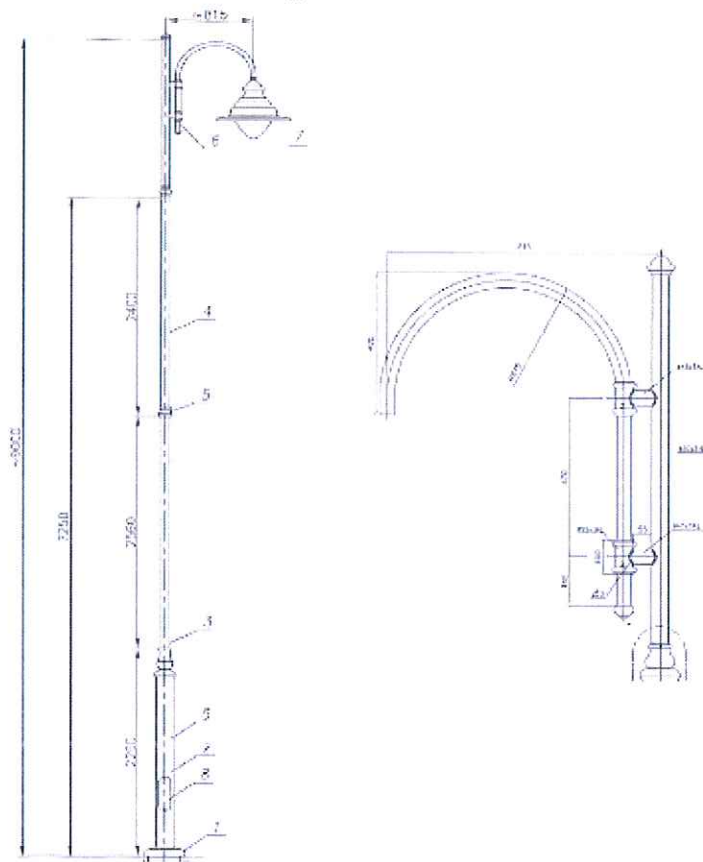

Gatvės šviestuvo atrama, aukštis 9m. Pagaminta iš ketaus ir plieno:

-apatinė dalis iš plieno, diametras 159mm, aukštis 2290mm. Su flanšiniu pagrindu tvirtinimui prie pamato, uždengiama dekoratyvine ketine 375mm diametro detale. Įmontuotos aptarnavimo durėlės, tvirtinamos varžtais.


- viršutinė atramos dalis sudaryta iš trijų mažėjančio diametro segmentų, kurių ilgiai: 2560mm diametras 89mm, 2400mm diametras 76mm ir 1750mm diametras 60mm. Segmentų tarpusavio sujungimai dengiami dekoratyvinėmis aliuminio detalėmis.

-atramos viršuje pritvirtintas lenktos formos kronšteinas šviestuvui. Pagamintas iš 45mm diametro plieninio vamzdžio, lenkimo R375mm. Matmenys 985x750mm. Fiksuojamas dviejų dekoratyvinių komponentų pagalba taip, kad šviestuvo tvirtinimo ašis būtų nutolusi 815mm atstumu nuo atramos.

-visos plieninės dalys cinkuotos ir dažytos antikoroziniais dažais tamsiai pilka spalva RAL 7021.

- atrama komplektuojama su jai pritaikytu gamykliniu gelžbetoniniu pamatu.



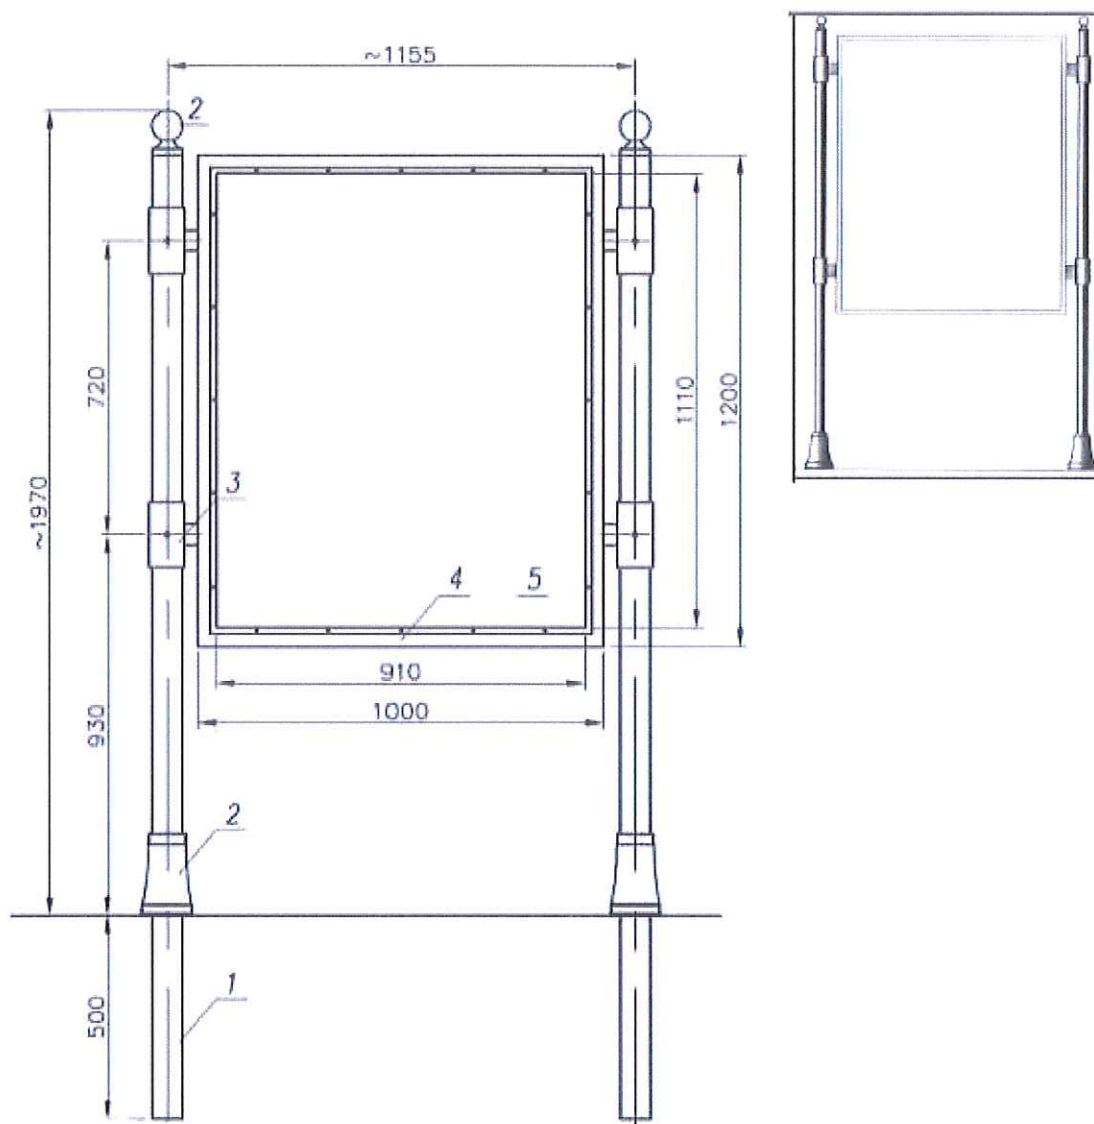

### Informacinis stendas

Rēmas - plieninis vamzdis diam. 76mm.


Dekorācijas - alumīnija detaļas.

Bendras aukštis - 197cm.

Stendo plokštuma - plieninis lakštas, storis 1,5mm.

Spalva - RAL7021.

Dekorācijas - alumīnija un lietotā ketaus detaļas.

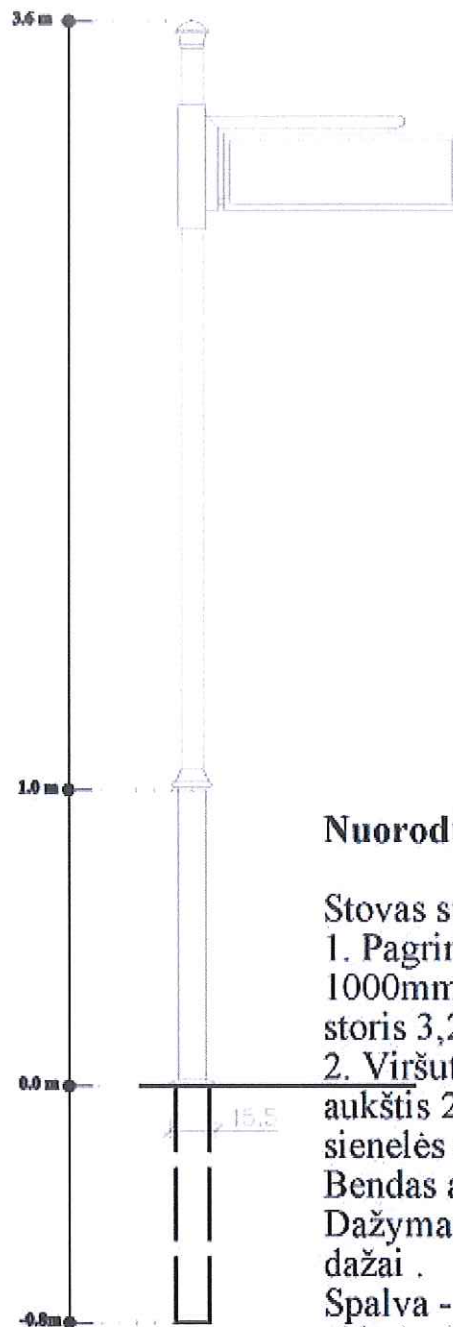

### Nuorodų stovas

Stovas susideda iš dviejų dalių:

1. Pagrindas: diametras 76mm, aukštis 1000mm, plieninis vamzdis, sienelės storis 3,2 mm.

2. Viršutinė dalis : diametras 60mm, aukštis 2000mm, plieninis vamzdis, sienelės storis 3,2 mm.

Bendas aukštis - 360 cm

Dažymas - miltelinis, antikoroziniai dažai .

Spalva - RAL7021(derinti su miesto architektu).

Dekoracijos - aliuminio detalės.


Atsparumas vėjo apkrovai : iki 36 m/s (standartas EN 40-3)


Tvirtinimas : požeminės tvirtinimo dalies diametras 76 mm, ilgis 800mm.

Betoninis pamatas





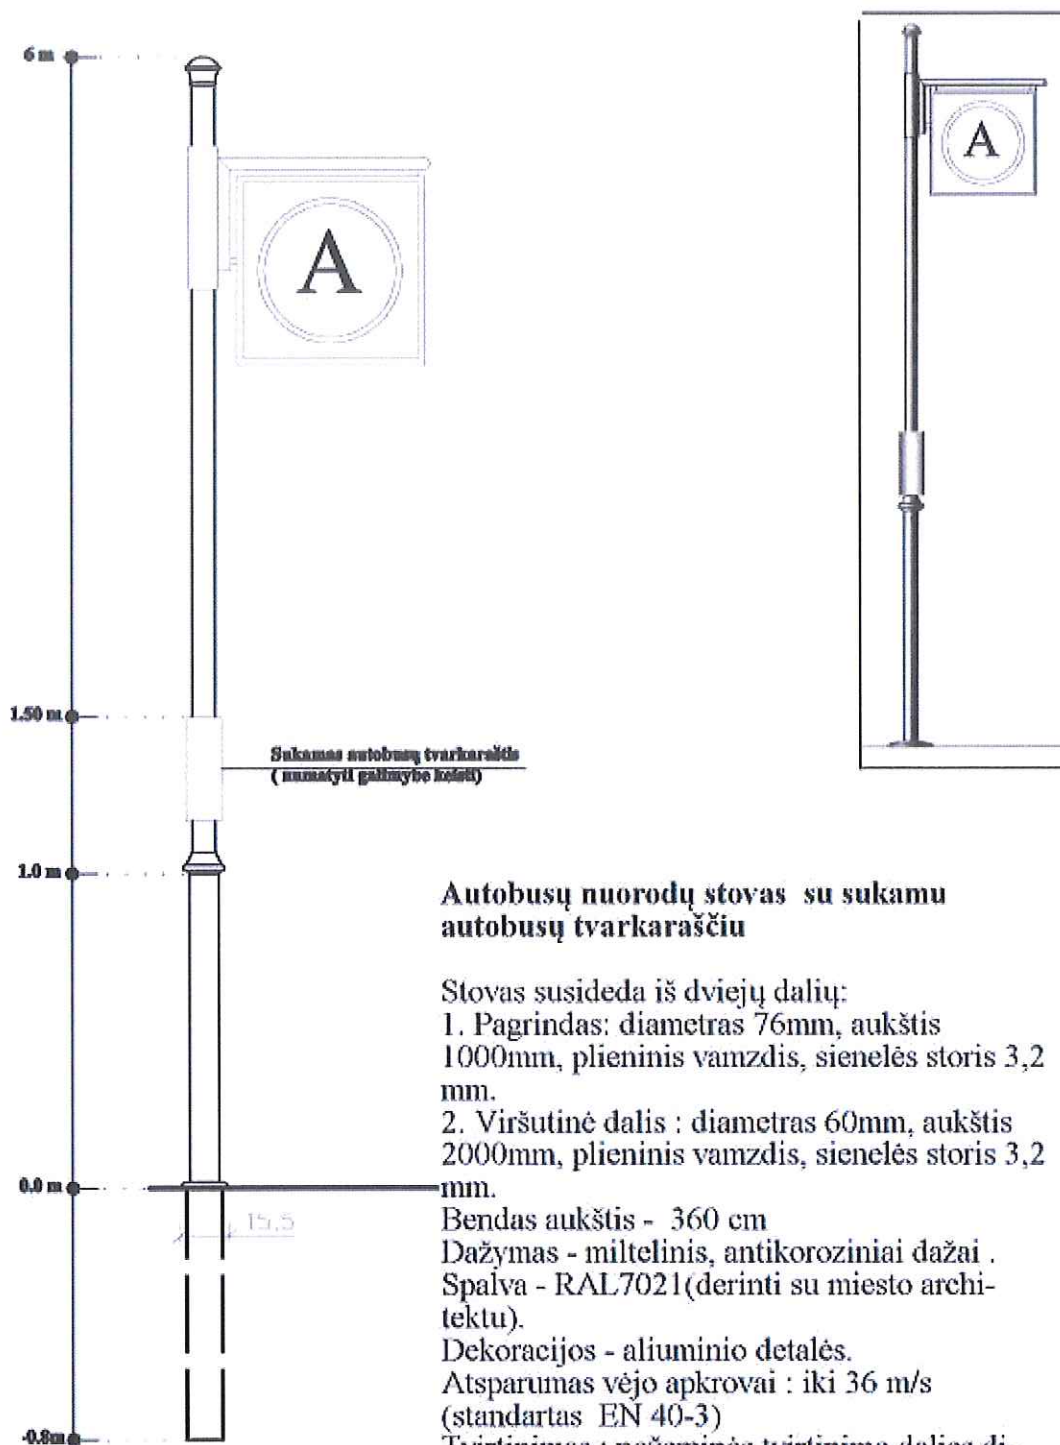

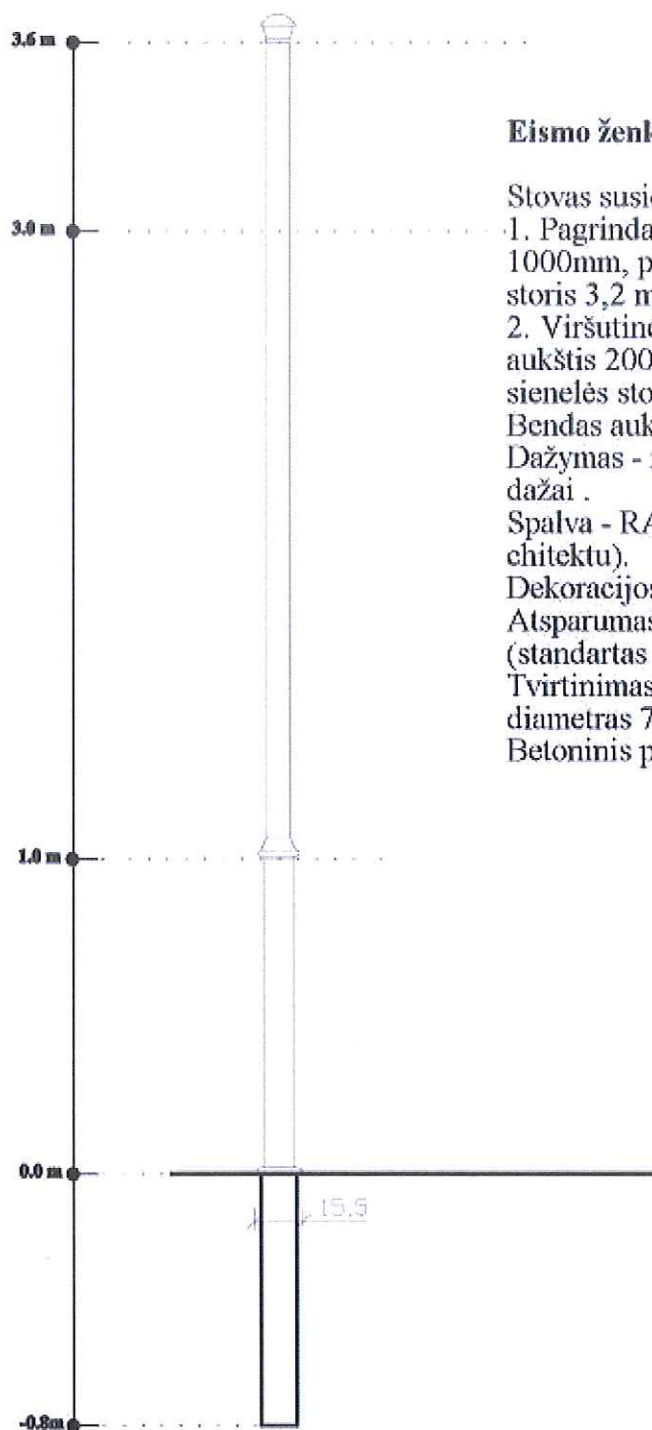

### Eismo ženklų stovas

Stovas susideda iš dviejų dalių:

1. Pagrindas: diametras 76mm, aukštis 1000mm, plieninis vamzdis, sienelės storis 3,2 mm.

2. Viršutinė dalis : diametras 60mm, aukštis 2000mm, plieninis vamzdis, sienelės storis 3,2 mm.

Bendras aukštis - 300 cm

Dažymas - miltelinis, antikoroziniai dažai .

Spalva - RAL7021(derinti su miesto architektu).

Dekoracijos - aliuminio detalės.

Atsparumas vėjo apkrovai : iki 36 m/s (standartas EN 40-3)

Tvirtinimas : požeminės tvirtinimo dalies diametras 76 mm, ilgis 800mm.

Betoninis pamatas




Dviračių stovas 5 dviračiams. Pagamintas iš plieno, dengto apoksido dažais nuo rūdžių.

- Tvirtinamas prie žemės.
- Matmenys: H340 x W430 x L1620 mm.



12  
Vēliavų stiebai

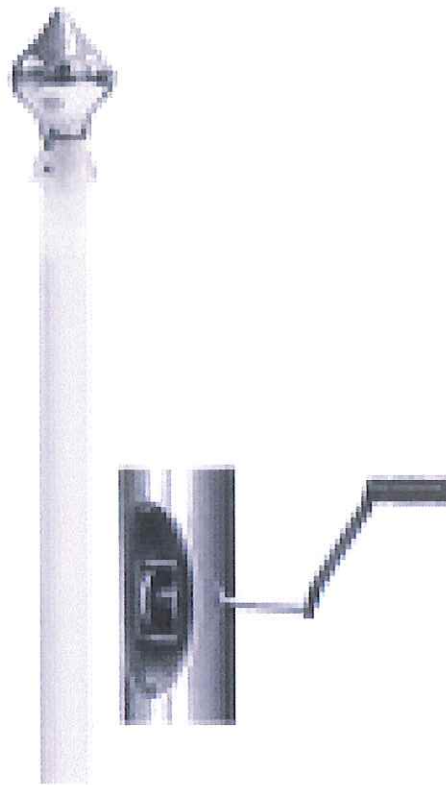

Vēliavų stiebai pagaminti iš vientisos stiklo pluošto konstrukcijos, atsparūs vėjo greičiui iki 60 m/s, lankstūs ir lengvi (23-43 kg).


| Aukštis | Apacia | Viršus | Vėjas     | Svoris | Pamato gylis |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------------|
| 7m      | 15 cm  | 6,5 cm | iki 55m/s | 25 kg  | 1 m          |
| 9m      | 15 cm  | 6,5 cm | iki 45m/s | 29 kg  | 1,2 m        |
| 12m     | 15 cm  | 6,5 cm | iki 50m/s | 43 kg  | 1,5 m        |

### Stovai šunų pririšimui



1000 mm aukščio stovai gaminami iš 50 mm skersmens šlifuoto nerūdijančio plieno vamzdžio, dažomi atmosferos poveikiui atspariais dažais, spalva RAL 7021.

### Geriamo vandens kolonėlė (fontanėlis)

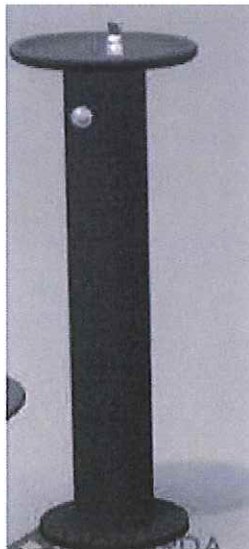


Korpusas plieninis. Aukštis 850mm., viršutinės dalies diametras 320mm. Spalva RAL 7021.

Al,

## Gatvės pavadinimų lentelės, namų numeriai




600 x150mm.



160x150mm

Kompozicinės aliuminio plokštės lentelės-emaliuotos, storis 3 mm, spalva balta.

## Saugaus eismo atitvaros

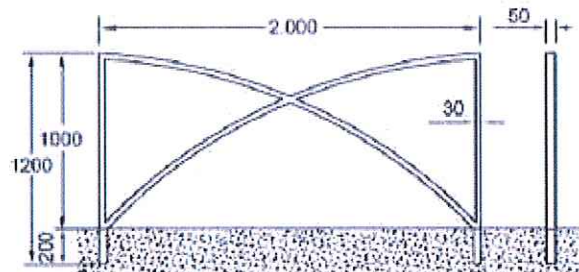

Atitvarų elementai gaminami atsižvelgiant į reljefo nuolydį. Nuolydis ir posūkio kampas tikslinami vietoje.

Atitvaros dažomos milteliniu būdu, atspariais atmosferos poveikiui dažais, spalva RAL 7015