



Pėsčiųjų tako elementų charakteringi pjūviai ir mazgai

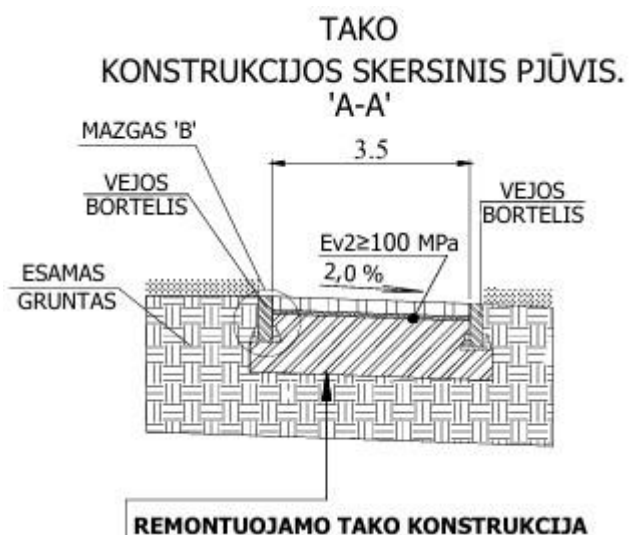

Betoninės trinkelės 200x100x80	0.08
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)	0.03
Žvyro skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45 ($E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$)	0.15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥ 0.15
Sankasa ($E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$)	

VEJOS BORTELIO ĮRENGIMO MAZGAS "B"

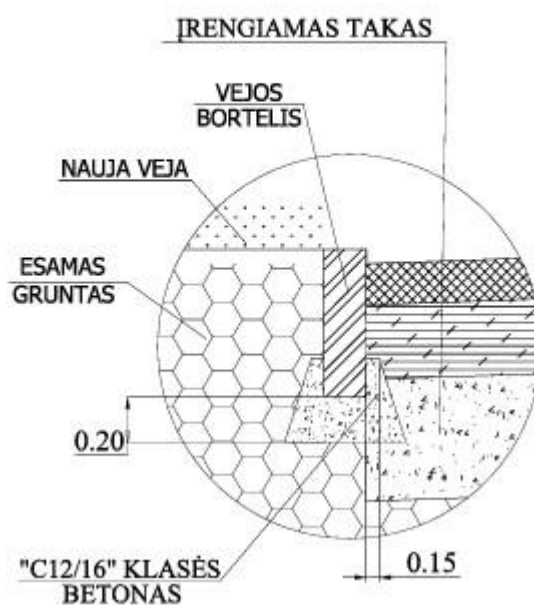

SKERSINIS PJŪVIS TIES GATVĖS BORTAIS

BITUMINĖ SANDARINIMO JUOSTA
TARP BORTO IR ASFALTO


MAZGAS 'A'

ATSTATOMAS DANGOS SLUOKSNIS IŠ ASFALTO AC16PD, 10 cm

$E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$

0,5


0,15

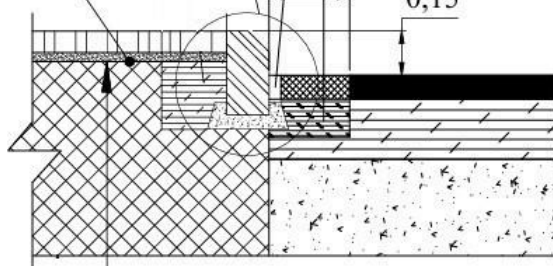


PROJEKTINĖ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

Betoninės trinkelės 200x100x80	0.08
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)	0.03
Žvyro skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45 ($E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$)	0.15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥ 0.15
Sankasa ($E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$)	

GATVĖS BORTO ĮRENGIMO MAZGAS "A"

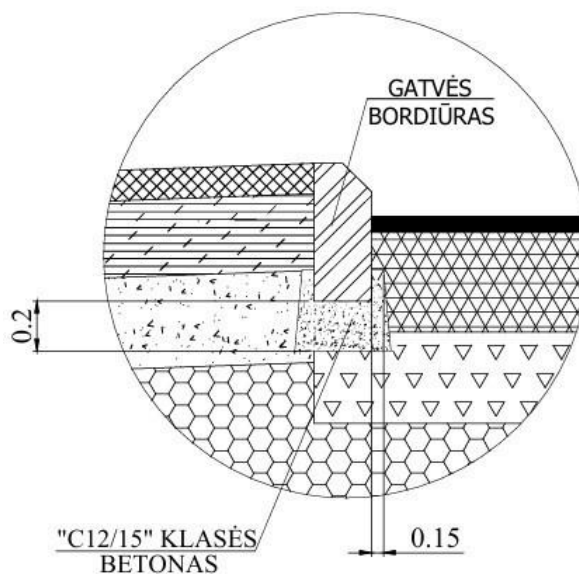

SKERSINIS PJŪVIS TIES PĒSČIŪJŪ PERĒJOMIS

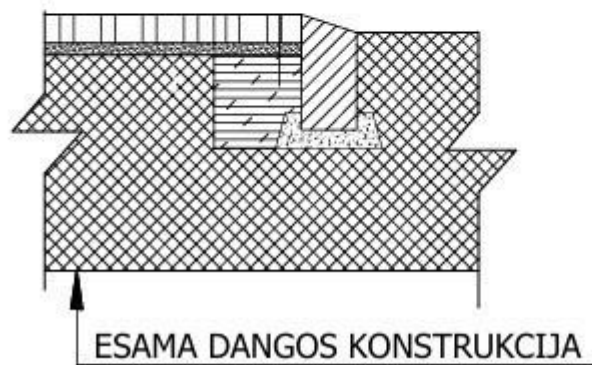

BORTŪ ĪRENGIMO SCHEMA PRIE PĒSČIŪJŪ PERĒJOS

