

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS-85

2018 m. gegužės mėn. 10 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Hidrokesta“**, bendrovės kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šios sutarties objektas – projekto „Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas (pagal pridedamas lokalias sąmatas, Sutarties 1 priedas).

1.2. Pagrindiniai darbų kiekiai:

- 1.2.1. rekonstruojamų vandens nuleidimo įrenginių kiekis - 1 vnt.;
- 1.2.2. rekonstruojamų griovių ilgis – 12,040 km;
- 1.2.3. rekonstruojamų tiltų kiekis – 4 vnt.;
- 1.2.4. rekonstruojamų pralaidų kiekis – 13 vnt.;
- 1.2.5. rekonstruojamų drenažo žiočių – 122 vnt.

2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Sutarties **kaina pagal suderintas sąmatas yra 284912,49 EUR** (su PVM) (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų, keturiasdešimt devyni euro centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 49447,62 EUR (keturiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt septynis eurus, šešiasdešimt du euro centus). Šiai Sutartčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.


2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM. Dėl pasikeitusio Pelno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus - atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

- 3.1.1. pirmajam mokėjimui – iki **2018-11-30**;
- 3.1.2. antrajam mokėjimui - iki **2019-05-11**;
- 3.1.3. trečiajam mokėjimui – iki **2019-07-17**.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už jo atliktus darbus, Šalims pasirašius tinkamai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos



faktūros pateikimo dienos. Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Esant nenumatytais, nuo Užsakovo nepriklausiančioms aplinkybėms, t.y. laiku negavus finansavimo iš ES fondo skirtų lėšų, Užsakovas apmoka Rangovui už jo atliktus darbus, Šalims pasirašius tinkamai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

3.3. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

3.4. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2019 m. liepos 17 d.** Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta.

4.2. Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data**. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

4.3. Darbų įvykdymo etapai:

4.3.1. iki **2018-11-30** turi būti įvykdyta **52 %** darbų;

4.3.2. iki **2019 -05-11** turi būti įvykdyta **81 %** darbų;

4.3.3. iki **2019-07-17** turi būti įvykdyta **100 %** darbų.

4.4. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovui pateiktas sąskaitas faktūras.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:


6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:



7.1.1. Rangovui iškeliamą bankroto arba restruktūrizavimo bylą, arba jei jis laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veiklą ne jo paties iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutartį.

7.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo - perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. PAPILDOMI DARBAI

9.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas. Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

9.1.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

9.1.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

9.1.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

9.1.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas.

9.2. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant **Darbų pakeitimo aktą**, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. **Darbų pakeitimo aktai** laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

9.3. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą

(vadovaujantis Sutarties 9.3. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus **Darbų pakeitimo aktą**, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

9.4. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. **Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.**

9.5. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų **Darbų pakeitimo akte**, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojų suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

13.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip **3 proc. (trys procentai) bendros sutarties kainos su PVM**. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį ir galioti dar 30 dienų po sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Vykdytojas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Vykdytojas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

13.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Vykdytojas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

13.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Vykdytojui atsakymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

13.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas/laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Vykdytojo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Vykdytojas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

13.5. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas/laiduotojas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas išpėja apie tai Vykdytoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

13.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas(laiduotojas).

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

14.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

14.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

14.5. Užsakovo vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu „Projekto „Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas“ pirkimo dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

14.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavėje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

14.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

14.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

14.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14.11. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo

pateiktos konkurso sąlygose. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

14.12. Atsakingi asmenys: už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė, už sutarties vykdymą – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelm Haase.

15. PRIEDAI

- 15.1. Lokalinės sąmatos (1 priedas).
- 15.2. Techninė specifikacija (2 priedas).
- 15.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).
- 15.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).
- 15.5. Darbų vykdymo grafikas (5 priedas).

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

Įstaigos kodas 188772814

Telefonas (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT394010042100060059

Bankas AB Luminor bank

RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.

Bendrovės kodas 174414579

Telefonas (+370) 345 52567

El. paštas hidrokesta@gmail.com

A. s. LT194010042100050331

Bankas AB Luminor bank

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

A.V.



Direktorius

Valdas Savukaitis

A.V.



2018-05-10 Darbų rangos sutarties Nr. VPS-85, 2 priedas

PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ DARBŲ ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Užsakovas (Statytojas) / Projekto vykdytojas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai

1.2. Rangovas - įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi supaprastintą atvirą konkursą.

1.3. Pirkimo objektas - projekto „Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas. Techninį darbo projektą sudaro trys tomai:

- 1.3.1. „Melioracijos statinių rekonstravimas“;
- 1.3.2. „Būblelių (Miknaičių) tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstravimas“;
- 1.3.3. „Tiltų rekonstravimas“.

Pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui.

1.4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovės.

1.5. Darbų atlikimo laikotarpis – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Numatoma darbų pradžios data yra **sutarties įsigaliojimo data**. Rekonstravimo darbai turi būti užbaigti iki **2019 m. liepos 17 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data**.

Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.

Iki 2018-11-30 numatoma įvykdyti 52 % darbų;

iki 2019 -05-11 numatoma įvykdyti 81 % darbų;

iki 2019-07-17 numatoma įvykdyti 100 % darbų.

1.6. Finansavimas – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 4 priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.3 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

1.7. Bendrieji statinio rodikliai: techniniai darbo projektai pridedami:

http://www.sakiai.lt/doc/Bubleliu_Zvirgzdaiciu.zip

1.8. Pagrindiniai darbų kiekiai:

- 1.8.1. rekonstruojamų vandens nuleidimo įrenginių kiekis - 1 vnt.;
- 1.8.2. rekonstruojamų griovių ilgis –12,040 km;
- 1.8.3. rekonstruojamų tiltų kiekis – 4 vnt.;
- 1.8.4. rekonstruojamų pralaidų kiekis – 13 vnt.;

1.8.5. rekonstruojamų drenažo žiočių –122 vnt.

2. DARBŲ APIMTYS

2.1. Statybos rūšis – rekonstravimas.

2.2. Bendrieji reikalavimai

2.2.1. Rekonstravimo darbai atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą.

2.2.2. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti LST EN ir ISO standartų reikalavimus.

2.3. Statybos organizavimas:

2.3.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintus techninius darbo projektą ir leidimą statybai.

2.3.2. Vykdam darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) turės sudaryti ir Užsakovui (Perkančiajai organizacijai) pateikti Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

2.4. Mechanizmai ir jų eksploatacija.

2.4.1. Statybos mašinos ir mechanizmai turi tenkinti „Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų“, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

2.5. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai

2.5.1. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

2.6. Paruošiamieji darbai.

2.6.1. Paruošiamieji darbai turi būti atliekami iki pagrindinių darbų pradžios, atliekant geodezinius nužymėjimus, pažymint drenažo žiočių vietas, požeminius inžinerinius tinklus, ir kt.

2.7. Reikalavimai statybai.

2.7.1. Rekonstravimo darbai atliekami pagal techninius darbo projektus ir turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą.

2.7.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir NMA sutikimą. Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

2.8. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:

2.8.1. Rekonstruojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos ir hidrotechnikos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

2.9. Išpildomieji brėžiniai.

2.9.1. Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus ir parengti išpildomuosius brėžinius.

2.9.2. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir planinė padėtis.


2.9.3. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruotų griovių

atkarpomis bei rekonstruotų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.).

2.10. Aplinkos apsaugos reikalavimai.

2.10.1 Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

2.11. Darbų sauga. Vykdam darbus Rangovas privalo vadovautis DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

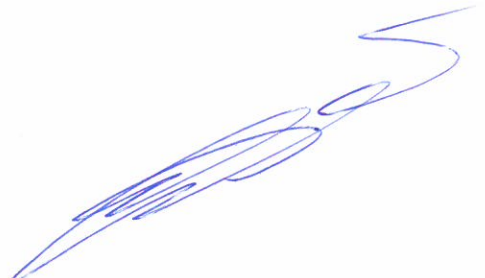

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

2018.04.06

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)					
		Statybos montavimo darbai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
1	MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS	135135,35	135135,35	111682,11	24218,38	51532,93	14570,72
2	MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)	149777,14	149777,14	123782,76	28725,92	55533,6	18342,58
Iš viso:		284912,49	284912,49	235464,87	52944,3	107066,53	32913,3
							210605,53

Valdas Obertas



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių
grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statiny

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

2018.04.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	GRIОВIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	16856.76		16856.76	13931.21
2	PRALAIĐŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	20655.24		20655.24	17070.45
3	GRIОВIŲ ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	17928.72		17928.72	14817.12
4	UŽTVANKOS REKONSTRAVIMO DARBAI	49543.32		49543.32	40944.89
5	TILTO T-4 REKONSTRAVIMO DARBAI	30151.31		30151.31	24918.44
Iš viso:		135135.35		135135.35	111682.11



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1685676 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

Žinlaraštis

1 GRIOVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žinlaraščiui 16856.76 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		168.000	13.9838	2349.28
2	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	114.000	31.4636	3586.85
3	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai vidutinio tankumo	ha	1.680	305.4550	513.16
4	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	1.140	475.5266	542.10
5	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas.	100vnt	1.640	160.7449	263.62
6	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	7.950	98.4621	782.77
7	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	27.680	136.1181	3767.75
8	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	3.094	444.0048	1373.75
9	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, m3 kai griovio gylis iki 3 m		1.500	20.9580	31.44
10	MN1-13	I grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.122	864.6810	105.49
11	MN7-8	Dirbtinių kliuvinių pašalinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	6.000	20.9580	125.75
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00, k2=2.00	ha	3.460	73.3573	253.82
13	R61P-0312	Šakų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0.154	1528.7385	235.43
Skyriuje 1						13931.21
Žinlaraštyje 1						13931.21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2925.55
Iš viso žinlaraštyje 1						16856.76

Sudarė:

5

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 20.655.24 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

Žiniaraštis

2 PRALAIĐŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žiniaraščiui 20655.24 EUR

Lapas 1


Sam. ell.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	4.200	72.6335	305.06
2 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	2.670	253.4627	676.75
3 MN6-10		Vamzdinės vandens pralaidos VP-8-100-1vnt (10m ilgio) statyba k9=1.15		1.000	2887.4691	2887.47
4 MN6-16		Vieno 5 m ilgio vamzdžio montavimui prie vnt normų MN6-10, MN6--10-1, MN6-11, MN6-11-1, MN6-12, MN6-13, MN6-13-1, MN6--14 pridėti k9=1.15		1.000	570.8447	570.84
5 MN6-3		Vamzdinės vandens pralaidos VP-6-100-1vnt (10m ilgio) statyba k9=1.15		1.000	1936.1393	1936.14
6 MN6-9		Vieno 5 m ilgio vamzdžio montavimui prie vnt normų MN6-3, MN6-3-1, MN6-4, MN6-4-1, MN6-6, MN6-6-1, MN6-7 pridėti k9=1.15		1.000	371.9519	371.95
7 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	0.600	4739.5484	2843.73
8 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t (0.8m pralaidoms) k9=1.15	100m3	0.044	66596.1364	2930.23
9 MN2-12		Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais k9=1.15	10m2	10.500	82.4337	865.55
10 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	8.250	131.3096	1083.30
11 MN3P-0802		Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais benzininiais gręžtuvais k9=1.15	vnt	16.000	16.5087	264.14
12 MN1-14		Grunto nuo pralaidos vamzdžių nukasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.072	1375.3017	99.02
13 MN1-115		II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15	10m3	0.250	196.5376	49.13
14 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	13.000	12.6278	164.16

6

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15 MN1-14		Pralaidos vamzdžių užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.072	1375.3017	99.02
16 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.720	178.3482	128.41
17 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.025	957.6756	23.94
18 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.025	178.3482	4.46
19 MN8-43		Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.041	23947.9011	981.86
20 MN8-43		Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.0324	24237.4582	785.29
Skyriuje 1						17070.45
Žiniaraštyje 2						17070.45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3584.79
Iš viso žiniaraštyje 2						20655.24

Sudarė:

/Pavardė/

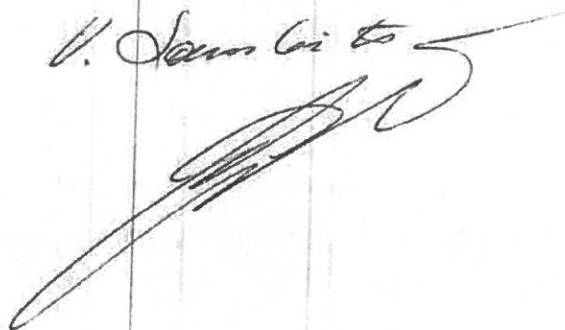

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 49.2872 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

Žiniaraštis

3 GRIOVIŲ ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žiniaraščiui 17928.72 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	36.000	162.6736	5856.25
2	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	13.000	181.2019	2355.62
3	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	6.000	201.1280	1206.77
4	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui)	vnt	13.000	387.5529	5038.19
5	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	1.710	210.6937	360.29
Skyriuje 1						14817.12
Žiniaraštyje 3						14817.12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3111.60
Iš viso žiniaraštyje 3						17928.72

Sudarė:

/Pavardė/

[Handwritten signature]

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: 4954332 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statiny

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

Žiniaraštis

4 UŽTVANKOS REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žiniaraščiui **49543.32 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Užtvankos drenažo rekonstravimo darbai				
1 MN3-191-200		Drenažo rinktuvų iš 200 mm vidinio skers.poliet.vamzd.įrengimas molio.priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0.210	2494.7716	523.90
2 MN2-14		Trasų virš drenažo rinktuvų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.100	125.5507	263.66
3 MN3-95		Šulinio ŠP-3 įrengimas	vnt	4.000	482.2810	1929.12
4 MN3-96		Įrengiant šulinį ŠA-3 prie normos MN3- 86 pridėti:	vnt	4.000	54.9437	219.77
5 MN6-44		Dviejų sluoksnių bitumo hidroizolia- cija	m2	30.040	8.7707	263.47
6 MN3-191-200		Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio.priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0.056	2157.7216	120.83
7 N21P-0141		Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 220mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020	2166.9047	43.34
8 F46-3-1		Skylių monolitinis betonų	m3	0.010	804.2572	8.04
9 MN3-188-180		Drenažo rinktuvų iš 180mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio (pagal schema d-3p)	100m	2.090	1900.5557	3972.16
10 N21P-0141		Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 220mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020	2166.9047	43.34
11 F46-3-1		Skylių monolitinis betonų	m3	0.010	804.2572	8.04
12 MN7-35		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0.230	357.0371	82.12
		Skyriuje 1				7477.79
	2	Galinio tvirtinimo rekonstravimo darbai				
1 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	7.200	210.6937	1516.99
2 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.218	1143.6103	249.31

9

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	MN1-31	Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	0.608	396.0797	240.82
4	MN1P-0702	Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.680	46.3282	31.50
5	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sunkiai prieinamose vietose	100m3	0.048	1132.4660	54.36
6	MN1-14	Gruntinių užtvartų įrengimas vienakaušiais t. m3 ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais		0.206	1143.6103	235.58
7	MN1-14	Gruntinių užtvartų išardymas vienakaušiais t. m3 ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais		0.206	1143.6103	235.58
8	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų val. siurbliu su vidaus degimo varikliu		42.000	10.2975	432.50
9	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	4.060	331.8402	1347.27
10	MN8-164	Išlyginamojo sluoksnio iš smėlio šlaite padarymas iki 0.5 m storio sluoksniu	100m3	0.380	1319.6379	501.46
11	MN8-180	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.1694	43601.0035	7386.01
12	N6-222-6	Plokščių monolitinis betonavimas	m3	3.200	97.5798	312.26
13	F1-4-2	Žvyro pagrindai po pamatais	m3	0.500	35.7633	17.88
14	MN8-47	Laipto pamato sumontavimas	100m3	0.0128	34806.6264	445.52
15	F1-4-2	Žvyro pagrindai po pamatais	m3	2.600	35.7633	92.98
16	MN8-47	Laiptasijų LS montavimas	100m3	0.008	34006.5264	272.05
17	MN8-47	Laiptatakio LP montavimas	100m3	0.0072	39085.3764	281.41
18	F1-4-2	Žvyro pagrindai po pamatais	m3	6.400	35.7633	228.89
19	MN8-76	Lauko akmenų prizmės įrengimas	100m3	0.280	9044.9978	2532.60
20	H12K-12	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas koriaplasčiu	100m2	0.340	1142.3151	388.39
21	N57P-2108	Koriaplasčio tvirtinimas žvyro skalda	m3	3.400	88.8549	302.11
22	MN2-11	Griovio dugno tvirtinimas skalda	m3	5.600	105.7836	592.39
23	MN2-12	Griovių ir pylimų šlaitų velenavimas, prikalant veleną kuoliukais	10m2	3.000	67.6737	203.02
24	MN2-14	Šlaitų apsejimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.120	125.5507	266.17
25	MN1-52	Teritorijos lyginimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.068	237.1702	16.13
26	MN1-53	Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti: k1=7.00, k2=7.00	t. m3	0.068	830.0958	56.45
27	N1-308	Teritorijos lyginimas rankiniu būdu	100m3	0.120	718.4625	86.22
28	MN3-187-3	Latakų L-50PE-3,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m (1latakui)	vnt	2.000	453.9886	907.98
29	MN1-13	I grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.038	864.6810	32.86
30	MN1-50	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant I grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.038	204.0767	7.75
31	MN1-51	Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-50 pridėti:	t. m3	0.038	113.0695	4.30
32	N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.420	183.4676	77.06
33	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės		0.420	318.6134	133.82

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k2=9.00				
34 N23-235		Smėlinio grunto užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant	m3	38.000	19.3995	737.18
35 N23-237		Smėlinio grunto užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	m3	4.000	21.9393	87.76
36 F1-4-2		Žvyro pagrindai po pamatais	m3	6.700	35.7633	239.61
37 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.0308	41315.8196	1272.53
38 N6-222-8		Plokščių sandūrų monolitinis betonavimas	m3	0.260	97.5798	25.37
39 N6-222-8		Gelžbetoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	2.800	100.6716	281.88
40 N6P-0609		Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas	t	0.0122	991.5501	12.10
41 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	48.000	11.0434	530.08
42 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine specialia danga rankiniu būdu	m2	38.000	15.2723	580.35
43 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis, betoninių konstrukcijų atstatymui rankiniu būdu	m2	38.000	10.2218	388.43
44 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, vandenį atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	38.000	10.2218	388.43
45 MN8-209		Plieninių suvirintų turėklų įrengimas	t	0.9303	2016.0162	1875.50
46 F15-6-9		Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.9303	237.9765	221.39
47 R23-173		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	1.020	116.6665	119.00
48 HP11-2-9		Sujungimo varžtų priveržimas	10 vnt	14.000	15.2760	213.86
49 N18-104		Vandens lygio matuoklių montavimas	kompl.	1.000	82.6566	82.66
		Skyriuje 2				26545.75
3		Šachtos ir tarnybinio liepto rekonstravimo darbai				
1 N13-147		Betoninių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10m2	2.380	58.5758	139.41
2 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10m2	0.060	58.5758	3.51
3 N6P-0303		Šachtos aikštelės papildomas monolitinis betonavimas siurbliu	m3	0.850	97.5798	82.94
4 N6P-0609		Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais	t	0.02997	991.5501	29.72
5 N33-465		Metalinio kampuočio rėmo montavimas, suvinant	t	0.19298	2004.8064	386.89
6 N6P-0303		Tarnybinio liepto papildomas monolitinis betonavimas	m3	0.340	106.5255	36.22
7 N6P-0609		Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais	t	0.01137	991.5501	11.27
8 N33-465		Metalinio kampuočio rėmo montavimas, suvinant	t	0.10083	2004.8064	202.14
9 MN8-209		Plieninių suvirintų turėklų įrengimas	t	0.6228	2016.0162	1255.57
10 F15-6-9		Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.6228	237.9765	148.21
11 MN8-79		Apsauginių grotelių įrengimas iš metalinių konstrukcijų	t	0.02496	2860.4022	71.40
12 F15-6-9		Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.02496	237.9765	5.94

2018.04.06

Statinių grupė 3

Statinsys 1

Žiniaraštis 4

Lapas 4

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
13 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	32.000	9.6341	308.29	
14 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine priemone	m2	32.000	15.2723	488.71	
15 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine danga, betoninių konstrukcijų atstatymui, rankiniu būdu	m2	32.000	32.4188	1037.40	
16 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, drėgmę atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	32.000	10.2218	327.10	
17 MN8-94		Skydinių uždorių užtvankoms iš įlaidinių 50 mm storio lentų padarymas	100m2	0.0539	4876.0823	262.82	
18 N14-28		Sraigtinio pakėlejo pastatymas	vnt	1.000	1959.5001	1959.50	
19 N18-104		Vandens lygio matuoklių montavimas	kompl.	1.000	82.6566	82.66	
20 MN8-209		Papildomų metalinių detalių montavimas	t	0.0405	2016.0162	81.65	
Skyriuje 3						6921.35	
Žiniaraštyje 4						40944.89	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8598.43	
Iš viso žiniaraštyje 4						49543.32	

Sudarė:
/Pavardė/

V. Jankauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 2015/191 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (BŪBLELIŲ K.V.)

Žinlaraštis

5 TILTO T-4 REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žinlaraščiui **30151.31 EUR**


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		1.000	13.9838	13.98
2 MN7-8		Patiltės išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000	20.9580	251.50
3 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	16.800	7.9318	133.25
4 MN1-26		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.008	1394.6468	11.16
5 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.080	245.4848	19.64
6 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	4.200	58.5758	246.02
7 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.700	210.6937	568.87
8 N6-222-6		Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	5.100	97.5798	497.66
9 MN8-146		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.420	390.9906	164.22
10 MN6-44		Dviejų sluoksnių bitumo hidroizoliacija	m2	58.000	8.7707	508.70
11 N45-130		Metalinio tinklo karkaso įrengimas	m2	46.000	9.5654	440.01
12 N6-222-6		Cementbetoninių dangų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	3.400	97.5798	331.77
13 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	88.000	9.6341	847.80
14 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine, specialia priemone rankiniu būdu	m2	88.000	15.2723	1343.96
15 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis betoninių konstrukcijų atstatymui, rankiniu būdu	m2	88.000	32.4188	2852.85
16 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginiais, vandenį atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	88.000	10.2218	899.52
17 MN8-209		Plieninių suvirintų turėklų įrengimas	t	0.42742	2016.0162	861.69
18 F15-6-9		Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais	t	0.42742	237.9765	101.72

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 MN1-14		dažais (2 kartus), gruntuojant II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
20 MN8-154		Patiltės paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.280	485.5572	135.96
21 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.360	331.8402	119.46
22 MN8-76		Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas	100m3	0.032	4647.1253	148.71
23 MN8-206		Gulėkšnių įrengimas	m3	5.640	602.0324	3395.46
24 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas	m3	15.040	457.2773	6877.45
25 MN1-14		Tranšėjų užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
26 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	2.980	128.0752	381.66
27 N6-222-8		Žemėjančių bortų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	0.920	100.6716	92.62
28 N6P-0609		Žemėjančių bortų armavimas atskirais strypais	t	0.1532	991.5501	151.91
29 MN2-34		Sargšulių įrengimas	vnt	8.000	40.8361	326.69
30 MN1-31		Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	0.048	396.0797	19.01
31 MN1P-0702		Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.068	46.3282	3.15
32 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.0056	44468.9831	249.03
33 MN3-187-1		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui)	vnt	4.000	355.6326	1422.53
34 MN2-14		Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.240	125.5507	281.23
35 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5	100m	0.100	4162.3739	416.24
36 MN7-54		Kelių profilavimas autogreideriais	t.m2	3.250	16.4224	53.37
37 MN1-52		Pažeistų teritorijų išlyginimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galios, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.064	237.1702	15.18
38 MN1-53		Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti: k2=7.00	t. m3	0.064	556.6304	35.62
39 N1-308		Pažeistų plotų išlyginimas rankiniu būdu	100m3	0.024	718.4625	17.24
Skyriaus 1						24918.44
Žiniaraštyje 5						24918.44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5232.87
Iš viso žiniaraštyje 5						30151.31

Sudarė:

/Pavardė/

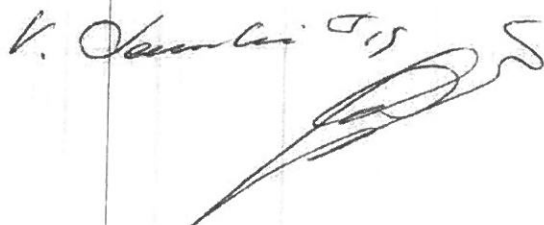

SAMATA

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių
grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statiny

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

2018.04.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	GRIОВIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	24129.54		24129.54	19941.77
2	PRALAIĐŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	12147.96		12147.96	10039.64
3	GRIОВIŲ ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI	23344.91		23344.91	19293.31
4	TILTO T-1 REKONSTRAVIMO DARBAI	28871.25		28871.25	23860.54
5	TILTO T-2 REKONSTRAVIMO DARBAI	29987.87		29987.87	24783.36
6	TILTO T-3 REKONSTRAVIMO DARBAI	31295.61		31295.61	25864.14
Iš viso:		149777.14		149777.14	123782.76

Arūnas V. Šturmaitis



SUDERINTA: _____ TOKST.EUR.

TVIRTINU: 29 129 87 TOKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

Žiniaraštis

1 GRIOVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žiniaraščiui **24129.54 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 MN7-33		Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų 100m2 rankiniu būdu		185.000	9.3225	1724.66
2 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 100m2		173.000	13.3179	2304.00
3 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 100m2		36.000	29.9653	1078.75
4 MN4-31		Krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 ha iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti	ha	1.850	140.2356	259.44
5 MN4-32		Krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 ha iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai vidutinio tankumo	ha	1.730	290.9095	503.27
6 MN4-33		Krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 ha iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, krūmai tankūs	ha	0.360	452.8825	163.04
7 MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 100m	100m	11.560	93.7734	1084.02
8 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 100m	100m	52.790	129.6363	6843.50
9 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 100m	100m	6.980	149.5593	1043.92
10 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. t. m3	t. m3	6.937	422.8617	2933.39
11 MN7-8		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, m3 kai griovio gylis iki 3 m	m3	60.000	19.9600	1197.60
12 MN1-13		I grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais t. m3	t. m3	0.042	823.5057	34.59
13 MN7-8		Dirbtinių kliuvinių pašalinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m m3	m3	2.000	19.9600	39.92
14 MN7-4		Pagrivių lėkščiaavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00, k2=2.00 ha	ha	6.930	69.8641	484.16
15 R61P-0312		Šakų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1 km 100m3	100m3	0.170	1455.9414	247.51

Skyriuje 1

19941.77

16

2018.04.06

Statinių grupė 3

Statiny 2


Žiniaraštis1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Žiniaraštyje 1				19941.77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4187.77
		Iš viso žiniaraštyje 1				24129.54

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 12 147 96 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

Žinlaraštis

2 PRALAIĐŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žinlaraščiui 12147.96 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1							
1 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	3.400	53.6448	182.39	
2 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	1.600	207.4230	331.88	
3 MN6-17		Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1 vnt (7,5m ilgio) statyba		1.000	3551.9999	3552.00	
4 MN6-18		Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti	vnt	3.000	355.3007	1065.90	
5 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5	100m	0.400	4097.7580	1639.10	
6 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.033	52846.3636	1743.93	
7 MN2-12		Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais	10m2	7.000	66.6232	466.36	
8 MN2-14		Šlaitų apsejimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.980	123.6017	368.33	
9 MN3P-0802		Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais benzininiais gręžtuvais	vnt	16.000	13.6866	218.99	
10 MN1-14		Grunto nuo pralaidos vamzdžių nukasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.076	1125.8571	85.57	
11 MN1-115		II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių	10m3	0.250	145.1565	36.29	
12 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	14.000	10.4766	146.67	
13 MN1-14		Pralaidos vamzdžių užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.076	1125.8571	85.57	
14 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.760	126.0870	95.83	
15 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.025	707.3092	17.68	
16 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.025	126.0870	3.15	

Skyriuje 1

10039.64

Žinlaraštyje 2

10039.64

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2108.32

18

2018.04.06

Statinių grupė 3

Statinys 2

Žiniaraštis2

Lapas 2


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso žiniaraštyje 2

12147.96

Sudarė :

/Pavardė/

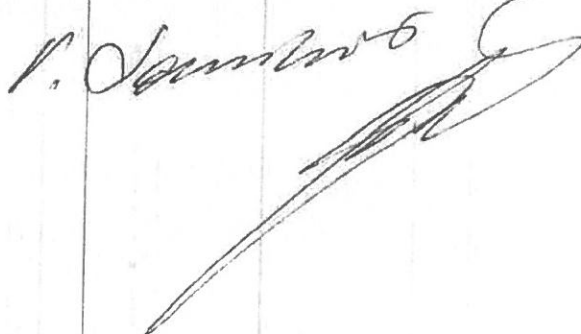

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 2334491 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

Statinyss

Žinlarsštis

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

3 GRIOVIŲ ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žinlarsštui 23344.91 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	46.000	163.9222	7540.42
2	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	15.000	182.4514	2736.77
3	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	6.000	202.3775	1214.26
4	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui)	vnt	10.000	391.5954	3915.95
5	MN8-180	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t (prie ištekėjimo antgalio)	100m3	0.0066	43130.2196	284.66
6	MN8-180	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t (dujotiekio apsaugos zonoje)	100m3	0.0198	43130.2196	853.98
7	MN1-14	Laikinių užtvartų įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.170	1143.6103	194.41
8	MN1-14	Laikinių užtvartų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.170	1143.6103	194.41
9	MN6-71	Laikino vamzdžio iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų tranzitinio vandens debito praleidimui	10m	4.000	421.4119	1685.65
10	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	6.000	10.2975	61.79
11	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.900	210.6937	611.01
Skyriuje 1						19293.31
Žinlarsštje 3						19293.31
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4051.60
Iš viso žinlarsštje 3						23344.91

Sudarė :
/Pavardė/

V. Štamburis

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: 28 84125 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



ŠAMATA

Statinių grupė

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

Statinsys

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

Žiniaraštis

4 TILTO T-1 REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žiniaraščiui 28871.25 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		1.000	13.3179	13.32
2 MN7-8		Patiltės išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000	19.9600	239.52
3 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	16.800	7.5541	126.91
4 MN1-26		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.008	1328.2350	10.63
5 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.080	233.7950	18.70
6 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	4.200	55.7865	234.30
7 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.700	200.6607	541.78
8 N6-222-6		Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	5.100	92.9332	473.96
9 MN8-146		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.420	372.3720	156.40
10 MN6-44		Dviejų sluoksnių bitumo hidroizoliacija	m2	58.000	8.3530	484.47
11 N45-130		Metalinio tinklo karkaso įrengimas	m2	46.000	9.1099	419.06
12 N6-222-6		Cementbetoninių dangų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	3.400	92.9332	315.97
13 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	90.000	9.1754	825.79
14 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine, specialia priemone rankiniu būdu	m2	90.000	14.5451	1309.06
15 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis betoninių konstrukcijų atstatymui, rankiniu būdu	m2	90.000	30.8751	2778.76
16 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginiais, vandenį atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	90.000	9.7351	876.16
17 MN8-209		Plieninių suvirintų tureklių įrengimas	t	0.42742	1920.0155	820.65
18 F15-6-9		Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais	t	0.42742	226.6443	96.87

21

2018.04.06

Statinių grupė 3

Statynys 2

Žiniaraštis 4

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 MN1-14		dažais (2 kartus), gruntuojant II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1089.1527	324.57
20 MN8-154		Patiltės paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.280	462.4354	129.48
21 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.360	316.0383	113.77
22 MN8-76		Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas	100m3	0.032	4425.8336	141.63
23 MN8-206		Gulėkšnių įrengimas	m3	5.640	573.3642	3233.77
24 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas	m3	15.040	435.5035	6549.97
25 MN1-14		Tranšėjų užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1089.1527	324.57
26 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplakštėmis	100m3	2.980	121.9764	363.49
27 N6-222-8		Žemėjančių bortų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	0.920	95.8778	88.21
28 N6P-0609		Žemėjančių bortų armavimas atskirais strypais	t	0.1532	944.3334	144.67
29 MN2-34		Sargšulių įrengimas	vnt	8.000	38.8915	311.13
30 MN1-31		Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	0.048	377.2187	18.11
31 MN1P-0702		Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.068	44.1221	3.00
32 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.0056	42351.4125	237.17
33 MN3-187-1		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakų)	vnt	4.000	338.6978	1354.79
34 MN2-14		Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.240	119.5721	267.84
35 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5	100m	0.100	3964.1656	396.42
36 MN7-54		Kelių profiliavimas autogreideriais	t.m2	3.250	15.6404	50.83
37 MN1-52		Pažeistų teritorijų išlyginimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galios, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.064	225.8764	14.46
38 MN1-53		Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti: k2=7.00	t. m3	0.064	530.1242	33.93
39 N1-308		Pažeistų plotų išlyginimas rankiniu būdu	100m3	0.024	684.2500	16.42
Skyriuje 1						23860.54
Žiniaraštyje 4						23860.54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5010.71
Iš viso žiniaraštyje 4						28871.25

Sudarė:

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: 2998787 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

Statyns

Žinlaraštis

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)

5 TILTO T-2 REKONSTRAVIMO DARBAI

2018.04.06

Suma žinlaraščiui 29987.87 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		1.000	13.9838	13.98
2 MN7-8		Patiltės išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000	20.9580	251.50
3 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	16.800	7.9318	133.25
4 MN1-26		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.008	1394.6468	11.16
5 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.080	245.4848	19.64
6 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10m2	4.200	58.5758	246.02
7 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.700	210.6937	568.87
8 N6-222-6		Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	5.100	97.5798	497.66
9 MN8-146		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.420	390.9906	164.22
10 MN6-44		Dviejų sluoksnių bitumo hidroizolacija	m2	58.000	8.7707	508.70
11 N45-130		Metalinio tinklo karkaso įrengimas	m2	46.000	9.5654	440.01
12 N6-222-6		Cementbetoninių dangų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	3.400	97.5798	331.77
13 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	86.000	9.6341	828.53
14 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine, specialia priemone rankiniu būdu	m2	86.000	15.2723	1313.42
15 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis betoninių konstrukcijų atstatymui, rankiniu būdu	m2	86.000	32.4188	2788.02
16 H76T-42		Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginiais, vandenį atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	86.000	10.2218	879.07
17 MN8-209		Plieninių suvirintų turėklų įrengimas	t	0.42742	2016.0162	861.69
18 F15-6-9		Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais	t	0.42742	237.9765	101.72

23

2018.04.06

Statinių grupė 3

Statinsys 2

Žiniaraštis 5

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 MN1-14		dažais (2 kartus), gruntuojant II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
20 MN8-154		Patiltės paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.280	485.5572	135.96
21 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.360	331.8402	119.46
22 MN8-76		Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas	100m3	0.032	4647.1253	148.71
23 MN8-206		Gulėkšnių įrengimas	m3	5.640	602.0324	3395.46
24 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas	m3	15.040	457.2779	6877.46
25 MN1-14		Transėjų užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
26 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	2.980	128.0752	381.66
27 N6-222-8		Žemėjančių bortų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	0.920	100.6716	92.62
28 N6P-0608		Žemėjančių bortų armavimas atskirais strypais	t	0.1532	991.5501	151.91
29 MN2-34		Sargšulių įrengimas	vnt	8.000	40.8361	326.69
30 MN1-31		Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	0.048	396.0797	19.01
31 MN1P-0702		Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.068	46.3282	3.15
32 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.0056	44468.9831	249.03
33 MN3-187-1		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui)	vnt	4.000	355.6326	1422.53
34 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.240	125.5507	281.23
35 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5	100m	0.100	4162.3739	416.24
36 MN7-54		Kelių profilavimas autogreideriais	t.m2	3.250	16.4224	53.37
37 MN1-52		Pažeistų teritorijų išlyginimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.064	237.1702	15.18
38 MN1-53		Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti: k2=7.00	t. m3	0.064	556.6304	35.62
39 N1-308		Pažeistų plotų išlyginimas rankiniu būdu	100m3	0.024	718.4625	17.24
Skyriuje 1						24783.36
Žiniaraštyje 5						24783.36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5204.51
Iš viso žiniaraštyje 5						29987.87

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 31.09.2018 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D. _____

2018 M. _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



ŠAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

3 ŠAKIŲ RAJONO SAV. BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V. ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS**2 MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (ŽVIRGŽDAIČIŲ K.V.)****6 TILTO T-3 REKONSTRAVIMO DARBAI**

2018.04.06

Suma žiniaraščiui 31295.61 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo 100m2 griovių šlaitų rankiniu būdu		1.000	13.9838	13.98
2	MN7-8	Patitės išvalymas nuo šienų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000	20.9580	251.50
3	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	16.800	7.9318	133.25
4	MN1-26	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.008	1394.6468	11.16
5	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.080	245.4848	19.64
6	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	4.200	58.5758	246.02
7	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	2.700	210.6937	568.87
8	N6-222-6	Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	5.100	97.5798	497.66
9	MN8-146	Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.420	390.9906	164.22
10	MN6-44	Dviejų sluoksnių bitumo hidroizoliacija	m2	58.000	8.7707	508.70
11	N45-130	Metalinio tinklo karkaso įrengimas	m2	46.000	9.5654	440.01
12	N6-222-6	Cementbetoninių dangų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	3.400	97.5798	331.77
13	N6-150	Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m2	102.000	9.6341	982.68
14	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsaugine, specialia priemone rankiniu būdu	m2	102.000	15.2723	1557.77
15	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis betoninių konstrukcijų atstatymui, rankiniu būdu	m2	102.000	32.4188	3306.72
16	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginiais, vandenį atstumiančiais impregnantais, rankiniu būdu	m2	102.000	10.2218	1042.62
17	MN8-209	Plieninių suvirintų tureklų įrengimas	t	0.42742	2016.0162	861.69
18	F15-6-9	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais	t	0.42742	237.9765	101.72

25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 MN1-14		dažais (2 kartus), gruntuojant II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
20 MN8-154		Patiltės paviršių izoliacija, užtepant du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.280	485.5572	135.96
21 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.360	331.8402	119.46
22 MN8-76		Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas	100m3	0.032	4647.1253	148.71
23 MN8-206		Gulėkšnių įrengimas	m3	5.640	602.0324	3395.46
24 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas	m3	15.040	457.2799	6877.49
25 MN1-14		Tranšėjų užpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.298	1143.6103	340.80
26 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	2.980	128.0752	381.66
27 N6-222-8		Žemėjančių bortų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	0.920	100.6716	92.62
28 N6P-0609		Žemėjančių bortų armavimas atskirais striypais	t	0.1532	991.5501	151.91
29 MN2-34		Sargšulių įrengimas	vnt	8.000	40.8361	326.69
30 MN1-31		Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	0.048	396.0797	19.01
31 MN1P-0702		Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0.068	46.3282	3.15
32 MN8-180		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0.0056	44468.9831	249.03
33 MN3-187-1		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui)	vnt	4.000	355.6326	1422.53
34 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	2.240	125.5507	281.23
35 MN5-14		Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5	100m	0.100	4162.3739	416.24
36 MN7-54		Kelių profiliavimas autogreideriais	t.m2	3.250	16.4224	53.37
37 MN1-52		Pažeistų teritorijų išlyginimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galios, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.064	237.1702	15.18
38 MN1-53		Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti: k2=7.00	t. m3	0.064	556.6304	35.62
39 N1-308		Pažeistų plotų išlyginimas rankiniu būdu	100m3	0.024	718.4625	17.24
Skyriuje 1						25864.14
Žiniaraštyje 6						25864.14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5431.47
Iš viso žiniaraštyje 6						31295.61

Sudarė :
/Pavardė/

V. Oksentis

Darbu vykdymo grafikas 2018-2019 m.

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		Birželis		Liepa		Rugpjūtis		Rugsėjis		Spalis		Lapkritis		SMD EUR
			Mato vnt	Kiekis	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	
1.	Šakių rajono savivaldybės Babelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas																
	rekonstruojamų drenažo žiočių	20910,09	vnt.	122					5000								52%
	rekonstruojamų griovių	61349,84	km	12,04	10000	5000	20000	20000									
	rekonstruojamų tiltų	120306,04	vnt.	4	10000	20000	10000	10000					10000	10000			
	rekonstr. vandens nuleidimo įrenginių	49543,32	vnt.	1		10000											
	rekonstruojamų pralaidų	32803,2	vnt.	13									5000	5000			
	Viso:	284912,49															150000



Rangovas

Užsakovas

Sutarties 5 priedas

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	2018 - 2019		2019									
		Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	SMD	EUR	Birželis	Liepa	SMD	EUR
		SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD			SMD	SMD		
1.	Šakių rajono savivaldybės Būklėlių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas								81%				100%
	rekonstruojamų drenazo žiočių					5000	5000			5000	910,09		
	rekonstruojamų griovių					6000					349,84		
	rekonstruojamų tiltų	10000				10000	10000			20000	306,04		
	rekonstr. vandens nuleidimo įrenginių	5000	5000		3000	4000	2000			20000	543,32		
	rekonstruojamų pralaidų	2000			5000	10000				5000	803,2		
	Viso:								232000				284912,49



Rangovas

Užsakovas

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-05-11 Nr. 2683985

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

UAB "HIDROKESTA", įmonės kodas 174414579, VALIŲ G. 15A, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. gegužės mėn. 10 d. rangos sutartį Nr. VPS-85 "Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai" (toliau "Sutartis") įsipareigojo "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 8 547,38 EUR (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR 38 ct). Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų paslaugų sumai.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamame, kad Užsakovui tinkamai vykdomi savo įsipareigojimai, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybę pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 8 547,38 EUR (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR 38 ct) draudimo suma. Jei Draudėjas neįvykdys prievolių, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 8 547,38 EUR (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR 38 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turta.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą įvykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kildami dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. gegužės mėn. 11 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2683985 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2683985 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 16 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2019-08-16) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Vyr. draudimo ekspertė



Rupeikytė Kornelija

Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2683985

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-05-11 iki 2019-08-16 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr.: 1804882047

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „HIDROKESTA“, įm. kodas 174414579

Adresas: VALIŲ G. 15A, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37037223322

Naudos gavėjas: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2683985;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2683985;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.). (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas: Atlikimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisilmtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2018 m. gegužės mėn. 10 d. rangos sutartis Nr. VPS-85 "Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai"

Bendra draudimo suma EUR 8 547,38

Draudimo sutarties individualios sąlygos: -

DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI

Bendra draudimo sutarties įmoka	86,00 EUR		
Mokėjimo terminai	Suma		Sumokėti iki
	86,00 EUR		2018-05-11

Draudimo liudijimo išrašymo data: 2018-05-11

Draudikas

ADB „Gjensidige“

Verslo klientų departamento direktorius
Rimtas Vaitkusnas



Draudėjas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį;
- esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudimų biurui, UAB „Credifinco Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupei, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žali administravimo partneriams, Informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudimui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
- suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti išlaikyti neįsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-ir-slapukai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.

Informacija dėl tiesioginės rinkodaros (taikoma tik fiziniams asmenims):


- suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi tik tuo atveju, jei esu davęs (elektroninėmis priemonėmis, pokalbio su konsultantu metu ar popierine forma) atskirą sutikimą. Sutikimas (jeigu buvo duotas) galioja 24 mėnesius nuo sutikimo davimo momento arba tol, kol galioja bent viena mano sudaryta draudimo sutartis ir 24 mėnesius po jos galiojimo pabaigos (taikomas tas terminas, kuris yra ilgesnis). Jeigu sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo išreiškiau keletą kartų – galioja vėliausiai duotas sutikimas. Man išaiškinta, kad peržiūrėti savo pasirinkimą dėl tiesioginės rinkodaros, jį pakeisti ar jo atsisakyti bet kada galiu internetu <https://www.gjensidige.lt/savitarina>, el. paštu info@gjensidige.lt arba paskambinęs telefonu 1626.

Atsakingas už sutarties sudarymą

Vyr. draudimo ekspertė Rupeikytė Kornelija

2018-05-11

(išdavimo data)



(parašas)

A.V.

UAB „HIDROKESTA“

Direktorius Valdas Savukaitis

2018-05-11

(gavimo data)

(parašas)

A.V.