

TVIRTINU

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas
Arvydas Šlėderis

Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2

**STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Statinio (objekto) pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracinio pastato paradinio fasado prieigų paprastasis remontas
3.	Pirkimo pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracinio pastato paradinio fasado prieigų paprastojo remonto darbų pirkimas
4.	Statinio adresas	Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 4
5.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
6.	Statinio kategorija	I gr. nesudėtingas statinys

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMİ
DUOMENYS**

7.	Rangos darbų apimtis	Rangos darbų atlikimo terminas: • Rangos darbai turi būti atlikti iki 2018 m. birželio 19 d. • Kontrolinis geodezinis (dangų) planas turi būti parengtas ir perduotas statytojui (užsakovui) per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos. Rangos darbų apimtis: Šakių rajono savivaldybės administracinio pastato, esančio Bažnyčios g. 4, Šakiai, paradinio fasado prieigų paprastasis remontas, atnaujinant kiemo aikštelės dangas ir sutvarkant įėjimo laiptus bei pandusą. Rangovas turės: • Apie 260,00 m² plote atnaujinti ir išplėsti esamą kiemo aikštelę vietoje buvusių betoninių grindinio trinkelio dangos įrengiant klinterinių grindinio trinkelio dangą. • Apie 50,00 m² plote įrengti monumentines erdves su granitinių trinkelio grindinio danga. • Monumentinėje erdvėje įrengti polinius ir gelžbetoninius pamatus būsimam monumentui ir vėliavų stiebams bei sumontuoti apšvietimo šviestuvus grindinyje. • Sumontuoti kryptinio apšvietimo šviestuvą ant esamos apšvietimo atramos. • Apie 60,00 m² plote aptaisyti laiptų aikštelės, pakopų ir panduso paviršius klinterinių lauko plytelių danga su grindjuostėmis. • Prailginti esamą pandusą betonuojant. • Įrengti panduso apsauginį metalinį turėklą. Kiti nurodymai: • <u>Granitinių grindinio trinkelio dangai įrengti turi būti naudojamos tamsiai pilko deginto granito tipo granitinės trinkelės (matmenys 100x100x50 mm).</u>
----	----------------------	--

		• <u>Klinkerinių grindinio trinkelų dangai reikalingas trinkelės pateikia statytojas (užsakovas). Numatoma naudoti „Greifswald“ markės klinkerines trinkelės (matmenys 200x100x52 mm).</u> • <u>Laiptų aikštelės, pakopų ir panduso paviršių aptaisymui turi būti naudojamos klinkerinės lauko plytelės, kurių visos aktualios savybės ir spalviniai sprendimai turi būti derinami su statytojo (užsakovo) atstovu.</u> • <u>Visų kitų naudojamų medžiagų bei įrangos aktualios savybės ir spalviniai sprendimai taip pat turi būti derinami su statytojo (užsakovo) atstovu.</u> • Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. • Naudojamos medžiagų turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. • Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.
8.	Kitos būtinos paslaugos (kai taikoma)	• Atlikęs visus darbus rangovas privalo parengti ir pateikti statytojui (užsakovui) kontrolinį geodezinį (dangų) planą. Kiti nurodymai: • Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį. • Rangovas gali vadovautis pridedamu darbų kiekių sąrašų, bet turi atsižvelgti į tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali neviseškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų apimtis. • Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Rangovas visus iškilius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). • Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į Šakių rajono savivaldybės administraciniame pastate vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas įstaigai dirbti įprastu režimu ir tvarka.
9.	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Preliminarus darbų kiekių sąrašas, 2 lapai. • Prieigų vizija, 1 lapas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei šia technine specifikacija ir jos priedais • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatomis ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
-----	---	---

Parengė: Šakių r. savivaldybės administracijos

Ūkio, architektūros ir investicijų

skyriaus vedėja pavaduotojas

Aurimas Staugaitis

Direktorius

Giedrius Juškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 165 Bažnyčios g. 4, Šakiai**Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės administracija****Žiniaraštis 1 Administracijos pastato paradinio fasado prieigų tvarkymas**

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Aikštelės dangos įrengimas			
1	Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m ³	0,665
2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0,665
3	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m ²	1,1
4	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluoksnis)	100m ²	2,6
5	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	2,6
6	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,03
7	Mozaikinio grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelų	100m ²	2,6
Monumentinių erdvių įrengimas			
1	Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m ³	0,225
2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0,225
3	Gelžbetoninių polinių pamatų įrengimas	vnt.	7,0
4	Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams	100m ²	0,04
5	Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas siurbliu	m ³	2,0
6	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,25
7	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m ²	0,5
8	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluoksnis)	100m ²	0,5
9	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	0,5
10	Mozaikinio grindinio įrengimas iš granitinių trinkelų	100m ²	0,5
11	Šviestuvų montavimas grindinyje	vnt.	3,0
12	Kryptinio apšvietimo šviestuvų monumento apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	1,0
Įėjimo laiptų ir panduso remontas			
1	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės	t. m ³	0,0015
2	Inventorinių lengvų metalo-faneros skydų klojinių įrengimas monolitinėms sienoms bei pertvaroms iki 2,7m aukščio	100m ²	0,025
3	Panduso konstrukcijų betonavimas	m ³	2,3




Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
4	Laiptų aikštelės, pakopų ir panduso paviršių aptaisymas klinkerinėmis lauko plytelėmis	m2	60,0
5	Grindjuosčių įrengimas, klinkerines lauko plyteles padarant grindjuostėmis	m	45,0
6	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	0,1

Sudarė : A. Staugaitis


/Pavardė/



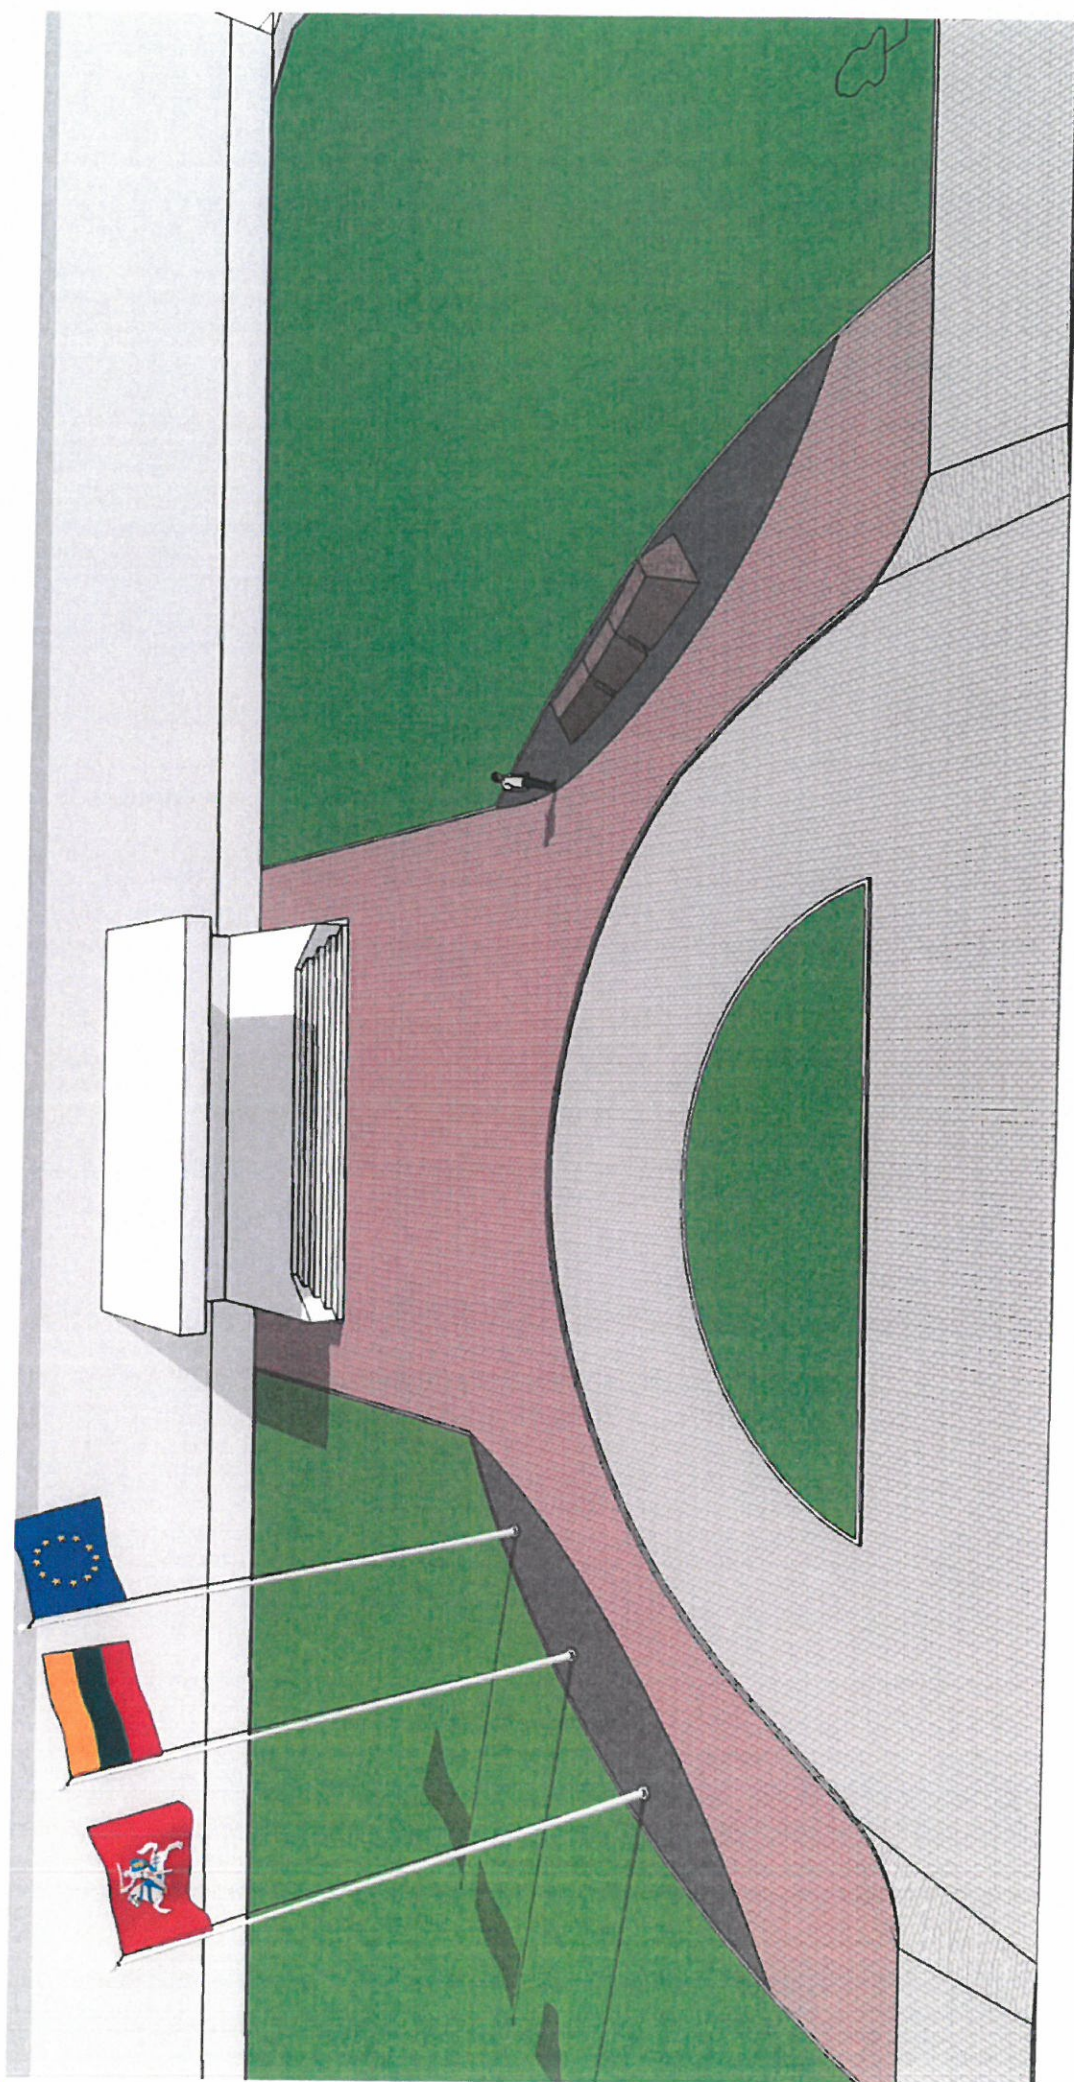

Direktorius
Giedrius Juškauskas

SG

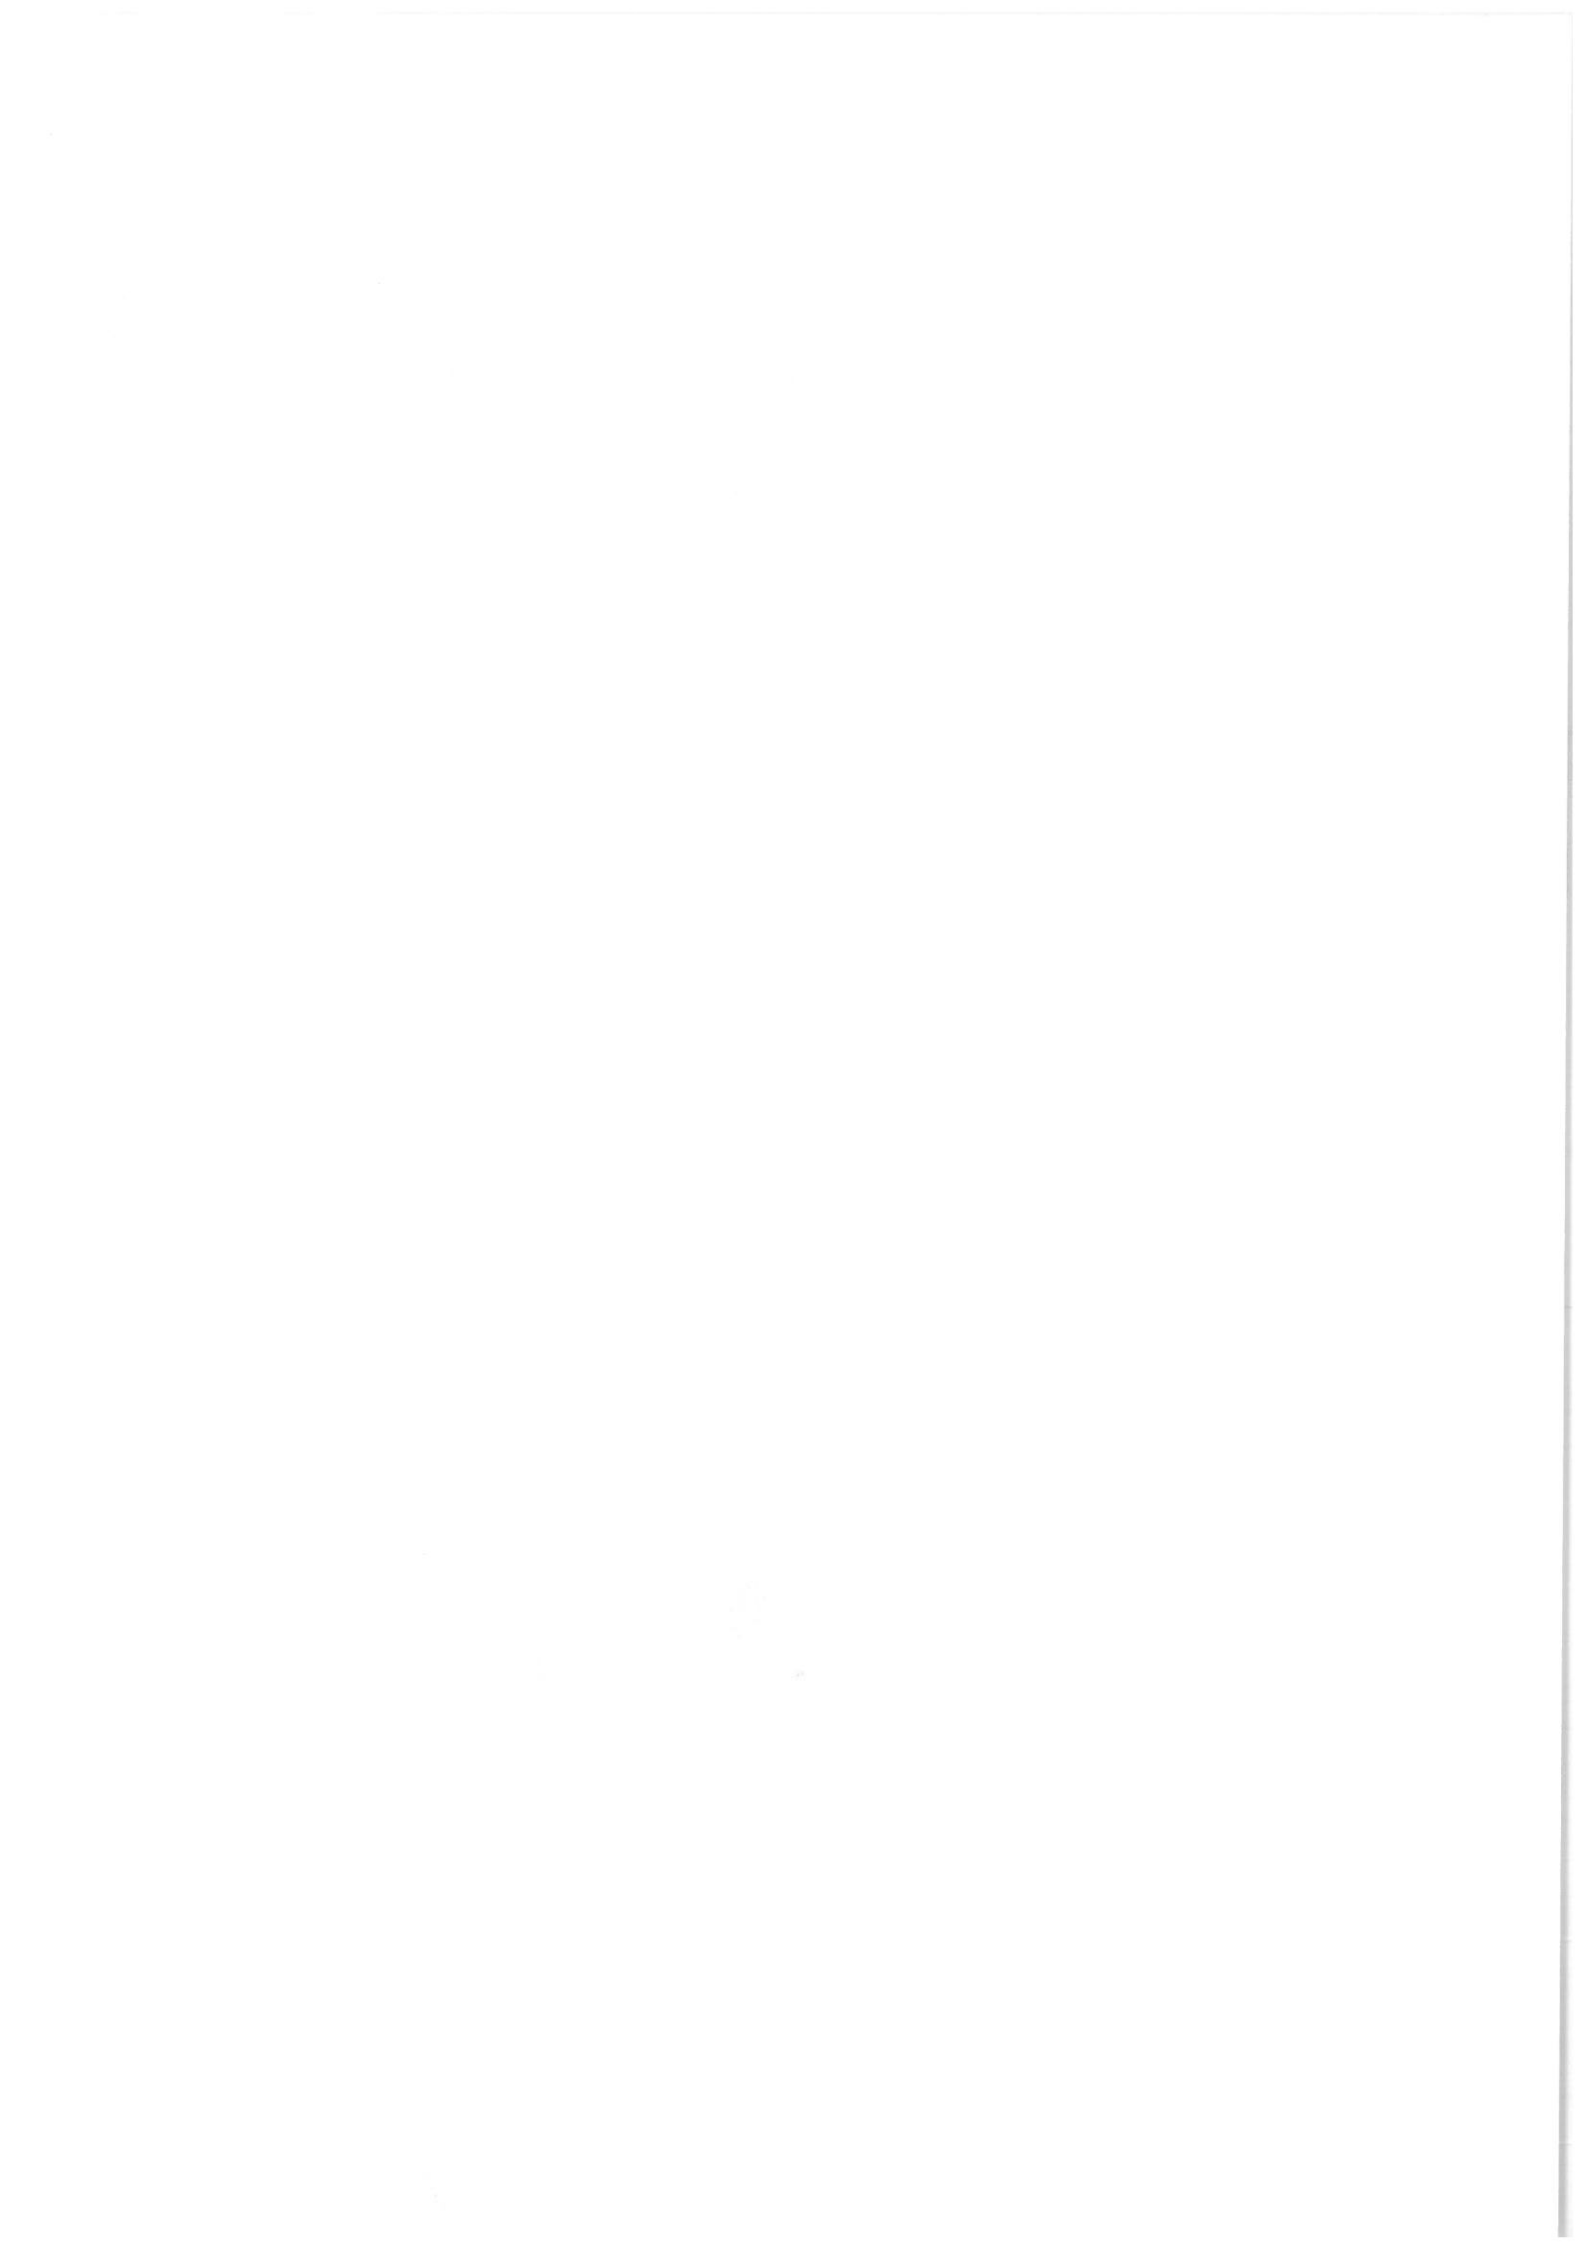

SES



Šakių rajono savivaldybės administracinio
pastato paradinio fasado prieigų paprastojo
remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Darbai

Sudaryta 2018 m. balandžio mėn. kainomis

Administracijos pastato paradinio fasado prieigų tvarkymas

Iš viso: **20829,23 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius Aikštelės dangos įrengimas

1	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarius, kai gruntas II grupės	100m3	0,665	450,479	299,57
2	Grunto transportavimas 6t autosavivariais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	0,665	220,868	146,88
3	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100 m2	1,1	750,316	825,35
4	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluoksnis)	100m2	2,6	670,913	1744,37
5	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,6	138,282	359,53
6	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	1,03	1053,533	1085,14
7	Mozaikinio grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelų	100m2	2,6	1702,387	4426,21

Iš viso už skyrių Aikštelės dangos įrengimas

8887,05

Skyrius Monumentinių erdvių įrengimas

8	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarius, kai gruntas II grupės	100m3	0,225	450,479	101,36
9	Grunto transportavimas 6t autosavivariais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	0,225	251,240	56,53
10	Gelžbetoninių polinių pamatų įrengimas	vnt	7	122,452	857,17
11	Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams	100 m2	0,04	723,361	28,93
12	Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas siurbliu	m3	2	106,215	212,43
13	Kabeliu tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio mase iki 1 kg	100m	0,25	173,847	43,46
14	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100 m2	0,5	750,316	375,16

SES

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
15	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12cm, viensluoksnis)	100m2	0,5	790,660	395,33
16	Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3cm)	100m2	0,5	126,202	63,10
17	Mozaikinio grindinio įrengimas iš granitinių trinkelų	100m2	0,5	3426,774	1713,39
18	Šviestuvų montavimas grindinyje	vnt	3	184,040	552,12
19	Kryptinio apšvietimo šviestuvų monumento apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	1	173,543	173,54
Iš viso už skyrių Monumentinių erdvių įrengimas					4572,52
Skyrius Įėjimo laiptų ir panduso remontas					
20	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės	1000 m3	0,0015	1275,097	1,91
21	Įventorinių lengvų metalo-faneros skydų klojinių įrengimas monolitinėms sienos bei pertvaroms iki 2,7m aukščio	100 m2	0,025	723,361	18,08
22	Panduso konstrukcijų betonavimas	m3	2,3	318,229	731,93
23	Laiptų aikštelės, pakopų ir pandoso paviršių aptaisymas klinkerinėmis lauko plytelėmis	m2	60	39,114	2346,81
24	Grindjuosčių įrengimas, klinkerines lauko plyteles padarant grindjuostėmis	m	45	7,666	344,95
25	Metaliniu laiptu tureklu įrengimas	100m	0,1	3109,975	311,00
Iš viso už skyrių Įėjimo laiptų ir panduso remontas					3754,68
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					17214,24
Bendra vertė be PVM					17214,24
PVM					3614,99
Bendra vertė su PVM					20829,23

Sudarė: Giedrius Juškauskas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS JUŠKAUSKAS
Data: 2018-05-18 13:32:43