



Projekto numeris **24072020**

Statinio projekto pavadinimas **ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS**

Statinio kategorija **NEYPATINGASIS STATINYS**

Projekto etapas **DARBO PROJEKTAS** **DP**
Projekto laida **LAIDA O**

Projekto dalis **ELEKTROTECHNIKA** **E**

Pareigos Vardas, pavardė , atestato Nr.

Parašas

Direktorius **ASTIJUS TAUJANSKAS**
Projekto vadovas **ASTIJUS TAUJANSKAS**
(atest. Nr. A 583)

Projekto dalies vadovas **TOMAS MARTINAITIS**
(atest. Nr. 33678)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas **KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS, (UAB "ILGAS AMŽIUS")**

Kaunas, 2023





Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Psl. sk.
DOKUMENTŲ SUDĖTIS			
1.		Antraštinis lapas	1
2.	24072020-01-DP-E.PSŽ	Projekto sudėties žiniaraštis	1
3.	24072020-01-DP-E.BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	1
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS			
4.	24072020-01-DP-E.IPS	Skydo IPS schema. Magistralinių el. jėgos tinkle schema	1
5.	24072020-01-DP-E.KJS-1	Skydo KJS-1 schema	1
6.	24072020-01-DP-E.KJS-2	Skydo KJS-2 schema	1
7.	24072020-01-DP-E.KJS-3	Skydo KJS-3 schema	1
8.	24072020-01-DP-E.AJS-1	Skydo AJS-1 schema	1
9.	24072020-01-DP-E.AJS-2	Skydo AJS-2 schema	1
10.	24072020-01-DP-E.AJS-3	Skydo AJS-3 schema	1
11.	24072020-01-DP-E.AJS-4	Skydo AJS-4 schema	1
12.	24072020-01-DP-E.JS-ŠV1	Skydo JS-ŠV1 schema	1
13.	24072020-01-DP-E.JS-ŠV2	Skydo JS-ŠV2 schema	1
14.	24072020-01-DP-E.JS-ŠK	Skydo JS-ŠK schema	1
15.	24072020-01-DP-E.JS-ŠP	Skydo JS-ŠP schema	1
16.	24072020-01-DP-E.AAS	Skydo AAS schema	1
17.	24072020-01-DP-E.LAS	Skydo LAS schema	1
18.	24072020-01-DP-E.VS-1.10	Skydo VS-1.10 schema	1
19.	24072020-01-DP-E.A	Pastato planai su grupiniais el. apšvietimo tinklais	1
20.	24072020-01-DP-E.J	Patalpų planai su grupiniais el. jėgos tinklais	1
21.	24072020-01-DP-E.M	Patalpų planai su magistraliniais el. jėgos, žaibosaugos ir įžeminimo tinklais	1
22.	24072020-01-DP-E.SP	Sklypo planas su E dalies tinklais	1

0	2023 12	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A 583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-DP-E.BSŽ		LAPAS 1 LAPŲ 1

Skydas
KJS-1 (v/t, 24 mod., IP31)

P_{in}=13,00kW;
P_{sk}=7,80kW;
I_{sk}=13,50A (max It)

K_p=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x4				 C25A IPS/M2.8
		Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-22,1-3,1-4,1-5
		Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-10,1-11,1-12,1-13,1-14
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-21
		Gr.J4		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-21
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-20
		Gr.J6		C16A		Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 1-9,1-11

0	2023-12	STATYBAI.				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS			
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO KJS-1 SCHEMA		LAIDA	
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020-01-DP-E.KJS-1		LAPAS	LAPŲ
					1	1

Skydas
KJS-2 (p/lt, 24 mod., IP31)

P_{in}=11,00kW;
P_{sk}=6,60kW;
I_{sk}=13,50A (max lt)
K_p=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x6				Įvadas iš C25A IPS/M2.13
		Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-3,2-4,2-5,2-8
		Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-2,2-1,2-18,2-17,2-16,2-15
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-14
		Gr.J4		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-14
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	0,50	2,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-1
		Gr.J6		C16A	1NO	Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 2-9,2-10,2-13
					K1	Cu 2x0,75				VS-1.10

0	2023-12	STATYBAI.			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO KJS-2 SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020-01-DP-E.KJS-2		LAPAS
					LAPŲ
				1	1

Skydas

KJS-3 (p/lt, 24 mod., IP31)Pin=12,00kW;
Psk=7,20kW;
Isk=16,50A (max lt)

Kp=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x6				C25A IPS/M2.15
		Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	3,00	15,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-7,3-3-16,3-15
		Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-14,3-13
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-12,3-11
		Gr.J4		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-10,3-9
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	1,00	2,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-7
		Gr.J6		C16A		Cu 3x2,5	230	1,00	2,00	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-1
		Gr.J7		C16A		Cu 3x2,5	230	0,50	2,50	Komp. darbo vietos Pat.Nr. 3-2
						Cu 2x0,75				VS-1.10

0	2023-12	STATYBAI.			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		SKYDO KJS-3 SCHEMA	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020-01-DP-E.KJS-3		LAPAS
					LAPŲ
				1	1

Skydas

AJS-1 (vlt, 48 mod., IP31)Pin=27,74kW;
Psk=16,65kW;
Isk=29,91A (max It)

Kp=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		63A		Cu 5x10				C50A IPS/M2.9
		Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 1-8
	25A 30mA	Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 1-16
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	3,00	15,00	Sanmazgų kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-15,1-16,1-8,1-25
		Gr.J4		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	2,40	12,00	Spausdintuvai Koridoriuje
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-3,1-4
		Gr.J6		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-2,1-3,1-22
	40A 30mA	Gr.J7		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-21,1-20
		Gr.J8		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-9,1-10
		Gr.J9		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-11,1-12
		Gr.J10		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 1-13,1-14
		Gr.J11		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	0,80	4,00	El. radiatoriai Pat.Nr. 1-23,1,1
		Gr.J12		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	0,50	2,50	Kištukinis lizdas Pat.Nr. 1-1
		Gr.A1		C10A		Cu 3x1,5	230	0,10	0,50	Rūšio apšvietimas Techninis koridorius
		Gr.A2		C10A		Cu 3x1,5	230	1,00	5,00	Apšvietimas 1A koridoriai, holai, sanmazgai
		Gr.A3		C10A		Cu 3x1,5	230	0,80	4,00	Apšvietimas 1A kabinetai tarp ašių 1-3
		Gr.A4		C10A		Cu 3x1,5	230	0,85	4,25	Apšvietimas 1A kabinetai tarp ašių 3-7 ir D-C

Įvadas iš

0

2023-12

STATYBAI.

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

DALIS ERDVĖS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR.
5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR
PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ
(7.16), PROJEKTAS

A583

PV

Astijus Taujanskas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

33678

PDV

Albertas Buškus

SKYDO AJS-1 SCHEMA

0

LT

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):

Kauno apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas

DOKUMENTO ŽYMUO

24072020 - 01 - DP - E.AJS-1

LAPAS

1

LAPŲ

2

Skydas

AJS-1 (tęsinys)

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		Gr.A5		C10A		Cu 3x1,5	230	0,85	4,25	Apšvietimas 1A kabinetui tarp ašių 3-7 ir A-C
		Gr.A6		C10A		Cu 3x1,5	230	0,08	0,40	Apšvietimas Pat. nr. 1-17
		Gr.A7		C10A		Cu 3x1,5	230	0,12	0,60	Apšvietimas 1A techninės patalpos
		Gr.A8		C10A		Cu 3x1,5	230	0,32	1,60	Apšvietimas Pagrindinė laiptinė
		Gr.A9		C10A		Cu 3x1,5	230	0,32	1,60	Apšvietimas Šoninė laiptinė

0	2023-12	STATYBAI									
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)									
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS					STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS					
A583	PV	Astijus Taujanskas				DOKUMENTO PAVADINIMAS					LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis				SKYDO AJS-1 SCHEMA					0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, "UAB "Ilgas amžius")					DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.AJS-1					LAPAS
											LAPŲ
										2	2

Skydas

AJS-2 (p/lt, 36 mod., IP31)Pin=24,98kW;
Psk=14,99kW;
Isk=27,30A (max lt)

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		63A		Cu 5x16				C50A IPS/M2.14
	4P. "B+C"	Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 2-20
	40A 30mA	Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	3,00	15,00	Sanmazgų kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-5,2-20
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-3,2-4
		Gr.J4		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-18,2-1
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-1,2-2
	40A 30mA	Gr.J6		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-17,2-16,2-15
		Gr.J7		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-14
		Gr.J8		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 2-12,2-19
		Gr.J9		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	2,40	12,00	Spausdintuvai Koridoriuje
		Gr.A1		C10A		Cu 3x1,5	230	0,58	5,00	Apšvietimas 2A koridoriai, holai, sanmazgai
		Gr.A2		C10A		Cu 3x1,5	230	1,10	5,50	Apšvietimas 2A kabinetai tarp ašių 1-4
		Gr.A3		C10A		Cu 3x1,5	230	0,50	2,50	Apšvietimas 2A patalpos tarp ašių 4-7 ir B-D
		Gr.A4		C10A		Cu 3x1,5	230	0,90	4,25	Apšvietimas 2A kabinetai tarp ašių 4-7 ir A-C

0	2023-12	STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS			
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO AJS-2 SCHEMA			LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis				0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.AJS-2			LAPAS
						LAPŲ
						1
						1

Skydas

AJS-3 (p/lt, 48 mod., IP31)Pin=42,25kW;
Psk=25,35kW;
Isk=45,00A (max lt)

Kp=0,60;

Šinos	Aparatai	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
		Nr.	Žymėjimas						
		0		80A	Cu 5x25				C63A IPS/M2.16
	4P, "B+C"	Gr.J1		C16A	Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 3-18
	25A 30mA	Gr.J2		C16A	Cu 3x2,5	230	2,00	10,00	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 3-7
		Gr.J3		C16A	Cu 3x2,5	230	3,00	15,00	Sanmazgų kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-18,3-4,3-5
		Gr.J4		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-3,3-15
		Gr.J5		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-16, 3-1
	40A 30mA	Gr.J6		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-14,3-13
		Gr.J7		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-12,3-11
		Gr.J8		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-10,3-9
		Gr.J9		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-8
		Gr.J10		C16A 30mA	Cu 3x2,5	230	2,40	12,00	Spausdintuvai Koridoriuje
		Gr.J11		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7
		Gr.J12		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7
	40A 30mA	Gr.J13		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7
		Gr.J14		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7
		Gr.J15		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7
		Gr.J16		C16A	Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 3-7

0	2023-12	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas
33678	PDV	Tomas Martinaitis
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO
LT	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")	
DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
SKYDO AJS-3 SCHEMA		0
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
24072020 - 01 - DP - E.AJS-3		1 2

Skydas

AJS-3 (tęsinys)

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		Gr.A1		C10A		Cu 3x1,5	230	0,55	2,75	Apšvietimas 3A koridoriai, holai, sanmazgai
		Gr.A2		C10A		Cu 3x1,5	230	0,70	3,50	Apšvietimas 3A kabinetai tarp ašių 1-4
		Gr.A3		C10A		Cu 4/3x1,5	230	1,10	5,50	Apšvietimas 3A patalpos tarp ašių 4-7 ir B-D
		Gr.A4		C10A		Cu 3x1,5	230	1,00	5,00	Apšvietimas 3A kabinetai tarp ašių 4-7 ir A-C

0	2023-12	STATYBAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS
33678	PDV	Tomas Martinaitis		LAIDA
				SKYDO AJS-3 SCHEMA
				0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.AJS-3	
			LAPAS	LAPŲ
			2	2

Skydas

AJS-4 (p/lt, 72 mod., IP31)Pin=50,15kW;
Psk=30,09kW;
Isk=51,60A (max lt)

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		80A		Cu 5x25				C63A IPS/M2.17
	4P. "B+C"	Gr.J1		C16A		Cu 3x2,5	230	1,50	7,50	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 4-1
	25A 30mA	Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	1,80	9,00	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 4-5
		Gr.J3		C16A		Cu 3x2,5	230	1,80	9,00	Vandens šildytuvas Pat.Nr. 4-8
		Gr.J4		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-2
		Gr.J5		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-2
	40A 30mA	Gr.J6		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-2,4-5
		Gr.J7		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-9
		Gr.J8		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-9
		Gr.J9		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-9,4-8
	40A 30mA	Gr.J10		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Skalbyklė Pat.Nr. 4-5
		Gr.J11		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Džiovyklė Pat.Nr. 4-5
	40A 30mA	Gr.J12		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Skalbyklė Pat.Nr. 4-8
		Gr.J13		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Džiovyklė Pat.Nr. 4-8
		Gr.J14		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-1
	25A 30mA	Gr.J15		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-1
		Gr.J16		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-1

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO AJS-4 SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.AJS-4		LAPAS
					LAPŲ
					1
					2

Skydas

AJS-4 (tęsinys)

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		Gr.J17		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-10
		Gr.J18		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-11
		Gr.J19		C16A		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-14
		Gr.J20		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	2,50	12,50	Kištukiniai lizdai Pat.Nr. 4-12
						Cu 2x0,75				VS-1.10
		Gr.A1		C10A		Cu 3x1,5	230	0,80	4,00	Apšvietimas 4A koridorius, valymo inv. pat., muziejus, virtuvėlė
		Gr.A2		C10A 30mA		Cu 3x1,5	230	0,40	2,00	Apšvietimas Dušai, persirengimo pat.
		Gr.A3		C10A 30mA		Cu 3x1,5	230	0,40	2,00	Apšvietimas Dušai, persirengimo pat.
		Gr.A4		C10A		Cu 3x1,5	230	0,65	3,25	Apšvietimas Sporto patalpos
		Gr.A5		C10A 30mA		Cu 3x1,5	230	0,30	1,50	Apšvietimas Palėpė

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO AJS-4 SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.AJS-4		LAPAS
					LAPŲ
					2
					2

Skydas
JS-ŠK (p/t, 48 mod., IP31)

P_{in}=9,02kW;
P_{sk}=9,02kW;
I_{sk}=13,43A (max I)

K_p=1,00;

Šinos	Aparatai	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
		Nr.	Žymėjimas						
									Įvadas iš
	4P, "B+C"	0		32A	Cu 5x6				C25A IPS/M2.19
		J1		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,48	7,40	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J2		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,48	7,40	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J3		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,73	8,65	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J4		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,73	8,65	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J5		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,30	6,50	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J6		C16A 30mA	Cu 3x2,5 L=64m	230	1,30	6,50	Šildymo kabeliai ant vamzdžių Lietvamzdžiai, lietaus latakai ant stogo
		J7		C6A	Šildymo kabelio valdiklis	Cu 2x0,75			Temperatūros jutiklis Ant šiaurinės pastato sienos, lauke

0	2023-12	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
		ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS
A583	PV	Astijus Taujanskas
33678	PDV	Tomas Martinaitis
		DOKUMENTO PAVADINIMAS
		SKYDO JS-ŠK SCHEMA
		LAIDA
		0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS):	
	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")	
		DOKUMENTO ŽYMUO
		24072020 - 01 - DP - E.JS-ŠK
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1

Skydas
JS-ŠV1 (vlt, 24 mod., IP31)

P_{in}=0,63kW;
P_{sk}=0,63kW;
I_{sk}=2,60A (max I_f)

K_p=1,00;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x4				 C25A IPS/M2.10
		Gr.J1		C6A		Cu 3x1,5	230	0,12	0,60	Oro ištraukimo ventiliatoriai Pat.Nr.: 0,1,2 aukštuose
		Gr.J2		C16A		Cu 3x2,5	230	0,51	2,60	Šaldymo blokas OK-2 0,51kW;2,6A; 230V Pat.Nr.: 1 aukšte

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO JS-ŠV1 SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.JS-ŠV1		LAPAS
					LAPŲ
				1	1

Skydas

JS-ŠV2 (p/lt, 24 mod., IP31)Pin=35,19kW;
Psk=21,12kW;
Isk=37,80A (max I)

Kp=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		80A		Cu 5x25				C63A IPS/M2.18
		Gr.J1		C16A		Cu 5x2,5	400	2,80	9,60	Rekuperatorius R-1 2,80kW;9,6A; 400V Pat.nr.: Palėpėje
		Gr.J2		C16A		Cu 5x2,5	400	4,90	11,50	Rekuperatorius R-2 4,90kW;11,5A; 400V Pat.nr.: Palėpėje
		Gr.J3		C40A		Cu 5x10	400	18,20	33,10	Šaldymo blokas OK-1.2 18,20kW;33,1A; 400V Pat.nr.: Palėpėje
		Gr.J4		C20A		Cu 5x4	400	9,14	16,60	Šaldymo blokas OK-1.1 9,14kW;16,6A; 400V Pat.nr.: Palėpėje
		Gr.J5		C6A		Cu 3x1,5	230	0,15	0,75	Oro ištraukimo ventiliatoriai Pat.Nr.: 3,4 aukštuose

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO JS-ŠV2 SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.JS-ŠV2		LAPAS
					LAPŲ
					1
					1

Skydas

JS-ŠP, v/t 48mod., IP54

Pin=8,03kW;
Psk=4,82kW;
Isk=12,00A (max I)

Kp=0,60;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x4 L=43m				Įvadas iš C25A IPS/M2.11
		J1		C16A 30mA	230V/36V 	Cu 2x0,75 L=1m	36	0,03	0,80	Kištukinis lizdas, 36V, 2A Ant skydo šoninės panelės
						Cu 3x2,5 L=1m	230	2,50	12,50	Kištukinis lizdas, 230V, 16A Ant skydo šoninės panelės
		J2		C16A		Cu 5x2,5 L=1m	400	2,50	4,54	Kištukinis lizdas, 400V, 16A Ant skydo šoninės panelės
		J3		C25A		Cu 5x4	400	2,00	3,63	Įranga Šilumos punkte
		J4		C16A		Cu 3x2,5	230	0,50	2,50	Įranga Šilumos punkte
		J5		C16A 30mA		Cu 3x2,5	230	0,50	2,50	Įranga Šilumos punkte

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis	SKYDO JS-ŠP SCHEMA		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.JS-ŠP		LAPAS
					LAPŲ
				1	1

Skydas

AAS (p/t, 24 mod., IP31)Pin=0,62kW;
Psk=0,62kW;
Isk=3,10A (max If)

Kp=1,00;

Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 3x4				C25A IPS/M2.7
		Gr.A1		C10A		Cu 4x1,5	230	0,05	0,25	Avariniai šviestuvai Techninis koridorius rūsyje
		Gr.A2		C10A		Cu 4x1,5	230	0,10	0,50	Avariniai šviestuvai 1A techninės patalpos
		Gr.A3		C10A		Cu 4x1,5	230	0,05	0,25	Evakuacinių kelių šviestuvai Pagrindinė laiptinė
		Gr.A4		C10A		Cu 4x1,5	230	0,06	0,30	Evakuacinių kelių šviestuvai Šoninė laiptinė
		Gr.A5		C10A		Cu 4x1,5	230	0,05	0,25	Evakuacinių kelių šviestuvai 1A koridoriai
		Gr.A6		C10A		Cu 4x1,5	230	0,07	0,35	Evakuacinių kelių šviestuvai 2A-4A koridoriai
										"Gaisras" iš GSS-C
		Gr.A7		C10A 30mA		Cu 4x1,5	230	0,14	0,70	Avariniai šviestuvai Palėpė
		Gr.A8		C10A		Cu 4x1,5	230	0,05	0,25	Evalvaciniai ženkliai, GČ šviestuvai 1A-2A
		Gr.A9		C10A		Cu 4x1,5	230	0,05	0,25	Evalvaciniai ženkliai, GČ šviestuvai 3A-4A

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO AAS SCHEMA		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.AAS		LAPAS
					LAPŲ
			1		1

Skydas

LAS (p/t, 48 mod., IP31)Pin=1,41kW;
Psk=1,41kW;
Isk=2,48A (max If)

Kp=1,00;


Šinos	Aparatai	Nr.	Aparatai		Kiti įrenginiai	Linija	Įtampa U, V	Galia P, kW	Srovė I, A	Galinis taškas Pavadinimas
			Žymėjimas	Atk.						
		0		32A		Cu 5x4				Įvadas iš
		Gr.A1		C10A	L1 K1.1 QS1 L2 K1.2 QS2 L3 K1.3 QS3	Cu 5x2,5	400	0,64	1,00	Teritorijos šviestuvai ant fasado QS - trijų padėčių perjungiklis Lauko apšvietimo režimai: Automatinis/išjungta/iungta
		Gr.A2		C10A	L1 K2.1 QS4 L2 K2.2 QS5 L3 K2.3 QS6	Cu 5x2,5 / 3x2,5	400	0,70	1,00	Teritorijos šviestuvai ant atramų, stoginėje
		Gr.A3		C10A	K3.1 QS7	Cu 3x1,5	230	0,07	0,35	Lauko šviestuvai, ant fasado, prie įėjimų
		Gr.A4		C10A	Astro relė K1 K2 K3					

PASTABA:**QS - trijų padėčių perjungiklis**

Lauko apšvietimo režimai:


Automatinis/išjungta/iungta

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
			SKYDO LAS SCHEMA		
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.LAS		LAPAS
					LAPŲ
					11

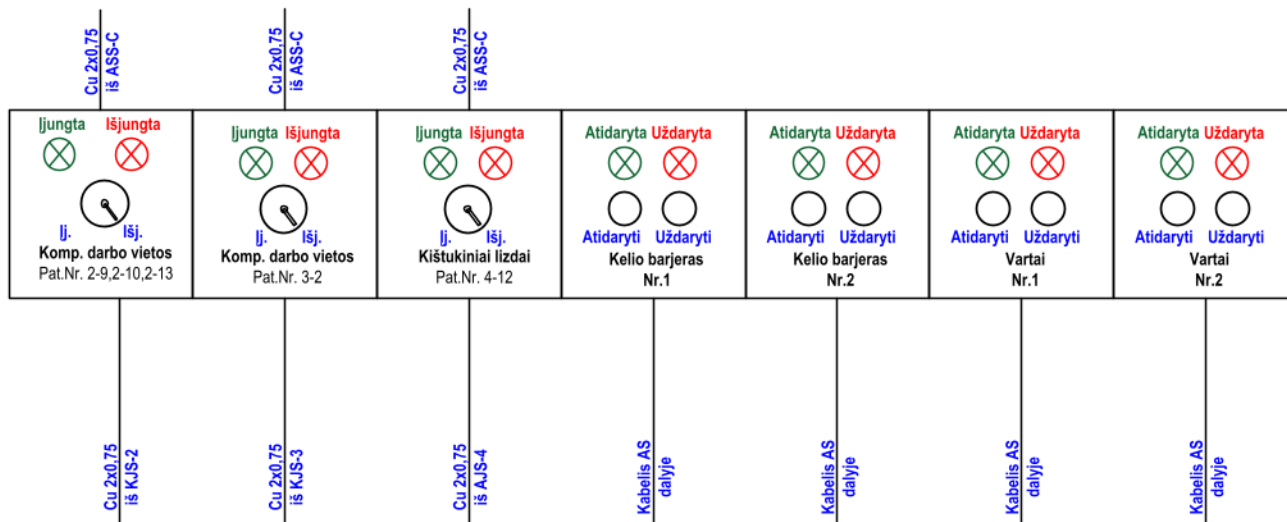

Pastaba: Kištukiniai lizdai, esantys patalpose 2-9, 2-10, 2-13, 3-2, 4-12 turi būti atjungti nuo el. tinklo

0	2023-12	STATYBAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKYDO VS-1.10 SCHEMA	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E.VS-1.10	LAPAS 1
				LAPŲ 1

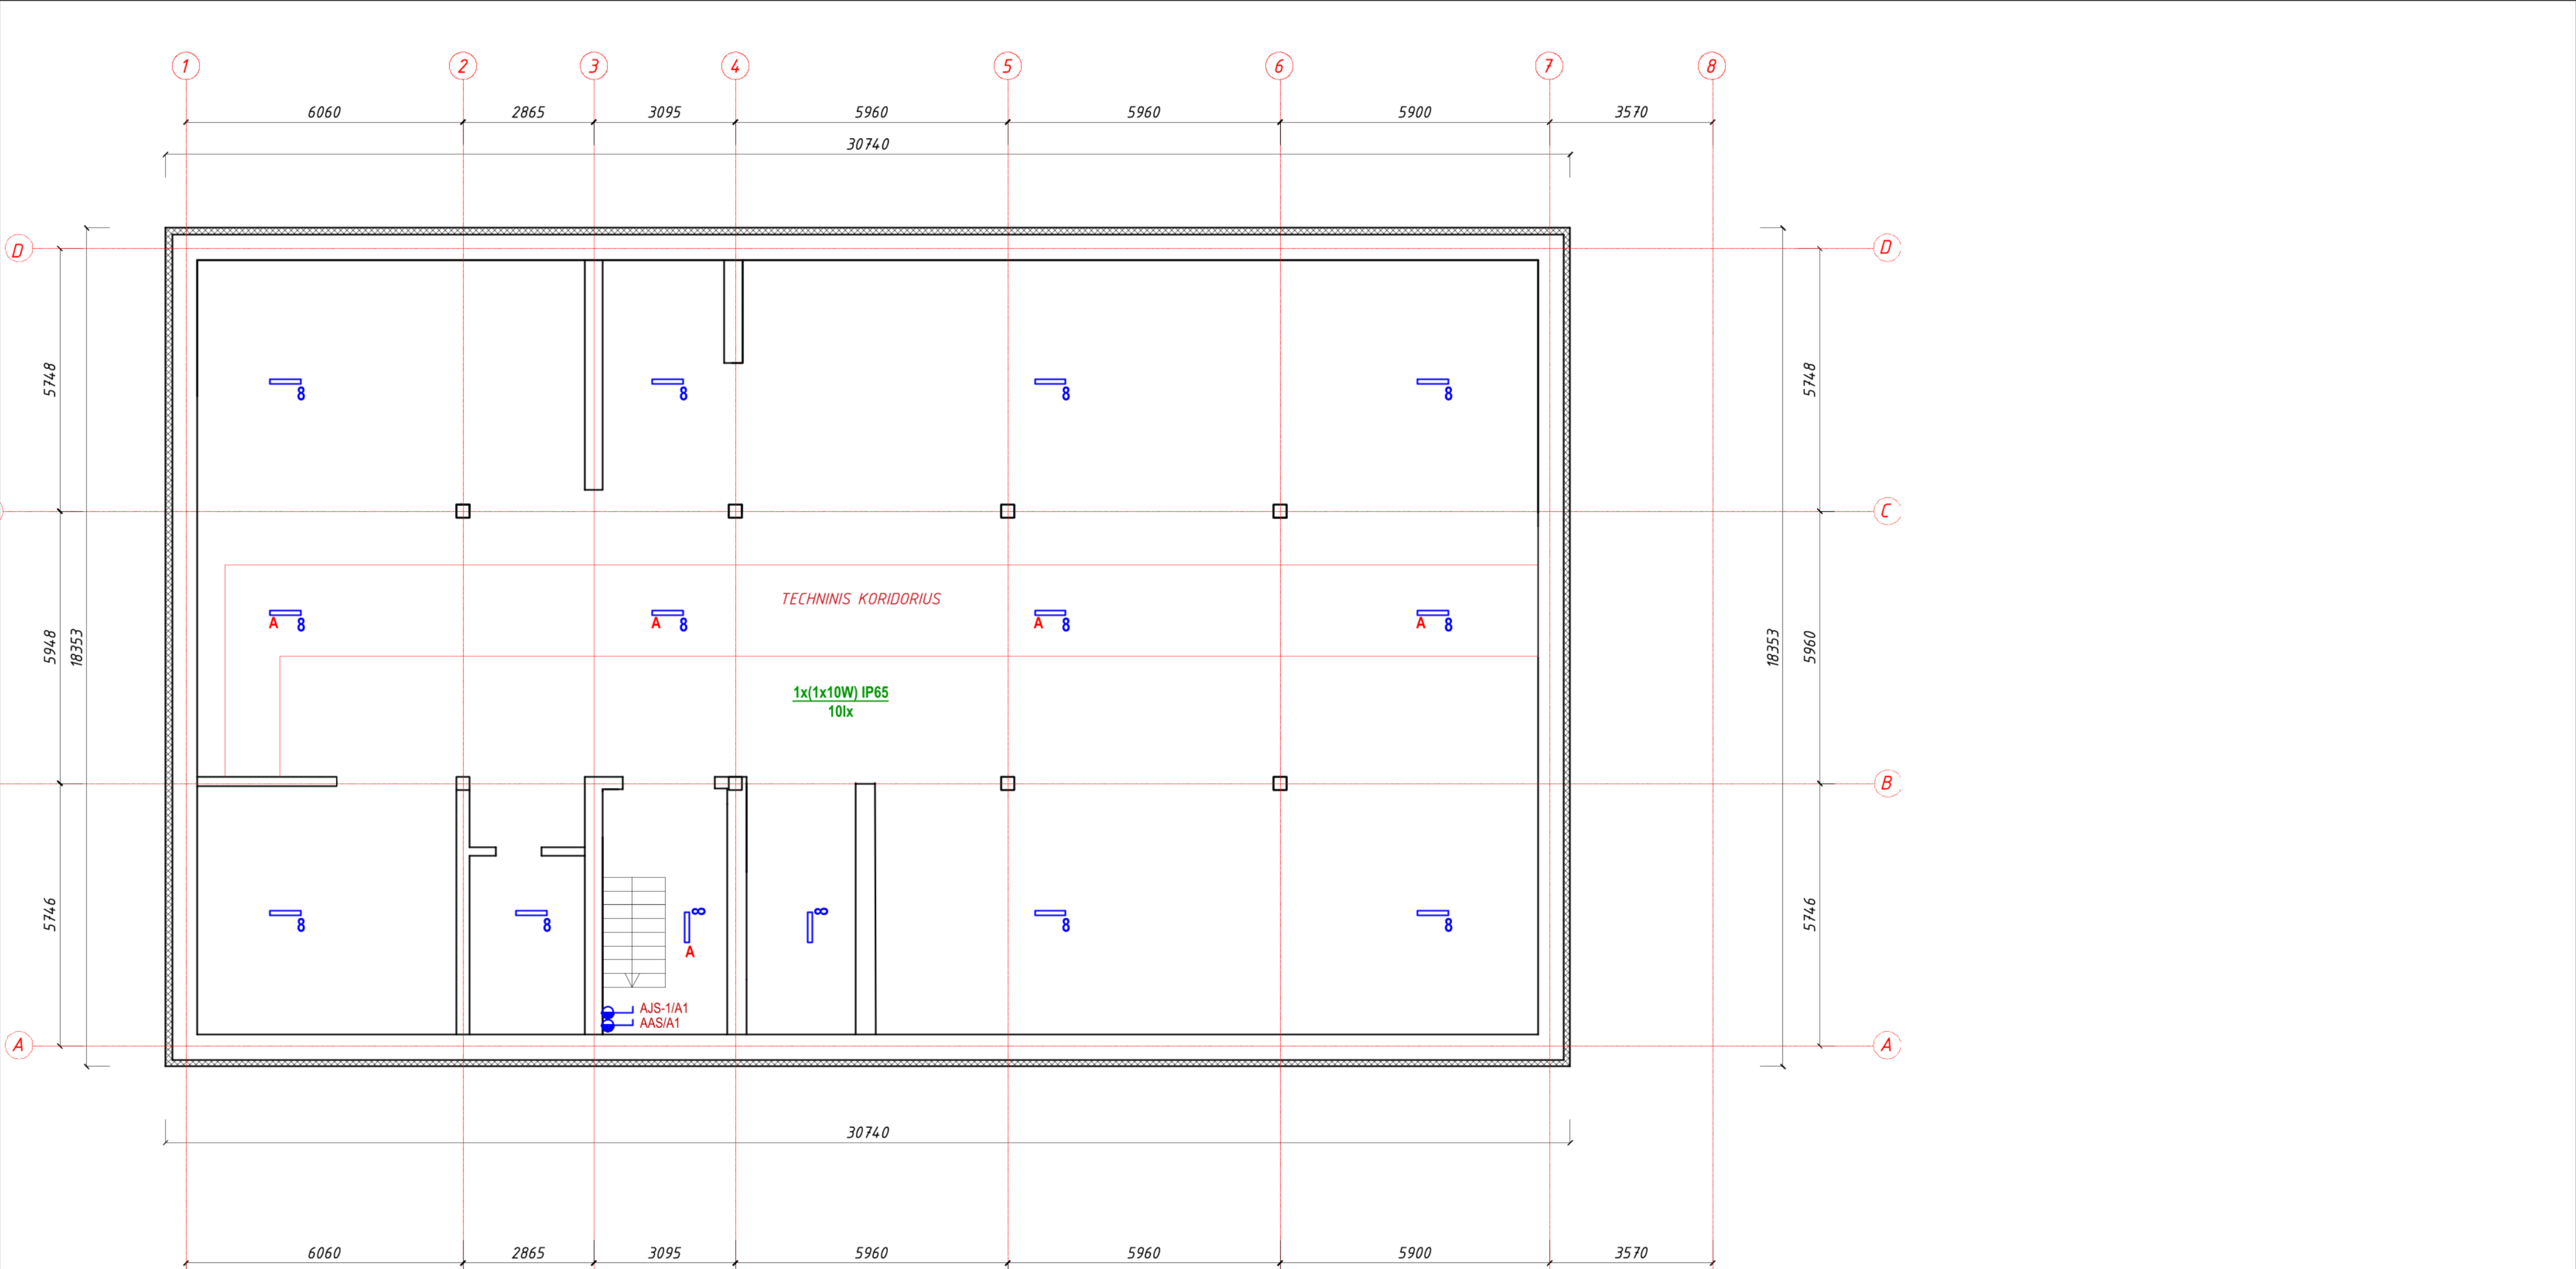

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judesio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvai LED, 230V, <35W, >3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <40W, >4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antivandalinis, IK10+, matmenys: ~ (1200x150x65)
	-Šviestuvai LED, 230V, <20W, >1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judesio jutikliu, d~360mm

	-Šviestuvai LED, 230V, <28W, >4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <10W, >1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <22W, >1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <12W, >1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <14W, >1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d~300mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <21W, >1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d~360mm, su integruotu judesio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvai. LED, 230V, <6W, >280lm, 4000K, IP65, paviršinis d~100mm, su integruotu avariniu moduliu
	-Avarinis lauko šviestuvai. LED, 230V, <5W, >300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduliu
	-Evakuacinis šviestuvai
	-Šviestuvai "Gaisrinis čiapas"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h~1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliame bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietumo skaičiavimus su konkrečiais parinktų šviestuvų modeliais, esant neatitikimų normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		RŪSIO PLANAS M1:100 su grupiniais el. apšvietimo tinklais	0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.A	LAPAS 1
					LAPŲ 6

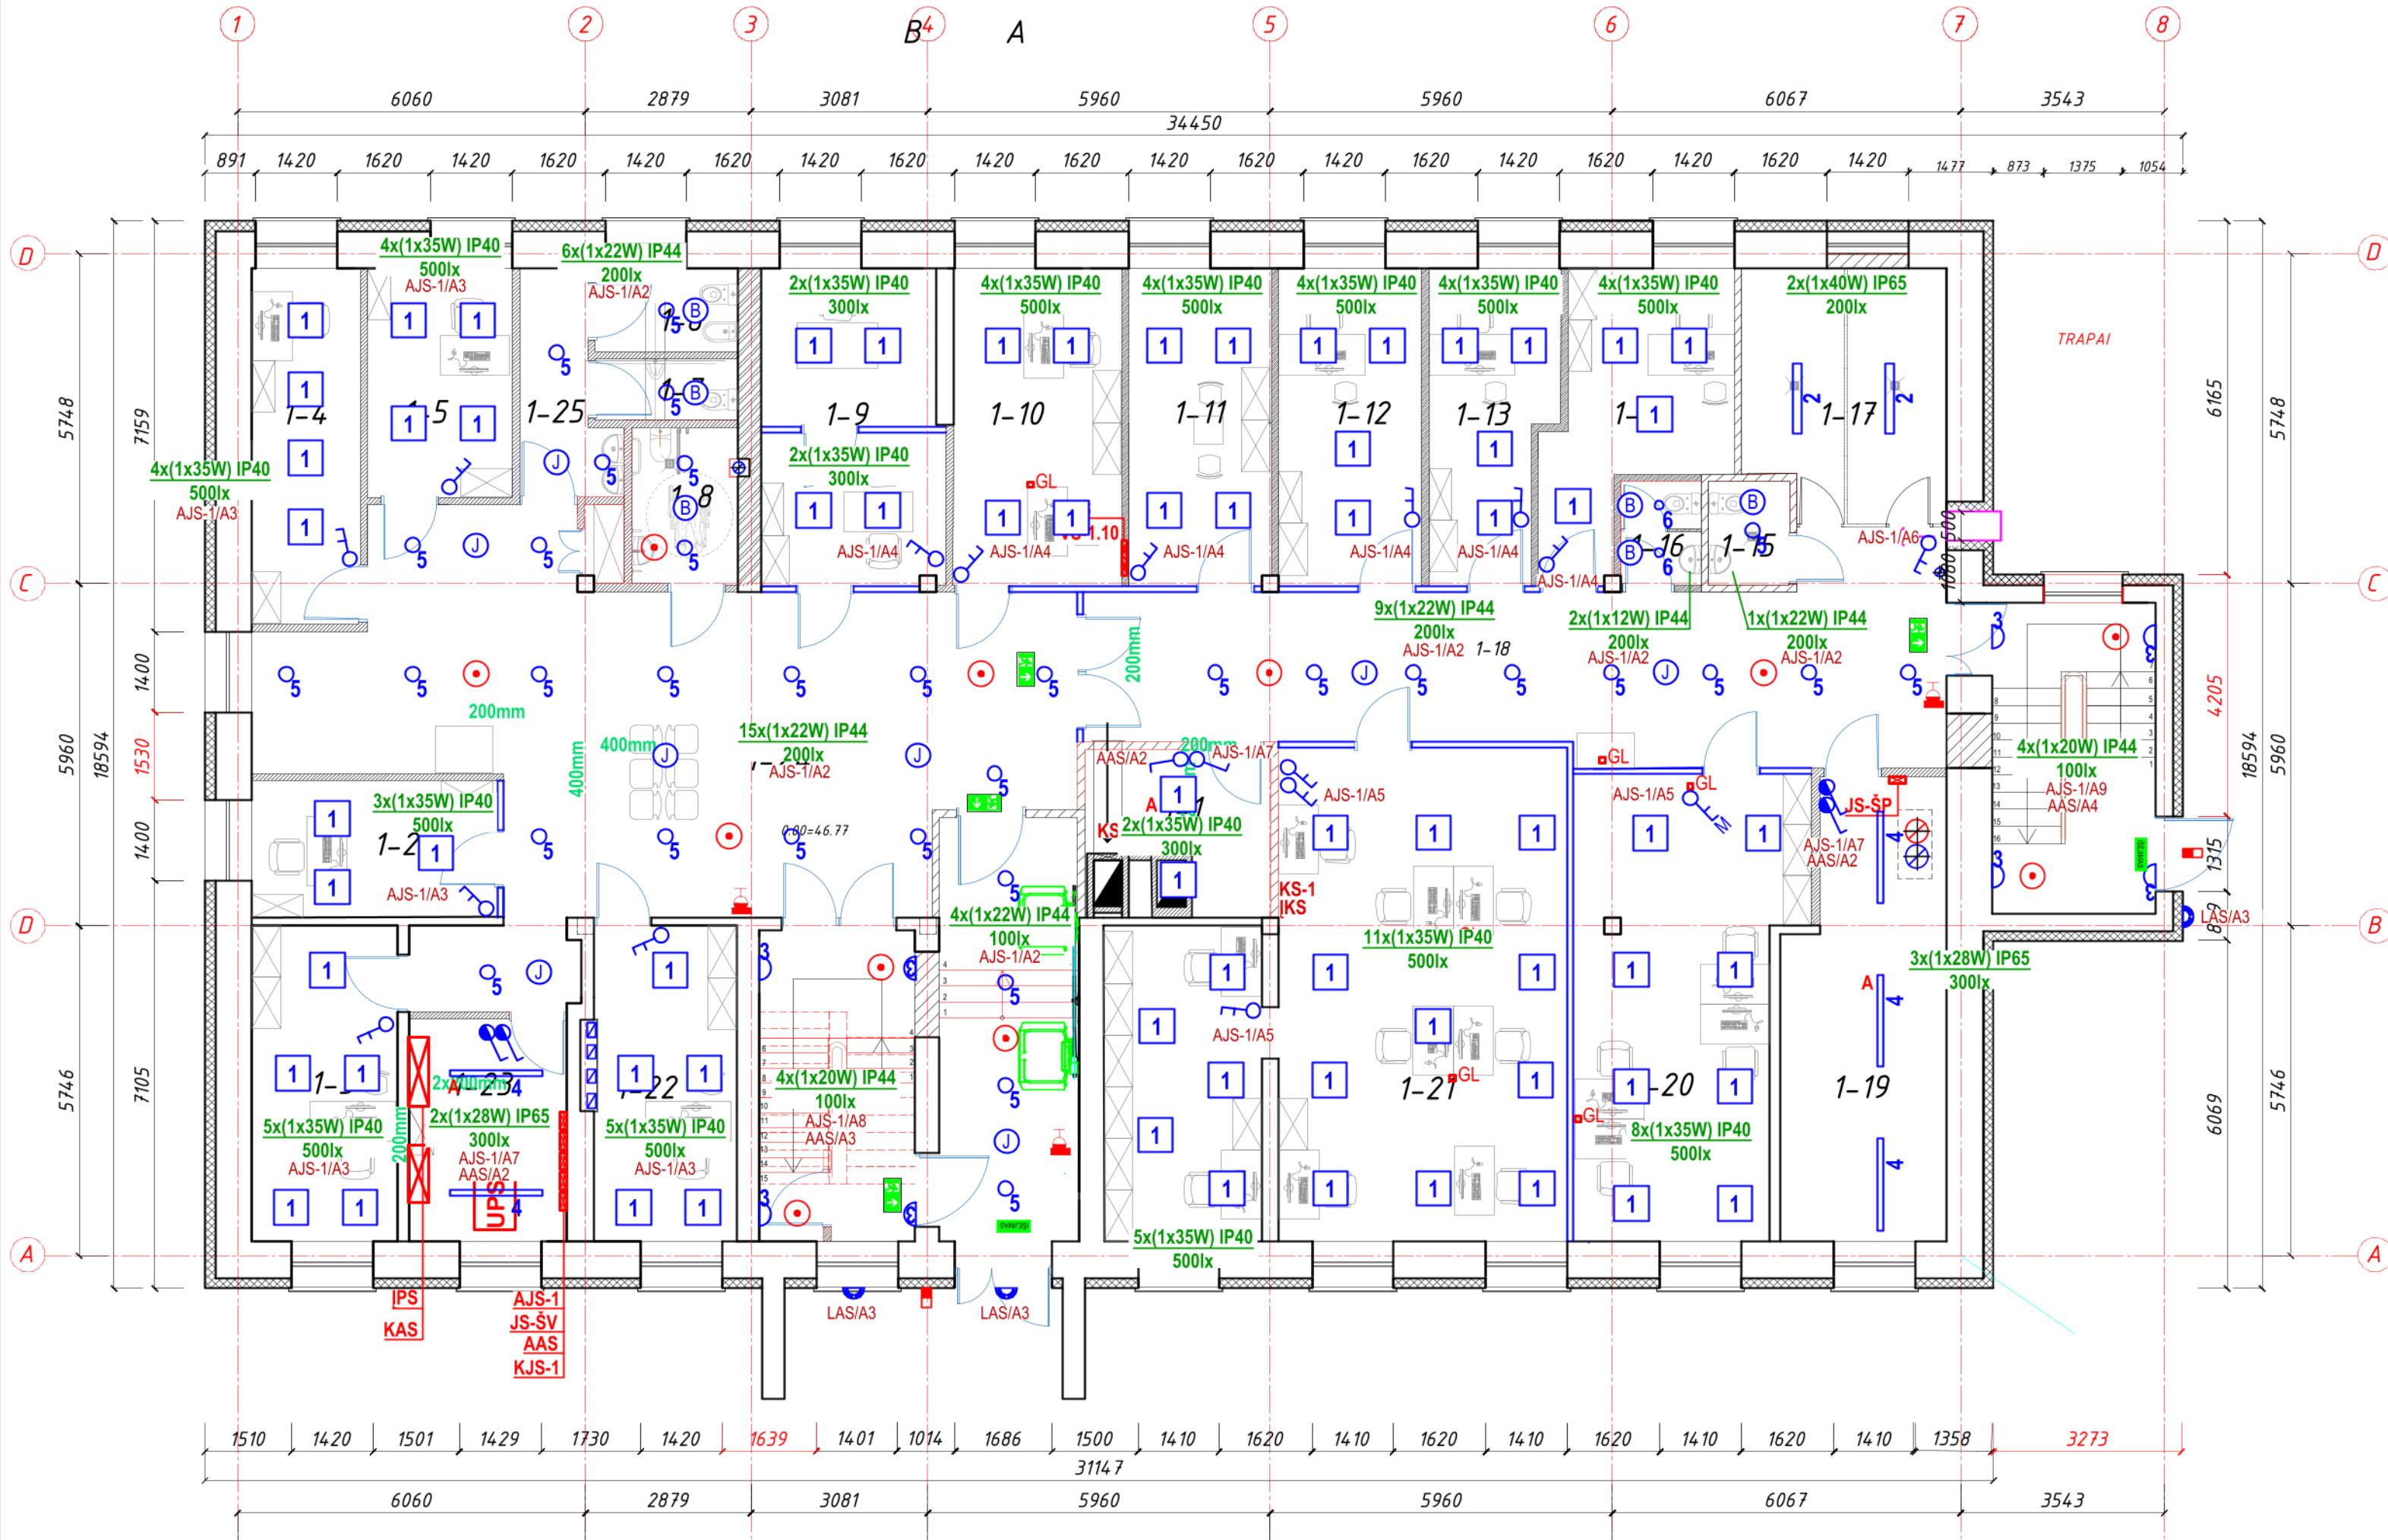

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
1-1	Techinė patalpa (serverinė)	7,47	0
1-2	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	10,19	1
1-3	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	13,97	1
1-4	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	11,62	1
1-5	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	10,09	1
1-6	Sanitarinė patalpa lankytojams	3,63	0
1-7	Sanitarinė patalpa lankytojams	2,64	0
1-8	Sanitarinė patalpa neįgaliesiems	5,03	0
1-9	Asmenų atpažinimo patalpa (su vienkrypčio vaizdo stebėjimo langu asmenims atpažinti)	17,31	1
1-10	Darbo kabinetas (administratorėms)	16,23	2
1-11	Vaiko apklausos kambarys	13,76	0
1-12	Darbo kabinetas Reagavimo sk. Viršininkui	13,82	1
1-13	Darbo kabinetas Reagavimo sk. vyriaus. Tyrėjui	11,28	1
1-14	Darbo kabinetas kriminalistinių tyrimų ekspertui	13,31	1
1-15	Sanitarinė patalpa sulaikytiesiems	2,54	0
1-16	Sanitarinė patalpa pareigūnams	2,51	0
1-17	Trumpo sulaikymo kameros	14,83	0
1-18	Koridorius	45,10	0
1-19	Techinė patalpa (šilumos punktas įrengtas)	20,79	0
1-20	Darbo kabinetas reagavimo padalinio pareigūnams	29,72	4
1-21	Darbo kabinetas (-ai) veiklos padalinio pareigūnams	58,61	9
1-22	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpos	13,63	1
1-23	Elektros skydine	10,67	0
1-24	Holas	74,4	0
1-25	Sanitarinė patalpa	5,55	0
1 A. PLOTAS		428,69	24


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judėsio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvai LED, 230V, <35W, >3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <40W, >4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antivandalinis, IK10+, matmenys: ~ (1200x150x65)
	-Šviestuvai LED, 230V, <20W, >1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judėsio jutikliu, d=360mm

	-Šviestuvai LED, 230V, <28W, >4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <10W, >1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <22W, >1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d=240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <12W, >1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d=240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <14W, >1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d=300mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <21W, >1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d=360mm, su integruotu judėsio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvai. LED, 230V, <6W, >280lm, 4000K, IP65, paviršinis d=100mm, su integruotu avariniu moduli
	-Avarinis lauko šviestuvai. LED, 230V, <5W, >300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduli
	-Evakuacinis šviestuvai
	-Šviestuvai "Gaisrinis čiupais"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h=1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliai bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietimo skaičiavimus su konkrečiais parinktu šviestuvų modeliais, esant neatitiktumų normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)
KVAL. PAT. DOK. NR.	ADMINISTRACINIO PASTATO KEDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KEDANINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Tautanskas
33678	PDV	Tomas Martinaitis
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO PAVADINIMAS
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		1A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. apšvietimo tinklais
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		24072020 - 01 - DP -E.A
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		LAPAS LAPŲ
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		2 6

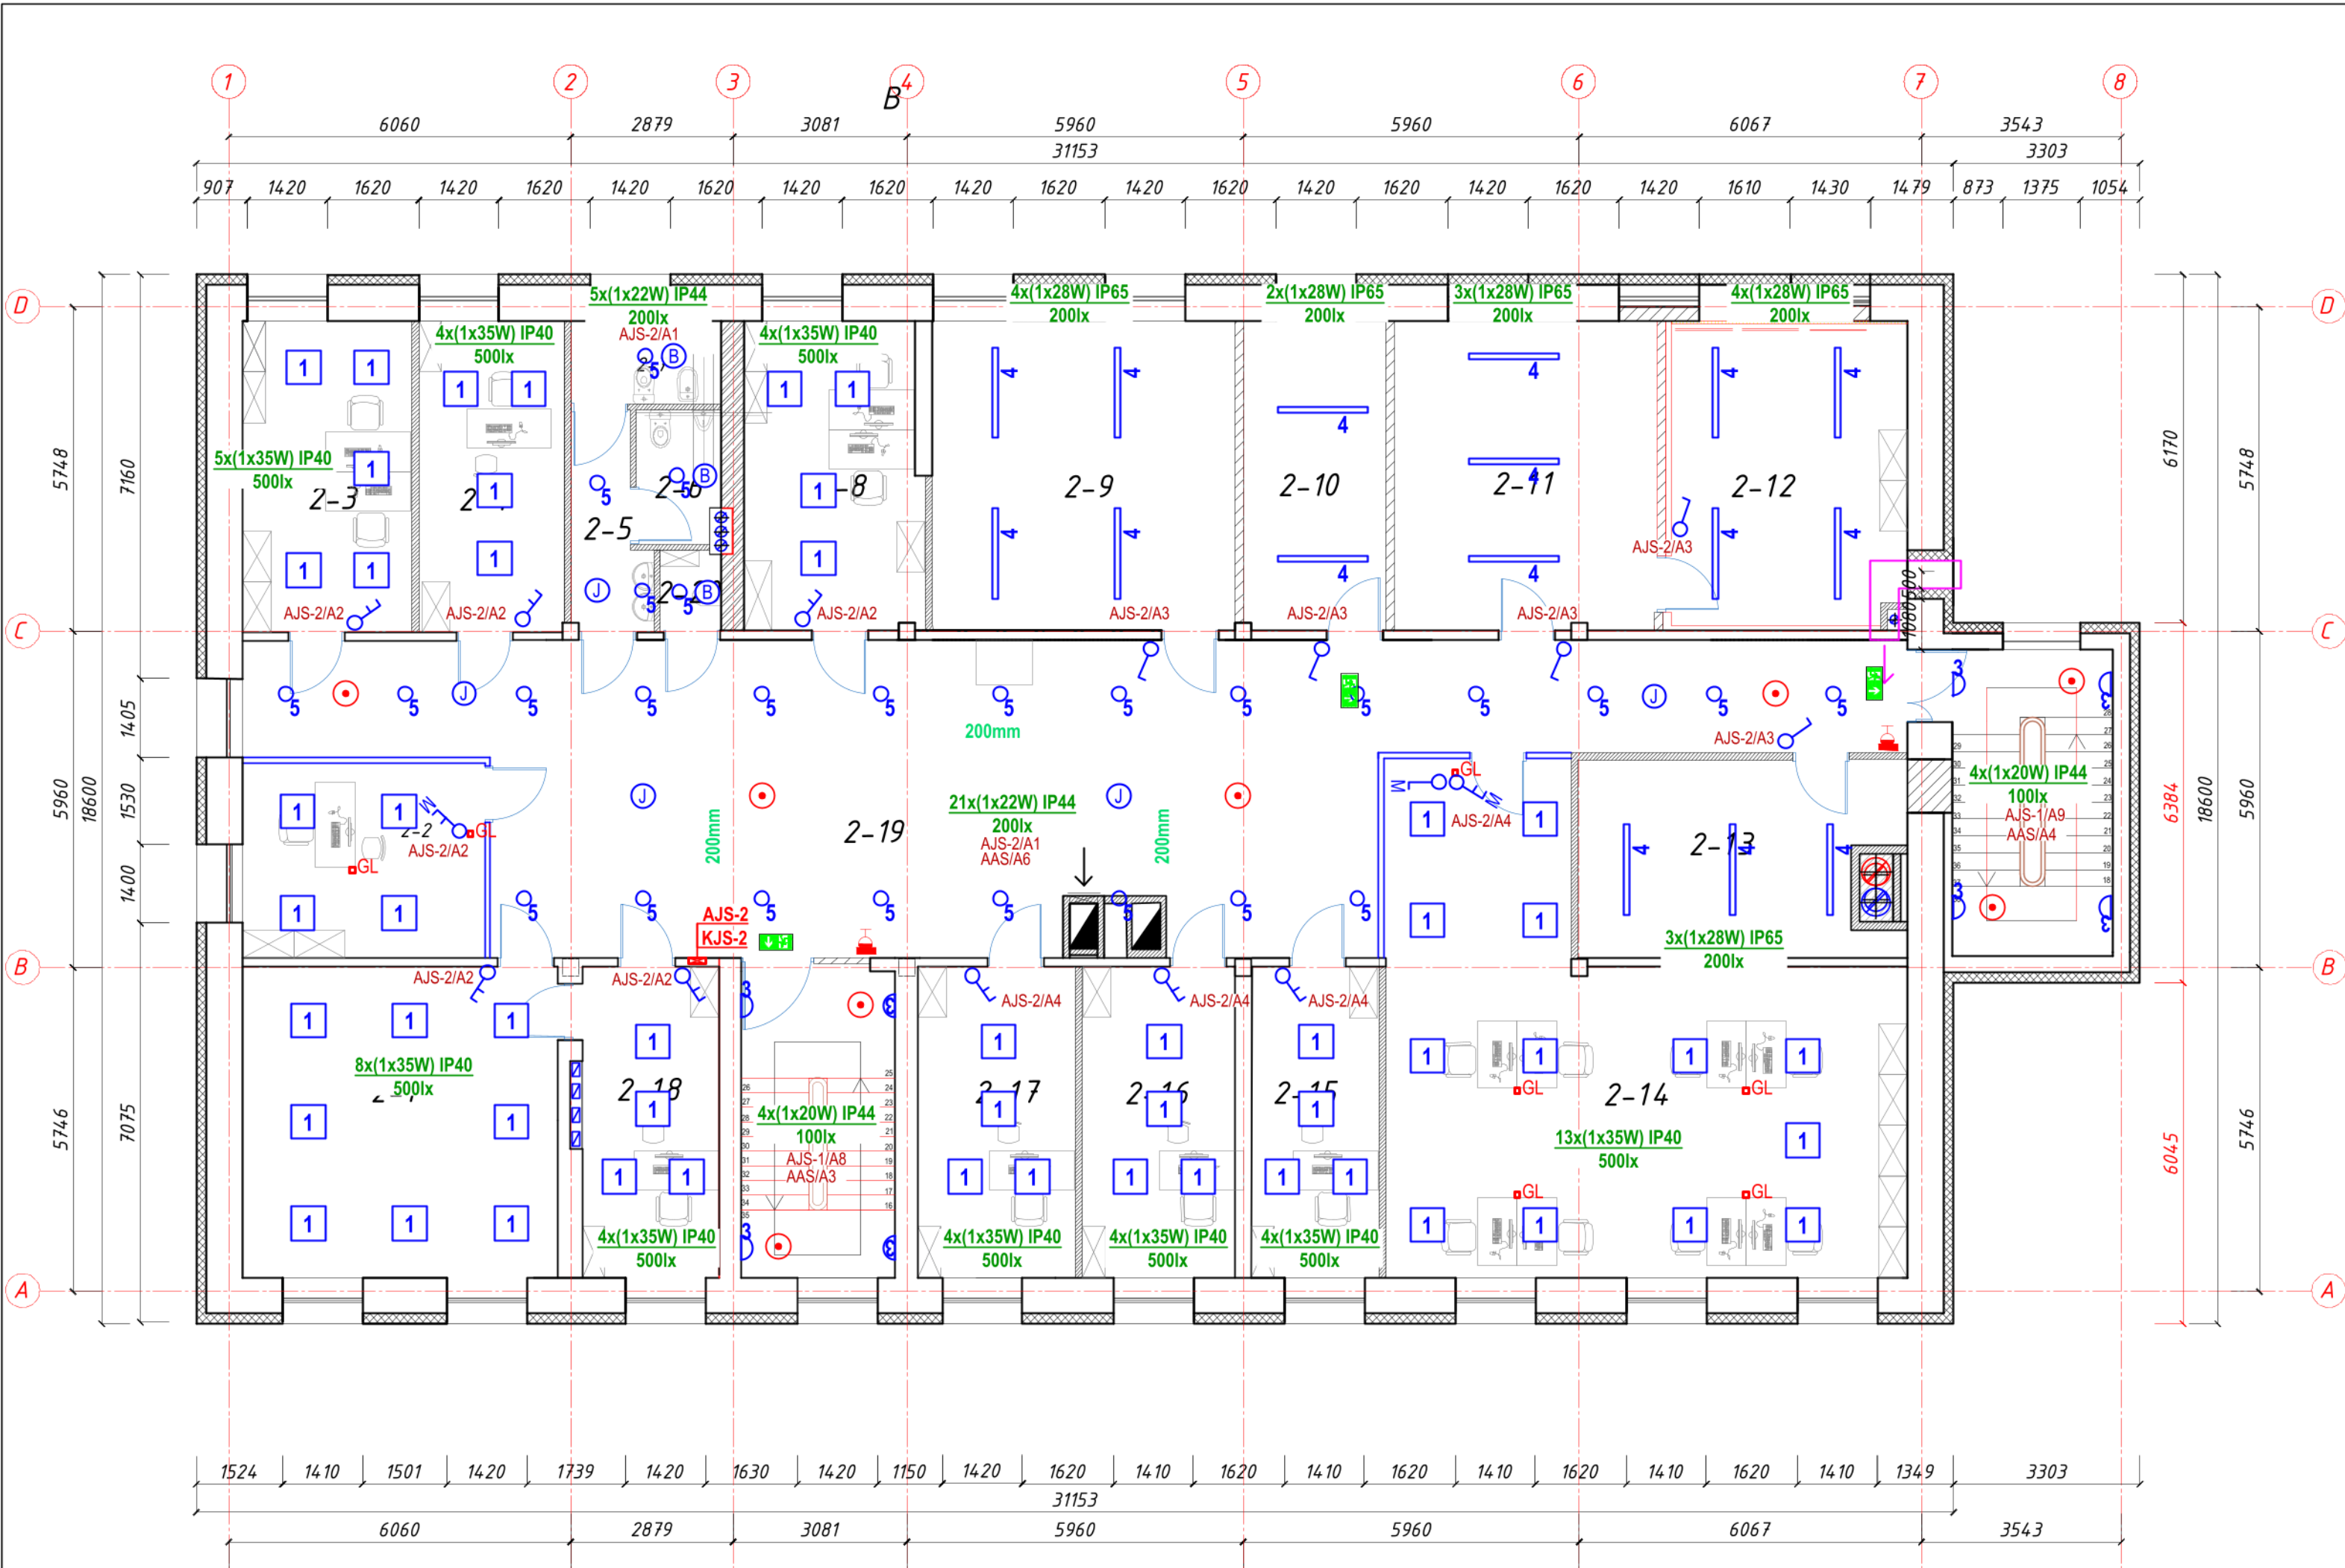

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
2-1	Pasitarimų – posėdžių patalpa (mokymų klasė)	30,76	0
2-2	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. Tyreėjams	14,79	1
2-3	Darbo kabinetai (veiklos padalinio specialistams)	16,51	2
2-4	Darbo kabinetai Veiklos sk. Viršininkui	14,17	1
2-5	Sanitarinė patalpa	3,90	0
2-6	Sanitarinė patalpa vyrams	3,52	0
2-7	Sanitarinė patalpa moterims	1,53	0
2-8	Darbo kabinetai (bendruomenės pareigūnams)	17,12	2
2-9	Specialioji patalpa (dokumentų archyvas)	29,52	0
2-10	Specialioji patalpa (daiktinių įrodymų saugykla)	15,44	0
2-11	Spec. priemonių patalpos	25,33	0
2-12	Ginklinė	19,98	0
2-13	Specialioji patalpa (stand. priemonių laikymo)	19,01	0
2-14	Darbo kabinetai (veiklos padaliniai)	63,20	8
2-15	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyreėjams	12,48	1
2-16	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyreėjams	14,91	1
2-17	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyreėjams	15,37	1
2-18	Darbo kabinetai PK viršininkui	13,35	1
2-19	Koridorius	114,30	0
2-20	Valytojos patalpa	1,53	0
2A. PLOTAS		446,73	18

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišo, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judesio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvai LED, 230V, <35W, >3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <40W, >4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antivandalinis, IK10+, matmenys: ~ (1200x150x65)
	-Šviestuvai LED, 230V, <20W, >1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judesio jutikliu, d=360mm

	-Šviestuvai LED, 230V, <28W, >4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <10W, >1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <22W, >1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d=240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <12W, >1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d=240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <14W, >1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d=300mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <21W, >1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d=360mm, su integruotu judesio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvai. LED, 230V, <6W, >280lm, 4000K, IP65, paviršinis d=100mm, su integruotu avariniu moduliu
	-Avarinis lauko šviestuvai. LED, 230V, <5W, >300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduliu
	-Evakuacinis šviestuvai
	-Šviestuvai "Gaisrinis čiupai"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h=1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliai bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietimo skaičiavimus su konkrečiais parinktų šviestuvų modeliais, esant neatitiktum normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis	2A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. apšvietimo tinklais		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.A		LAPAS LAPŲ
					3 6

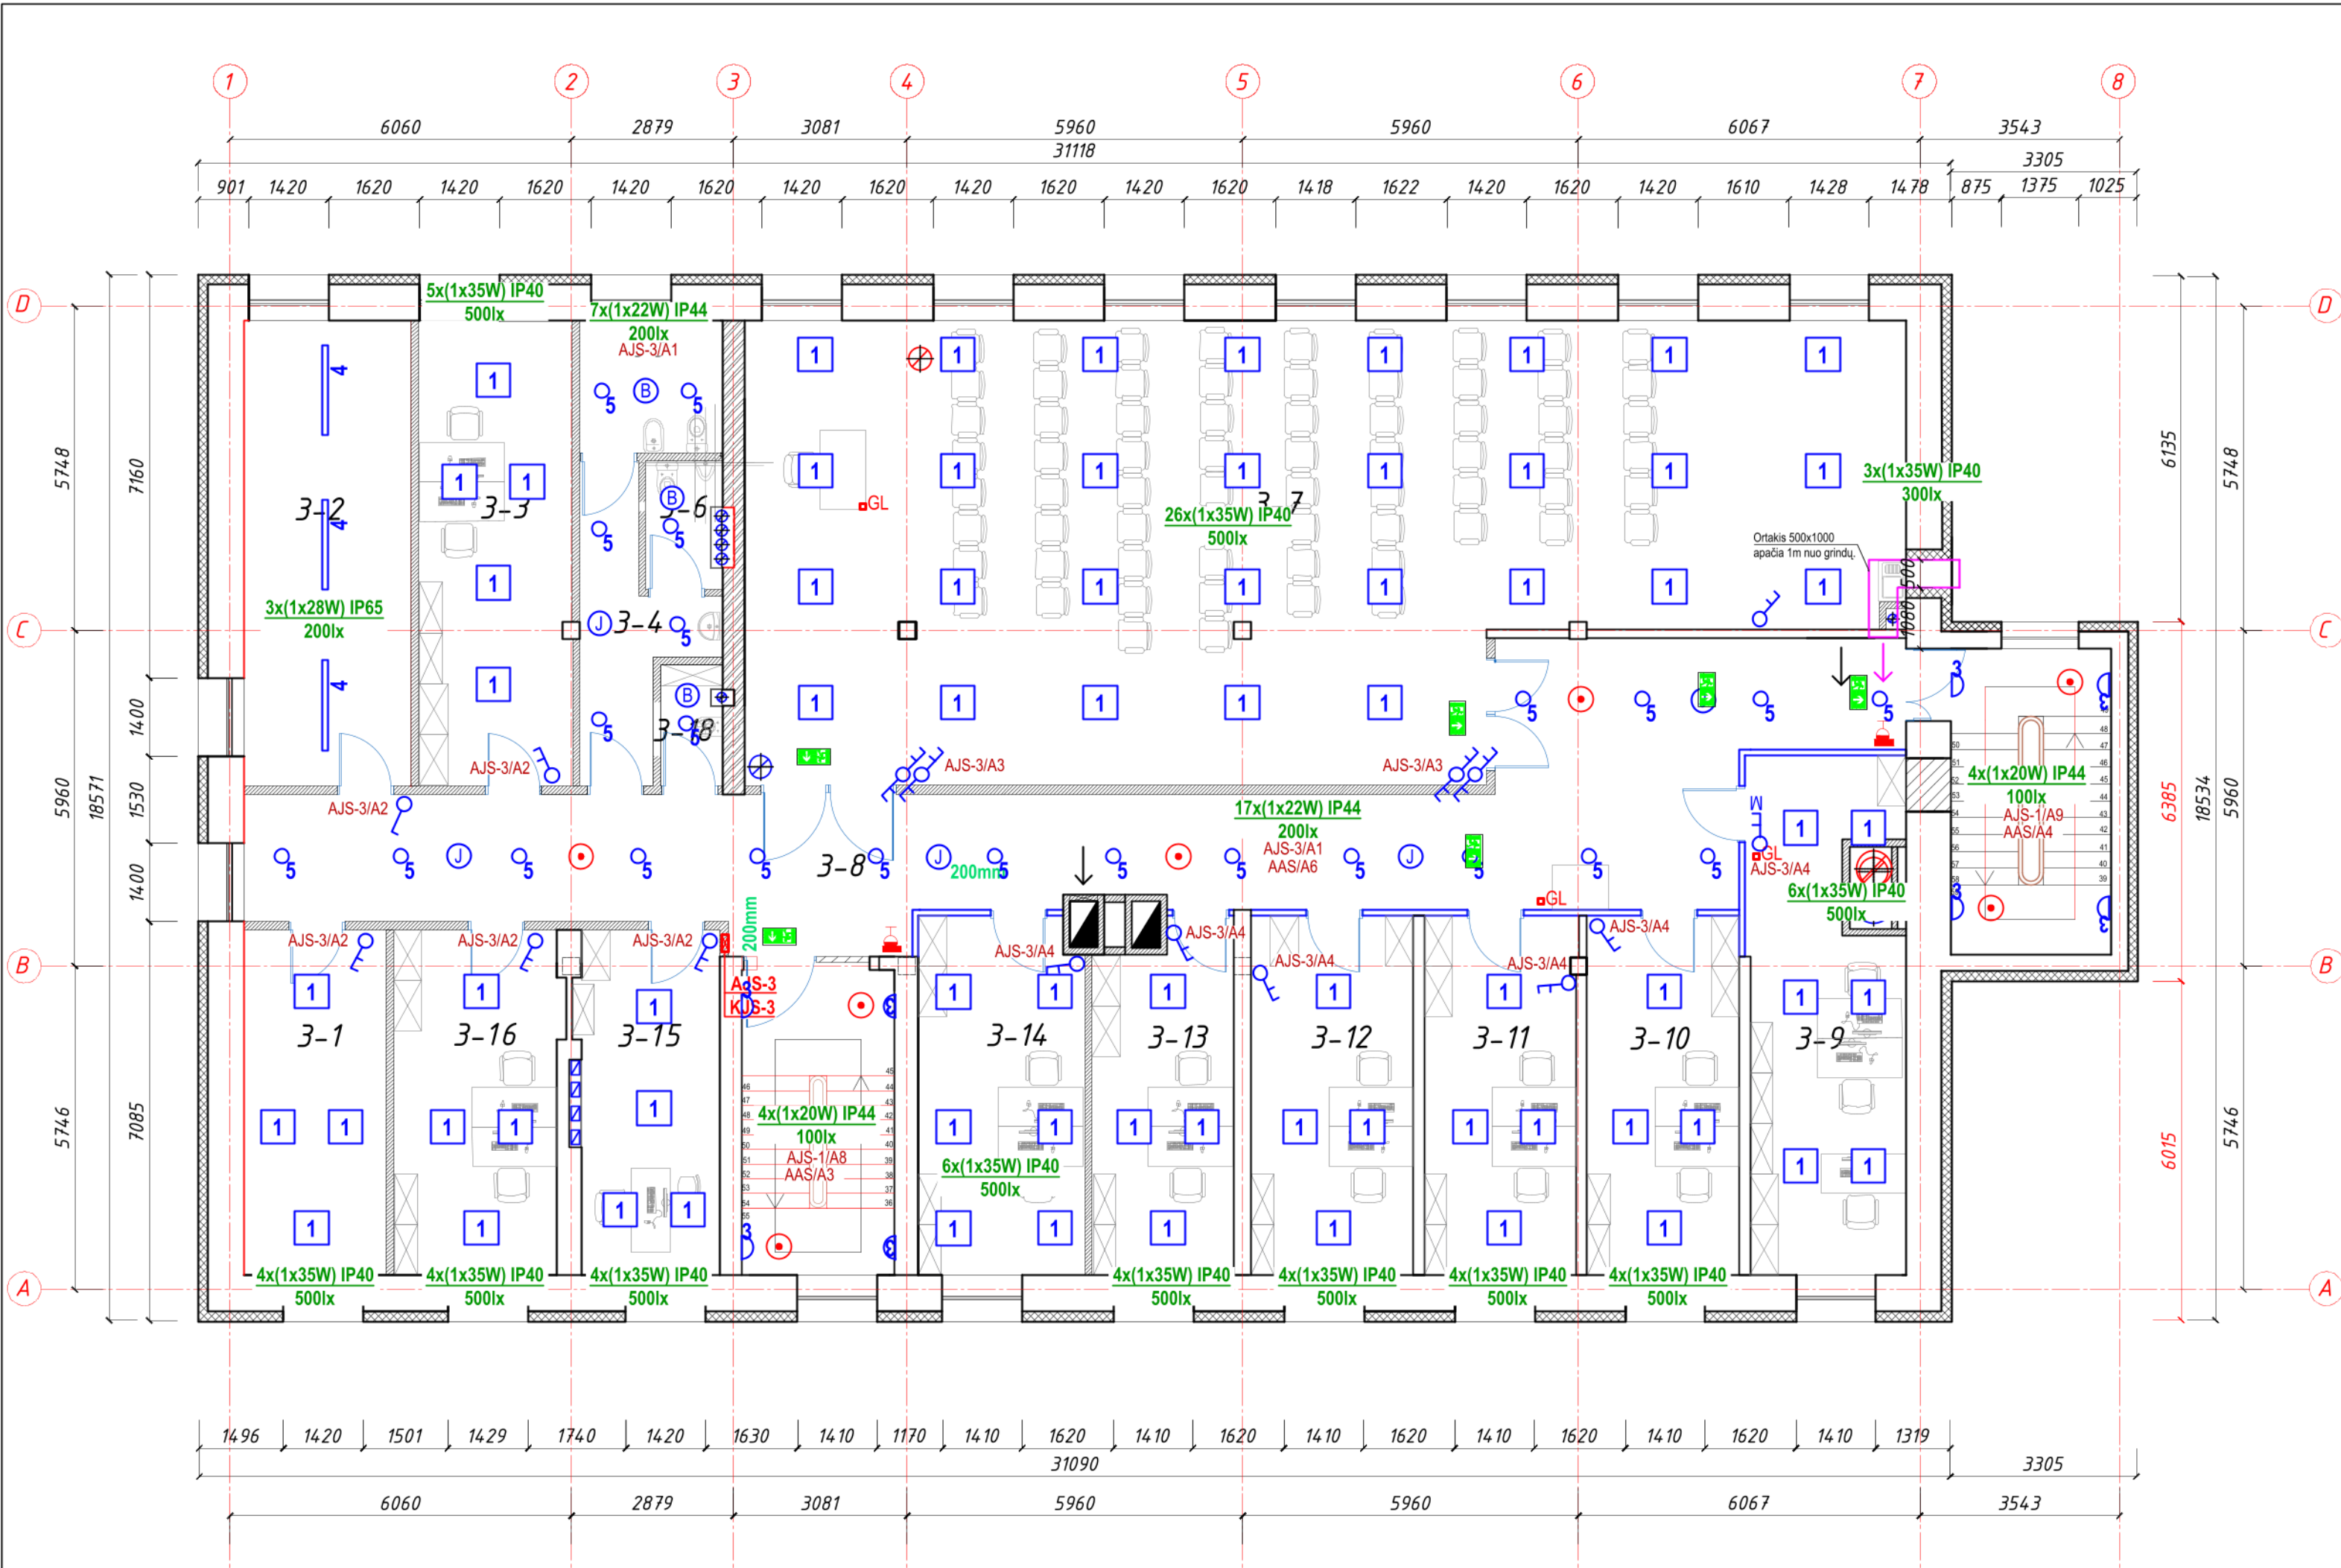

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
3-1	Specialioji patalpa patalpa (uniforminės aprangos ir kt. inv. sandėlis)	15.47	0
3-2	Specialioji patalpa (byloms, medžiagoms ir kitiems dokumentams saugoti)	24.51	0
3-3	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	21.24	2
3-4	Sanitarinė patalpa	8.27	0
3-5	Sanitarinė patalpa moterims	5.99	0
3-6	Sanitarinė patalpa vyrams	2.95	0
3-7	Pasitarimų salė su virtuvėle	146.26	0
3-8	Koridorius	76.42	0
3-9	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	24.35	3
3-10	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.29	2
3-11	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.40	2
3-12	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.37	2
3-13	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	15.17	2
3-14	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	19.89	2
3-15	Darbo kabinetas (proceso vyriaus. tyrėjui)	14.98	1
3-16	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.01	2
3-18	Valytojos patalpa	2.35	0
3A. PLOTAS		448.92	18


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišo, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judesio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvai LED, 230V, <35W, >3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <40W, >4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antivandalinis, IK10+, matmenys: ~ (1200x150x65)
	-Šviestuvai LED, 230V, <20W, >1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judesio jutikliu, d~360mm

	-Šviestuvai LED, 230V, <28W, >4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <10W, >1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <22W, >1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <12W, >1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <14W, >1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d~300mm
	-Šviestuvai LED, 230V, <21W, >1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d~360mm, su integruotu judesio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvai. LED, 230V, <6W, >280lm, 4000K, IP65, paviršinis d~100mm, su integruotu avariniu moduli
	-Avarinis lauko šviestuvai. LED, 230V, <5W, >300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduli
	-Evakuacinis šviestuvai
	-Šviestuvai "Gaisrinis čiupais"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h~1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliai bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietimo skaičiavimus su konkrečiais parinktų šviestuvų modeliais, esant neatitiktumų normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-50115) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDANIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		3A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. apšvietimo tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.A	LAPAS 4
					LAPŲ 6

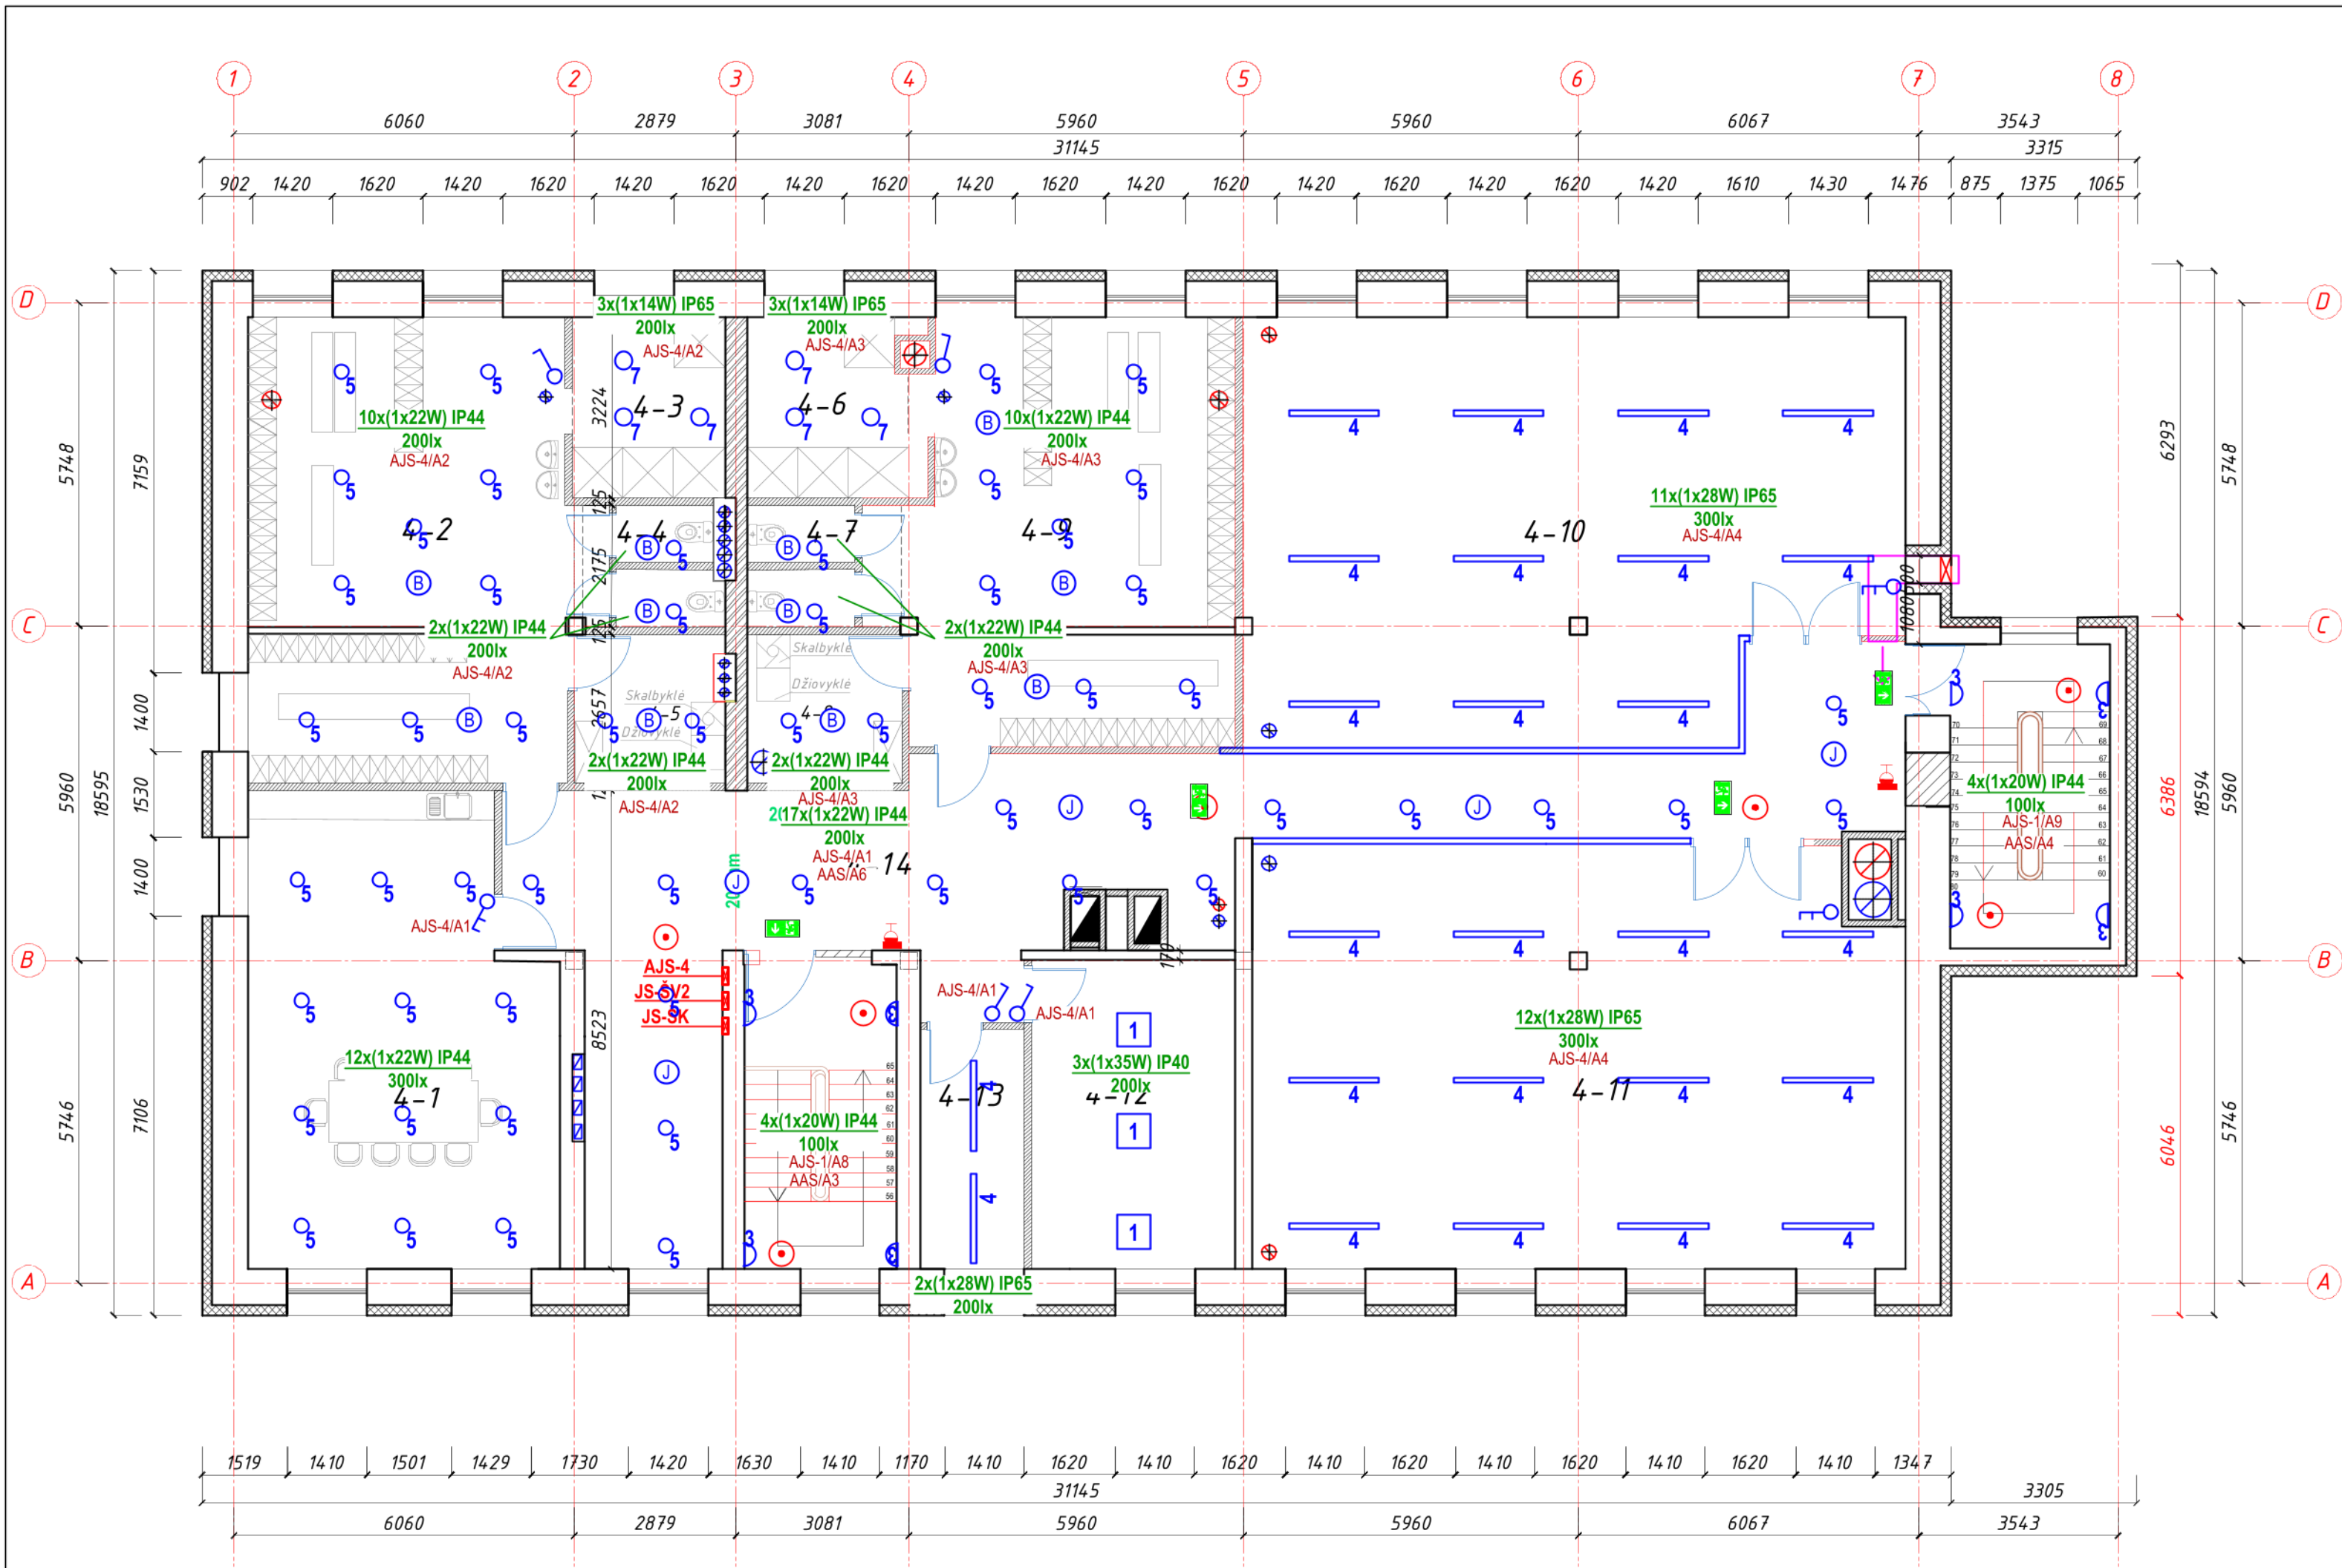

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
4-1	Poilsio, buitinės patalpos	43,79	0
4-2	Persirengimo patalpos	48,05	0
4-3	Dušai	8,74	0
4-4	Tualetai	3,79	0
4-5	Buitinės patalpos	7,01	0
4-6	Dušai	10,07	0
4-7	Tualetai	3,77	0
4-8	Buitinės patalpos	7,22	0
4-9	Persirengimo patalpos	42,65	0
4-10	Sporto salės patalpos (kovinių imtynių)	82,13	0
4-11	Sporto salės patalpos specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti ir treniruoklių salė	84,10	0
4-12	Muziejaus patalpa	19,99	0
4-13	Techninė valymo reikmenų patalpa	7,93	0
4-14	Koridorius	79,04	0
4	A. PLOTAS	448,27	0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišų, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judesio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤35W, ≥3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤40W, ≥4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antvandalinis, IK10+, matmenys: ~(1200x150x65)
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤20W, ≥1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judesio jutikliu, d~360mm

	-Šviestuvai LED, 230V, ≤28W, ≥4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤10W, ≥1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤22W, ≥1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤12W, ≥1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤14W, ≥1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d~300mm
	-Šviestuvai LED, 230V, ≤21W, ≥1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d~360mm, su integruotu judesio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvai. LED, 230V, ≤6W, ≥280lm, 4000K, IP65, paviršinis d~100mm, su integruotu avariniu moduliu
	-Avarinis lauko šviestuvai. LED, 230V, ≤5W, ≥300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduliu
	-Evakuacinis šviestuvai
	-Šviestuvai "Gaisrinis čiapas"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie iveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h-1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliame bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietimo skaičiavimus su konkrečiais parinktu šviestuvų modeliais, esant neatitiktumų normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)
KVAL. PAT. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KEDANINIUOSE. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS
A583	PV	Astijus Taujanskas
33678	PDV	Tomas Martinaitis
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")	DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.A
		LAPAS LAPŲ 5 6

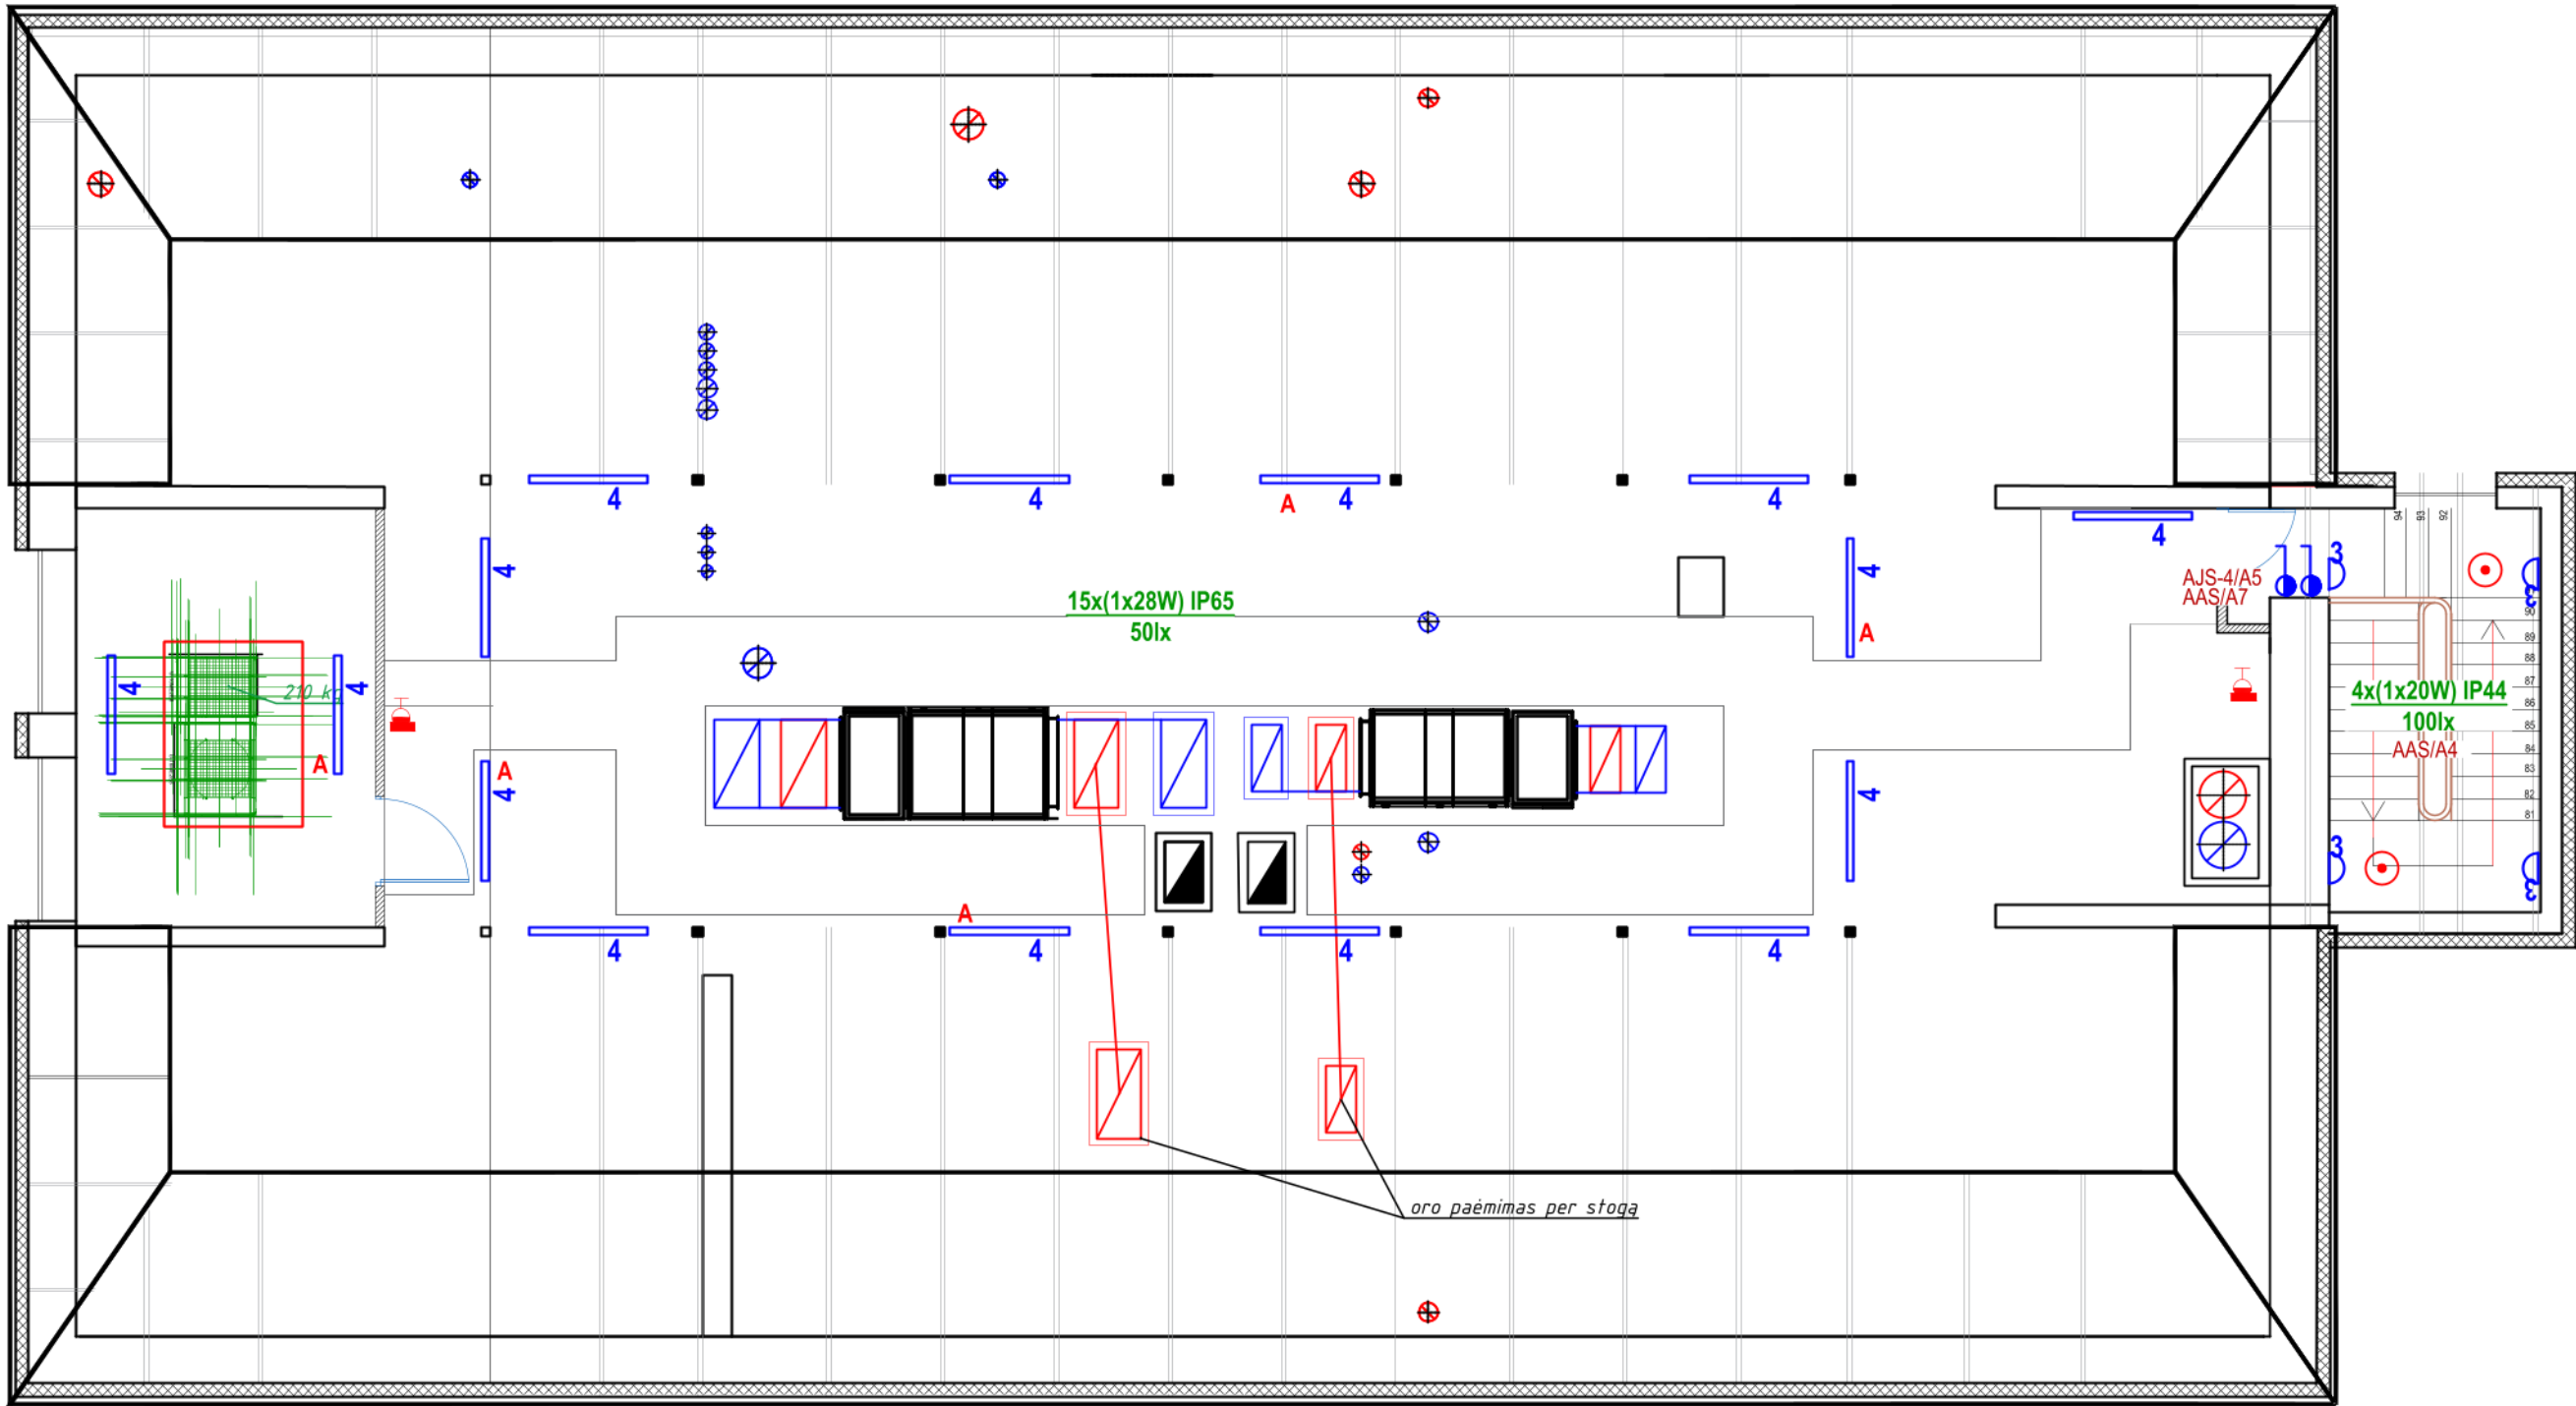

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-El. paskirstymo skydas
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui, grindys-lubos
	-Jungiklis, 1 klavišo, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, modulinis, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 2 klavišų, modulinis, 230V, IP20;
	-Perjungėjas, 2 klavišų, įleidžiamas, 230V, IP20;
	-Jungiklis, 1 klavišo, paviršinis, 230V, IP44;
	-Judėsio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Būvio jutiklis, montuojamas ant lubų
	-Šviestuvus LED, 230V, <35W, ≥3600lm, 4000K, IP40, įleidžiamas į segmentines pakabinamas lubas 600mmx600mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <40W, ≥4300lm, 4000K, IP65, paviršinis, antivandalinis, IK10+, matmenys: ~ (1200x150x65)
	-Šviestuvus LED, 230V, <20W, ≥1600lm, 4000K, IP44, paviršinis, su integruotu judėsio jutikliu, d~360mm

	-Šviestuvus LED, 230V, <28W, ≥4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <10W, ≥1400lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (670x100) mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <22W, ≥1900lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <12W, ≥1000lm, 4000K, IP44, įleidžiamas į pakabinamas lubas d~240mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <14W, ≥1500lm, 4000K, IP65, paviršinis d~300mm
	-Šviestuvus LED, 230V, <21W, ≥1600lm, 4000K, IP65, IK08 paviršinis d~360mm, su integruotu judėsio jutikliu
	-Avarinio apšvietimo modulis
	-Evakuacinių kelių šviestuvus. LED, 230V, <6W, ≥280lm, 4000K, IP65, paviršinis d~100mm, su integruotu avariniu moduliu
	-Avarinis lauko šviestuvus. LED, 230V, <5W, ≥300lm, 4000K, IP66, IK10 paviršinis, su integruotu avariniu moduliu
	-Evakuacininis šviestuvus
	-Šviestuvus "Gaisrinis čiupas"

PASTABOS:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Jungikliai montuojami h-1,0m aukštyje.
- Jungikliai sienose montuojami 0,15m nuo durų angos ar sienos kampo, jei bloke yra keli jungikliai, tuomet pirmojo atstumas nuo durų angos/sienos kampo 0,15m; Neesant galimybės jungiklius montuoti horizontaliai jie montuojami vertikaliame bloke.
- Darbo projekte būtina atlikti apšvietumo skaičiavimus su konkrečiais parinktų šviestuvų modeliais, esant neatitikimų normoms šviestuvų skaičius turi būti tikslinamas.
- Jungiklių ir šviestuvų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti jungiklių, šviestuvų ir kitos įrangos priirišimus.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINĖS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis	PALĖPĖS PLANAS M1:100 su grupiniais el. apšvietimo tinklais		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.A		LAPAS LAPŲ 6 6

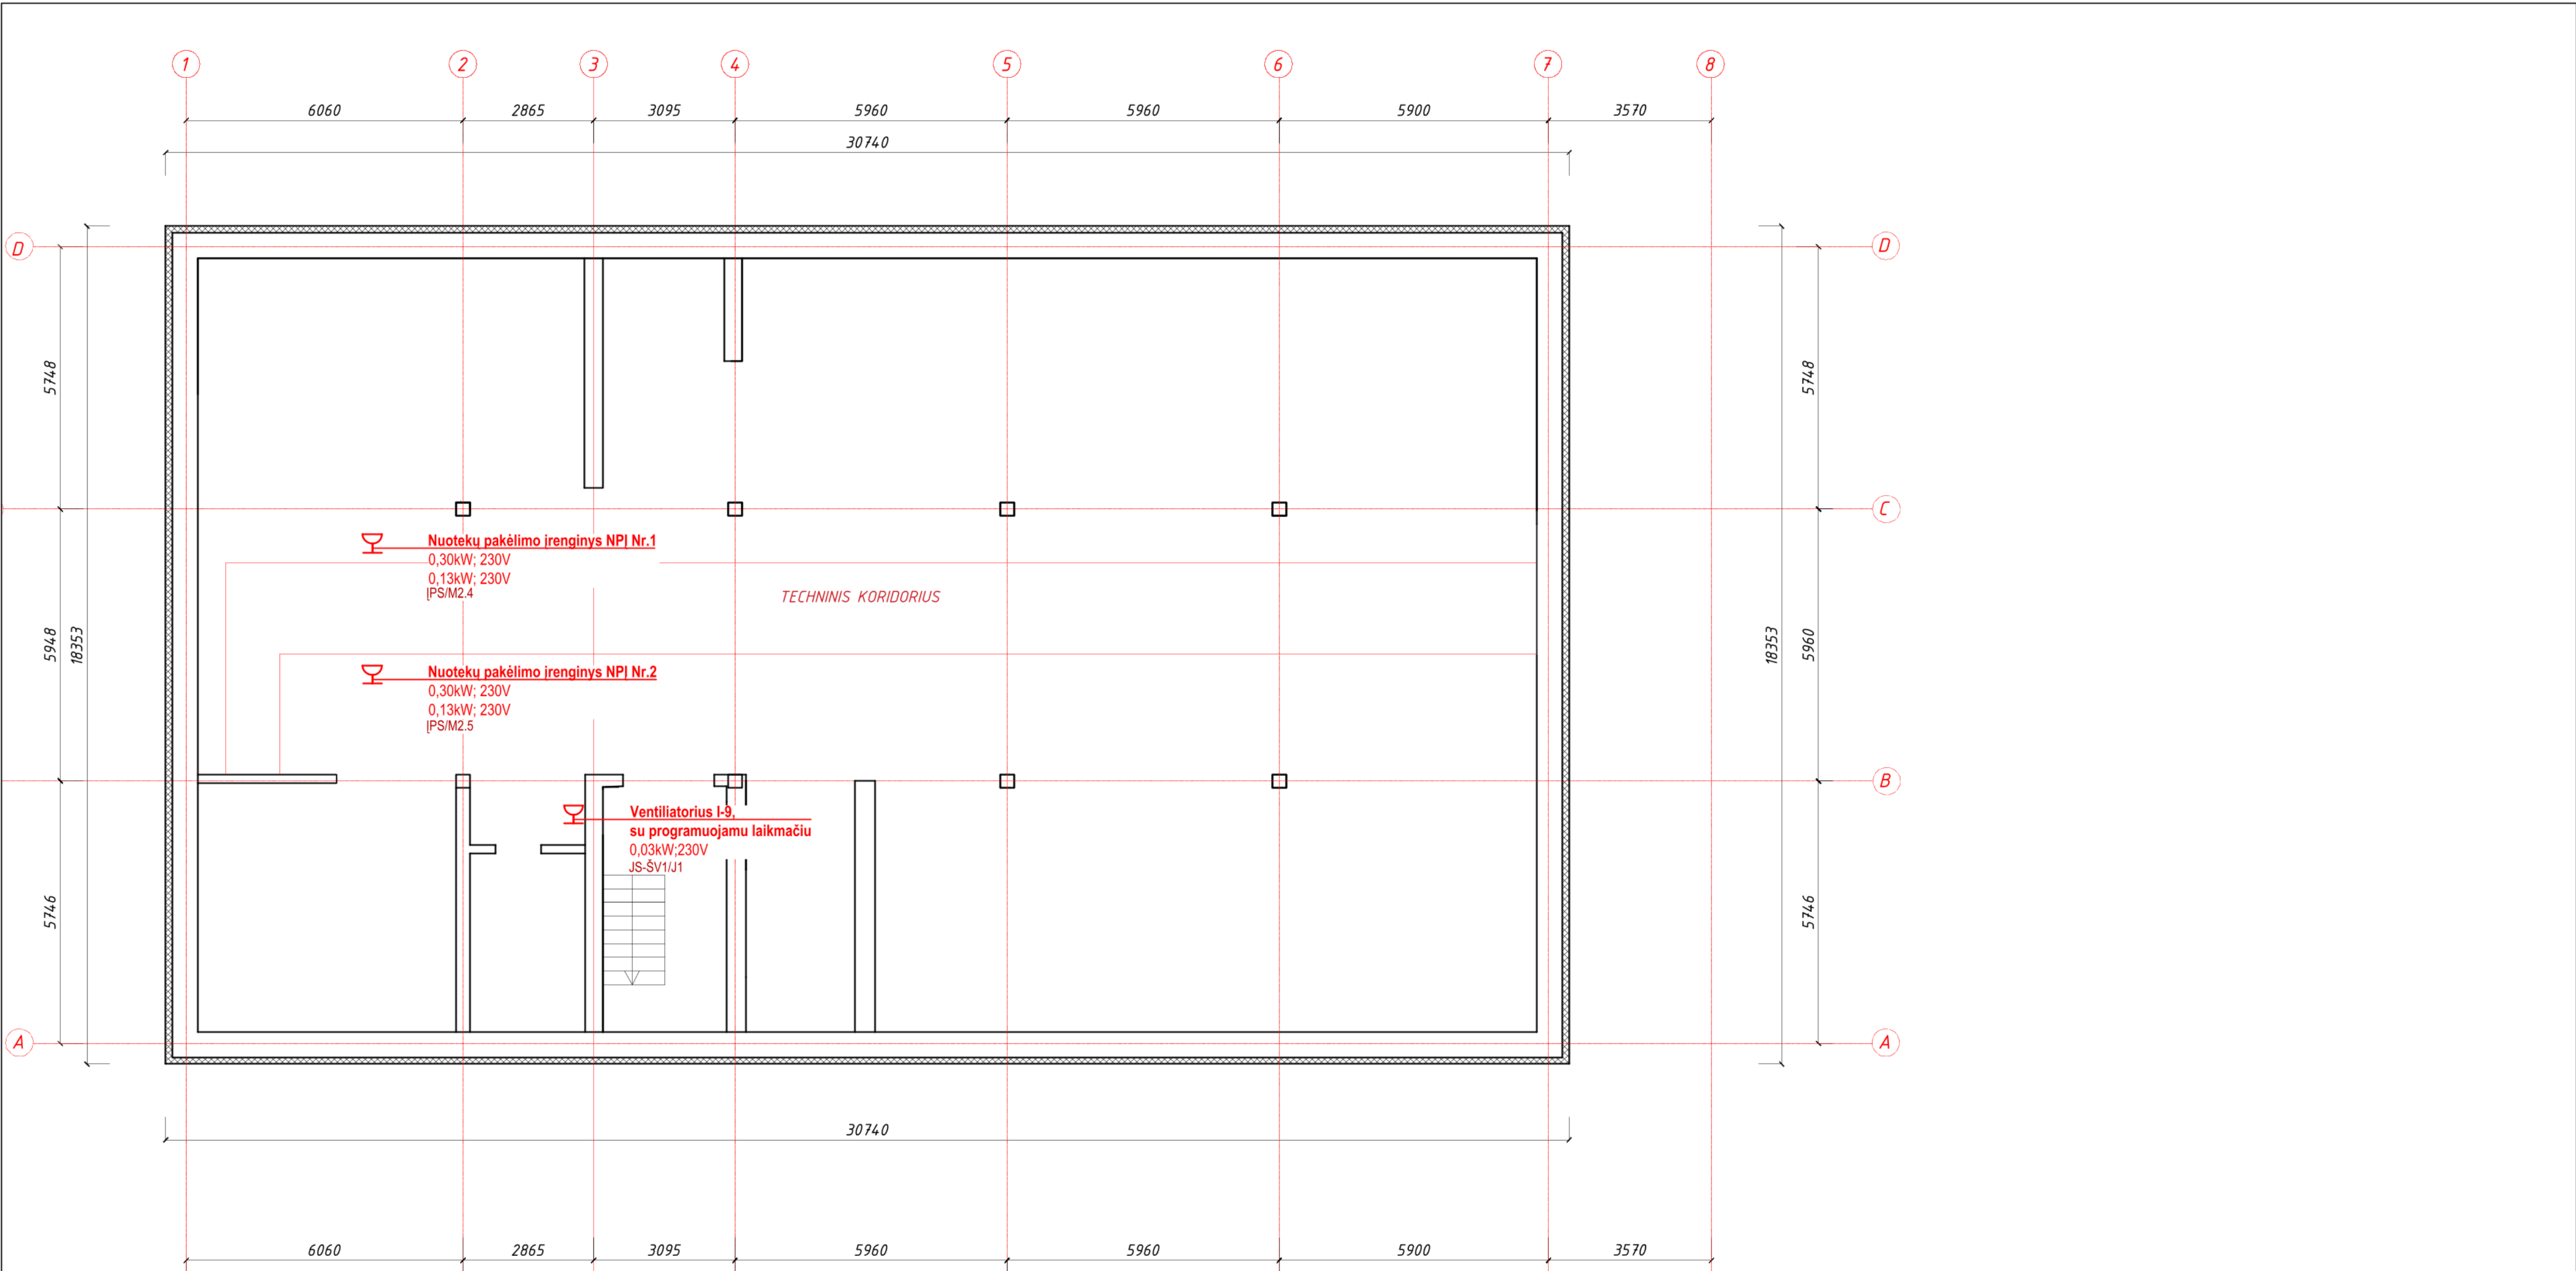

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-EI.skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el.įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, baltas
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

Pastabos:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
- Įrenginių apsaugos klasės sutartiniuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
- Kištukinių lizdų pririšimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos pririšimus.
- Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo reles.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-8015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		RŪSIO PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.J	LAPAS 1
					LAPŲ 7

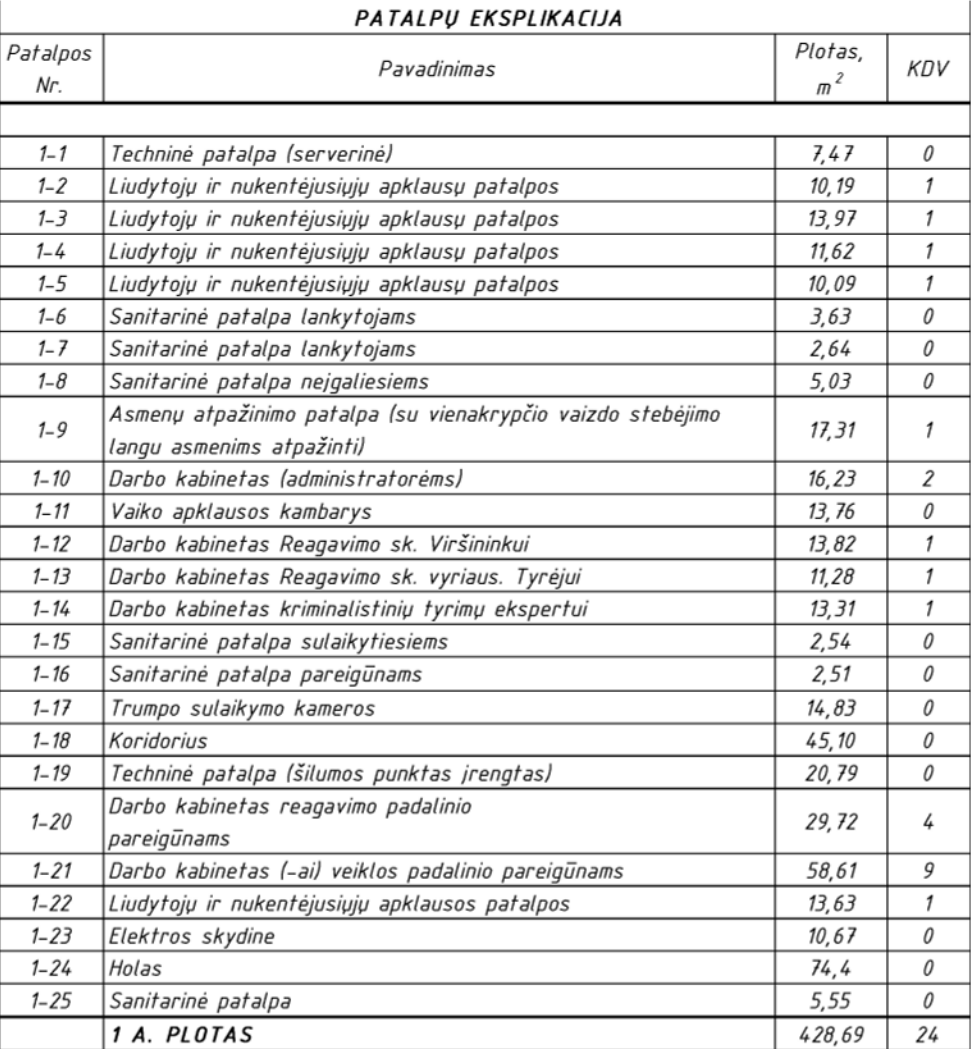


	-El.skymas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el.įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, balts
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

1. Visose patalpose naudojamas paslėptosis instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūši ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Klojami atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
2. Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
3. Įrenginių apsaugos klasės sutartinuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
4. Kištukinių lizdų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos priirišimus.
5. Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo rele.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-50113) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO (S ADMINISTRACINIS (7.2)) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		1A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			24072020 - 01 - DP -E.J	LAPŲ
				2	7

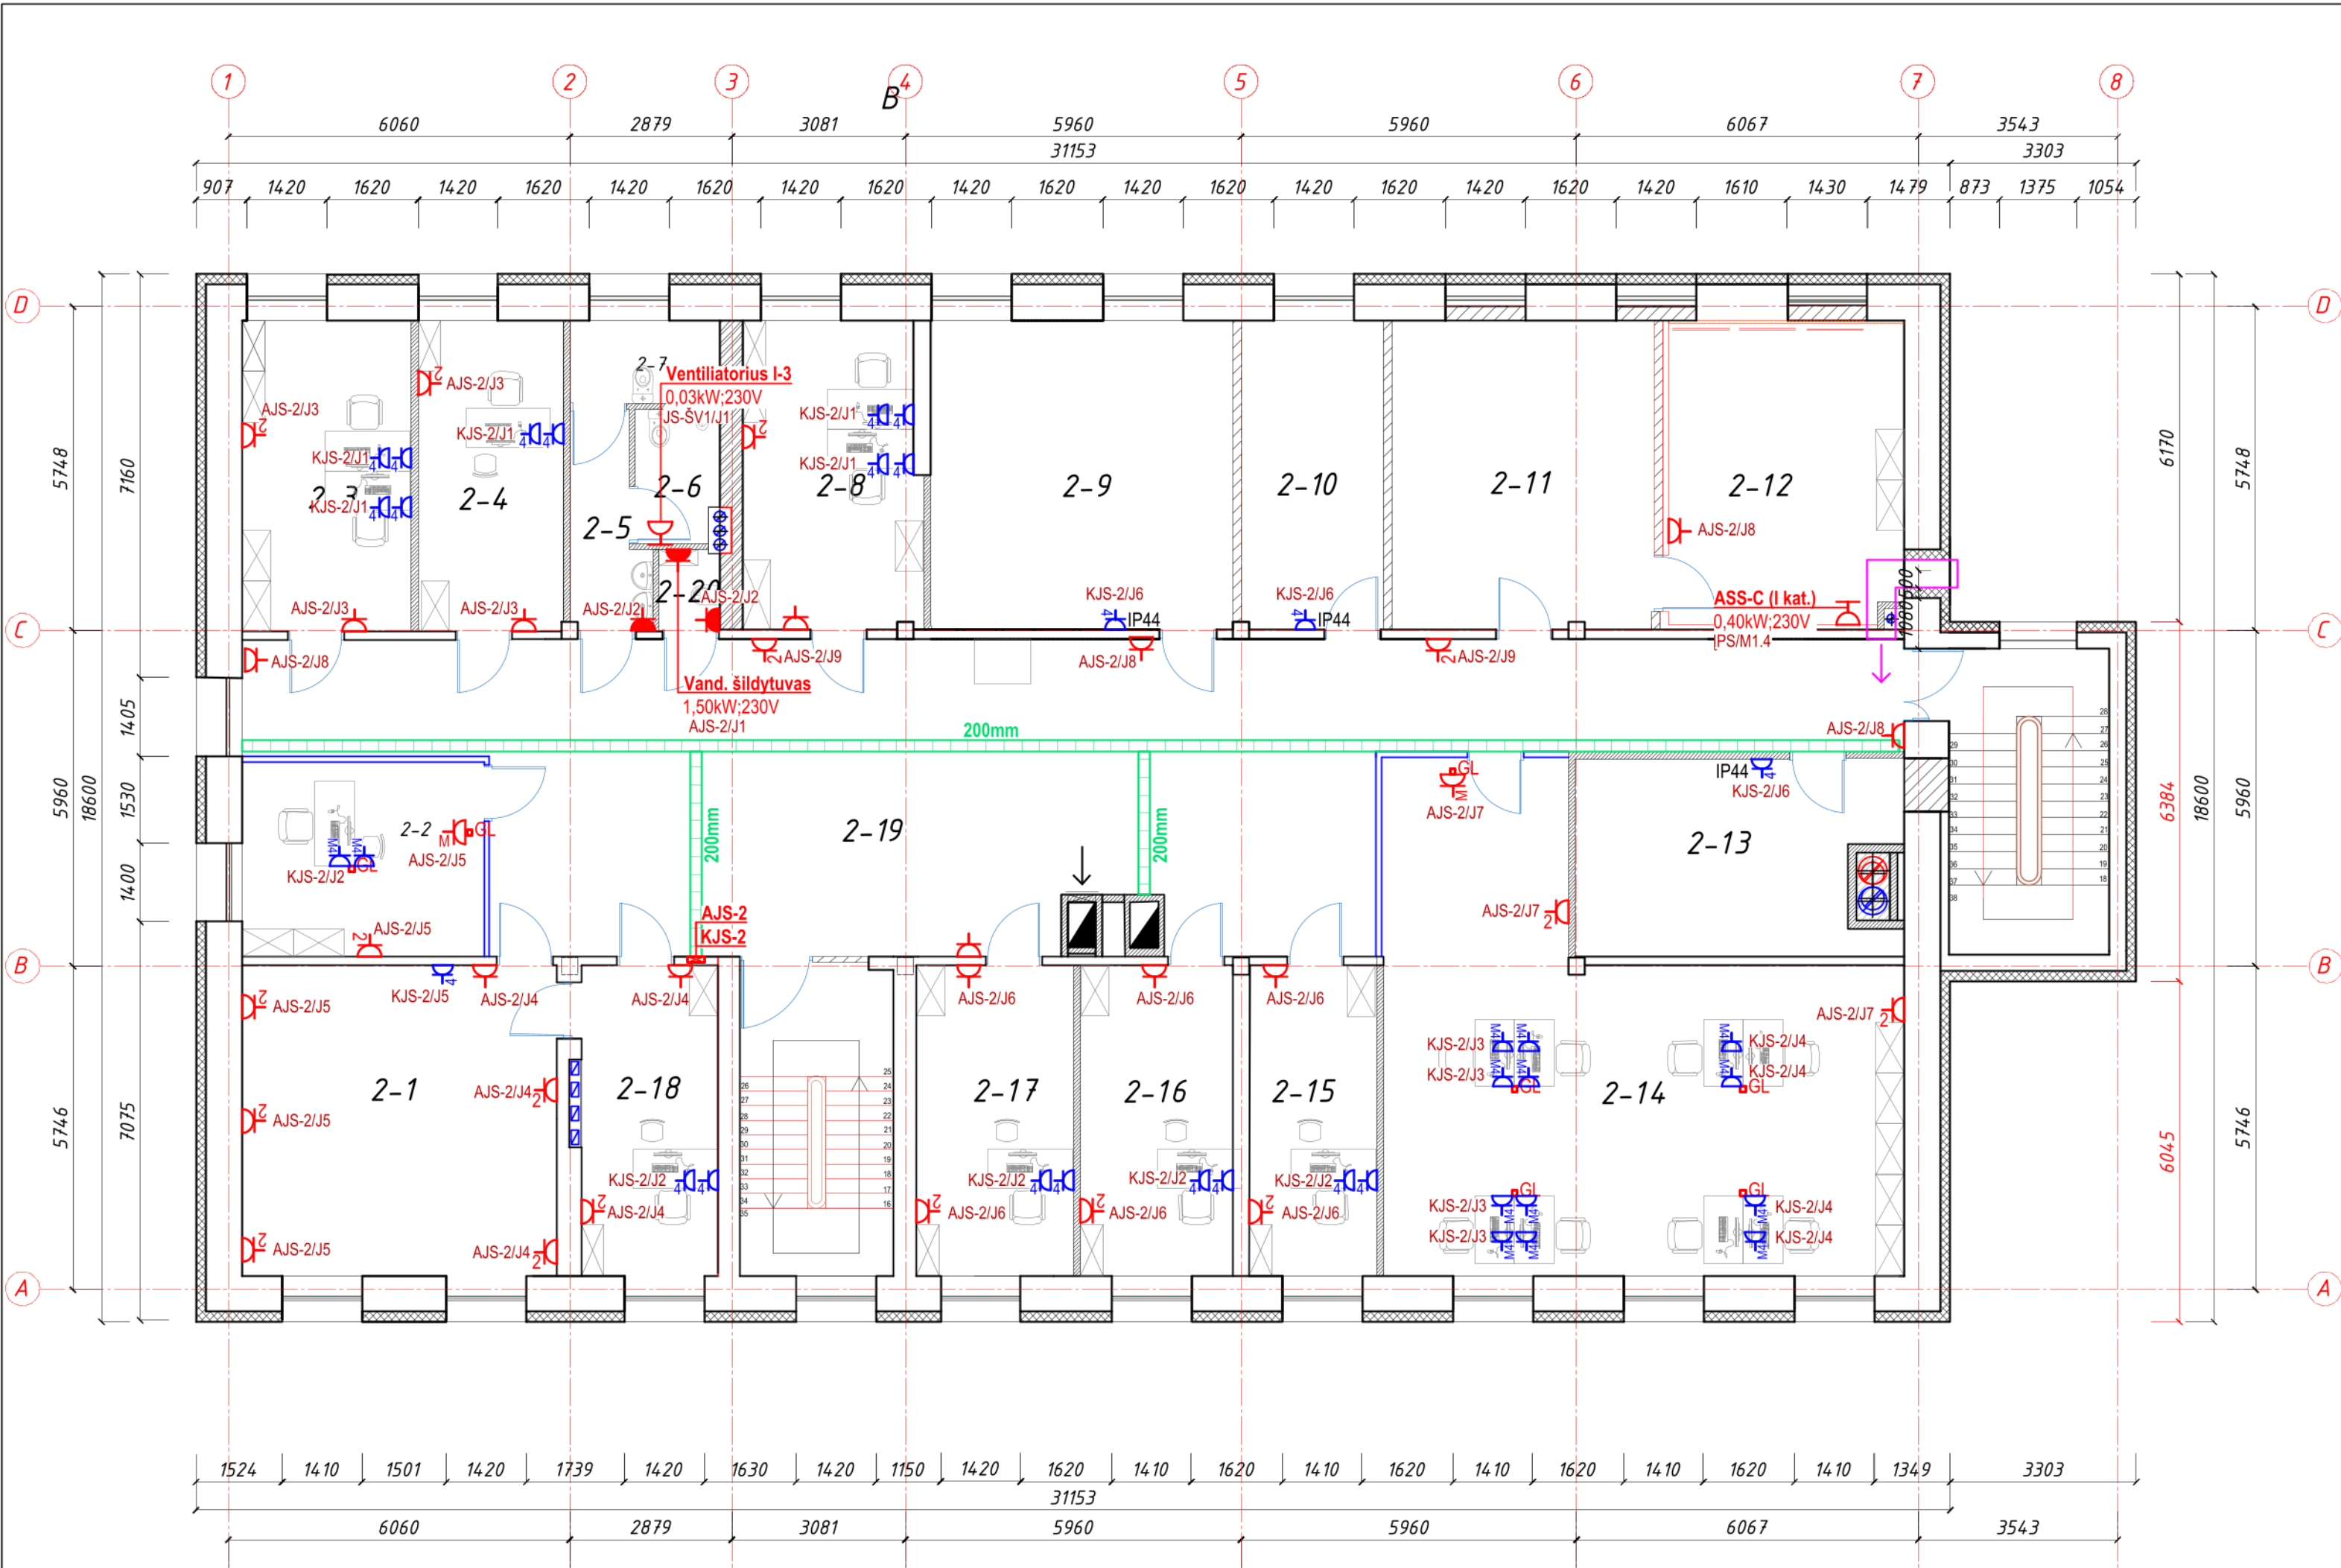

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
2-1	Pasitarimų – posėdžių patalpa (mokymų klasė)	30,76	0
2-2	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. Tyrėjams	14,79	1
2-3	Darbo kabinetai (veiklos padalinio specialistams)	16,51	2
2-4	Darbo kabinetai Veiklos sk. Viršininkui	14,17	1
2-5	Sanitarinė patalpa	3,90	0
2-6	Sanitarinė patalpa vyrams	3,52	0
2-7	Sanitarinė patalpa moterims	1,53	0
2-8	Darbo kabinetai (bendruomenės pareigūnams)	17,12	2
2-9	Specialioji patalpa (dokumentų archyvas)	29,52	0
2-10	Specialioji patalpa (daiktinių įrodymų saugykla)	15,44	0
2-11	Spec. priemonių patalpos	25,33	0
2-12	Ginklinė	19,98	0
2-13	Specialioji patalpa (stand. priemonių laikymo)	19,01	0
2-14	Darbo kabinetai (veiklos padaliniai)	63,20	8
2-15	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	12,48	1
2-16	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	14,91	1
2-17	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	15,37	1
2-18	Darbo kabinetai PK viršininkui	13,35	1
2-19	Koridorius	114,30	0
2-20	Valytojos patalpa	1,53	0
2A. PLOTAS		446,73	18

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-EI skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el. įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, baltas
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

Pastabos:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
- Įrenginių apsaugos klasės sutartiniuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
- Kištukinių lizdų pririšimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos pririšimus.
- Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo reles.

0	2023-12	STATYBAI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)					
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 539R-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS				
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
33678	PDV	Tomas Martinaitis		2A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais		0	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.J		LAPAS	LAPŲ
						3	7

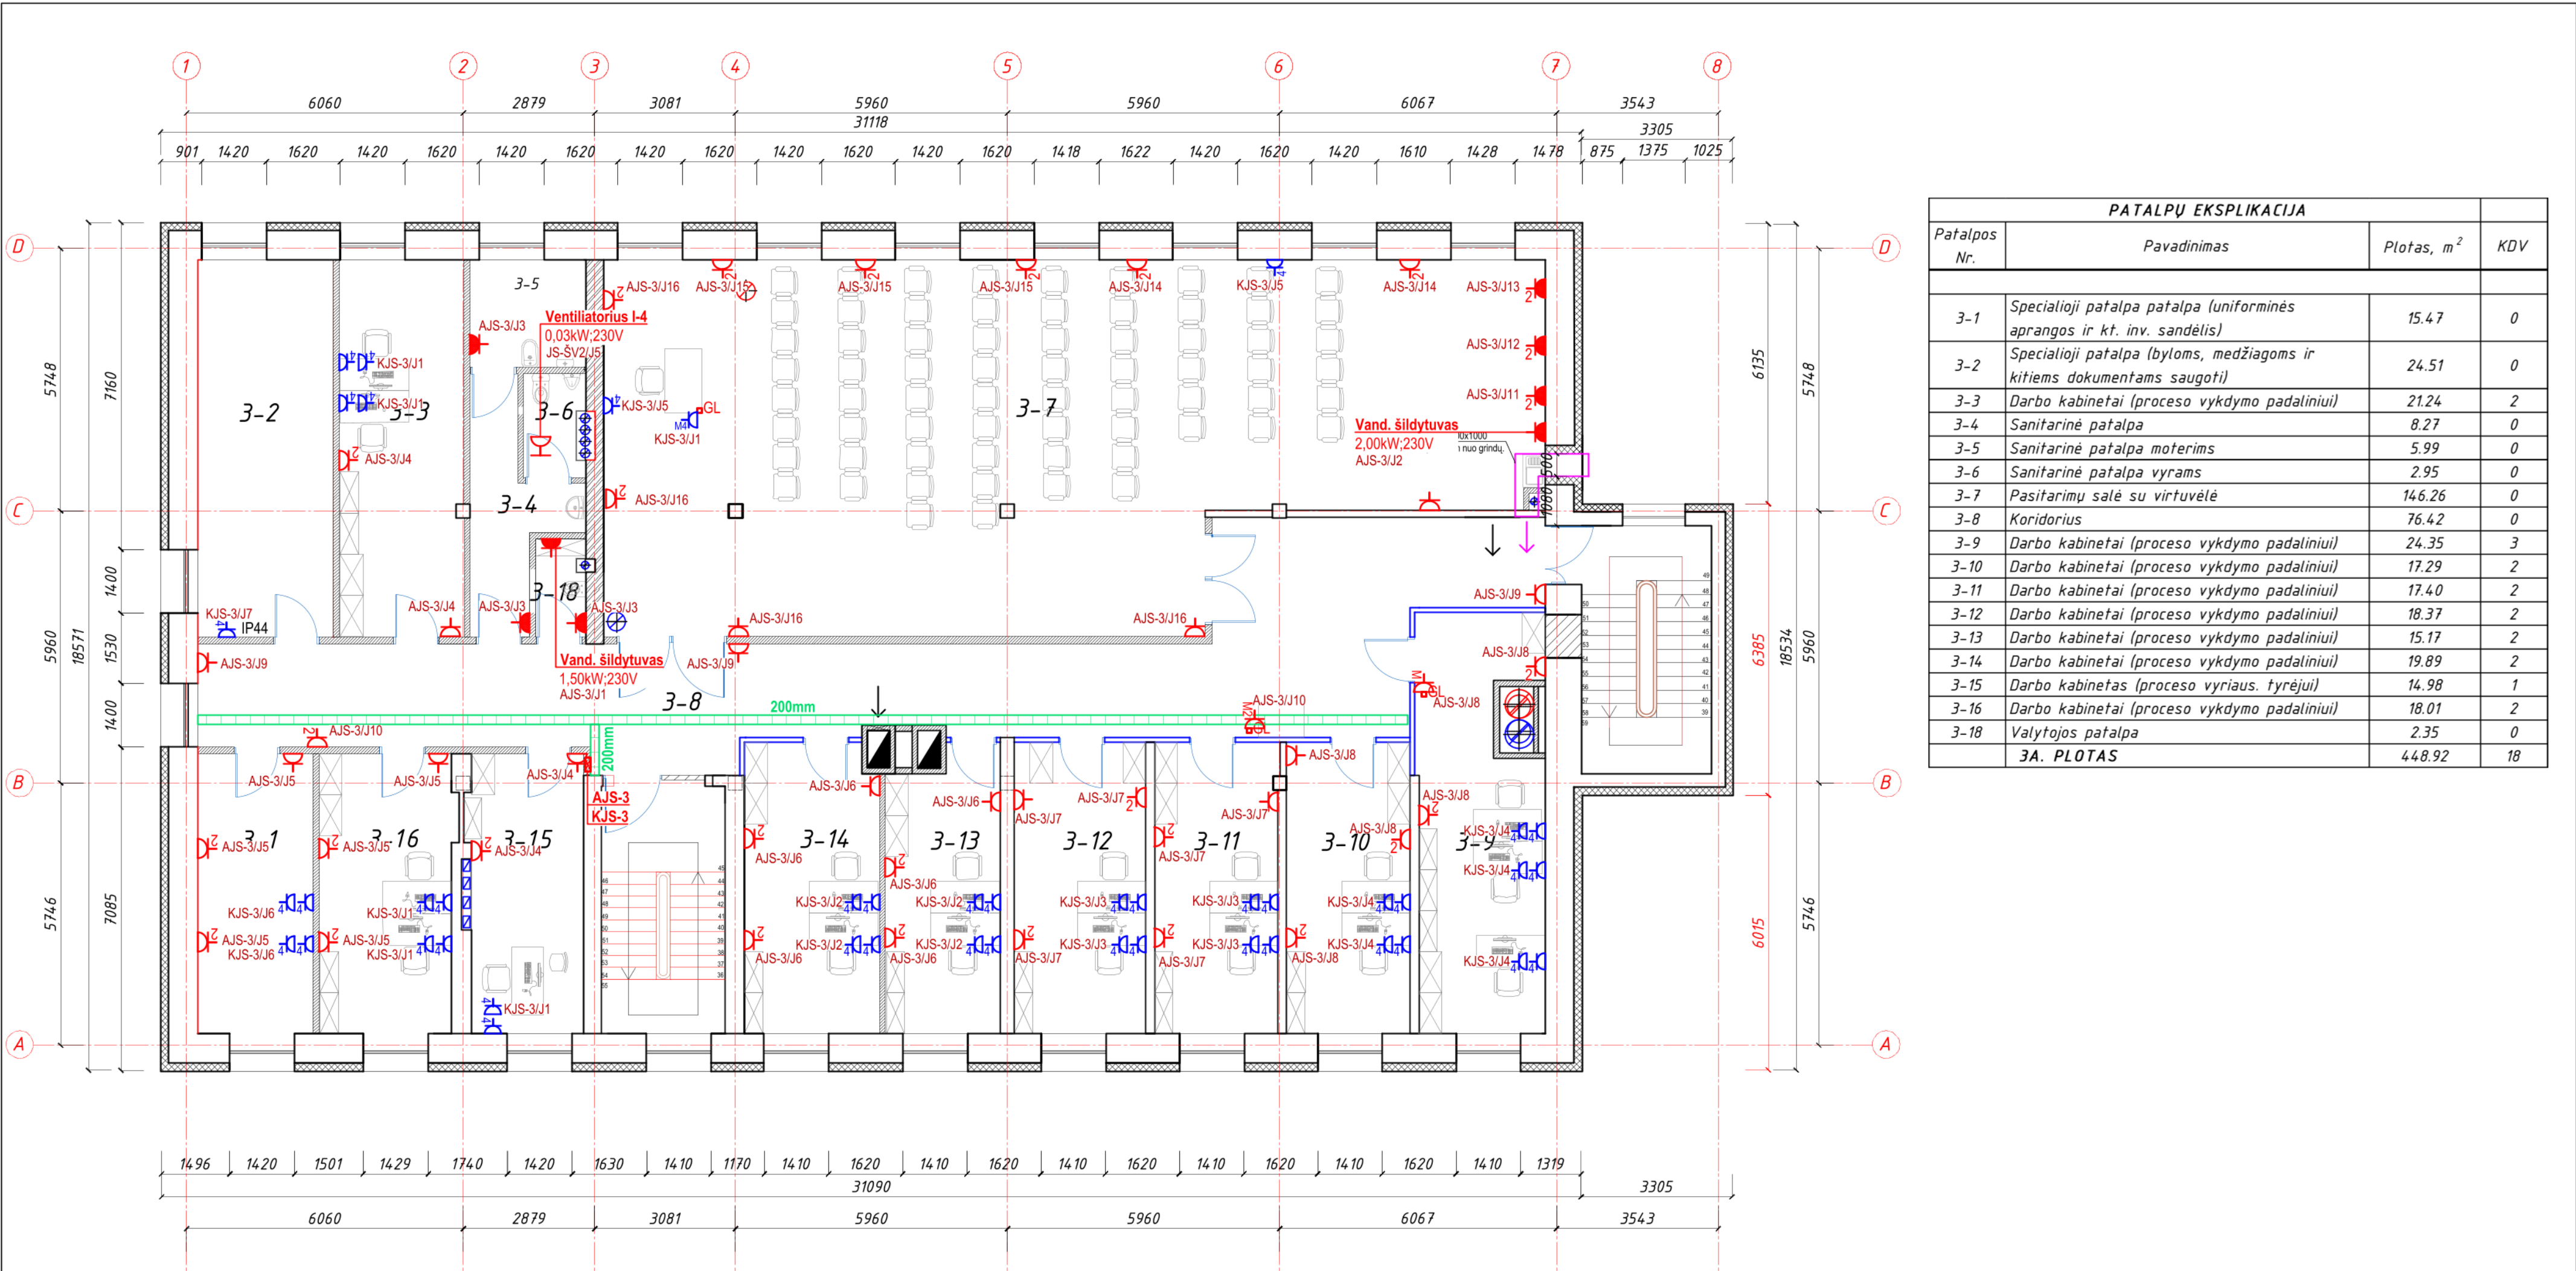

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
3-1	Specialioji patalpa patalpa (uniforminės aprangos ir kt. inv. sandėlis)	15.47	0
3-2	Specialioji patalpa (byloms, medžiagoms ir kitiems dokumentams saugoti)	24.51	0
3-3	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	21.24	2
3-4	Sanitarinė patalpa	8.27	0
3-5	Sanitarinė patalpa moterims	5.99	0
3-6	Sanitarinė patalpa vyrams	2.95	0
3-7	Pasitarimų salė su virtuvėle	146.26	0
3-8	Koridorius	76.42	0
3-9	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	24.35	3
3-10	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.29	2
3-11	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.40	2
3-12	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.37	2
3-13	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	15.17	2
3-14	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	19.89	2
3-15	Darbo kabinetas (proceso vyriaus. tyrėjui)	14.98	1
3-16	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.01	2
3-18	Valytojos patalpa	2.35	0
3A. PLOTAS		448.92	18

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	-EI skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el. įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, baltas
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

Pastabos:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
- Įrenginių apsaugos klasės sutartiniuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
- Kištukinių lizdų pririšimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos pririšimus.
- Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo reles.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-8015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KĖDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINIS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		3A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.J	LAPAS 4
					LAPŲ 7




	-El.skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el.įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kīst. līdzas 1x230V, 16A, paviŗšinis, IP20, balts
	-Kabelis lietaus latakų ŗildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) ŗildymui

1. Visose patalpose naudojamas paslėptosis instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
2. Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
3. Įrenginių apsaugos klasės sutartinuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
4. Kištukinių lizdų priirišimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos priirišimus.
5. Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užkaišamo rele.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-50113) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO (S ADMINISTRACINIS (7.2)) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		4A PATALPŲ PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP - E-J	LAPAS 5
					LAPŲ 7

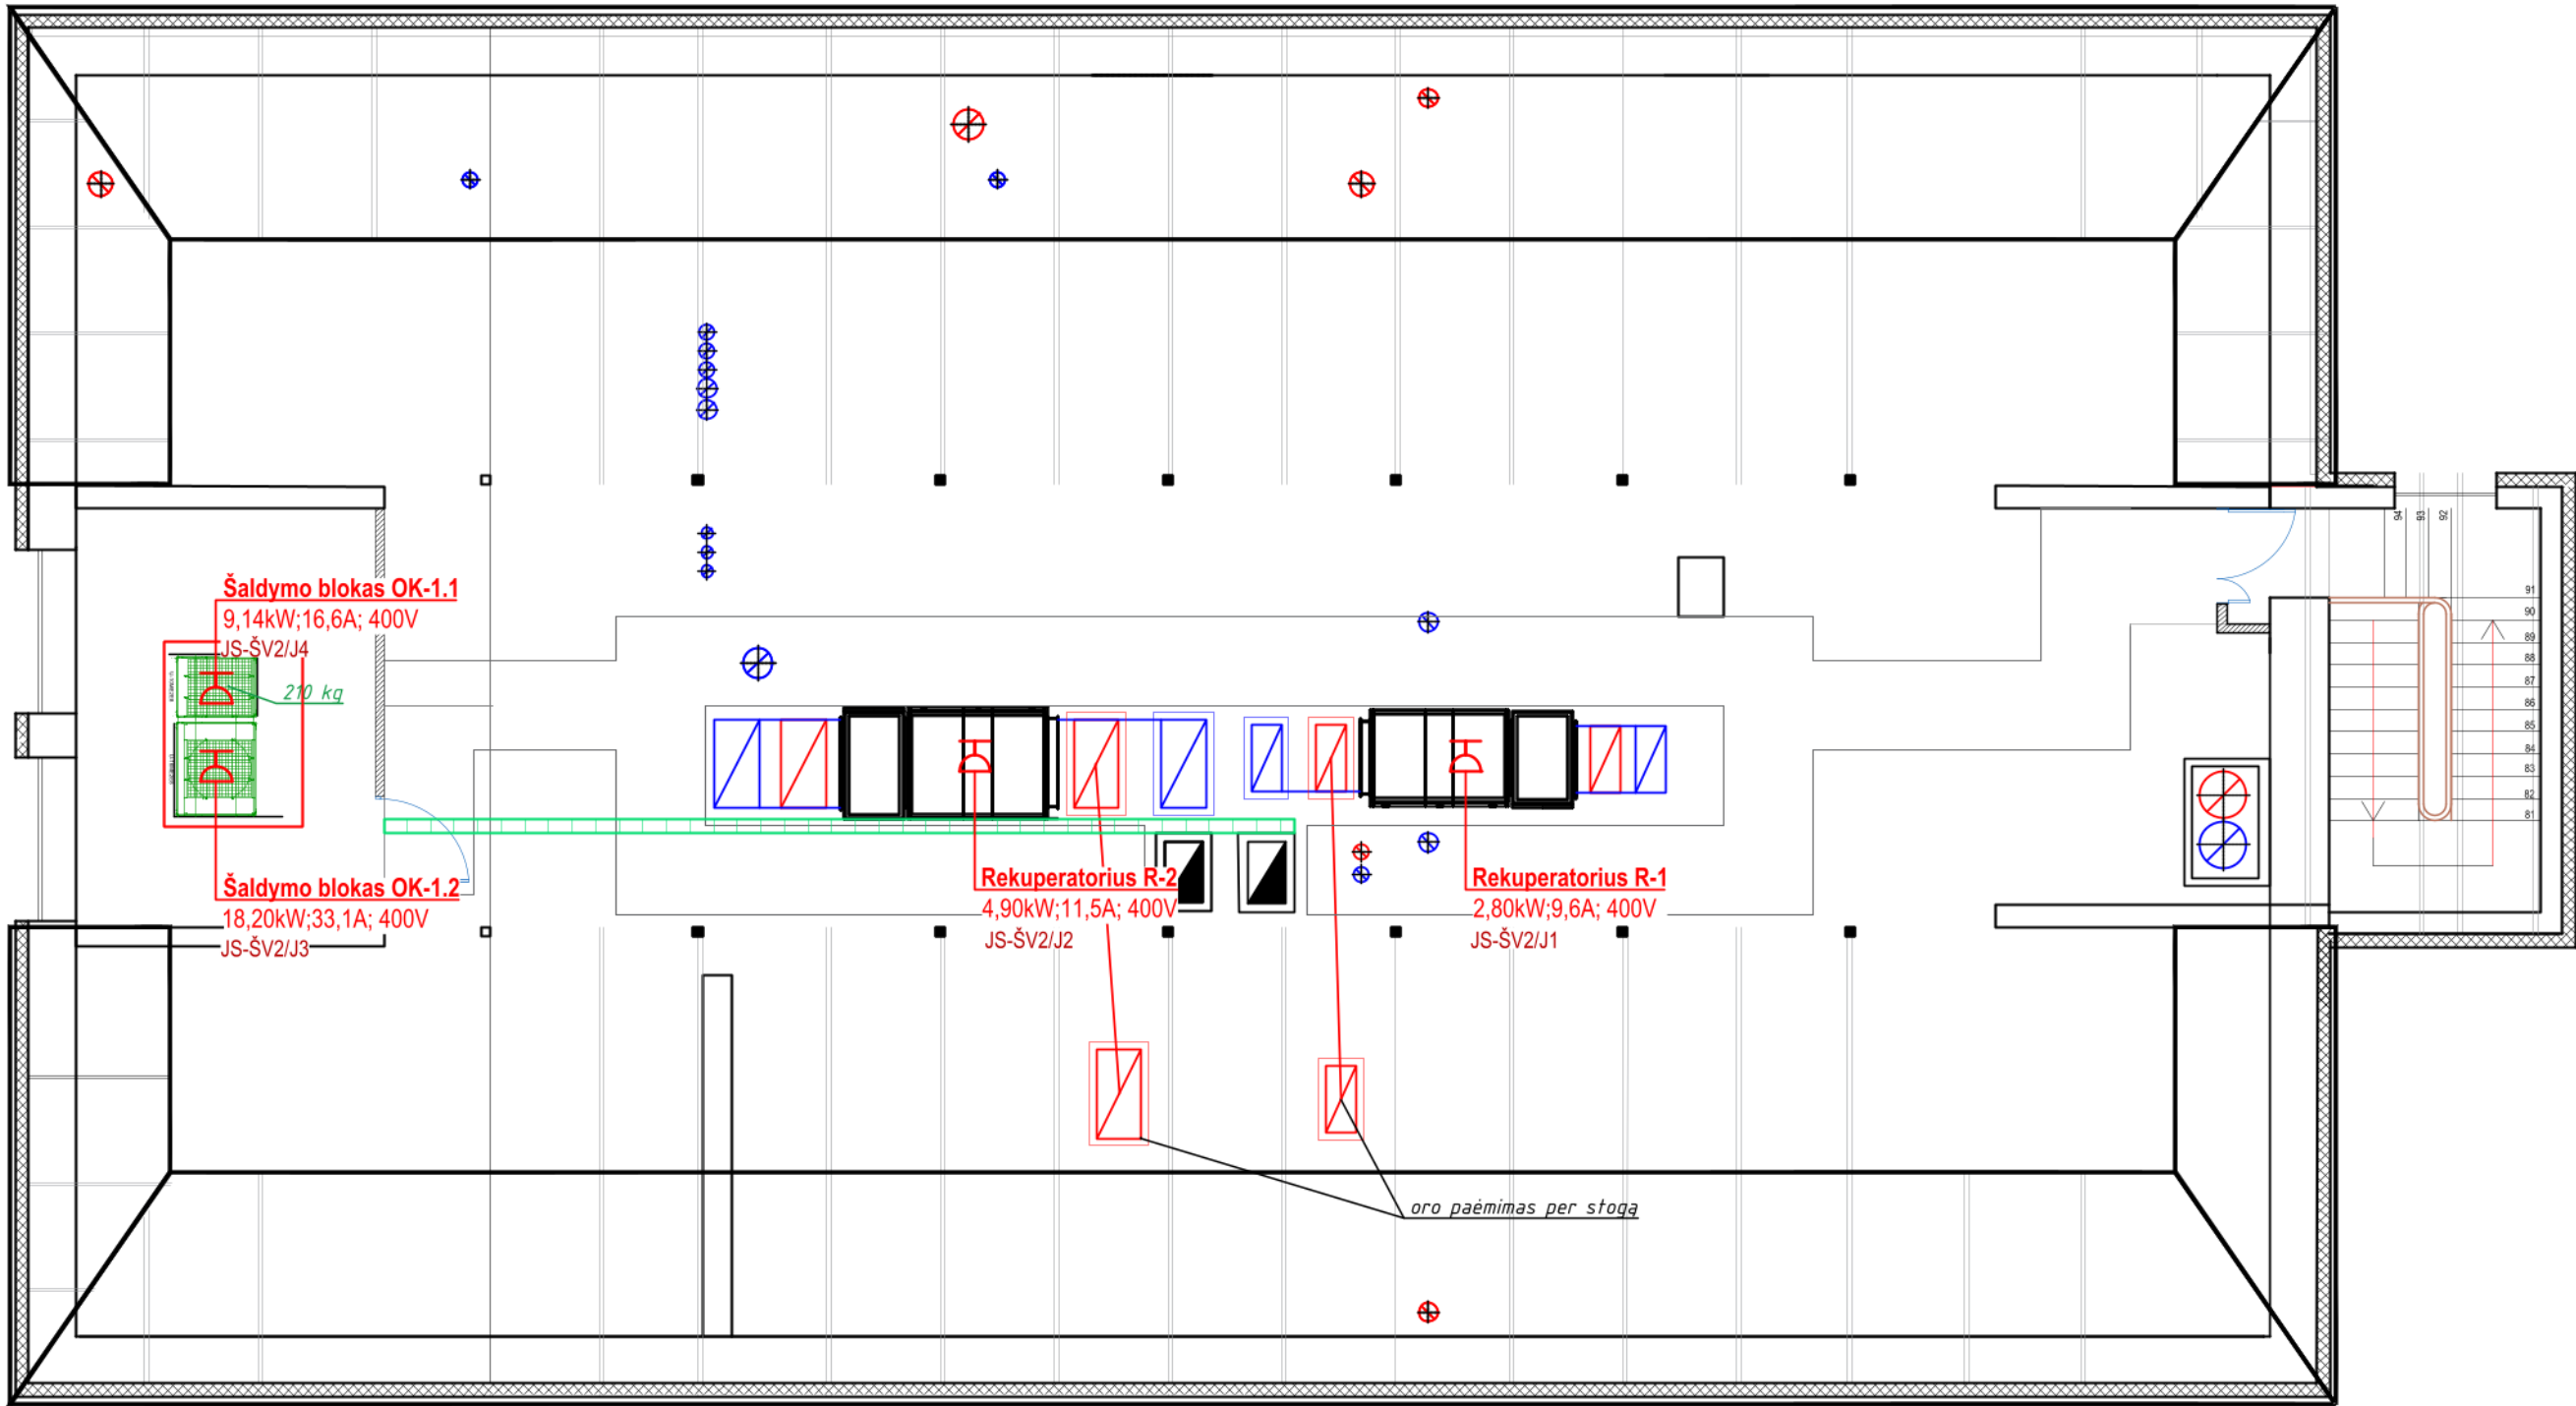

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-EI skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el. įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, baltas
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

Pastabos:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
- Įrenginių apsaugos klasės sutartiniuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
- Kištukinių lizdų pririšimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos pririšimus.
- Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo reles.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS PALĖPĖS PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.J		LAPAS LAPŲ 6 7

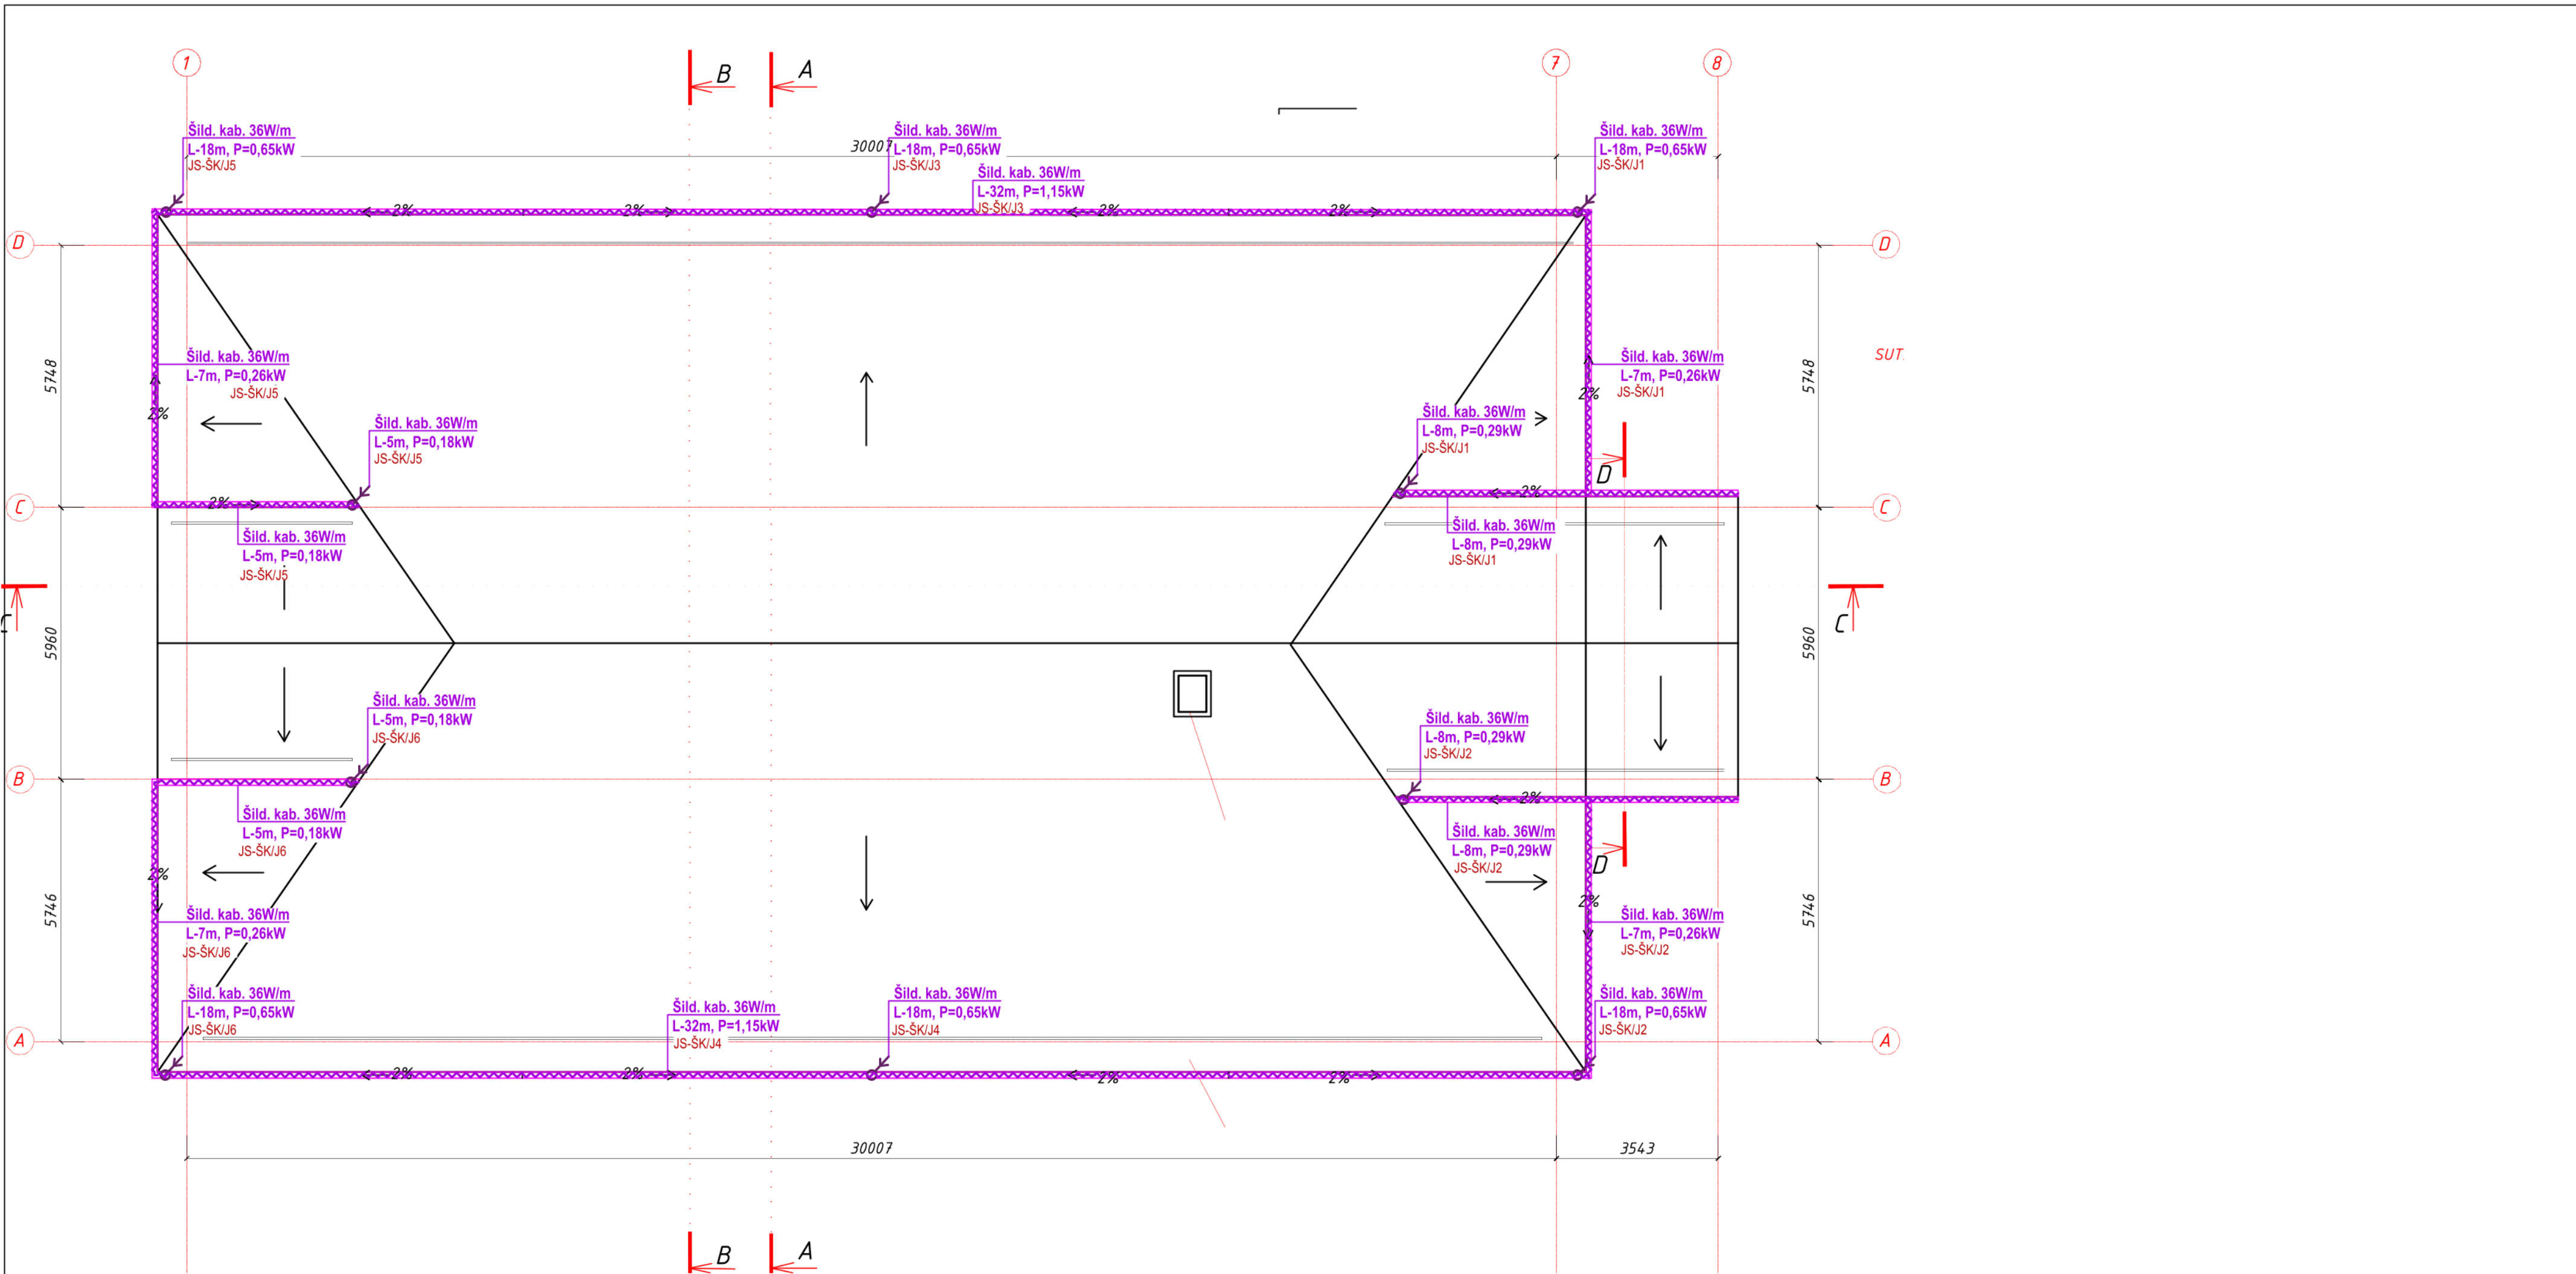

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	-EI.skydas
	-Instaliacinė kolona kištukiniams lizdams
	-Atvadas el.įrenginiui
	-Kabelinis kanalas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, modulinis, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 4x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, raudonas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP44, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, įleidžiamas, IP20, baltas
	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas
	-Kišt. lizdų blokas 2x230V, 16A, modulinis, IP20, baltas

	-Kišt. lizdas 1x230V, 16A, paviršinis, IP20, baltas
	-Kabelis lietaus latakų šildymui
	-Kabelis lietaus latakų (vertikalių) šildymui

Pastabos:

- Visose patalpose naudojamas paslėptosios instaliacijos būdas, išskyrus ir technologines patalpas, rūšį ir palėpę, kur apšvietimo tinklai klojami atvirai. Kabelius klojant atvirai jie įveriami į apsauginius vamzdžius;
- Kabeliai susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais įveriami į apsauginius vamzdžius
- Įrenginių apsaugos klasės sutartiniuose žymėjimuose galioja, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
- Kištukinių lizdų pririšimai tikslinami DP metu. Prieš pradėdant darbus privaloma parengti ir su užsakovu suderinti kištukinių lizdų ir kitos įrangos pririšimus.
- Sanmazgų ventiliatoriai valdomi nuo patalpų, iš kurių ištraukia orą, apšvietimo tinklo. Ventiliatoriai jungiami per išjungimo užlaikymo reles.

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.	DAIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-8015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		STOGO PLANAS M1:100 su grupiniais el. jėgos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		24072020 - 01 - DP -E.J		LAPŲ
					7
					7

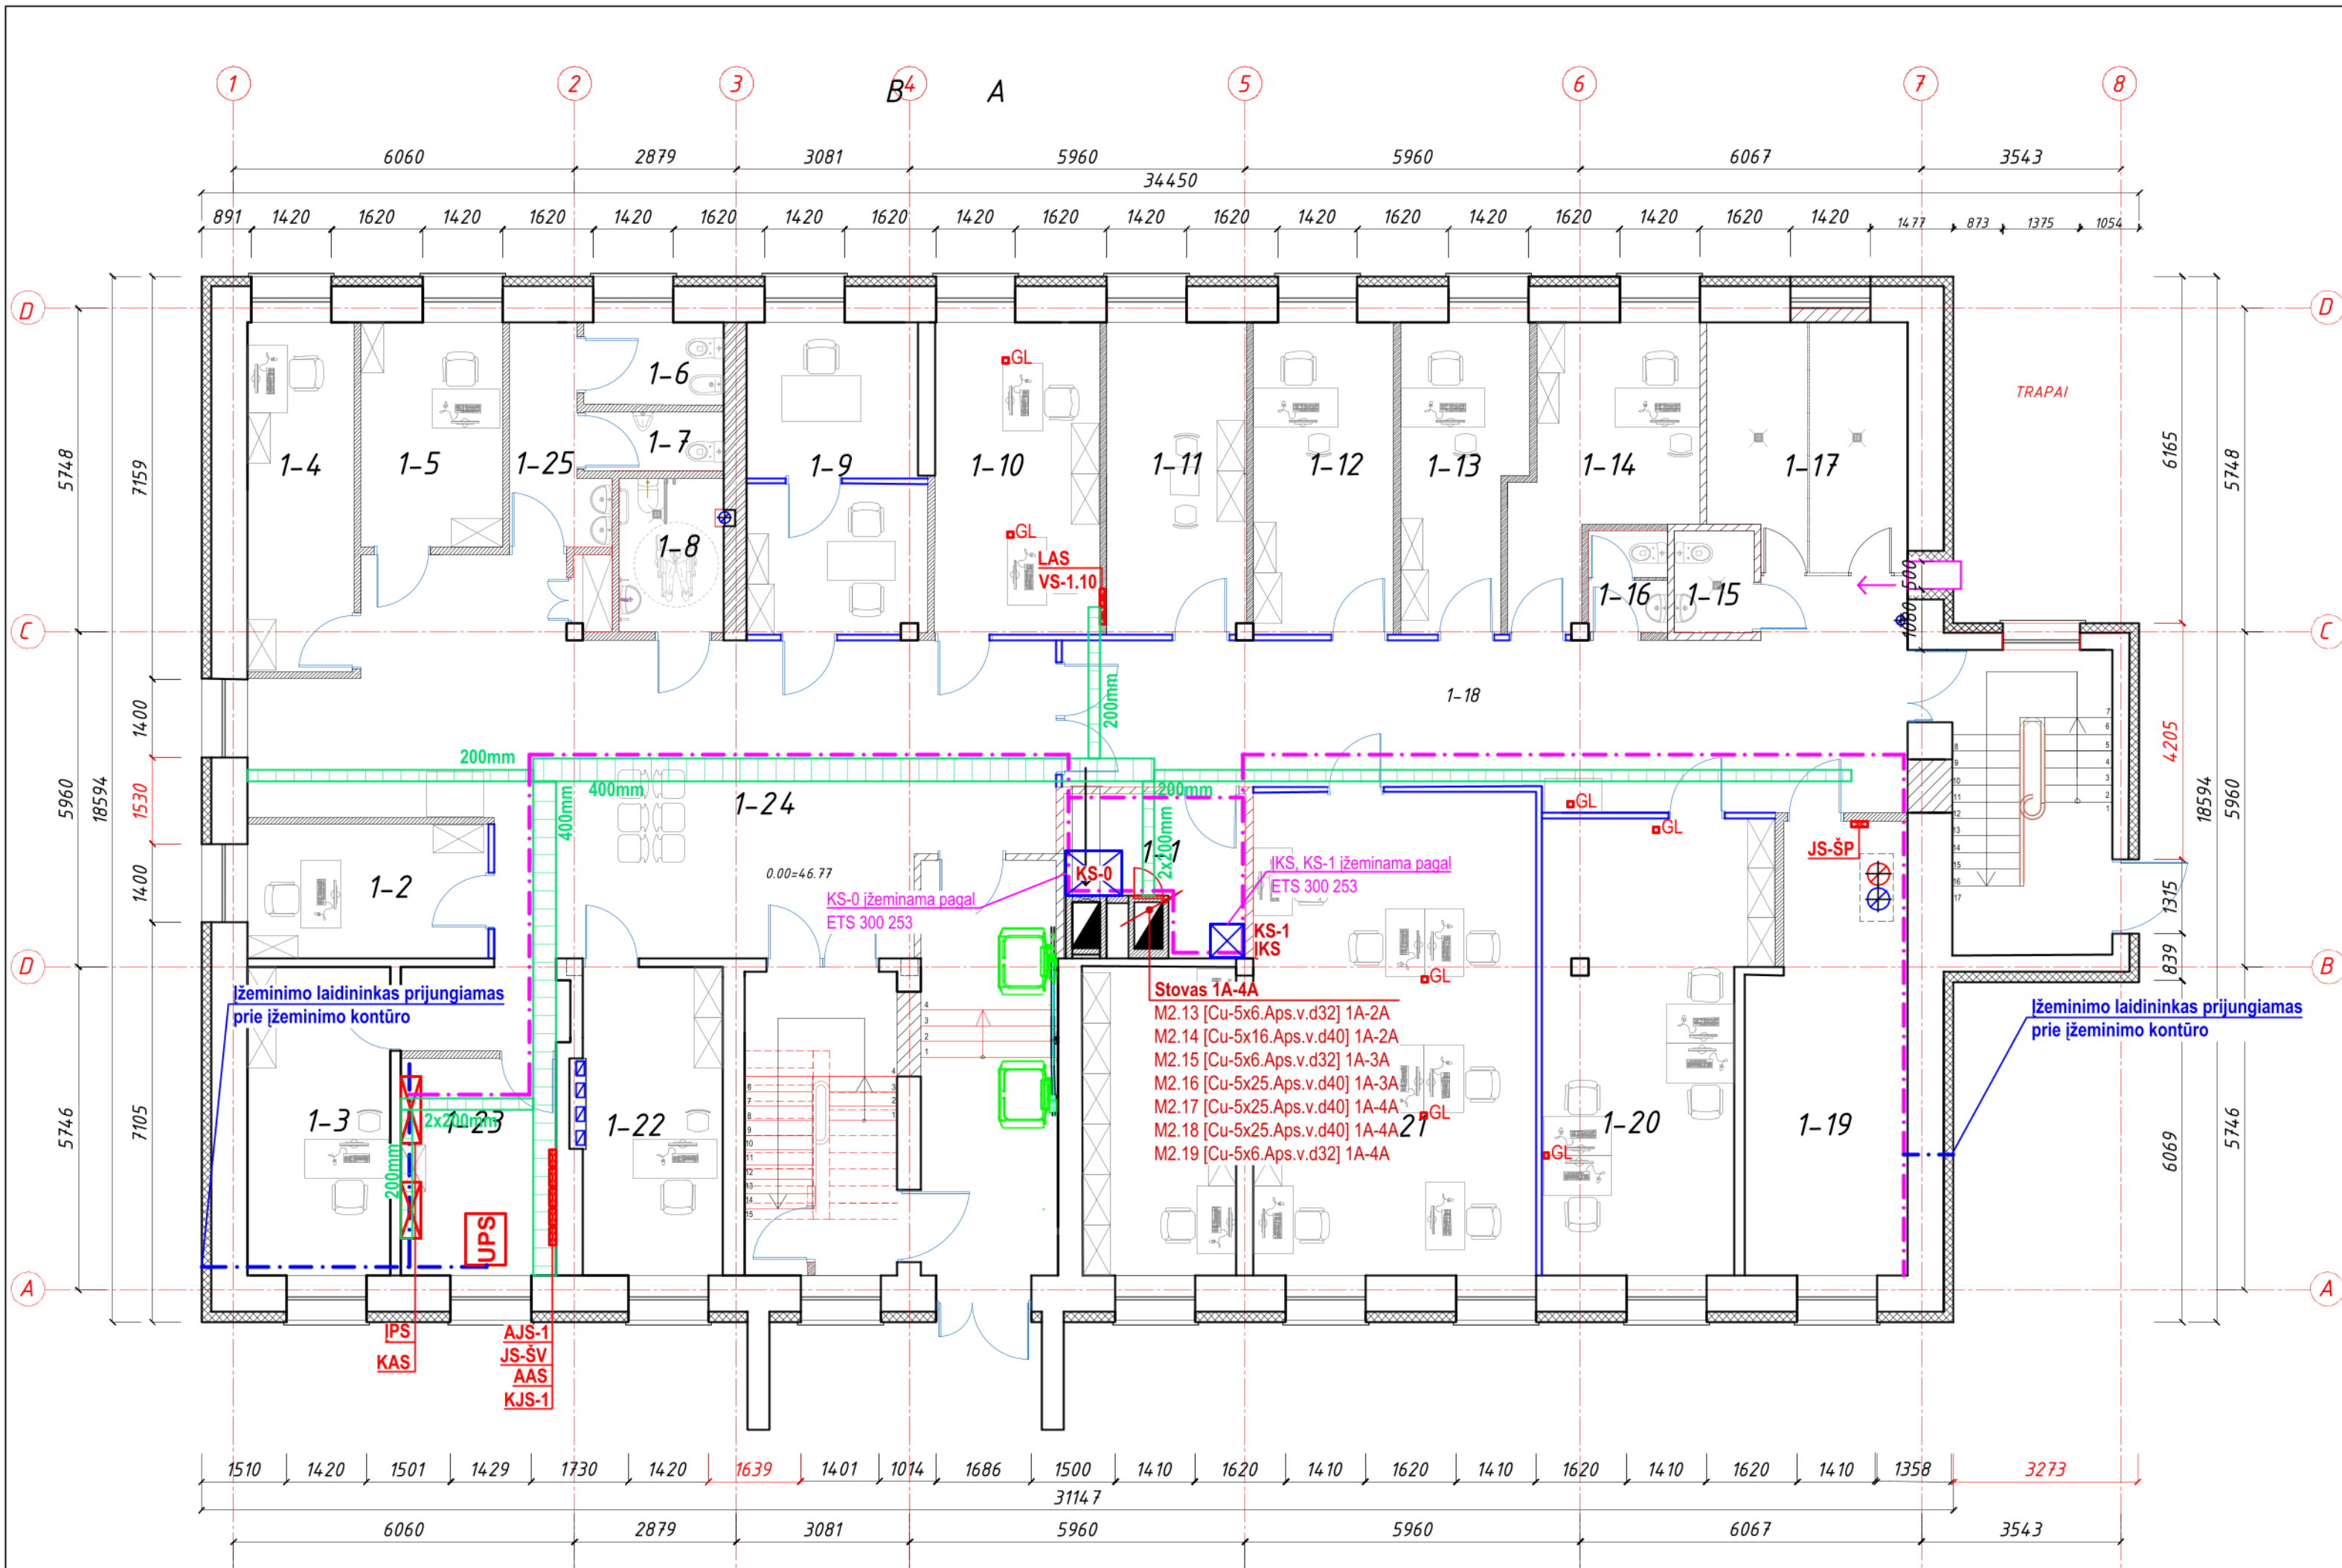


PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
1-1	Techninė patalpa (serverinė)	7,47	0
1-2	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	10,19	1
1-3	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	13,97	1
1-4	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	11,62	1
1-5	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	10,09	1
1-6	Sanitarinė patalpa lankytojams	3,63	0
1-7	Sanitarinė patalpa lankytojams	2,64	0
1-8	Sanitarinė patalpa neigaliesiems	5,03	0
1-9	Asmenų atpažinimo patalpa (su vienkrypčio vaizdo stebėjimo langu asmenims atpažinti)	17,31	1
1-10	Darbo kabinetas (administratorėms)	16,23	2
1-11	Vaiko apklausos kambarys	13,76	0
1-12	Darbo kabinetas Reagavimo sk. Viršininkui	13,82	1
1-13	Darbo kabinetas Reagavimo sk. vyriaus. Tyrėjui	11,28	1
1-14	Darbo kabinetas kriminalistinių tyrimų ekspertui	13,31	1
1-15	Sanitarinė patalpa sulaikytiesiems	2,54	0
1-16	Sanitarinė patalpa pareigūnams	2,51	0
1-17	Trumpo sulaikymo kameros	14,83	0
1-18	Koridorius	45,10	0
1-19	Techninė patalpa (šilumos punktas įrengtas)	20,79	0
1-20	Darbo kabinetas reagavimo padalinio pareigūnams	29,72	4
1-21	Darbo kabinetas (-ai) veiklos padalinio pareigūnams	58,61	9
1-22	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpos	13,63	1
1-23	Elektros skydine	10,67	0
1-24	Holas	74,4	0
1-25	Sanitarinė patalpa	5,55	0
1 A. PLOTAS		428,69	24

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trąša
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės duralės (P-500; A-600), EI45
	-Išeminimo juosta 40x4;
	-Išeminimo juosta 25x4;
	-Išeminimo viela d8mm;
	-Išeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų išeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių išeminimo varža ≤10Ω;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 539R-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDANIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAI (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Tautanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Albertas Buškus		1A PATALPŲ PLANAS M1:100 su mag. el. jėgos, įžeminimo ir žaibosaugos tinklais	0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.M	LAPAS LAPŲ
				1	6

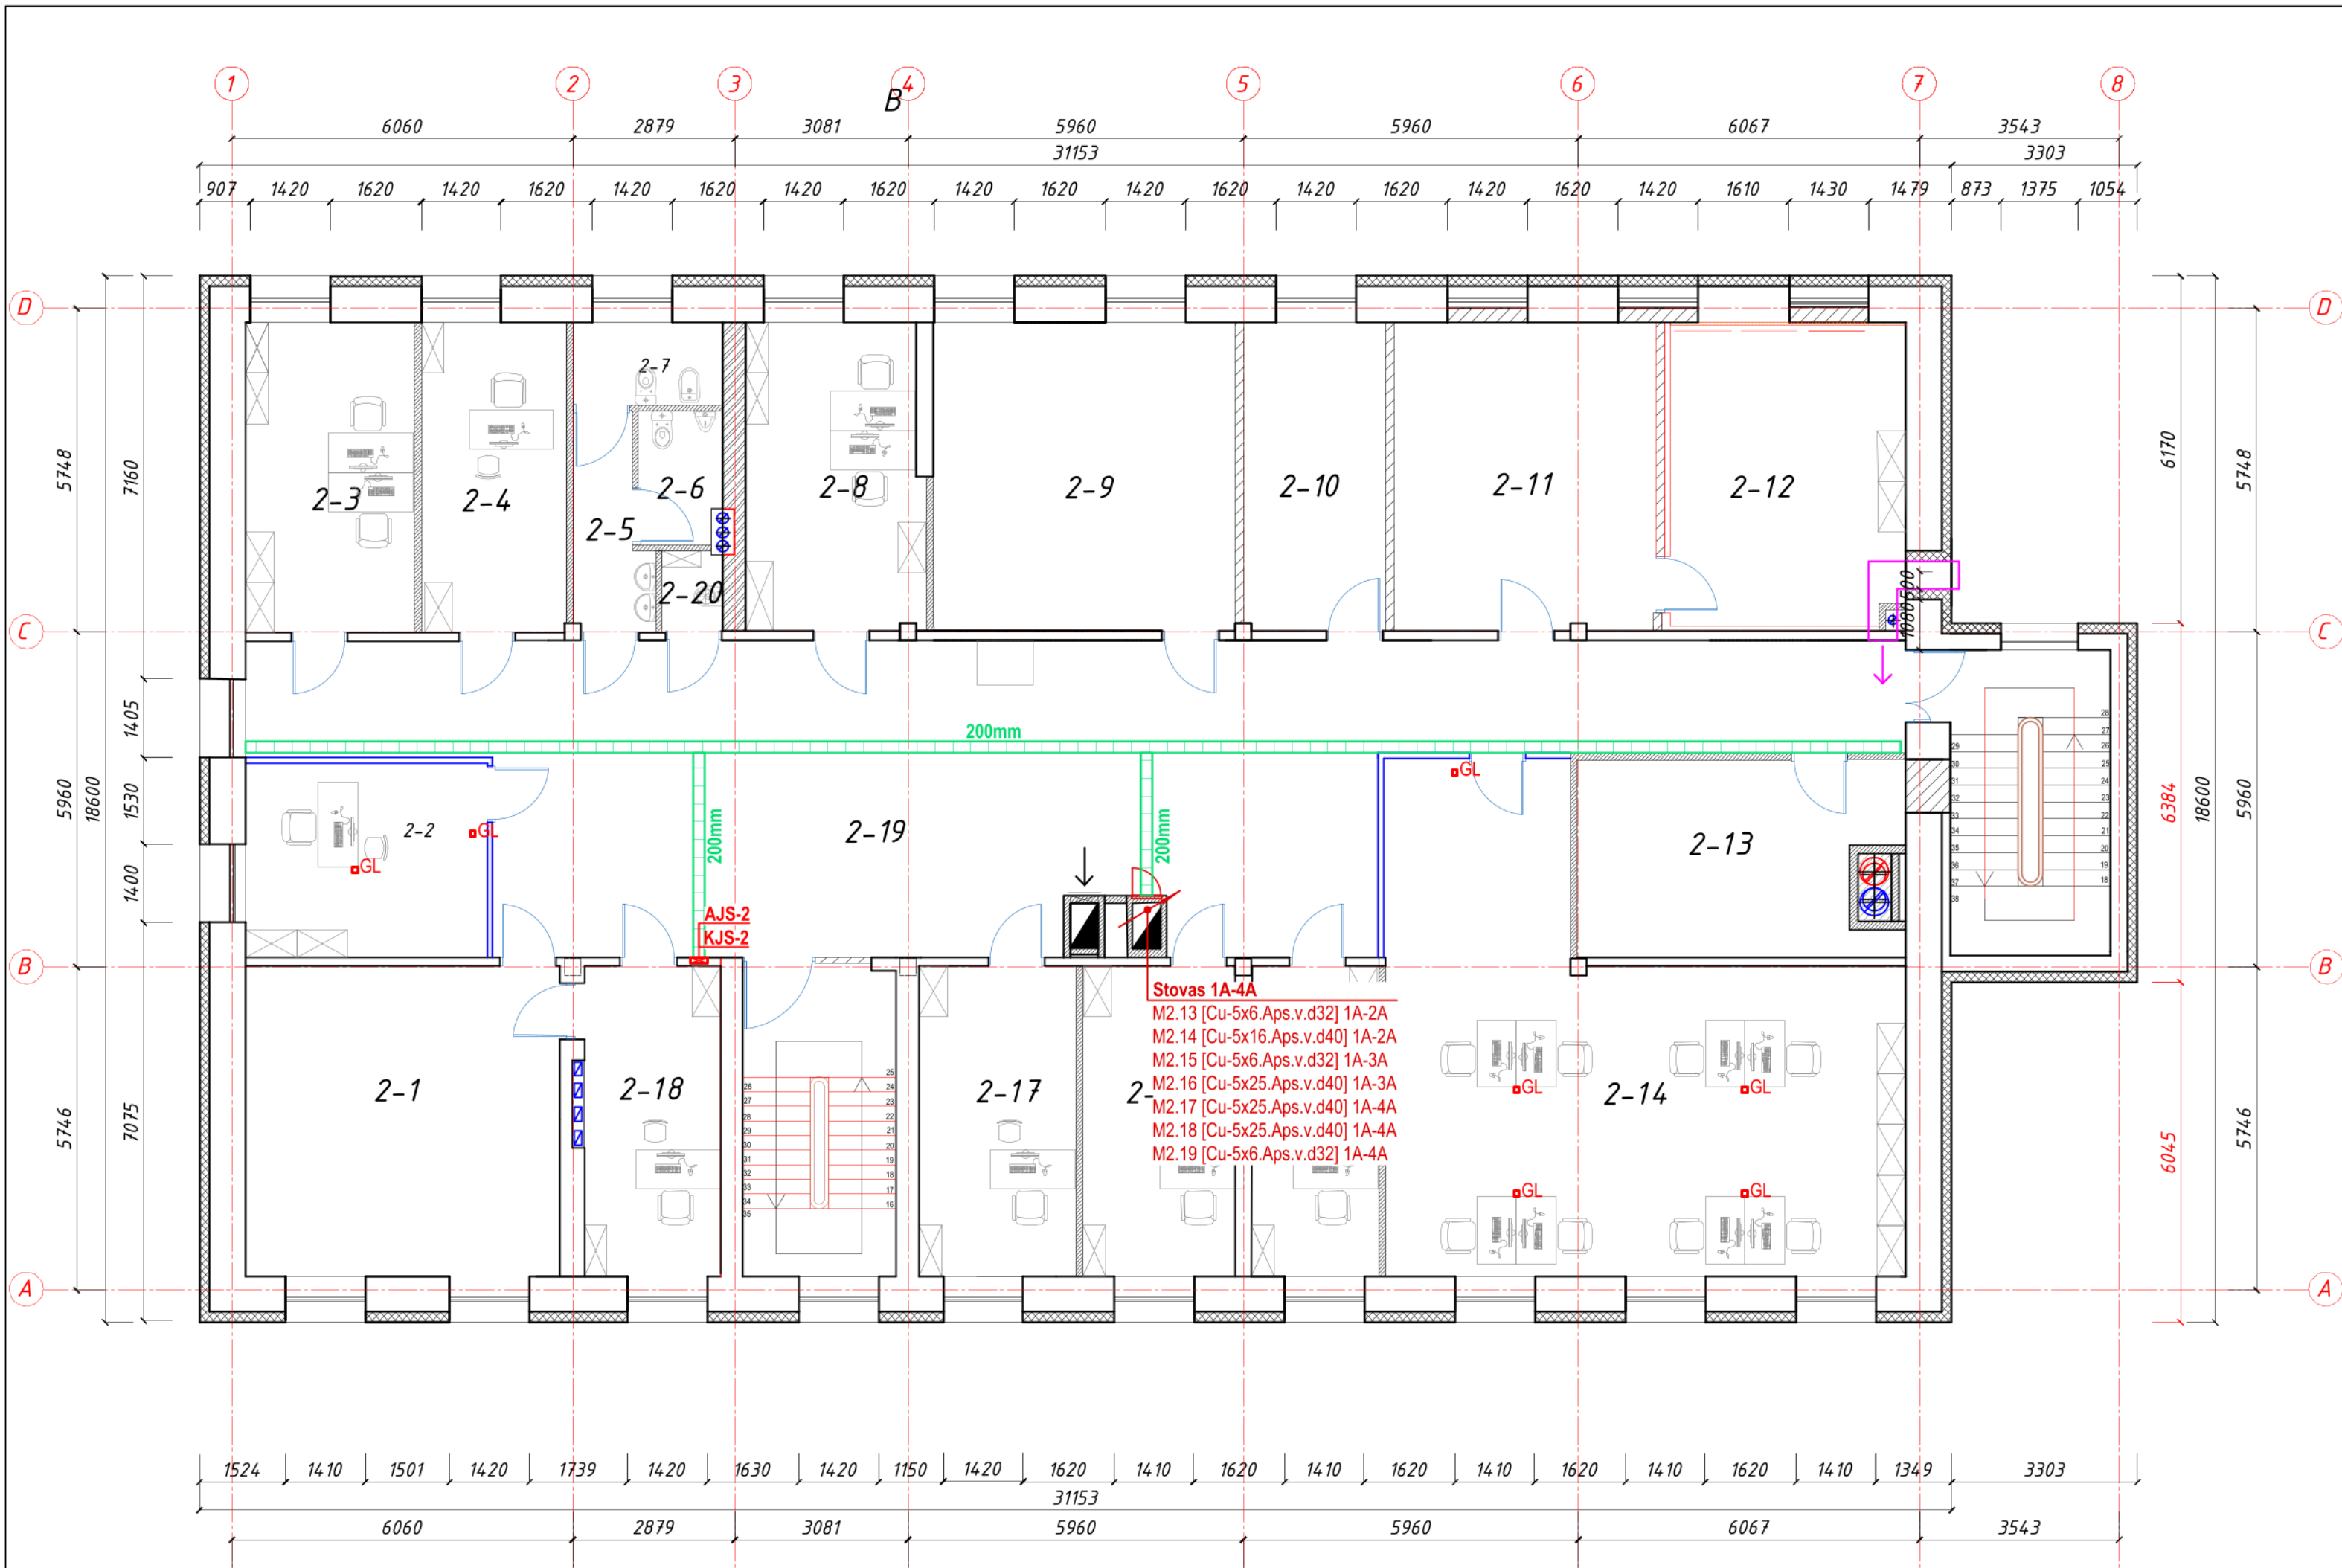


PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
2-1	Pasitarimų – posėdžių patalpa (mokymų klasė)	30,76	0
2-2	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. Tyrėjams	14,79	1
2-3	Darbo kabinetai (veiklos padalinio specialistams)	16,51	2
2-4	Darbo kabinetai Veiklos sk. Viršininkui	14,17	1
2-5	Sanitarinė patalpa	3,90	0
2-6	Sanitarinė patalpa vyrams	3,52	0
2-7	Sanitarinė patalpa moterims	1,53	0
2-8	Darbo kabinetai (bendruomenės pareigūnams)	17,12	2
2-9	Specialioji patalpa (dokumentų archyvas)	29,52	0
2-10	Specialioji patalpa (daiktinių įrodymų saugykla)	15,44	0
2-11	Spec. priemonių patalpos	25,33	0
2-12	Ginklinė	19,98	0
2-13	Specialioji patalpa (stand. priemonių laikymo)	19,01	0
2-14	Darbo kabinetai (veiklos padaliniai)	63,20	8
2-15	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	12,48	1
2-16	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	14,91	1
2-17	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	15,37	1
2-18	Darbo kabinetai PK viršininkui	13,35	1
2-19	Koridorius	114,30	0
2-20	Valytojos patalpa	1,53	0
2A. PLOTAS		446,73	18

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trasa
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės dūrelės (P-500; A-600), EI45
	-Įžeminimo juosta 40x4;
	-Įžeminimo juosta 25x4;
	-Įžeminimo viela d8mm;
	-Įžeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų įžeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių įžeminimo varža ≤10Ω;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KEDAINIUOSE. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINIS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Tautanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		2A PATALPŲ PLANAS M1:100	0
				su mag. el. jėgos, žemiminio ir žaibosaugos tinklais	
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):				DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			24072020 - 01 - DP -E.M	2 6

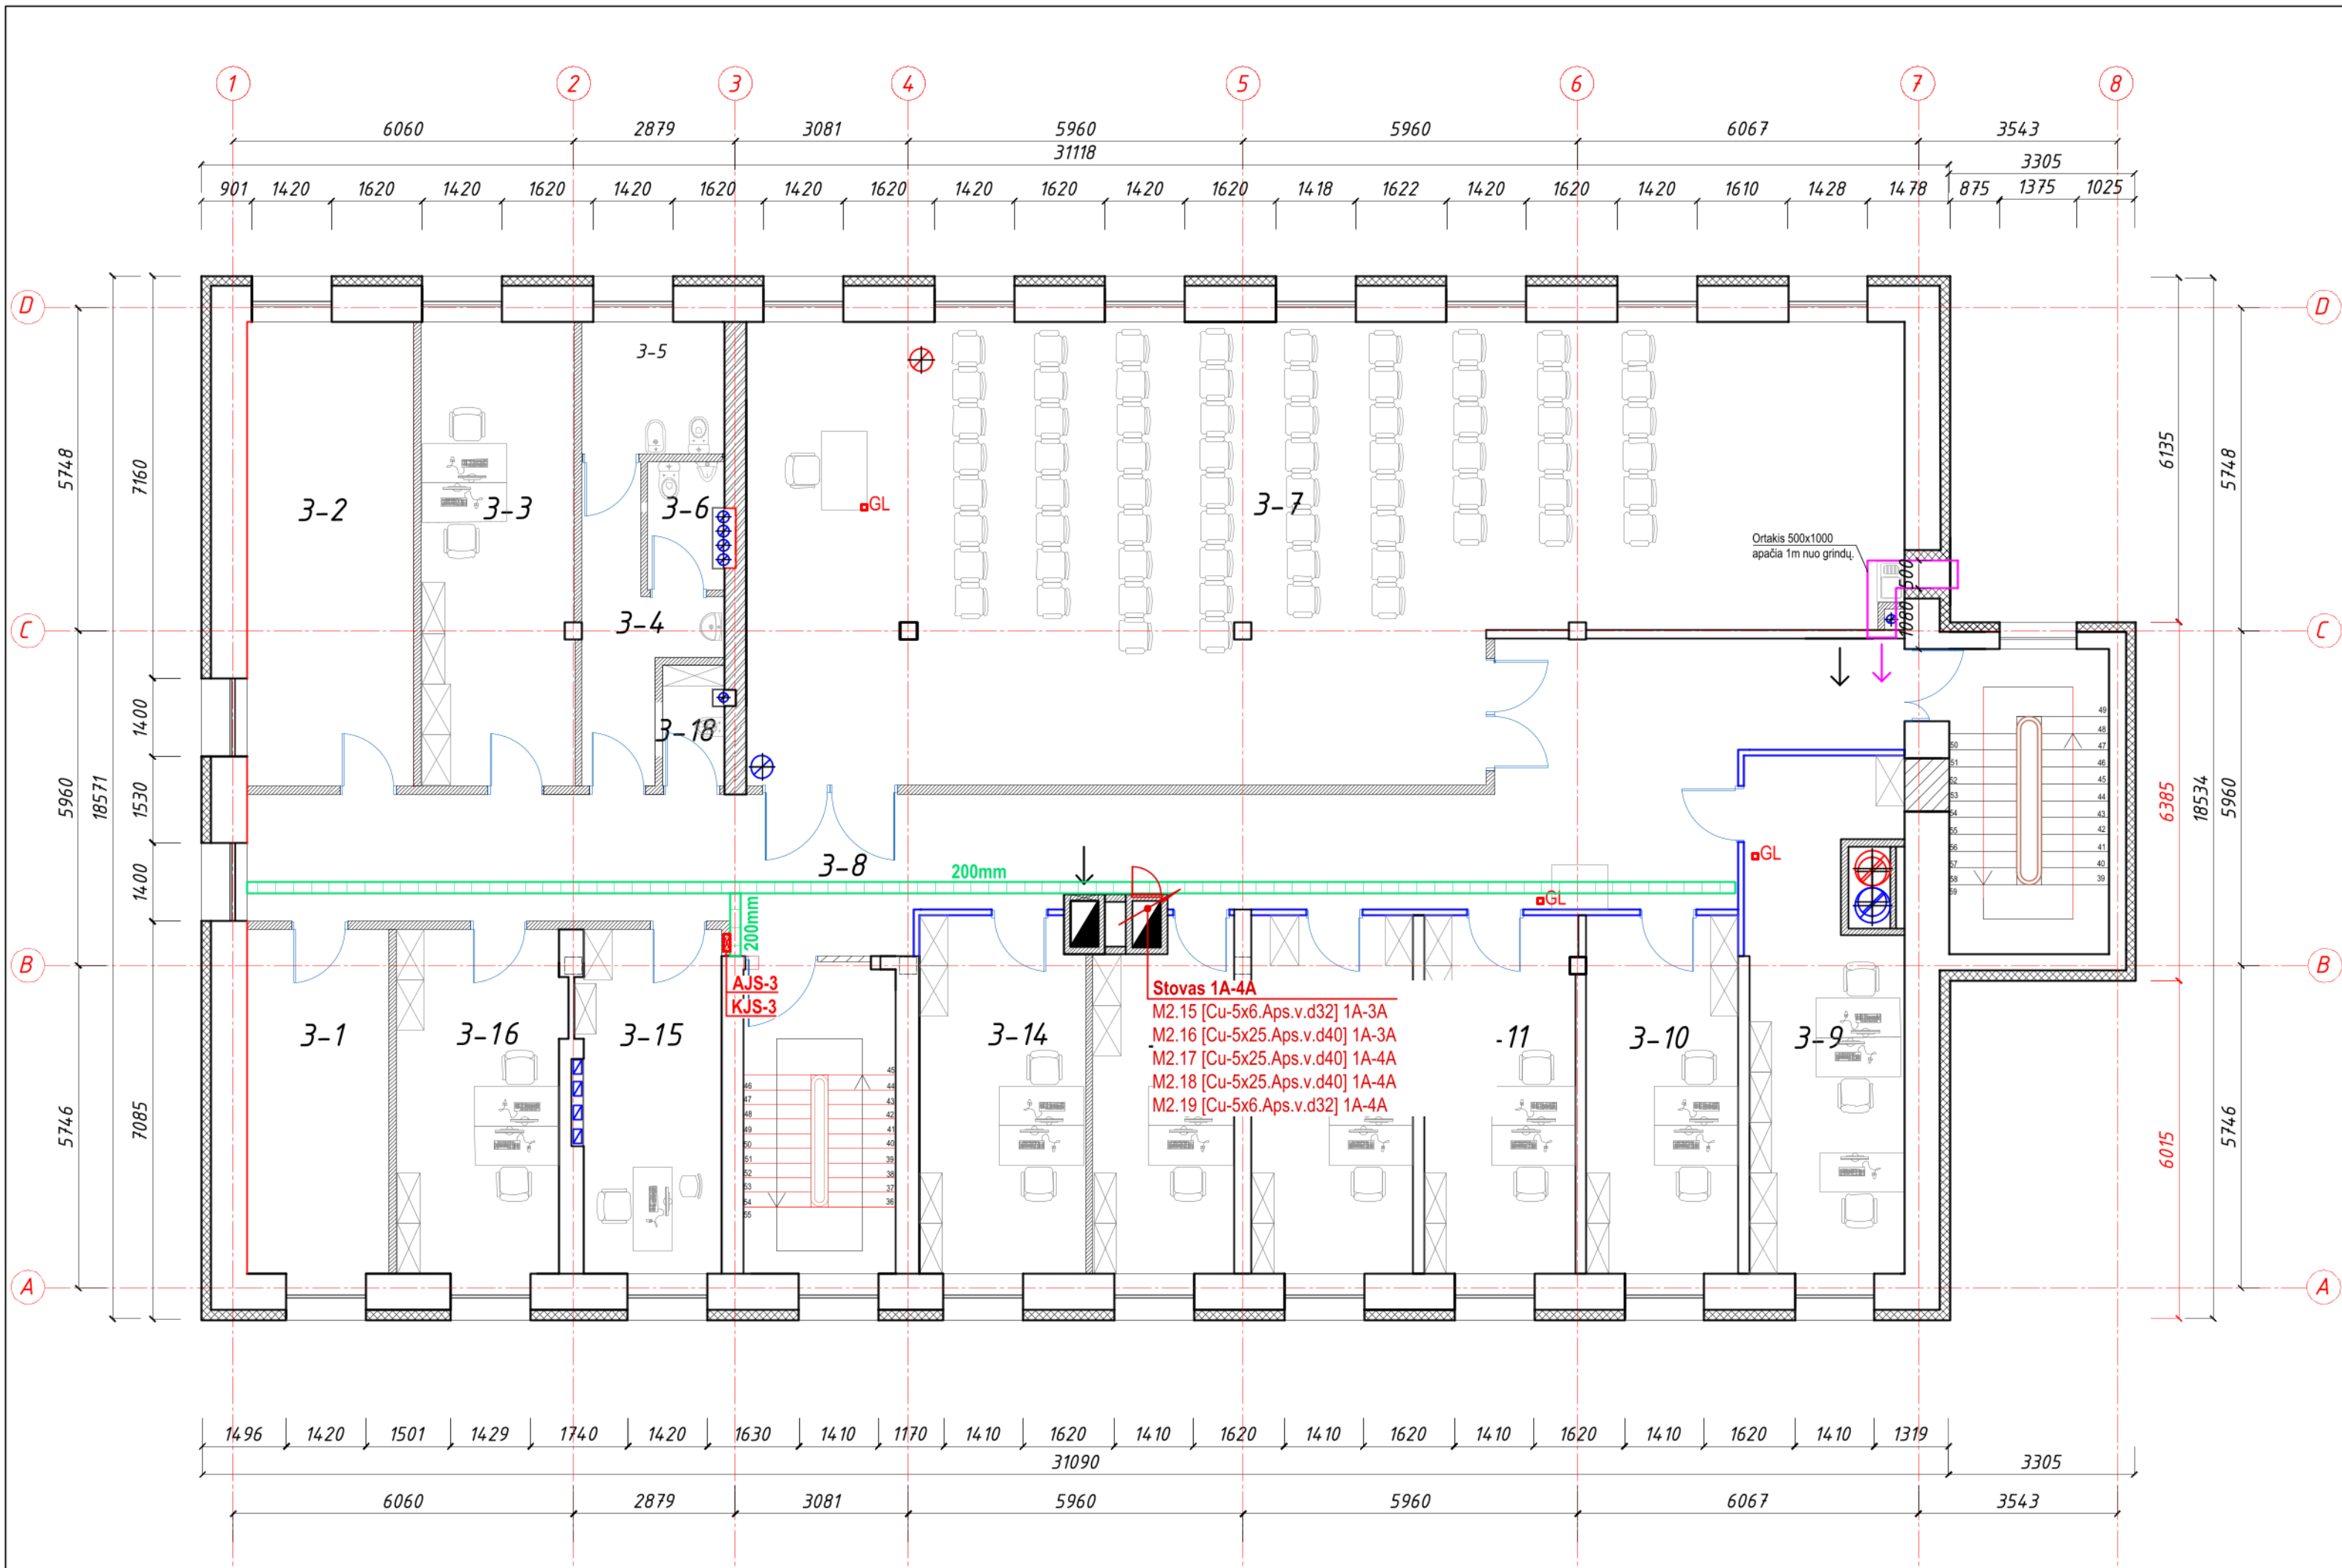


PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
3-1	Specialioji patalpa patalpa (uniforminės aprangos ir kt. inv. sandėlis)	15.47	0
3-2	Specialioji patalpa (byloms, medžiagoms ir kitiems dokumentams saugoti)	24.51	0
3-3	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	21.24	2
3-4	Sanitarinė patalpa	8.27	0
3-5	Sanitarinė patalpa moterims	5.99	0
3-6	Sanitarinė patalpa vyrams	2.95	0
3-7	Pasitarimų salė su virtuvėle	146.26	0
3-8	Koridorius	76.42	0
3-9	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	24.35	3
3-10	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.29	2
3-11	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17.40	2
3-12	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.37	2
3-13	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	15.17	2
3-14	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	19.89	2
3-15	Darbo kabinetas (proceso vyriaus. tyrėjui)	14.98	1
3-16	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	18.01	2
3-18	Valytojos patalpa	2.35	0
3A. PLOTAS		448.92	18

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trasa
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės dūrelės (P-500; A-600), EI45
	-Įžeminimo juosta 40x4;
	-Įžeminimo juosta 25x4;
	-Įžeminimo viela d8mm;
	-Įžeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų įžeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių įžeminimo varža ≤10Ω;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KEDAINIUOSE. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINIS (7.2) J SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16). PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Tujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		3A PATALPŲ PLANAS M1:100	0
				su mag. el. jėgos, žemiminio ir žaibosaugos tinklais	
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):				DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			24072020 - 01 - DP -E.M	3 6

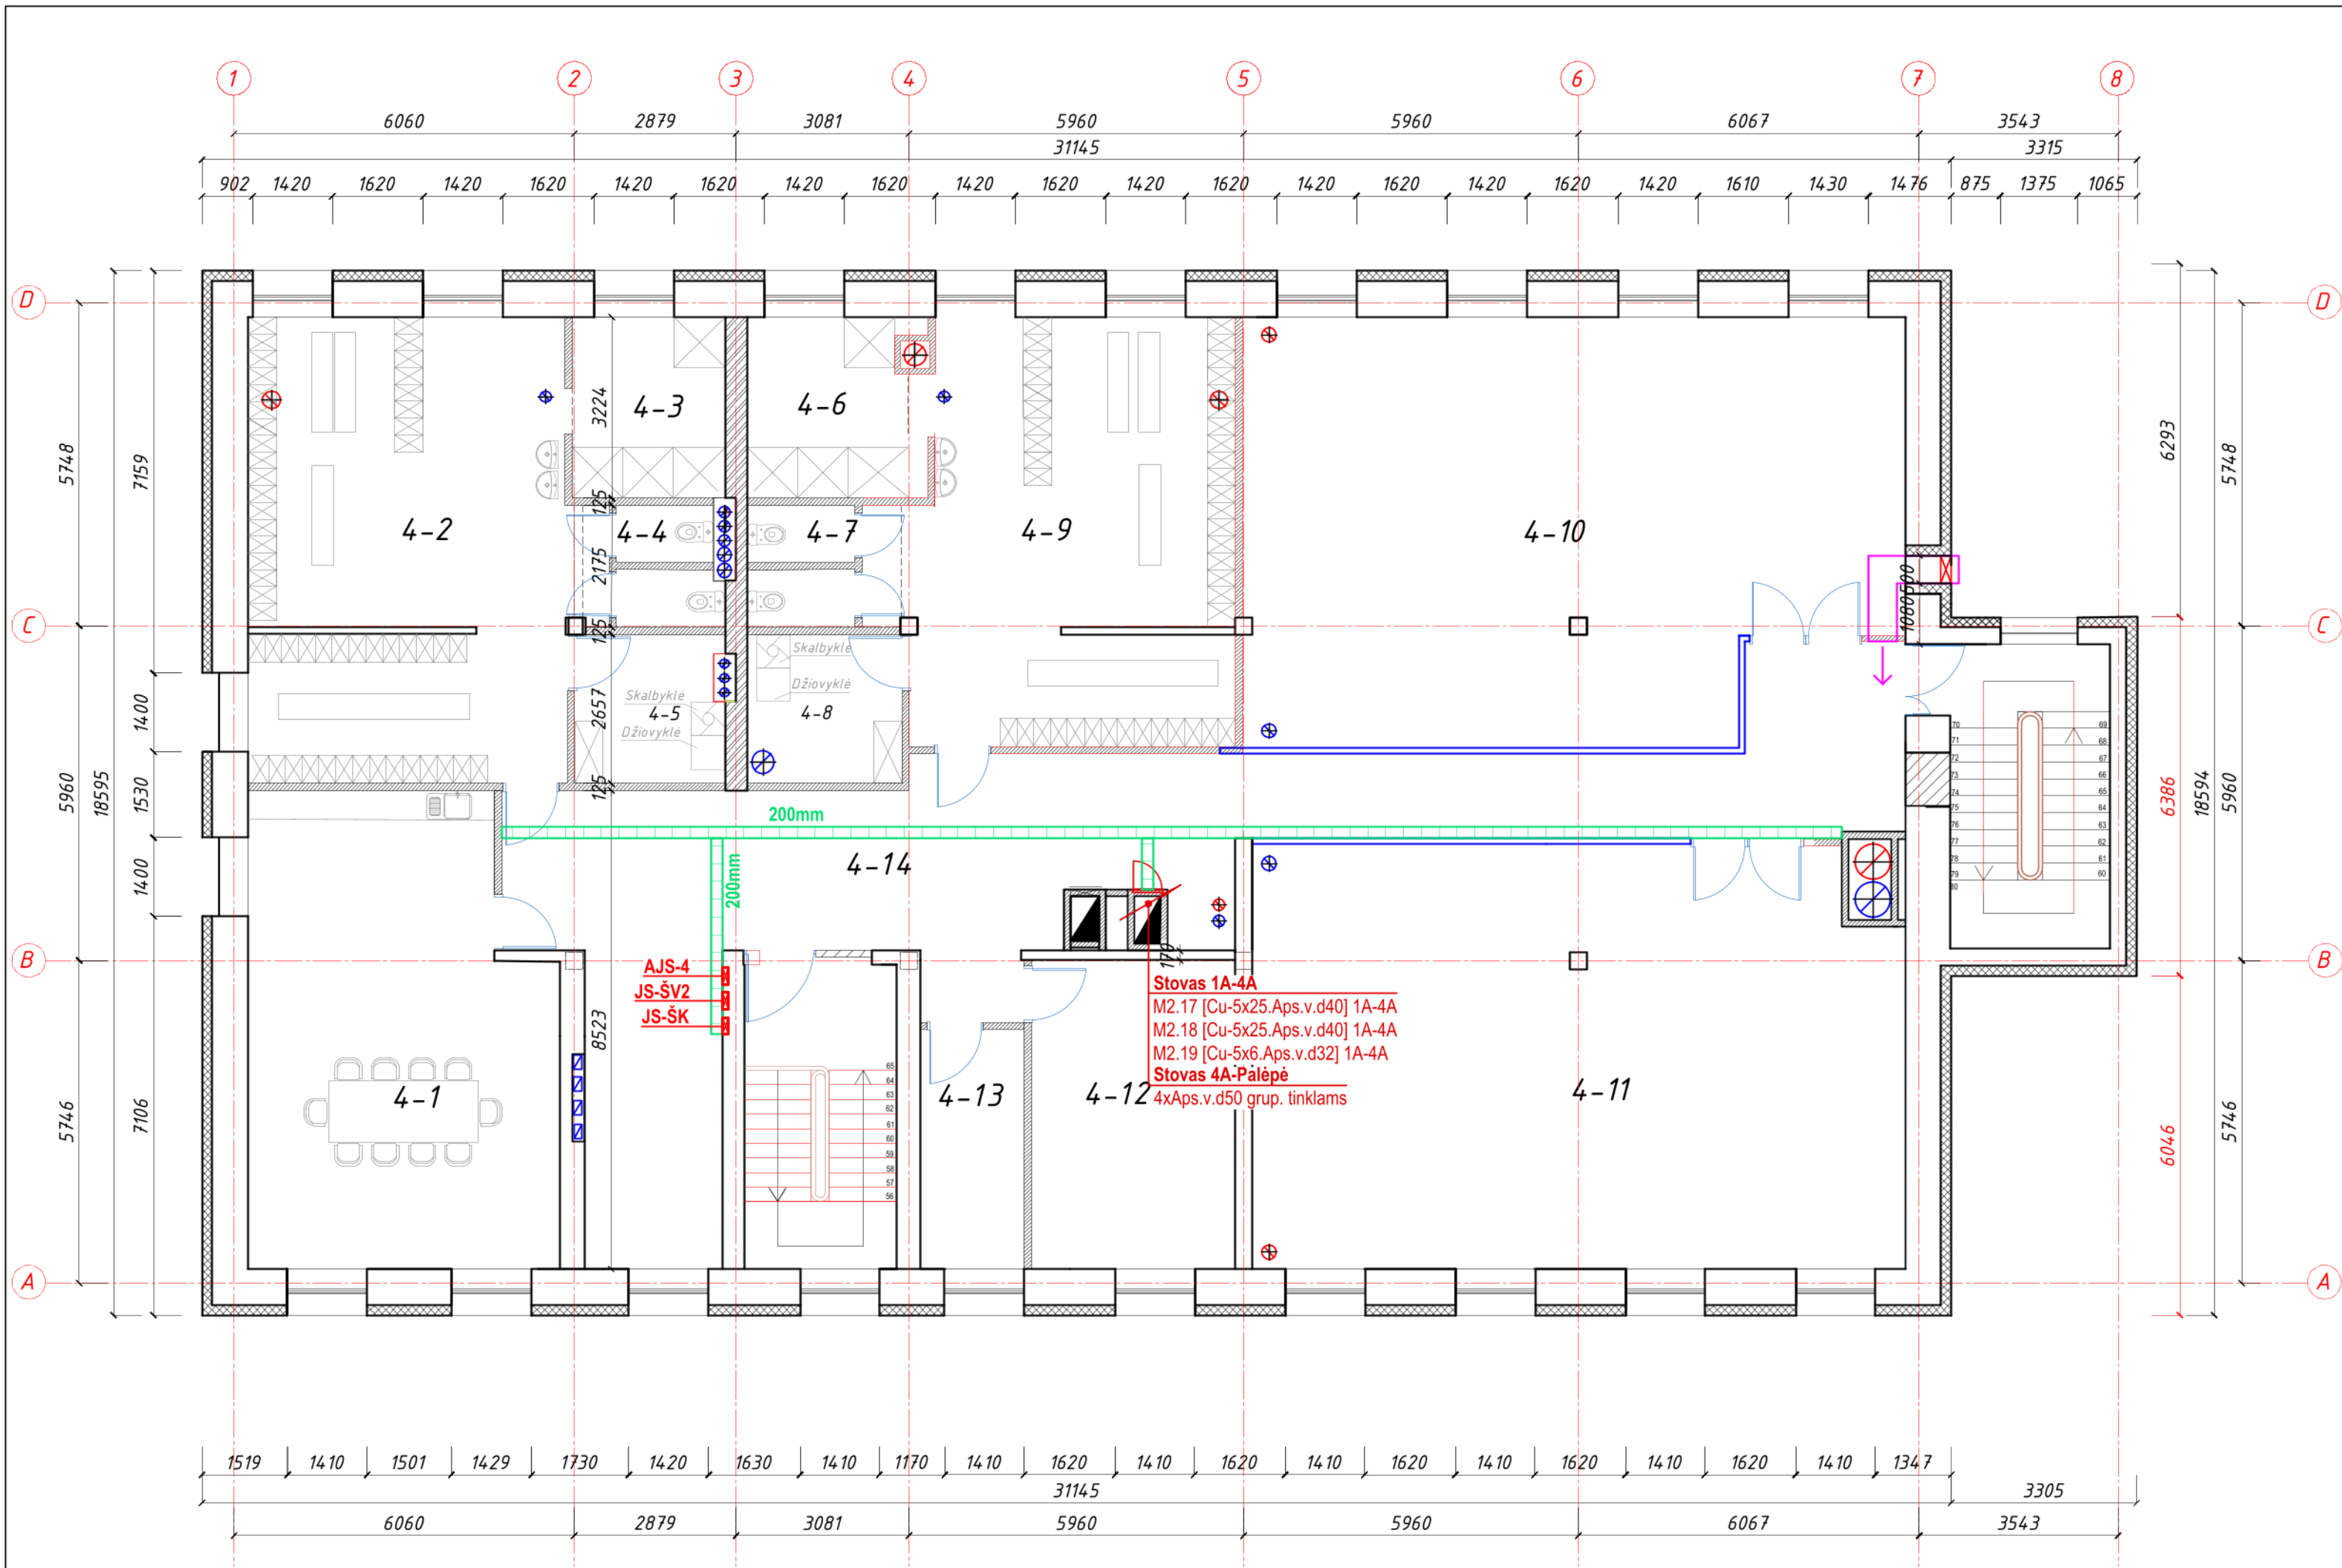


PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²	KDV
4-1	Poilsio, buitinės patalpos	43,79	0
4-2	Persirengimo patalpos	48,05	0
4-3	Dušai	8,74	0
4-4	Tualetai	3,79	0
4-5	Buitinės patalpos	7,01	0
4-6	Dušai	10,07	0
4-7	Tualetai	3,77	0
4-8	Buitinės patalpos	7,22	0
4-9	Persirengimo patalpos	42,65	0
4-10	Sporto salės patalpos (kovinių imtynių)	82,13	0
4-11	Sporto salės patalpos specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti ir treniruoklių salė	84,10	0
4-12	Muziejaus patalpa	19,99	0
4-13	Techninė valymo reikmenų patalpa	7,93	0
4-14	Koridorius	79,04	0
4	A. PLOTAS	448,27	0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trąša
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės dūrelės (P-500; A-600), EI45
	-Įžeminimo juosta 40x4;
	-Įžeminimo juosta 25x4;
	-Įžeminimo viela d8mm;
	-Įžeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų įžeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių įžeminimo varža ≤10Ω;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK NR.	DAIS FIODUS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDANIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23. KĖDANIUOSE. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINĖS (7.2) J SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis		4A PATALPŲ PLANAS M1:100 su mag. el. jėgos, įžeminimo ir žaibosaugos tinklais	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.M	LAPAS 4
					LAPŲ 6

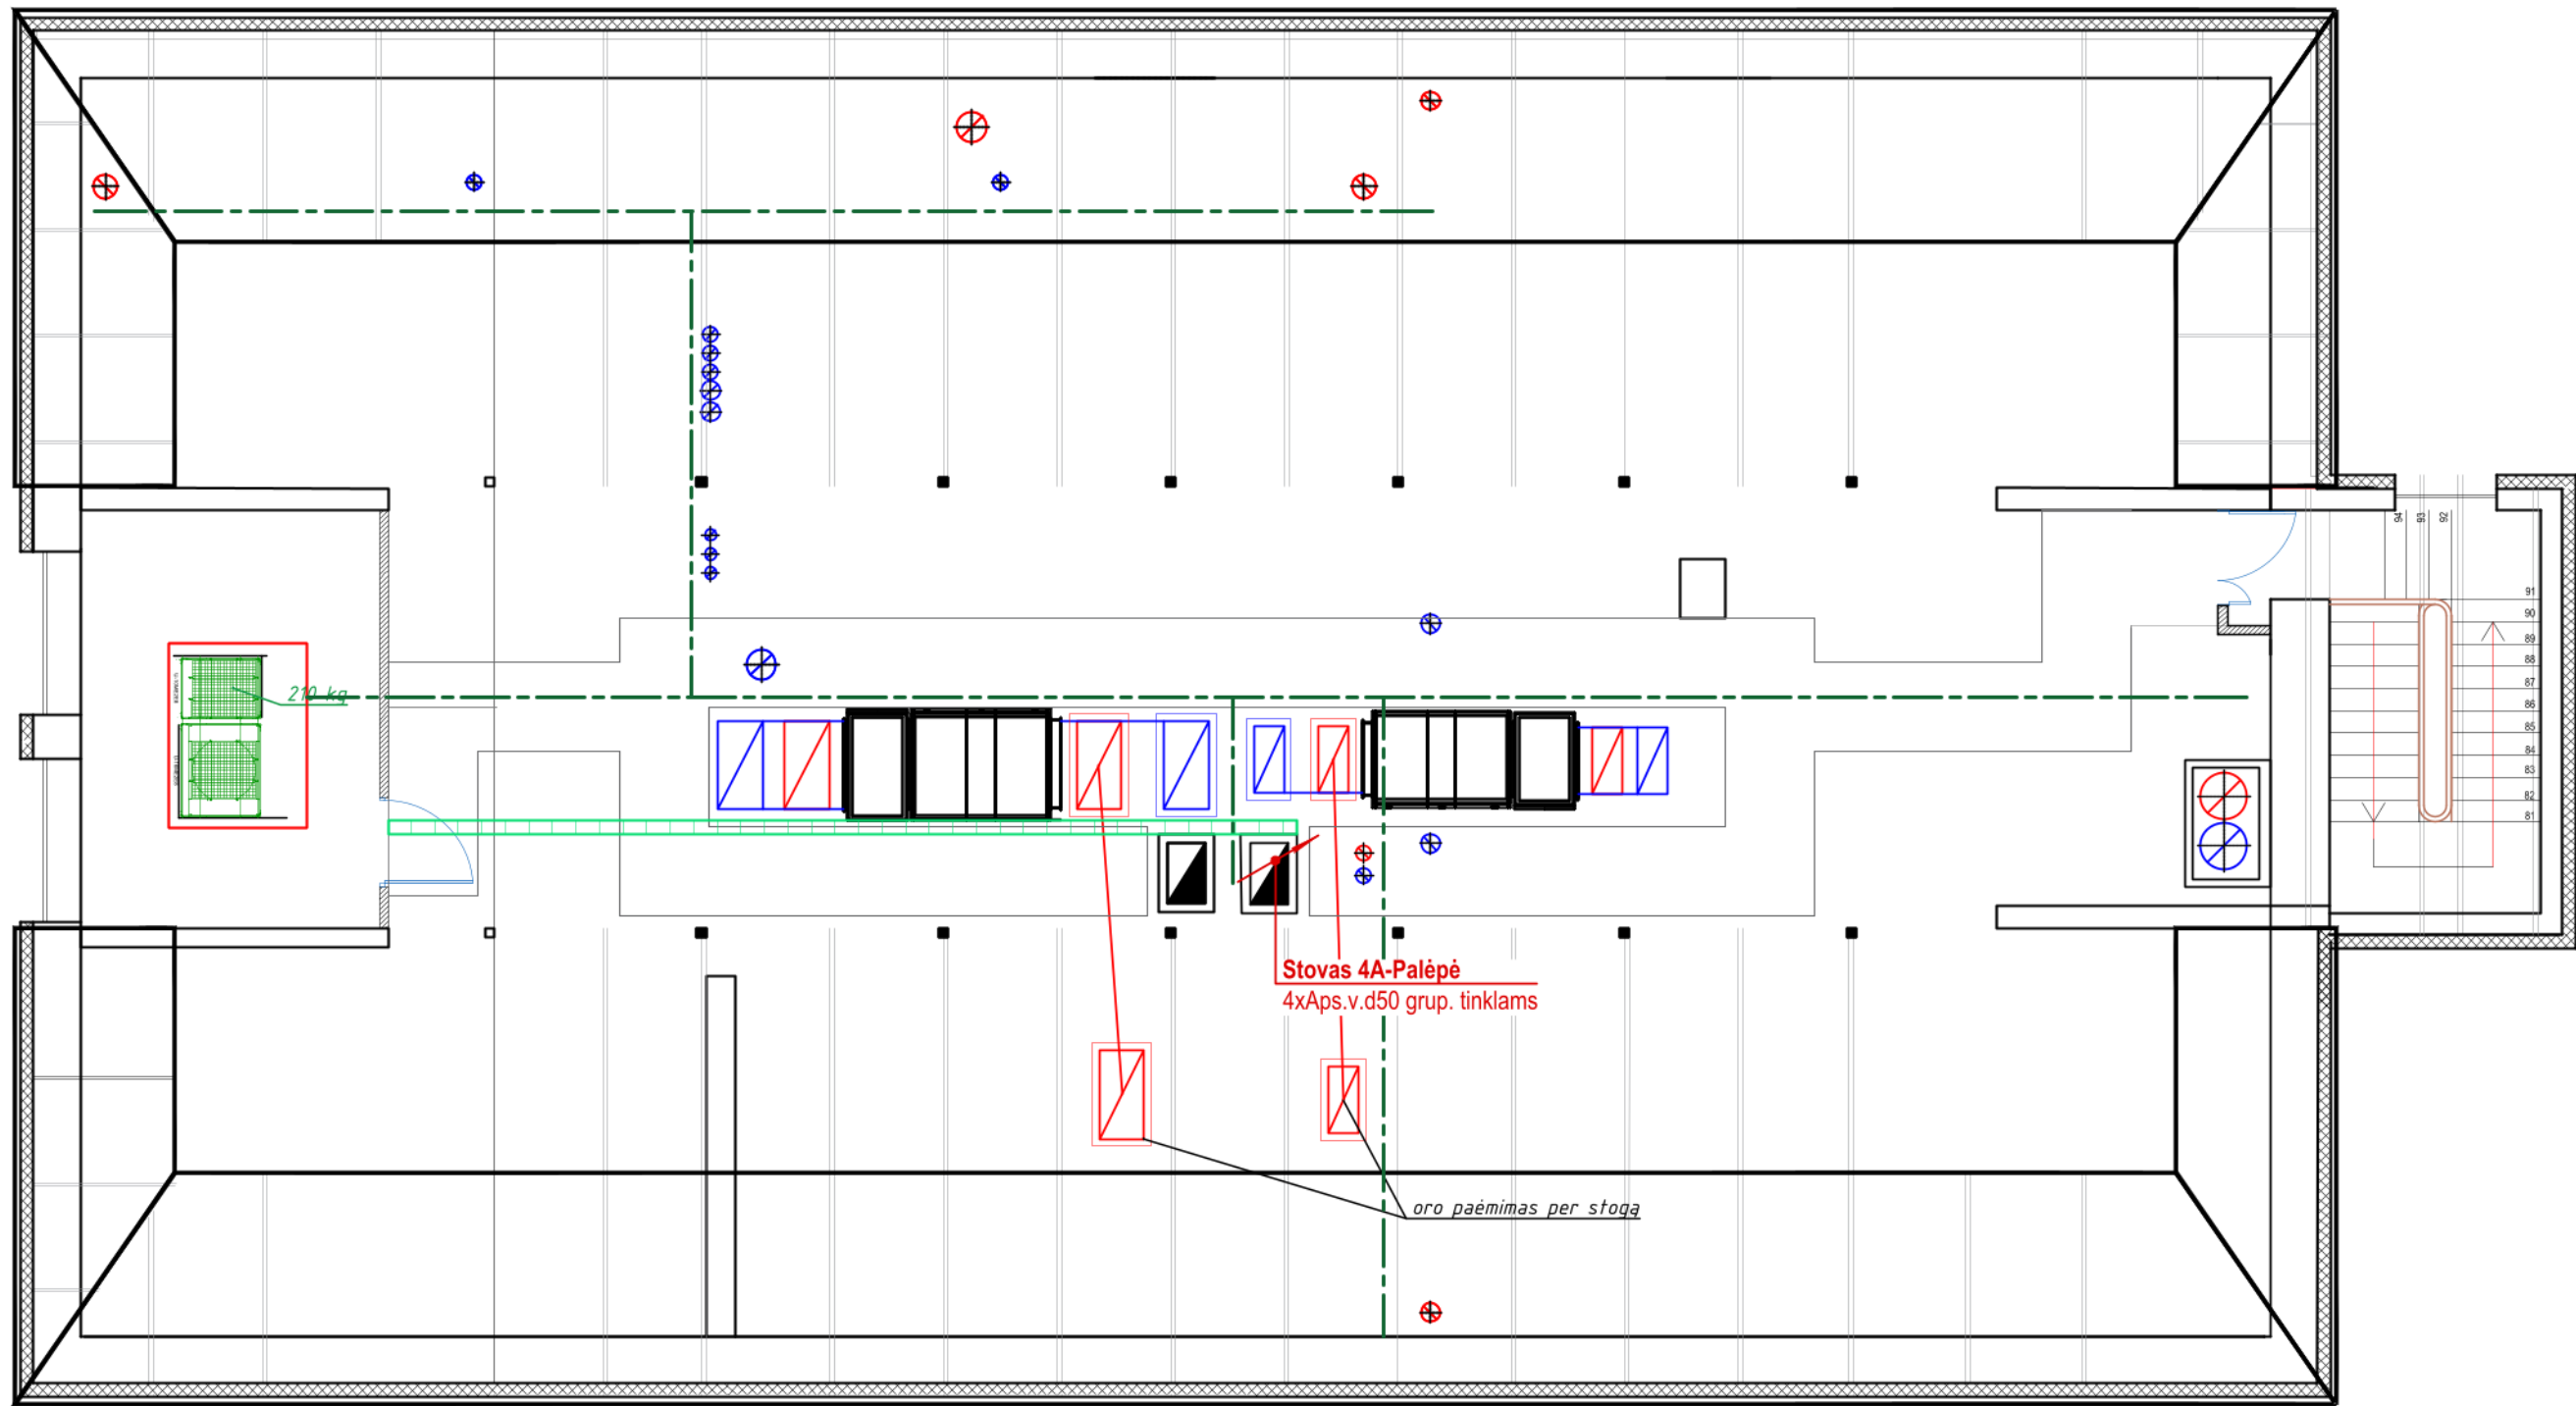


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trąsa
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės durelės (P-500; A-600), EI45
	-Įžeminimo juosta 40x4;
	-Įžeminimo juosta 25x4;
	-Įžeminimo viela d8mm;
	-Įžeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų įžeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių įžeminimo varža $\leq 10\Omega$;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIJOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas			LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis			0
STATYTOJAS UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAPAS
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")			PALĖPĖS PLANAS M1:100 su mag. el. jėgos, įžeminimo ir žaibosaugos tinklais		LAPŲ
LT			DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.M		5
					6

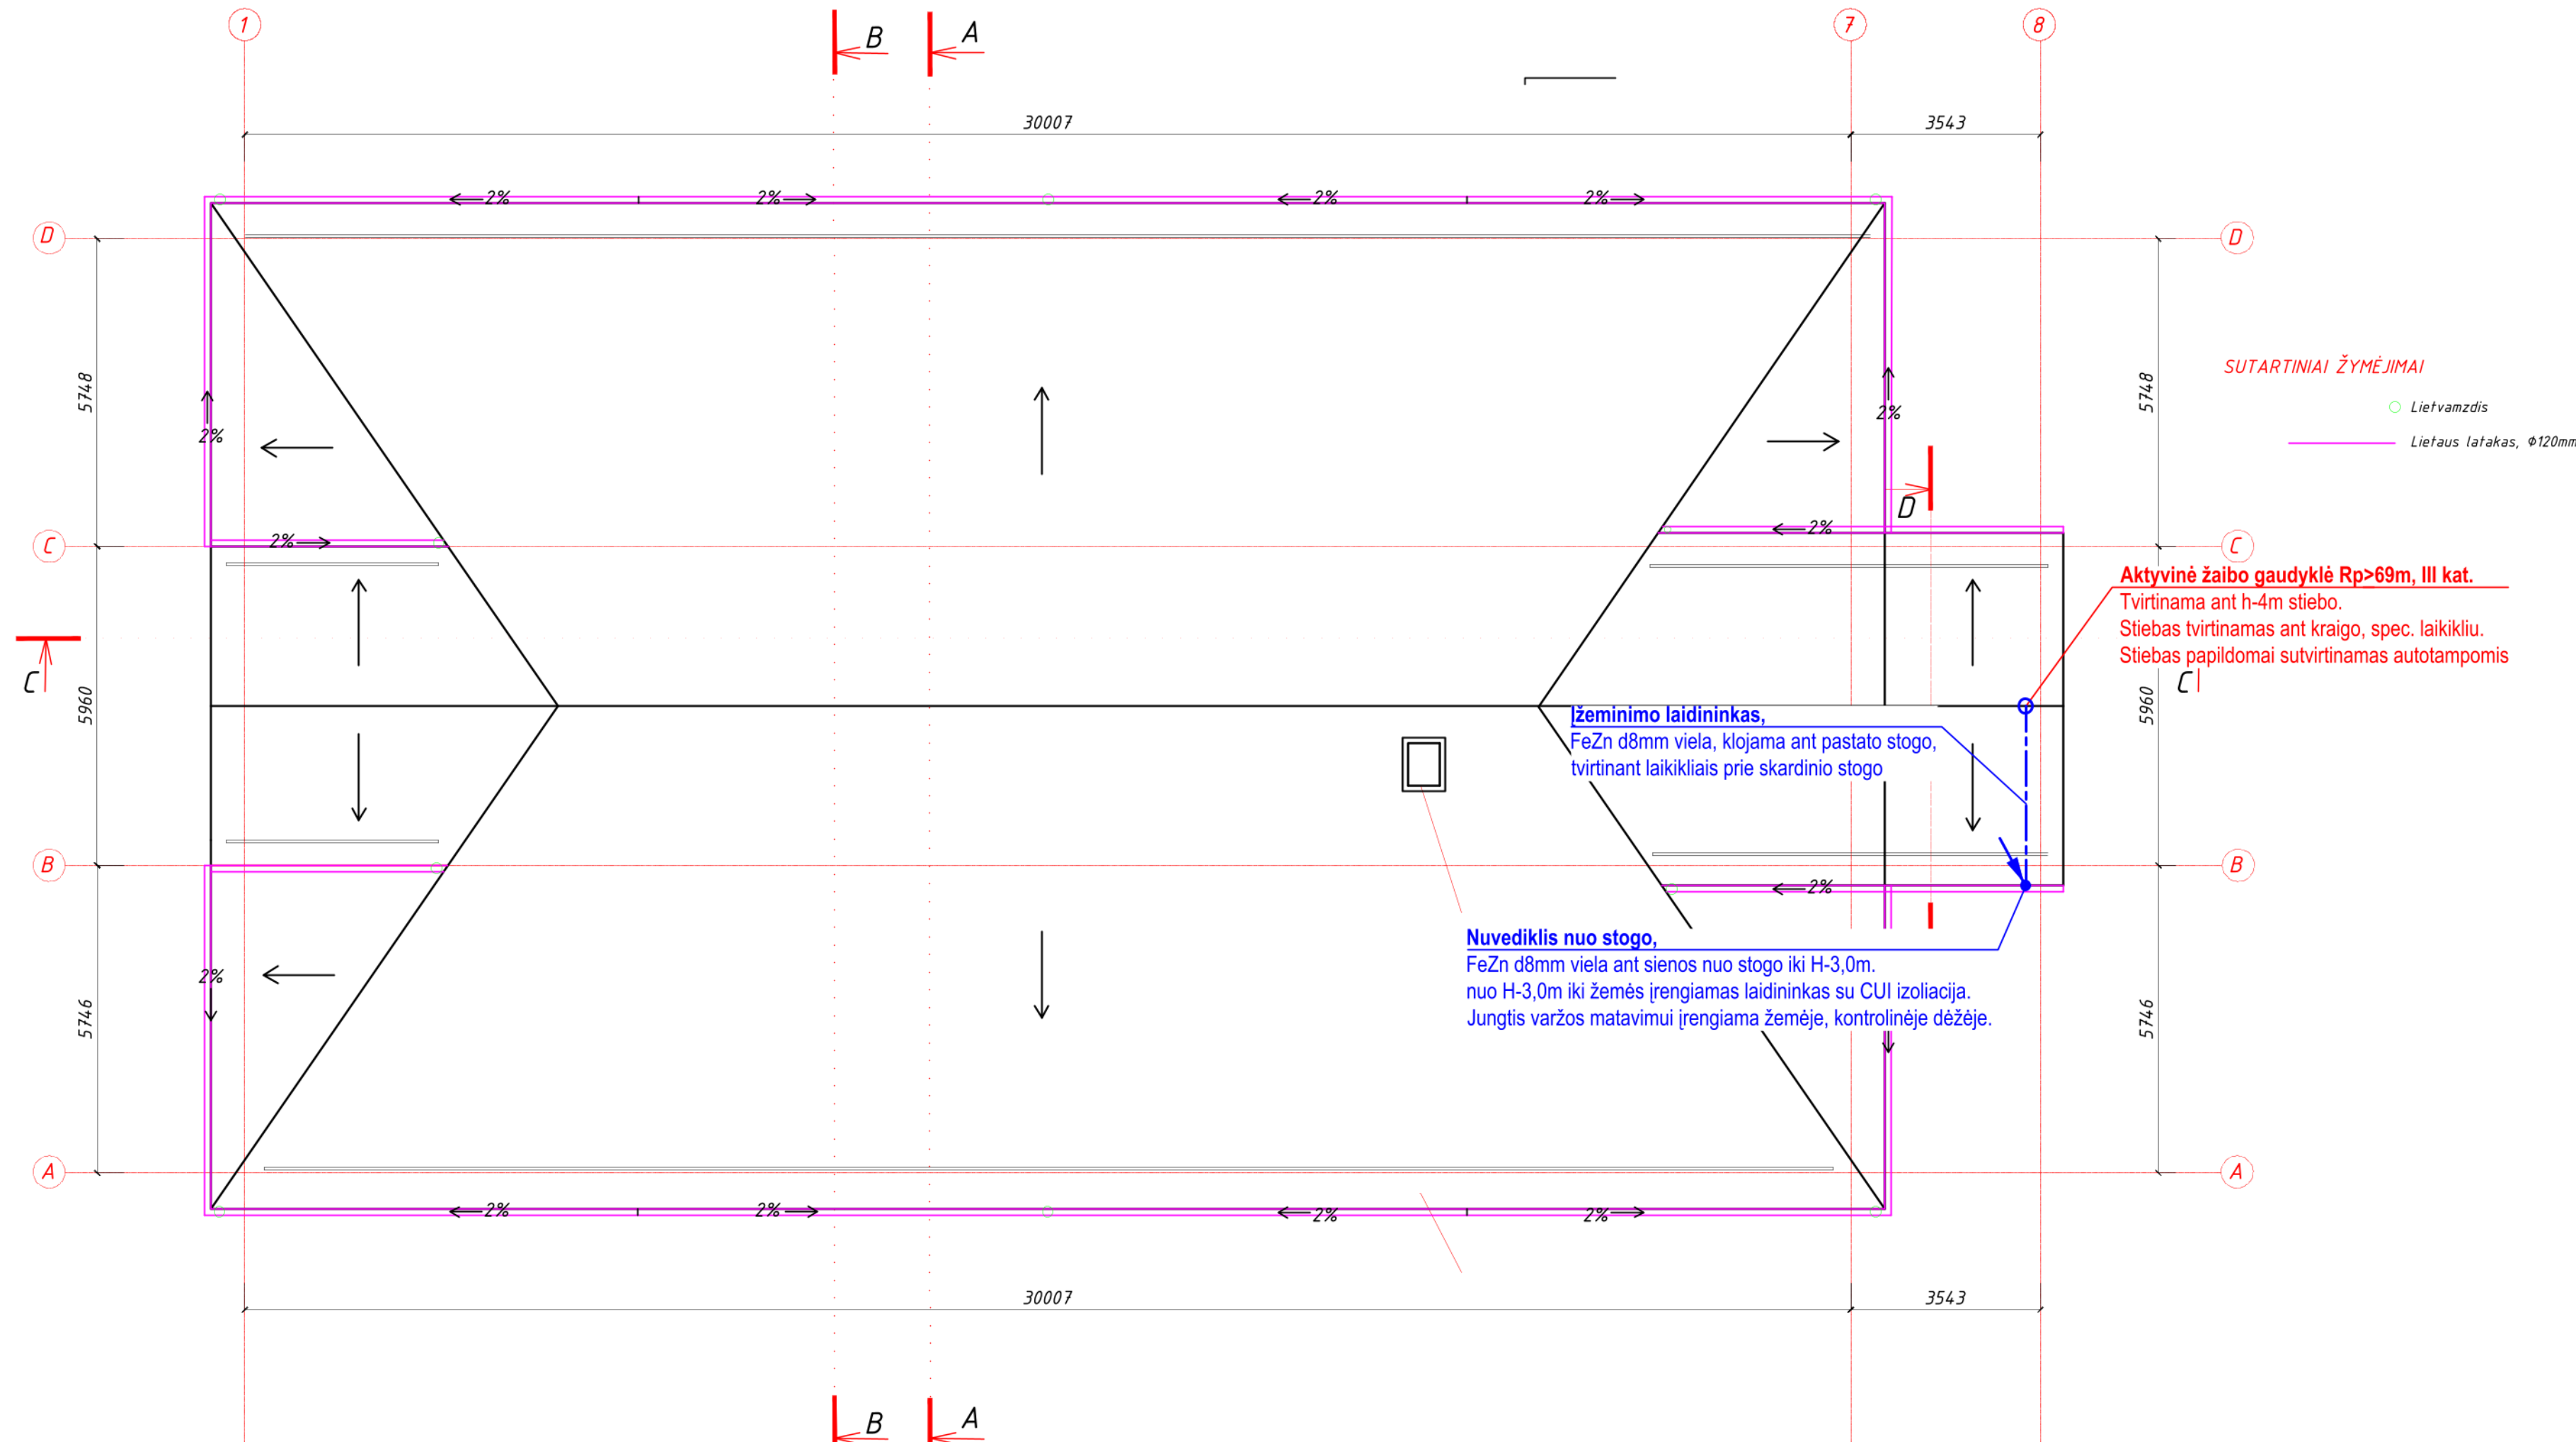

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	-Elektros paskirstymo skydas;
	-Inst. kolona kištukinių lizdų/jungiklių montavimui
	-Vertikali trąša
	-Žaibosaugos nuvediklis
	-Kabelinis kanalas (E dalies)
	-Revizinės durelės (P-500; A-600), EI45
	-Ižeminimo juosta 40x4;
	-Ižeminimo juosta 25x4;
	-Ižeminimo viela d8mm;
	-Ižeminimo viela d8mm, įrenginių ir konstrukcijų įžeminimui

PASTABOS:

- Magistraliniai kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose arba apsauginiuose vamzdžiuose;
- Patalpose su pakabinamomis lubomis kab.kanalai klojami virš jų. Patalpose, kur pakabinamų lubų nėra, kanalai klojami palubėje;
- Žaibosaugos, skydų, ER dalies komutacinių spintų ir kitų įrenginių įžeminimo varža $\leq 10\Omega$;

0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-8015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO ĮS ADMINISTRACINĖS (7.2) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
33678	PDV	Tomas Martinaitis	STOGO PLANAS M1:100 su mag. el. jėgos, įžeminimo ir žaibosaugos tinklais		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020 - 01 - DP -E.M		LAPAS LAPŲ
					6 6



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- El. skydas
- 0,4 kV lauko apšvietimo kabelis
- Kintamos įtampos iki 1kV įtampos elektros kabelis
- Kabeliai apsauginiame vamzdyje
- Apšvietimo atrama, su žemėjimo komplektu iš šviestuvu
- Į žemę montuojami vėliavų apšvietimo šviestuvai, 230V, 20W 2000m, IP67,IK10
- Prožektorius 230V, 79W, 8600lm, IP65
- Šviestuvai LED, 230V, ≤28W, ≥4000lm, 4000K, IP65, paviršinis, matmenys: ~ (1600x100) mm
- El.kabelių apsaugos zona, po 1m į abi puses
- Žemėjimo juosta FeZn 40x4, klojama tranšėjoje
- Giluminis žemiklis, L=5x1.5m

PASTABOS:

- El. kabeliai klojami tranšėjose. Važiuojamoje dalyje - 1,0 m gilyje, nevažiuojamoje -0,7m gilyje.
- Visi kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose.
- Žemėjimo juosta klojama 0,8m gilyje, >0,8m atstumu nuo pastato pamato;
- Topo nuotrauka parengta 2020;
- Kontūro žemėjimo varža neturi viršyti 10 omų el.skydams ir 2,5 omo - generatoriui; Darbų metu žemėjimo juostos ir elektrodų kiekis papildomai turi būti tikslinamas, siekiant pasiekti reikiamas varžas.
- Apsaugos nuo žaibo klasė III;
- Visi darbai turi būti atlikti vadovaujantis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis;
- Žaibosaugos sprendinius žr. br. E-M, stogo planas.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

4. inžinerinių tinklų ilgis*	m	
4.1 El. kabeliai	m	402
4.2 Kabelių apsaugos vamzdžiai	m	402
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdinams)	mm	40
5.1 El. kabelių apsaugos vamzdžiai	mm	50
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4x16 5x2,5 3x2,5 3x1,5
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	

0	2023-12	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	
A583	PV	Astijus Taujanskas
33678	PDV	Tomas Martinaitis
LT	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")	
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		24072020 - 01 - DP -E.SP
		LAPAS LAPŲ
		1 1