

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 144-ST2-38
DĖL AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO) ĮRANGOS IR ĮRENGIMO POLICIJOS VEIKLAI

Vilnius / Mastaičiai
 2017 m. kovo 21 d. / 2017-03-21

Mes, viena šalis - **Uždaroji akcinė bendrovė “Probus auto”** (toliau tekste- “Pardavėjas”), identifikavimo kodas 301854615, buveinė Savanorių pr. 219, Vilnius, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Sigito Draukšo, veikiančio pagal įstatus,

ir kita šalis – **Lietuvos policijos mokykla** (toliau tekste - “Pirkėjas”), juridinio asmens kodas 302442625, buveinė Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., atstovaujama viršininko Algirdo Kaminsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau tekste abi kartu toliau vadinamos “Šalimis” arba kiekviena atskirai “Šalimi”), sudarėme šią sutartį (toliau -Sutartis)

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

Šia Sutartimi Pardavėjas perduoda Pirkėjui šios Sutarties Priede Nr. 1 įrangą policijos veiklai (toliau – Policijos įranga) ir sumontuoja ją į Pirkėjo Volkswagen markės automobilį (toliau tekste vadinamas Automobiliu) nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja sumontuotą Automobilyje Policijos įrangą priimti ir sumokėti jos kainą.

1.1. Policijos įrangos ir jos sumontavimo kaina – 20 449,00 EUR (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai). Į kainą yra įskaitytas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir visi kiti taikytini viešieji mokesčiai

1.2. Sudarydamas šią Sutartį Pirkėjas pareiškia, jog susipažino su Policijos įrangos techninėmis charakteristikomis, užsakomos Policijos įrangos komplektacija Pirkėjui yra tinkama.

2. PIRKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi šias pareigas:

2.1.1. priimti iš Pardavėjo Sutarties sąlygas atitinkančią Policijos įrangą sumontuotą į Automobilį;

2.1.2. priimdamas Policijos įrangą prašyti Pardavėjo pateikti visus jos atitiktą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;

2.1.3. nepriimti nekokybiškos Policijos įrangos, neatitinkančios Sutarties priede nurodytų techninių specifikacijų reikalavimų, arba pristatytų nesilaikant Sutartyje nurodytų reikalavimų.

2.1.4. laiku ir tinkamai sumokėti Pardavėjui Policijos įrangos kainą;

2.1.5. kitas Sutartyje ir LR CK nustatytas pareigas.

2.2. Pirkėjas turi visas teises, nustatytas Sutartimi ir Lietuvos Respublikos įstatymais.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. šioje Sutartyje nustatytu terminu perduoti Pirkėjui Automobilį su sumontuota Policijos įranga;

3.1.2. garantinio laikotarpio metu atsakyti už Policijos įrangos kokybės trūkumus.

3.2. Pardavėjas turi ir kitas LR CK nustatytas teises bei pareigas.

4. VYKDYMO VIETA

4.1. Pirkėjas perduoda Pardavėjui Automobilį Policijos įrangos montavimui pagal pardavimo priėmimo aktą iš anksto su Pardavėju suderintu adresu.

4.2. Automobilio su sumontuota Policijos įranga pristatymo, apžiūros ir perdavimo Pirkėjui vieta – Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

4.3. Pardavėjui informavus Pirkėją apie parengtą Automobilio pristatymą į vykdymo vietą, Pirkėjas per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie Automobilio pristatymą gavimo, vykdymo vietoje, apžiūri sumontuotą Policijos įrangą, sutikrina jos komplektacijas ir kokybės atitikimą užsakymui.

4.4. Perduoto Automobilyje įmontuotos Policijos įrangos kokybė turi atitikti įprastinius tokios rūšies daiktams taikomus reikalavimus, Automobilio gamintojo standartus, technines sąlygas ir Priedo Nr.1 komplektaciją.

4.5. Pardavėjas turi užregistruoti Automobilį kaip specialiosios paskirties priemonę (M1SG) ir perduoti Pirkėjui.

4.6. Šalis nustačius, jog Pardavėjas pristatė Automobilį su įmontuota Policijos įranga Pardavėjas Pirkėjui pasirašytinai išduoda sąskaitą Policijos įrangos kainos sumokėjimui.

4.7. Automobilis su įmontuota Policijos įranga perduodamas Pirkėjui pagal perdavimo – priėmimo aktą.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Pirkėjas visą Policijos įrangos ir sumontavimo kainą privalo sumokėti pagal Pardavėjo išduotą sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų, jei apmokėjimas negalimas dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių priežasčių (pvz. sutrikus finansavimui iš valstybės biudžeto).

5.2. Jeigu Pardavėjas negauna mokėjimo, Sutarties 5.1 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos per dieną.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Nei viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą pagal šią Sutartį, jeigu tai buvo sąlygota priežasčių, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

6.2. Jeigu Sutarties 6.1 p. nurodytos aplinkybės tęsiasi ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį iš karto po šių aplinkybių veikimo pasibaigimo. Jei 6.1 p. nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, šalys turi teisę nutraukti Sutartį ir grąžinti viena kitai pagal ją gautas sumas.

7. SUTARTIES KEITIMAS

7.1. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekJai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekJai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, Pardavėjas gali pakeisti subtieKėjus. Apie tai Pardavėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtieKėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subtieKėjus. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodo subtieKėjus, kuriuos ketina pasitelkti.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, nustatytais atvejais ir tvarka.

7.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

7.4. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

7.5. Visi Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties Šalių.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis, o nesusitarus per 10 dienų – Lietuvos Respublikos teisme, taikant Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Surašyti ir Šalių įgaliotų atstovų parašais bei Šalių antspaudais patvirtinti du šios Sutarties egzemplioriai lietuvių kalba, turintys vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.2. Visi šios Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra laikomi neatskiriama dalimi nuo šios Sutarties ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir ši Sutartis, kai juos savo parašais patvirtina įgalioti abiejų Šalių atstovai.

9.3. Visi pagal šią Sutartį Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti išdėstomi raštu ir laikomi tinkamais, jei jie gavėjui, siunčiami registruotu arba elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. Šalių pretenzijos ar pranešimai dėl Sutarties nutraukimo turi būti įteikiamos(i) pasirašytinai arba išsiunčiamos(i) registruotu paštu.

9.4. Jeigu keičiasi vienos kurios nors Šalies buveinės adresas, telekomunikacijų adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti Sutartyje nurodyti duomenys, ta Šalis privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai ne

vėliau, kaip per 10 darbo dienų. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal jai žinomus adresus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų šiais adresais.

9.5. Šalys už šios Sutarties vykdymą, priežiūrą ir kontrolę skiria šiuos atsakingus atstovus, kurių įgaliojimai baigiasi galutinai įvykdžius Sutartyje numatytus visus Šalių įsipareigojimus:

9.5.1. Pirkėjo atstovas: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Investicijų ir techninės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Kaupys, el. p. audrius.kaupys@policija.lt., tel. 8 5 271 9620.

9.5.2. Pardavėjo atstovas: Sigitas Draukšas, el.p. sigitas@probusauto.eu tel. 8 616 57399.

9.6. Sutarties 9.5 p. nurodyti asmenys yra įgalioti atstovauti Šalims pagal Sutartį ją vykdant, įskaitant kasdienį bendravimą, informacijos perdavimą ir kt. Yra laikoma, kad oficialus pranešimas bet kuriam iš minėtų Šalių atstovų yra laikomas tinkamu ir galiojančiu pranešimu Sutarties tikslais.

9.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki prievolių pagal šią Sutartį tinkamo įvykdymo.

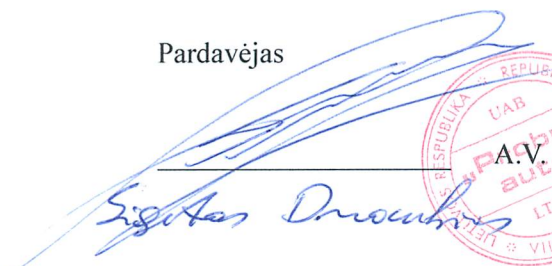
10. PRIEDAI

1. Priedas Nr. 1 – Pardavėjo pasiūlymas, 8 lapai;
2. Sutarties 2 priedas – Prekių priėmimo perdavimo akto pavyzdinė forma, 1 lapas.


11. ŠALIŲ ADRESAI, KITI DUOMENYS

	Pardavėjas UAB "Probus auto"	Pirkėjas LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA
Vardas/Pavadinimas		
Buveinė	Savanorių pr. 219, Vilnius	Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav
Asmens/Įmonės kodas	301854615	302442625
PVM kodas	LT100004316818	LT100004951915
Banko sąskaita	LT24044060006277409	LT16 7044 0600 0798 2813
Bankas	AB SEB bankas	AB SEB bankas
Telefonas	8 616 57399	8 700 60 075
El.paštas	sigitas@probusauto.eu	mokykla@policija.lt

Pardavėjas





Pirkėjas
Lietuvos policijos mokyklos
viršininkas
Algirdas Kaminskas


Lietuvos policijos mokyklos
Veiklos valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Rima Matusevičienė


2017-03-20

Lietuvos policijos mokyklos
Veiklos valdymo skyriaus vedėja

2016-03-20

Lietuvos policijos mokyklos
Veiklos valdymo skyriaus vedėja

Viktorija Gasparėnė
2017-03-21

Šešuvos policijos mokyklos
Logistikos skyriaus Viešųjų pirkimų
poskyrio vyriausioji specialistė

Tatjana
Tatjana Vallukienė
2017-03-20

Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2
Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.,

**PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO) ĮRANGOS IR ĮRENGIMO POLICIJOS VEIKLAI
PASLAUGŲ PIRKIMO**

2017 03 02
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Probus auto“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 219, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	l. e. direktoriaus pareigas Sigitas Draukšas
Kontaktinis telefono numeris	8 616 57399
Kontaktinis el. pašto adresas	sigitas@probusauto.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo konkurso sąlygose.

2. Pasiūlymas galioja iki *termino, nustatyto konkurso sąlygose*.

3. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems:

Subrangovo pavadinimas	PROFILE VEHICLES BALTIC OU
Subrangovo adresas	Tööstuse 12, Laabi küla, Harku vald, 76902 Harjumaa, Estija
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą	90%
Subrangovo tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	Automobilio įrengimas

4. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Automobilio (mikroautobuso) įrangos ir įrengimo policijos veiklai paslaugos pagal techninę specifikaciją	1 komplektas.	16.900,00	20.449,00

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: dvidešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt devyni EUR, tame tarpe PVM sudaro 3.549,00 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Automobilio (mikroautobuso) įrangos ir įrengimo policijos veiklai paslaugų techninė specifikacija	7

l. e. direktoriaus pareigas

Sigitas Draukšas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Automobilio įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija

Eil. Nr.		
a)	Automobilio išorė.	Tiekėjo pasiūlymas (nurodyti konkrečias parametrų reikšmes, ten kur jos nurodytos reikalavimuose)
1.1	Sumontuotas paaukštintas stogas. Gabaritinis automobilio aukštis sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius bei darbo zonos apšvietimo žibintus 2150-2200 mm.	Sumontuotas paaukštintas stogas. Gabaritinis automobilio aukštis sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius bei darbo zonos apšvietimo žibintus 2150 mm.
1.2	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti ne mažiau kaip du mėlynos arba raudonos spalvos (išdėstoma įstrižai; po vieną raudoną ir mėlyną priekyje ir gale) mirksintys LED žibintai (galingumas 25-30W, matmenys: 130-140 mm x 45-60 mm), darbo zonos LED apšvietimo žibintas (12-20 W, 900-1000 lm, 6000K) bei ventiliatorius, užtikrinantis kad švyturėlių modulis nerasotų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas skaidriu gaubtu. Stogo priekinėje ir galinėje dalyse, tarp švyturėlių šviečiantys užrašai „POLICIJA“; mėlynos raidės baltame fone; raidžių aukštis 70-80 mm. Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis). šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Ant automobilio priekinių grotelių sumontuoti papildomai vienas raudonos ir vienas mėlynos spalvos LED švyturėliai (atitinkantys JT/EEK normos R65 reikalavimus), įjungiami kartu su pagrindiniais (ant stogo esančiais) švyturėliais. Sumontuotas po variklio dangčiu už priekinių grotelių garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (min 100W) ir mikrofonas.	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti du mėlynos arba raudonos spalvos (išdėstoma įstrižai; po vieną raudoną ir mėlyną priekyje ir gale) mirksintys LED žibintai (galingumas 30W, matmenys: 131 mm x 48 mm), darbo zonos LED apšvietimo žibintas (12 W, 950 lm, 6000K) bei ventiliatorius, užtikrinantis kad švyturėlių modulis nerasotų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas skaidriu gaubtu. Stogo priekinėje ir galinėje dalyse, tarp švyturėlių šviečiantys užrašai „POLICIJA“; mėlynos raidės baltame fone; raidžių aukštis 80 mm. Užrašai įsijungia kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Ant automobilio priekinių grotelių sumontuoti papildomai vienas raudonos ir vienas mėlynos spalvos LED švyturėliai (atitinkantys JT/EEK normos R65 reikalavimus), įjungiami kartu su pagrindiniais (ant stogo esančiais) švyturėliais. Sumontuotas po variklio dangčiu už priekinių grotelių garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (min 100W) ir mikrofonas.
1.3	Darbo zonos apšvietimo žibintai. Priekinių modulių darbo žibintai šviečia 45° laipsnių kampą į judėjimo kryptį. Automobilio (stogo) šonuose per vidurį iš abiejų pusių sumontuoti LED darbo zonos apšvietimo žibintai. Galingumas 12-20 W, šviesos rautas 900-1000 lm, 6000K. Šalia sumontuota po vieną (įjungiamą kartu su pagrindiniais) mėlynos spalvos švyturėlį (. Visi darbo zonų apšvietimo	Darbo zonos apšvietimo žibintai. Priekinių modulių darbo žibintai šviečia 45° laipsnių kampą į judėjimo kryptį. Automobilio (stogo) šonuose per vidurį iš abiejų pusių sumontuoti LED darbo zonos apšvietimo žibintai. Galingumas 12 W, šviesos rautas 900 lm, 6000K. Šalia sumontuota po vieną (įjungiamą kartu su pagrindiniais) mėlynos spalvos švyturėlį. (Visi

	žibintai įjungiami kartu arba atskirai. Galinėje stogo dalyje šalia užrašo „POLICIJA“ arba galiniuose švyturėlių moduluose du LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12-20 W, šviesos rautas 900-1000 lm, 6000K), šviečiantys į galą. Visa šviesos ir garso įranga turi atitikti JT/EEK normos „Dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų išėjimų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus.	darbo zonų apšvietimo žibintai įjungiami kartu arba atskirai. Galinėje stogo dalyje galiniuose švyturėlių moduluose du LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12 W, šviesos rautas 950 lm, 6000K), šviečiantys į galą. Visa šviesos ir garso įranga atitinka JT/EEK normos „Dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų išėjimų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus.
1.4	Automobilio apipavidalinimas pagal LST 1299-2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji garso ir šviesos signalai“. Pagrindinė spalva - balta, kontrastinė – žalia juosta (šviesą atspindinti lipni plėvelė), užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai.	Automobilio apipavidalinimas pagal LST 1299-2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji garso ir šviesos signalai“. Pagrindinė spalva - balta, kontrastinė – žalia juosta (šviesą atspindinti lipni plėvelė), užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai.
	Išdėstymo schema The diagram illustrates the interior layout of a police vehicle from a top-down perspective. Labels point to various components: 'Ženklas "POLICIJA"' (Police sign) at the front; 'Sėdynės ir durų rankenos' (Seats and door handles); 'Salono apšvietimas' (Interior lighting); 'Ventiliatoriai' (Fans); 'Skelbiųjų la. apšvietimas' (Advertising light); 'Nusidriekio švyturėliai' (Directional spotlights); 'Galinis durinio blyksnis' (Rear door flasher); 'Garnituojas' (Trim); 'Priešais prožektoriai (2 vnt.)' (Two headlights); 'Saugiklių ir ročių blokas' (Switch and knob block); 'Skaitmeninis laikrodis' (Digital clock); 'Rožetė, 12V' (12V socket); and 'Invertoriai 12V/220V' (12V/220V inverters).	
	Vairuotojo skyrius (A):	
2.1.1	Įrengta konsolė tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, kurioje: vieta pasidėti ginklui, tvirtinimai radijo stoties mikrofonui, el. įrangos (švyturėlių, apšvietimo) jungikliai, ekrano dokumentams ar kitai įrangai pasidėti, 3 x 12V 10A rozetės, 2 USB lizdai (krovimo srovė 2A), tvirtinimai įkraunamiems prožektoriams (be pačių prožektorių). Konsolės įrengimo išdėstymas derinamas įrengimo metu.	Įrengta konsolė tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, kurioje: vieta pasidėti ginklui, tvirtinimai radijo stoties mikrofonui, el. įrangos (švyturėlių, apšvietimo) jungikliai, ekrano dokumentams ar kitai įrangai pasidėti, 3 x 12V 10A rozetės, 2 USB lizdai (krovimo srovė 2A), tvirtinimai įkraunamiems prožektoriams (be pačių prožektorių). Konsolės įrengimo išdėstymas derinamas įrengimo metu.
2.1.2	Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.). kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. Papildomas žibintas priekiniam keleiviui darbui su dokumentais ant lanksčios jungties ties priekinio stiklo rėmu ant dešinio priekinio statramsčio.	Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.). kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. Papildomas žibintas priekiniam keleiviui darbui su dokumentais ant lanksčios jungties ties priekinio stiklo rėmu ant dešinio priekinio statramsčio.
2.1.3	Ant prietaisų skydelio per vidurį sumontuota konsolė su švyturėlių, salono apšvietimo, darbo žibintų, salono ventiliatorių ir kiti reikalingi jungikliai bei kontrolinės lemputės.	Ant prietaisų skydelio per vidurį sumontuota konsolė su švyturėlių, salono apšvietimo, darbo žibintų, salono ventiliatorių ir kiti reikalingi jungikliai bei kontrolinės lemputės.

2.1.4	Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis bei kita įranga – laikiklis planšetei, videoregistratorius, navigacija, atminties diskas, maršrutizatorius, valdymo pultai, iki 4 videokamerų ir pan. Dalis įrangos gali būti montuojama kitose salono dalyse (B, C) arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos atskirai.	Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis bei kita įranga – laikiklis planšetei, videoregistratorius, navigacija, atminties diskas, maršrutizatorius, valdymo pultai, iki 4 videokamerų ir pan. Dalis įrangos gali būti montuojama kitose salono dalyse (B, C) arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos atskirai.
2.1.5	Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinio keleivių sėdynių užvalkalai, užsegami užtrauktukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys)	Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinio keleivių sėdynių užvalkalai, užsegami užtrauktukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys)
2.2	Keleivių skyrius (B):	
2.2.1	Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis 1500-1600 mm, ilgis (matuojant nuo pertvaros iki slankiojančių durų statramsčio), plotis – per visa automobilio plotį.	Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis 1520 mm, ilgis 1400 mm (matuojant nuo pertvaros iki slankiojančių durų statramsčio), plotis – per visa automobilio plotį.
2.2.2	Papildoma salono termo/garso izoliacija.	Papildoma salono termo/garso izoliacija.
2.2.3	Keleivių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai) padengti baltos spalvos tvirtu lengvai valomu plastik. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, tam kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.	Keleivių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai) padengti baltos spalvos tvirtu lengvai valomu plastik. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, tam kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.2.4	Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos.	Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos.
2.2.5	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (min 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz. ABS, GRP (stiklo plastikas) arba lygiavėčio.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (5 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko - GRP (stiklo plastikas).
2.2.6	Skyriaus grindų struktūra: speciali 8-12 mm storio termo–garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiline PVC danga arba lygiaverte.	Skyriaus grindų struktūra: speciali 10 mm storio termo–garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiline PVC danga.
2.2.7	Pertvaros (tarp keleivių salono ir sulaikytųjų salono) viršuje, virš triviečio suolo nugarėlės, langas iš atsparaus smūgiams permatomo plastiko; tvirtumui užtikrinti gali būti naudojami papildomi grotuoti elementai. Lango matmenys: plotis 1000-1100 mm, aukštis 300-350 mm. Dalis lango turi būti atidaroma iš salono; atidaromos dalies gabaritai (aukštis/plotis) ne mažesni kaip 150 x 150 mm it ne didesni kaip 250 x 250 mm..	Pertvaros (tarp keleivių salono ir sulaikytųjų salono) viršuje, virš triviečio suolo nugarėlės, langas iš atsparaus smūgiams permatomo plastiko; tvirtumui užtikrinti gali būti naudojami papildomi grotuoti elementai. Lango matmenys: plotis 1000 mm, aukštis 300 mm. Dalis lango atidaroma iš salono; atidaromos dalies gabaritai (aukštis/plotis) ne mažesni kaip 150 x 150 mm it ne didesni kaip 250 x 250 mm..
2.2.8	Virš sulaikytųjų skyriaus, kairės pusės salono lango ir vairuotojo kabinos (angoje tarp lubų bei paaukštinto automobilio stogo) įrengiamos spintelės dokumentams, uždaromos duralėmis.	Virš sulaikytųjų skyriaus, kairės pusės salono lango ir vairuotojo kabinos (angoje tarp lubų bei paaukštinto automobilio stogo) įrengiamos spintelės dokumentams, uždaromos duralėmis.

2.2.9	Tarp kairės pusės lango viršutinio galinio kampo ir pertvaros įrengiami du kabliukai aprangai pakabinti.	Tarp kairės pusės lango viršutinio galinio kampo ir pertvaros įrengiami du kabliukai aprangai pakabinti.
2.2.10	Skyriaus vėdinimas - lubose įrengtu elektriniu ventiliatoriumi (min 500 m ³ /val). Elektrinio ventiliatoriaus našumas (ventiliatoriaus sūkiai) reguliuojamas. Skyrius šildomas/vėsinamas šilto/šalto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo/garintuvo. Šio šildytuvo/garintuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies) arba išorės.	Skyriaus vėdinimas - lubose įrengtu elektriniu ventiliatoriumi (500 m ³ /val). Elektrinio ventiliatoriaus našumas (ventiliatoriaus sūkiai) reguliuojamas. Skyrius šildomas/vėsinamas šilto/šalto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo/garintuvo. Šio šildytuvo/garintuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies).
2.2.11	Salone įrengtas trivietis suolas su daiktadėžėmis: 1. Sėdimos dalies matmenys: ilgis 1200 mm; plotis 440 mm. sėdimos dalies aukštis nuo žemės 420 mm. 2. Sėdima dalis pakeliama dalimis 1/3 (stumdomų durų pusėje) ir 2/3; su galimybe pakėlus fiksuoti. Daiktadėžės po sėdima dalimi matmenys: ilgis 1150 mm, plotis 600 mm, aukštis 250 mm. 3. Sėdimos dalies ir nugarėlės apmušalai iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės kiekvienos vietos centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys; medžiagos analogiškos naudojamoms A dalies sėdynių užvalkalams) 4. Daiktadėžės apatinėje dalyje per vidurį ertmė priverstinio stabdymo priemonei „ežiui“ laikyti, prieinama nepakėlus sėdynės. Matmenys: ilgis 550 mm, plotis 520 mm, aukštis 100 mm. 5. Suolo nugarėlė atlenkiama. Už nugarėlės įrengta uždara daiktadėžė, joje įrengti tvirtinimai įrangai (derinama įrengimo metu) . Daiktadėžės matmenys: ilgis per visą nugarėlės plotį, plotis 100 mm, aukštis 450 mm (visi matmenys ±5 proc). 6. Visos trys sėdimos vietos su tritaškiais saugos diržais. 7. Tritaškiai saugos diržai sertifikuoti, diržų tvirtinimo taškai išbandyti pagal ECE 14 taisyklę.	Salone įrengtas trivietis suolas su daiktadėžėmis: 1. Sėdimos dalies matmenys: ilgis 1200 mm; plotis 440 mm. sėdimos dalies aukštis nuo žemės 420 mm. 2. Sėdima dalis pakeliama dalimis 1/3 (stumdomų durų pusėje) ir 2/3; su galimybe pakėlus fiksuoti. Daiktadėžės po sėdima dalimi matmenys: ilgis 1150 mm, plotis 600 mm, aukštis 250 mm. 3. Sėdimos dalies ir nugarėlės apmušalai iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės kiekvienos vietos centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys; medžiagos analogiškos naudojamoms A dalies sėdynių užvalkalams) 4. Daiktadėžės apatinėje dalyje per vidurį ertmė priverstinio stabdymo priemonei „ežiui“ laikyti, prieinama nepakėlus sėdynės. Matmenys: ilgis 550 mm, plotis 520 mm, aukštis 100 mm. 5. Suolo nugarėlė atlenkiama. Už nugarėlės įrengta uždara daiktadėžė, joje įrengti tvirtinimai įrangai (derinama įrengimo metu) . Daiktadėžės matmenys: ilgis per visą nugarėlės plotį, plotis 100 mm, aukštis 450 mm (visi matmenys ±5 proc). 6. Visos trys sėdimos vietos su tritaškiais saugos diržais. 7. Tritaškiai saugos diržai sertifikuoti, diržų tvirtinimo taškai išbandyti pagal ECE 14 taisyklę.
2.2.12	Už priekinės keleivio sėdynės, nugara važiavimo kryptimi, įrengta atlenkiama sėdynė su paminkštinimu, dengta tamsiai pilkos spalvos ekooda. Sėdynė naudojama tik automobiliui stovint. Sėdynės matmenys: sėdimos dalies plotis 400 mm, ilgis 400 mm. Sėdimos dalies aukštis nuo žemės: 420 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Po sėdyne arba šalia jos sumontuotas papildomas 2 kg gesintuvas su fiksavimo laikikliu.	Už priekinės keleivio sėdynės, nugara važiavimo kryptimi, įrengta atlenkiama sėdynė su paminkštinimu, dengta tamsiai pilkos spalvos ekooda. Sėdynė naudojama tik automobiliui stovint. Sėdynės matmenys: sėdimos dalies plotis 400 mm, ilgis 400 mm. Sėdimos dalies aukštis nuo žemės: 420 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Po sėdyne arba šalia jos sumontuotas papildomas 2 kg gesintuvas su fiksavimo laikikliu.
2.2.13	Keleivių salone, už vairuotojo sėdynės, įrengtas darbo stalas su 4 ištraukiamais stačiais. Stalo	Keleivių salone, už vairuotojo sėdynės, įrengtas darbo stalas su 4 ištraukiamais stačiais. Stalo

	paviršiaus matmenys: plotis 800 mm, ilgis 625 mm, aukštis nuo žemės 700 mm. Stalčių matmenys: ilgis 400 mm, plotis 260 mm, gylis 100 mm. Palei kairės pusės sieną, tarp stalo ir pertvaros skiriančios keleivių ir sulaikytųjų skyrius, numatoma vieta dviems neperšaunamoms liemenėms patogiai pervežti; su fiksavimo įtaisu, leidžiančiu jas greitai išsiimti.	paviršiaus matmenys: plotis 800 mm, ilgis 625 mm, aukštis nuo žemės 700 mm. Stalčių matmenys: ilgis 400 mm, plotis 260 mm, gylis 100 mm. Palei kairės pusės sieną, tarp stalo ir pertvaros skiriančios keleivių ir sulaikytųjų skyrius, numatoma vieta dviems neperšaunamoms liemenėms patogiai pervežti; su fiksavimo įtaisu, leidžiančiu jas greitai išsiimti.
2.2.14	Prie slankiojančių durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti.	Prie slankiojančių durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti.
2.2.15	Įrengtas atskirai įjungiamas bendras salono bei papildomas virš darbinio stalo LED apšvietimas. Bendras salono apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę nei 300 lux apšvietimą ant rašomojo stalo.	Įrengtas atskirai įjungiamas bendras salono bei papildomas virš darbinio stalo LED apšvietimas. Bendras salono apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę nei 300 lux apšvietimą ant rašomojo stalo.
2.2.16	12V instaliacija keleivių salone: rozetės el. įrangai pajungi/pakrauti (ne mažiau kaip dvi 12V (10A) rozetės bei du USB (2A) lizdai), elektros įrangos (ventiliatoriaus, apšvietimo) valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis - automatas. Apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai turi būti dubliuoti su vairuotojo kabinoje įrengtais jungikliais.	12V instaliacija keleivių salone: rozetės el. įrangai pajungi/pakrauti (dvi 12V (10A) rozetės bei du USB (2A) lizdai), elektros įrangos (ventiliatoriaus, apšvietimo) valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis - automatas. Apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai dubliuoti su vairuotojo kabinoje įrengtais jungikliais.
2.2.17	220V instaliacija. Viduje – dvi 220V rozetės. Išorinė 220V pajungimo rozetė su starterio blokavimu įjungus degimą. 5 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Įtampos keitiklis 12V/220V, 600-800 W galingumo. Elektrinis automobilinis šildytuvas, galingumas 1-2 kW, variklio aušinimo skysčio pašildymo ir automobilio akumuliatorių krovimo įtaisas (veikiantys prijungus prie išorinio 220V tinklo; DEFA, CALIX arba lygiaverčiai komplektai).	220V instaliacija. Viduje – dvi 220V rozetės. Išorinė 220V pajungimo rozetė su starterio blokavimu įjungus degimą. 5 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Įtampos keitiklis 12V/220V, 600W galingumo. Elektrinis automobilinis šildytuvas, galingumas 2 kW, variklio aušinimo skysčio pašildymo ir automobilio akumuliatorių krovimo įtaisas (veikiantys prijungus prie išorinio 220V tinklo; DEFA, CALIX arba lygiaverčiai komplektai).
2.2.18	Salone įrengta šiukšliadėžė ir dezinfekavimo skysčio talpos (apie 1 l) laikiklis prie stumdomų durų.	Salone įrengta šiukšliadėžė ir dezinfekavimo skysčio talpos (apie 1 l) laikiklis prie stumdomų durų.
2.2.19	Šoniniai salono (B) langai iš vidaus apklijuoti šviesos pralaidumą mažinančia plėvele (75-85 proc.)	Šoniniai salono (B) langai iš vidaus apklijuoti šviesos pralaidumą mažinančia plėvele (75-85 proc.)
2.3	Sulaikytųjų skyrius ©	
2.3.1	Sulaikytųjų skyriaus matmenys: aukštis 1300-1400 mm plotis – per visą automobilio plotį; mm, ilgis 700-800 mm. Ilgis matuojamas tarp pertvaros ir grotų.	Sulaikytųjų skyriaus matmenys: aukštis 1340 mm plotis – per visą automobilio plotį; mm, ilgis 700 mm. Ilgis matuojamas tarp pertvaros ir grotų.
2.3.2	Sulaikytųjų skyriuje tarp kėbulo ir vidaus sienelių papildoma termo-garso izoliacija.	Sulaikytųjų skyriuje tarp kėbulo ir vidaus sienelių papildoma termo-garso izoliacija.
2.3.3	Sulaikytųjų skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų arkos) padengtos baltos spalvos plastikų. Jokie metaliniai ar lengvai pažeidžiami paviršiai apdailoje nenaudojami. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio	Sulaikytųjų skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų arkos) padengtos baltos spalvos plastikų. Jokie metaliniai ar lengvai pažeidžiami paviršiai apdailoje nenaudojami. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio

	konstrukcinius elementus, tam kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.	konstrukcinius elementus, tam kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.3.4	Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios.	Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios.
2.3.5	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (min 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz. ABS polimeras, GRP (stiklo plastikas) arba lygiavėrių.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (5 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko - GRP (stiklo plastikas).
2.3.6	Sulaikytųjų skyriuje šalia dešinės pusės ratų arkos įrengtas suolas-daiktadėžė su ištraukiamu stalčiu. Stalčius ištraukiamas atidarius galines automobilio duris. Suolo sėdimos dalies aukštis nuo žemės 380 mm, gylis 350 mm, (matmenys ± 5 proc.), ilgis – per visą skyriaus ilgį (nuo pertvaros iki pertvaros). Sulaikytojo sėdima padėtis ant suolo – šonu į važiavimo kryptį. Ištraukiamo stalčiaus vidiniai matmenys: plotis 200 mm ilgis 600 mm gylis 300 mm (visi matmenys ± 5 proc.)	Sulaikytųjų skyriuje šalia dešinės pusės ratų arkos įrengtas suolas-daiktadėžė su ištraukiamu stalčiu. Stalčius ištraukiamas atidarius galines automobilio duris. Suolo sėdimos dalies aukštis nuo žemės 380 mm, gylis 350 mm, (matmenys ± 5 proc.), ilgis – per visą skyriaus ilgį (nuo pertvaros iki pertvaros). Sulaikytojo sėdima padėtis ant suolo – šonu į važiavimo kryptį. Ištraukiamo stalčiaus vidiniai matmenys: plotis 200 mm ilgis 600 mm gylis 300 mm (visi matmenys ± 5 proc.)
2.3.7	Sulaikytųjų skyrius nuo keleivių skyriaus atskirtas metalinės konstrukcijos pertvara, kuri iš abiejų pusių padengta baltos spalvos plastiku.	Sulaikytųjų skyrius nuo keleivių skyriaus atskirtas metalinės konstrukcijos pertvara, kuri iš abiejų pusių padengta baltos spalvos plastiku.
2.3.8	Sulaikytųjų skyrius su papildoma metaline, grotuota pertvara, atskiriančia sulaikytųjų skyrių nuo galinių automobilio durų. Pertvara su durimis, atidaromomis į išorę. Durų spynos įrengtos taip, kad durų nebūtų galima atidaryti iš sulaikytųjų skyriaus.	Sulaikytųjų skyrius su papildoma metaline, grotuota pertvara, atskiriančia sulaikytųjų skyrių nuo galinių automobilio durų. Pertvara su durimis, atidaromomis į išorę. Durų spynos įrengtos taip, kad durų nebūtų galima atidaryti iš sulaikytųjų skyriaus.
2.3.9	Skyrius šildomas šilto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo. Šio šildytuvo/garintuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies) arba išorės. Skyriaus vėdinimas – per stoge įrengtą elektrinį ištraukiamąjį ventiliatorių (min 500 m ³ /val). Įrengtas temperatūros jutiklis. Temperatūros sulaikytųjų skyriuje indikatorius ir ventiliatorių valdymas lengvai pasiekiami iš vairuotojo (A) skyriaus).	Skyrius šildomas šilto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo. Šio šildytuvo/garintuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies). Skyriaus vėdinimas – per stoge įrengtą elektrinį ištraukiamąjį ventiliatorių (500 m ³ /val). Įrengtas temperatūros jutiklis. Temperatūros sulaikytųjų skyriuje indikatorius ir ventiliatorių valdymas lengvai pasiekiami iš vairuotojo (A) skyriaus).
2.3.10	Skyrius sandarus, kad oras iš jo nepatektų nei į keleivių skyrių, nei į automobilio šildymo sistemą.	Skyrius sandarus, kad oras iš jo nepatektų nei į keleivių skyrių, nei į automobilio šildymo sistemą.
2.3.11	Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose, įjungiami iš A skyriaus, turi užtikrinti ne mažesnę nei 50 lux apšvietimą, Tarp galinių automobilio durų ir metalinės pertvaros (šioje vietoje gali būti įrengti ir skyriaus apšvietimo žibintai) įrengtas žibintas taip, kad atidarius duris būtų papildomai apšviečiamas ir plotas išorėje prieš duris automobilio gale.	Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose, įjungiami iš A skyriaus, turi užtikrinti ne mažesnę nei 50 lux apšvietimą, Tarp galinių automobilio durų ir metalinės pertvaros (šioje vietoje įrengti ir skyriaus apšvietimo žibintai) įrengtas žibintas taip, kad atidarius duris būtų papildomai apšviečiamas ir plotas išorėje prieš duris automobilio gale.
2.3.12	Skyriaus grindų struktūra: speciali termo – garso izoliacija 8-12 mm storio, klijuota drėgmei	Skyriaus grindų struktūra: speciali termo – garso izoliacija 10 mm storio, klijuota drėgmei

	atsparios faneros plokštė (kurios storis 12 mm) padengta neslidžia automobiline PVC danga. (analogiška keleivių salono (B) dangai).	atsparios faneros plokštė (kurios storis 12 mm) padengta neslidžia automobiline PVC danga. (analogiška keleivių salono (B) dangai).
2.3.13	Įrengta atlenkiama sėdynė prie kairės pusės sienos. Gylis 350 mm, plotis 600 mm, aukštis nuo žemės 380 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Sėdynės ir jos tvirtinimo elementai be aštrių kampų ir briaunų, dengta lengvai valoma danga. Sėdėjimas – šonu į važiavimo kryptį.	Įrengta atlenkiama sėdynė prie kairės pusės sienos. Gylis 350 mm, plotis 600 mm, aukštis nuo žemės 380 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Sėdynės ir jos tvirtinimo elementai be aštrių kampų ir briaunų, dengta lengvai valoma danga. Sėdėjimas – šonu į važiavimo kryptį.
2.3.14	Sulaikytųjų skyrius turi atitikti Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R21 reikalavimus.	Sulaikytųjų skyrius atitinka Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R21 reikalavimus.

Konkretūs matmenys mm (ilgis, plotis, aukštis), įrangos išdėstymas bei įrengimas tikslinamas ir kita smulkesnė informacija gali būti derinama transporto priemonės įrengimo metu.

I.e. direktoriaus pareigas

Sigitas Draukšas

AUTOMOBILIO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2017 m. 2000 24 d. Nr. 144-ST2-38

Mastaičiai

Pagal 2017 m. 2000 24 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 144-ST2-38 perduodamas (i) automobilis (iai):

Eil. Nr.	Automobilio pavadinimas, markė, modelis	Valstybinis numeris	Identifikavimo numeris	Pagaminimo metai, mėnuo	Transporto priemonės registravimo liudijimo numeris	Techninės apžiūros rezultatų kortelės numeris	Gamyklinis sertifikatas (taip/ne)	Serviso knygelė (taip/ne)	Degalų rūšis	Degalų likutis bake (l)	Kita
1.	Volkswagen VW/Kombi	JR 2413	WV22227H2H1023619	2017-03-24	H 134527	001-1345266	Taip	Taip	DY2	5%	

Perduodamas (i) automobilis (iai) yra neeksploatuotas (i), pilnai sukomplektuotas (i), visiškai atitinka Sutarties 1 priedo reikalavimus ir galiojančias Lietuvos Respublikoje Kelių eismo taisykles.

P. s. oki reklama

Perdavė:


Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė, parašas

Lietuvos policijos mokyklos
viršininkas

Algirdas Kaminskas

Pirkėjas:

Priėmė:

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė, parašas

Pardavėjas:




A.V.