

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-540
prie 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-888

2019 m. gegužės 17 d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas, Tado Paupario, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Virdaleka“**, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Mažeikos, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. rugpjūčio 16 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-888 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 10.1.2., 10.1.4. ir 10.4.2. papunkčiais, 2019-03-06 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 2 (Žiniaraštis: Statinio architektūra NEDAROMI DARBAI)“, kurių vertė – 62 230,64 Eur be PVM;

1.1.2. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 3 (Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos NEDAROMI DARBAI)“, kurių vertė – 13 804,77 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 4 (Metalinės sąramos stiprinimas (I aukštas, 5 kolonos PAPILDOMI DARBAI))“, kurių vertė – 1 572,39 Eur be PVM;

1.1.4. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 6 (Statinio architektūra KEIČIAMI DARBAI)“, kurių vertė – 103 755,15 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.1.4. ir 10.5. papunkčiais, 2019-03-06 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.2.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 2 (I aukštas WC (PAPILDOMI DARBAI))“, kurių vertė – 2 394,59 Eur be PVM;

1.2.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 3 (Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (I aukštas PAPILDOMI DARBAI))“, kurių vertė – 320,02 Eur be PVM;

1.2.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 5 (Vėdinimas (PAPILDOMI DARBAI))“, kurių vertė – 3 723,29 Eur be PVM;

1.2.4. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 7 (Praustuvai kabinetuose (I aukštas PAPILDOMI DARBAI))“, kurių vertė – 960,05 Eur be PVM.

1.3. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 36 690,08 Eur be PVM (trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų 8 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 1 725 023,47 Eur be PVM (vienas milijonas septyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai dvidešimt trys eurai 47 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 2 087 278,40 Eur (du milijonai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 40 ct), iš kurių PVM sudaro 362 254,93 Eur (trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai 93 ct).

1.4. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 17 d.



2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2019-03-06 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 1 kopija, 25 lapai.

3.2. Lokalinė sąmata Nr. 2 (Žiniaraštis: Statinio architektūra NEDAROMI DARBAI), 1 lapas.

3.3. Lokalinė sąmata Nr. 3 (Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos NEDAROMI DARBAI), 1 lapas.

3.4. Lokalinė sąmata Nr. 2 (I aukštas WC (PAPILDOMI DARBAI)), 2 lapai.

3.5. Lokalinė sąmata Nr. 3 (Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (I aukštas PAPILDOMI DARBAI)), 2 lapai.

3.6. Lokalinė sąmata Nr. 4 (Metalinės sąramos stiprinimas (I aukštas, 5 kolonos PAPILDOMI DARBAI)), 1 lapas.

3.7. Lokalinė sąmata Nr. 5 (Vėdinimas (PAPILDOMI DARBAI)), 2 lapai.

3.8. Lokalinė sąmata Nr. 6 (Statinio architektūra KEIČIAMI DARBAI), 2 lapai.

3.9. Lokalinė sąmata Nr. 7 (Praustuvai kabinetuose (I aukštas PAPILDOMI DARBAI)), 2 lapai.

3.10. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 2 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Virdaleka“

Kodas 180890472

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0388 9544


AB SEB bankas

tel.: (8 444) 69 850, faksas: (8 444) 69 850

el. paštas: uab@virdaleka.lt

Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas, atliekantis
administracijos direktoriaus pareigas

Tadas Pauparis



Direktorius

Virginijus Mažeika



Statybos skyriaus vedėjas

Jonas Preikšaitis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Justinas Norkaitis
2019-05-17

Monika Milėrienė
2019-05-17

2019.05.17



TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Prezidento g. 27, LT-72240 Tauragė. tel./f.(8~446) 6 12 58 el.p. mokykla@mazvydas.taurage.lm.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467129

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2018-10-22 Nr. Sd-208

DĖL PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTO KOREGAVIMO

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje šiuo metu vyksta pastato rekonstravimo darbai. Bendraujant su darbų vykdytojų atstovais buvo išsiaiškinta, jog reikia patikslinti šių patalpų išplanavimą:

1. Pirmojo aukšto priestato sanitarinio mazgo su prausykla;
2. Pirmojo aukšto pagalbinės patalpos (numatyto mokytojų kambario).

Mokyklos administracijos nuomonė yra tokia:

- ✓ Sanitarinį mazgą pirmajame aukšte reikėtų įrengti analogišką tiems, kurie yra suprojektuoti 2 ir 3 priestato aukštuose. Kadangi pirmojo aukšto priestato mokymo patalpose bus 3 pradinės klasės, kuriose mokinių amžius bus nuo 6 iki 10 metų bei 2 priešmokyklinės klasės (jose mokysis šešiamečiai), reikėtų padaryti pakeitimą. Pasitarus su specialistais nutarta sanitarinį mazgą rekonstruoti taip, kad mergaitėms ir berniukams tualetai būtų atskirti.
- ✓ Patalpoje, kuri projekte buvo numatyta kaip pagalbinė patalpa mokytojams, norėtume palikti joje dabar esančią pertvarą, kuri padalina patalpą į 2 dalis su išėjimais į koridorių. Šiose patalpose yra numatyti spec. pedagogo kabinetas ir mokytojų kambarys.

Prašome atsižvelgti į čia minimus pakeitimus ir leisti darbų vykdytojams patalpas rekonstruoti atsižvelgiant į aukščiau išvardintus poreikius.

Direktorius

Remigijus Masteika



DĖL ŠLIFUOTŲ BETONINIŲ GRINDŲ ĮRENGIMO

Ačiū, kad domėtis mūsų atliekamais darbais: betoninių grindų įrengimu. Pagal jūsų pateiktą grindų įrengimo brėžinį, mes negalime įrengti betonines šlifutas grindis. Mūsų darbų atlikimo technologija reikalauja, kad betono pasluoksnis būtų ne mažesnis kaip 90 mm., armuotas, o garso izoliacija neleistu deformuotis.

Direktorius Donatas Norvaišas

UAB „Grindolitas“



UAB „Virdaleka“
2018-12-17

DĖL BETONO ŠLIFUOJAMŲ GRINDŲ ĮRENGIMO

Pagal jūsų pateiktą šlifuojamų betono grindų įrengimo detalę, UAB „Intega“ techniškai negalėtų jų įrengti dėl šių priežasčių:

1. Per plonas betono sluoksnis 50 mm.;
2. Vatos pasluoksnis 50 mm.;

Betoninių šlifuojamų grindų detalė mūsų manymu turėtų būti:

1. Betono sluoksnis ne mažesnis kaip 100 mm.;
2. Garso izoliacijai naudoti didelio tankio medžiagą;
3. Betono pasluoksnis turi būti armuojamas tinklais, fibromis;
4. Įrengiama garo izoliacija.

Direktoriaus pavaduotojas

Anatolijus Naglys

UAB „Intega“
Įm. k.: 302498257
PVM kodas LT100005340114
A/s LT107181700010467193
„AB Šiaulių bankas“



1



ISO 9001
CERTIFIED
ISO 14001

Plungės g. 80, Telsiai
El.p.: intega@inbox.lt
Tel/fax.: 8 444 60204
Tel/fax.: 8 444 60204
Mob.: +370 618 38800

UAB „Topstatyba“ 2018-12-13

INFORMACIJA

Pagal turimą pateiktą šlifuočių grindų įrengimo detalę įrengti grindų nėra galimybės, kad išvengtų betono struktūrų, išsijamasis betono sluoksnio storis turi būti mažiausiai 80 mm, storio. Pasluoksnis iš akmenų vatos, prokštų, kurių nominalus storis 50 mm, duos deformacijas. Beje, turimų pamintas vietomis maksimalus grindų aukštis 70 mm, nesuteikia galimybės įrengti kokybišką šlifuočių grindų dangą.

UAB „Topstatyba“ direktorius Juozas Ramanauskas



2018-12-13



Statytojas (užsakovas)	TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinio projekto pavadinimas	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PREZIDENTO G. 27, TAURAGĖJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinio kategorija	YPATINGAS STATINYS
Statinio grupė	NEGYVENAMIEJI PASTATAI
Naudojimo paskirtis	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI [7.11]
Statybos rūšis	REKONSTRAVIMAS
Statinio projekto etapas	TECHNINIS PROJEKTAS
Statinio projekto dalis	STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS
Statinio projekto numeris	AT-17A-1045-XX-TP
Bylos (segtuvo) žymuo	SA-03
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	A

Vilnius, 2019 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDAKAVIČUS	
	PROJEKTO VADOVAS	IEVA PUIDOKAITĖ Atestato Nr. A1987	
	PROJEKTO DALIES VADOVAS	GRAŽVYDAS SABALIAUSKAS Atestato Nr. 1939	



PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapai	Laida	Papildomi duomenys
AT-17A-1045-XX-TP-SA.BDŽ	Bylos dokumentų žiniaraštis	1	A	
AT-17A-1045-XX-TP-SA.TS	Techninės specifikacijos	1	A	
Brėžiniai				
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-02	1 aukšto planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-03	2 aukšto planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-13	Cokolinio aukšto patalpų apdailos žiniaraštis	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-14	1 aukšto patalpų apdailos žiniaraštis	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-15	2,3,4 aukštų patalpų apdailos žiniaraštis	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-16	Cokolinio aukšto technologinis planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-17	1 aukšto technologinis planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-18	2 aukšto technologinis planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SA.B-19	3 ir 4 aukštų technologinis planas	1	A	
AT-17A-1045-01-TP-SK.B-3.01	Grindų detalės	1	A	

A	2019	Keičiami sprendiniai atsižvelgus į darbo projektą		
0	2017	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo projektas	
A1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Statinio architektūros dalis Projekto bylos dokumentų žiniaraštis	LAIDA A
A1939	PDV	Gražvydas Sabaliauskas		
	Arch	Valdas Šablevičius		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-17A-1045-XX-TP-SA.BDŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 1


- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;
- aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;
- gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.


TS-30 AKMENS MASĖS PLYTELĖS

Koridoriuose:

<i>Savybės</i>	<i>Bandymas pagal:</i>	<i>Reikalavimai</i>	Plytelių parametrai
vandens įgeriamumas (%)	ISO 10545 - 3	$E_b \leq 0,5$	$E < 0,3$
Lenkimo galia (N/mm ²)	ISO 10545-4	min. 35	min. 40
Lūžio rodiklis (N)	ISO 10545 - 4	min. 1300	min. 1500
Atsparumas įtrūkimams	ISO 10545-11	reikalaujama	atsparus
Atsparumas šalčiui	ISO 10545-12	Naudojamas testavimo metodas	Šalčiui atsparus ≥ 100 ciklų
Atsparumas dilimui (dilimo klasė) P.E.I.	ISO 10545-7	nominali	4
Slidumo klasė	DIN 51130	-	$\geq R10$

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-17A-1045-XX-TP-SA.TS	49	49	A

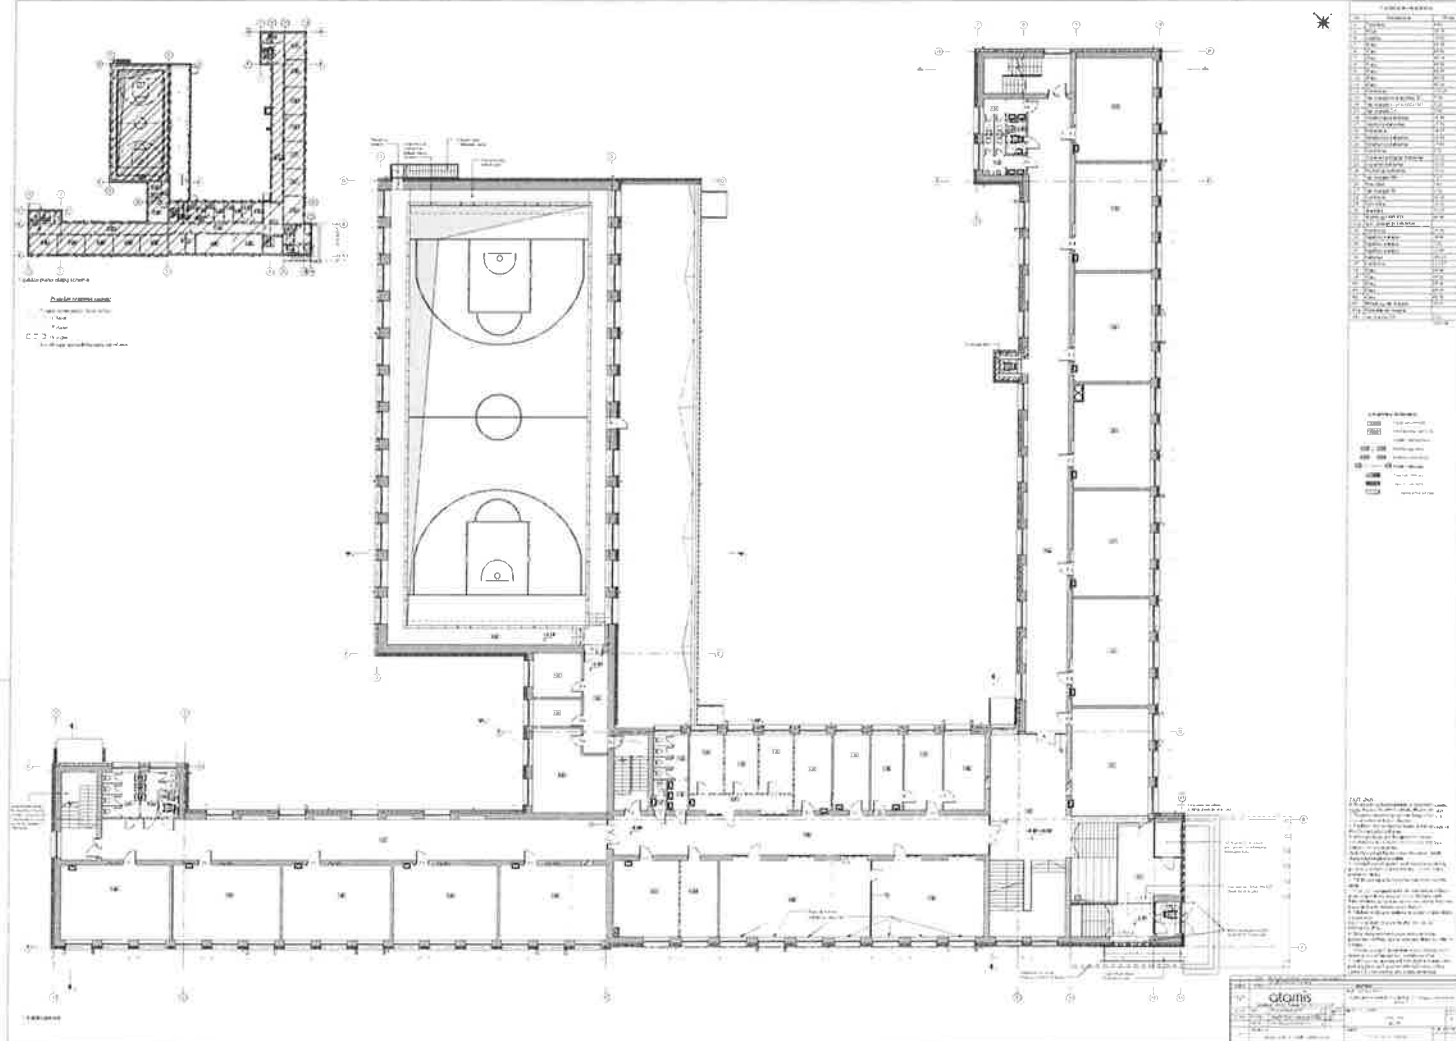

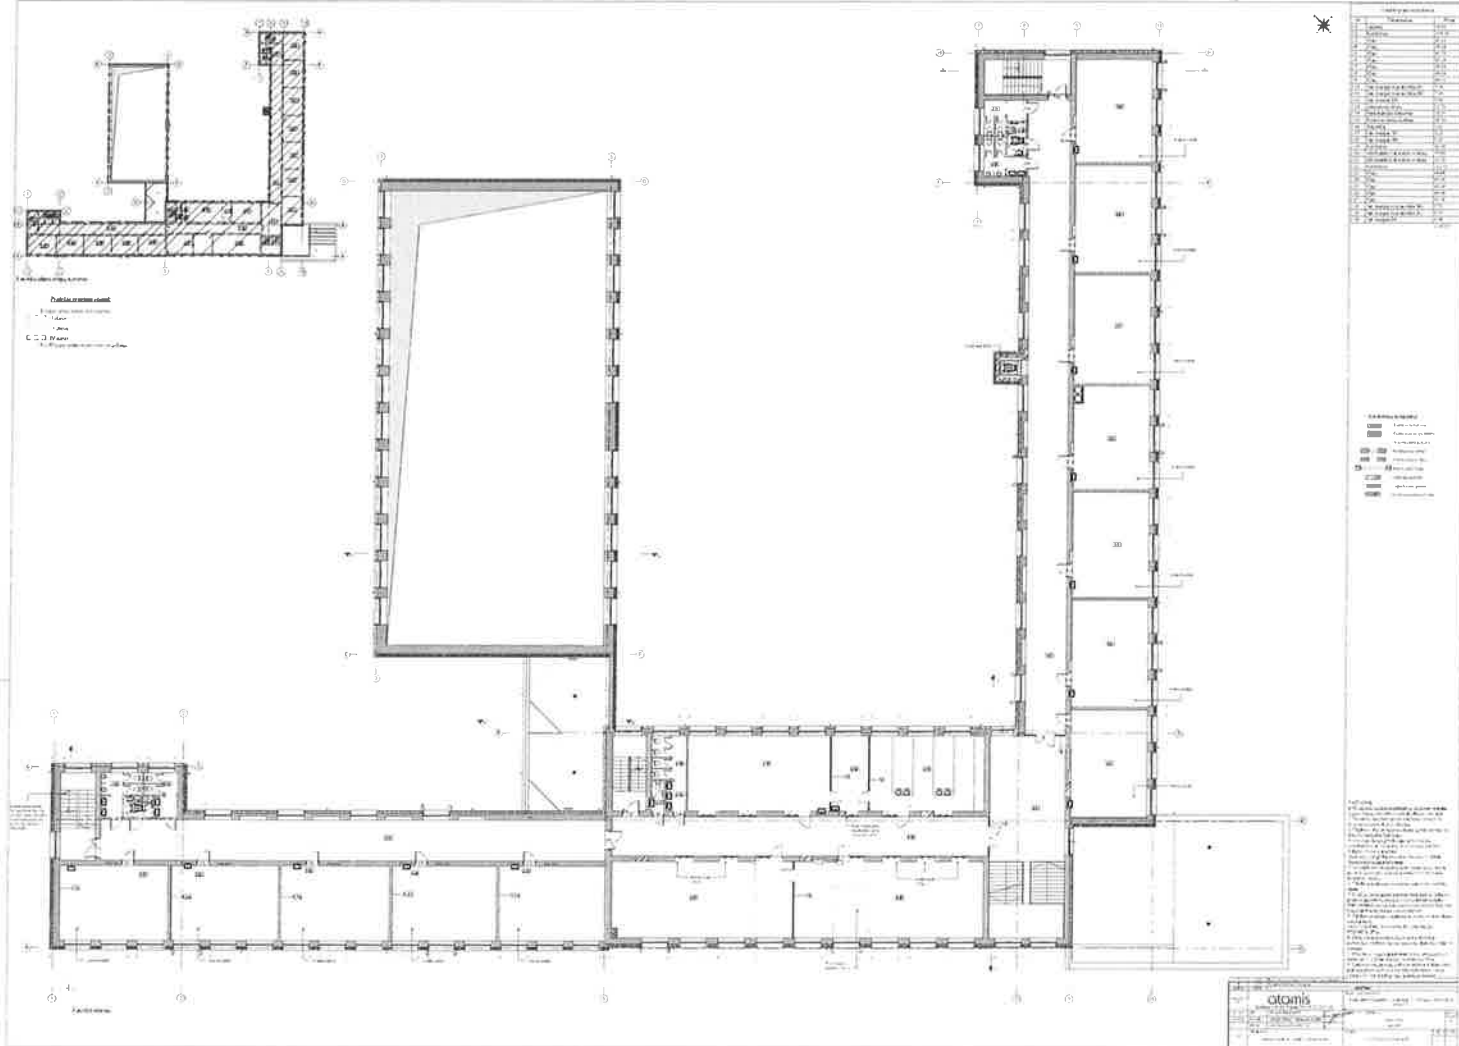

.Cokolinio aukšto apdailos lentelė						
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Grindys	Grindjuostelės	Siemon	Laubos
0-1	Koridoriai	7.43	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-2	Ribinis	132.17	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-3	Vidines durys ir durys	6.91	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-4	Trumposios durys	41.79	Trumposios durys	Trumposios durys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-5	Trumposios durys	48.84	Trumposios durys	Trumposios durys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-6	Laizamos durys	48.84	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-7	Laizamos durys	99.28	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-8	Laizamos durys	48.84	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-9	Koridoriai	126.11	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-10	Tamblonai	1.45	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-11	Laizamos durys	20.06	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-12	Koridoriai	3.28	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas segmentinis lubos
0-13	Saukimo durys	4.27	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-14	Saukimo durys	5.58	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-15	Saukimo durys	10.77	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-16	Koridoriai	61.68	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-17	Saukimo durys	15.41	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-18	Laizamos durys	18.68	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-19	Laizamos durys	87.71	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-20	Laizamos durys	19.68	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-21	Laizamos durys	46.22	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-22	Laizamos durys	22.97	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-23	Laizamos durys	6.64	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-24	Laizamos durys	195.38	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-25	Laizamos durys	34.3	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-26	Laizamos durys	7.31	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-27	Laizamos durys	10.38	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas segmentinis lubos
0-28	Laizamos durys	2.12	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-29	Laizamos durys	1	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-30	Laizamos durys	2.99	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-31	Laizamos durys	64.88	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-32	Laizamos durys	92.42	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-33	Laizamos durys	13.43	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-34	Laizamos durys	64.84	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-35	Laizamos durys	1.09	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-36	Laizamos durys	8.32	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-37	Laizamos durys	9.19	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-38	Laizamos durys	2.1	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-39	Laizamos durys	4.38	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-40	Laizamos durys	9.17	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-41	Laizamos durys	33.93	Laizamos epoksidine grindys	Laizamos epoksidine grindys	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-42	Laizamos durys	37.78	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-43	Laizamos durys	5.69	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-44	Laizamos durys	3.88	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-45	Laizamos durys	3.88	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-46	Laizamos durys	3.88	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-47	Laizamos durys	1.01	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-48	Laizamos durys	16.39	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-49	Laizamos durys	22.32	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-50	Laizamos durys	18.26	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-51	Laizamos durys	13.11	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.
0-52	Laizamos durys	1.28	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-53	Laizamos durys	2.93	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Keraminis plytelis	Pakabinamas g. k lubos atspindys degtini
0-54	Laizamos durys	9.27	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-55	Laizamos durys	18.43	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-56	Laizamos durys	664.28	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos
0-57	Laizamos durys	4.39	Alumina maza plytelis	Alumina maza plytelis	Linkavimas, glaistymas, gruntavimas, dailymas 2h.	Pakabinamas segmentinis lubos

A 2018		Keičiamas aprašymas atitiktis su 1 dalyso projektu	
B 2017		Sąlygos leidimo, konstrukto	
LAIDA		DATA	
STRAVIMO		atamis	
STRAVIMO		Zemėna g. 139-021, Vilnius, Tel: (8-5) 272 83 34	
A1987	SPV	IEVA PUODKAITĖ	LAIDA
A1939	SA PDV	GRĄŽYDAS SABALAIŠKAS	A
ARCH.		VALDAS ŠABLEVČIUS	Cokolinio aukšto apdailos žiniaraštis
1/3 skaidymas		ŽVUCO	LAPAS/LAPŲ
Taurėgės rajono savivaldybės administracija		AT-17A-1045-01-TPSA B-13	

2 aukšto apdailos lentelė

Nr.	Pavadinimas	Plotas	Grindys	Grindjuostelės	Sienos	Lubos
2-1	Lapinė	59.01	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-2	Koridoriai	159.19	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-3	Klaid	48.12	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-4	Klaid	48.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-5	Klaid	48.78	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-6	Klaid	48.24	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-7	Klaid	49.08	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-8	Klaid	49.24	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-9	Klaid	49.15	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-10	San. mazgas su prausykla (II)	7.76	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-11	San. mazgas JN	7.28	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-12	San. mazgas JN	3.9	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-13	Laboratorinis klaid	52.78	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-14	Pasiruošimo laboratorija	18.15	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-15	Patikimo ir švietimo klaid	64.56	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-16	Pranaukla	3.62	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-17	San. mazgas (II)	7.28	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-18	San. mazgas (II)	9.25	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-19	Koridoriai	92.28	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-20	Informacinis laboratorijos klaid	89.4	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-21	Informacinis laboratorijos klaid	85.5	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-22	Koridoriai	122.58	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-23	Klaid	49.44	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-24	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-25	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-26	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-27	Klaid	48.78	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
2-28	San. mazgas su prausykla (II)	7.76	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-29	San. mazgas su prausykla (II)	4.37	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
2-30	San. mazgas JN	3.74	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai

3 aukšto apdailos lentelė

Nr.	Pavadinimas	Plotas	Grindys	Grindjuostelės	Sienos	Lubos
3-1	Lapinė	53.04	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-2	Koridoriai	159.21	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-3	Klaid	48.3	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-4	Klaid	48.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-5	Klaid	48.78	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-6	Klaid	33.23	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-7	Biologijos klaid pagalbinis patalpa	14.22	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-8	Klaid	49.08	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-9	Klaid	49.24	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-10	Klaid	49.25	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-11	San. mazgas su prausykla (II)	7.28	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-12	San. mazgas JN	3.9	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-13	San. mazgas su prausykla (II)	7.26	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-14	Biologijos laboratorija	56.75	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-15	Interviu studija	29.83	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-16	Klaid	62.23	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-17	Atsargi	256.92	Parketas	Mediniai grindjuostelės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-18	San. mazgas	4.17	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-19	Koridoriai	119.83	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-20	Klaid	49.44	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-21	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-22	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-23	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-24	Klaid	49.14	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-25	Klaid	48.26	Laiziamas epoksidinis grindys	Laiziamas epoksidinis grindys	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	Pakabinamas segmentinis lubos
3-26	San. mazgas su prausykla (II)	7.76	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-27	San. mazgas su prausykla (II)	4.37	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai
3-28	San. mazgas JN	3.74	Alumina maza plytės	Alumina maza plytės	Keraminis plytės	Pakabinamas g. k. lubos atspindintis drėgnai

4 aukšto apdailos lentelė

Nr.	Pavadinimas	Plotas	Grindys	Grindjuostelės	Sienos	Lubos
4-1	Sandėlis	2.12	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-2	Koridoriai	18.95	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-3	Koridoriai	3.2	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-4	Sandėlis	3.35	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-5	Sandėlis	3.38	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-6	Sandėlis	16.7	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-7	Koridoriai	56.29	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-8	Sandėlis	93.74	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-9	Sandėlis	9.84	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-
4-10	Sandėlis	9.32	-	-	Tiekiamas, glaistymas, gruntuojamas, dažymas 2k.	-

A	2016	Keliamas apdailos darbai/veiklos 1 darbo projekto
B	2017	Strofojos leidimas, konstrukcijos
LAIDA	DATA	
MESETO	NR.	
A1907	SPV	IEVA PUODOKAITĖ
A1919	SA PDV	GRAŽYVYTAŠ KABALAIŠKAS
	ARCH.	VALDAS ŠABLEVČIUS
UŽSAKYTOJAS		ZVMUO
UT		Tauragės rajono savivaldybės administracija
		AT-17A-1045-01-TP-SA B-15

AFRAŠYMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Mokslas parkietinis pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo projektas


2, 3, 4 aukšto apdailos žiniaraštis

LAIDA




A

LAPAS/LAPU

1



Architectural notes:
 1. All dimensions are in meters.
 2. All walls are 200mm thick unless otherwise specified.
 3. All floors are 100mm thick concrete unless otherwise specified.

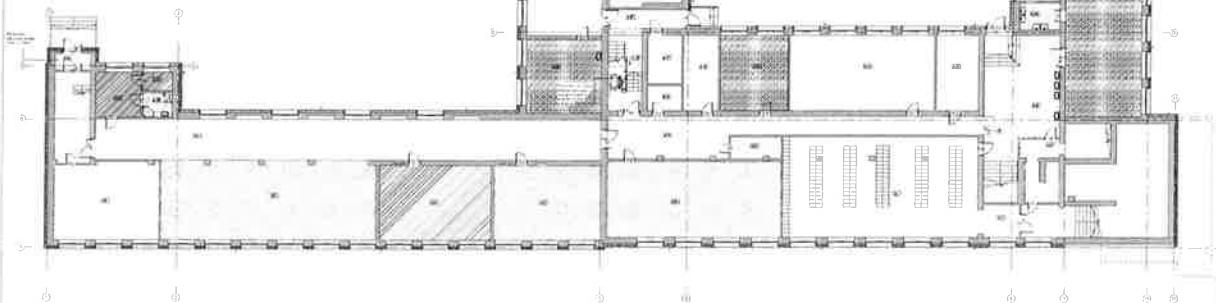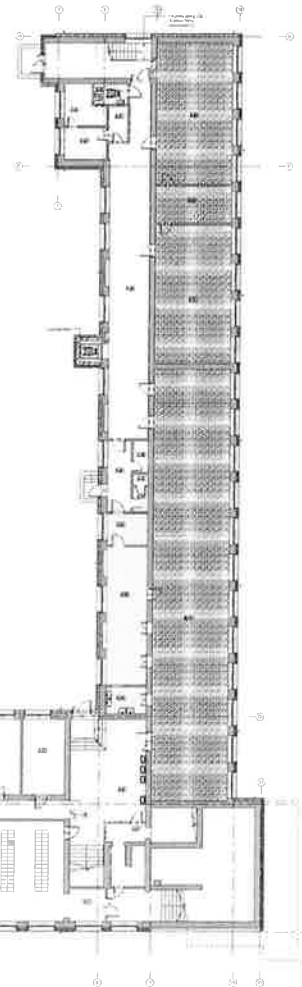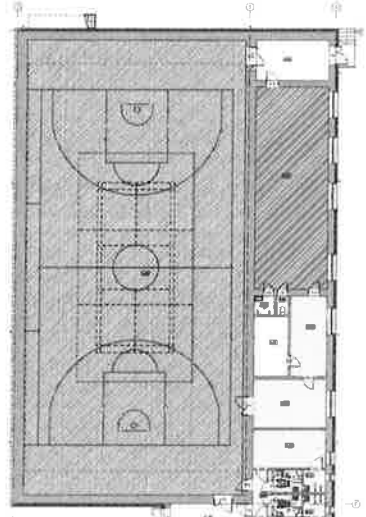


Legend	
[Symbol]	Room
[Symbol]	Corridor
[Symbol]	Staircase
[Symbol]	Elevator
[Symbol]	Entrance
[Symbol]	Exit
[Symbol]	Window
[Symbol]	Door
[Symbol]	Wall
[Symbol]	Floor
[Symbol]	Roof
[Symbol]	Foundation
[Symbol]	Structural element
[Symbol]	Other


Legend	
[Symbol]	Room
[Symbol]	Corridor
[Symbol]	Staircase
[Symbol]	Elevator
[Symbol]	Entrance
[Symbol]	Exit
[Symbol]	Window
[Symbol]	Door
[Symbol]	Wall
[Symbol]	Floor
[Symbol]	Roof
[Symbol]	Foundation
[Symbol]	Structural element
[Symbol]	Other


Architectural notes:
 1. All dimensions are in meters.
 2. All walls are 200mm thick unless otherwise specified.
 3. All floors are 100mm thick concrete unless otherwise specified.

atomis

Architectural drawing of a building floor plan, showing a large hall with a basketball court, a long corridor, and various rooms. The drawing includes dimensions, structural details, and a legend.

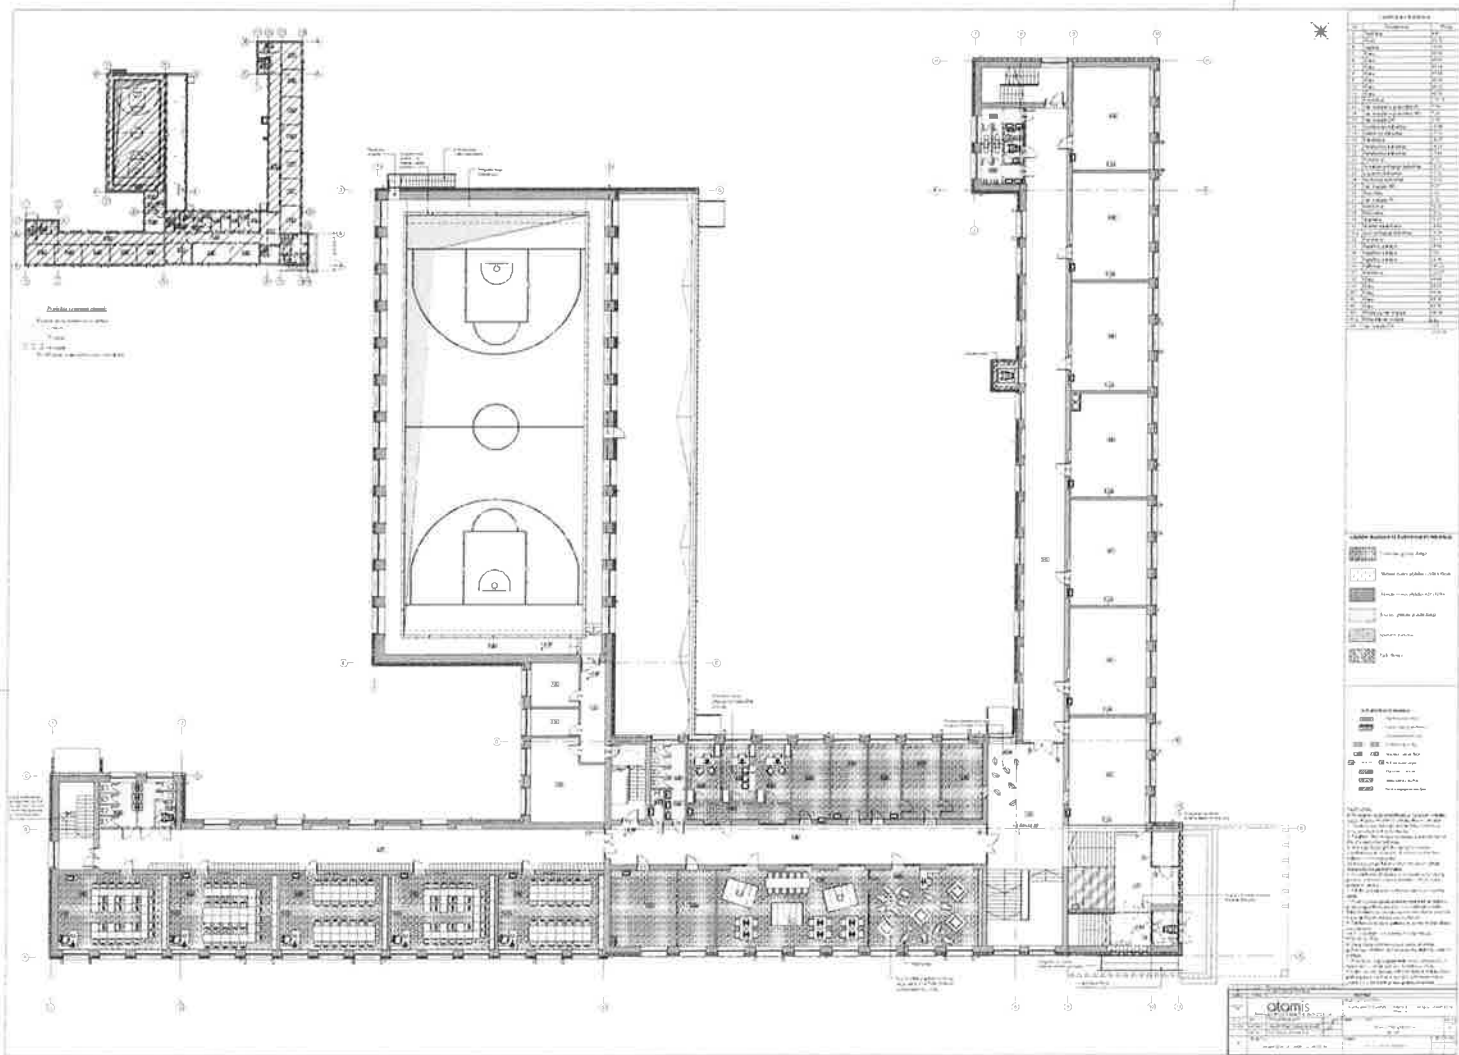


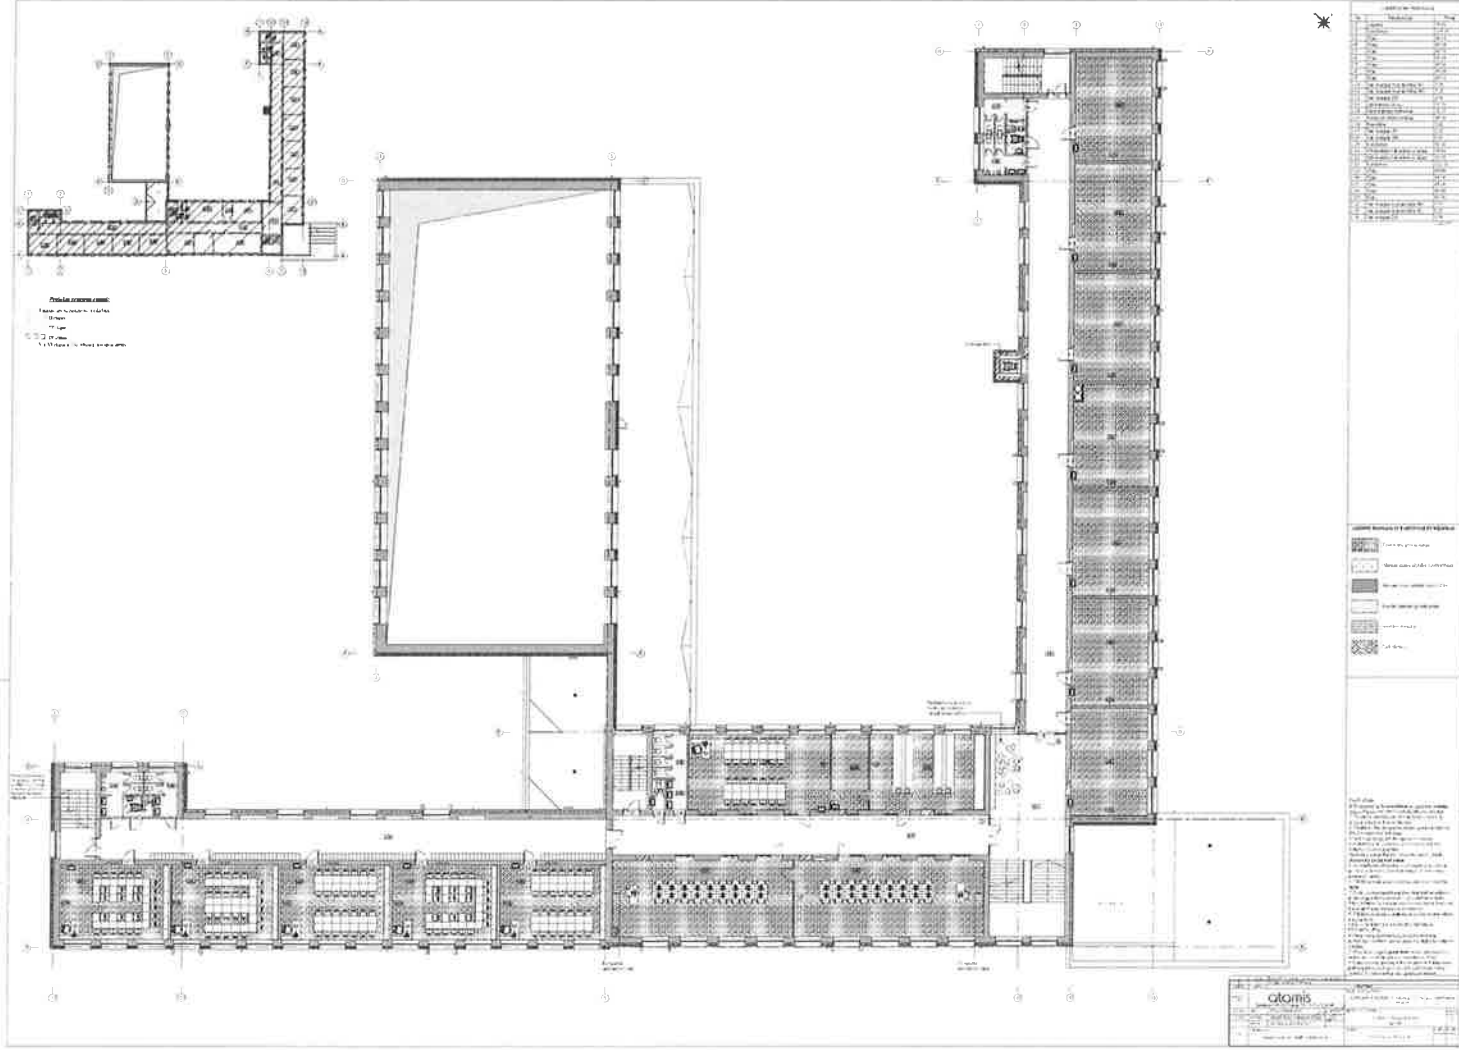

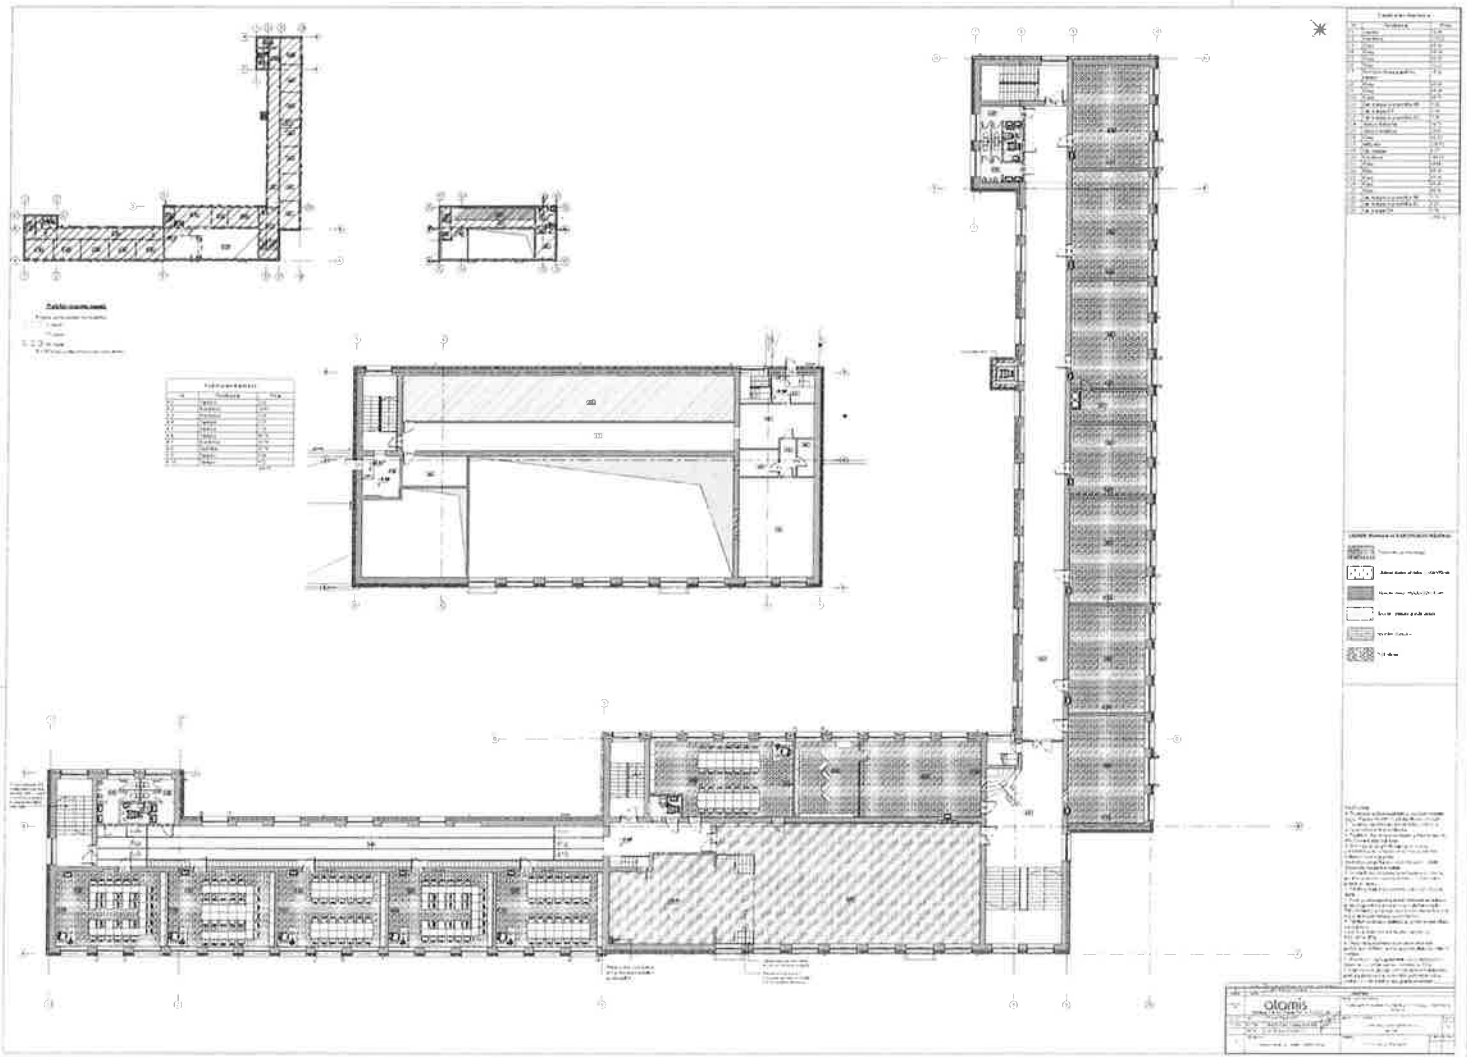


PLYTELŲ GRINDŲ DANGOS ANT
TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS
DETALĖ
M110

grindu dangą:
teptine hidroizoliacija (tikslas šlapio eksploatacavimo režimas)
slėgiamasis smulkiagrūdžio betono C12/15-XC1 sluoksnis,
armuotas apatiniu armatūros tinkliu @45500, akutė 150 mm
t=65 mm
PE plevelė 200 mikm
Rockwool Steprock N0, t=20 mm
smėlis, t=0-30 mm
g/b plokštė

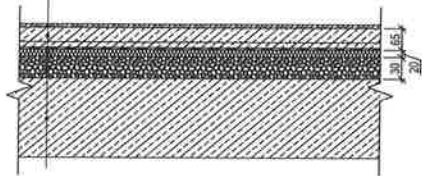

EPOKSIDINĖS GRINDŲ DANGOS ANT TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS DETALĖ
M110

grindu dangą:
slėgiamasis smulkiagrūdžio betono C12/15-XC1 sluoksnis,
armuotas apatiniu armatūros tinkliu @45500, akutė 150 mm
t=75 mm
PE plevelė 200 mikm
Rockwool Steprock N0, t=20 mm
smėlis, t=0-30 mm
g/b plokštė

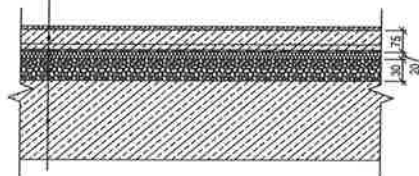

A	2019	Keičiami sprendiniai aisižvelgus į darbo projektą		
0	2018	Statybai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato Nr.		atomis Žemųjų g. 179, Vilnius Kod. 28-01-772033A-0000-00-00-000000000000	Projekto pavadinimas: Mokslų paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo projektas	
A 1987	PV	I. Puidokaite	Projekto pavadinimas:	Laida
21160	PDV	T. Vitas	GRINDŲ DETALĖS	A
Etapas	EPOKSIDINĖ		Projekto lygis:	Lapas Lapų
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija		AT-17A-1845-TP-SK-D-3.01	1 1