

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-888

2020 m. balandžio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Virdaleka“**, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Mažeikos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. rugpjūčio 16 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-888 (toliau – Sutartis), 2018 m. spalio 24 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-1121, 2019 m. gegužės 17 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-540 ir 2019 m. gegužės 28 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-635, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutarties 10.1.2. ir 10.3.2. papunkčiais, 2020-04-27 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus – atsisakomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 1 (Žiniaraštis: Statinio architektūra (II etapas) – nevykdomi darbai)“, kurių vertė – 8 283,53 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.1.4. ir 10.5. papunkčiais, 2020-04-27 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.2.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 1 (Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija (papildomi darbai))“, kurių vertė – 909,81 Eur be PVM;

1.2.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 3 (Žiniaraštis: Magistralinių elektros kabelių tiesimas)“, kurių vertė – 6 800,55 Eur be PVM;

1.2.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 7 (Žiniaraštis: Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos trinkelės))“, kurių vertė – 14 691,72 Eur be PVM.

1.3. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 14 118,55 Eur be PVM (keturiolika tūkstančių vienas šimtas aštuoniolika eurų 55 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 1 950 162,63 Eur be PVM (vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt du eurai 63 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 2 359 696,78 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 78 ct), iš kurių PVM sudaro 409 534,15 Eur (keturi šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 15 ct).

1.4. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2020-04-27 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 3 kopija, 13 lapų.

3.2. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 2 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Virdaleka“

Kodas 180890472

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0388 9544

AB SEB bankas

tel.: (8 444) 69 850, faksas: (8 444) 69 850

el. paštas: uab@virdaleka.lt

Direktorius

Virginijus Mažeika

(parašas)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PREZIDENTO G. 27, TAURAGĖJE, REKONSTRAVIMAS (I IR II ETAPAI)

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Tiekėjo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																								Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXImėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	
1.	Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimas (I ir II etapai):																									
1.1.	Rekonstravimas (I etapas):																									
1.1.1.	Darbo projekto parengimas (I etapas)	50	50																							8583,75
1.1.2.	Statinio architektūra (I etapas)			3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	653378,98
1.1.3.	Statinio konstrukcijos (I etapas)				3	5	10	9	37	18	18															57431,40
1.1.4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (I etapas)					10			40			40		10												42000,86
1.1.5.	Šilumos gamyba (I etapas)									50	50															22526,00
1.1.6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (I etapas)					10			20			30			30		10									95407,66
1.1.7.	Elektrotechnika (I etapas)										100															2392,71
1.1.8.	Apsauginė signalizacija (I etapas)						50						50													5992,63
1.2.	Rekonstravimas (II etapas):																									

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PREZIDENTO G. 27, TAURAGĖJE,
REKONSTRAVIMAS (I IR II ETAPAI)
(2018-08-16 statybos rangos sutartis Nr. 51S-888)**

Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 3

2020-04-27

Tauragė

Pasitarimo vieta: pasitarimas įvyko nuotoliniu būdu (telefonu ir el. paštu).

Pasitarime dalyvavo:

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis;

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas Justinas Norkaitis;

UAB „Virdaleka“ direktorius Virginijus Mažeika;

UAB „Virdaleka“ statinio statybos vadovas Jurgis Jankauskas;

UAB „Altimetrija“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Artūras Malakauskas;

UAB „Atamis“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė Ieva Puidokaitė.

Darbotvarkė:

1. Dėl turniketų atsisakymo.
2. Dėl užmūrytų langų nišų koridoriuose aptaisymo paminkštinimu atsisakymo.
3. Dėl išorinių durų apsauginės signalizacijos.
4. Dėl magistralinių elektros tinklų.
5. Dėl pastato nuogrindos.

1. Svarstyta. Turniketų atsisakymas.

UAB „Virdaleka“ vykdo darbus pagal techninį projektą „Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas). Projekto statinio architektūros dalyje 1-2 patalpoje numatyti turniketai (2 vnt.), tačiau įvertinus techninėje specifikacijoje (AT-17A-1045-XX-TP-SA.TS; 47 lapas) nurodytą jų praleidimo greitį ir funkcionalumą, nustatyta, kad Projekte nurodyti turniketai neužtikrins tinkamo pralaidumo poreikio Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pastate, todėl nusprendžiama atsisakyti šių turniketų įrengimo.

UAB „Virdaleka“ pateikia nevykdomų darbų lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 1; Žiniaraštis: Statinio architektūra (II etapas) – nevykdomi darbai“ (1 eilutė).

Nutarta. Atsisakyti turniketų įrengimo.

2. Svarstyta. Užmūrytų langų nišų koridoriuose aptaisymo paminkštinimu atsisakymas.

Projekto statinio architektūros dalies sąnaudų kiekio žiniaraštyje (AT-17A-1045-XX-TP-SA.SŽ; 9 lapas; 100 pozicija) nurodytas užmūrytų langų nišų koridoriuose aptaisymas paminkštinimu, tačiau palangės yra ganėtinai aukštos ir siauros, vaikams pasiekti jas sudėtinga, o saugiam atsisėdimui reikalingas papildomas pasilipimo įrengimas koridoriuose, taip susiaurinant jo plotį bei sudarant kliūtį juo vaikstant, nusprendžiama atsisakyti užmūrytų langų nišų koridoriuose aptaisymo paminkštinimu.

UAB „Virdaleka“ pateikia nevykdomų darbų lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 1; Žiniaraštis: Statinio architektūra (II etapas) – nevykdomi darbai“ (2 eilutė).

Nutarta. Atsisakyti užmūrytų langų nišų koridoriuose aptaisymo paminkštinimu.

3. Svarstyta. Išorinių durų apsauginė signalizacija.

Projekto statinio architektūros dalyje nurodytas išorinių lauko dvivėrių durų su „Antipanic“ tipo rankena (D4) įrengimas (II etape) patalpose 0-11, 0-23, 0-49 bei iš laiptinės į lauką ašyje 7 (tarp ašių „F-H“), tačiau Projekto apsauginės signalizacijos dalyje šių durų magnetinių kontaktų pajungimas numatytas III etape. Durys su „Antipanic“ tipo rankena iš pastato vidaus atsidaro bet kuriuo metu, o įrengus šias duris vaikai dažnai jas praveria ir palieka atidarytas, todėl pastato saugumo užtikrinimas tampa sudėtinga užduotimi. Nusprendžiama įrengti šių durų magnetinius kontaktus su pajungimu prie įrengiamos apsauginės signalizacijos centralės, kad būtų galima stebėti ar durys praviros.

UAB „Virdaleka“ pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 1; Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija (papildomi darbai)“ (*suminė sąmata bei išplėstinė sąmata*).

Nutarta. Įrengti išorinių lauko dvivėrių durų su „Antipanic“ tipo rankena (D4) patalpose 0-11, 0-23, 0-49 bei iš laiptinės į lauką ašyje 7 (tarp ašių „F-H“) magnetinius kontaktus su pajungimu prie įrengiamos apsauginės signalizacijos centralės.

4. Svarstyta. Magistraliniai elektros tinklai.

Išardžius Projekte nurodytų pirmo aukšto patalpų 1-4 ir 1-12 grindis pasimatė, kad grindyse yra metaliniai vamzdžiai, kuriuose sumontuoti esami šio korpuso magistraliniai elektros tinklai. Dėl didelio šių metalinių vamzdžių diametro nėra galimybės įrengti grindis pagal Projekto statinio architektūros dalyje numatytus sprendinius, todėl nusprendžiama juos demontuoti, o šio korpuso magistralinius elektros tinklus įrengti rūsyje, t. y. daryti taip, kaip nurodyta Projekto elektrotechnikos dalies brėžinyje AT-17A-1045-01-TP-E.B-01.

UAB „Virdaleka“ pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 3; Žiniaraštis: Magistralinių elektros kabelių tiesimas“ (*suminė sąmata bei išplėstinė sąmata*).

Nutarta. Demontuoti pirmo aukšto patalpų 1-4 ir 1-12 grindyse esančius metalinius vamzdžius su magistraliniais elektros tinklais, o šio korpuso magistralinius elektros tinklus įrengti rūsyje, t. y. daryti taip, kaip nurodyta Projekto elektrotechnikos dalies brėžinyje AT-17A-1045-01-TP-E.B-01.

5. Svarstyta. Pastato nuogrinda.

Buvo pastebėta, kad Projekte nėra numatyta įrengti pastato nuogrinda. Projektuotojas pateikia papildomą Projekto statinio konstrukcijų dalies brėžinį (AT-18A-1358-TP-SK.B-1.13) su nuogrindos detale. Nusprendžiama įrengti 0,5 m pločio (plotis kartu su vejos bortu) nuogrindą, o nuogrindos vejos bortą (1000x80x200) ir betonines trinkeles (200x100x60) parinkti juodos spalvos, nes atsižvelgiama į Projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje numatomus pėsčiųjų takus prie pastato, kurie bus juodos spalvos.

UAB „Virdaleka“ pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata Nr. 7; Žiniaraštis: Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos trinkelės)“ (*suminė sąmata bei išplėstinė sąmata*) bei komercinius pasiūlymus dėl bortų ir trinkelės kainos.

Nutarta. Įrengti 0,5 m pločio (plotis kartu su vejos bortu) nuogrindą, o nuogrindos vejos bortą (1000x80x200) ir betonines trinkeles (200x100x60) parinkti juodos spalvos.

Gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 3 priedai:

1. Lokalinė sąmata Nr. 1 (Žiniaraštis: Statinio architektūra (II etapas) – nevykdomi darbai), 1 lapas.
2. Lokalinė sąmata Nr. 1 (Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija (papildomi darbai)), (*suminė sąmata*), 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata Nr. 1 (Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija (papildomi darbai)), (*išplėstinė sąmata*), 1 lapas.
4. Lokalinė sąmata Nr. 3 (Žiniaraštis: Magistralinių elektros kabelių tiesimas), (*suminė sąmata*), 1 lapas.
5. Lokalinė sąmata Nr. 3 (Žiniaraštis: Magistralinių elektros kabelių tiesimas), (*išplėstinė sąmata*), 1 lapas.
6. Projekto statinio konstrukcijų dalies brėžinys (AT-18A-1358-TP-SK.B-1.13), 1 lapas.
7. Lokalinė sąmata Nr. 7 (Žiniaraštis: Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos trinkelės)), (*suminė sąmata*), 1 lapas.
8. Lokalinė sąmata Nr. 7 (Žiniaraštis: Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos trinkelės)), (*išplėstinė sąmata*), 1 lapas.
9. UAB „Telšių hidrostatyba“ 2020 m. balandžio 24 d. komercinis pasiūlymas, 1 lapas.
10. UAB „Navasta“ 2020 m. balandžio 23 d. komercinis pasiūlymas, 1 lapas.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Justinas Norkaitis

UAB „Virdaleka“ direktorius

Virginijus Mažeika

UAB „Virdaleka“ statinio statybos vadovas

Jurgis Jankauskas

UAB „Altimetrija“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Artūras Malakauskas

UAB „Atamis“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Ieva Puidokaitė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

Objektas

Žiniaraštis

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimas (II etapas)

Statinio architektūra (II etapas) - nevykdomi darbai

Iš viso už: 10023,07

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
Kita						
1	DDDD	Turniketai su magnetinių kortelių kompleksu	vnt.	2	2703,75	5407,50
2	N34-63-1	Nišų koridoriuose aptaisymas paminkštinimu	100 m2	0,5	5752,05	2876,03
Iš viso už skyrių Kita						8283,53
Iš viso #1						8283,53
PVM			21,00%		1739,54	
Iš viso su PVM:						10023,07

Sudarė:

L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Tauragės rajono savivaldybės administracija**Objektas:** Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje,
rekonstravimas (PAPILDOMI DARBAI)**Žiniaraštis:** Apsauginės signalizacija (papildomi darbai)**1.100,87 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Apsauginės signalizacija

1	N50-321	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	8	7,32	58,56
2	N51-162	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	8	37,54	300,32
3	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100 m	3,9	111,09	433,25
4	R21-23	Vagų iškirtimas	100 m	0,21	148,62	31,21
5	N50-266	Programavimo, derinimo darbai	vnt.	1	86,47	86,47
Iš viso už skyrių Apsauginės signalizacija						909,81
Iš viso #1						909,81 €
PVM					21%	191,06 €
Iš viso #2						1.100,87 €

Sudarė:

Sąmatininkas
Lauris Meškauskas

Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Mokslų paskirties pastato Prezidento g.
27, Tauragėje, rekonstravimas
(PAPILDOMI DARBAI)
Apsauginės signalizacija (papildomi
darbai)

L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 1
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Iš viso už

1.100,87 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius Apsauginės signalizacija										
1	Magnetinio kontakto montavimas	N50-321	vnt.		5,05	8	40,42	22,00	18,42	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,45	6,11	3,6	22	22		
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,0015	1,97	0,012	0,02		0,02	
	Magnetiniai kontaktai	4028RPM	vnt.	1	2,3	8	18,4		18,4	
2	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	N51-162	vnt.		29,08	8	232,60	72,47	160,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm. val.	1,65	5,49	13,2	72,47	72,47		
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,007	1,97	0,056	0,11		0,11	
	Polivinilchloridinis vamzdelis	220697	kg	0,002	1,54	0,016	0,02		0,02	
	Sujungimo dėžutė	2299RPM	vnt.	1	20	8	160		160	
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	N50-369	100 m		74,33	3,9	289,90	177,84	112,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	8	5,7	31,2	177,84	177,84		
	Gipsas	570131	t	0,01	193,33	0,039	7,54		7,54	
	Signalinis kabelis	4051RPM	m	103	0,2602	401,7	104,52		104,52	
4	Vagų iškirtimas	R21-23	100 m		84,70	0,21	17,79	17,79	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	17,5	4,840	3,675	17,79	17,79		
5	Programavimo, derinimo darbai	N50-266	vnt.		49,53	1	49,53	48,88	0,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm. val.	8	6,11	8	48,88	48,88		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,31	1,97	0,31	0,61		0,61	
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,018	1,97	0,018	0,04		0,04	
Iš viso už skyrių Apsauginės signalizacija							630,24	338,98	291,26	0,00
Iš viso #1							630,24 €	338,98	291,26	
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							27,12 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Soc. draudimas							114,15 €	31,18%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							771,51 €	480,25	291,26	
Statybvietės išlaidos							38,57 €	5,00%	5,00%	5,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							810,08 €	504,26	305,82	
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							810,08 €	504,26	305,82	
Pridėtinės išlaidos							73,22 €	20,00%		
Pelnas							26,49 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							909,81 €	594,82	314,99	
PVM							191,06 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							1.100,87 €	719,73	381,14	

Sudarė:

Sąmatininkas
Lauris Meškauskas



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Tauragės rajono savivaldybės administracija**Objektas:** Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje,
rekonstravimas (PAPILDOMI DARBAI)**Žiniaraštis:** Magistralinių elektros kabelių tiesimas**8.228,67 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N21-172	Jėgos kabelių tiesimas	100 m	4,35	1151,43	5008,71
2	N21P-0161-3	Kabelių gyslų galų pajungimas	100 vnt.	0,26	439,51	114,27
3	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,7	172,39	120,67
4	N21-146	Iki 63 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,6	264,19	158,51
5	N21-32	Rinklių montavimas kabelių pajungimui senuose skyduose	vnt.	4	51,41	205,64
6	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	5	11,97	59,85
7	N46-110 (S9=1,17)	Vagų iškalimas mūro sienoje	100 m	0,5	1462,69	731,35
8	N21P-0316-1	Vagų užtaisymas	100 m	0,5	257,70	128,85
9	R23-33	Skylių konstrukcijose iškirtimas	vnt.	4	10,90	43,60
10	R23-51	Skylių užtaisymas	vnt.	4	8,19	32,76
11	R21-20	Esamų kabelių demontavimas	100 m	1,5	54,89	82,34
12	R19-2	Kabelių apsauginių vamzdžių demontavimas	m	40	2,85	114,00
Iš viso #1						6.800,55 €
PVM						21%
Iš viso #2						1.428,12 €
						8.228,67 €

Sudarė:

Sąmatininkas
Lauris Meškauskas

Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Mokslo paskirties pastato Prezidento g.
27, Tauragėje, rekonstravimas
(PAPILDOMI DARBAI)
Magistralinių elektros kabelių tiesimas

Lokalinė sąmata Nr. 3
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Iš viso už


8.228,67 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Jėgos kabelių tiesimas	N21-172	100 m		922,63	4,35	4013,44	1219,91	2793,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm. val.	36	7,790	156,6	1219,91	1219,91		
	Cementinis skiedinys S10 (M100)	600010	m3	0,0005	60,91	0,002175	0,13		0,13	
	Apkabos	521757	vnt.	275	0,1	1196,25	119,63		119,63	
	Kabelis Cu5x25	424454	m	15,747	18,26	68,5	1250,81		1250,81	
	Kabelis Cu5x6	455778	m	28,977	3,9	126,05	491,6		491,6	
	Kabelis Cu5x2,5	455447	m	28,981	2,5	126,068	315,17		315,17	
	Kabelis AL 4x50	574555	m	22,931	5,47	99,75	545,63		545,63	
	Kabelis AL 4x16	875414	m	8,4483	1,92	36,75	70,56		70,56	
2	Kabelių gyslų galų pajungimas	N21P-0161-3	100 vnt.		330,36	0,26	85,89	46,89	39,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	21,6	8,350	5,616	46,89	46,89		
	Medžiaga	111111	vnt	100	1,5	26	39		39	
3	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	N21-144	100 m		122,63	0,7	85,86	65,87	19,99	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	11,926	7,890	8,3482	65,87	65,87		
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0021	956,16	0,00147	1,41		1,41	
	Cementinis skiedinys S10 (M100)	600010	m3	0,021	60,91	0,0147	0,9		0,9	
	Viniplastiniai vamzdžiai d iki 25mm	545232	m	101	0,25	70,7	17,68		17,68	
4	Iki 63 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	N21-146	100 m		202,67	0,6	121,60	56,81	64,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	12	7,890	7,2	56,81	56,81		
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0021	956,16	0,00126	1,2		1,2	
	Viniplastiniai vamzdžiai d iki 63mm	954454	m	101	1,0493	60,6	63,59		63,59	
5	Rinklių montavimas kabelių pajungimui senuose skyduose	N21-32	vnt.		39,21	4	156,82	76,82	80,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm. val.	2,3	8,35	9,2	76,82	76,82		
	Kabelių galūnės	87455445	kompl.	1	20	4	80		80	
6	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	D1-374-2	vnt.		8,06	5	40,32	40,32	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,9	8,96	4,5	40,32	40,32		
7	Vagų iškalimas mūro sienoje	N46-110 (S9=1,17)	100 m		1.095,73	0,5	547,87	306,37	0,00	241,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	71	8,630	35,5	306,37	306,37		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	60	8,05	30	241,5			241,5
8	Vagų užtaisymas	N21P-0316-1	100 m		180,48	0,5	90,24	75,10	14,98	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	17,989	8,35	8,9945	75,1	75,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,6	0,52	0,3	0,16			0,16
	Tinko skiedinys (sausai mišiniai)	572157	t	0,096	312,04	0,048	14,98		14,98	
9	Skylių konstrukcijos iškirtimas	R23-33	vnt.		7,34	4	29,35	29,35	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	0,963	7,620	3,852	29,35	29,35		
10	Skylių užtaisymas	R23-51	vnt.		5,57	4	22,27	21,30	0,97	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	0,6988	7,62	2,7952	21,3	21,3		
	Cementinis skiedinys S5	600008	m3	0,004	60,77	0,016	0,97		0,97	
11	Esamų kabelių demontavimas	R21-20	100 m		36,96	1,5	55,44	55,44	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	5,6	6,6	8,4	55,44	55,44		
12	Kabelių apsauginių vamzdžių demontavimas	R19-2	m		1,92	40	76,75	76,75	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,26	7,380	10,4	76,75	76,75		
Iš viso #1							5.325,85 €	2070,93	3013,26	241,66
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							165,67 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Soc. draudimas							40,04 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							5.531,56 €	2276,64	3013,26	241,66
Statybvietės išlaidos							497,84 €	5,00%	5,00%	5,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							6.029,40 €	2481,54	3284,45	263,41
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							6.029,40 €	2481,54	3284,45	263,41
Pridėtinės išlaidos							447,32 €	20,00%		
Pelnas							323,83 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							6.800,55 €	3075,30	3448,67	276,58
PVM							1.428,12 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							8.228,67 €	3721,12	4172,89	334,66

Sudarė:

Sąmatininkas
Lauris Meškauskas

NUOGRINDOS DETALĖ
M1:10

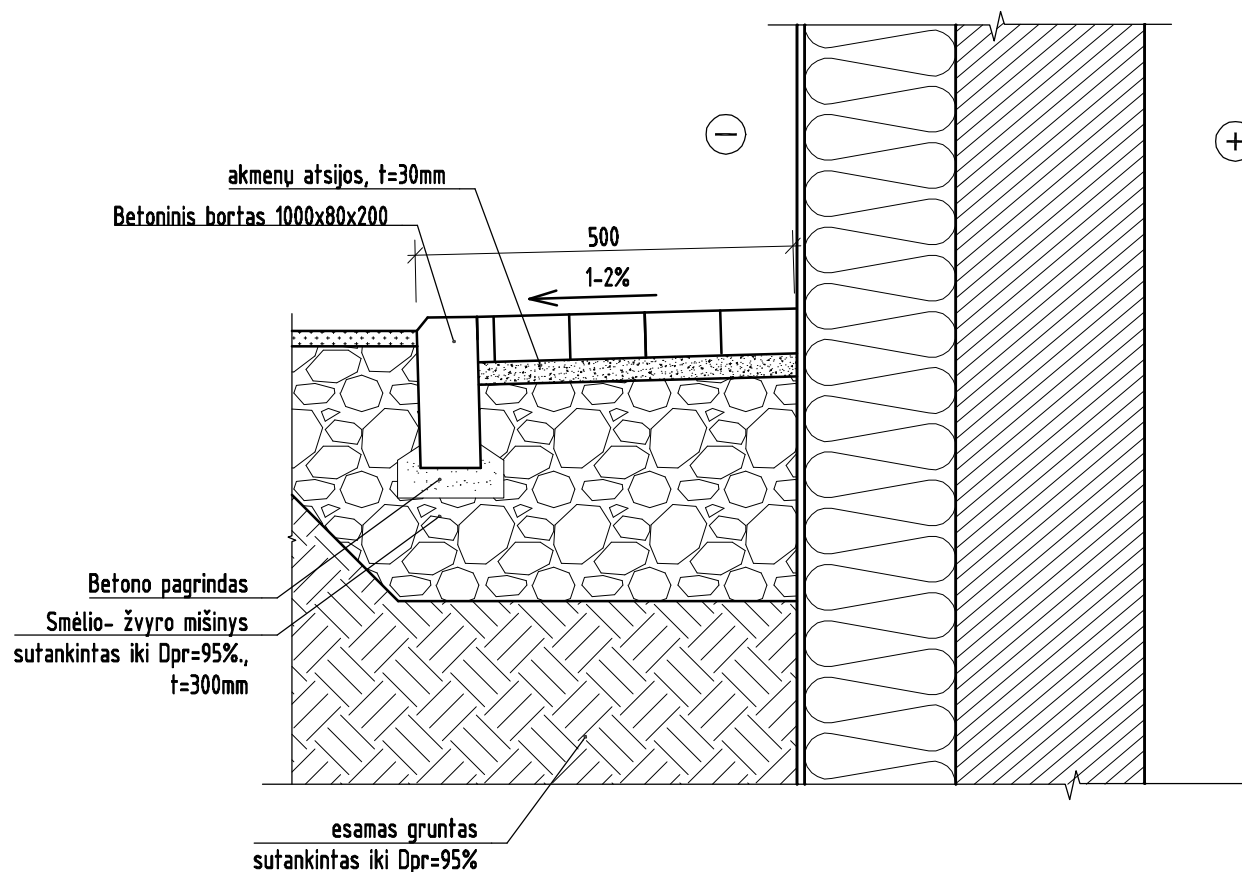

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)							
Atestato Nr.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo projektas				
A1987	PV	I. Puidokaitė		2020	Brėžinio pavadinimas:				Laida
21160	PDV	T. Vitas		2020	NUOGRINDOS DETALĖ				A
Etapas	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				Brėžinio žymuo:				Lapas Lapų
It	Tauragės rajono savivaldybės administracija				AT-18A-1358-TP-SK.B-1.13				1 1

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

Objektas: Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje,
rekonstravimas (PAPILDOMI DARBAI)

Žiniaraštis: Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos trinkelės)

17.776,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R62P-0102-2	Tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai	m3	85	8,29	704,65
2	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,85	165,83	140,96
3	N57P-3501-3	Nuogrindos pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 30 cm)	100 m2	2,83	816,11	2309,59
4	N57P-3502-2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	1,62	277,22	449,10
5	N27P-24-1-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai spalvoti 80x200 mm	100 m	4,04	1475,65	5961,63
6	N57P-3241-2	Nuogrindos įrengimas iš betono spalvotų trinkelų, užpilant siūles atsijomis	100 m2	1,62	3164,07	5125,79
Iš viso #1						14.691,72 €
PVM						3.085,26 €
Iš viso #2						17.776,98 €

Sudarė:

Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Mokslo paskirties pastato Prezidento g.
27, Tauragėje, rekonstravimas
(PAPILDOMI DARBAI)
Nuogrinda (spalvoti bortai ir spalvotos
trinkelės)

Lokalinė sąmata Nr. 7
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Iš viso už

17.776,98 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai	R62P-0102-2	m3		6,16	85	523,31	301,84	0,00	221,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,20	10220	žm. val.	0,534	6,650	45,39	301,84	301,84		
	Mini daugiafunkcinės mašinos	489334	maš. val.	0,09	28,95	7,65	221,47			221,47
2	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	N1-381-1	100 m3		119,70	0,85	101,75	69,88	0,00	31,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	10340	žm. val.	10,2	8,060	8,67	69,88	69,88		
	Vibroplokštuvai, vibroplokštė	489197	maš. val.	4,6	8,15	3,91	31,87			31,87
3	Nuogrindos pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 30 cm)	N57P-3501-3	100 m2		669,39	2,83	1894,36	403,47	1283,31	207,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	21,9	6,510	61,977	403,47	403,47		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais	489245	maš. val.	9	8,15	25,47	207,58			207,58
	Vanduo	570885	m3	0,8		2,264				
	Mišinys smėlio-žvyro gamtinis	571584	m3	37,2	12,19	105,276	1283,31		1283,31	
4	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	N57P-3502-2	100 m2		225,06	1,62	364,60	90,70	236,93	36,97
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	8,6	6,510	13,932	90,7	90,7		
	Vibroplokštuvai, vibroplokštė	489197	maš. val.	2,8	8,15	4,536	36,97			36,97
	Atsijos	570892	m3	3,3	44,32	5,346	236,93		236,93	
5	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai spalvoti 80x200 mm	N27P-24-1-1	100 m		1.144,67	4,04	4624,46	1907,45	2687,96	29,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	61	7,740	246,44	1907,45	1907,45		
	Autokrautuvai 3t	450002	maš. val.	0,2	35,95	0,808	29,05			29,05
	Žvyro skaldelė	572270	m3	0,2	32,23	0,808	26,04		26,04	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,02	61,11	0,0808	4,94		4,94	
	Betono mišiniai	600043	m3	2,6	76,41	10,504	802,61		802,61	
	Betono bordiūrai	48445458	vnt.	102,896	4,1	415,7	1704,37		1704,37	
	Transporto išlaidos	111111	kompl.	0,24752	150	1	150		150	
6	Nuogrindos įrengimas iš betono spalvotų trinkelėlių, užpilant siūles atsijomis	N57P-3241-2	100 m2		2.499,84	1,62	4049,74	1399,68	2451,92	198,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	96	9,000	155,52	1399,68	1399,68		
	Autokrautuvai 3t	450002	maš. val.	2,1	35,95	3,402	122,3			122,3
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš. val.	1,4	33,44	2,268	75,84			75,84
	Betono trinkelės	260371	m2	102,011	13	165,258	2148,35		2148,35	
	Atsijos	570892	m3	1,93	44,32	3,1266	138,57		138,57	
	Transporto išlaidos	111111	kompl.	0,61728	165	1	165		165	
Iš viso #1							11.558,22 €	4173,02	6660,12	725,08
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							333,84 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Soc. draudimas							80,67 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							11.972,73 €	4587,53	6660,12	725,08
Statybvietsės išlaidos							1.077,55 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							13.050,28 €	5000,41	7259,53	790,34
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							13.050,28 €	5000,41	7259,53	790,34
Pridėtinės išlaidos							941,83 €	20,9%		
Pelnas							699,61 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							14.691,72 €	6239,35	7622,51	829,86
PVM							3.085,26 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							17.776,98 €	7549,61	9223,24	1004,13

Sudarė:

UAB „Telšių hidrostatyba“

Šiuo pasiūlymu projekto darbams galime pasiūlyti tokias kainas:

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2020 m. balandžio 24 d.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur. be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM
Betono trinkelės juodos spalvos 200x100x60mm,	m2	165	13	2145,00	2595,45
Betono vejos bordiūras juodos spalvos 1000x200x80mm,	vnt.	415	4,1	1701,50	2058,82
Keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai 27 centų su PVM			Iš viso	3846,50	4654,27

Viso suma: 4654,27 Eur su PVM

Direktorius



Andrius Jonušas

Subedžio g. 25 Kalnėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. Sav.
Tel. Mob.: +370 624 42620
E-mail.: thstatyba@gmail.com

TIEKĖJAS (PARDAVĖJAS)

UAB "Navasta"

A. Vaišvilos g. 3-34, Plungė

Įmonės kodas 302746069

PVM kodas LT100006744113

Banko kodas 73000 AB bankas "Swedbank"

A.s. LT35 7300 0101 3514 5840

PIRKĖJAS (MOKĖTOJAS)

UAB "Virdaleka"

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai,

Įmonės kodas 180890472

PVM kodas LT808904716

Komerčinis pasiūlymas

Dok.data 2020.04.23

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	PVM %	PVM suma, Eur	Suma Eur
AK-102-J	Grind. trinkelė GT 2-6 juoda	VNT	8250	0,2700	21	386,59	2227,5
AK-601-J	Vejos bordiūras JB1-20 juoda	VNT	415	4,2500	21	306,11	1763,75
Suma žodžiais:						Iš viso	3991,25
Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni eur 41ct						Nuo sumos	PVM suma
						21 %	3991,25
						Iš viso PVM	838,16
Sąskaitą išrašė:						Suma apmokėjimui	4829,41

Prekes/paslaugas gavo:

Tarpinė suma (be PVM):

3846,50

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-prie 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-888
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-29 16:17 Nr. 51S-368
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Modestas Petraitis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 13:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 09:24 - 2023-07-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Valatka Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 15:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-03 09:02 - 2021-12-02 09:02
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Grasilda Šegždienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 16:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-25 13:33 - 2021-03-24 13:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas. Veiklų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas. Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 3 [2020-04-27].PDF
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200427.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-29 10:33 nuorašą suformavo Vaida Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
