



UAB „Deguva“, Raudondvario pl. 234, Kaunas, įmonės kodas 134737329, PVM kodas LT347373219
tel. 8-37 422022, el. p. info@deguva.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „Kauno energija“

**PASIŪLYMAS
DĖL SUSKYSTINTŲ GRYNŲ PROPANO DUJŲ
PIRKIMO
2017-03-29 Nr.4**

(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Deguva“
Tiekėjo adresas	Raudondvario pl.234, 47158 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Dailius Šova
Telefono numeris	8-37 422022, 8687 82051
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@deguva.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis AB „Kauno energija“ 2017-03-24 kvietime (toliau – Kvietimas) pateiktomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome grynus suskystintas propano dujas už tokią kainą:

Prekės pavadinimas	Vieno baliono kaina be PVM Eur	Balionų skaičius vnt.	Kaina be PVM, Eur	21 proc. PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Grynos suskystintos propano dujos 41 l talpos balionuose	16,53	850	14050,5	2950,60	17001,10
Grynos suskystintos propano dujos 27 l talpos balionuose	8,27	50	413,5	86,84	500,34
Viso:	24,8		14464,0	3037,44	17501,44

Pasiūlymo kaina be PVM – **keturiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai.**
(kaina žodžiais)

21proc. PVM – **trys tūkstančiai trisdešimt septyni eurai 44 centai.**
(kaina žodžiais)

Pasiūlymo kaina, įskaitant PVM – **septyniolika tūkstančių penki šimtai vienas euras 44 centai.**
(kaina žodžiais)

Siūlomos grynos suskystintos propano dujos visiškai atitinka Suskystintų grynų propano dujų techninėje specifikacijoje (Kvietimo 1 priedas) nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir <u>privaloma parašyti tikslią reikšmę</u>
Oktaninis skaičius: 90 ÷ 97,34.	Taip, oktaninis skaičius: 90 ÷ 97,34.
Bendras sieros kiekis: 50 mg / kg.	Taip, bendras sieros kiekis: 50 mg / kg.
Garų manometrinis slėgis, esant 40 °C: 1020 ÷ 1500 kPa.	Taip, garų manometrinis slėgis, esant 40 °C: 1020 ÷ 1500 kPa
Tankis, esant 15 °C ir sandėliavimo slėgiui: 509 kg / m ³ .	Taip, tankis, esant 15 °C ir sandėliavimo slėgiui: 509 kg / m ³ .
Distiliacijos temperatūrų intervalas: - 45 °C iki 0 °C.	Taip, distiliacijos temperatūrų intervalas: - 45 °C iki 0 °C.
Pliūpsnio temperatūra: žemesnė kaip – 60 °C.	Taip, pliūpsnio temperatūra: žemesnė kaip – 60 °C.
Sprogumo koncentracija ore (esant 20 °C): 1,6 ÷ 9,5 %.	Taip, sprogumo koncentracija ore (esant 20 °C): 1,6 ÷ 9,5 %.
Garų tankis, lyginant su oru: 1,4 ÷ 2,0.	Taip, garų tankis, lyginant su oru: 1,4 ÷ 2,0.
Tirpumas: vandenyje netirpsta, tirpsta šviesiuose naftos produktuose	Taip, tirpumas: vandenyje netirpsta, tirpsta šviesiuose naftos produktuose

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai *(jei reikalaujama ar būtina pateikti)*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

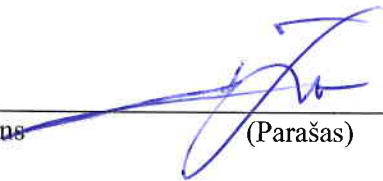
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali *(perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. liepos 1 d.

Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius		Dailius Šova
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)