

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 1 SP Sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis. A laida


Suma žiniaraščiu					16915.47 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Dangų ardymas								
1 N27-37		Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	0,16	114,82		23,41	138,23
2 R16-1		Skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais	m3	24,0	355,58		74,78	430,36
3 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	72,0	36,03		1247,4	1283,43
4 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (Pridėti 15 km) k4=15.0	t	72,0			594,0	594,0
Skyriuje 1					506,43		1939,59	2446,02
2 Vėjos įrengimas								
5 N1P-0301		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė II* 15 cm)	t. m3	0,03			12,96	12,96
6 N1P-0905		Pirminis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 55 (75) kW (AJ)	t.m2	0,2			2,69	2,69
7 N1P-0906		Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 45 (62) kW (AJ)	t.m2	0,2			8,41	8,41
8 N48-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	2,0	213,6	684,0	32,11	929,71
9 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	2,0	54,86	21,54		76,4
Skyriuje 2					268,46	705,54	56,17	1030,17
3 Grunto kasimas pamatų šiltinimui								
10 N1-300		Grunto kasimas rank. būdu aplink pastatą, pamatų apšiltinimui	100m3	0,11	95,94			95,94
11 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m3	0,07	29,75			29,75
12 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,07	3,84		2,35	6,19

Paula Prienė

[Signature]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius* likutinio grunto	100m3	0,18	2,04		46,79	48,83
14	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė I	100m3	0,18			43,41	43,41
15	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II (Pridėti 9 km) k4=9.0	100m3	0,18			54,62	54,62
Skyriuje 3					131,57		147,17	278,74
4 Naujų dangų įrengimas (nuogrinda)								
16	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio žvyro mišinio	100m3	0,04	3,19	46,36	1,29	50,84
17	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	0,55	257,83	549,55		807,38
18	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200mm	100m	0,6	189,22	110,49		299,71
19	6010	Bordiūrai* 1000x80x200 mm	m3	0,96		139,2		139,2
Skyriuje 4					450,24	845,6	1,29	1297,13
5 Terasos ir ŽN panduso įrengimas								
20	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0,73	38,11		224,78	262,89
21	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	2,1	33,19	38,65	78,78	150,62
22	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2,394		181,44		181,44
23	260009	Armatūrinis karkasas	t	0,21		172,2		172,2
24	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,067	120,86	129,31	0,18	250,35
25	N10-250	Terasos medinių sijų įrengimas iš tašų, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2	m3	2,1	401,71	509,36	0,42	911,49
26	N11P-1101	Grindlenčių grindų dangų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių). Maumedžio terasinės lentos	m2	130,0	491,96	30,32	41,35	563,63
27	N11P-1101	Grindlenčių grindų dangų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių). Maumedžio terasinės lentos - ŽN pandusas	m2	3,5	13,25	0,82	1,12	15,19
28	A15046	Maumedžio terasinės lentos	m2	133,5		2870,92		2870,92
29	N7-229	Metalinų turėklų įrengimas	100m	0,06	17,33	5,08		22,41
30	5210421	ŽN panduso turėklai	vnt	6,0		588,0		588,0
Skyriuje 5					1116,41	4526,1	346,63	5989,14
6 Kiti darbai								
31	N27P-37-1	Signalinių plastiko stulpelių pastatymas	vnt	6,0	13,34			13,34
32	2608641	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai h=75 cm	vnt	6,0		101,7		101,7

Paulašienė




Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
33	R61P-0107	Pagrindo po terasa įrengimas. 150mm žvyro sluoksnis, 1 sl. geotekstilės, 40mm skaldos sluoksnis	m2	130,0	336,05	523,33	12,6	871,98

Skyriuje 6

Viso žiniaraštyje 1

		349,39	625,03	12,6	987,02
		2822,5	6702,27	2503,45	12028,22
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2822.50)	874,98			
	Statinio statybos išlaidos	3697,48	6702,27	2503,45	12903,2
	Statybvietės išlaidos 3.00%				387,1
	Iš viso tiesioginės išlaidos				13290,3
	Pridėtinės išlaidos 10.00%(2822.50)				282,25
	Pelnas 3.00%(13290.30+282.25)				407,18
	Iš viso netiesioginės išlaidos				689,43
					Bendra vertė be PVM
					13979,73
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2935,74
					Bendra vertė su PVM
					16915,47

Atitinka konkurso dokumentus

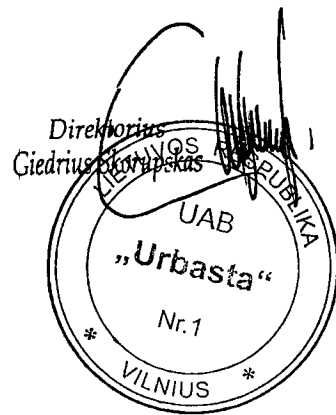Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistėVaiya Bulovienė
2018-08-28

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keltimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 2.1 SA_SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis

					Suma žiniaraščiui 117551.05 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1 R23-59		Šiukšlių valymas iš patalpų (statybinių atliekų iš pastato vidaus, ir aplink, medienos atliekų, baldų)	t	1,0	19,13			19,13
2 N9P-0203		Metalinių konstrukcijų demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	t	0,8	89,43		53,83	143,26
3 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,0	27,73		99,0	126,73
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,2	5,6		194,04	199,64
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (Pridėti 15 km) k4=15.0	t	16,2			133,65	133,65
6 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	20,0	28,03		13,92	41,95
7 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm* angų didinimas lauko sienose	m3	3,42	91,14		25,99	117,13
8 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm* angų kirtimas laikančiose sienose	m3	12,54	267,35		95,3	362,65
9 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	24,0	446,25		156,33	602,58
10 N46-152		Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	2,2	124,33			124,33
11 R62P-5111		Stogo izoliacijos ardymas	100m2	2,2	178,39			178,39
12 N46-179		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas* stogo išlyginamųjų sluoksnių; iki g/b perdangos	100m2	2,2	449,68			449,68
13 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm* angų kirtimas laikančiose sienose pastato viduje	m3	5,0	186,55		47,5	234,05

Andrius

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Mūro darbai								
29	N8P-0102	Silikatinių 88 mm storio plytų vidutinio sudėtingumo sienų mūrijimas (mūro storis 250 mm)	m3	22,3	665,61	1721,25	305,78	2692,64
30	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	3,5	180,95	266,09	45,52	492,56
Gipso kartono pertvaros								
31	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	1,0	327,04	264,66	5,25	596,95
32	N9P-0503	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm)	100m2	1,0	149,93	126,0		275,93
33	N9P-0502	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100m2	2,0	682,44	703,56	18,0	1404,0
Pertvaros pirtyje								
34	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms* pirties karkasinė siena	100m2	0,15	49,06	39,7	0,79	89,55
35	R62P-2309	Plėvelinės izoliacijos įrengimas (garo izoliacinė plėvelė - aliuminio folija)	100m2	0,15	5,68	9,9	0,08	15,66
36	N9P-0503	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm)	100m2	0,15	22,49	18,9		41,39
37	N9P-0502	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama vienu sluoksniu (gipskartonio plokštės)* atsparus drėgmei	100m2	0,15	27,92	37,96	0,9	66,78
38	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100m2	0,15	12,11	33,33		45,44
39	R62P-2208	Medinių tašelių tvirtinimas prie konstrukcijų, kai reguliuojantys tašeliai 22x50 mm	100m	0,6	27,92	15,16	0,14	43,22
40	N10-81-2	Sienų mažų plotų apkalimas dailylente	m2	15,0	96,36	123,96		220,32
41	N10-221	Karkaso įrengimas iš tašų mūro sienos šiltinimui saunoje	m3	0,7	199,05	201,6	13,65	414,3
42	N9P-0503	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm)* šiluminė izoliacija padengta folija	100m2	0,135	20,24	69,54		89,78

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
43 R62P-2208		Medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų, kai reguliuojantys tašeliai 22x50 mm	100m	0,5	23,27	12,64	0,11	36,02
44 N10-81-2		Sienų mažų plotų apkalimas dailylente	m2	13,5	78,84	111,57		190,41
Skyriuje 3					2568,91	3755,82	390,22	6714,95
4 Sėamos								
45 N6-51-1		Monolitinės gelžbetoninės iki 0,5 m aukščio sijos ir rygeliai iki 6 m aukštyje, kai klojiniai įrengiami iš lentų (rankiniu būdu)	m3	3,2	463,23	85,72		548,95
46 260017		Armatūra	t	0,48		278,4		278,4
47 320-9		Betono mišiniai C25/30	m3	3,248		246,17		246,17
48 R24-16		Metalinių sąramų įrengimas	t	0,218	52,28	1,96		54,24
49 13-10		Loviniai profiliai UPN120	t	0,16		123,94		123,94
50 14		Kampuočiai 75x50x7	t	0,013		9,78		9,78
51 18		Lakštinis plienas 10mm	t	0,045		37,24		37,24
52 N46-17		Metalinių sijų ir ilginių apibetonavimas* aptaisymas mišiniu Cerezit CX-15	m3	0,05	5,86	69,47		75,33
Skyriuje 4					521,37	852,68		1374,05
5 Pamatų stiprinimas								
53 N46-6		Pamatų sustiprinimas plieninėmis sijomis	t	0,0752	52,51	17,04	2,22	71,77
54 13-1099		Loviniai profiliai UPN160	t	0,0752		58,25		58,25
Skyriuje 5					52,51	75,29	2,22	130,02
6 Langai, durys								
55 N2P-0103		Aliuminio langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	41,15	841,11	8,23	4,32	853,66
56 104		Aliuminio langai	m2	41,15		9053,0		9053,0
57 N10-224		Plieninių durų blokų įstatymas	vnt	7,0	298,42	20,27	2,8	321,49
58 88002001		Ugniai atsparios durys EW30-C3	m2	1,68		603,12		603,12
59 88002002		Saunos durys	m2	1,58		200,66		200,66
60 105		Aliuminio durys	m2	15,84		3595,68		3595,68
61 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	m2	18,33	253,41	37,82	4,58	295,81
62 400		Skydinės vidaus durys	m2	18,33		2364,57		2364,57
63 88002003		Prietaisai durims	vnt	9,0		153,0		153,0
64 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	1,24	72,42	29,57		101,99
Skyriuje 6					1465,36	16065,92	11,7	17542,98
7 Fasada								
65 N8-1		Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100m2	0,65	54,2	144,45		198,65
66 R62P-0407		Pamatų ir cokolio šiltinimas, kai izoliacijos 100 mm storio sluoksnis, putų polistireno plokštės	100m2	0,96	277,94	138,24	1,3	417,48

Andrius

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
67	R62P-0407	Cokolio šiltinimas. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, putų polistireno plokštės. (Pridėti 50 mm) k4=5.0	100m2	0,96	25,31		6,48	31,79
68	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	15,0		660,0		660,0
69	N8-8-17	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	0,5	34,64	134,23	1,35	170,22
70	N15-104-14	Cokolio plonasluoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku	100m2	0,3	212,63	109,06		321,69
71	758-34	Silikoninis struktūrinis tinkas	kg	105,0		208,95		208,95
72	N26P-0706	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2,3	175,49	437,0		612,49
73	N60-20	Sienų šiltinimas 20 cm storio putų polistir. pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos)	100m2	1,8	763,09	506,16	16,2	1285,45
74	903-60	Polistireninis putplastis NEO EPS 70	m3	38,52		2118,6		2118,6
75	N15-104-14	Fasadų plonasluoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku	100m2	1,8	1275,75	543,06		1818,81
76	758-34	Silikoninis struktūrinis tinkas	kg	630,0		1253,7		1253,7
77	N10-221	Karkaso įrengimas iš tašų mūro sienos šiltinimui lauke	m3	0,3	85,31	86,4	5,85	177,56
78	N9P-0320	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (sluoksnio storis 100 mm / universalios plokštės)	100m2	0,18	31,64	45,36		77,0
79	N9P-0320	Įrengiant sienų šiltinamąją izoliaciją, 10 mm storio pokyčiui pridėti arba atimti (universalios plokštės). (Pridėti 100 mm) k4=10.0	100m2	0,18	7,26	45,36		52,62
80	R62P-2208	Medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų, kai reguliuojantys tašeliai 30x30 mm	100m	0,3	13,96	7,58	0,07	21,61
81	N10-81-2	Sienų mažų plotų apkalimas termomediena	m2	18,0	115,63	1,34		116,97
82	5349426	Termomedienos dailylentės	m2	18,9		267,62		267,62
83	N9P-0111	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų montavimas (architravai-stogeliai)	t	2,48	777,48	4154,97	179,8	5112,25
84	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	64,5	284,74	95,46		380,2

Paulius

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
85	5723077	Plokštė Aquapanel cement board outdoor arba analogas	m2	66,44		1062,38		1062,38
86	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas skardos* architravai	100m2	0,645	433,44	450,27		883,71
87	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	17,5	35,77			35,77
88	260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	17,5		52,15		52,15
Skyriuje 7					4604,28	12522,34	211,05	17337,67
8 Stogas								
89	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas rankiniu būdu	100m2	2,15	71,19	152,65	1,29	225,13
90	N12P-0404	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, klijuojant prie pagrindo	100m2	2,15	444,62	215,0	13,62	673,24
91	N12P-0404	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storis 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti (Pridėti 200 mm) k4=20.0	100m2	2,15	160,06	215,0	54,49	429,55
92	903-44	Neoporas EPS 80	m3	66,435		3454,62		3454,62
93	N12P-0103	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	6,45	133,39	318,89	3,63	455,91
94	N12-60-2	Denginių šilumos izoliacija 20 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	100m2	2,15	355,7	526,32	66,91	948,93
95	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	2,15	417,14	839,37	23,11	1279,62
96	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	2,15	224,98	791,54	19,33	1035,85
97	N12P-0104	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,64	33,09	51,0		84,09
98	N12-60-5	Sutapdinto ventiliuojamo stogo parapetų aptaisymas 70 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	100m2	0,576	259,08	399,0	12,27	670,35

Polofuer

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
99	N12-161	Parapetų aptaisymas sintetinėmis ritinėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles (aptaisyto paviršiaus)	100m ²	0,6	154,18	262,8	21,31	438,29
100	N12-140-1	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	100m	0,64	198,53	79,93	6,72	285,18
101	2609117	Detalės tvirtinimui	vnt	107,0		33,17		33,17
102	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m ²	39,0	150,32	269,94		420,26
103	N12P- 0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/jlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, bituminė stogo danga	vnt.	3,0	24,53	51,72		76,25
104	N12P- 0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, kai lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių* lietu.-stačiakamp.	m	9,0	19,45	63,81	0,45	83,71
Skyriuje 8					2646,26	7724,76	223,13	10594,15
9 Apdailos darbai								
Grindys								
105	N11-110-3	Akmens plytelių danga su siauromis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.* 60x30cm	m ²	197,3	2189,24	1893,29		4082,53
106	N11-162-1	Akmens plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,081	11,35	8,49		19,84
107	N9-209	Nerūdijančio plieno grindjuosčių įrengimas	100m	1,0461	104,33	216,23		320,56
Sienos								
108	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkas	100m ²	2,0574	1064,7	420,22		1484,92
109	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m ²	2,6574	315,99	155,51		471,5
110	N15-169-5	Sienų nutinkuotų arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m ²	2,6574	233,56	155,51		389,07
111	N15-134	Vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	2,6574	786,32	536,77		1323,09
112	N15-33-7	Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 2 mm sluoksniu	m ²	135,0	223,34	302,4		525,74
113	N15-33-4	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	135,0	1418,45	1154,83		2573,28
114	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	100m ²	0,3084	100,86	72,32	1,62	174,8
115	N15P- 0402	Dekoratyvinės ažuolo faneruotės apdailos tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m ²	30,84	109,25	696,98	5,4	811,63

Forlepuis m

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
116	R62P- 2208	Medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų, kai reguliuojantys tašeliai 22x50 mm	100m	0,7	32,57	17,69	0,16	50,42
117	N10-81-2	Sienų mažų plotų apkalimas dailylente	m2	28,09	180,45	232,14		412,59
		Lubos						
118	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	1,0361	605,08	399,81	7,77	1012,66
119	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	1,0361	643,42	233,59		877,01
120	N15-169-6	Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	1,0361	171,41	60,63		232,04
121	N15-169-7	Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1,0361	123,2	60,63		183,83
122	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,0361	316,99	209,56		526,55
123	R11-94	Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto remontas	m2	87,45	564,58	172,98		737,56
124	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas juodai	100m2	0,8745	267,55	176,86		444,41
125	N34-35-1	Metalinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	87,45	545,43		12,24	557,67
126	88002004	Metalo tinklelio lubos	m2	87,45		1967,63		1967,63
127	N10-14	Karkaso įrengimas iš tašų	m3	0,04	5,67	9,87	0,09	15,63
128	N15P- 0314	Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, medinėmis	100m2	0,0489	20,25	55,05	0,04	75,34

Skyriuje 9	10033,99	9208,99	27,32	19270,3
Viso žiniaraštyje 2	24881,56	53900,14	2662,18	81443,88
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(24881.56)	7713,28			
Statinio statybos išlaidos	32594,84	53900,14	2662,18	89157,16
Statybvietės išlaidos 3.00%				2674,71
Iš viso tiesioginės išlaidos				91831,87
Pridėtinės išlaidos 10.00%(24881.56)				2488,16
Pelnas 3.00%(91831.87+2488.16)				2829,6
Iš viso netiesioginės išlaidos				5317,76
		Bendra vertė be PVM		97149,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				20401,42
		Bendra vertė su PVM		117551,05

Atitinkamas kokybės dokumentas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2018-08-28

Direktorius
Giedrius Skorupskas

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB "Urbaste"
Nr.1
KLAIPEDA

LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų
paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 3.1 VN Vidaus vandentiekio V1, apskaitos mazgo kiekų žiniaraštis

					Suma žiniaraščiui	1386.87 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vamzdynai								
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 32	m	53,0	148,57	42,14	1,59	192,3
2 1028-32		FV-plast vamzdžiai PN 20 Faser, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	15,0		49,2		49,2
3 1028-33		FV-plast vamzdžiai PN 20 Faser, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	38,0		203,68		203,68
4 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,53	34,08	0,23		34,31
5 7700301		Poliuretaninė izoliacija 9 mm storio, vamzdžiui d-25mm	m	15,0		17,25		17,25
6 7700302		Poliuretaninė izoliacija 9 mm storio, vamzdžiui d-32mm	m	38,0		51,3		51,3
7 N18-114		Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	8,0	17,75	0,77		18,52
8 2003-1		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2" uždarymui	vnt	8,0		22,4		22,4
9 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,53	33,9	0,25	2,77	36,92
10 N22P-0707		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,53	13,36			13,36
Skyriuje 1					247,66	387,22	4,36	639,24
2 Apskaitos mazgas								
11 N16-42		Sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas	vnt	2,0	31,97	7,73		39,7
12 1024-47		Sklendė d-32 mm	vnt	2,0		148,48		148,48
13 N18-115		20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1,0	2,57	0,13		2,7
14 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"" išleidimo čiaupas	vnt	1,0		5,55		5,55
15 N18-137		Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1,0	7,63	5,37		13,0
16 2065-26		Įvadiniai šalto vandens skaitikliai DN 20	vnt	1,0		27,21		27,21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17	N18-105	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	1,0	1,73	0,11		1,84
18	88003001	Manometras su trieigių čiaupu	vnt	1,0		15,0		15,0
19	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,0	2,59			2,59
20	7700303	Filtrai d20	vnt.	1,0		11,34		11,34
21	N16-25	Pl.vamzd., kurių D iki 50mm, sujung.flanš.su privir.atvamzdžiu	vnt	2,0	4,95	8,46		13,41
22	2045-46	Tarpvamzdis flanšas-sriegis DN32/20	vnt	2,0		38,56		38,56
Skyriuje 2					51,44	267,94		319,38
Viso žiniaraštyje 3					299,1	655,16	4,36	958,62
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(299.10)					92,72			
Statinio statybos išlaidos					391,82	655,16	4,36	1051,34
Statybvietės išlaidos 3.00%								31,54
Iš viso tiesioginės išlaidos								1082,88
Pridėtinės išlaidos 10.00%(299.10)								29,91
Pelnas 3.00%(1082.88+29.91)								33,38
Iš viso netiesioginės išlaidos								63,29
					Bendra vertė be PVM			1146,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								240,7
					Bendra vertė su PVM			1386,87

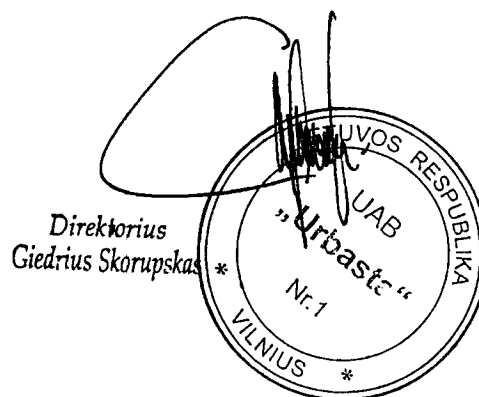

Atliktas konkursinis dokumentas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiya Bulovienė
2018-08-22

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 1 Bendrieji statybos darbai


Žiniaraštis 3.2 VN Vidaus vandentiekio T3, T4 kiekių žiniaraštis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1997.40 EUR			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto m oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 32	m	106,0	402,38	58,83	3,18	464,39
2	1028-32	FV-plast vamzdžiai PN 20 Faser, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	30,0		98,4		98,4
3	1028-33	FV-plast vamzdžiai PN 20 Faser, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	76,0		407,36		407,36
4	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,06	68,36	0,45		68,81
5	7700301	Poliuretaninė izoliacija 9 mm storio, vamzdžiui d-25mm	m	30,0		34,5		34,5
6	7700302	Poliuretaninė izoliacija 9 mm storio, vamzdžiui d-32mm	m	76,0		102,6		102,6
7	N18-117	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1,0	3,56	0,25		3,81
8	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"	vnt	1,0		13,91		13,91
9	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	5,0	11,1	0,48		11,58
10	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2" uždarymui	vnt	5,0		14,0		14,0
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,06	67,8	0,51	5,53	73,84
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	1,06	26,71			26,71

Skyriuje 1	579,91	731,29	8,71	1319,91
Viso žiniaraštyje 4	579,91	731,29	8,71	1319,91
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(579.91)	179,77			
Statinio statybos išlaidos	759,68			1499,68
Statybvietsės išlaidos 3.00%				44,99
Iš viso tiesloginės išlaidos				1544,67
Pridėtinės išlaidos 10.00%(579.91)				57,99
Pelnas 3.00%(1544.67+57.99)				48,08
Iš viso netiesloginės išlaidos				106,07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1650,74
				346,66
				1997,4

Vaiva Bulovienė

2018.08.20



Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 3.3 VN Vidaus buitinių nuotekų kiekų žiniaraštis

Suma žiniaraščiai					1346.84 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50- m 100mm, tiesimas		42,0	122,86	44,1		166,96
2	1030-51	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	vnt	15,0		120,0		120,0
3	1030-22	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x2000, su gum. tarpin.(vid. nuotek.)	vnt	6,0		30,72		30,72
4	N23-181	Pravalių ir revizijų montavimas	vnt	11,0	32,37			32,37
5	1032-37	PVC pravalos	vnt	3,0		19,56		19,56
6	1027-27	Revizija d-50	vnt	6,0		7,08		7,08
7	1027-26	Revizija d-110	vnt	2,0		5,16		5,16
8	N17-14	Trapo, kurio skersmuo iki 110mm, montavimas	kompl.	8,0	78,02			78,02
9	260130	Trapas	kompl.	8,0		457,28		457,28
10	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų	100m	0,42	26,36			26,36
Skyriuje 1					259,61	683,9		943,51
Viso žiniaraštyje 5					259,61	683,9		943,51
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(259.61)					80,48			
Statinio statybos išlaidos					340,09	683,9		1023,99
Statybvietės išlaidos 3.00%								30,72
Iš viso tiesloginės išlaidos								1054,71
Pridėtinės išlaidos 10.00%(259.61)								25,96
Pelnas 3.00%(1054.71+25.96)								32,42
Iš viso netlesloginės išlaidos								58,38
Bendra vertė be PVM								1113,09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								233,75
Bendra vertė su PVM								1346,84

Aktyvūs pirminio dokumentas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiiva Bulovienė
2018-08-20



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai


Žiniaraštis 3.4 VN Santechnikos kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 7792.55 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas. Sieniniai unitazai	vnt.	2,0	39,71	0,55	0,25	40,51
2	88006001	Klozetas su moduline įranga	vnt	2,0		478,0		478,0
3	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	12,26	6,6	0,13	18,99
4	260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt.	1,0		5,69		5,69
5	2609811	Klozetas ŽN	vnt	1,0		116,0		116,0
6	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0	5,49	2,72	0,21	8,42
7	88006002	Stacionarus ranktūris neįgaliesiems	vnt	1,0		49,5		49,5
8	88006003	Atlenkiamas ranktūris neįgaliesiems	vnt	1,0		94,12		94,12
9	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4,0	60,74	43,45	0,28	104,47
10	260983	Sifonas	vnt	4,0		47,92		47,92
11	260576	Kriauklė	vnt	4,0		378,2		378,2
12	88006004	Automatinis maišytuvas	vnt	3,0		1065,45		1065,45
13	88006005	Maišytuvas pritaikytas ŽN	vnt	1,0		112,0		112,0
14	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas. Sieniniai pisuarai	vnt.	2,0	26,86	0,48	0,25	27,59
15	88006006	Pisuaras su potinkiniu rėmu bei pneumatiniu nuleidimo klavišu	kompl.	2,0		772,0		772,0
16	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	3,0	29,26			29,26
17	88006007	Trapas su įklijuojama plytele	kompl.	3,0		597,0		597,0
18	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	3,0	8,23	0,6	0,32	9,15
19	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3,0	15,17	0,1		15,27
20	88006008	Dušo komplektas ŽN	vnt	1,0		98,0		98,0
21	88006009	Potinkinė reguliuojama dušo galva su laikikliu iš sienos	kompl.	2,0		658,0		658,0
22	N17-12-2	Dušo sienelės montavimas	kompl.	2,0	18,69	2,39	0,2	21,28
23	260976	Dušo sienelė	kompl.	2,0		446,0		446,0
24	N17-20-2	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,0	2,92	0,2	0,14	3,26
25	88006010	Pakaba drabužiams	vnt	2,0		64,0		64,0

Juliusė

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
26	88006015	Šiukšliadėžė	vnt	3,0		81,0		81,0
27	N16P-1009	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	15,18	21,22	0,1	36,5
28	88006011	Virtuvinė plautuvė 780x440x180mm	vnt	1,0		151,0		151,0
29	88006012	Virtuvinė plautuvė 380x460x190mm	vnt	1,0		163,0		163,0
30	88006013	Maišytuvas plautuvei	vnt	2,0		257,4		257,4
31	88006014	Sifonas	vnt	2,0		25,98		25,98
Skyriuje 1					234,51	5738,57	1,88	5974,96
Viso žinlaraštyje 6					234,51	5738,57	1,88	5974,96
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(234.51)					72,7			
Statinio statybos išlaidos					307,21	5738,57	1,88	6047,66
Statyb vietės išlaidos 3.00%								181,43
Iš viso tiesioginės išlaidos								6229,09
Pridėtinės išlaidos 10.00%(234.51)								23,45
Pelnas 3.00%(6229.09+23.45)								187,58
Iš viso netiesioginės išlaidos								211,03
					Bendra vertė be PVM			6440,12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1352,43
					Bendra vertė su PVM			7792,55

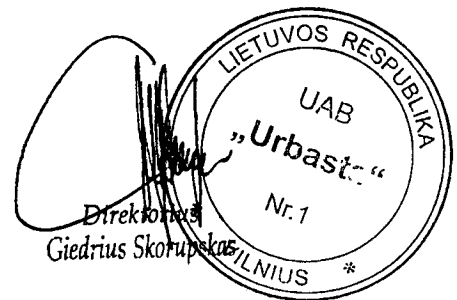

Atliktas pilnas dokumentas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Buloyienė
2018-08-29

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 3.5 Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kiekių žiniaraštis

					Suma žiniaraščiui	1178.94 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Žemės darbai								
1	N1P-0102	Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100m3	0,48	2,66		93,61	96,27
2	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,15m3	100m3	0,48			83,75	83,75
3	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu	100m3	0,12	104,66			104,66
4	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m3	0,12	51,0			51,0
5	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2,3	25,7	22,94		48,64
Skyriuje 1					184,02	22,94	177,36	384,32
2 Montavimas								
6	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių m ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas kai vamzdžių skersmuo 110 mm		6,0	9,81		1,5	11,31
7	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	6,0		24,6		24,6
8	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100m	0,06	3,96		1,23	5,19
9	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių	m	17,6	29,57		7,97	37,54
10	1020-53	PE 80 vandens vamzdžiai, PN 10, 32mm (vand.)	m	17,6		27,98		27,98
11	N22P-0407	Įsijovimas į plastikinį vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt.	1,0	8,29	0,02	6,7	15,01
12	2046-209	Balnas DN63/32	vnt	1,0		42,37		42,37
13	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	1,0	5,98	3,13		9,11
14	1024-4799	Sklendė DN32	vnt	1,0		102,0		102,0
15	2014-22	Požeminė sklendžių įranga	vnt	1,0		54,07		54,07
16	N22P-0904	Kapų (apsauginių gaubtų) įrengimas	vnt.	1,0	3,27	57,37		60,64
17	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,236	12,82		5,54	18,36
Skyriuje 2					73,7	311,54	22,94	408,18
Viso žiniaraštyje 1					257,72	334,48	200,3	792,5

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(257.72)			79,89			
		Statinio statybos išlaidos			337,61	334,48	200,3	872,39
		Statybviētės išlaidos 4.00%						34,9
		Iš viso tiesioginės išlaidos						907,29
		Pridėtinės išlaidos 15.00%(257.72)						38,66
		Pelnas 3.00%(907.29+38.66)						28,38
		Iš viso netiesioginės išlaidos						67,04
								Bendra vertė be PVM
								974,33
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						204,61
								Bendra vertė su PVM
								1178,94

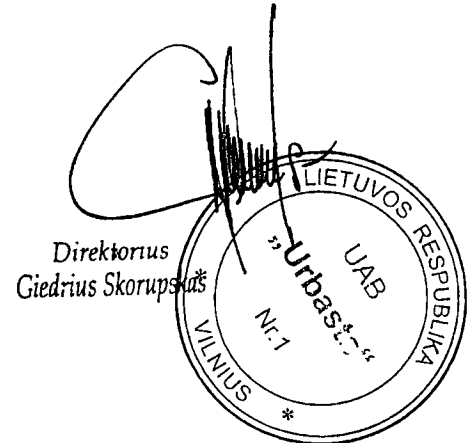

Atidavus priėmus dokumentus
 Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė

Vaiya Bulovienė
 2018-08-20

[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 4.1 A - ŠVOK Šildymo sistemos kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 6719.88 EUR								
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N16P-1405		Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 12 atšakų	vnt.	1,0	16,58	0,52		17,1
2 N16P-1405		Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai atšakų pokyčio 1 atšakai pridėti ar atimti	vnt.	1,0	0,47	0,52		0,99
3 7700801		Grindinio šildymo kolektorius reguliuojamas, 13 žiedų komplekte su žiedų uždarymo, ir reguliavimo armatūra, aklėmis, automatiniais nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais ir laikikliais, 2 termometrais (0-60°C), manometru	vnt	1,0		227,0		227,0
4 N16P-0204		Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	24,0	21,02			21,02
5 2044-63		Antgaliai 18x3/4" (daugiasl. vamzdynui)	vnt	22,0		87,56		87,56
6 2044-65		Antgaliai 20x3/4" (daugiasl. vamzdynui)	vnt	2,0		7,96		7,96
7 N18-116		25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	3,0	9,29	0,53		9,82
8 2003-5		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	2,0		16,02		16,02
9 2060-34		Balansiniai ventiliai DN 25	vnt	1,0		48,4		48,4
10 N18-132		Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorius su movine jungtimi montavimas	vnt	7,0	81,2			81,2
11 7700803		Skaitmeninis programuojamas termostatas su galimybe pajungti grindų daviklį 24V	vnt.	10,0		940,0		940,0
12 N51-108		Vykdyto mechanizmo montavimas*pavaros	vnt.	12,0	76,45	7,41		83,86
13 88008001		Grindinio šildymo sistemos termopavara 24V	vnt	12,0		294,36		294,36
14 N16-114-2		Vidaus vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	845,0	986,96	81,63		1068,59
15 1020-352		Daugiasluksniai vamzdžiai PE-Xa 18x2	m	700,0		931,0		931,0
16 1020-353		Daugiasluksniai vamzdžiai PE-Xa d20x2	m	145,0		279,85		279,85

145,0
[Signature]

[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 4.2 ŠVOK Šilumos tiekimo kiekių žiniaraštis

2018.07.15

Suma žiniaraščiui 9061.48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 R63P-4511		Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai šildymo galia daugiau 15kW iki 20kW (17,03kW)	vnt.	1,0	192,32	32,88	14,56	239,76
2 88009001		Šilumos siurblys oras-vanduo. Nominali šildymo galia – 16,0 kW. Paduodama maksimali vandens temperatūra +80°C. (Prie lauko oro – (-)20°C – šilumos galia 12,5 kW. Darbo temperatūrų diapazonas - 25°C/+35°C. Komplekte vidinis ir išorinis blokai. Triukšmo lygis lauke/viduje – 46/71 dBA. Komplekte su automatika	vnt	1,0		4236,0		4236,0
3 88009002		Tūrinis karšto vandens šildytuvas, 300 ltr, Maksimali skaičiuotina temperatūra +110°C. Maksimalus skaičiuotinas slėgis - 10 bar. Su gyvatuku nuo šilumos siurblio kontūro. Gyvatuko galia +16, kW. Paduodama temperatūra iš šilumos siurblio +65°C.	vnt	1,0		990,0		990,0
4 88009003		Termometras	vnt	4,0		11,16		11,16
5 88009004		Manometras 0..10 bar arba 0..6 bar su ventiliu DN15, PN16	kompl.	3,0		29,64		29,64
6 88009005		Apsauginis vožtuvas DN15, 3 bar	vnt	2,0		9,72		9,72
7 88009006		Spec. ventilis išsiplėtimo indo pajungimui DN 15	vnt	2,0		239,52		239,52
8 88009007		Variniai vamzdžiai d 15,9mm	m	10,0		42,1		42,1
9 88009008		Variniai vamzdžiai d 9,52mm	m	10,0		20,1		20,1
10 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,2	12,86	0,09		12,95
11 88009009		Antikondensacinė kaučiukinė izoliacija 20mm storio, vamzdžiui d15,9mm	m	10,0		12,1		12,1
12 88009010		Antikondensacinė kaučiukinė izoliacija 20mm storio, vamzdžiui d9,52mm	m	10,0		10,2		10,2
13 N70-306		Vamzdynų iki 40 mm skersmens bendros paskirties armatūros su elektrine pavara montavimas	vnt	1,0	14,6	0,44		15,04

Antanas J. J.

[Signature]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14 88009011		Triegis linijinis valdymo vožtuvas su elektrine servo pavara DN25, Kvs=4,00 m3/h. Srautus skiriantis vožtuvas	vnt	1,0		228,0		228,0
15 N18-117		32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4,0	14,25	1,04		15,29
16 2003-7		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"	vnt	4,0		55,64		55,64
17 N18-116		25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	6,0	18,57	0,65		19,22
18 2003-5		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	6,0		48,06		48,06
19 N18-114		Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	3,0	6,66	0,19		6,85
20 2003-199		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	3,0		9,0		9,0
21 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	5,17	0,1		5,27
22 2011-10		Atbuliniai vožtuvai diam. 1"	vnt	1,0		4,42		4,42
23 88009012		Filtrai movinis d-25 10 bar	vnt	1,0		3,69		3,69
24 N16-97		Vožtuvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruoštų, montavimas	vnt	2,0	17,36	5,02		22,38
25 88009013		Automatinis papildymo vožtuvas DN15, Pmax=10 bar	vnt	1,0		23,34		23,34
26 88009014		Persipylimo vožtuvas DN25	vnt	1,0		44,13		44,13
27 N18-173		Iki 50 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt	1,0	5,2	0,85		6,05
28 88009015		Išsiplėtimo indai (6 bar), 50 l talpos	vnt	1,0		47,6		47,6
29 N18-172		Iki 25 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt	1,0	4,38	0,08		4,46
30 88009016		Išsiplėtimo indai (6 bar), 25 l talpos	vnt	1,0		23,76		23,76
31 N16-89-1		Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdinių, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte)	m	23,0	173,05	91,11		264,16
32 979-37		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	10,0		22,7		22,7
33 979-35		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	10,0		17,6		17,6
34 979-31		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	3,0		2,91		2,91
35 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,2	16,35	0,5		16,85
36 897-191		Kevalai su al. folija, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	10,0		39,0		39,0
37 897-183		Kevalai su al. folija, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	10,0		36,1		36,1
38 N18-77		Automatinių oro rinktų montavimas	vnt	2,0	11,84			11,84
39 88709017		Automatiniai nuorinimo vožtuvai	vnt	2,0		11,8		11,8
Skyriuje 1					492,61	6351,24	14,56	6858,41
Viso žiniaraštyje 8					492,61	6351,24	14,56	6858,41

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(492.61)			152,71			
		Statinio statybos išlaidos			645,32	6351,24	14,56	7011,12
		Statybvietės išlaidos 3.00%						210,33
		Iš viso tiesioginės išlaidos						7221,45
		Pridėtinės išlaidos 10.00%(492.61)						49,26
		Pelnas 3.00%(7221.45+49.26)						218,12
		Iš viso netiesioginės išlaidos						267,38
								Bendra vertė be PVM
								7488,83
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1572,65
								Bendra vertė su PVM
								9061,48

Direktorius
Giedrinas Skrupskelis



Atitinkamas patvirtintas dokumentas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2018-08-23

Donatas Pivaris

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 4.3 A - ŠVOK Vėdinimo sistemos kiekių žiniaraštis

2018.07.15

Suma žiniaraščiui

8943.15 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N20-955		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1300 m3/h, montavimas	vnt.	1,0	90,52	2,66		93,18
2 88010001		Oro tiekimo, šalinimo įrenginys, pakabinamas, oro kiekiai: Lp/Lš=+1206/-776 m³/h, +300Pa/-300Pa. Komplekte: Rotacinis rekuperatorius, oro padavimo/šalinimo ventiliatoriai su dažnio keitikliu, oro užsklandos su elektros pavara, oro filtrai, lanksčios jungtys, atraminis rėmas. Elektrinis oro šildytuvas – 5,0 kW. Komplekte su automatika	kompl.	1,0		3590,0		3590,0
4 88010015		Kanalinis ventiliatorius L=430m3/h, 200 Pa su greičių reguliatoriumi	kompl.	1,0		349,0		349,0
5 N51-116		Vėdinimo įrenginių automatikos pajungimas	vnt	1,0	25,44	15,98		41,42
6 N20P-0501		Kanalinio ventiliatoriaus montavimas	vnt.	2,0	23,24	4,5	0,09	27,83
7 88010003		Buitinis ventiliatorius l=72m3/h	vnt	1,0		57,0		57,0
8 N20-934		Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1200 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2,0	7,12	1,24	0,19	8,55
9 88010004		Triukšmo slopintuvas apvalus d200, L=1200 mm	vnt	2,0		94,0		94,0
10 N20-506		Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	5,0	25,82			25,82
11 88010005		Lauko grotos apsaugotos nuo lašų patekimo su vielos tinkleliu nuo vamzdžių, cinkuotos skardos 400×300 (h)	vnt	1,0		39,0		39,0
12 88010006		Lauko grotos apsaugotos nuo lašų patekimo su vielos tinkleliu nuo vamzdžių, cinkuotos skardos 600×400 (h)	vnt	1,0		41,0		41,0
13 88010007		Ortakinės grotelės 625x75	vnt	3,0		90,0		90,0
14 N20-515		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	4,0	28,14			28,14
15 88010008		Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d200, EI30	vnt	4,0		200,0		200,0
16 N20-566		Stogelio montavimas, kurio d iki 200 mm	vnt	6,0	47,42			47,42

Jonas Priešis

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17	88010009	Stogelis d200	vnt	2,0		34,0		34,0
18	88010010	Stogelis d160	vnt	1,0		16,0		16,0
19	88010011	Stogelis d125	vnt	3,0		42,0		42,0
20	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6,0	16,12			16,12
21	1082-8499	Oro padavimo difuzorius d200	vnt	3,0		18,6		18,6
22	1082-84	Oro ištraukimo difuzorius d200	vnt	3,0		21,6		21,6
23	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	7,0	13,49			13,49
24	1082-82	Oro padavimo difuzorius d125	vnt	2,0		8,56		8,56
25	1082-8299	Oro ištraukimo difuzorius d125	vnt	5,0		21,4		21,4
26	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3,0	10,46	0,05	0,32	10,83
27	88010012	Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d200	vnt	3,0		24,75		24,75
28	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8,0	18,75	0,3	0,56	19,61
29	88010013	Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d160	vnt	2,0		15,88		15,88
30	88010014	Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d125	vnt	6,0		43,8		43,8
31	N20-902	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm	m	110,0	413,64	127,66	7,15	548,45
32	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSL 315, L-3000	m	10,0		68,4		68,4
33	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	100,0		461,0		461,0
34	N20-901	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	34,0	77,09	38,82	1,53	117,44
35	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	20,0		79,0		79,0
36	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	14,0		46,34		46,34
37	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 100mm	100m2	0,03	10,39	0,26		10,65
38	896-52	Lamelių dembliai su al. fol., 2500x1000x100mm	m2	3,0		38,52		38,52
39	D3-26	Priešgaisrinio vožtuvo derinimas	vnt.	4,0	50,16			50,16
40	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	112,71			112,71

Viso žinlarsllyje 9

Statinio statybos išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

970.51

300.86

1271,37

2

11

100

5591.32

5691,32

1

9.84

11

1484

100

1

1

6571,67

6872,53

206,18

7078,71

97,05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pelnas 3.00%(7078.71+97.05)						215,27
		Iš viso netiesioginės išlaidos						312,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7391,03
								1552,12
								8943,15

Bendra vertė be PVM

7391,03

Bendra vertė su PVM

8943,15

Direktorius
Giedrius Skarupskas



Atitinkame konkursu dokumentus
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiya Bulovienė
20.08.2020

[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinsys 1 Bendrieji statybos darbai


Žiniaraštis 4.4 ŠVOK Vėsinimo kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiu 1581.46 EUR					Kaina EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N20P-0802	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia kW iki 5,0	vnt.	1,0	9,05	0,2	0,13	9,38
2	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, o išorinio agregato šaldymo galia, kW iki 5,0	vnt.	1,0	11,21	1,1		12,31
3	88011001	Lubinis kondicionierius. Šaldymo galia – 4,0 kW, freonas - R410a. Komplektuojamas su išoriniu šaldymo agregatu, N=1,3 kW, 400V bei tvirtinimo detalėmis, prijungimo variniais vamzdeliais, laidais, valdymo pulteliu	kompl.	1,0		985,0		985,0
4	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	1,0	20,06	58,0	4,18	82,24
5	N18-132	Tiesioginio veikimo temperatūros regulatoriaus su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1,0	11,6	10,52		22,12
6	3820-24	Patalpos termostatas	vnt	1,0		99,77		99,77
Skyriuje 1					51,92	1154,59	4,31	1210,82
Viso žiniaraštyje 10					51,92	1154,59	4,31	1210,82
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(51.92)					16,1			
Statinio statybos išlaidos					68,02	1154,59	4,31	1226,92
Statybietės išlaidos 3.00%								36,81
Iš viso tiesioginės išlaidos								1263,73
Pridėtinės išlaidos 10.00%(51.92)								5,19
Pelnas 3.00%(1263.73+5.19)								38,07
Iš viso netiesioginės išlaidos								43,26
Bendra vertė be PVM								1306,99
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								274,47
Bendra vertė su PVM								1581,46

Atitinka patvirtintą dokumentą
Kauno miesto savivaldybės administracijos Sėdrius Skornas
Statybos valdymo skyriaus specialistė

Vaiya Bulovienė

20.18-08-29

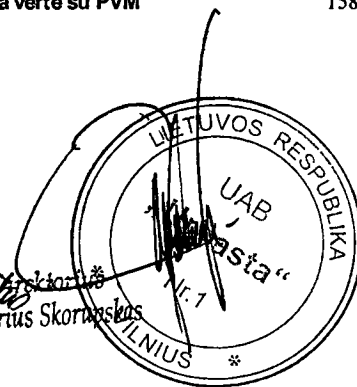

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statiny's 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 5 LE Lauko elektros kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 4140.91 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 0,4 kV KL montavimo darbai								
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,07	152,64			152,64
2 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,07	60,9			60,9
3 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,031	0,54		12,4	12,94
4 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,031			4,71	4,71
5 N34-89		Polietileningų 75 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	1,01	90,86			90,86
6 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,03	26,17			26,17
7 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,03	12,75			12,75
8 N22-468		Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m	m	14,0	73,2		267,48	340,68
9 N21P-0308		PVC 32d skersmens vamzdžių tvirtinimas prie pastato sienos	100m	0,15	16,35	11,93	0,45	28,73
10 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,15	76,31	2,31		78,62
11 N21P-0122		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,04	2,99	0,45		3,44
12 N21-31		Penkių gyslų kabelio su gumine izol.sausas galų paruošimas įtampai iki 1kV, kai skerspjūvis 6mm2	vnt	2,0	23,13			23,13
13 N21-280		Laidų ir kabelių vienviečių 6 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	2,0	192,72			192,72
14 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0	5,64			5,64

Antanas

[Signature]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm ² skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos	vnt	1,0	16,83	0,18		17,01
16	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	0,0909	4,99		3,06	8,05
17	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m ²	0,3	44,04	70,55		114,59
18	F27-15-2	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelų ir bordiūrų naudoti	100m ²	0,1	100,04	76,61	15,28	191,93
19	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas	100m ²	0,59	85,41			85,41
20	N27P-20-1	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibropūktuvu (sluoksnis 5.0 cm storio)	100m ²	0,59	64,06	504,72	9,49	578,27
21	N21-548	32A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	8,99	19,55	0,07	28,61
Skyriuje 1					1058,56	686,3	312,94	2057,8
2								
1	2670-18	Paskirstymo dėžutė su gnybtynu	vnt	1,0		15,5		15,5
2	3498-204	Cu 5x6 mm ² kabelis	m	134,0		363,14		363,14
3	1035-63	Vamzdis PE d75	m	101,0		136,35		136,35
4	88012001	Vamzdis HDPE d75 prastūmimui	m	14,0		86,1		86,1
5	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai PVC d32mm	m	15,0		9,15		9,15
6	88012002	Antgaliai	vnt	10,0		22,8		22,8
7	2850-124	Automatas 3p C 10-32A	vnt	1,0		23,11		23,11
Skyriuje 2						656,15		656,15
Viso žiniaraštyje 2					1058,56	1342,45	312,94	2713,95
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1058.56)					328,15			
Statinio statybos išlaidos					1386,71	1342,45	312,94	3042,1
Statybvietės išlaidos 4.00%								121,68
Iš viso tiesioginės išlaidos								3163,78
Pridėtinės išlaidos 15.00%(1058.56)								158,78
Pelnas 3.00%(3163.78+158.78)								99,68
Iš viso netiesioginės išlaidos								258,46
					Bendra vertė be PVM			3422,24
								718,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė su PVM			4140,91

Atitinka konversijos dokumentą
 Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė
 Vaiva Bulovienė
 20.18-08-28

Direktorius
 Giedrius Štikonas
 Nr.1
 "Urbasta"
 UAB
 LIETUVOS RESPUBLIKA

LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statiny's 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 6.1. A - Elektrotechnikos kiekių žiniaraštis

2018.07.15					Suma žiniaraščiui 10661.24 EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Skydas								
1 N21-563		48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0	79,42		0,13	79,55
2 N21-564		Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti	vnt	48,0	70,08			70,08
3 88013001		Įvadinis paskirstymo skydas PPS sukomplektuotas	kompl.	1,0		863,0		863,0
Skyriuje 1					149,5	863,0	0,13	1012,63
2 Kabelinės linijos								
4 N21P-0306		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	7,2	588,6	251,64	10,8	851,04
5 1035-38		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC d20mm	m	420,0		88,2		88,2
6 1035-39		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC d25mm	m	300,0		84,0		84,0
7 N21P-0306		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,5	40,88	14,5	1,0	56,38
8 1035-35		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC d40mm	m	50,0		44,0		44,0
9 N21P-0328		Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	13,2	791,34			791,34
10 3498-48		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	79,0		152,47		152,47
11 3498-47		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	65,0		82,55		82,55
12 3498-39		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	480,0		364,8		364,8
13 3498-38		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	560,0		263,2		263,2
14 3498-35		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 2x1.5	m	32,0		12,48		12,48
15 3498-2951		Varinis kabelis 8x1,5mm ²	m	40,0		69,6		69,6
16 3498-59		Lankstūs galios kabeliai 2x0.75	m	64,0		23,04		23,04
Skyriuje 2					1420,82	1450,48	11/8	2883,1
3 Instaliacija								
17 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,34	72,49			72,49
18 2520-25		Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	34,0		7,48		7,48

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	88013002	1F kištukinis lizdas, viengubas, potinkinis, 230V, 16A, IP20 baltos spalvos, komplekte su rėmeliais	vnt	29,0		87,0		87,0
20	88013003	1F kištukinis lizdas, viengubas, potinkinis, 230V, 16A, IP44 baltos spalvos, komplekte su dangteliu	vnt	5,0		15,0		15,0
21	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,07	7,39	1,37		8,76
22	88013004	1F kištukinis lizdas, viengubas, paviršinio montažo baltos spalvos, 230V, 16A, IP65 su dangteliu	vnt	6,0		18,0		18,0
23	88013005	3F kištukinis lizdas, paviršinio montažo, 400V, 16A, IP44 su dangteliu	vnt	1,0		6,7		6,7
24	N21-382	Grindinės instaliacinės dėžės su kištukiniais lizdais montavimas	vnt	2,0	33,66	0,37		34,03
25	2800-15	Grandinė instaliacinė dėžė su kištukiniais lizdais, komplekte:- el. rozetės (baltos) - 4 vnt	vnt	2,0		68,6		68,6
26	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,17	36,24			36,24
27	2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	17,0		3,74		3,74
28	88013006	Vieno klavišo jungiklis, potinkinis 230V, 10A, IP20	vnt	2,0		6,0		6,0
29	88013007	Dviejų klavišų jungiklis, potinkinis 230V, 10A, IP20	vnt	4,0		16,0		16,0
30	88013008	Vieno klavišo jungiklis, potinkinis 230V, 10A, IP44	vnt	11,0		33,0		33,0
31	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai)	100vnt	0,01	1,04	0,1	0,05	1,19
32	88013009	Vieno klavišo jungiklis, paviršinis 230V, 10A, IP54	vnt	1,0		4,0		4,0
33	N50-280	Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų	vnt	2,0	24,6	0,81		25,41
34	2521-4	Judesio davikliai IP44 (laukui)	vnt	2,0		84,0		84,0
35	2520-34	Paskirstymo dėžutės	vnt	20,0		6,8		6,8
36	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,51	17,93		7,99	25,92
Skyriuje 3					193,35	358,97	8,04	560,36
4 Šviestuvai								
37	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02	12,26			12,26
38	88013010	Specialus šviestuvus su kaitrine 60W lempute, pirtims	vnt	2,0		64,0		64,0
39	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	40,0	250,7	0,8		251,5

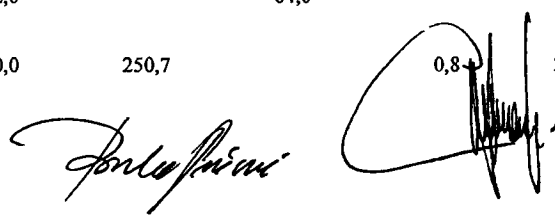

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
40	88013011	Lubinis/sieninis šviestuvas. Komplektuojamas su 21W LED šviesos moduliais ir elektroniniu balastu, IP65	vnt	5,0		240,0		240,0
41	88013012	LED tipo įleidžiamas šviestuvas, IP20/IP65, 7,5W, 230V	vnt	9,0		198,0		198,0
42	88013013	Į pakabinamas lubas įleidžiamas downlight šviestuvas IP20, su 7,5W LED šviesos šaltiniu 1030lm.~230V, 50Hz. Juodu išgaubtu matiniu vidumi	vnt	18,0		486,0		486,0
43	88013014	Į pakabinamas lubas montuojamas šviestuvas 60x60cm, LED 34,4W, 3248 lm, 4000 K, IP20	vnt	8,0		312,0		312,0
44	N21-332	Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas	100m	0,16	49,06			49,06
45	88013015	Trifazis apšvietimo šynolaidis su prijungimo ir kitomis fasoninėmis detalėmis, juodos spalvos	m	16,0		56,0		56,0
46	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	11,0	68,94		0,44	69,38
47	88013016	LED metalinis, cilindrinis šviestuvas montuojamas ant "EURO" standarto bėgelio, spalva- juoda, su 7,5W LED 230V lempute 3000*K	vnt	11,0		363,0		363,0
48	N21-165	Metalinų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,22	22,13	1,03		23,16
49	88013017	Paviršinio montavimo profilis, anoduoto aliuminio dažyto balta spalva. Į vidų klijuojasi LED šviesos diodinė juosta, dengtas opalinis sklaidytuvas, IP20	m	22,0		88,0		88,0
50	N21P-0122	Apšvietimo LED juostų tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais	100m	0,22	23,98	2,46		26,44
51	88013018	LED elementų juosta klijuojama 2100lm/m, 38W/m, 3000*K	m	22,0		68,42		68,42
52	N50-333	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	5,0	29,2	0,5	0,3	30,0
53	88013019	Maitinimo šaltinis LED juostai	vnt	5,0		110,0		110,0
54	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	1,0	6,27		0,04	6,31
55	88013020	Šviestuvas su LED šviesos šaltiniu ir transformatoriumi, montuojamas ant veidrodžio ar spintelės, IP44	vnt	1,0		48,0		48,0

Skyriuje 4

462,54


2037,41

1,58

2501,53

5 Vidaus potencialų išlyginimo tinklas


56	N21-259	Potencialų išlyginimo šynos montavimas	10 vnt	0,1	2,74	3,58		6,32
57	88013021	Įžeminimo/ potencialų išlyginimo šyna žalvarinė (gnybtynas) paviršinio montažo su plastikiniu pagrindu ir dangteliu, 7x25mm2 kabeliams	vnt	1,0		5,93		5,93

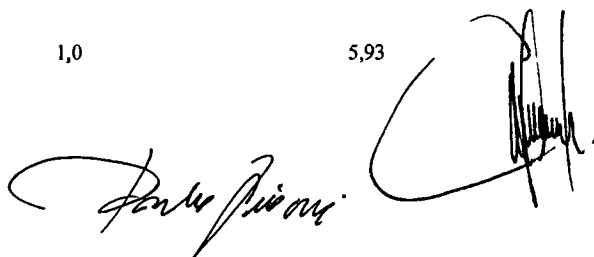

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
58	N21-266	Įžeminimo laidininkų iš varinio izoliuoto laido, montavimas	100m	0,3	56,41	9,84		66,25
59	88013022	Laidas varinis, žaliai geltona izoliacija 1x6mm ²	m	30,0		23,4		23,4
60	N21-263	Įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant	100m	0,25	28,48			28,48
61	88013023	Juosta FeZn 25x4	m	25,0		30,0		30,0
62	N21-266	Įžeminimo varinių laidininkų 25 mm ² skerspjūvio, montavimas	100m	0,3	56,41	9,84		66,25
63	88013024	Varinis įžeminimo laidininkas 25mm ² neizoliuotas, mont. grindų sluoksnyje	m	30,0		156,0		156,0

Skyriuje 5

		144,04	238,59		382,63
Viso žiniaraštyje 11		2370,25	4948,45	21,55	7340,25
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2370.25)	734,78			
	Statinio statybos išlaidos	3105,03	4948,45	21,55	8075,03
	Statybviētės išlaidos 3.00%				242,25
	Iš viso tiesioginės išlaidos				8317,28
	Pridėtinės išlaidos 10.00%(2370.25)				237,03
	Pelnas 3.00%(8317.28+237.03)				256,63
	Iš viso netiesioginės išlaidos				493,66
					Bendra vertė be PVM
					8810,94
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1850,3
					Bendra vertė su PVM
					10661,24

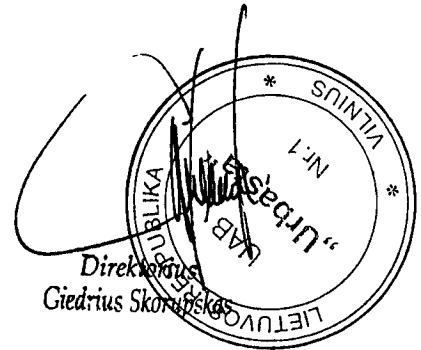

Atitinkamas pilnomo dokumentas
 Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė

Vaiya Bulovienė
 2018-08-29 *[Signature]*

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 6.2 E Lauko elektros kiekų žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 8750.45 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Lauko kabelinės linijos ir lauko kabelių kanalizacija								
1 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 3 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,083	1,46		33,2	34,66
2 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 3 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,083			12,6	12,6
3 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	2,1	194,57			194,57
4 1020-3221		HDPE d63 vamzdis	m	214,2		1004,6		1004,6
5 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,2	3,1	37,08		40,18
6 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	2,4	155,65			155,65
7 3498-315		Variniai kabeliai 3x4 klojimui žemėje	m	240,0		300,0		300,0
8 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,2	14,6	0,4		15,0
9 3498-251		Variniai kabeliai 3x1.5	m	20,0		8,2		8,2
10 N21-601		Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	7,0	40,88			40,88
11 88014001		Galinė mova kabeliui 3x4mm2	vnt	7,0		43,54		43,54
Skyriuje 1					410,26	1393,82	45,8	1849,88
2 Apšvietimas								
12 N33-94		Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	4,0	63,22		224,65	287,87
13 88014002		Cinkuota atrama h=4 m	vnt	4,0		480,0		480,0
14 N7P-0104		Gelžbetoninių pamatų šviestuvų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	4,0	20,58		33,01	53,59
15 88114003		G/b pamatas 4m atramai	vnt	4,0		328,0		328,0
16 88014004		Apsauginė guma atramoms	vnt	4,0		35,4		35,4
17 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	4,0	53,73		104,7	158,43

Antanas P. P.

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pelnas 3.00%(6813.01+208.14)						210,63
		Iš viso netiesioginės išlaidos						418,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7231,78
								1518,67
								8750,45

Bendra vertė be PVM

7231,78

Bendra vertė su PVM

8750,45

Direktorius
Giedrius Skorupskis



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2018-08-29

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 7.2 AGS Apsauginės - gaisrinės signalizacijos kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiu 3166.82 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N50-310		32 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	34,86	0,2	0,13	35,19
2 88016001		Apsaugos signalizacijos centrinis įrenginys 8-32 zonų, metaliniame korpuse su maitinimo šaltiniu	vnt	1,0		250,0		250,0
3 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	2,0	24,04	0,4	0,25	24,69
4 88016002		Apsauginės centralės išplėtimo modulis 8 zonų	vnt	2,0		110,0		110,0
5 N50-329		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0	1,52	0,1	0,06	1,68
6 88016003		Dėžė	vnt	1,0		16,0		16,0
7 N50-345		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	9,23	0,2	0,13	9,56
8 88016004		Maitinimo blokai	vnt	1,0		65,0		65,0
9 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0	11,68	0,2	0,12	12,0
10 3855-85		Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2,0		19,62		19,62
11 N50-311		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	2,0	6,13	0,2	0,12	6,45
12 88016005		Klaviatūra	vnt	2,0		170,0		170,0
13 N50-321		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	10,0	25,11	0,03		25,14
14 3855-98		Magnetiniai kontaktai (įleidžiami)	vnt	10,0		16,5		16,5
15 N50-272		Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	5,0	33,83	0,03		33,86
16 88016006		Stiklo dūžio detektoriai	vnt	5,0		70,0		70,0
17 N50-280		Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų	vnt	10,0	61,5	4,06		65,56
18 88016007		Pasyvinis infraraudonųjų spindulių detektorius	vnt	6,0		69,6		69,6
19 88016008		Temperatūrinis detektorius, gradientinis detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija su baze	vnt	4,0		72,0		72,0
20 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	5,0	29,2	1,0	0,63	30,83
21 88016009		Optiniai dūmų davikliai	vnt	5,0		90,0		90,0

Paula J. J. J.

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3,0	17,52	0,3	0,18	18,0
23	88016010	Vidaus sirena	vnt	3,0		69,0		69,0
24	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0	4,85	0,3	0,15	5,3
25	88016011	Lauko sirena su blykste ir akumuliatoriumi	vnt	1,0		27,0		27,0
26	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,1	10,9	7,95	0,3	19,15
27	1035-3811	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	10,0		2,1		2,1
28	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,1	10,9	5,8	0,4	17,1
29	1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm	m	10,0		8,7		8,7
30	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	6,57	358,07			358,07
31	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm²	100m	1,3	70,85			70,85
32	3600-59	Instaliaciniai kabeliai UTP	m	52,0		14,56		14,56
33	3600-131	Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4	m	225,0		45,0		45,0
34	3600-142	Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W6	m	370,0		74,0		74,0
35	88016012	Gaisrinis kabelis 4x0.8	m	120,0		48,0		48,0
36	3498-38	Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	20,0		9,4		9,4
37	88016013	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1,0		150,0		150,0
38	N50-379	Apsauginių - gaisrinių sistemų derinimas	vnt.	1,0	34,08			34,08
Skyriuje 1					744,27	1417,25	2,47	2163,99
Viso žinlaštyje 12					744,27	1417,25	2,47	2163,99
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(744.27)					230,72			
Statinio statybos išlaidos					974,99	1417,25	2,47	2394,71
Statybvietės išlaidos 3.00%								71,84
Iš viso tiesioginės išlaidos								2466,55
Pridėtinės išlaidos 10.00%(744.27)								74,43
Pelnas 3.00%(2466.55+74.43)								76,23
Iš viso netiesioginės išlaidos								150,66

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

2617,21

Bendra vertė su PVM


3168,82

Alita G. Giedrius
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė

2018-08-29

Direktorius
Giedrius Skorupskas




OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinyss 1 Bendrieji statybos darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	SP Sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis. A	16915,47		16915,47	13979,73
2.1.	SA_SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis	117551,05		117551,05	97149,63
3.1.	VN Vidaus vandentiekio V1, apskaitos mazgo kiekių žiniaraštis	1386,87		1386,87	1146,17
3.2.	VN Vidaus vandentiekio T3, T4 kiekių	1997,4		1997,4	1650,74
3.3.	VN Vidaus buitinių nuotekų kiekių žiniaraštis	1346,84		1346,84	1113,09
3.4.	VN Santechnikos kiekių žiniaraštis	7792,55		7792,55	6440,12
4.1.	ŠVOK Šildymo sistemos kiekių žiniaraštis	6719,88		6719,88	5553,62
4.2.	ŠVOK Šilumos tiekimo kiekių žiniaraštis	9061,48		9061,48	7488,83
4.3.	ŠVOK Vėdinimo sistemos kiekių žiniaraštis	8943,15		8943,15	7391,03
4.4.	ŠVOK Vėsinimo kiekių žiniaraštis	1581,46		1581,46	1306,99
6.1. A	Elektrotechnikos kiekių žiniaraštis	10661,24		10661,24	8810,94
7.2.	AGS Apsauginės - gaisrinės signalizacijos kiekių žiniaraštis	3166,82		3166,82	2617,21
Iš viso:		187124,21		187124,21	154648,1



Aktinių būklės dokumentas
 Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė


Vaiya Bulovienė
 2018-08-29

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
 Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Lokalinės šamos Nr.	Lokalinės šamos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Inžineriniai	Viso su PVM	Viso be PVM
3.5.	Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kiekių žiniaraštis	1178,94		1178,94	974,33
5.	LE Lauko elektros kiekių žiniaraštis	4140,91		4140,91	3422,24
6.2.	E Lauko elektros kiekių žiniaraštis	8750,45		8750,45	7231,78
	Iš viso:	14070,3		14070,3	11628,35

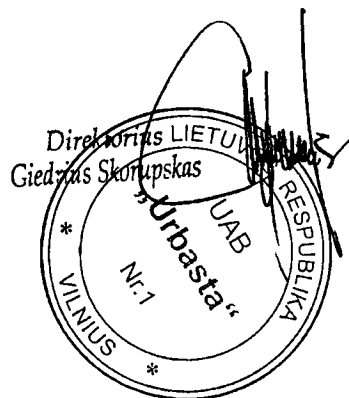

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė

Vaiya Buloviene
 2018-08-28

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statybos objektų, išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (Eur)			Sąmatinė kaina (Eur)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	


III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Bendrieji statybos darbai	187124.21			187124,21
2 Lauko inžineriniai tinklai	14070.30			14070,3
Viso III:	201194.51			201194,51
Viso II-III:	201194.51			201194,51

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Darbo projekto parengimas		7865,0		7865,0
Inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos)		1815,0		1815,0
Viso IV:		9680,0		9680,0
Viso II-IV:	201194.51	9680,0		210874,51

Direktorius
Giedrius Skorupskas




Atitinka konkursinio dokumento
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiya Bulovienė
2015-08-25

Jonuškinė

RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal šių pirkimo dokumentų 3 priedo reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Priedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**
1	2	3	4	5	6
1	LINAS TARIMAS	UAB URBASTA	NEYPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS, I KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTAS	ypatingo statinio statybos vadovas, kvalifikuotas I kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas.	SPSC, KVAD ATESTATAS
2	KASTYTIS MIKALAUSKAS	UAB URBASTA	NEYPATINGO STATINIO SPECIALIŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAS.	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas.	SPSC ATESTATAS
3	ARTŪRAS ŠVEGŽDA	UAB ARTEVIS	NEYPATINGO STATINIO SPECIALIŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAS	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	SPSC ATESTATAS
4	AURIMAS KRIAUZA ANDRIUS KAZLAUSKAS	UAB PROJEKTERA UAB INŽINERINGAS	NEYPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVAS NEYPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVAS	ypatingo statinio projekto vadovas	SPSC ATESTATAS
5	ŠARŪNAS DAINAUSKAS	INDIVIDUALI VEIKLA	GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS DARBŲ SPECIALISTAS	specialistas, turintis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus	GEODEZININKO ATESTATAS
6	DONATAS GUSTAITIS	UAB INVENTORA	NEKILNOJAMŲ DAiktŲ KADAstrinių MATAVIMŲ SPECIALISTAS	specialistas, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas.	PAŽYMĖJIMO NR. NR. 1GKV-1138
7	ROLANDAS SAMAJAUSKAS	UAB PASTATŲ SERTIFIKAVIMO	PASTATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS	Turintis teisę atlikti pastatų energetinio naudingumo matavimus ir teikti sertifikavimo paslaugas	SPSC NR 0017



Atliktas pirkimo dokumentų tikrinimas
 Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Statybos valdymo skyriaus
 specialistė
 Vaiva Bulovienė, Direktorius
 2018-08-29

Giedrius Skorupskas