


| Aprašymas | Vertė |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Bendra informacija: | |
| Produkto pavadinimas: | NB 65-200/205 A-F2-A-E-BAQE |
| Produkto Nr.: | 97839384 |
| EAN numeris: | 5710625516545 |
| Techniniai duomenys: | |
| Greitis siurblio duomenims: | 1440 rpm |
| Einamasis apskaičiuotas debetas: | 70.4 m ³ /h |
| Bendras siurblio slėgio aukštis: | 11.01 m |
| Faktinis darbaračio skersmuo: | 205 mm |
| Nominalus darbaračio dydis: | 200 mm |
| Pirminis veleno sandariklis: | BAQE |
| Antrinis veleno sandariklis: | NONE |
| Veleno skersmuo: | 24 mm |
| Shaft: | Stainless steel |
| | 304 |
| Kreivės tikslumas: | ISO9906:2012 3B |
| Siurblio versija: | A |
| Medžiagos: | |
| Siurblio korpusas: | Ketus |
| | EN-GJL-250 |
| | ASTM A48-40 B |
| Darbaratis: | Nerudijantis plienas |
| Medžiagų kodas: | A |
| Guminės dalys: | EPDM |
| Guminių dalių kodas: | E |
| Dilimo žiedo medžiaga: | Bronza (CuSn10) |
| Įrengimas: | |
| Maksimali aplinkos temperatūra: | 60 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis: | 16 bar |
| Standartinis flanšas: | EN 1092-2 |
| Jungčių kodas: | F2 |
| Siurblio įvadas: | DN 80 |
| Siurblio išvadas: | DN 65 |
| Slėgio pakopa: | PN 16 |
| Dilimo žiedas (-ai): | dilimo žiedas (-ai) |
| Skystis: | |
| Siurbiamas skystis: | Geriamasis vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas: | 0 .. 0 °C |
| Skysčio temperatūra: | 20 °C |
| Tankis: | 998.2 kg/m ³ |
| Kinematinis klampumas: | 1 mm ² /s |
| Elektrotechniniai duomenys: | |
| Variklio tipas: | 100LC |
| IE efektyvumo klasė: | IE3 |
| Nominali galia - P2: | 3 kW |
| Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz |
| Nominali įtampa: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominali srovė: | 11,0/6,30 A |
| Paleidimo srovė: | 700-770 % |
| Cos fi - galios koeficientas: | 0,82-0,76 |

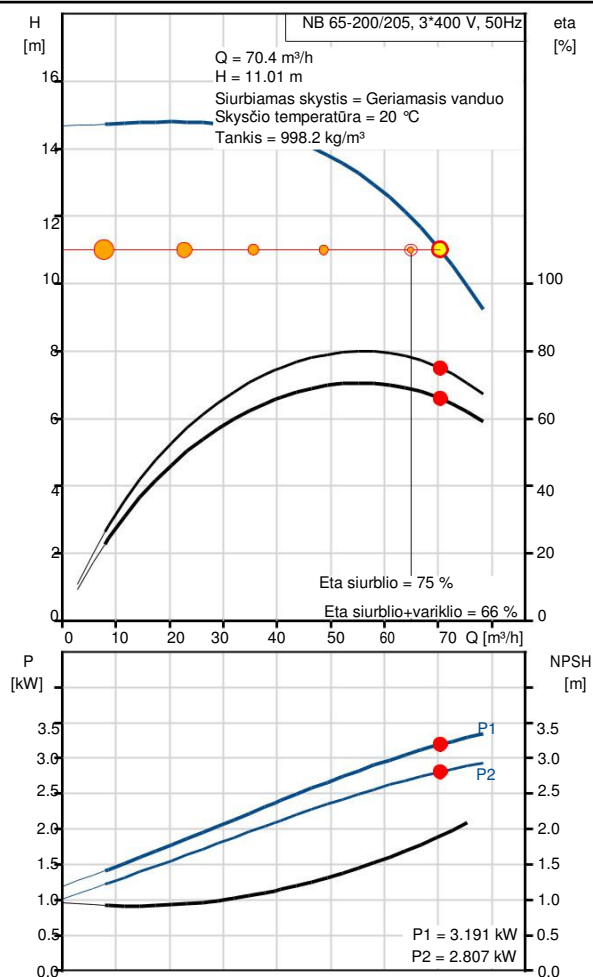

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2017.05.15

| Aprašymas | Vertė |
|--|-----------------------|
| Nominalios apskukos: | 1440-1450 rpm |
| Efektyvumas: | IE3 87,7% |
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai: | 87.7 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: | 86 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: | 84.5 % |
| Polių skaičius: | 4 |
| Korpuso klasė (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Izoliacijos klasė (IEC 85): | F |
| Variklio apsauga: | PTC |
| Variklio Nr.: | 87274228 |
| Montavimo variantas pagal IEC 34-7: | IM V1/B5 |
| Tepalo tipas: | Grease |
| Kita: | |
| Žyma: | Grundfos Blueflux |
| Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: | 0.70 |
| ErP status: | EuP Autonominis/Prod. |
| Neto masė: | 74 kg |
| Bendra masė: | 94 kg |
| Transportavimo tūris: | 0.267 m³ |