

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR.VPS-202 /PAR-413

2018 m. spalio 8 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir **Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“**, juridinio asmens kodas 232112130, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės, toliau atskirai arba kartu vadinami „Šalimis“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, paprastojo remonto darbai (toliau – darbai) pagal Užsakovo patvirtintą techninę užduotį (1 priedas).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas kainodaros būdas – fiksuoti įkainiai.

2.2. Fiksuoti įkainiai, nustatyti vykdytos skelbiamos apklausos būdu, nurodyti Sutarties 2 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2.3. Sutarties įkainiai nurodyti su mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis. Sutarties įkainiai nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką.

2.4. Pagal šią Sutartį darbų bus nupirkta **ne daugiau kaip už 45 000,00 Eur su PVM** (keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų, 00 euro ct). Užsakovas sumoka Vykdytojui už faktinę sutartyje numatytą darbų apimtį pagal fiksuotus įkainius. Vykdytojas, prelininari darbų apimtis gali kisti, gali būti įsigyta ± 20 procentų nurodytų darbų apimties. Galutinė sutarties kaina priklauso nuo faktiško Užsakovo poreikio.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna atsiskaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas pateikia atliktų darbų aktus. Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

3.3. Vykdytojas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 17 d. Kontroliniai geodeziniai (dangų) planai turi būti parengti ir perduoti statytojui (Užsakovui) per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos.

4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutartį.

7.3. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

7.4. Užsakovais gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą ir su darbais susijusias paslaugas, pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės,

sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Vykdytojas subrangovų nepasitelks.

11. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais. Sutarties pabaigos terminas 2019 m. kovo 17 d.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

12.5. Užsakovo vykdyto skelbiamos apklausos būdu konkurso „Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, atnaujinimo darbai“ (pirkimo numeris 402037) pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.12. Priedai:

12.12.1. techninė užduotis, 1 priedas.

12.12.2. lokalinės sąmatos, 2 priedas.

13. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Aurimas Staugaitis, tel. (8 345) 60756, el. paštas aurimas.staugaitis@sakiai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117, el. paštas asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

13.2. Už sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – Šakių KT vadovas Antanas Pauliukevičius.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank, AB, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.


Vykdytojas: Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“, I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, PVM kodas LT 321121314, a.s. Luminor bankas LT274010042502586607, telefonas (8 37) 202293, el. paštas info@keliprieziura.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. spalio 8 d.




VYKDYTOJAS

Generalinis direktorius
Darius Aleknavičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. spalio 8 d.



TVIRTINU

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas
Arvydas Šlėderis

Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybė Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Statinio (objekto) pavadinimas	Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, atnaujinimas
3.	Pirkimo pavadinimas	Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, atnaujinimo darbų pirkimas
4.	Statinio adresas	Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 82, 102
5.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas

II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI
DUOMENYS

6.	Rangos darbų apimtis	Rangos darbų atlikimo terminas: • Rangos darbai turi būti atlikti iki 2018 m. gruodžio 17 d. • Kontroliniai geodeziniai (dangų) planai turi būti parengti ir perduoti statytojui (užsakovui) per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos. Rangos darbų apimtis: bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, išplėtimas įrengiant asfalto dangą su visais reikalingais pasluoksniais ir esamos asfalto dangos atnaujinimas, kelio bortų pakeitimas. Rangovas turės: - Prie daugiabučio gyvenamojo namo V. Kudirkos g. 82: • išardyti apie 186,00 m senų ir įrengti apie 219,00 m naujų kelio bortų, išardyti apie 239,00 m² senų betoninių dangų. • apie 74,00 m² plote naujai įrengti asfalto dangą išplečiant esamą bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelę. • apie 264,00 m² plote naujai įrengti esamos bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangą. • apie 373,00 m² plote atnaujinti esamą bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangą. • apie 12,00 m² plote naujai įrengti betoninių šaligatvio plytelių dangą ir apie 11,00 m² plote įrengti veją. • horizontaliojo ženklavimo linijomis pažymėti automobilių stovėjimo vietas (apie 20 vnt.). - Prie daugiabučio gyvenamojo namo V. Kudirkos g. 102: • išardyti apie 23,00 m senų ir įrengti apie 28,00 m naujų kelio bortų. • apie 266,00 m² plote atnaujinti esamą bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangą.
----	----------------------	---

		Kiti nurodymai: • Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. • Naudojamos medžiagų turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. • Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.
7.	Kitos būtinos paslaugos (kai taikoma)	• Atlikęs visus darbus rangovas privalo parengti ir pateikti statytojui (užsakovui) kontrolinį geodezinį (dangų) planą. Kiti nurodymai: • <u>Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį.</u> • <u>Rangovas gali vadovautis pridedamais darbų kiekių sąrašais ir aikštelių paprastojo remonto darbų schemomis, bet turi atsižvelgti į tai, kad juose pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali neviseiškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų apimtį.</u> • Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). • Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu režimu ir tvarka.
8.	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Preliminarūs darbų kiekių sąrašai, 3 lapai. • Aikštelių paprastojo remonto darbų schemas, 2 lapai.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei šia technine specifikacija ir jos priedais • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatomis ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
----	---	---

Parengė: Šakių r. savivaldybės administracijos
Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Aurimas Staugaitis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D. _____

2018 M. _____ MĖN. D. _____

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 168 Automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimas ir išplėtimas

Statinyse 2 V. Kudirkos g. 82, Šakiai

Žiniaraštis 1 Asfalto dangos atnaujinimas ir įrengimas

2018-09-24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
		1 Ardymas		
1		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	186,0
2		Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	2,386
3		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0,1829
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	46,46
5		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	43,46
		2 Aikštelės išplėtimas įrengiant asfalto dangą		
1		Grunto kasimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,02
2		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0,1757
3		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,1757
4		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	0,1757
5		Darbai sąvartoje, kai gruntas II grupės	t. m3	0,03757
6		Iškasy arba pylimų paviršių planavimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0,7366
7		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,07366
8		Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	0,22098
9		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,7366
10		Betoninių bordūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,3
11		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,7366
		3 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos atnaujinimas		
1		Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2	100m2	3,7362
2		Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu	100m2	3,736
3		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	0,37362
4		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100m3	0,278
5		Betoninių bordūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,4662

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
6		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	3,7362
		4 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos įrengimas		
1		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	2,636
2		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,42414
3		Šulinio landos remontas, keičiant gelžbetonio žiedus	vnt	2,0
4		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	2,636
		5 Betoninių plytelių dangos įrengimas		
1		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	0,1177
2		Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 375x375x70mm	100m2	0,1177
		6 Vejos įrengimas		
1		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,069
2		Dirvos paruošimas vejai rank. būdu, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,1097
3		Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	100m2	0,1097
		7 Stovėjimo vietų žymėjimas		
1		Automobilių stovėjimo vietų ženklėjimas	m2	8,48

Sudarė : A. Staugaitis
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 168 Automobilų stovėjimo aikštelių atnaujinimas ir išplėtimas

Statinyss 3 V. Kudirkos g. 102, Šakiai

Žiniaraštis 1 Asfalto dangos atnaujinimas


2018-09-24

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
		1 Esamos aikštelės asfalto dangos atnaujinimas		
1		Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	23,0
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,3
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,3
4		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo (be bordiūrų kainos)	100m	0,28
5		Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2	100m2	2,655
6		Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu	100m2	2,655
7		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	0,2655
8		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100m3	0,1975
9		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	2,655

Sudarė : A. Staugaitis

/Pavardė/



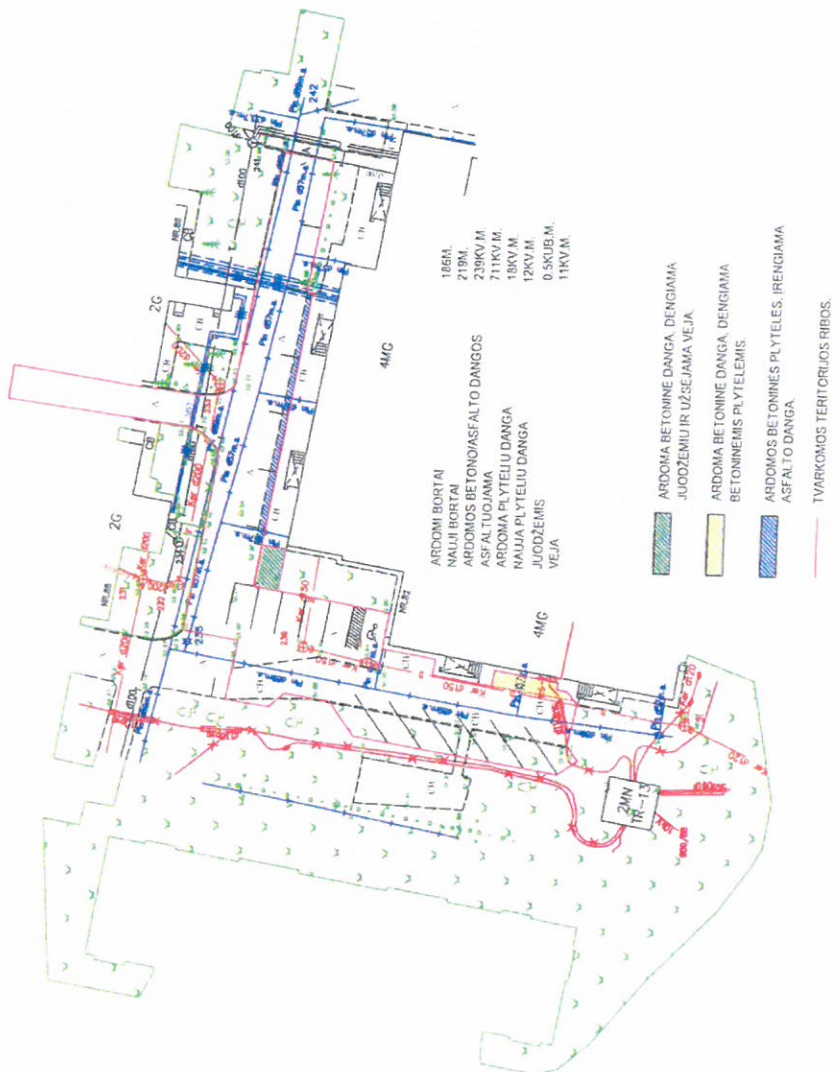

Diplomo Nr.	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO, ARCHITEKTŪROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS				STATYBOS
9855291	ARCH.	M. PAKETURIS	2018		BREŽINYS
					SKLYPO PLANAS 1:500
Eilapis		STATYTOJAS			ŽYMUO
					LAPAS LAPŲ
					1 1

2018-10-08 Darby rangos
sutartis Nr. VPS-202,
2 priedas

VI "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas: Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės,
esančios prie daugiabučio gyvenamojo namo V,
Kudirkos g. 82 Šakiuose, atnaujinimo darbai

Žinomašlis: Asfalto dangos atnaujinimas ir įrengimas

33 770,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Ardymas

1	R16-50 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordirų (gatvės bortų), sudėtu ant betono pagrindo, išardymas	m	186	16,09	2992,74
2	N27-38 (S10=1,15	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100 m3	2,386	1125,94	2686,49
3	N27-40 (S10=1,15	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,1829	106,44	19,47
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	46,46	11,93	554,27
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	43,46	0,59	25,64

Iš viso už skyrių 1 Ardymas

6278,61

Skyrius 2 Aikštelės išplėtimas įrengiant asfalto dangą

6	MINIP- 0301-2 (S10=1,15	Grunto kasimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant grunta 10 m atstumu, grunto grupė II	1000 m3	0,02	519,42	10,39
7	N1P-0112- 2 (S10=1,15	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant grunta į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	0,1757	192,18	33,77
8	N1P-1302- 2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, kai grunto grupė II	100 m3	0,1757	280,90	49,35

VI "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
9	N1P-1314-1	Grunto transportavimo saraudų pokytis už papildoma 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0.1757	40,53	7,12
10	N1P-0604-2	Darbai savarioje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai grunto grupė II (S10=1,15)	t. m3	0,03757	169,66	6,37
11	N1P-0907-2	Iškasų arba pylimu paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai grunto (S10=1,15 grupė II)	100 m2	0,7366	101,42	74,71
12	N1-384-1	I-II grupės grunto tankinimas (S9=1,136 vibroplekštėmis S10=1,15)	100 m3	0,07366	186,26	13,72
13	N57P-3101-1	Apsauginių satėlių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvilius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	0,22098	1837,67	406,09
14	N27P-11-2-1	Dolomito skalda 22,56 su skaldele 11-16 pagrindo ar dangos įrengimas, (S10=1,15. Viensluoksnis, 15 cm storio)	100 m2	0,7366	900,09	663,01
15	P27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,3	2260,35	678,11
16	N27P-17-1-1	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas, 6 cm storio sluoksnis, (S9=1,17 Klotuvas iki 200 t/h S10=1,15)	100 m2	0,7366	1397,31	1029,26
Iš viso už skyrių 2 Aikštelės išplėtimas įrengiant asfalto dangą						2971,90
Skyrius 3 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos atnaujinimas						
17	R16-157-1	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza w-350, kai (S10=1,15 frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2)	100 m2	3,7362	413,26	1544,02
18	N57P-8109	Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu	100 m2	3,736	3,53	13,19

VĮ "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

19	N27-333 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodu dangų paviršiaus gruntuavimas bitumine emulsija	1. m2	0,37362	163,13	60,95
----	----------------------------------	---	-------	---------	--------	-------

20	N57P-3103-4 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m3	0,278	5390,88	1498,66
----	---------------------------	---	--------	-------	---------	---------

21	127-1-1 (S10=1,15)	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	1,4662	2260,34	3314,11
----	-----------------------	---	-------	--------	---------	---------

22	N27P-17-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas, 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m2	3,7362	941,36	3517,11
----	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	---------

Iš viso už skyrių 3 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos atnaujinimas 9948,04

Skyrius 4 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos įrengimas

23	N27P-11-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	2,636	900,09	2372,64
----	---------------------------	--	--------	-------	--------	---------

24	127-1-1 (S10=1,15)	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,42414	2260,34	958,70
----	-----------------------	---	-------	---------	---------	--------

25	R27P-24-1-1 (S9=1,051 S10=1,15)	Šulinio landos remontas, keičiant gelžbetonio žiedus	vnt.	2	535,43	1070,86
----	---------------------------------------	--	------	---	--------	---------

26	N27P-17-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas, 6 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m2	2,636	1397,31	3683,31
----	--------------------------------------	--	--------	-------	---------	---------

Iš viso už skyrių 4 Dalies esamos aikštelės asfalto dangos įrengimas 8085,51

Skyrius 5 Betoninių plytelių dangos įrengimas

27	N27P-11-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	0,1177	900,10	105,94
----	---------------------------	--	--------	--------	--------	--------

VĮ "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
28	N27P-29-1-2 (S10=1,15	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu. Plytelės 375x375x70 mm	100 m2	0,1177	1913,87	225,26
Iš viso už skyrių 5 Betoninių plytelių dangos įrengimas						331,20
Skyrius 6 Vėjos įrengimas						
29	1 27-1-3 (S10=1,15	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,069	1302,47	89,87
30	N48-262 (S10=1,15	Dirvos paruošimas vejai rank. būdu, užpilant iki 20 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	0,1097	1028,23	112,80
31	N1P-1102-1 (S10=1,15	Plotų apsejimas daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu	100 m2	0,1097	18,63	2,04
Iš viso už skyrių 6 Vėjos įrengimas						204,71
Skyrius 7 Stovėjimo vietų žymėjimas						
32	N27P-51-1-1 (S10=1,15	Automobilių stovėjimo vietų ženklavimas	m2	8,48	10,53	89,29
Iš viso už skyrių 7 Stovėjimo vietų žymėjimas						89,29
Iš viso #1					27 909,26 €	
Iš viso #2					5 860,94 €	
					33 770,20 €	
Sudarė:						

VĮ "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas

Objektas:

Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės,
esančios prie daugiabučio gyvenamojo namo V,
Kudirkos g. 102 Šakiuose, atnaujinimo darbai

Žiniaraštis

Asfalto dangos atnaujinimas

6 726,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Esamos aikštelės asfalto
dangos atnaujinimas

1	R16-50 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordūru, sudėtu ant betono pagrindo, išardymas	m	23	16,46	378,58
2	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,3	11,98	27,55
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,3	0,60	1,38
4	F27-1-1 (S10=1,15)	Betoninių bordūru (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo (be bordūrų kainos)	100 m	0,28	1466,47	410,61
5	R16-157-1 (S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza w-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2	100 m2	2,655	420,00	1115,10
6	N57P-8109	Pagrindu arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu	100 m2	2,655	3,51	9,32
7	N27-333 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t. m2	0,2655	163,18	43,32
8	N57P-3103-4 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m3	0,1975	5404,15	1067,32
9	N27P-17-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas, 4 cm storio sluoksnis, klotavas iki 200t/h	100 m2	2,655	943,97	2506,24

Iš viso už skyrių 1 Esamos aikštelės
asfalto dangos atnaujinimas

5559,42

Iš viso #1

PVM

21%

5 559,42 €

1 167,48 €

Copy of Samata_2_Konk

VI "Kelių priežiūra" Projektų rengimo skyrius

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso #2					6 726,90 €

Sudarė: