

SUSITARIMAS DĖL 2018 M. SPALIO MĖN. 26 D. DARBŲ SUTARTIES Nr. 49

2018 m. lapkričio mėn. 22 d. Nr. 1

Kaunas

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, kodas 190135785, atstovaujamas direktorės Linos Viršilienės, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „EDS projektai“, įmonės kodas 302592450, atstovaujama technikos direktoriaus Daručio Barkausko, toliau vadinama Rangovu sudarėme rangos darbų (toliau – Darbai) sutartį (toliau – **Sutartis**). Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį susitarimą.

1. Vadovaudamiesi 2018 m. spalio 26 d. remonto darbų sutarties Nr. 49 (toliau – Sutartis) 12.3 punkto nuostatomis, kainodaros taisyklių 23 ir 24 punktais ir nepažeisdami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų principų keičiame Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstome:
„1.2. Darbų kaina yra 137.376,16 Eur su PVM (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai 16 ct.).“
2. Papildome Sutarties 3 priedą papildomų darbų sąmata.
3. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.

Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Kodas: 190135785
V. Čepinskio g. 7, Kaunas
Tel.: 8 (37) 391421
El. p.: progimnazija@dobkevicius.lt

Direktorė Lina Viršilienė

(parašas ir antspaudas)



RANGOVAS

UAB „EDS projektai“
Įmonės kodas: 302592450
Draugystės g. 15B, Kaunas
Tel.: 8 636 11311
El. paštas: info@edsprojektai.lt

Technikos direktorius Darutis Barkauskas

(parašas ir antspaudas)



Kompleksas: **progimnazija**
 Objektas: **Kauno Jurgio Dobkevičiaus
 progimnazijos darbų klasių
 V.Čepinskiog.7, Kaune, paprastas
 remontas**
 Žiniaraštis: **Šildymo sistema**


Lokalinė sąmata

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **8976,7
EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
1	R17-96 (K1=1,5)	Radiatorių išmontavimas	vnt	7,574	17	128,75			128,75
2	R17-36 (K1=1,5)	Vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	2,331	80	183,96	2,56		186,52
3	R63P-2704	Šildymo radiatorių daugiau iki 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	130,108	17	290,84	1916,84	4,16	2211,84
4	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto riboimo	vnt.	22,839	17	46,74	340,83	0,69	388,27
5	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai termostatiniai davikliai	vnt.	11,339	17	46,74	145,33	0,69	192,77
6	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai grįžtamo srauto reguliavimo	vnt.	13,860	17	46,74	188,19	0,69	235,63
7	N16P-0501 (K3=0,75; K7=1,3)	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	6,821	68	141,26	319,76	2,77	463,80
8	N16-111-1 (K3=4,97777 777777778; K7=0,8; S9=1.034)	Vid. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	9,785	80	480,15	302,68		782,82
9	R23-34	Skylių vamzdynams perdangose iškirtimas	vnt	4,687	20	93,74			93,74
10	R23-53	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius	vnt	3,849	20	73,66	3,33		76,99
11	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	19,905	17	338,38			338,38
12	R63P-3401 (K1=5;)	Šildymo sistemos balansavimas	vnt	305,500	1	305,50			305,50
13	N24-267 (S10=1,15)	Vamzdynų hidraulinis, šiluminis bandymas	100m	61,945	0,8	33,73	0,44	15,39	49,56
14	R23-59	Ūkinių šukšlių valymas iš patalpų	t	8,455	1,36	11,50			11,50
15	R23-62	Statybinių šukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23,856	1,36	7,89		24,56	32,44
Iš viso						2229,58	3219,97	48,97	5498,51
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		96,60
Papildomų mechanizmų vertė								3%	1,47
Papildomas darbo uždarbis							8%		178,37
Iš viso						2407,94	3316,57	50,44	5774,95
Soc. draudimas						31%			746,46
Statinio statybos išlaidos						3154,41	3316,57	50,44	6521,41
Statybietės išlaidos						2%	2%	2%	130,43
Iš viso tiesioginės išlaidos						3217,50	3382,90	51,44	6651,84
Pridėtinės išlaidos						20%			481,59
Pelnas						4%	4%	4%	285,34
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3847,05	3518,21	53,50	7418,76
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3847,05	3518,21	53,50	7418,76
PVM						21%	21%	21%	1557,94
Bendra vertė su PVM						4654,93	4257,03	64,74	8976,70

Sudarė:

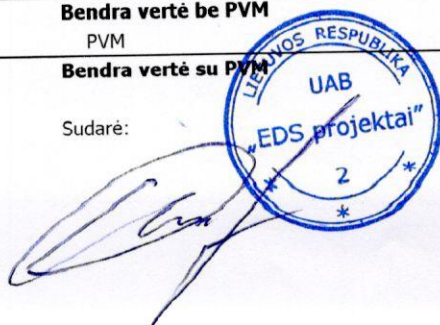

Technikos direktorius
 Darutis Barkauskas

SUSITARIMAS DĖL 2018 M. SPALIO MĖN. 26 D. DARBŲ SUTARTIES Nr. 49

2018 m. lapkričio mėn. 22 d. Nr. 2

Kaunas

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, kodas 190135785, atstovaujamas direktorės Linos Viršilienės, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „EDS projektai“, įmonės kodas 302592450, atstovaujama technikos direktoriaus Daručio Barkausko, toliau vadinama Rangovu sudarėme rangos darbų (tolia – Darbai) sutartį (toliau – **Sutartis**). Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį susitarimą.

1. Vadovaudamiesi 2018 m. spalio 26 d. remonto darbų sutarties Nr. 49 (toliau – Sutartis) 12.11 punkto nuostatomis, kainodaros taisyklių 23 ir 24 punktais ir nepažeisdami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų principų keičiame Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstome:
„1.2. Darbų kaina yra 136.551,25 Eur su PVM (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 25 ct.).“
2. Papildome Sutarties 3 priedą papildomų ir nevykdomų darbų sąmatomis.
3. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.

Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Kodas: 190135785
V. Čepinskio g. 7, Kaunas
Tel.: 8 (37) 391421
El. p.: progimnazija@dobkevicius.lt

Direktorė Lina Viršilienė



RANGOVAS

UAB „EDS projektai“
Įmonės kodas: 302592450
Draugystės g. 15B, Kaunas
Tel.: 8 636 11311
El. paštas: info@edsprojektai .lt

Technikos direktorius Darutis Barkauskas



Kompleksas: **progimnazija**
 Objektas: **Kauno Jurgio Dobkevičiaus
 progimnazijos darbų klasių
 V.Čepinskiog.7, Kaune, paprastas
 remontas**

Žiniaraštis: **Lubos iš perforuoto gipso**

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **7995,58**
EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
1	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m2	3673,931	1,395	1592,95	3525,92	6,26	5125,13
Iš viso						1592,95	3525,92	6,26	5125,13
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		105,78
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,19
Papildomas darbo uždarbis						8%			127,44
Iš viso						1720,39	3631,70	6,45	5358,53
Soc. draudimas						31%			533,32
Statinio statybos išlaidos						2253,71	3631,70	6,45	5891,85
Statybvietės išlaidos						2%	2%	2%	117,84
Iš viso tiesioginės išlaidos						2298,78	3704,33	6,58	6009,69
Pridėtinės išlaidos						20%			344,08
Pelnas						4%	4%	4%	254,15
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2748,57	3852,51	6,84	6607,92
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						2748,57	3852,51	6,84	6607,92
PVM						21%	21%	21%	1387,66
Bendra vertė su PVM						3325,77	4661,54	8,28	7995,58

Sudarė:

Technikos direktorius
 Darutis Barkauskas



Kompleksas: **Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija**
 Objektas: **Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos darbų klasių V.Čepinskiog.7, Kaune, paprastas remontas**
 Žiniaraštis: **Bendrastatybiniai darbai. Lubos**

Nevykdomų darbų lokalinė sąmata

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **8820,49 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius lubų dažymo ir pakabinimo darbai									
36	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	44,274	139,5	855,36	5301,00	19,92	6176,28
Iš viso už skyrių lubų dažymo ir pakabinimo darbai						855,36	5301,00	19,92	6176,28
Iš viso						855,36	5301,00	19,92	6176,28
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		159,03
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,60
Papildomas darbo uždarbis						8%			68,43
Iš viso						923,79	5460,03	20,52	6404,34
Soc. draudimas						31%			286,37
Statinio statybos išlaidos						1210,16	5460,03	20,52	6690,71
Statybvietsės išlaidos						2%	2%	2%	133,81
Iš viso tiesioginės išlaidos						1234,37	5569,23	20,93	6824,53
Pridėtinės išlaidos						20%			184,76
Pelnas						4%	4%	4%	280,37
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1475,89	5792,00	21,77	7289,66
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						1475,89	5792,00	21,77	7289,66
PVM						21%	21%	21%	1530,83
Bendra vertė su PVM						1785,83	7008,32	26,34	8820,49

Sudarė:

Technikos direktorius
 Darutis Markauskas
