

UAB „BELAM LT“
Įmonės kodas 110723520, PVM mokėtojo kodas LT107235219
Savanorių pr. 286, Kaunas LT-49474
Registras – VĮ Registrų centras
Tel. nr. +370 37 302930, fax. nr. +370 37 302935

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS DĖL TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS IR REIKMENŲ PIRKIMO

2017 m. kovo 29 d.
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Belam LT“
Įmonės kodas	110723520
PVM mokėtojo kodas	LT107235219
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB Swedbank, 73000, A/s LT697300010071035988
Tiekėjo adresas	Kaunas, Savanorių pr. 286
Telefono numeris	+370 37 302930
Fakso numeris	+370 37 302935
El. pašto adresas	team@belam.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Aleksandras Židokas, direktoriaus pavaduotojas komercijai
Asmens, įgaloto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Kastytis Žilinskas, direktorius
Tiekėjo dalyvių susirinkime balsų daugumos nėra arba ją turi juridinis asmuo	TAIP

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 p.o.d. Telefonijos įrenginiai:

Pasiūlymo kaina (be PVM)	56.050,00 – penkiasdešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų ir 0 centų.
PVM (21%)	11.770,50 – vienuolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt eurų ir 50 centų.
Bendra Pasiūlymo kaina (su PVM)	67.820,50 – šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų ir 50 centų

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą pasiūlymo formos 1 priedą (pagal siūlomas p.o.d.). Pasiūlymo kaina EUR, neįskaitant PVM, bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Prekės bus perkamos pagal poreikį, taikant tiekėjo pasiūlytus įkainius

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Sutarties vykdymui neketiname pasitelkti subtiekejų.

Mes patvirtiname, kad nesame laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (paraišką sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti priedašu KONFIDENCIALU)	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1.	Įkainių lentelė	1b_Telekomunikacijų įrangos lentelė.xls
2.	Palyginamoji lentelė	1c_Palyginamoji lentelė.doc
3.	Belam LT registracijos pažymėjimas	2_Belam_LT_registru_israsas.pdf
4.	Belam LT įstatai	3_Belam_LT_istatai.pdf
5.	Jungtinės pažymos kopija	4_Jungtinė_pazyma.pdf
6.	Deklaracija dėl nusikalstamo bankroto KONFIDENCIALU	5a_Deklaracija_del_bankroto_KONFIDENCIALU.pdf
7.	Belam LT akcininkų sąrašas KONFIDENCIALU	5b_Akcininku_sarasas_KONFIDENCIALU.pdf
8.	Deklaracija dėl sutarties vykdymo KONFIDENCIALU	6_Deklaracija_del_sutarties_vykdymo_KONFIDENCIALU.pdf
9.	Gamintojo aprašymas	7a_Avaya_G430_G450_G650.pdf
10.	Gamintojo aprašymas	7b_Avaya_1616.pdf
11.	Gamintojo aprašymas	7c_Avaya_9600.pdf
12.	Gamintojo aprašymas	7d_Avaya_3720.pdf
13.	Gamintojo aprašymas	7e_Avaya_9404.pdf
14.	Gamintojo aprašymas	7f_Avaya_9408.pdf
15.	Gamintojo aprašymas	7g_Avaya_Definity.pdf
16.	Gamintojo aprašymas	7h_Avaya_G430.pdf
17.	Gamintojo aprašymas	7i_NICE_Recording.pdf
18.	Gamintojo aprašymas	7j_Digi_connect_GSMR.pdf
19.	Įgaliojimo pasirašyti kopija	8_Įgaliojimas_AZ.pdf
20.	Mokėjimo nurodymo kopija	9_Pasiūlymo_uztikrinimas.pdf

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Swedbank mokėjimo nurodymą 600 (šešiams šimtams) eurų ir 0 centų.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo neatskiriama dalis yra pasiūlymo formos 1 priedas „Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų vieno vieneto (komplekto) kiekių ir kainų lentelė“ ir 2 priedas „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė“. Pateikiami užpildyti.

Direktoriaus pavaduotojas komercijai



Aleksandras Židokas

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
II p.o.d. Telefonijos įrenginiai				
1.	Avaya Media Gateway 650 maitinimo blokas (arba lygiavertis)	Avaya Media Gateway 650 maitinimo blokas		
	Įstatomas į Avaya Media Gateway 650 rėmą; Maitina Avaya Media Gateway 650 sistemą kaip nuo 230 V AC taip ir nuo 48 V DC.	Atitinka visus reikalavimus	7a_Avaya_G430_G450_G650.pdf	34-37
2.	IP terminalas Avaya 1616+1151D su maitinimo šaltiniu (arba lygiavertis)	IP terminalas / telefonas Avaya 1616+1151D su maitinimo šaltiniu		
	16-linijų indikacija; Suderinamas su 32 mygtukų praplėtimo modulių; Ekranas: 3, 5" įstrižainės pilkos-skalės pikseliai, su keičiamu ekrano kampu; Suderinamumas: Avaya Communication Manager 5.2.1; Palaiko: užlaikymo, konferencijos, perkėlimo, numetimo, perrinkimo funkcijas; Įvykių atmintis: 100 paskutiniųjų skambučių; Sąsaja: Ethernet (10/100); Maitinimas per 802.3af Ethernet komutatorių arba per vietinį Avaya 1151D1 maitinimo šaltinį, kuris privalo būti pateikiamas kartu su terminalu.	Atitinka visus reikalavimus	7b_Avaya_1616.pdf	38-41
3.	Avaya IP telefonas 9640 (arba lygiavertis)	Avaya IP telefonas 9640		
	Tipas: IP telefonas; Protokolas: H.323; Sąsaja: Ethernet (10/100); Palaiko 24 mygtukų praplėtimo modulį; Skambučio peradresavimo / mobilumo mygtukas; Ekranas: 1/4 VGA Spalvotas; Ekranas su pašvietimu; Įterpta WML Naršyklė;	Atitinka visus reikalavimus	7c_Avaya_9600.pdf	42-45

	lygiavertis)			
	Tinklas: bevielis; Protokolas: IP DECT; Pagrindinės charakteristikos: Konferencijos ryšys; garsiakalbis (vienpusis ryšys); apibrėžimas skambučio (skambintojo ID); balso paštas; skambučio užlaikymas; skambučių peradresavimas ; skambučio ir balso garsumo reguliavimas; laikrodis; Funkciniai klavišai: Balso paštas ir pagalbos mygtukai; PIN kodas; Suderinamumas: Avaya Communication Manager 5.2.1; Adresų knyga: 250 abonentai; Telefono ekranas: LCD tipo su apšvietimu; 3 eilučių.	Atitinka visus reikalavimus	7d_Avaya_3720.pdf	46-47
6.	Skaitmeninis telefono aparatas AVAYA 9404 (arba lygiavertis)	Skaitmeninis telefono aparatas AVAYA 9404		
	Tipas: Skaitmeninis telefonas; Komunikacija: Avaya Aura Communications Manager CM 5.2.1 SP7, CM 6.0.1 SP1, CM 6.2 arba aukštesnė; Skambučių valdymo protokolas: DCP; Balso kodavimas: G711; Mygtukai su pastovia žyme: garsiakalbis, garnitūra, garso išjungimas, garso lygio nustatymas, meniu Avaya, ragelis, žurnalas, kontaktai, balso žinutės; 12 programuojamų mygtukų su dviguba indikacija; Ekranas: LCD 32 simbolių, 4 eilučių; Skambučių fiksavimas(praleisti/atsakyti/rinkti): 100 paskutiniųjų; Ekranas su pašvietimu; Įeinančio skambučio indikacija; Jungtis papildomai garnitūrai; Kartu su telefonu turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai.	Atitinka visus reikalavimus	7e_Avaya_9404.pdf	48-49
7.	Modulis mygtukų išplėtimo Avaya BM12 (arba lygiavertis)	Modulis mygtukų išplėtimo Avaya BM12		
	Pilnai suderinamas su skaitmeniniais	Atitinka visus	7f_Avaya_9	50-51

	G.711, G.729 ir G.726 kodavimo algoritmų palaikymas; Maitinimas: 90V-264V AC, 48-62 Hz.			
11	Abonentinė plokštė MM716 (arba lygiavertė)	Abonentinė plokštė MM716		
	Plokštė skirta Avaya telefono stoties išnešimo moduliui G430; analoginiai abonentiniai prievadai – 24 vnt.; Toninio ir pulsinio rinkimo galimybė; Prievadų iškvietimų skaičius vienu metu – 24 vnt.; A-law ir μ -law balso glaudinimo algoritmų palaikymas; Caller ID funkcijos palaikymas.	Atitinka visus reikalavimus	7h_Avaya_G430.pdf	38-41
12	Abonentinė plokštė MM717 (arba lygiavertė)	Abonentinė plokštė MM717		
	Plokštė skirta Avaya telefono stoties išnešimo moduliui G430; Skaitmeninių abonentinių prievadų skaičius: 24 vnt.; Protokolas – DCP; Prievadų iškvietimų skaičius vienu metu: 24 vnt.; A-law ir μ -law balso glaudinimo algoritmų palaikymas; Palaikomi Avaya skaitmeninių telefono aparatų tipai: 2400, 6400 ir 8400 serijos.	Atitinka visus reikalavimus	7h_Avaya_G430.pdf	38-41
13	Modulis 8 Avaya skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis C35558 (CT Myracle R6, Short size PCI-E, Baseboard, with 1 Digital Parallel module) (arba lygiavertis)	Modulis 8 Avaya skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 8-ių sąsajų licencijomis C35558 (CT Myracle R6, Short size PCI-E, Baseboard, with 1 Digital Parallel module)		
	Pilnai suderinamas su Nice Cybertech Myracle V7.3.5.3 pokalbių įrašymo sistema; Skaitmeninių sąsajų kiekis: 8 vnt.; Skaitmeninių įrašomų sąsajų tipas: Avaya Definity 2- laidų 24xx serijos, 64xx serijos, 84xx serijos; plokštė komplektuojama visomis reikiamomis licencijomis ir turi būti paruošta darbui.	Atitinka visus reikalavimus	7i_NICE_Recording.pdf	42-43
14	Modulis 24 Avaya skaitmeninių sąsajų pokalbių įrašymui su 24-ių	Modulis 24 Avaya skaitmeninių sąsajų		

Serial port: RS-232/422/485; Signalų palaikymas TXD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR ir DCD; Ethernet port: Jungtis: RJ-45 Dažniai: GSM-R /EGSM 900/GSM 1800; Maitinimo įtampa: 9-30VDC; Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu; Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo -20°C iki +70 °C.	Atitinka visus reikalavimus	7j_Digi_con nect_GSMR .pdf	44-45
--	--------------------------------	----------------------------------	-------

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-03-15 Nr. 326542

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Belam LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837302930
faksas	837302935
elektroninio pašto adresas	team@belam.lt
internetinio svetainės adresas	www.belam.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VILMA KULIKAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	110723520
teisėnė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 286
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KASTYTIS ŽILINSKAS
įregistravimo data	1995-12-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-03-14
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-03-13
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Belam LT", kodas 110723520, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Kastytis Žilinskas, [redacted] neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Vilma Kulikauskienė, [redacted] neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-5094

2017-03-14

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.

2017-03-14

MOKĖJIMO NURODYMAS Nr. 373
PAYMENT ORDER NoMOKĖJIMO DATA /
PAYMENT DATE 2017-03-28MOKĖJIMO RŪŠIS /
TYPE OF PAYMENT ☒ PAPRASTAS /
ORDINARY ☐ SKUBUS /
URGENT

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME UAB BELAM LT		MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS	
MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / PAYER'S ACCOUNT NO LT697300010071035988	MOKĖTOJO KODAS / PAYER'S ID 110723520 (Įmonės kodas)		MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 2017/PCPP-10-1 (Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas)
GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME AB "Lietuvos geležinkeliai"			
GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO LT687044060000294239	GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY'S BANK AB SEB BANKAS		ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO
SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES 600.00	VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE EUR	MOKESČIAI / CHARGES 0.41	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 373
SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS Šeši šimtai eurų 00 ct.			
PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)			
GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS		GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY'S ID 110053842 (Įmonės kodas)	
PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID	
GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID	

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /
PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS /
CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2017032800928294

Visoms suinteresuotoms šalims

ĮGALIOJIMAS

2017 m. vasario 9 d.
Kaunas

Aš, **Kastytis Žilinskas**, UAB „Belam LT“ direktorius, įgalioju direktoriaus pavaduotoją komercijai **Aleksandrą Židoką**,

atstovauti UAB „Belam LT“ (įmonės kodas 110723520, Savanorių pr. 286, LT-49474 Kaunas) Lietuvos Respublikos perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, pasiūlymų UAB „Belam LT“ vardu pasirašymu ir teikimu, dalyvavimu viešųjų pirkimų derybose, laimėjus konkursus ar derybas sutarčių bendrovės vardu pasirašymu, paaiškinimų, patikslinimų teikimu, bendrovės pasiūlymų atsisakymu ar keitimu, dalyvavimu viešųjų pirkimų vokų atplėšimo procedūrose, o taip pat, atlikti UAB „Belam LT“ vardu visus kitus veiksmus, kurie gali būti reikalingi tinkamai atstovaujant bendrovę viešuosiuose pirkimuose.

Įgaliojimas suteiktas be teisės perigalioti.

Įgaliojimas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Direktorius



Kastytis Žilinskas

- + 8 iki +14 VDC 1,6 A (ventiliatorius – greičio valdymas)

Ši produkcija (+12 VDC nominali) kontroliuoja ventiliatoriaus greitį. Įtampa kinta nuo aplinkos oro temperatūros žemiau nurodytos elektros energijos tiekimo į įleidimo angą. Jei įtampa pasiekia +14 VDC, sistema aktyvuoja FANALM signalą.

- -115 iki -150 VDC 200 mA (neono magistralės)

650A maitinimo įrenginys turi tris jungiklius - pasirenkamas skambėjimo galingumas:

- 20 Hz kintamosios srovės produkcija 85 V RMS ir 80 mA, - vidutiniškai apie - 48 VDC 180 mA
- 25 Hz kintamosios gamybos 72 V RMS ir 8 iki 80 mA, - vidutiniškai apie -48 VDC 180 mA
- Du 50 Hz AC išėjimai esant 28 V RMS, efektyviai 56 V, ir 220 mA, - šališkas apie - 48 ir 0 VDC 70 mA subalansuotas.

655A maitinimo šaltinis

G650 galima naudoti vieną ar du 655A maitinimo šaltinius, kurie gali turėti tiek AC ir DC įvesties maitinimo dabartį. Taip pat maitinimas gali suteikti visą galią reikalingą G650. Kai yra du maitinimo šaltiniai, jie dalijasi maitinimo apkrova. Vienas maitinimo šaltinis gali veikti nuo AC galios, o kitas nuo DC galios. Tačiau, jei AC maitinimas yra galimas, sistema visada naudoja šią galią. 655A maitinimo šaltinis yra: The only power supply supported in the G650

- Vienintelis maitinimas palaikomos G650
- Nėra atgalinių būdų suderinti su kitu laikiklio tipu

Jei naudojate tik vieną 655A maitinimą, įdėkite jį į lizdą 0. Jei naudojate du maitinimo šaltinius, įdėkite juos į lizdus 0 ir 15.

Pastaba:

Galite įterpti arba pašalinti nereikalingą maitinimo šaltinį ir neturi įtakos G650, jei kitas 655A maitinimo šaltinis veikia.

Išsamus aprašymas

Įėjimo galia

655A maitinimo šaltinis gali veikti arba AC arba DC įėjimo galią. Tačiau, jei AC maitinimo šaltinis yra įmanomas, sistema visada naudoja šią galią. Vienas maitinimo šaltinis gali veikti nuo AC galios, o kitas nuo DC galios. Maitinimo šaltiniai visų pirma naudoja AC galią ir persijungia į DC galią, jei AC maitinimas nepavyksta arba jo nėra.

Grandininiai paketai, kanalų aptarnavimo skyriai ir maitinimo šaltiniai

Komercinė AC yra pagrindinis maitinimo šaltinis. Tiek lizdas 0 ir lizdas 15 skirti srovės įėjimui. 655A maitinimo šaltinis gali veikti nuo AC įėjimo, svyruojant nuo 90 iki 264 VAC, esant 47 iki 63 Hz. AC gali svyruoja nuo:

- nuo 100 iki 120 VAC 50 arba 60 Hz
- 200 iki 240 VAC 50 arba 60 Hz

DC maitinimas

Minuso 48VDC maitinimas gali būti tiekiamas tuo pačiu metu kaip atsarginė energija. Viena - 48VDC galios įėjimo taškas yra numatytas G650 magistralei ir yra paskirstyta per magistrale į kiekvieną maitinimą.


Šviesos diodai

Penki diodai ant 655A maitinimo plokštumos yra vertikaliajoje linijoje su raudonu diodu viršuje. Šie penki diodai pateiktia tokią būseną:

- Raudonas – šis diodas:
 - Užsidega, kai yra abiejų elektros energijos tiekimo ar ventiliatorių nepakankamumas. Dėl G650 su nereikalingu energijos šaltiniu, klaida ventiliatoriaus surinkime įtakoja diodus abiejose energijos šaltiniuose.
 - Mirksi kartą per sekundę, kai programinė įranga išjungia žiedinę įtampą iš maitinimo.
- Geltonas – šis diodas:
 - Užsidega, kai energijos šaltinio ir ventiliatoriaus statusas yra - OK
 - Mirksi kartą per sekundę, kai programinė įranga išjungia vieną elektros energijos šaltinį, palaikydamas nereikalingus energijos šaltinius
 - žalia - Užsidega, kai yra AC maitinimas įjungtas į elektros energijos šaltinį
 - žalia - Užsidega, kai yra DC maitinimas įjungtas į elektros energijos šaltinį
 - Žalia - Užsidega, kai maitinimas yra palaikomas skambėjimu su G650

Žiūrėti 60 pav.: 655A šviesos diodų plokštuma 217 psl. 655A plokštumos diodų pavyzdžiai

Figure 60: 655A faceplate LEDS

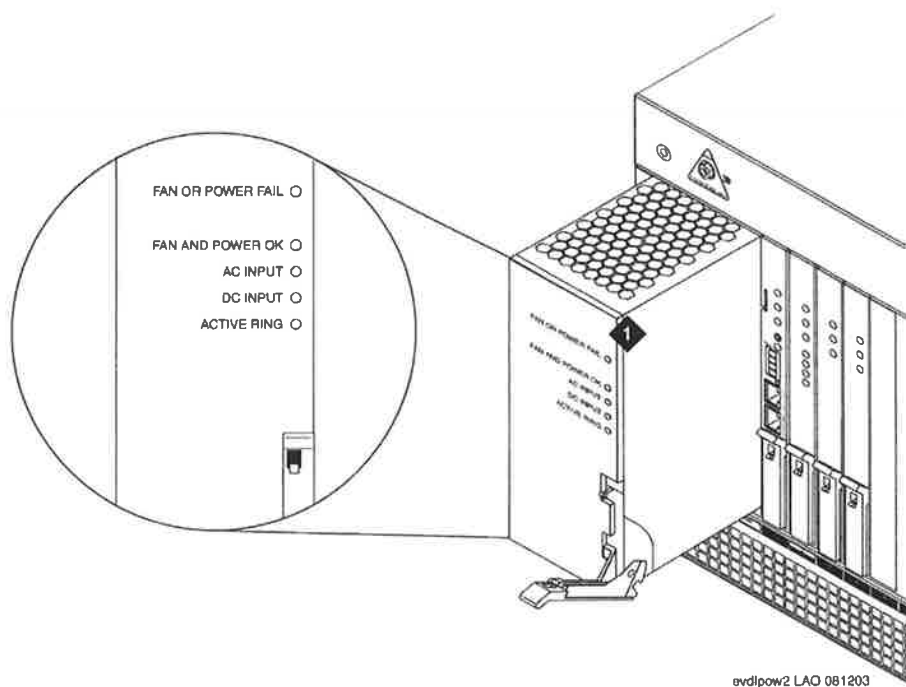

655A skambučio generavimas

655A suteikia arba Šiaurės Amerikos skambėjimą (20Hz) arba Europos / tarptautinį (25Hz) skambėjimą. 655A taip pat turi nustatymą - jokie skambėjimo. Šis nustatymas taikomas, kai klientas nukreipia skambučio generatorių, kuris yra išorinis prie maitinimo šaltinio. Išorinis generatoriaus skambėjimo pavyzdys yra TN2202 Prancūzų skambėjimo grandininė pakuotė.

655A maitinimas suteikia fizinį skaidrių jungiklį pasirinkti žiedo generatorius dažnį. Galimybės yra:

- 20Hz - Šiaurės Amerikos
- 25Hz - Europos ir tarptautinė
- Kita - Begarsė. Taikoma, kai išorinis skambėjimo generatorius naudojamas, pavyzdžiui, TN2202 Prancūzų skambėjimo grandinės pakuotės.

Jūs privalote nutraukti energijos maitinimą iš G650 kai keičiate skambėjimo dažnį. Skambėjimo dažnio jungiklis yra ant maitinimo šaltinio nugarėlės.

Grandinių paketai, kanalų aptarnavimo skyriai ir maitinimo šaltiniai

Tik vienas 655A reikmenys skambėjimo su G650. Elektros tiekimo lizdo 0 iš G650 su vežėjas adresą yra skambėjimo nutylėjimą. Sistema naudoja šį numatytąjį 655A, nebent 655A neįvykdė ar programinė įranga, kad įsakė uždaryti. Kai G650 vežėjas turi nereikalingas maitinimo šaltiniai, vienas šaltinis automatiškai reikmenys skambėjimo jei kitas maitinimo šaltinis sugenda.

655A suteikia skamba tik į vieną G650 vežėjas. Pavyzdžiui, 655A maitinimo šaltiniai laikiklyje Tiekimo skamba vienintelis vežėjas a. Tuo tarpu maitinimo šaltiniai laikiklyje D tiekimo skamba vienintelis vežėjas D. Jei žiedas karta tiek iš vežėjo maitinimo šaltiniai nesugeba, jokia kita maitinimas suteikia skambėjimo vežėjui.

655A pakeičiamas DC- įvesties saugiklis

655A suteikia keičiamam 25 ADC- įvesties saugiklį, kuris saugo nuolatinės srovės įvesties nuo atvirkštinės įtampos dėl 48VDC įvesties. Jei nuo įtampos yra taikomas G650 ir 655A maitinimo šaltiniu, 655A saugiklis bus smūgis atvira apsaugoti 655A nuo pažeidimų.

Jei G650 neveiks ant DC įėjimo (tik), saugiklis, turėtų būti tikrinamas pašalinant 655A maitinimą nuo G650 ir tikrinti apsaugos saugiklį.

Saugiklis yra ant galinio paviršiaus 655A elektros energijos tiekimo. Atsarginis saugiklis taip pat yra ant galinio paviršiaus.

676D nuolatinės srovės maitinimo šaltinis

Pastaba:

Šio maitinimo šaltinio prekyboje nėra.

A -48 VDC šaltinis tiekia energiją į nuolatinės srovės elektros energijos šaltinį, esant iki 25 A. 676C maitinimas už SCC1 Media Gateway, gamina DC rezultatus, +5, -5, -48 ir +12 VDC. DC išėjimai yra pasiskirstę kabineto anketa magistrale į Kiekviena grandinė Pack lizdą. Produkcijos vertė ir dažnumas AC skambėjimo įtampa priklauso nuo naudojimo šalyje. Elektros energijos tiekimas turi grandinės išjungikliai ir elektromagnetinės interferencijos (EMI) filtravimą.

982LS srovės ribotuvas

Pastaba:

Šio maitinimo šaltinio prekyboje nėra.

982LS srovės ribotuvas jungiasi prie procesoriaus Circuit Pack lizdo tik procesorius uosto tinklo (PPN), o Definity SI sistemoje. 982LS suteikia srovės ribotas aksesuaras 48 VDC, avarinis perdavimo logika, dabartinis ribotos 5 VDC į kelionę pagrindinis srovės išjungiklis. Grandinės pertraukiklis suveikia, jei aukšta temperatūra yra aptinkamas ir dubliuoti 48 VDC gerbėjai į PPN spintoje.

https://downloads.avaya.com/elmodocs2/s8700/r1_3CD/instrukcija/grandinės_pack100.html

TN2793B analoginis linija su skambintojo ID (24 uostai)

TN2793B yra dvejetainio koduojami, analoginis linija 24-Port grandinės pakuotė. Kiekvienas prievadas palaiko vieną telefoną, pavyzdžiui, rotacinio ratukas 500 telefonu ir DTMF rinkimo 2500 telefonai.

TN2793B palaiko vietinio laidų arba su sensoriniu Toninis numerio rinkimas arba rotaciniu rinkimo ir su arba be LED ir neonas žinutė laukiančių rodiklius. TN2793B palaiko ne prekybai skirtose patalpose laidų arba su DTMF rinkimo ar rotoriniu rinkimas. LED ar neono žinutė laukti rodikliai yra nepalaikomas ne prekybai skirtose patalpose.

Kartu su TN755B neono maitinimo bloko per vežėjo arba per vieno nešlio spintoje, The TN2793B palaiko telefonai įrengtos Neon žinutė laukti rodikliai (On-patalpos tik naudoti). TN2793B palaiko tris Ringer apkrovas, tik vienas ^ telefono gali turėti LED ar neono žinutė laukimas indikatorius. TN2793B leidžia ne daugiau kaip 12 vienu metu uostuose skambėjimo; keturių gnybtuose nuo 1 iki 8, keturių uostų 9 iki 16, ir keturių gnybtuose 17 per 24.

TN2793B palaiko praktika ir ^ -law companding ir įvedama laikmačius. TN2793B palaiko eilė lygio įspėjamas šviesos, susijusias su DDC ir UCD funkcijų, susijusių su ašyje valymo funkcija įrašytus pranešimus ir PagePac ieškos sistemą Garsiakalbis ieškai funkcija. Papildoma parama teikiama išorės perspėjant įrenginių, susijusių su taas funkciją, neoninis pranešimų laukia rodiklių ir modemai. TN2793B taip pat palaiko vidurinį žaibosaugos. TN2793B suteikia -48 VDC srovė ne prekybai skirtose kablo valstybės ir -90 VDC skambėjimo įtampa.

Toliau pateiktoje lentelėje rodo, telefonais, kabelis dydžio ir kabelių diapazonus kurį palaiko TN2793B grandinės pakuotėje.

telefonas	Viela Dydis (AWG)	Maksimalus diapazonas (pėdos)
500-Type	24 (0,2 mm ² /0.5 mm)	20000 (6096 m)
2500 Tipas	24 (0,2 mm ² /0.5 mm)	20000 (6096 m)
6200-tipas	24 (0,2 mm ² /0.5 mm)	12.000 (3,657m)
7102A serija	24 (0,2 mm ² /0.5 mm)	20000 (6096 m)
8100-serija	24 (0,2 mm ² /0.5 mm)	

Grandinių paketai, kanalų aptarnavimo skyriai ir maitinimo šaltiniai


Jungklis reikalauja TN2308 remti Brazilija Blokuoti Surinkite Skamb. Į TN2308 perdavimo charakteristikos atitiktų Brazilijos telekomunikacijų standartų PBX.

TN2312BP IP serverio sąsaja

TN2312BP IP serverio sąsaja (IPSI) suteikia transportą kontrolės pranešimams. Pranešimai siunčiami tarp S8500 ar S8700 serijos Media Server žiniasklaidos serverio uosto tinklų (PNS), naudojant kliento LAN ir WAN. Per šiuos kontrolės pranešimų, žiniasklaidos serveris valdo PNS.

Žr 61 pav: IPSI viršelį už į IPSI plokštumai pavyzdžiui

Diagrama 61: IPSI plokštuma

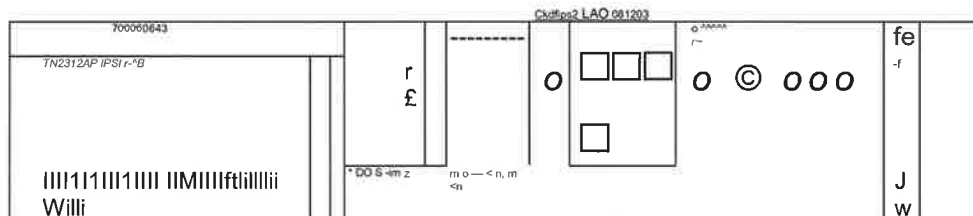

Išsamus aprašymas

Atsidavę ir Nespecializuotos tinklas kontrolės pranešimų

Jūs galite konfigūruoti kelių kontrolės pranešimai būtų per LAN skirta bendravimo tarp serverio ir IPSI. Šiuo atveju vežti į skambučius, pareikštinės kelių tinklas yra atskirtas nuo speciali LAN kontrolės pranešimams. Pareikštinės kelias naudoja kliento Nespecializuotos LAN, centras etapas jungiklis (CSS) konfigūracija, arba asinchroninis perdavimo būdas (ATM) tinklą.

Jūs taip pat galite konfigūruoti kelių kontrolės pranešimai naudoti kliento Nespecializuotos LAN. Šiuo atveju jos savininkas kelias ir kontrolės kelias naudoti tą patį tinklą.

IPSI galimybės

IPSI visada gyvena tonas laikrodį lizdą žiniasklaidos vartai ir naudoja 10/100 BaseT sasaia prijungti prie:

- **serveris**
- Nešiojamas kompiuteris prijungtas prie serverio per paslaugų uoste

TN2312BP IP serverio sąsaja

IPSI suteikia šias funkcijas:

- PN laikrodis karta ir sinchronizacija sluoksniu 4 II tipo tik
- PN tonas karta
- PN tonas aptikimo, pasaulinė skambutis klasifikacija, o tarptautiniai protokolai
- Apdorojimo produkto serijos numerius licencijos failas aktyvavimo
- Aplinkos priežiūra, tik ant G650 "Media Gateway

Pastaba:

Kai TN2312BP IPSI yra naudojamas MCC1 or SCC1 A TN775D suteikia aplinkai priežiūra.

IPSI galima pasiekti nuotoliniu būdu, naudojant telnet ir SSH protokolai. IPSI gali tarnauti kaip SSH klientas, taip pat, dėl nuotolinės prieigos iš IPSI į Communication Manager serveryje. C-LAN taip pat gali tarnauti kaip FTP arba SFTP serverio failų perdavimo - pirmiausia firmware parsisiųsti.

Pastaba:

IPSI negali tarnauti kaip SFTP klientas. Be to, SSH / SFTP galimybė yra tik valdymo tinklo sąsajos, o ne paslaugos sąsaja.

IPSI palaiko šias funkcijas ir prietaisus:

- Aštuoni Visuotiniai klasifikacijos uostai
- Tinklo diagnostika
- Parsisiųsti iš SIPI firmware atnaujinimus naudojant Komunikacijos vadovė interneto puslapių, loadipsi komandą iš serverio Linux komandinės eilutės, arba Software Update Manager.

TN2312BP IPSI yra suderinamas su šiais vartais:

- CMC1
- MCC1
- SCC1
- G600
- G650

Tačiau IPSI nenumato aplinkos priežiūra šioms žiniasklaidos vartais.

Grandinių paketai, kanalų aptarnavimo skyriai ir maitinimo šaltiniai

Aplinkos priežiūra reikalauja monitoringą AuxSig backplane švino spintoje, kai TN2312BP įdiegta į CMC1 ar G600 žiniasklaidos vartai su Communication Manager 2.0. Tai lėmė siunčia signalą, jei gedimas aptinkamas arba elektros tiekimo arba gerbėjų surinkimas. CMC1 ir G600 yra palaikomi tik tam Nespecializuotos kontrolė kelio konfigūracija su Communication Manager 2.0.

Pamatyti tokią lentelę IPSI ir žiniasklaidos vartai suderinamumą.

Žiniasklaida Bendravimas Bendravimas Definity Aplinkos Vartai direktorius 1.x direktorius
2.0 R10 priežiūra

su sąlyga, pagal:

SCC1	taip	taip	taip	TN775D
MCC1	taip	taip	taip	TN775D
CMC1		taip		Stebėti AuxSig Backplane švino

Žiniasklaida Bendravimas Bendravimas Definity Aplinkos Vartai direktorius 1.x direktorius 2.0 R10 priežiūra
su sąlyga, pagal:

G600 Taip stebėjimas AuxSig

backplane švino

G650 Taip TN2312BP IPSI

Taškų IPSI grandinės pakuočių už konfigūraciją

Dėl konfigūracijų, kur balso savininkas yra per CSS arba ATM, kiekvienas IPSI paprastai kontroliuoja penkis uosto tinklus. Kiekvienas IPSI pasiekia kontrolę tunelį kontrolinius pranešimus per pareikštines tinklo PNS, kurie neturi IPSIs. IPSI negali būti dedamas į:

- Pseudotriukšmo, kad turi sluoksnis-3 laikrodžio sąsaja
- Nuotolinio PN, kad naudoja DS1 konverteris
- Survivable Nuotolinis plėsti uosto tinklas (SREPN)

Paprastą formulę nustato IPSI sujungtų PNS, kad turėtų remti S8500 arba S8700-serijos skaičių konfigūracijos. Padalinti bendrą skaičių PNS konfigūracijos penkių ir pridėti vieną. Papildomas IPSI suteikia gedimo toleranciją. Pavyzdžiui, jei turite 20 PNS, padalinti 20 5 gauti 4, tada pridėkite 1. Jums reikia iš penkių IPSIs mažiausiai paremti 20 PNS.

Dėl konfigūracijų, kur balso savininkas yra per IP, turi būti vienas IPSI kiekvienoje PN.

Tiesioginis prijungti konfigūracija palaiko tik viena IPSI-prijungtas PN.

TN2313AP DS1 sąsaja (24 kanalų)

TN2313AP DS1 uosto grandinės pakuotė sąsajos su DS1 kamieno prie jungiklio magistrale uosto laiko tarpusius, kurie yra standartiniai Definity produktus. TN2313AP yra suderinama su:

TN2312BP IP serverio sąsaja

- ankstesni 24-kanalų DS1 grandinės paketai, įskaitant TN464F, derliaus 19 ir žemiau
- TN2464, derliaus 19 ir žemiau
- TN767E DS1.

Išskyrus The TN2313AP nenumato paketų adjunktas galimybes. TN2313AP palaiko įvairių programų, įskaitant tinklų kūrimą taip:

- Definity jungikliai
- tarptautinių magistralinių tipai
- vaizdo telekonferencijų
- plačiajuostis duomenų perdavimo

Techninė įranga Aprašas ir nuorodos į "Avaya Communication Manager

**Klausimas 6.1 2007
kovo**



Avaya G430 Media apžvalga Tinklų sąsaja

03-603235
1 numeris
2009 gegužės

Contents

© 2009 "Avaya Inc." Visos teisės saugomos.

Pastebėti

Nors buvo pagrįstų pastangų užtikrinti, kad šiame dokumente pateikta informacija buvo išsami ir tiksli jo spausdinimo metu, "Avaya Inc." gali prisiimti jokios atsakomybės už bet kokias klaidas. Pakeitimai ir pataisymai į šiame dokumente pateiktą informaciją gali būti įtraukti į būsimus leidimus.

Už visišką teisinį puslapio informaciją, prašome pamatyti pilną dokumentą, Avaya Teisinė Puslapis už programinės įrangos dokumentaciją, dokumento numeris 03-600758. Norėdami rasti šį dokumentą į svetainę, tiesiog eikite į <http://www.avaya.com/support> ir ieškoti dokumento numerį į paieškos laukelį.

dokumentacija Atsakomybės apribojimas

"Avaya Inc." neatsako už bet kokius pakeitimus, papildymus ar trūkimų į pradinį paskelbtoje versijoje šios dokumentacijos, nebent tokios modifikacijos, papildymai, arba išbrauktas vykdė Avaya. Klientas ir / ar galutiniam naudotojui sutinkate apsaugoti ir apginti nekenksmingas AVAYA, AVAYA anketa agentus, tampa tojus ir darbuotojus nuo visų pretenzijų, ieškinių, reikalavimų ir sprendimų, kylančių iš arba susijusių su, vėlesnių modifikacijų, papildymų ar trūkimų šios dokumentacijos tiek, kiek pagamintas pagal kliento ar galutiniam naudotojui.

Nuoroda Atsakomybės apribojimas

"Avaya Inc." neatsako už turinį ar patikimumo jokių susijusių interneto svetainių nuorodose kitur šiame dokumentus, ir "Avaya nebūtina patvirtinti Produktai, paslaugos, ar aprašyti arba siūlomų per juos informaciją. Mes negalime garantuoti, kad šie ryšiai veiks visą laiką ir mes neturime virš susietuose puslapiuose prieinamumo kontrolę.

garantija

"Avaya Inc." teikia ribotą garantiją apie šią prekę. Kreiptis į savo pardavimo susitarimą nustatyti ribotą garantiją sąlygas. Be to, "Avaya standartas Garantija kalba, taip pat informacija apie paramos šio produkto, o pagal garantiją, yra prieinama per šią svetainę: <http://www.avaya.com/support>

Autorinės teisės

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, produktas yra saugomas autorių teisių ir kitų įstatymų, gerbti nuosavybės teises. Platinti, perdavimo ir ar naudojimas gali būti baudžiamoji, taip pat civilinės, nusikaltimas pagal taikytiną teisę.

"Avaya" parama

"Avaya" teikia telefono numerį, kad galėtumėte naudotis pranešti problemų ar užduoti klausimus apie savo prekę. Parama telefono numeris yra 1-800-242-2121 Jungtinės Valstijos. Dėl papildomos paramos telefonų numeriai, žr Avaya svetainę: <http://www.avaya.com/support>

Contents

About this book	5
Audience.....	5
Downloading this book and updates from the web	5
Downloading this book	5
Related resources.....	6
Technical assistance.....	6
Within the US	6
International	6
Sending us comments	7
Chapter 1: Introduction	9
Features	10
G430 physical description	13
EM200 physical description	14
Chapter 2: Optional components	15
Supported media modules in the G430 and EM200	15
S8300 server.....	16
Telephony media modules	17
Media module slot configurations in the G430 and EM200	23
Permitted slots.....	23
G430 and EM200 media module capacity.....	24
Chapter 3: Summary of services	25
Media gateway services	25
Voice over IP (VoIP).....	25
Physical media — G430	26
Media Gateway Controllers	27
Additional features	30
LAN services	31
Physical media.....	31
VLANs	31
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).....	32
Port mirroring.....	32
Port redundancy	32
Link Layer Discovery Protocol (LLDP).....	32
WAN services	32
Physical media.....	33
WAN features	33

Contents

Data and Routing features	34
Chapter 4: Management, Security, Alarms and Troubleshooting	37
Management applications	37
Avaya G430 Command Line Interface (CLI)	37
Avaya G430 Manager and Embedded Web Manager	37
Avaya Integrated Management	38
Management access security features	38
Network security features	38
Alarms and troubleshooting features	39
Front panel LEDs	39
Automatic error detection	39
SNMP	40
Packet sniffing	40
VoIP debugging using RTP-MIB	40
Converged Network Analyzer (CNA) test plug	40
Chapter 5: Documentation	41
Appendix A: G430 capacities	43
G430 maximum media gateway capacities	43
S8300 maximum capacities	45
Appendix B: Supported Avaya telephones	47
Appendix C: G430 technical specifications	49
G430 specifications	49
EM200 specifications	50
G430 power cord specifications	51
G430 media module specifications	51
Index	53

Apie šią knygą

Auditorija

Į šią knygą pateikta informacija skirta naudoti Avaya technikų, atidėjinių specialistų, verslo partneriais ir klientais.

Atsisiųsti šią knygą ir atnaujinimus iš internet

Jūs galite atsisiųsti naujausią versiją apžvalga Avaya G430 Media Gateway iš Avaya interneto svetainėje. Jūs privalote turėti prieigą prie interneto, o Acrobat Reader kopija turi būti įdiegta į jūsų asmeninio kompiuterio.

"Avaya" deda visas pastangas, kad užtikrintų, kad šioje knygoje pateikta informacija yra išsami ir tiksli. Tačiau informacija gali pakeisti kai mes publikuoti šią knygą. Todėl, AVAYA svetainė taip pat gali būti naujos informacijos apie produktą ir atnaujinimus į šioje knygoje informaciją. Taip pat galite atsisiųsti šiuos naujinimus iš "Avaya interneto svetainėje.

Atsisiųsti šią knygą

1. Prisijunkite prie "Avaya" interneto svetainėje adresu <http://www.avaya.com/support>.
 2. Spustelėkite Rasti DOKUMENTAI IR TECHNINĖ INFORMACIJA pagal produkto pavadinimą.
 3. Tipas Ši knyga dokumente numeris (03-603.235) į paieškos laukelį.
 4. Spauskite GO.
- Paieškos rezultatai rodomi.
5. Raskite naujausią knygą.
 6. Spustelėkite knygą titulą. Jūsų naršyklė parsisiųsti knygą.

Susiję šaltiniai ir ištekliai

pavadinimas	skaičius
Greita pradžia aparatūros montavimas už Avaya G430 Media Gateway	03-603236
Diegimas ir atnaujinimas Avaya G430 Media Gateway	03-603233
Administracija Avaya G430 Media Gateway	03-603228
"Avaya" G430 CLI nuorodos	03-603234
Priežiūros signalizacija "Avaya Aura Communication Manager, žiniasklaidos vartai ir serveriai	03-300430

Numeris 1 2009-05 5

Atitinkami kaiščius ant 50-polių Telco yra:

Priedas A kartotinės DSC kortelės

DSC-MOD-PCI / DSC-MOD-PCI-E (pagrindinė plokštė)

DSC-mod-PCI
DSC-mod-SPCI

DSC-MOD-PCI-E (ilgas)

DSC-MOD-mPCI-E (vidutinis)

DSC-mod-SPCI-LT (trumpas)

V2 forumai

Paveikslėlyje parodyta 2.x versija DSC-mod lentos, įvesta balandžio 2014 V2 lentos yra kaip PCI-E trumpą ir ilgą formatu.

kortelės išdėstymas

kortelės išdėstymas

DSC-MOD-PCI (grindjuostės) Kortelės išdėstymas - išsami

#

→ E ←

DSC-MOD-PCI / SPCI (modulis procesoriaus)

- LED 1 = PCI komunikacijos (žalia)
- LED 2 = Aktyvumas (žalia)
- LED 3 = Vykdyti (žalia mirksi)
- LED 4 = laikrodis (raudonas)

UlsJâ € "x BĮ PE E 1 PAS Aukštyn
Ā ©
1E1 / T1 MOD

(E1 / T1 Skaitmeninės Pasyvus modulis)

O
www.pardot-dac.com
lijl 3B ii

G

CYBERTECH

DSC-MOD-PCI Specifikacijos

4 kanalų digii a l serijos t P MODUL e

8 kanalų digii yra L pa įniršį TA p Modu le 8 kanalų ana lo logą par alelio t P Modu le 1 t r unk EL / TI PA RA LL e It P
MODUL e

Lapkritis 26t val 2003

Fu Il einančio PCI Automobilių D 12 x 4, 2 "(311,9mm x 106,7mm)

Iki T O 3 det E VEIKTI Modul E S už Ful L einančio PCI automobilių d

24 digi L y Par Il e I (8 kanalų digi L y par Il e It P per MODUL e)

12 digi L y Serijos (4 kanalų DiGi a I serijos t P per MODUL e)

24 Tyrimas O logą Par Il e I (8 kanalų išangės O logą par Il e It P per MODUL e)

3. E1 / T1 Par Il e I (1

t r unk E1 / T1 digi L y

pasyvus t P per MODUL e)

Parr O t DSC-MOD-PCI

4. Šviesos diodai

pagal softwar e contr O L

RJ45, RS232

AFa SH

3,3 / 5 V PCI automobilių d kraštas

prijungti R O kompiuterį: PCI 2 0,2

atitinkantys (įskaitant PCI-X)

PCB

Connectivit Y (licencija pagrindu)

PCB identifikavimo LED

Pr O GR a m por t MEMOR Y prijungimas

R O radijo

galia

vartojimas Serijos numeris ra numeris

Cust O mer numeris PABX konfigur tam

cijos appr o Val s TEMPER tur e Humidi Y

Garso: TOD (64KB / s uncompr e ssed

u -la m / -LA W) per pCI s o t arba H

.1 00 + 5V +/- 5%: 900mA, + 12V +/-

10%: 350 mA, -12V 0mA

unikalus EL e SR O NIC serijos

numeris unikalus EL e SR O NIC r e

vizija numeris unikalus EL e SR O NIC

Vart O mer skaičius-Apskritimo c uit pr

O A grupė mmabl e per PR O GR a m

por t CE; EN55022; EN55024; UL

IEC60950 0,70 kruša E -ai Cel s ius

<80% (ne CONDENS)

Lapkričio

26 d 2003

Cybertech, Hazenkoog 25. 1822 LST Al k maar, NE-oji

ERL NDS, tel: 31 (0) 72 5646544, Faksas: 31 (0) 72

5646540

www.parr O T-DSC .c om



"Avaya" Media Gateway

"Avaya S8300 serveris su Avaya G450 Gateway

Avaya Converged infrastruktūra yra skirta sukurti savo esamų ryšių investicijų ir pristatyti prieinamumą ir saugumą jums reikia. Taigi jūsų įmonė gali siekti galimybių laisvai ir padidinti žmonių ir proce SEZ efektyvumą.

Su "Avaya susiliejęs infrastruktūros sprendimai gausite Avaya naujovių visas išmokas. Tai modulinės architektūros serverių atneša "Avaya Communication Manager Aura® skambučių apdorojimą ir kontrolę per paskirstytojo tinklo vartai, prisitaikyti prie Jūsų įmonės poreikius. Ši programinė įranga suteikia vienodas telefonijos paslaugas būstinės, filialo vietose ir judriojo ryšio vartotojams visoje savo įmonėje. Čia yra ekonomišką, patikimą ir labai lanksti telefonijos sprendimas - tinklinė ir remiantis atviro standartus ■ už vienos vietos ar kelias svetaines, nepriklausomai nuo masto ar atstumo.

Dabar galite pasirinkti savo kelią į konvergencijos, savo tempu. , , su pasitikėjimu.

Avaya šliuzai

Sukurta išplėsti Avaya Aura Communication Manager galią visiems vartotojams įmonėje, "Avaya" Gateway spręsti savo poreikį konverguojančių sprendimų, kurie palaiko tiek TDM ir IP telefonijos aplinkas pagal vienisiai integruoti tradicinis grandinės komutavimo ir IP-perėjo sąsajas.

avaya.com | 1


Tai suteikia jūsų įmonė didelį lankstumą prisitaikyti prie kintančių verslo poreikių. "Avaya šliuzai leidžia jūsų organizacija vystosi lengvai iš LAM pagrindu telefonijos naujos kartos IP infrastruktūros, įskaitant remiantis atviru SIP (Session Initiation Protocol) standartu.

2 | avaya.com

"Avaya" Gateway yra kompaktiškas standalone, Didina ir važiuoklės pagrindu konfigūracijų, kurios palaiko Analoginę, skaitmeninę, IP PoE, LAN ir WAN sąsajos. Jie optimizuotas mišraus LAM / IP ir visus IP aplinkoje paskirstyto įmonių, mažų ir įsijausti biurų ir didelių universiteto aplinkoje tūkstančių vartotojų. Pagrindiniai bruožai

- Sąveiki su standartais paremtas duomenų tinklų, siekiant užtikrinti maksimalų lankstumą ir sumažinti TCO
- Išlikimo funkcijos ir galimybės, kurios leidžia vartai C ontinue veikia, net jei pagrindinis serveris nepavyksta arba jei WAN sutrikimas paveikia bendravimą tarp sąsajos ir serverio.
- Palaikymo daugeliu protokolų, aplinką, maksimaliai investicijų apsaugą įmonėms, kurios reikalauja lygiagrečių Support TDM ir IP telefonijos
- Nereikalingos sistemos ir tinklo galimybės, kad palaiko didelio prieinamumo konfigūracijas tiek TDM ir IP pagrindu sprendimų
- Sukurta platinamas tinklo telefonijos, išplėsti Avaya Aura Communication Manager naudos visiems verslo vartotojams, nepriklausomai nuo vietos
- Ryšiai tarp viešųjų ar privačiųjų tinkle naudojant sąsajos variantų nei TDM įvairovė, Bankomatas, "Ethernet", "Frame Relay", arba PPP
- Didelio tankio 19 "rack-mountable sistemos, užtikrinantys aukštos prieinamumas IP Connect atnaujinimus iš" Avaya DEFINITY® PBX / serverių


"Avaya" G430 Vartai



G430 Vartai yra idealus sprendimas mažo ir vidutinio dydžio skyrių, arba atskirą arba tinklo vartai, sujungtą su centriniu Avaya Server.

AVAYA

AVAYA 1600 SERIJ A IP DESKP HONES

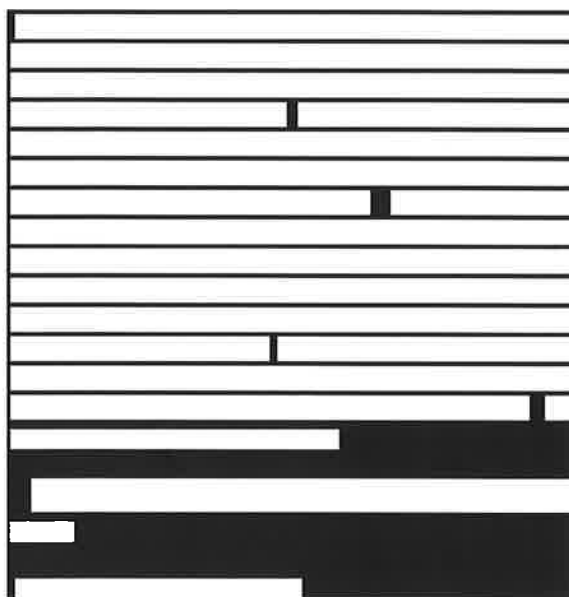

Įmonių, siekiančių lengvai, ekonomiškai pereiti prie IP Deskphones, "Avaya" pristato 1600 Series IP Deskphones. Funkcijų **ir sugebėjimų**, paprastai negali rasti konkurencingomis kainomis modelių, šie telefonai pasiūlyti patrauk tyvos atnaujinti iš senesnių sistemų ar papildymus į esamą Avaya telefono sistemos sprendimo paketą.

1600 serijos IP Deskphones derinti tradicinius telefono funkcijų, tokių kaip dviguba LED rodiklių ir ilgalaikio funkcijų mygtukų (pvz, konferencijų, perduoti, laikyti) su šiuolaikinių naujovių, pavyzdžiui, klavišai, navigacija rato ir kontekstine vartotojas interfa CE (pasirenkamų modelių). Taip pat yra standartas ant 1600 serija: 2-way laisvų rankų funkcija, apšvietimu rodo ir kelių linijų galimybes. Šie stilingi deskphones yra **protingas papildymas bet parduotuvėje, šakos ar įmonės biure.**

Pažįstamas, Funkcinė sąsaja

1600 serijos IP Deskphones sujungti geriausias praeities ir dabarties. Fiksuoto raktai - pažįstami bet telefono vartotojas - suteikti lengvą priėjimą prie labiausiai paplitusių funkcijų. Tuo tarpu, lanksčios klavišai suteikia konteksto gaires ir instrukcijas dėl naudojimo paprastumas ir efektyvumas.

Aiškus garsas, Clean leško

1600 serijos IP Deskphones pasiūlyti aiškų, švarų garsą, kad bus daugiau nei patenkinti išrankiausių vartotojų. Visi modeliai turi integruotą 2-way garsiakalbį. Telefono supaprastintas Industri AI dizainas atspindi savo funkciją kaip tikras su verslu lygio ryšių įrenginį.

Built-in Investicijų apsauga

1600 serijos IP Deskphones buvo sukurtos siekiant prisitaikyti prie augančių Jūsų įmonės poreikių. Išorinis Gigabit Ethernet adapteris leidžia jums pridėti kompiuterį, kuris gali veikti su didelės spartos ryšį su programomis jūsų tinklo, o 32-mygtukų išplėtimo modulis už 1616-I gali būti pagal užsakymą užprogramuotas vykdyti platų specifinių vartotojų poreikius.

Į viršų vertę už savo žinutės Doll AR

Tikėtės aukščiausią kokybę ir patikimumą nuo Avaya ir 1600 serijos IP Deskphones pristatyti suteikdama jums gerai pastatytas telefoną, kuris gali trukti ilgiau konkurentų nebrangius telefonus - tempimo savo investicijas ir sumažinti TCO. Tai SA ekonomišką sprendimą, kuris suteikia didelį konkurencinį pranašumą savo kainą.

Apsaugokite savo investicijas su SIP

SIP palaikymas ant 1603SW-I IP stalinio telefono mikrofono tęsiasi savo investicijas dar su padidintu valdomumą, darbingumo, nd integracija su "Avaya Aura™ Session Manager 6.0", "Avaya Aura™ Communication Manager 6.0" ir "Avaya vidutinio dydžio verslo Šablonas 5.2.1.



Dėl Walkup vartotojų ir Kasdien naudotojai: 1603-I ir 1603SW-I IP Deskphones. **AVAYA 1603-I ir 1603SW-aš TL Deskphones yra skirtos Walkup vartotojui ir kasdienio vartotojui.** Jie vėl idealiai tinka vietose, pavyzdžiui, bendrų sričių įstaigose, Dirbtuvių, lobistai, arba lašas stalai. Lankytojai - įskaitant vartotojus - pavyzdžiai Walkup vartotojams, kuriems reikia telefono su paprasta, pažįstamas sąsaja. Taip pat puikiai tinka kasdieniam telefono vartotojams, kuriems telefonas yra ne vienas svarbus gabalas savo bendravimo poreikius. Už "Avaya" IP SoftPhone vartotojams Communication

avaya.com

AVAVA

AVAVA

Avaya 9600 serijos IP Deskphones

000 000 000 000

1. e © ©
2. < 0 0 0

"Avaya 9600 serijos IP Deskphones - sverto galią ir lankstumą įmonė IP tinklo - skirtos produktyvumo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo. Į konkurencingomis kainomis, aukštos kokybės modeliai, kurie sudaro "Avaya 9600 IP stalinio telefono mikrafono serijos psl PROVIDE jums pasirinkimų platų vietose savo verslą, nuo vykdomosios komplektą ar valdytojo stalo į skambučių centrą, fojė ar namuose biuro. Integravimas su Avaya Aura™ ir (tam tikruose modeliuose) remti iš INNO inovatyvių Avaya "Flare™ Patirtis jutiklinio ekrano sąsaja versija, 9600 serijos IP telefonai nutiesti naujus kelius į tai, kas yra įmanoma darbatalio komunikacijų.

Produktyvumas: Pasinaudokite pažangių bendradarbiavimo ir produktyvumo savybių konferencijų skambučių, momentinių pranešimų ir interneto prieigos prie programų.

Touch Ekranai: greičiau baigti bendrų telefonijos užduotis, naudojant sensoriniu ekranu, o tam tikruose modeliuose, nauja Avaya "Flare patirtį.

Programos: Žr kalendorių akimirksniu jūsų telefone (nereikia paleisti kompiuterį) ir gauti trumpąją dalyvavimo informaciją, todėl jūs žinote, kas yra prieinama.

TPP: Sverto sesija Inicijuotas protokolo (SIP) už survivable, keičiamo dydžio infrastruktūrą, teikiančią patikimą perfor Dzūkijos ir lanksčią augimą verslo poreikiai keičiasi *.

GigE: Padidinkite našumą ir diegti Gigabit Ethernet per savo esamą infrastruktūrą.

Žalia: sumažinti energijos sąnaudas ir anglies pėdsakas - "Avaya" IP Deskphones naudoti 40- 60% mažiau energijos nei konkurentai.

1

* Funkcionalumas gali skirtis priklausomai nuo vartotojo profilį telefonu ir ar ji yra naudojama kartu su SIP arba H.323 protokolą. Dauguma 9600 serijos telefonų palaiko abu. Parama Avaya Flare, pavyzdžiui, galima rasti 9621G / 41G telefonai naudoja SIP.

APŽVALGA

Našumas, darbas ir bendradarbiavimas

"Avaya 9600 serija IP Deskphones nustatyti aukšto lygio moksliniams garso kokybę. Superior akustika telefono ir telefono sumažinti foninį triukšmą ir suteikia platesnį garso dažnius.

Pagerinta garso nudžiugins bet kurį darbuotoją, ypač tiems, kurie praleidžia daug laiko ant telefono ir / ar dažnai h pr kelių šalių konferencijų skambučių.

Aukščiausios garso kokybė AVAYA 9600 serijos IP Deskphones derinama sąsaja.

Aukštos rezoliucijos nespaltvotus bei spalvotus ekranus, palieskite ekranai tam tikruose modeliuose, taip pat iš Avaya Flare patirtis prieinamumą, derinti, nustatyti naują standartą praktiškumo.

Didelės raiškos ekranai yra kontekstine, gebėti numatyti naudotojo ketinimus, o priėmimo konteksto meniu, paragina, ir instrukcijos lengviau skaityti.

Klavišai, nuo pačios e-oji ekrane ir slinkties meniu, padėti vartotojams per kiekvieną proceso supaprastinimo programas, pavyzdžiui, skambučių žurnalus ir įmonės mastu įmonių katalogų.

Palieskite-ekranai tam tikruose modeliuose pateikti naują lygį paprastumo dalijamos bendras užduotis, pavyzdžiui, gaunant pranešimus.

Integruotas LED mygtukus, galima rasti daugiau tradicinių modelių, suteikia papildomo vaizdinio eiles, kad padidinti patogumą.

Kai touchscreen ir mygtukai nedarysiu, tiesiog pradėti kalbėti: kad 9600 serijos telefonai priimti balso komandas.

Yra 9600 serija stalinio telefono mikrofono, kuri gali patenkinti visus poreikius jūsų organizacijoje. Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieną telefono ir jo vartotojo profilio, SE LT paskutiniame puslapyje stalo.



I AVAVA

apžvalga

AVAVA

apžvalga

In-statybos belaidžius telefonus galite nemokamai savo darbuotojus nuo stalų, o leisti jiems likti prieinamas vartotojams, taip pat bendradarbiais. Nes jie palengvina bendravimą, už pastato Mobilųjų telefonų taip pat gali padidinti darbo jėgos produktyvumą, o nuo bevielio balso tęsiasi esamą IT infrastruktūrą, ji taip pat leidžia jums sverti savo esamą ryšių investicijas.

Skaitmeninio patobulinto belaidžio telefonija (DECT) siūlo saugų, dedikuotą tik balso-tinklą priskirtu dažnių juostoje, siekiant sumažinti ar pašalinti trikdžius - pristatyti aukščiausios kokybės balso. DECT taip pat reikalaujama, kai, palyginti su "Wi-Fi", ir todėl lengviau keičiamo dydžio sutrumpintą planavimo ciklą.

DECT turėtų būti svarstoma aplinkoje, kur balsas komunikacija yra labai svarbus ir aplinkoje, kurių sudėtyje yra kitų tipų belaidžių įrenginių, tokių kaip RFID įrangos ar skeneriai, kurie gali trukdyti viena kitai.

DECT standartas yra plačiai naudojamas Europoje ir buvo patvirtintas JAV 2006 metais.

Capabilit -os

"Avaya 3725 ir 3720 telefonus teikti aukšto saugumo lygio, aukštos kokybės balso pranešimus per tam skirtą užšifruotą belaidžio tinklą. Jos yra skirtos, kad atitiktų verslo poreikius tiek biure ir pramoninėje aplinkoje. Vartotojai gali atlikti ir gauti telefone ragi (įskaitant Caller ID), o taip pat pasinaudoti PBX funkcijų, pavyzdžiui, laukti, konferencijų ir pranešimų. Navigacijos mygtukai suteikti vartotojams lengvai ir efektyviai prieigai prie papildomų galimybių per ekraną. Be to, iki 20 valandų TA laiką vartotojų darbas nebus nutrauktas.

3725 DECT Belaidis telefonas adresai dienos į dieną sąstingis judriojo naudotojo visoje daugelyje pramonės šakų su foniniu apšvietimu klaviatūra ir dideliame ekrane. Įmontuojami garsiakalbis, ausinių suderinamumo (įskaitant Mėlyna dantis), tekstinius pranešimus, skystojo ir apsauga nuo dulkių ir spalvotu ekranu padėti užtikrinti nuotolinio darbuotojai visada produktyvus.

3725/3720

DECT Belaidis Telefonai

Išlaisvinkite savo darbuotojus nuo stalų

Kaina efektyvių 3720 DECT telefono skirtas biuro darbo ERS ir teikia pagrindinę DECT ir PBX funkcionalumą biudžeto draugiškas kainą.

3725 ir 3720 telefonai:

- Aukštos saugumo ir puikus balsas kokybės
- Programinė įranga ir konfigūracija parsiųsti over-the-oro (IP DECT) arba per protingųjų tinklų prijungti loppiai
- Pusė dvipusis garsiakalbis
- keliomis kalbomis

- Ilgo nuotolio ir baterija (iki 20 valandų)
- Skystis ir apsauga nuo dulkių (3725)
- IP DECT ir SVPT "DECT tinklo suderinamumas

ausinės sąsaja

CB
Fact Sheet

Modelis	3725/3720
displėjus	3725: 128 X 160 pikselių 64k spalvų LCD ekranas su baltu LED atgal šviesos 3720: 112 x 115 pikselių su balta LED atgal šviesos
Matmenys	3725: 134 X 53 X 26 mm, 3720: 133 X 53 X 24 mm
svoris	3725: 130g 3720: 115g
valdymas	Centralizuotas programinės įrangos atnaujinimas ir nuotolinio telefono konfigūracija per daug belaidė (tik IP DECT), o taip pat per intranetą (naudojant pažangias arba Rackmount kroviklį)
patvarumas	3725: Skystas ir dulkių apsaugotas (IP 44)
ausinių jungtis	"Bluetooth" 2,0, laisvų rankų profilį (3725 tik) Standartinis 2,5 mm
Kalbėjimo laikas	3725: 20 valandų 3725 su Bluetooth: 13 valandos 3720: 16 valandos
Budėjimo laikas	3725: 120 valandos 3720: 180 valandos
kalba telefonu	Pusė dvipusis garsiai garsiakalbis funkcija
kalbos	3725: 19 (čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų (Brazilijos), portugalų, rusų, slovakių, ispanų, švedų ir turkų) 3720: 5 (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų) ir 14 Downloadable
Vietinis Telefonų knyga	250 kontaktų
Balsas tinklo suderinamumas	IP ir ISDN
Dažnių diapazonas	
ES: 1880-1900 MHz JAV: 1920-1930 MHz, TA: 1910-1930 MHz BR: 1910-1920 MHz	
Operacinė temp.	0 ° C iki +40 ° C
sistemos suderinamumas	*Avaya Communication Manager bendras Imonių bendras S, IP Office R5

AVAYA

INTELLIGENT RYŠIŲ

I apie Avaya

"Avaya" yra pasaulinė lyderė įmonių ryšių sistemas. Bendrovė teikia tiesiogiai, tiek per savo kanalo partneriais pirmaujančių įmonių ir organizacijų visame pasaulyje Unified Communications, kontaktinius centrus, ir susijusias paslaugas. Įmonių s visų dydžių priklauso nuo Avaya state-of-the-art ryšių, kad padidinti efektyvumą, bendradarbiavimą, klientų aptarnavimą ir konkurencingumą. Norėdami gauti daugiau informacijos prašome apsilankyti www.avaya.com.

© 2009 "Avaya Inc. Visos teisės s saugomos.

"Avaya" ir "Avaya" logotipas yra prekių ženklai Avaya Inc. ir gali būti registruojamas tam tikrose jurisdikcijose. Visi prekių ženklai identifikuojama © TM ar SM yra registruotos ženklų, prekių ženklų ir paslaugų ženklų, atitinkamai, Avaya Inc. Visi kiti prekių ženklai yra pasiūlymo nuosavybės atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 08/09 • WMR4289-01

3D

AVAYA

AVAYA 9400 serijos Skaitmeniniai Deskphones leisti bendrovėms pristatyti labai patikimą, aukštos kokybės, komunikacijos

sprendimus už naudotojų tipų diapazone organizacijos viduje. Su išvaizda ir funkcionalumu, panašiu į tą nusistovėjusį Avaya

9600 serijos IP Deskphones, The 9400 serija gali būti dislokuotos mišrios skaitmeninių / IP telefonijos aplinkoje ir yra idealus

pasirinkimas bendrovėms, norinčioms pridėti skaitmeninius požymius

- su nuosekliai atrodo ir vartotojo patirtį
- jų esamą portfelio. Į 9400 S rinkystės "protingas dizainas, Švarus garsas ir produktyvumo savybės leidžia šiuos telefonus lengva pasirinkimas įmonėms, norinčioms įgyti strateginį konkurencinį pranašumą jų ryšių infrastruktūrą.

Puikiai atrodo, skamba geriau: per 9400 serija yra dideli, akių draugiškas ekranai; kompiuterizuotos, viskas skaitmeninis ženklėjimas; ir aukštos kokybės integruotas garsiakalbis, kuris užtikrina kiekvienas gali išgirsti ir būti išklausytam.

Pažįstamas, Funkcinė sąsaja: Yra beveik jokio mokymosi kreivė su 9400 serija. Beveik bet kuris vartotojas galės intuityviai žino, naudoti fiksuotus klavišus pasiekti dažniausiai naudojamas ir lanksčias klavišai su konteksto orientavimo ir raginimus.

Fact Sheet

Patikima investicija: per 9400 serija yra puiki vertė už savo auganti kompanija - ir tai skirta likti, kad būdas, su išplėtimo galimybės, įskaitant ausinių sąsaja. 9400 serija pristato svarbius konkurencinius pranašumus savo kainų taško, o sumažinti TCO savo įmonę.

AVAYA 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono: An Nepakeičiama Telefonas svarbiausioms Vartotojai ir navigatorius

Eteriniai arba "elektros energijos vartotojams" yra į klientą nukreipta darbuotojų, kurie praleidžia daug laiko ant telefono. Jie remiasi pažangiomis telefonijos funkcijų ir priklauso nuo aukštos kokybės, realaus laiko balso ryšių s, už savo vaidmenis sėkmę. Navigatoriai, yra žmonių, kurie atsakyti į skambučius, perkelti klientams įvairių departamentų ar plėtinių ir stebėti keletą linijų pasirodymai visoje įprastą dieną.

9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono pristato tai, ką reikia Eteriniai mus ERS ir navigatorius:

"Avaya 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono Power Sprendimas svarbiausioms Vartotojai ir navigatorius

- 8 įvedama funkcija mygtukai 3 lygius (iš viso 24 mygtukų išdėstymą), plius pasirinktinai 12-mygtuką išplėtimo modulių, 96 funkcijų klavišų arba sparčiojo rinkimo mygtukais su dviguba raudona-žalia LED į rodymo būseną viso

10 fiksuoto funkcija raktai bendrų užduočių (pvz kontaktai, istorija ir pranešimų)

Integruota, dvipusis garsiakalbis

Ausinių lizdas palaiko platų laidinių ir bevielų Avaya ausines

Papildomoms skambintojo susijusi informacija rodoma su aktyviais pasirodymai lengviau skambučių tvarkymo

Kontekstinė sąsaja, 4 krypčių NAV klasterio ir 4 klavišai supaprastinti ir pagreitinti operacijas

8 eilutėje X32 simbolių ekranas, balta apšvietimu lengvai peržiūrėti

"Avaya 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono Pagrindinės funkcijos Ryšiai

- "Avaya Aura"™ Ryšių direktorius CM 5.2.1 SP8, CM 6.0.1 SP1 CM 6,2 arba vėliau

Neatsiejama Įmonių E07, IEE2 ar vėliau

aparaturės specifikacijos

- anglis pilka
- Telefonas su 9-ft laido
- Dvejopo padėtis stendas
- Sienų Mount
- Balta apšvietimu grafinis ekranas

181 x 121 taškų; 8 eilutės x 32 simbolių

- Pastoviai ženklų mygtukai: garsiakalbis, laisvų rankų įranga, Mute, tai, "Avaya" Meniu, telefonas, Istorija, kontaktai, balso pašto žinutė
- Pastoviai žymėto navigacijos klasteris (aukštyn / žemyn, kairėn / dešinėn, gerai)
- Pranešimo laukimas indikatorius
- 8 administravimo mygtukai
- 4 konteksto Programuojami mygtukai
- Mygtukų modulis 12 (BM12) pritarė; iki 3 gali būti prijungtas
- ausinės parama
- Dvipusis garsiakalbis
- 2 laidinio linija INT erface

Dydis ir svoris

- Ilgis (gylis) esant silpnai pozicijos: 8.07in (205mm)
- Plotis: 8.03in (204mm)
- Aukštis nuo stalo mažo padėtis / aukštos padėties: 6.34in (161mm) / 7.91in (201mm)
- Svoris, įskaitant telefoną ir stovėti: 2.2 svarų (992g)

programinė įranga

- Skambučių kontrolės protokolas: DCP
- Kodekas: G711
- Dvipusis garsiakalbis
- Vidurinė linija įspėjimo

platforma Pagalba
"Avaya Aura" Komunikacijos vadovė

- Alias CM 5.2, 1 SP8 ir CM 6.0, 1 SP1: 2420
- Alias CM 6.0, 1 SP1: 1416
- Gimtoji palaikymas CM 6.2
- Visiška prieiga prie CM skambučių pasirodymai ir funkcijos
- Linija išvaizda / funkcija pagrindinius mygtukus: 8 x 3 lygiai
- Kontaktai taikymas: 100
- Skambinkite Prisijungti prašymą, Praleisti / Atsakyti klausimai / baigiantys kadenciją skambučius : 100
- Vartotojas variantas kalbos išrinkimo Avaya Integral įmonių
- Palaikymas su E07, IEE2 ir aukščiau
- Partnerių mygtukai: 8 x 2 lygiai
- Žanras / trumpas rinkimo klavišą mygtukai: 8 x 5 lygių

Sužinoti daugiau

Su daugiau nei 100 metų, kaip komunikacijų lyderis, "Avaya" gali padėti jūsų bendrovei padidinti produktyvumą su konkrečių į savo darbuotojų poreikius Ryšių SOLUTIONS.

Norėdami sužinoti daugiau apie 9400 seriją Digital Deskphones, kreipkitės į "Avaya" sąskaitos vadybininku, "Avaya" Autorizuotas Partneris arba apsilankykite avaya.com už baltųjų knygų, atvejų tyrimus ir kitas Aš nformacija atskleis Avaya sprendimų veiksmų.

AVAYA

apie Avaya

AVAYA

apie Avaya

"Avaya" yra pasaulinis verslo bendradarbiavimas ir ryšių sprendimus, teikiant Unified Communications, kontaktinius centrus, duomenų sprendimus ir su jais susijusias paslaugas visų dydžių įmonėms visame pasaulyje. Norėdami gauti daugiau informacijos prašome apsilankyti www.avaya.com. Iš We Galia

© 2011 "Avaya Inc." Visos teisės saugomos.

"Avaya" ir "Avaya" logotipas yra prekių ženklai Avaya Inc. yra registruoti JAV ir kitose šalyse. Visi prekių ženklai identifikuoja ®, ™, ar SM yra registruoti ženklus, prekių ženklai ir paslaugų ženklai, atitinkamai, Avaya Inc. Visi kiti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. "Avaya" taip pat gali turėti prekių ženklų teises kitų šalių šalyse. Nuorodos į Avaya įtraukti "Nortel Enterpri SE versiją, kuris buvo įgytas kaip gruodžio 18, 2009 11/07 • UC4674-02

AVAYA

AVAYA 9400 serijos Skaitmeniniai Deskphones leisti bendrovėms pristatyti labai patikimą, aukštos kokybės, komunikacijos

sprendimus už naudotojų tipų diapazone organizacijos viduje. Su išvaizda ir funkcionalumu, panašiu į tą nusistovėjusį Avaya

9600 serijos IP Deskphones, The 9400 serija gali būti dislokuotos mišrios skaitmeninių / IP telefonijos aplinkoje ir yra idealus

pasirinkimas bendrovėms, norinčioms pridėti skaitmeninius požymius

- su nuosekliai atrodo ir vartotojo patirtį
- jų esamą portfelio. Į 9400 S rinkystės "protingas dizainas, Švarus garsas ir produktyvumo savybės leidžia šiuos telefonus lengva pasirinkimas įmonėms, norinčioms įgyti strateginį konkurencinį pranašumą jų ryšių infrastruktūrą.

Puikiai atrodo, skamba geriau: per 9400 serija yra dideli, akių draugiškas ekranai; kompiuterizuotos, viskas skaitmeninis ženklėjimas; ir aukštos kokybės integruotas garsiakalbis, kuris užtikrina kiekvienas gali išgirsti ir būti išklausytam.

Pažįstamas, Funkcinė sąsaja: Yra beveik jokio mokymosi kreivė su 9400 serija. Beveik bet kuris vartotojas galės intuityviai žino, naudoti fiksuotus klavišus pasiekti dažniausiai naudojamas ir lanksčias klavišai su konteksto orientavimo ir raginimus.

Fact Sheet

Patikima investicija: per 9400 serija yra puiki vertė už savo auganti kompanija - ir tai skirta likti, kad būdas, su išplėtimo galimybės, įskaitant ausinių sąsaja. 9400 serija pristato svarbius konkurencinius pranašumus savo kainų taško, o sumažinti TCO savo įmonę.

AVAYA 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono: An Nepakeičiama Telefonas svarbiausioms Vartotojai ir navigatorius

Eteriniai arba "elektros energijos vartotojams" yra į klientą nukreipta darbuotojų, kurie praleidžia daug laiko ant telefono. Jie remiasi pažangiomis telefonijos funkcijų ir priklauso nuo aukštos kokybės, realaus laiko balso ryšių s, už savo vaidmenis sėkmę. Navigatoriai, yra žmonių, kurie atsakyti į skambučius, perkelti klientams įvairių departamentų ar plėtinių ir stebėti keletą linijų pasirodymai visoje įprastą dieną.

9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono pristato tai, ką reikia Eteriniai mus ERS ir navigatorius:

"Avaya 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono

Power Sprendimas svarbiausioms Vartotojai ir navigatorius

- 8 įvedama funkcija mygtukai 3 lygius (iš viso 24 mygtukų išdėstymą), plus pasirinktinai 12-mygtuką išplėtimo modulių, 96 funkcijų klavišų arba sparčiojo rinkimo mygtukais su dviguba raudona-žalia LED į rodymo būseną viso

10 fiksuoto funkcija raktai bendrų užduočių (pvz kontaktai, istorija ir pranešimų)

Integruota, dvipusis garsiakalbis

Ausinių lizdas palaiko platų laidinių ir bevielių Avaya ausines

Papildomoms skambintojo susijusi informacija rodoma su aktyviais pasirodymais lengviau skambučių tvarkymo

Kontekstinė sąsaja, 4 krypčių NAV klasterio ir 4 klavišai supaprastinti ir pagreitinti operacijas

8 eilutėje X32 simbolių ekranas, balta apšvietimu lengvai peržiūrėti

"Avaya 9408 Skaitmeninis stalinio telefono mikrafono Pagrindinės funkcijos Ryšiai

- "Avaya Aura"™ Ryšių direktorius CM 5.2.1 SP8, CM 6.0.1 SP1 CM 6,2 arba vėliau

Neatsiejama Įmonių E07, IEE2 ar vėliau

aparaturės specifikacijos

- angliš pilka
- Telefonas su 9-ft laido
- Dvejopo padėtis stendas
- Sienų Mount
- Balta apšvietimu grafinis ekranas

181 x 121 taškų; 8 eilutės x 32 simbolių

- Pastoviai ženkli mygtukai: garsiakalbis, laisvų rankų įranga, Mute, tai, "Avaya" Meniu, telefonas, Istorija, kontaktai, balso pašto žinutę
- Pastoviai žymėto navigacijos klasteris (aukštyn / žemyn, kairėn / dešinėn, gerai)
- Pranešimo laukimas indikatorius
- 8 administravimo mygtukai
- 4 konteksto Programuojami mygtukai
- Mygtukų modulis 12 (BM12) pritarė; iki 3 gali būti prijungtas
- ausinės parama
- Dvipusis garsiakalbis
- 2 laidinio linija INT erface

Dydis ir svoris

- Ilgis (gylis) esant silpnai pozicijos: 8.07in (205mm)
- Plotis: 8.03in (204mm)
- Aukštis nuo stalo mažo padėtis / aukštos padėties: 6.34in (161mm) / 7.91in (201mm)
- Svoris, įskaitant telefoną ir stovėti: 2.2 svarų (992g)

programinė įranga

- Skambučių kontrolės protokolas: DCP
- Kodekas: G711
- Dvipusis garsiakalbis
- Vidurinė linija įspėjimo

AVAYA

BENDRIJOS

unication

DEFINITY® Vienas Ryšių sistema

DEFINITY® Vienas Ryšių sistema

DEFINITY® Vienas Ryšių sistema iš Avaya daro galią ir patikimumą pasaulyje garsaus **Definity®** platforma prieinama įmonėms, kurioms reikalingas sprendimas, kad yra daug programų ir ekonomiškai, todėl jie gali konkuruoti naują klientų ūkio.

Nesvarbu, ar jūs **turite vieną mažą svetainę, kelias svetaines, arba mažų filialų vietas**, The Definity Viena sistema pristato state-of-the-art ryšių galimybes skirtos padėti jūsų verslui klestėti šiandienos labai konkurencingoje pasaulio rinkoje.

Su "Avaya" skambučių apdorojimo R10, veikia Windows 2000 operacinę sistemą, įmonės gali pagerinti veiklos efektyvumą, klientų aptarnavimo ir darbuotojų darbo našumą. Definity Vienas sprendimas **leidžia kelis prašymus bendrai gyventi tuo pačiu hardwa naujo platforma -**

todėl neekonomiškos, patogus ir labai praktiška remti lokalizuotas ryšių poreikius.

Susiliejęs balso ir duomenų perdavimo tinklai

Ryšių su klientais valdymas

Vieningosios Bendravimas

Supported by: Avaya Labs ir paslaugų

Šis "All-in-One" serveris "leidžia persijungti, transportas, ir saugoti daugialypės terpės komunikacijos, ir pristatyti funkcijas ir programas visoje savo buvimo vieta, be adjunktas įrangos ir susijusių ryšio ir priežiūros išlaidas.

Labai Suvaldomas ryšių platforma

Šis "All-in-One" serveris "leidžia persijungti, transportas, ir saugoti daugialypės terpės komunikacijos, ir pristatyti funkcijas ir programas visoje savo buvimo vieta, be adjunktas įrangos ir susijusių ryšio ir priežiūros išlaidas.

Labai Suvaldomas ryšių platforma

Kaip įmontuotu skaitmeninių ryšių serverio, Definity Viena sistema gali suteikti visas galimybes, jums reikia, ant vieno procesoriaus.

Į Definity Vienas ryšio sistemos nuotolinio stebėjimo ir "self-healing" galimybės įtraukti į bendrą patikimumo ir darbingumo tirpalo. Laive "Ethernet" ryšys leidžia administruoti Definity ONE jungiklį kaip tašką jūsų vietinio tinklo (LAN).

Web naršyklės sąsaja suteikia įrankius, jūs turite administruoti Definity viena sistema ir valdyti iš anksto įdiegtų programų įvairovę. Pavyzdžiui, galite atsisiųsti "Avaya svetainės administracija programinę įrangą, kuri suteikia grafinę sąsają atlikti pakeitimus, pagrindinių analizės ir sistemos ataskaitų per vieną tašką valdymą.

Definity Vienas dirba su platų telefonų. Atskirai dažniausiai naudojamų funkcijų ir funkcionalumas gali būti pritaikytos. Sistema taip pat integruoja su kitais Definity sistemų viduje didesnio tinklo, todėl jūs galite suteikti nuoseklius funkcijų ir visose vietose verslo pasaulyje.

Tai atitinka "atrodyti ir jaustis" mažina mokymo išlaidas ir padidina produktyvumą. Ir, kadangi Definity Viena sistema naudoja tuos pačius telefonus ir grandinės paketus kitų Definity serverių, taip pat galite pasidalinti aprašą visoje vietoje.

Visas Definity Funkcionalumas

Su Definity One ryšių sistema, gausite tą patį galingą funkcionalumą didesnių Definity sistemas. Pavyzdžiui, galite pasinaudoti tinklų galimybes, kurios padeda kontroliuoti išlaidas ir padidinti kaip jūs naudojate savo išteklius.

Keli sistemos gali būti susijęs veikti "kaip vienas", naudojant *Platinama ryšių sistema* (DCS) tinklų. DCS leidžia vartotojams skambinti kitas vietas tiesiog surinkus pratęsimo numeriu. Ragina gali būti perkelti iš vienos vietos į kitą, teikti skambučių atsarginę kopiją, kad visiškai skaidri, kad skambinančiojo.

Be paramos viešojo tinklo sąsajų Definity Vienas sistema palaiko interneto protokolo (IP), asinchroninio perdavimo režimas (OEV), T1 / E1, integruotų sistemų Skaitmeninis tinklai (ISDN), ir Q signalizacijos (QSIG) -allowing jums naudoti Naujos tinklų technologijos.



"Avaya" G430 "Media Gateway"

Avaya G430 "Media Gateway" suteikia ekonomišką, keičiamo dydžio ir saugią platformą pristatymo "Avaya Aura"® Komunikacijos vadovė IP-telefonijos programų. Ji yra skirta mažų ir vidutinio dydžio filialų ir vidutinio dydžio standalone verslui. Kaip ir kiti "Avaya" Media Gateway, jis gali būti konfigūruojamas, kad pratęsti Komunikacijos vadovė funkcijas ir programas filialų ties įmonės tinklo krašto.

Produkto Aprašymas

Avaya G430 "Media Gateway" suteikia ekonomišką, keičiamo dydžio ir saugią platformą pristatymo "Avaya Aura"® Komunikacijos vadovė IP-telefonijos programų. Ji yra skirta mažų ir vidutinio dydžio filialų ir vidutinio dydžio standalone verslui. Kaip ir kiti "Avaya" Media Gateway, jis gali būti konfigūruojamas, kad pratęsti Komunikacijos vadovė funkcijas ir programas filialų ties įmonės tinklo krašto.

Produkto Aprašymas

AVAYA G430 priemonės sąsajos susideda iš 1,5U aukšto, 19 "stovo montuojami važiuoklės su DSP ištekliai ir atminties. Ji turi tris medijos modulius lizdus, kuriose šeimininkauja sandūros lentų derinys remti T1 / E1, ISDN- BRI, skaitmeninius arba analoginius telefonus ir analoginiai lagaminai. pirmasis "Media modulio angą taip pat gali priimančiosios S8300 serverio teikti integruotą IP telefonija standalone verslo ar misija svarbiausi as cal išlikimo už filialo office- dislokuotos G430s.

Svarbūs G430 galimybės apima: Built-in sąsajos apima dvi 10/100 BASE-T LAN prievadai, vieną 10/100 BASE-T WAN port, dvi USB prievadus, paslaugų uoste, susisieki su uždarymo adjunktas uosto, "Compact Flash lizdas fo r papildomą pranešimai saugojimo ,

DSP ištekliai yra prieinami kaip nustatyta 25 kanalus G.711 / G.726 ir 20 kanalus G.729 dėl G430. Be to, numatoma dukterinę gali būti pridėta. Dukterinę gali būti įgyvendinta 10, 20 ar 80 kanalu. Maksimalus pajėgumas yra 105 G.711 / G.726 arba 100 G.729 kanalai.

Turtingas išlikti funkcijos G430 palaiko standartinę Vietinis išlikimo ir Glaudesnis vietos išlikti (LSP su S8300 Server)

Pagrindiniai maršruto pajėgumus, įskaitant OSPF, RIP ir VRRP paramos. G43 0 taip pat galite prijungti prie išorinio WAN prietaiso fiksuotojo 10/100 "Ethernet WAN Router uostas, kuris palengvinti eismo formuojant kad atitiktų duomenų perdavimo tarifus turimu WAN pralaidumo.

Glaudesnis Quality of Service įskaitant dinaminės Skambučių Priėmimo kontrolės gerą dažnių panaudojimą ir atsakyti Time Report geriau WAN stebėseną.

Išplėstinė Saugumo įskaitant VPT paramos, SRTP šifravimo, SSH / SCP, SNMP v3 paramos, paslaptys valdymą.

CB1
Fact Sheet



• rentabilumas Mastelio

G430 yra keičiamo dydžio platforma. Papildomos lizdai ir / ar DSP ištekčiai gali būti pridėti, kad tilptų vis šakos poreikiai. Lizdas yra pridėtas su EM200. DSP kanalai gali būti įtraukti į G430 kaip n eeded.

• Resiliency

G430 pristato balso išlikti variantų, kad padėtų užtikrinti, kad filialas gali toliau efektyviai veikti iš tinklo įrenginių atjungimų remontams atveju. Naudojant S8300 Server vietos survivable Procesorius (LSP) režimu, visą featurę IP telefonijos greitai atstatyta, kai WAN ryšį tarp pagrindinio serverio ir nuotolinio G430 yra pažeistas. Net ir be LSP, The G430 palaiko standartinius Vietinis išlikti, kur pagrindiniai telefonijos funkcijos yra prieinamos, kai WAN ryšio nepavyksta. Ad DITION funkcijų, tokių kaip modemas telefono atgal ir RTR padeda išlaikyti ryšį į pagrindinę svetainę.

• Patobulintas Saugumo saugo slapta informaciją

G430 padeda užšifruoti balso eismo ir signalizacijos per IP tinklą, kad būtų išvengta slapto pasiklausymo. Be to, G430 palaiko pažangias saugumo funkcijų, tokių kaip išsamūs paslaptis valdymo, SSH / SCP ir SNMP v3 todėl tinklo valdytojai gali saugiai con paveikslą ir valdyti G430.

• filialas standartizacijos

G430 dizainas ir ekonomiškumas leidžia filialas standartizavimą. G430 gali dislokuoti visur mažų ir vidutinių šakų, o skiriasi dėl laiko tarpų ar DSP išteklių skaičius.



Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kontaktiniai centrai ir filialas operacijos turi panašių skambučių įrašymo poreikius didesnių įmonių aplinkoje. Tačiau tradiciškai, SMB turėjo eiti į kompromisą talpos, gebėjimus ar kokybę įrašymo platformos t. ei gali sau leisti. Dabar, Nice siūlo visapusišką, pažangių, lengvai įdiegti ir prieinamą platforma pastatytas kontaktinių centrų ir filialų operacijų, bet pristatyti į verslo sistemų funkcionalumą, įskaitant PCI atitiktį ir kokybės valdymas.

Intuityvus - Teikia paprastą konfigūraciją ir administravimą užfiksuoti, saugojimo, valdymo ir klausymas skambučius **atitiktis** - Leidžia PCI atitiktį, saugus įrašymo ir lengva naudoti valdymo

Greitai Pasinaudokite - reikia mažiau nei pusę da y įdiegti ne standartinio svetainėje, sumažinti darbuotoju susijusias išlaidas

Lankstus - Pateikia LAM, VoIP ir ekrano įrašymo į vieną komercinės off-the-shelf paketą, optimizuoti investicijas į esamos technologijos

■ ketinimų. Įžvalgos. poveikis:

Išplėstine - Pridėti gražus kokybės Express pagerinti agentas efektyvumą ir integruoti verslo programas

keičiamo dydžio

- Sumaišykite iki 200 kanalų analoginis, skaitmeninis, kamieno, ir / arba IP įrašymo
- Centralizuotas valdymas ir peržaisiti sugrupuotos įrašymo sistemų
- Pasirinkinai atnaujinti NICE Recording pasiekus 200 kanalų ribą

Lengvas įdiegimas

- Įdiekite komercinės serverio aparatūros
- Programinės įrangos diegimo vedlys
- Palaiko "Windows Server 2003 R2" ir "Windows Server 2008 R2"
- Web-based GUI - tik naršykle privalo
- Nuotolinio diegimo galimybės

Platus Vartotojas administracija

- Web-based vartotojas administracija
- Platus teisės skirtingiems vartotojams / grupėms
- Šablonai lengvai nustatyti ir teisių taikymą

plėtos galimybės

- MS Windows API ir SDK galima trečiųjų šalių programinės įrangos kūrimo

kokybės valdymas

- Neprivaloma gražus kokybės eXpress modulis integruotas kokybės vadybos

Pateikia pigių skambučių įrašymas su high-end sistemų galios diegia greitai ir lengvai sumažina išlaidas su standartine įranga
Leidžia vietinės sistemos priežiūra ar gali būti palaikoma nutolusį duomenų centrą
Palaiko VoIP TDM ir hibridiniai tinklai vienoje dėžutėje Užtikrina reguliavimo ir PCI atitiktį lengvai integruojamas su gražus kokybės
Express
Pašalina diegti kliento programinę įrangą

Visų rūšių, įskaitant E1, T1, ISDN, PCM, CAS

Visi PBX tipai

"Alcatel-Lucent", Ascom, Aspektas, "Avaya", "Bosch", "Ericsson", "Fujitsu", "Goldstar, INTERTEL, LG," Mitel, NEC, Nitsuko, "Nortel",
"Panasonic", Realiti, Rockwell, SELTA, "Siemens", Tad.com, "Toshiba"

NICE

funkcijos Privalumai

Pabrėžia

Įvairūs įrašymo būdai

- Iš viso įrašų
- Atrankinis įrašymo remiantis CTI
- Įrašymo pagal pareikalavimą (ROD)

Neprivaloma Atrankinis kvietimas ištyrinimas

- Automatinis išbraukta iki saugojimo
- Planuojama išbraukta už pažymėtų skambučių
- bylinėjimasis palaikykite
- Laikyti skambučių duomenis net jei garso išbraukiamas Lanksti Skambučių Paieška
- Raskite skambučius naudojant bet kurį jų derinį: pokalbio trukmė - pažymėti skambučius -

Data ir laikas - Vartotojo vardas - CLI / rinkytų skaičius - pažymi laukus - kanalas - skambučių kryptį - kiti

Aukščiausios saugumo lygiai

- AES Rijndael 256 bitų šifravimas
- Kontrolinė suma MD5 pirštų atspaudų
- Griežta vartotojų prieigos profiliai
- Sudėtingus slaptažodžius politiką
- Maker / tikrintuvas profiliai
- OS grūdinimas politika

Standartinė laikymas ir archyavimas

- Vietinis saugojimas standartą HDD
- Pasirinkimas iš 10 algontmų
- Archyvas San / NAS, RDX, DVD-RAM
- Centrinė saugykla SAN / NAS, EMC Centera, NetApp Snaplock
- Lankstūs reguliarių archyvavimo galimybės

Lengvas atkūrimas

- Pakartoti per LAN per interneto naršyklę
- Praleisti tylos (reguliuojamos ribos)
- Paskutinis skambutis Replay
- Keli (iki keturių) kanalų atkūrimas
- Kintamas greitis Replay
- Ciklas atkūrimas Replay skambučių skyriuose
- Pridėti pastabas skambinti atkūrimą



KONTAKTAI

NICE Atsakomybės apribojimas: Mes turime tokius prekiinius ženklus skirtingose šalyse: įžvalgos iš Interactions™, 360° View™, vykdomasis connect®, vykdomosios Insight™, Freedom®, Investigator®, Mirra®, Universe®, Mano Universe™, NICE®, NiceCall®, NiceCall Koncentruoti™, NiceCLS™, Nica mokymosi™, eNiceLink™, NiceLog®, atkūrimas Organizatorius™, Renaissance®, ScreenSense™, NiceScreen™, Nica saugojimo centro™, NiceTrack™, NiceUniverse® Ni ceVision®, NiceVision Harmonija™, NiceVision Mobilus™, NiceVision Pro™, NiceVision NVSAT™, NiceVision Alto™, scenarijus Pakartoti™, Tienna®, Wordnet®, Nica Perform®, Nica Informuoti™, Nica analizatorius™, Paskutinis pranešimas Pakartoti™, NiceUniverse Kompaktiškas™, klientų atsiliepimą™, Žiniasklaida eraction Užfiksuoti vienetai™, dispečeris vertinimas™, Encorder™, Laisvė connect®, FAST®, GREITAS alfa Sidabrinė™, GREITAS alfa Mėlyna™, Greitas Vaizdo Security®, Alpha®, IEX®, TotalNet®, TotalView®, Nica SmartCenter™, NiceVision Analytics™, NiceVision ControlCenter™, NiceVi Sion Skaitmeninis™, NiceVision Grynasis™ ir Performix technologijos™. Programos registruoti tam tikrų iš šių ženklų buvo paduotas tam tikrų šalių, įskaitant Australiją, Braziliją, Europos Sąjungos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio, Japonijos, Meksikos, Argentinos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Kai kurie iš tokių prašymų jau subrendo registracijų.

DATA 05/2011 • v1c • TURINYS šio dokumento autorių © 2011.

WWW.INFOPULSAS.LT /
info@infopulsas.lt

Digi Prijunkite[®] WAN GSM R_

Digi Prijunkite[®] WAN GSM R_

Gaminio duomenų lapas

Belaidis WAN Gateway / Maršrutizatoriai geležinkelio

Digi Prijunkite WAN GSM-R teikia aukštos kokybės belaidžius TCP / IP duomenų perdavimo per korinio GSM-R tinklą, skirtų pirminės ir atsarginės prisijungti ivity traukiniams, signalų ir keliautojas informacinių sistemų palei geležinkelius.

belaidis ^ Telco , Tinklo Internetas/ Frame Relay / VPT

"Ethernet"

Centrinis taikymas serveris

apžvalga

apžvalga

Digi Prijunkite WAN GSM-R teikia belaidžio prietaiso prijungimo prie eterneito tinklų ir serijinių įrenginių, naudojant GSM-R infrastruktūros greta geležinkelio bėgių ir įrenginių.

GSM-R tinklą, valdo ir eksploatuoja kelių Europos geležinkelio VEIKLOS AR, yra dalis Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERMTS). Tai užtikrina saugų ir patikimą bevielį infrastruktūrą bendravimo su traukiniuose, geležinkelio signalo įrangos ir klientų informavimo ekranų.

Su GPRS klasė 10 korinio interfa CE, digi Prijunkite WAN GSM-R suteikia duomenų perdavimo greitį iki 240 Kbps (100-130 Kbps tipinis).

Privalumai bevielio ryšio per Digi Connect WAN GSM-R yra akimirksniu diegimą, pašalinti laidų išlaidų, panaikinti problemų dėl vielos pertraukos ir gebėjimas feed ugniasienes. Be to, digi Prijunkite WAN GSM-R siūlo lankstumą perkelti ryšį bet kurioje aprėpties zonos geležinkelio operatoriaus nuosavo nemokamai-of-už duomenų tinklo.

Ypatybės / privalumai

- GSM-R didelės spartos belaidžio geležinkelio tinklo ryšį
- Unikalus digi SureLink "visada ant" funkcija palaiko tinklo ryšį Rapid Ryšio užsakomąsias ryšius
- 10 / 100Base-T Ethernet tiesiogiai IP prijungimo prie eterneto prievado esamą IP Device
- 9-30VDC už įvairių energijos padavimui
- Web sąsaja lengvai centralizuotai konsolės konfigūracijos ir statistikos
- Sujungia su Digi Connectware * Suite besiūlių tvarkymo šimtai ar tūkstančiai įrenginių
- Iki 256 bitų AES saugumo suteikia šifravimo ir autentifikavimo valdymo ryšių per digi Connectware * Manager

Digi Prijunkite WAN GSM-R integruojasi su Digi Connectware Suite, kuris suteikia lengvą nustatymą, konfigūracijų racioną ir priežiūra dideliuose įrenginiuose. Vartotojai gali atnaujinti firmware arba pakeisti nustatymus tūkstančio prietaisų su tik keliais paspaudimais. Ji taip pat daro trikčių šalinimo Simple praneši apie problemą, kaip nustatyti nesąžiningus prietaisus ir tinklo problemas.

www.digi.com

•
Digi Prijunkite WAN GSM-R integruojasi su Digi Connectware Suite, kuris suteikia lengvą nustatymą, konfigūracijų racioną ir priežiūrą dideliuose įrenginiuose. Vartotojai gali atnaujinti firmware arba pakeisti nustatymus tūkstančio prietaisų su tik keliais paspaudimais. Ji taip pat daro trikčių šalinimo Simple praneši apie problemą, kaip nustatyti nesąžiningus prietaisus ir tinklo problemas.

www.digi.com