

REMONTO RANGOS SUTARTIS Nr. 07

2018 m. liepos mėn. 02 d., Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, toliau vadinama užsakovu, ir UAB "Kripa", atstovaujama direktoriaus Daliaus Krikščiko, toliau vadinama rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas : Darbai šildymo sistemoje Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bibliotekos pastate, Gerosios Vilties g. 19 C, Vilniuje.
2. Sutarties objekto kaina nustatyta sąmatiniu skaičiavimu ir su 21 % PVM sudaro 4368,20 Eur., - keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 20 ct.
3. Užsakovas už visą sutarties objektą sumoka rangovui visiškai užbaigus darbus.
4. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir juos atlieka per 10 (dešimt) darbo dienų.
5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
 - 6.1. Sudaryti sąlygas rangovo darbuotojams patekti į objektą šioje sutartyje numatytiems darbams atlikti.
 - 6.2. Pagal pasirašytą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmokėti už atliktus darbus.
7. Rangovas įsipareigoja :
 - 7.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
 - 7.2. Atliktus darbus priduoti užsakovo atstovams.
 - 7.3. Užsakovui nurodžius darbų trūkumus, per abipusiu susitarimu nustatytą laikotarpį pašalinti nurodytus trūkumus.
 - 7.4. Užtikrinti, kad darbų atlikimo metu būtų laikomasi darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų.
 - 7.5. Atliktiems darbams suteikti garantijas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais terminais.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį ar kitokius sutarties pažeidimus:
 - užsakovas :
nutraukęs sutartį, ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas sutarties objekto išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - rangovas :
nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.
9. Šalių ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nepasiekus vieningos nuomonės, - sprendžiami teismine tvarka.
10. Baigiamosios nuostatos:
 - 10.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abiejų sutarties šalių atstovai.
 - 10.2. Darbų atlikimo metu iškilus būtinumui atlikti papildomus darbus, nenumatytus sąmatoje, ir juos suderinus su užsakovu, už šiuos darbus ir jiems atlikti reikalingas medžiagas, ar įrengimus užsakovas apmoka pagal atskirą atliktų darbų aktą.
 - 10.3. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių įgaliotų atstovų parašais.
 - 10.4. Vykdydamos, keisdamos, papildydamos, pratęsdamos, nutraukdamos sutartį ar sprendamos ginčus dėl atsakomybės, sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

- 10.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
10.6. Sutarties priedas: Lokalinė sąmata.
11. Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

užsakovo: Didžioji g. 36, Vilnius.
Įmonės kodas 300033284
A/s LT08 7044 0600 0427 1737, AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel., fax. (8-5) 262 97 32

rangovo: Žemaitės g. 1, Vilnius.
Įmonės kodas 220985550, PVM m. k. LT209855515
A/s LT13 7300 0100 0243 6365, AB "Swedbank"
Banko kodas 73000
Tel., fax. (8-5) 213 97 37, mob. tel. 8 614 98164

Užsakovas


(parašas)


direktorė Dolerosa Pilikauskienė

Rangovas



direktorius Dalius Krikščikas

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

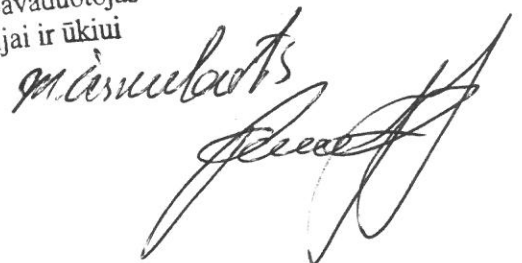

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

SUDERINTA: 4.368,20 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. 07 MĖN. 02 D.UAB "Kripa"
Direktorius~~Darius Krikščiūnas~~*Darius***LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

UAB "Kripa"

Statinių

grupė

Statinys

K001 Darbai šildymo sistemoje

O1 Bibliotekos pastatas, Gerosios Vilties g. 19C, Vilnius

Žiniaraštis

S1 Lokalinė sąmata

2018.07.02

Suma žiniaraščiui **4.368,20** EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	R17-114 Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	100m3 past		8,4		
	570885 Vanduo	žm.val. m3	0,370 0,300	3,108 2,520	5,78 0,00	17,96
R17-114	Darbo užm. 17,96 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	17,96
2	R17-97 Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	vnt		8		
		žm.val.	1,470	11,760	4,95	58,21
R17-97	Darbo užm. 58,21 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	58,21
3	N16P-0901-1 Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas vienos šildymo plokštės	vnt.		4		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,880	3,520	6,11	21,51
	Plieninis radiatorius 11 550x1000 šoninio pajung.	vnt.	1,000	4,000	61,98	247,92
	Chromuota alkūnė d 1/2" vid.iš.	vnt	2,000	8,000	3,35	26,80
	Chromuotas prailgintojas d 1/2"x30mm	vnt	1,000	4,000	2,27	9,08
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,320	1,280	0,51	0,65
N16P-0901-1	Darbo užm. 21,51 Medžiagos	283,80		Mechanizmai 0,65	Iš viso	305,96
4	N16P-0901-3 Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas trijų šildymo plokščių	vnt.		5		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	1,580	7,900	6,11	48,27
	Plieninis radiatorius 33 500x900 šoninio pajung.	vnt.	1,000	5,000	149,00	745,00
	Lankstus vamzdelis ner. pl. 1/2" vid.iš. L-100/200mm	vnt	0,400	2,000	8,14	16,28
	Lankstus vamzdelis ner. pl. 1/2" vid.iš. L-200/400mm	vnt	0,400	2,000	10,53	21,06
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,320	1,600	0,51	0,82
N16P-0901-3	Darbo užm. 48,27 Medžiagos	782,34		Mechanizmai 0,82	Iš viso	831,43
5	R17-51 Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdinius	vnt		8		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58	žm.val.	3,100	24,800	6,35	157,48
	2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	1,000	8,000	4,62	36,96
	Vienasriegis DN 15	vnt	1,000	8,000	0,38	3,04

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	240003 Acetilenas	m3	0,080	0,640	11,17	7,15
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,120	0,960	1,41	1,35
R17-51	Darbo užm. 157,48	Medžiagos 48,50	Mechanizmai		Iš viso	205,98
6	R17-56 (Taik.)	vnt		1		
	Vamzdyno užaklinimas užvirinant					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.08	žm.val.	1,100	1,100	6,11	6,72
	240003 Acetilenas	m3	0,100	0,100	11,17	1,12
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,150	0,150	1,41	0,21
R17-56 (Taik.)	Darbo užm. 6,72	Medžiagos 1,33	Mechanizmai		Iš viso	8,05
7	N16-61	vnt		27		
	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	žm.val.	0,440	11,880	6,15	73,06
	Uždarymo ventilis RLV-S DN 15 tiesus	vnt	0,333	9,000	5,80	52,20
	Termostatinis ventilis RA-N DN 15 tiesus	vnt	0,333	9,000	17,39	156,51
	230111 Termostatinė galva RAS-C	kg	0,333	9,000	10,77	96,93
N16-61	Darbo užm. 73,07	Medžiagos 305,63	Mechanizmai		Iš viso	378,70
8	Fakt.	k-sas		1		
	Pakabinamų lubų išardymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	12,000	12,000	6,11	73,32
Fakt.	Darbo užm. 73,32	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	73,32
9	N16P-0201-1	m		68		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm K1=1.25					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,600	40,800	6,11	249,29
	Daugiasluksniai vamzdžiai d16x2	m	1,000	68,000	1,41	95,88
	Vamzdžių laikikliai dn 15 su guma	vnt.	0,588	40,000	0,84	33,60
	Vamzdžių laikikliai plast. dvigubi d 16	vnt.	0,132	9,000	0,24	2,16
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,060	4,080	0,51	2,08
N16P-0201-1	Darbo užm. 249,29	Medžiagos 131,64	Mechanizmai 2,08		Iš viso	383,01
10	N16P-0204-1	vnt.		18		
	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm K1=1.25					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,188	3,375	6,11	20,62
	2045-501 Presuojami sujungimai išor. sriegiais 1/2"x16 (daugiasl. vamzdynui)	vnt	0,556	10,000	4,76	47,60
	2045-528 Presuojami sujungimai vid. sriegiais 1/2"x16 (daugiasl. vamzdynui)	vnt	0,444	8,000	3,90	31,20
N16P-0204-1	Darbo užm. 20,62	Medžiagos 78,80	Mechanizmai		Iš viso	99,42
11	N26-262	100m		0,48		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais K1=1.15					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	13,570	6,514	5,70	37,13
	896-150 Vamzdžių izoliacija "Tubex" 18x6mm	m	100,000	48,000	0,25	12,00
N26-262	Darbo užm. 37,13	Medžiagos 12,00	Mechanizmai		Iš viso	49,13

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
12	R17-119	t. m3		0,84		
	Centr.šild.sist.hidraul.išbandymas,praplaunant ir prapučiant sist.suspaustu oru, kai pastato tūris iki 5 tūkst.m3					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	21,000	17,640	6,29	110,96
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	4,800	4,032	7,40	29,84
R17-119	Darbo užm. 110,96	Medžiagos		Mechanizmai 29,83	Iš viso	140,79
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 874,54	Medžiagos 1.644,04		Mechanizmai 33,38	Iš viso	2.551,96

Papildomų medžiagų vertė		3%		49,32
Papildomų mechanizmų vertė			3%	1,00
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8%		69,96
Iš viso	944,50	1.693,36	34,38	2.672,24
Soc. Draudimas	30.98%			292,61
Iš viso	1.237,11	1.693,36	34,38	2.964,85
Statybvietsės išlaidos	8%	8%	8%	237,19
Iš viso (tiesioginės išlaidos)	1.336,08	1.828,83	37,13	3.202,04
Pridėtinės išlaidos	25%			236,13
Iš viso	1.572,21	1.828,83	37,13	3.438,17
Pelnas	5%	5%	5%	171,91
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)	1.650,82	1.920,27	38,99	3.610,08
PVM	21%	21%	21%	758,12
Iš viso	1.997,50	2.323,53	47,17	4.368,20

Sudarė:

direktorius Dalius Krikščikas

Tikrino:



Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

M. Simulanius