

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 3 D. SUTARTIES NR. A62-113/18 (3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. A62-113/18(3.10.21-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „Domipa“, įmonės kodas 124334194, atstovaujama direktoriaus Donato Miškinio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. rugpjūčio 3 d. sudarė fiksuoto įkainio sutartį Nr. A62-113/18 (3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl **Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato S. Konarskio g. 34, Vilniuje, vidaus remonto darbų** (toliau – **Darbai**); Sutarties Pradinė sutarties vertė – 156 462,89 Eur be PVM, priimta Sutarties kaina (Rangovo pasiūlymas, lokalinės sąmatos suma) – 142 485,47 Eur be PVM;
- b) Sutarties įgyvendinimo metu atliekant Darbus patikslinti faktiškai reikalingų darbų kiekiai, todėl, Šalims siekiant aiškumo, tikslinga atitinkamai patikslinti Sutarties priedą „Sąmatiniai skaičiavimai“ (pridedama);
- c) Sutarties įgyvendinimo metu dėl iki Sutarties sudarymo nenumatytų priežasčių (priežastys nurodytos pridedamame 2018 m. rugsėjo 27 d. papildomų/nenumatytų darbų akte) iškilo poreikis vykdyti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus;
- d) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su įsigytais darbais ir be jų nebūtų įmanoma užbaigti Sutartyje numatytų darbų. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas ugdymo procesas mokymo įstaigoje, Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, mokiniams ilgą laiką nebūtų užtikrintos tinkamos mokymosi, higienos sąlygos, kultų grėsmė mokinių saugumui. Papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti patalpas, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statyb vietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus,

vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai *tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą*; bei, kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- b) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, *kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai yra pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties*

- pobūdžio* bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- c) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2, 23.3 ir 28 punktais;
- d) Sutarties 13 punktu, numatančiu papildomų Darbų įsigijimą ir papildomų darbų įkainių, kurių nėra Sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, apskaičiavimo taisykles;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. A62-113/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus už 6 182,33 Eur be PVM, kas sudaro 3,95 proc. pradinės Sutarties vertės;
2. Papildyti Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.2. Pradinė Sutarties vertė yra 156 462,89 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai, 89 ct) be PVM. Sutarties kaina yra 156 176,68 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šeši eurai, 68 ct) be PVM.“
3. Atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius bei papildomų darbų poreikį, patikslinti Sutarties priedą Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
9. Susitarimo priedai:
 - a. Sutarties priedas Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“, 4 lapai;
 - b. Papildomų/nenumatytų darbų aktas, 6 lapai;
 - c. Papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, lokalinė sąmata, 1 lapas.
 - d. Darbų kiekio patikslinimo aktas, 5 lapai.

Užsakovas:


Vilniaus miesto savivaldybės administracija



Direktorius Povilas Poderskis

Rangovas:

UAB „Domipa“

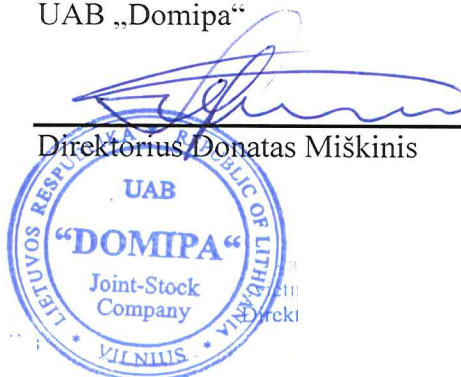

Direktorius Donatas Miškinis

SUDERINTA: _____ EURAI

TVIRTINU: 18:493,17 EURAI

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 20180510 Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija**Statiny's 1 S.Konarskio g.34, Vilnius****1Remonto darbai**

1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	25,5906	45,72	1170,12
2	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	648,25	9,78	6336,77
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,5906	141,05	3609,59
4	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,5906	495,75	12686,66
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,5906	396,55	10148,01
6	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,5906	141,05	3609,59
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	25,5906	352,15	9011,74
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	25,5906	346,31	8862,18
9	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	202,6	20,68	4190,42
10	N15P-0203	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,03	285,73
11	N15P-0102	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,026	464,18	940,44
12	N15P-0102	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,026	460,91	933,80
13	N15P-0203	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,03	285,73
14	N15P-0701	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	352,15	713,46
15	N15P-0701	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	346,31	701,62
16	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	112,2	5,76	645,78
17	N15-33-4	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	159,4	30,61	4879,47
18	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,2759	609,27	168,10
19	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	50,2	30,09	1510,41
20	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,71	273,18	193,08
21	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	0,36	35,40	12,74
22	N11P-0705	Minkštos medienos grindjuostės tvirtinimas	m	724,18	5,96	4314,23
23	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	7,24	22,86	165,56
24	N11-54-6	Grindų pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	1,0342	453,31	468,81
25	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	265,25	1,92	509,05
26	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos	m2	1256,64	18,65	23436,96

27	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,2759	2389,59	659,29
28	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,19	28,47
29	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2759	358,95	99,03
30	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2759	358,95	99,03
31	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,19	28,47
32	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	358,53	98,92
33	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	352,15	97,16
34	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,17	414,54	70,51
35	N2P-0302	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	14,4	131,47	1893,17
36	R7-40	WC pertvarų ir durų montavimas	m2	29	103,39	2998,22
37	R62P-2310	Deformacinių siūlių įrengimas, šiltinant sienas, naudojant metalinius profilius ir elastinius tarpiklius	100m	0,018	773,87	13,93
38	N8-8-10	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	29,06	12,51	363,57
39	N8-8-14	Sandūrų izoliavimas lipnia izoliacine juosta, kai juostos plotis 300mm be pagrindo gruntavimo	100m	0,558	407,62	227,45
40	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	106	17,68	1874,07
41	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	28,37	56,74
42	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10	17,28	172,75
43	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12	0,54	6,51
		Skyriuje 1				108577,35
		2 Elektros darbai				
1	N21-229	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 40W, 600x600	100vnt	2,28	5543,51	12639,21
2	N21-229	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 20W, IP-20/44	100vnt	0,11	3896,53	428,62
3	N21P-0321	Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,52	1290,07	670,84
4	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	18,85	199,12	3753,44
5	88001001	Galios kabeliai 3x1,5	m	1040	0,39	405,18
6	88001002	Galios kabeliai 3x2,5	m	740	0,65	480,48
7	88001003	Galios kabeliai 5x16	m	105	7,16	752,18
8	N21-205	Hermetinių ir pusiau hermetinių rozečių montavimas	100vnt	1,65	707,11	1166,74
9	N57P-6315	Judesio daviklio montavimas	vnt.	6	9,74	58,47
10	88001004	Judesio daviklis apšvietimo valdymui	vnt	6	18,18	109,08
11	N21-536	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, ksi vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,9	416,29	790,95
12	N21-536	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29,4 mm	100m	0,9	342,98	308,68
13	N21-536	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14 mm	100m	1	232,68	232,68
14	N21-562	Modulinių paskirstymo potinklinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulų 36 vnt)	vnt	4	295,87	1183,50
15	N46-98	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuose sienose	100m	4,6	223,97	1030,26
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laisvą sienų paviršiuose	100m	4,6	230,18	1058,84
17	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	3,86	153,48	592,44
18	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,57	42,01	23,94

19	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,2	28,37	62,41
20	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,2	0,54	1,19
		Skyriuje 2				25749,14
	3	Demontavimas				
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	35	4,12	144,15
2	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	35	4,84	169,32
3	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	15	4,37	65,49
4	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	15	3,38	50,66
5	R19-55	Trapo nuėmimas	vnt	3	4,37	13,10
6	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8	6,10	48,77
7	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortaklių demontavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=0.60, k2=0.60, k3=0.000	m	18	1,69	30,44
8	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	54	5,77	311,37
9	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	130	4,94	642,53
10	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	176	2,64	463,94
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3	28,37	85,11
12	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	3	8,14	24,43
		Skyriuje 3				2049,30
	4	Nuotekos				
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	vnt	184	5,84	1073,66
2	88003001	Vamzdžiai su movomis 110x5.3x1000 (vid. kanaliz. Asto)	vnt	54	13,22	714,07
3	88003002	Vamzdžiai su movomis 58x4.0x1000 (vid. kanaliz. Asto)	vnt	130	6,08	790,60
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	3	57,14	171,42
5	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	8	52,21	417,70
6	88003003	Kanalizacijos trišakis dn 110 ASTO	m	30	10,55	316,52
7	88003004	Kanalizacijos trišakis dn 58	m	53	4,74	251,20
8	88003005	Kanalizacijos alkūnės dn 110/45	m	30	1,35	40,58
9	88003006	Kanalizacijos alkūnės dn 50/45	m	122	0,50	60,73
10	88003007	Kanalizacijos alkūnės dn 50/87	m	30	0,75	22,40
11	88003008	Kanalizacijos pravala dn 110	t	3	8,66	25,97
12	88003009	Kanalizacijos revizija dn 110	t	1	32,46	32,46
13	88003010	Kanalizacijos revizija dn 50	vnt	7	6,49	45,45
14	N17-13	Trapo su atbulinių vožtuvų, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2	4,37	8,75
15	88003011	Plastikinis trapas su atbuliniu vožtuvu 50mm	kompl.	2	37,87	75,75
16	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m		99,91	
17	R61P-2645	Niūš išskirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštelėmis	m2	37,60	51,21	1925,64
		Skyriuje 4				5972,89
	5	Sanitariniai prietaisai				
1	N17-8-2	Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	30	118,24	3547,15
2	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	11,00	92,00	1011,95
3	88003012	WC jungtis	vnt	11,00	4,87	53,56
		Skyriuje 5				4612,67
	6	Vandentiekis				

1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	154	4,47	688,78
2	88003013	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	9	1,88	16,95
3	88003014	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	36	1,57	56,49
4	88003015	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	109	0,76	82,57
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1,54	102,85	158,40
6	88003016	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 22/13 (antikondensacinė)	m	36	0,62	22,20
7	88003017	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 28/13 (antikondensacinė)	m	9	0,73	6,53
8	88003018	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 18/9 (antikondensacinė)	m	109	0,32	35,38
9	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	52	2,05	106,43
10	88003019	Trišakiai 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	46	3,84	176,71
11	88003020	Trišakiai 20mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	3	4,92	14,77
12	88003021	Trišakiai 25mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	3	7,34	22,01
13	N16P-0508	Čiaupų montavimas	vnt.	58	2,12	122,93
14	88003022	Čiaupai DN 20 su išardoma jungtimi	vnt	1	5,45	5,45
15	88003023	Čiaupai DN 15 su išardoma jungtimi	vnt	13	2,61	33,90
16	88003024	Prietaisiniai čiaupai tipo Shell dn 15	vnt	44	6,49	285,68
17	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	10 vnt	4,4	27,26	119,93
18	88003025	Presuojamos prietaisines alkūnės d 16	vnt	44	4,83	212,35
19	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,69	108,04	182,58
20	N22-212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0,169	441,86	74,67
21	880030262	Revizinės dūrelės	vnt	27	22,53	608,30
						3033,00

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

149994,35

31498,81

181493,17


NR. 3





NR. 4

NR. 1

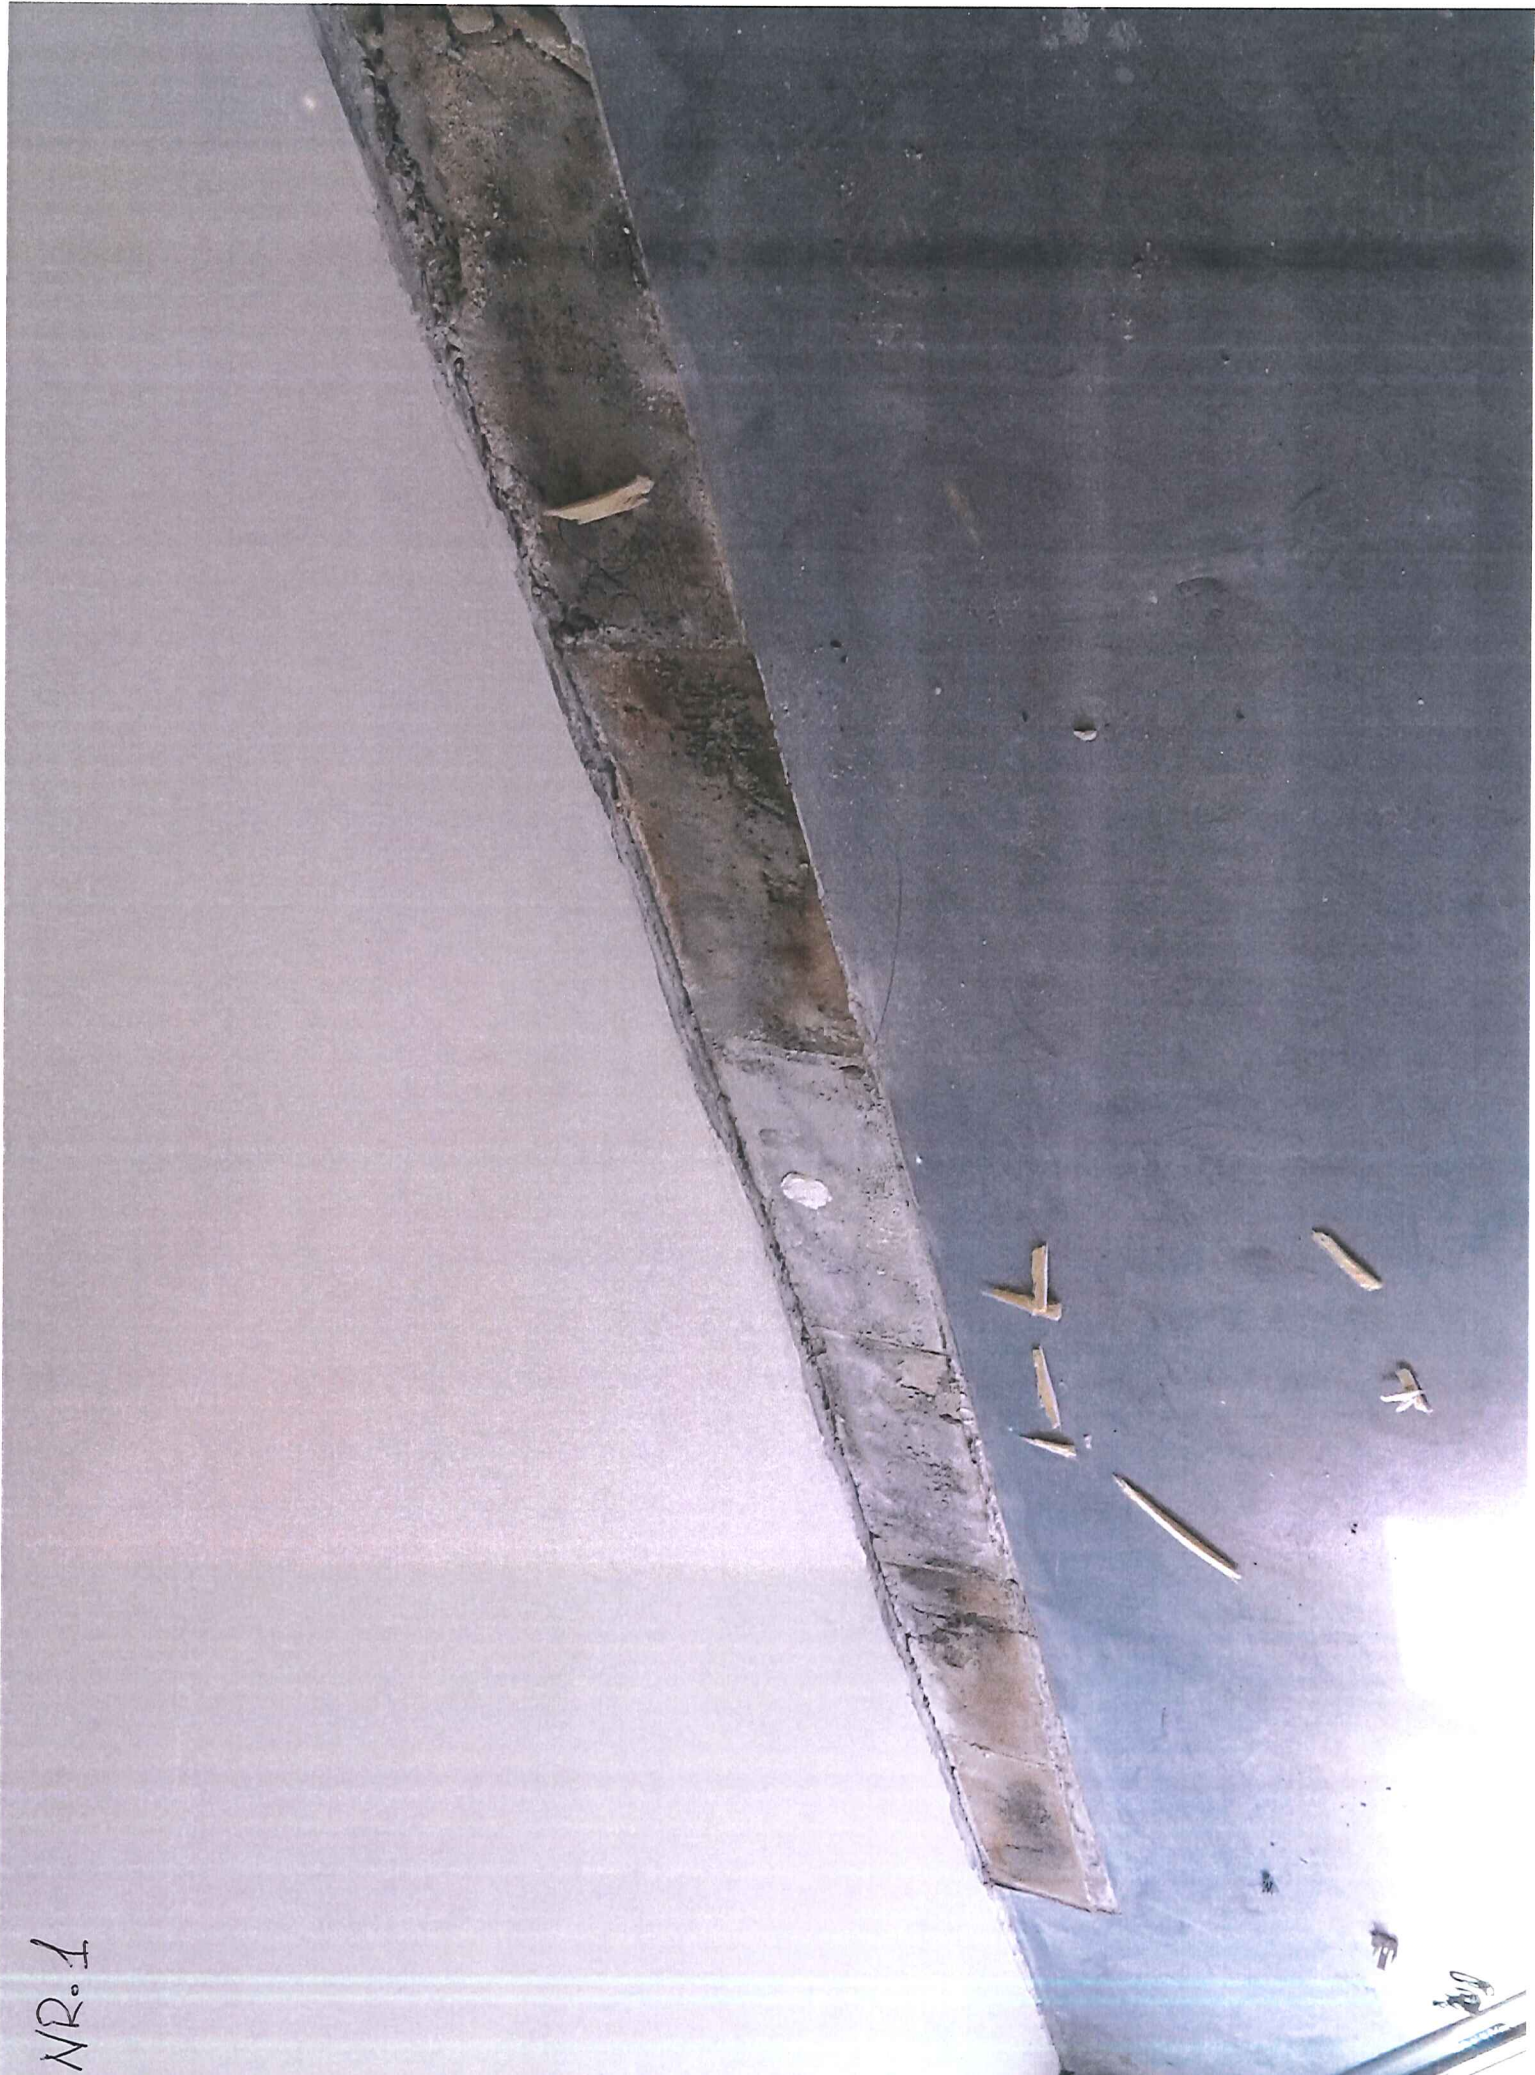

NR. 2



SUDERINTA: _____ EURAI

TVIRTINU: 7480,62 EURAI

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 20180510 Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija

Statinyš 1 S.Konarskio g.34, Vilnius

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

2018.10.30		Suma žiniaraščiui			7480,62	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1	R61P-2101	Sieninių spintų ardymas	m2	133,0	6,1987	824,43
2	N15P-0407	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	199,5	10,0362	2002,22
3	N11-175	PVC grindų dangos demontavimas	m2	53,22	3,9256	208,92
5	N11-175	PVC grindų dangos įrengimas	m2	53,22	31,373	1669,67
6	R14-25	Durų apvadų dažymas	m2	10,5	9,5617	100,4
7	R14-201	Vamzdžių dažymas	m	25,0	4,5222	113,06
8	N60-16	Apdailinių PVC kampų montavimas	m	52,5	3,2489	170,57
9	R61P-2709	Blokų iš 4 el. kištukinių lizdų v/t montavimas	vnt.	3,0	11,8154	35,45
10	N21-536	Plastikinių instaliacinių lovelių 40x40 montavimas	100m	0,36	766,7513	276,03
11	N21-536	Plastikinių instaliacinių lovelių 53x100 montavimas	100m	0,16	1477,9303	236,47
12	R61P-2709	Kištukinių lizdų Rapid 45x45 trigubų montavimas	vnt.	3,0	15,17	45,51
13	R61P-2709	Kištukinių lizdų Rapid 45x45 dvigubas montavimas	vnt.	16,0	11,2545	180,07
14	N20P-0204	Buitinių ventiliatorių d125 montavimas	vnt.	5,0	54,3157	271,58
315	N21P-0208	Elektros metalinio skydelio atjungimas ir demontavimas	vnt.	1,0	47,963	47,96

Skyriuje 1

6182,33

Žiniaraštyje 2

6182,33

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1298,29

Iš viso žiniaraštyje 2

7480,62

Sudarė:

(Pavardė)

Darbų kiekių patikslinimo aktas Nr. 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienet	Kiekis	Sutartinė kaina		Atsiskaitomi darbai		Papildomi darbai		Faktiškai atlikti darbai	
					Vieneto kaina	Iš viso	kiekis	Vieneto kaina	Iš viso	kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	R14-225-1	Anksčiau dažyti sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaukiant paviršių	100m2	25,5906	45,72	1170,12		45,72		25,5906	45,72	1170,12
2	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 plotu tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	648,25	9,78	6336,77		9,78		648,25	9,78	6336,77
3	N1SP-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindų gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,5906	141,05	3609,59		141,05		25,5906	141,05	3609,59
4	N1SP-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1,00 mm. storio sluoksnis)	100m2	25,5906	495,75	12686,66		495,75		25,5906	495,75	12686,66
5	N1SP-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (karolinis 1,00 mm. storio sluoksnis)	100m2	25,5906	396,55	10148,01		396,55		25,5906	396,55	10148,01
6	N1SP-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindų gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,5906	141,05	3609,59		141,05		25,5906	141,05	3609,59
7	N1SP-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	25,5906	352,15	9011,74		352,15		25,5906	352,15	9011,74
8	N1SP-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba karolinu sluoksniu voleliu	100m2	25,5906	346,31	8862,18		346,31		25,5906	346,31	8862,18
9	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	202,60	20,68	4190,42		20,68		202,6	20,68	4190,42
10	N1SP-0203	Angokraščių vidinių paviršių pagrindų gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,03	285,73		141,03		2,026	141,03	285,73
11	N1SP-0102	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1,00 mm. storio sluoksnis)	100m2	2,026	464,18	940,44		464,18		2,026	464,18	940,44
12	N1SP-0102	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (karolinis 1,00 mm. storio sluoksnis)	100m2	2,026	460,91	933,80		460,91		2,026	460,91	933,80
13	N1SP-0203	Angokraščių vidinių paviršių pagrindų gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,03	285,73		141,03		2,026	141,03	285,73
14	N1SP-0701	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	352,15	713,46		352,15		2,026	352,15	713,46
15	N1SP-0701	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba karolinu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	346,31	701,62		346,31		2,026	346,31	701,62
16	R13-5	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro lūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m2	112,20	5,76	645,78		5,76		112,2	5,76	645,78
17	N15-33-4	Sienų apdailymo glažuotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	112,20	30,61	3434,61		30,61		159,4	30,61	4879,47
18	R5-56	Keramininių plytelių dangos ir grindjuostčių išardymas	100m2	0,2759	609,27	168,10		609,27		0,2759	609,27	168,10
19	N11-110-1	Keramininių plytelių danga su praplatinimais siūlėmis, kiljuojant "Alas" kiliais	m2	27,59	30,09	830,13		30,09		50,2	30,09	1510,41
20	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro lūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,7068	273,18	193,08		273,18		0,71	273,18	193,08
21	R6-4	Mūrinį pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrankimo	m3	0,36	35,40	12,74		35,40		0,36	35,40	12,74
22	N11P-0705	Minkštos medienos grindjuostės tvirtinimas	m	724,18	5,96	4314,23		5,96		724,18	5,96	4314,23
23	R5-47	Medinių grindjuostčių nuardymas	100m	7,2418	22,86	165,56		22,86		7,24	22,86	165,56

24	N11-54-6	Grūdų pagrindo išlyginimas 1 sluoksniu 3 mm storio savaine išlyginančiu skiediniu	100m2	0,2759	453,31	125,07		453,31		0,7583	343,74	1,0342	453,31	469,81
25	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briauų apšplymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	5,2546	1,92	10,08		1,92		260	498,97	285,25	1,92	509,05
26	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo kostrukcija "Armstrong" firmos	m2	1174,69	18,65	21908,56		18,65		81,95	1528,41	1256,64	18,65	23436,96
27	F15-1-9	Lubų apšplymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,2759	2389,59	659,29		2389,59				0,2759	2389,59	659,29
28	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas suktibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,19	28,47		103,19				0,2759	103,19	28,47
29	N15-169-6	Lubų nuliukuoti "Veloni" arba apšplytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" gliastu	100m2	0,2759	358,95	99,03		358,95				0,2759	358,95	99,03
30	N15-169-7	Lubų nuliukuoti "Veloni" arba apšplytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" gliastu	100m2	0,2759	358,95	99,03		358,95				0,2759	358,95	99,03
31	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas suktibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,19	28,47		103,19				0,2759	103,19	28,47
32	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	358,53	98,92		358,53				0,2759	358,53	98,92
33	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartinu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	352,15	97,16		352,15				0,2759	352,15	97,16
34	N46-184	Medinių durų angų užpydymo išardymas mūro sienose, nukopojant tinką	100m2	0,1701	414,54	70,51		414,54				0,17	414,54	70,51
35	N2P-0302	Lengvo tipo metalinių durų blokių montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokių plotas iki 2 m2)	m2	11,34	131,47	1490,87		131,47		3,06	402,30	14,4	131,47	1893,17
36	R7-40	WC pertvarų ir durų montavimas	m2	12,24	103,39	1265,46		103,39		16,76	1732,76	29	103,39	2998,22
37	R62P-2310	Deformacinių siūlių įrengimas, šiluminiai sienas, naudojant metalinius profilius ir elastinius tarpiklius	100m	0,018	773,87	13,93		773,87				0,018	773,87	13,93
38	N8-8-10	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	29,06	12,51	363,57		12,51				29,06	12,51	363,57
39	N8-8-14	Sandūrų izoliavimas lipnia izoliacine juosta, kai juostos plotis 300mm be pagrindo gruntavimo	100m	0,558	407,62	227,45		407,62				0,558	407,62	227,45
40	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakelimas	vnt	105,00	17,68	1874,07		17,68				106	17,68	1874,07
41	R23-62	Statybinių sukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,00	28,37	56,74		28,37				2	28,37	56,74
42	R23-65	Statybinių sukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant ekskavatoriais	t	10,00	17,28	172,75		17,28				10	17,28	172,75
43	R23-66	0,25 m3 talpos kaulšais	t	12,00	0,54	6,51		0,54				12	0,54	6,51
				Skiyruje 1										
				2 Elektrios darbai										
1	N21-229	Sviestų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 40W, 600x600	100vnt	2,28	5543,51	12639,21		5543,51				2,28	5543,51	12639,21
2	N21-229	Sviestų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 20W, IP-20/44	100vnt	0,11	3896,53	428,62		3896,53				0,11	3896,53	428,62
3	N21P-0321	Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,26	1290,07	335,42		1290,07		0,26	335,42	0,52	1290,07	670,84
4	N21-191	Dviejų klavišų grūdų laidų tiesimas sienose ir parduotose vagose (po tinku)	100m	18,85	199,12	3753,44		199,12				18,85	199,12	3753,44
5	88001001	Galios kabeliai 3x1,5	m	1040,00	0,39	405,18		0,39				1040	0,39	405,18
6	88001002	Galios kabeliai 3x2,5	m	740,00	0,65	480,48		0,65				740	0,65	480,48
7	88001003	Galios kabeliai 5x16	m	105,00	7,16	752,18		7,16				105	7,16	752,18
8	N21-205	Hemelinų ir pusiau hemelinų rozečių montavimas	100vnt	0,90	707,11	636,40		707,11		0,75	530,33	1,65	707,11	1166,74
9	N57P-6315	Judesio daviklio montavimas	vnt.	5,00	9,74	48,72		9,74		1	9,74	6	9,74	58,47
10	88001004	Judesio daviklio apšvietimo valdymui	vnt	5,00	18,18	90,90		18,18		1	18,18	6	18,18	109,08

11	N21-536	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,90	416,29	790,95	416,29				416,29	1,9	416,29	790,95
12	N21-536	Elektrios instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29,4 mm	100m	0,90	342,98	308,68	342,98				342,98	0,9	342,98	308,68
13	N21-536	Elektrios instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14 mm	100m	1,00	232,68	232,68	232,68				232,68	1	232,68	232,68
14	N21-562	Modulinių paskirstymo polinklinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt	4,00	295,87	1183,50	295,87					4	295,87	1183,50
15	N46-98	Vagų iškirtimas pastebėjus elektrios instaliacijai vagotuvu tinkuose sienose	100m	4,60	223,97	1030,26	223,97				223,97	4,6	223,97	1030,26
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nultiesus apšvieltimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4,60	230,18	1058,84	230,18				230,18	4,6	230,18	1058,84
17	R21-27	Slėptųjų, kabinamų ant kabelių ar pakabų, demontavimas	100vnt	3,86	153,48	592,44	153,48				153,48	3,86	153,48	592,44
18	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,57	42,01	23,94	42,01				42,01	0,57	42,01	23,94
19	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,20	28,37	62,41	28,37				28,37	2,2	28,37	62,41
20	R23-66	Transportuojanti statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,20	0,54	1,19	0,54				0,54	2,2	0,54	1,19
		Skirnyje 2				24855,44								
		3 Demontavimas												
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	35,00	4,12	144,15	4,12				4,12	35	4,12	144,15
2	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	35,00	4,84	169,32	4,84				4,84	35	4,84	169,32
3	R19-50	Klozeto puodų arba pisaunų nuėmimas	vnt	15,00	4,37	65,49	4,37				4,37	15	4,37	65,49
4	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	15,00	3,38	50,66	3,38				3,38	15	3,38	50,66
5	R19-55	Trapo nuėmimas	vnt	3,00	4,37	13,10	4,37				4,37	3	4,37	13,10
6	R19-33	Kelinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	8,00	6,10	48,77	6,10				6,10	8	6,10	48,77
7	N20P-0109	Pilienių sraigtinių ortaklių demontavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=0,60,k2=0,60,k3=0,000	m	18,00	1,69	30,44	1,69				1,69	18	1,69	30,44
8	R19-35	Kelinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	54,00	5,77	311,37	5,77				5,77	54	5,77	311,37
9	R19-33	Kelinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	130,00	4,94	642,53	4,94				4,94	130	4,94	642,53
10	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	176,00	2,64	463,94	2,64				2,64	176	2,64	463,94
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,00	28,37	85,11	28,37				28,37	3	28,37	85,11
12	R23-66	Transportuojanti statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15,000	t	3,00	8,14	24,43	8,14				8,14	3	8,14	24,43
		Skirnyje 3				2049,31								
		4 Nuotekos												
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	vnt	184,00	5,84	1073,66	5,84				5,84	184	5,84	1073,66
2	88003001	Vamzdžiai su movomis 110x5,3x1000 (vid. kanaliz. Aso)	vnt	54,00	13,22	714,07	13,22				13,22	54	13,22	714,07
3	88003002	Vamzdžiai su movomis 58x4,0x1000 (vid. kanaliz. Aso)	vnt	130,00	6,08	790,60	6,08				6,08	130	6,08	790,60
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	3,00	57,14	171,42	57,14				57,14	3	57,14	171,42
5	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	8,00	52,21	417,70	52,21				52,21	8	52,21	417,70
6	88003003	Kanalizacijos tįsakas dn 110 ASTO	m	30,00	10,55	316,52	10,55				10,55	30	10,55	316,52
7	88003004	Kanalizacijos tįsakas dn 58	m	53,00	4,74	251,20	4,74				4,74	53	4,74	251,20

