

PATVIRTINTA:

Tikslinė administracijos

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2019 M. Kovo MEN. S. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas	17230336,63 ✓	9941958,64 ✓		27172295,27 ✓
2 Lauko inžineriniai tinklai	484631,08 ✓			484631,08 ✓
3 Sklypo planas	888404,54 ✓	135024,81 ✓		1023429,35 ✓
Viso III:	18603372,25 ✓	10076983,44 ✓		28680355,69 ✓

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Darbo projekt parengimas			199650,00	199650,00
Viso IV:			199650,00	199650,00
Viso III-IV:	18603372,25	10076983,44	199650,00	28880005,69



STATYBŲ KODAS

DIREKTORĖ

GUDŽIŪNAITĖ Šlof

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose
rekonstravimas
Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūra	6000854,30 ✓	736309,20 ✓	6737163,50 ✓	5567903,72 ✓
2	Ardymo darbai	1065257,38 ✓		1065257,38 ✓	880378,00 ✓
3	Statinio konstrukcijos	7742403,00 ✓		7742403,00 ✓	6398680,17 ✓
4	Sceninė įranga		9022461,80 ✓	9022461,80 ✓	7456580,00 ✓
5	Vidaus elektrotechnika	789544,09 ✓		789544,09 ✓	652515,78 ✓
6	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	285697,65 ✓		285697,65 ✓	236113,76 ✓
7	Vėdinimas	786954,13 ✓	104181,00 ✓	891135,13 ✓	736475,31 ✓
8	Šildymas	204612,59 ✓	17556,50 ✓	222169,08 ✓	183610,81 ✓
9	Šilumos punktas	27842,27 ✓		27842,27 ✓	23010,14 ✓
10	Gaisrinė sauga		1452,00 ✓	1452,00 ✓	1200,00 ✓
11	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos	191464,25 ✓	58999,89 ✓	250464,14 ✓	206995,16 ✓
12	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA	61727,47 ✓		61727,47 ✓	51014,44 ✓
13	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA	32613,01 ✓	605,00 ✓	33218,01 ✓	27452,90 ✓
14	ELEKTRONINIAI RYŠIAI	14171,60 ✓	393,25 ✓	14564,85 ✓	12037,07 ✓
15	Procesų valdymas ir automatika	27194,90 ✓		27194,90 ✓	22475,12 ✓
Iš viso:		17230336,63 ✓	9941958,64 ✓	27172295,27 ✓	22456442,37 ✓





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra

Suma žiniaraščiui 5655822,80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pastato statybos darbai (laukas)						
1	N15-104-14	Cokolio plonasluoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku k8=1.09,k9=1.15	100 m2	0,7500 ✓	2600,00	1950,00
2	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	12,3000 ✓	700,00	8610,00
3	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	410,0000 ✓	52,16	21385,60
4	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	23,7900 ✓	700,00	16653,00
5	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	793,0000 ✓	52,16	41362,88
6	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	31,6800 ✓	700,00	22176,00
7	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	792,0000 ✓	52,16	41310,72
8	N2P-0103	Aliuminio vitrinų montavimas	m2	2001,0000 ✓	687,97	1376627,97
9	A6-20-1	Stogo dengimas rūdinta skarda	m2	2676,0000 ✓	51,00	136476,00
10	N12-144-8	Skardos vėjalėnčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	90,0000 ✓	50,22	4519,80
11	N15-174	Metalinių paviršių dažymas du kartus	100 m2	2,3500 ✓	750,00	1762,50
12	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	11,6100 ✓	700,00	8127,00
13	N9P-0312	Fasadų aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis k9=1.15	100 m2	3,8700 ✓	8250,00	31927,50
14	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	8,7600 ✓	700,00	6132,00
15	N9P-0312	Fasadų aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis k9=1.15	100 m2	2,1900 ✓	8250,00	18067,50
16	N9-214	Lamelių montavimas k9=1.15	m2	1600,0000 ✓	70,00	112000,00
17	K24-7	Medinių suolų įrengimas k9=1.15	m	55,0000 ✓	100,00	5500,00
18	A5-103-1	Medinių amfiteatrinių sėdimų eilių įrengimas	m2	258,0000 ✓	100,00	25800,00
19	N7-229	Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	2,5800 ✓	13500,00	34830,00
20	N7-229	Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	1,1000 ✓	13000,00	14300,00
21	N20P-0206	Grotelių montavimas	m2	80,0000 ✓	70,00	5600,00
22	E38-80	Akmenukai pirmo aukšto stogui	100 m3	0,8000 ✓	5000,00	4000,00
23	N20-662	Liukų montavimas	vnt	2,0000 ✓	1200,00	2400,00
24	N12-24-2	Stogo aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis	100m	1,6000 ✓	3800,00	6080,00
25	N12-30	Plieno lakštų montavimas	100 m2	3,4460 ✓	16000,00	55136,00
26	N23P-0708-2	Batų valymo grotelių montavimas	m2	65,0000 ✓	120,00	7800,00
27	N15-94	Kolonų, piliastų tinkavimas kalkių-cemento skiediniu k8=1.09,k9=1.15	100 m2	0,1700 ✓	1500,00	255,00
28	N15P-0114	Kolonų paviršių glaistymas glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,1700 ✓	1000,00	170,00
29	N15P-1421	Sijų, kolonų išorinių paviršių dažymas k9=1.15	100m2	0,1700 ✓	750,00	127,50
30	N2P-0302	Durų blokų montavimas	m2	5,0000 ✓	600,00	3000,00
31	N9-318	Vartų montavimas k8=1.05,k9=1.15	m2	38,0000 ✓	600,00	22800,00
Skyriuje 1						2036886,97 ✓
2 Pastato statybos darbai (vida)						
1	F11-3-15	Pvc kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grinduostas	100 m2	4,2000	2560,00	10752,00 ✓
2	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	412,0000	35,36	14568,32 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N15P-0303	Laiptų pakopų/aikštelių paviršių aptaisymas plytelėmis	m2	275,0000	38,36	10549,00 ✓
4	N11P-0601	Grindų dangų įrengimas, klijuojant vienos spalvos marmuro plokštes	m2	2913,0000	60,00	174780,00 ✓
5	N15-10-7	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant marmuro plokštes	m2	230,0000	66,00	15180,00 ✓
6	F11-3-8	Parketo lentelių danga (pritvirtinant grindjuostes ir nulakuojant)	100 m2	1,6000	7800,00	12480,00 ✓
7	F11-3-13	Kilimų danga (išlyginant pagrindą, klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100 m2	3,9200	3500,00	13720,00 ✓
8	N11-150-1	Kiliminės dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą	100 m2	0,1100	3500,00	385,00 ✓
9	N11P-1201	Parketo lentelių grindų dangų su apšiltinimu įrengimas k8=1.10	m2	1125,0000	78,00	87750,00 ✓
10	N11P-1202	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas laiptams	m2	54,0000	115,00	6210,00 ✓
11	F11-3-18	Armotos, šlifotos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betoną siurbliu	100m2	14,5800	1800,00	26244,00 ✓
12	N23P-0708-2	Batų valymo grotelių montavimas	m2	111,0000	120,00	13320,00 ✓
13	N7-229	Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,8100	16000,00	12960,00 ✓
14	N10P-0902	Porankių įrengimas	m	10,0000	25,00	250,00 ✓
15	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	1,3200	16000,00	21120,00 ✓
16	N10P-0902	Porankių įrengimas	m	16,0000	25,00	400,00 ✓
17	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	2,5500	13000,00	33150,00 ✓
18	N11-161	Grindjuosčių įrengimas	100m	5,1200	1500,00	7680,00 ✓
19	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" kliju	m2	1081,0000	36,00	38916,00 ✓
20	N15-49-1	Metalinių perforuotų plokščių apdaila su 50 mm min. vatos sl.	m2	788,0000	65,00	51220,00 ✓
21	N15-49-1	Metalinių perforuotų plokščių tvirtinimas	m2	783,0000	60,00	46980,00 ✓
22	N15P-0114	Kolonų paviršių glaistymas glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	1,1500	850,00	977,50 ✓
23	N15P-1421	Sijų, kolonų išorinių paviršių dažymas k9=1.15	100m2	1,1500	450,00	517,50 ✓
24	N15-52	Mūrinių vidaus sienų tinkas k8=1.09	100 m2	16,6600	900,00	14994,00 ✓
25	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	8,3200	850,00	7072,00 ✓
26	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	8,3200	450,00	3744,00 ✓
27	N15-52	Mūrinių vidaus sienų tinkas k8=1.09	100 m2	86,9900	900,00	78291,00 ✓
28	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	86,9900	850,00	73941,50 ✓
29	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	86,9900	450,00	39145,50 ✓
30	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas	100 m2	1,5900	120,00	190,80 ✓
31	N15-224	Sienų medžio apdaila	100 m2	0,9800	16000,00	15680,00 ✓
32	F9-12-5	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	23,4700	3500,00	82145,00 ✓
33	F9-12-2	Gipskartonio aptaisymas su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	5,0200	17800,00	89356,00 ✓
34	F9-12-7	Medžio lukšto plokščių aptaisymas su izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	8,3800	17600,00	147488,00 ✓
35	F9-8-3	Akustinių plokščių montavimas ant sienų	m2	100,0000	30,00	3000,00 ✓
36	88001001	Akustiniai skydai, padengti natūraliu medžio lukštu	m2	100,0000	158,00	15800,00 ✓
37	N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklijavimas tekstilinėmis apmušalais, derinant ornamento raštą	100m2 ✓	1,8500	2000,00	3700,00 ✓
38	N6P-0706	Medinių tašelių apdaila	100 m2	0,7000	3500,00	2450,00 ✓
39	N10P-0803	Mineralinės vatos apdaila	100 m2	0,8900	1200,00	1068,00 ✓
40	N10P-0802	Akustinių plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu	100 m2	0,9200	3000,00	2760,00 ✓
41	88001001	Akustiniai skydai, padengti natūraliu medžio lukštu	m2	92,0000	105,00	9660,00 ✓
42	N60-1	Mineralinės vatos plokščių 100 mm storio su perforuotų metalo plokščių apdaila montavimas k9=1.15	100m2 ✓	12,7700	8200,00	104714,00 ✓
43	N60-4	Mineralinės vatos plokščių 100 mm storio su medžio lukšto plokščių apdaila montavimas k9=1.15	100m2	2,2300	18400,00	41032,00 ✓
44	N10P-0802	Medžio plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie pertvarų	100 m2	1,0800	16800,00	18144,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
45	N10P-0802	Medžio plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie turėklų	100 m2	6,5400	16500,00	107910,00 ✓
46	N10P-0902	Porankių įrengimas	m	106,0000	35,00	3710,00 ✓
47	N15-51	Laipų pakopų tinkas k8=1.09	100 m2	0,4600	950,00	437,00 ✓
48	N15-169-2	Laipų pakopų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,4600	750,00	345,00 ✓
49	N15-135	Laipų pakopų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,4600	450,00	207,00 ✓
50	N34-33-3	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas k8=1.03	100 m2	13,0400	822,59	10726,57 ✓
51	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	1304,0000	14,00	18256,00 ✓
52	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	13,0400	163,31	2129,56 ✓
53	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	13,0400	750,00	9780,00 ✓
54	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	13,0400	450,00	5868,00 ✓
55	N34-33-3	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas k8=1.03	100 m2	2,4100	950,00	2289,50 ✓
56	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	241,0000	18,00	4338,00 ✓
57	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	2,4100	163,31	393,58 ✓
58	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	2,4100	750,00	1807,50 ✓
59	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	2,4100	450,00	1084,50 ✓
60	N34-33-3	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas k8=1.03	100 m2	23,9500	950,00	22752,50 ✓
61	N60-2-2	Lubų apšiltinimas mineralines vatos plokštėmis	100 m2	23,9500	420,00	10059,00 ✓
62	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	2395,0000	16,00	38320,00 ✓
63	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	23,9500	163,31	3911,27 ✓
64	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	23,9500	750,00	17962,50 ✓
65	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	23,9500	450,00	10777,50 ✓
66	N15-75	Lubų labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	16,6200	950,00	15789,00 ✓
67	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	16,6200	750,00	12465,00 ✓
68	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	16,6200	450,00	7479,00 ✓
69	N34-33-3	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas k8=1.03	100 m2	2,6900	950,00	2555,50 ✓
70	N60-2-2	Lubų apšiltinimas mineralines vatos plokštėmis	100 m2	2,6900	350,00	941,50 ✓
71	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	269,0000	140,00	37660,00 ✓
72	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	2,6900	163,31	439,30 ✓
73	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	2,6900	750,00	2017,50 ✓
74	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	2,6900	450,00	1210,50 ✓
75	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant min.vatos plokštėmis 50mm storio sluoksniu	100m2	0,4600	3002,92	1381,34 ✓
76	R62P-1201	Lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant 20mm storio pagrindo min.vatos plokštes	100m2	2,7400	2500,00	6850,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
77	N26P-1201	Sienų šiltinimas pagrindo min.vatos plokštėmis, padengtomis perforuotų metalo plokščių apdaila, 100mm storio sluoksniu	100m2	4,9200	6500,00	31980,00 ✓
78	N34-33-3	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas k8=1.03	100 m2	16,5800	3000,00	49740,00 ✓
79	N60-2-2	Lubų apšiltinimas mineralines vatos plokštėmis	100 m2	16,5800	1200,00	19896,00 ✓
80	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas medžio lukšto plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	1658,0000	140,00	232120,00 ✓
81	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,3900	18000,00	7020,00 ✓
82	N15-51	Laiptų tinkas k8=1.09	100 m2	4,0800	950,00	3876,00 ✓
83	N15-169-2	Laiptų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	4,0800	750,00	3060,00 ✓
84	N15-135	Laiptų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	4,0800	450,00	1836,00 ✓
85	N15-75	Lubų labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	6,2100	950,00	5899,50 ✓
86	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	3,0900	750,00	2317,50 ✓
87	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	3,0900	450,00	1390,50 ✓
88	N2P-0303	Cidinių durų blokų montavimas	m2	416,0000	440,11	183085,76 ✓
89	N2P-0409	Vartų montavimas k8=1.15	m2	102,0000	600,00	61200,00 ✓
90	N2P-0101	Langų blokų montavimas	m2	1,2000	250,00	300,00 ✓
91	N9-107	Vitrinų montavimas	100 m2	2,0500	31505,73	64586,75 ✓
92	N10-30	Lifo šachtos stiklinimas	m2	109,0000	350,00	38150,00 ✓
93	F9-12-2	Gipskartonio aptaisymas su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,8500	33000,00	28050,00 ✓
Skyriuje 2						2450846,75 ✓
3 Pastatas (įrengimai)						
6	CALC1-1	Ištisai stiklinės besisukančios durys	vnt	1,0000	37000,00	37000,00 ✓
8	CALC1-1	Rūbinės medžio stalviršis	m2	14,0000	150,00	2100,00 ✓
9	CALC1-1	Medžio stalviršiai sienelių užbaigimui	m2	28,0000	150,00	4200,00 ✓
13	CALC1-1	Metalinės kopėčios	vnt	3,0000	700,00	2100,00 ✓
15	CALC1-1	Akustinės užuolaidos	m2	340,0000	88,25	30005,00 ✓
17	CALC1-1	Sieniniai veidrodžiai	m2	90,0000	40,00	3600,00 ✓
18	CALC1-1	Berėmės konstrukcijos WC pertvaros	m2	502,0000	55,00	27610,00 ✓
19	CALC1-1	Lengvų konstrukcijų pertvaros	m2	7,0000	55,00	385,00 ✓
20	CALC1-1	Sanitarinių patalpų įranga ŽN	vnt	9,0000	1500,00	13500,00 ✓
21	CALC1-1	Darbuotojų sanitarinių patalpų įrengimai	vnt	16,0000	600,00	9600,00 ✓
22	CALC1-1	Lankytojų sanitarinių patalpų įrengimai	vnt	94,0000	600,00	56400,00 ✓
Skyriuje 3						186500,00 ✓
žiniaraštyje 1						4674233,72 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						981589,08 ✓
Iš viso žiniaraštyje 1						5655822,80 ✓



STATYBŲ KODŲ

DIREKTORĖ

GURČIŪNĖ

Gm



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas


Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
 Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra

Suma žiniaraščiui

345031,50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
2-1 Pastato statybos darbai (vidaus) - papildymas						
1	N11P-1201	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas k8=1.10	m2	2205,0000	78,00	171990,00 ✓
2	N60-4	Mineralinės vatos plokščių 100 mm storio su medžio lukšto plokščių apdaila montavimas k9=1.15	m2	615,0000	184,00	113160,00 ✓
Skyriuje 21						285150,00 ✓
žiniaraštyje 1						285150,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						59881,50 ✓
Iš viso žiniaraštyje 1						345031,50 ✓





IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė rekonstravimas 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra

2019-03-08

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
3 Pastatas (įrengimai)						
1	CALC1-1	Keleivinis liftas stiklinėmis durimis	vnt. ✓	2,00	41300,00	82600,00 ✓
2	CALC1-1	Keleivinis liftas	vnt. ✓	1,00	27700,00	27700,00 ✓
3	CALC1-1	Nuožulnus keltuvas ŽN lenktais bėgiais	vnt. ✓	1,00	7400,00	7400,00 ✓
4	CALC1-1	Nuožulnus keltuvas ŽN tiesiais bėgiais	vnt. ✓	1,00	15400,00	15400,00 ✓
5	CALC1-1	Vertikalus keltuvas ŽN	vnt. ✓	1,00	9200,00	9200,00 ✓
7	CALC1-1	Dirbtinio (lieto akmens) stalviršiai su kriauklėmis (65 vnt.) lankytojų san. mazguose	m2 ✓	49,00	480,00	23520,00 ✓
10	CALC1-1	Didžiosios salės kėdės	vnt. ✓	1175,00	230,00	270250,00 ✓
11	CALC1-1	Mažosios salės banketinės kėdės	vnt. ✓	232,00	80,00	18560,00 ✓
12	CALC1-1	Kino salės kėdės	vnt. ✓	147,00	165,00	24255,00 ✓
14	CALC1-1	Akustinės užuolaidos klostuojamos	m2 ✓	910,00	45,00	40950,00 ✓
16	CALC1-1	Rūbinės kabyklos 1700 vt.	m ✓	95,00	235,00	22325,00 ✓
23	CALC1-1	Integruoti į stalviršį muilo dozatoriai	vnt. ✓	65,00	40,00	2600,00 ✓
24	CALC1-1	Elektriniai rankų džiovavimo įrenginiai	vnt. ✓	16,00	800,00	12800,00 ✓
25	CALC1-1	Sanitarinių patalpų šiukšliadėžės	vnt. ✓	12,00	80,00	960,00 ✓
26	CALC1-1	Portalo angos priešgaisrinė užsklanda EI245	vnt. ✓	1,00	50000,00	50000,00 ✓

Skyriuje 3

608520,00 ✓

Žiniaraštyje 1

608520,00


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

127789,20 ✓

Iš viso žiniaraštyje 1

736309,20 ✓





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Ardymo darbai

Suma žiniaraščiui

1065257,38 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Valgykla (2E2p)						
1	N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	498,0000	45,00	22410,00 ✓
2	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	840,0000	45,00	37800,00 ✓
3	R33-307	Betono grindų išardymas	m3	570,0000	45,00	25650,00 ✓
4	N46-137	Gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	1672,0000	45,00	75240,00 ✓
5	MN8-190	Gelžbetoninių pertvarų išardymas	m3	808,0000	45,00	36360,00 ✓
6	K16-410	Gelžbetoninių kolonų išardymas k8=1.17	m3	233,0000	45,00	10485,00 ✓
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	8,4000	450,00	3780,00 ✓
8	R15-2	Stiklų išėmimas k1=0.50	m2	15,4000	500,00	7700,00 ✓
9	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	34,1000	220,00	7502,00 ✓
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	10427,0000	22,00	229394,00 ✓
		Skyriuje 1				456321,00 ✓
2 Klubas (3C1p)						
1	N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	690,0000	45,00	31050,00 ✓
2	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	2031,0000	45,00	91395,00 ✓
3	MN8-190	Gelžbetoninių pertvarų išardymas	m3	470,0000	45,00	21150,00 ✓
4	N46-137	Gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	1458,0000	45,00	65610,00 ✓
5	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	17,5000	220,00	3850,00 ✓
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	9591,0000	22,00	211002,00 ✓
		Skyriuje 2				424057,00 ✓
		žiniaraštyje 2				880378,00 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				184879,38 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 2				1065257,38 ✓



UAB "STATYBŲ KODAS"
Lep DIRECTORĖ
GUDŽIUNAITĖ



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos

				Suma žiniaraščiui	7709979,72 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai						
1 N5-115-23		Injekcinių polių gręžinių gręžimas I-II gr. grunte, kai polių skersmuo 450mm ir gylia daugiau 6m (S10=1,15) k9=1.15	m	8280,0000	18,00	149040,00 ✓
2 N5-115-26		Injekcinių polių betonavimas, kai polių gylia daugiau 6m (S10=1,15) k9=1.15	m3	1541,0000	560,00	862960,00 ✓
3 N6-17		Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu (S9=1,0425; S10=1.15) k8=1.04.k9=1.15	m3	824,2000	550,00	453310,00 ✓
4 N6-4		Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu k8=1.03,k9=1.15	m3	81,0000	160,00	12960,00 ✓
5 N11-168-1		Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta	100m	9,5000	1500,00	14250,00 ✓
Skyriuje 1						1492520,00 ✓
2 Sienos						
1 N6-191		PERI "Trio"sistemos klojiniai sienų betonavimui (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	186,1500	190,00	35368,50 ✓
2 N6-208		Gelžbetoninių sienų, kurių storis daugiau kaip 200 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	3723,0000	360,00	1340280,00 ✓
3 N6-197-1		Sienų armavimas dviguba armatūra, rišant atskirus strypus (S9=1,17; S10=1,15) k8=1.17.k9=1.15	t	632,9100	1100,00	696201,00 ✓
4 N6-168		Metalinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas (S9=1.17; S10=1.15) k8=1.17.k9=1.15	t	6,0000	2200,00	13200,00 ✓
5 N8P-0205		Blokų pamatų mūrijimas (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	m3	14,0000	175,00	2450,00 ✓
6 N8P-0206		Blokų mūro armavimas tinklais (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	t	0,3500	950,00	332,50 ✓
7 F8-1-12		Keramzitbetonio tuštuminių blokelių mūras	m3	10,0000	220,00	2200,00 ✓
8 N8P-0206		Blokų mūro armavimas tinklais (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	t	0,2500	950,00	237,50 ✓
Skyriuje 2						2090269,50 ✓
3 Kolonos						
1 F6-2-10		Monolitinės gelžbetonio kolonos, kurių perimetras daugiau kaip 1200 mm, naudojant 'PERI' klojinius	m3	14,0000	720,00	10080,00 ✓
2 N9P-0101		Metalinių kolonų 0,27t/vnt svorio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	20,0000	2600,00	52000,00 ✓
3 N6-49-4		Monolitinių gelžbetonio kolonų metaliniame apvaskale įrengimas (m3 g/bet k-jos) (S9=1.0425; S10=1.15) k8=1.04.k9=1.15	m3	17,0000	300,00	5100,00 ✓
Skyriuje 3						67180,00 ✓
4 Pertvaros						
1 N8P-0506		Dujų silikato blokų 150mm storio pertvarų mūrijimas (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12.k9=1.15	m2	947,0000	25,50	24148,50 ✓
2 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	7,2000	1400,00	10080,00 ✓
3 N34-50		Karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 150 mm	100m2	7,2000	600,00	4320,00 ✓
4 N15-85-2		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m2	14,4000	600,00	8640,00 ✓
Skyriuje 4						47188,50 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 Rūsio perdanga						
1 F7-2-3		Surenkamas gelžbetonio karkasas (kolonos, rygeliai, diafragmos)	m3	40,0000	680,00	27200,00 ✓
2 F9-1		Plieno sijos ir rygeliai	t	1,5000	2200,00	3300,00 ✓
3 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100 m2	5,0000	5000,00	25000,00 ✓
4 N7-67-4		TT tipo perdangos plokščių montavimas (siūlės neužtaisomos) dviem kranais	vnt	4,0000	4500,00	18000,00 ✓
5 N6-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	60,0000	480,00	28800,00 ✓
6 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 200 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	3,7300	4000,00	14920,00 ✓
7 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 300 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	6,3200	4600,00	29072,00 ✓
8 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 400 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	7,2000	5500,00	39600,00 ✓
9 N6-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	147,0000	450,00	66150,00 ✓
10 N15P-0317		Neopreno juostos įrengimas	100m	2,1500	800,00	1720,00 ✓
11 N12-43		Neopreno plokštės įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	0,0100	5000,00	50,00 ✓
Skyriuje 5						253812,00 ✓
6 1A perdanga su antresole						
1 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 200 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	2,5000	4400,00	11000,00 ✓
2 N7-67-4		TT tipo perdangos plokščių montavimas (siūlės neužtaisomos) dviem kranais	vnt	19,0000	3800,00	72200,00 ✓
3 F6-2-3		Monolitinės gelžbetonio sijos	m3	7,0000	450,00	3150,00 ✓
4 N6-168		Metallinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas (S9=1.17; S10=1.15) k8=1.17,k9=1.15	t	1,0000	2200,00	2200,00 ✓
5 N6-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	52,0000	450,00	23400,00 ✓
6 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 200 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	1,2500	3800,00	4750,00 ✓
7 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 300 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	3,3400	4800,00	16032,00 ✓
8 N7P-0406		Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių 400 mm montavimas (S9=1,085) k8=1.09	100m2	2,6000	5500,00	14300,00 ✓
9 N7-67-4		TT tipo perdangos plokščių montavimas (siūlės neužtaisomos) dviem kranais	vnt	19,0000	3800,00	72200,00 ✓
10 N6-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	41,2500	483,05	19925,81 ✓
11 N15P-0317		Neopreno juostos įrengimas	100m	4,3500	800,00	3480,00 ✓
12 N12-43		Neopreno plokštės įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	0,0600	5000,00	300,00 ✓
Skyriuje 6						242937,81 ✓
7 Mažosios salės denginys ir karkasas išor. apdailai						
1 N9-308		Sijų, ryšių montavimas (S9=1,051) k8=1.05	t	17,5000	1900,00	33250,00 ✓
2 N9-339		Denginiui laikanco metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	6,0000	2000,00	12000,00 ✓
3 N9P-0202		Pastatų metalinių karkasų montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	11,0000	1900,00	20900,00 ✓
Skyriuje 7						66150,00 ✓
8 Vidaus laiptai						
1 N6-149		Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	17,0000	520,00	8840,00 ✓
Skyriuje 8						8840,00 ✓
9 Lauko laiptai						
1 N6-149		Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	64,0000	520,00	33280,00 ✓
Skyriuje 9						33280,00 ✓
10 Kino salės tribūnos						
1 N6-112		Monolitinės gelžbetoninės tribūnos (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	55,0000	520,00	28600,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 10					28600,00 ✓	
11 Atraminės sienutės lauke						
1 N6-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04.k9=1.15	m3	195,0000	520,00	101400,00 ✓
Skyriuje 11					101400,00 ✓	
12 Lauko stogelis						
1 N9-213		Stogo plieninių konstrukcijų montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	16,0000	1900,00	30400,00 ✓
2 N18-197		Termo elemento montavimas	vnt	24,0000	380,00	9120,00 ✓
3 N9-339		Denginiui laikancio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	4,1500	2000,00	8300,00 ✓
Skyriuje 12					47820,00 ✓	
13 Konstrukcijų įrengimas pagal detales						
1 N11P-0101		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai	100 m2	7,7000	110,00	847,00 ✓
2 N12P-0306		Denginių plėvelinio skiriamąjo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant geotekstilę suklijuojant sandūras	100m2	7,7000	100,00	770,00 ✓
3 N11-9		Skaldos pasluoksnis ant grunto, nevežant medžiagų.	m3	61,6000	48,00	2956,80 ✓
4 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) 200mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	7,7000	1250,00	9625,00 ✓
5 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	7,7000	100,00	770,00 ✓
6 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm	100m2	7,7000	1000,00	7700,00 ✓
7 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	6,1600	880,00	5420,80 ✓
8 N11-20		Viensluoksnė 2mm storio teptinė bituminės mastikos hidroizoliacija mechanizuotu būdu (S9=1.136) k8=1.14	100 m2	7,7000	550,00	4235,00 ✓
9 N11P-0201-2		Grindų hidroizoliacijos įrengimas prilydant dangą gruntuojant pagrindą	m2	3100,0000	8,00	24800,00 ✓
10 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant dreną ritininę dangą	m2	3100,0000	3,20	9920,00 ✓
11 N12P-0306		Denginių plėvelinio skiriamąjo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant geotekstilę suklijuojant sandūras	100m2	31,0000	160,00	4960,00 ✓
12 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	31,0000	750,00	23250,00 ✓
13 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	31,0000	100,00	3100,00 ✓
14 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100m2	31,0000	784,46	24318,26 ✓
15 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	18,6000	880,00	16368,00 ✓
16 N11-20		Viensluoksnė 2mm storio teptinė bituminės mastikos hidroizoliacija mechanizuotu būdu (S9=1.136) k8=1.14	100 m2	31,0000	550,00	17050,00 ✓
17 N12P-0103		Nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių	m3	44,6000	95,00	4237,00 ✓
18 N11P-0201-3		Grindų hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	1487,0000	8,00	11896,00 ✓
19 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant dreną ritininę dangą	m2	1487,0000	3,20	4758,40 ✓
20 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	14,8700	100,00	1487,00 ✓
21 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) 250mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	14,8700	1600,00	23792,00 ✓
22 N12P-0401		Viensluoksnė apkrovas laikancio mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukšti	100m2	14,8700	750,00	11152,50 ✓

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m2	14,8700	1250,00	18587,50 ✓
24	N11P-0201-2	Grindų hidroizoliacijos įrengimas prilydant dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	1487,0000	18,00	26766,00 ✓
25	N11-113	Gulekšniai po lentų danga, kai lentų dangos storis iki 29mm. (S9=1,0255) k8=1.03	100 m2	14,8700	850,00	12639,50 ✓
26	N11-173	Terasinių grindų ant reguliuojančių atramų įrengimas	m2	1487,0000	95,00	141265,00 ✓
27	N12P-0715	Įlajų įrengimas	vnt	16,0000	65,00	1040,00 ✓
28	N12P-0103	Nuolydžio įrengimas iš ekstruzinio polistireninio putplasčio plokščių	m3	6,3000	95,00	598,50 ✓
29	N11P-0201-3	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	210,0000	20,00	4200,00 ✓
30	N11P-0201-4	Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	210,0000	3,20	672,00 ✓
31	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	2,1000	100,00	210,00 ✓
32	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 250mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų ekstruzinio polistireno plokštes	100m2	2,1000	1600,00	3360,00 ✓
33	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant geotekstilę suklijuojant sandūras	100m2	2,1000	110,00	231,00 ✓
34	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu	100 m2	2,1000	1150,00	2415,00 ✓
35	N27-134-1	Betoninių trinkelų grindinio grindimas, užtaisant siūles cemento skiediniu (S10=1,15) k9=1.15	10m2	21,0000	300,00	6300,00 ✓
36	N12P-0103	Nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m3	11,4000	95,00	1083,00 ✓
37	N11P-0201-3	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	380,0000	20,00	7600,00 ✓
38	N11P-0201-4	Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	380,0000	3,20	1216,00 ✓
39	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	3,8000	100,00	380,00 ✓
40	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 250mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	3,8000	1600,00	6080,00 ✓
41	N12P-0401	Viensluoksnių apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	3,8000	740,00	2812,00 ✓
42	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m2	3,8000	850,00	3230,00 ✓
43	N11P-0201-2	Grindų hidroizoliacijos įrengimas prilydant dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	380,0000	20,00	7600,00 ✓
44	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant apsauginį kilimą suklijuojant sandūras	100m2	3,8000	120,00	456,00 ✓
45	N11P-0201-4	Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	380,0000	3,20	1216,00 ✓
46	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant filtracinį audinį	100m2	3,8000	290,23	1102,87 ✓
47	N11P-0201-4	Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	380,0000	3,20	1216,00 ✓
48	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant filtracinį audinį	100m2	3,8000	120,00	456,00 ✓
49	N48-265	Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	3,8000	450,00	1710,00 ✓
50	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti (K4=4; S10=1,15) k9=1.15	100 m2	3,8000	898,00	3412,40 ✓
51	N9P-0802	Vazono talpos montavimas iš plieninių lakštų (S9=1,0425) k8=1.04	t	7,0000	1950,00	13650,00 ✓
52	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	24,9100	520,00	12953,20 ✓
53	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	24,9100	100,00	2491,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
54 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 80 mm	100m ²	24,9100	988,56	24625,03 ✓
55 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	20,0000	880,00	17600,00 ✓
56 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m ²	20,7000	2500,00	51750,00 ✓
57 N26P-1204		Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m ²	20,7000	800,00	16560,00 ✓
58 N9-356		Fasado karkasų (rėmų) iš metalinių (ner. pl.) profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų	100m ²	20,7000	1600,00	33120,00 ✓
59 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m ²	20,0100	2500,00	50025,00 ✓
60 N26P-1204		Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m ²	20,0100	800,00	16008,00 ✓
61 N9-356		Fasado karkasų (rėmų) iš metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų	100m ²	20,0100	1600,00	32016,00 ✓
62 N9-339		Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m ²	5,5900	2150,00	12018,50 ✓
63 N12P-0203		Stogų paklotų įrengimas iš ištisinio iš OSB	100m ²	5,5900	950,00	5310,50 ✓
64 N12P-0103		Denginių nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m ³	55,9000	95,00	5310,50 ✓
65 N12P-0401		Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukšti	100m ²	5,5900	750,00	4192,50 ✓
66 N12-149		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m ² padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12.k9=1.15	100 m ²	5,5900	850,00	4751,50 ✓
67 N12-150-1		Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m ² pad. pav.) (S9=1.119; S10=1.15) k8=1.12.k9=1.15	100 m ²	5,5900	1150,00	6428,50 ✓
68 N12P-0103		Denginių nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m ³	21,5200	95,00	2044,40 ✓
69 F26-2-6		Paviršių izoliavimas lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrinda	m ²	331,0000	7,00	2317,00 ✓
70 N12P-0307		Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, klojant drenažo ritininę dangą	100m ²	3,3100	340,00	1125,40 ✓
71 N12P-0305		Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklijuojant sandūras	100m ²	3,3100	120,00	397,20 ✓
72 N26P-1307		Plokščių stogų šiltinimas vienu 250mm storio sluoksniu, naudojant polistireno putplasčio plokštes klijuojant	100m ²	3,3100	1600,00	5296,00 ✓
73 N12P-0401		Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukšti	100m ²	3,3100	750,00	2482,50 ✓
74 N12P-0203		Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m ²	3,3100	1100,00	3641,00 ✓
75 N12-149		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m ² padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12.k9=1.15	100 m ²	3,3100	850,00	2813,50 ✓
76 N12-150-1		Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m ² pad. pav.) (S9=1.119; S10=1.15) k8=1.12.k9=1.15	100 m ²	3,3100	1150,00	3806,50 ✓
77 N9-339		Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m ²	29,4300	2050,00	60331,50 ✓
78 N12P-0203		Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių (K4=3)	100m ²	29,4300	1650,00	48559,50 ✓
79 N12P-0305		Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklijuojant sandūras	100m ²	29,4300	120,00	3531,60 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
80	N9P-0308	Montavimo metalinių Omega profilių montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m	73,6000	280,00	20608,00 ✓
81	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 250mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	29,4300	1200,00	35316,00 ✓
82	N12P-0505	Papildomas stogo dangos su siltinamąja izoliacija tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda	100vnt	20,0000	41,17	823,40 ✓
83	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių (K4=2)	100m2	29,4300	1600,00	47088,00 ✓
84	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12.k9=1.15	100 m2	29,4300	850,00	25015,50 ✓
85	N12-150-1	Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m2 pad. pav.) (S9=1.119; S10=1.15) k8=1.12.k9=1.15	100 m2	29,4300	1050,00	30901,50 ✓
86	N9P-0308	Montavimo metalinių Omega profilių montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m	147,1500	280,00	41202,00 ✓
87	N12P-0503	Stogu plieninių profiliuotų lakštų danga, kai jungtis perdengiant paduodant medžiagas į 20m aukšti	100m2	29,4300	4200,00	123606,00 ✓
Skyriuje 13						1240985,26 ✓
14 Metalų konstrukcijos						
1	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	244,0000	2400,00	585600,00 ✓
Skyriuje 14						585600,00 ✓
15 Grindų plokštė						
1	N11-12	Betono pasluoksnis ant grunto, paduodant medžiagas siurbliu	m3	55,0000	140,00	7700,00 ✓
2	N11P-0104	Betono grindų plokštės įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 300.00 mm	100m2	9,0600	2650,00	24009,00 ✓
3	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	35,3600	950,00	33592,00 ✓
Skyriuje 15						65301,00 ✓
žiniaraštyje 3						6371884,07 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1338095,65 ✓
Iš viso žiniaraštyje 3						7709979,72 ✓





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 19 Statinio konstrukcijos (papildymas)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 32423,28 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 Mažosios salės denginys ir karkasas išor. Apdailai (papildymas)						
2 N9-339		Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	-6,0000	2000,00	-12000,00 ✓
		Skyriuje 7				-12000,00 ✓
12 Lauko stogelis (papildymas)						
3 N9-339		Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	-4,1500	2000,00	-8300,00 ✓
		Skyriuje 12				-8300,00 ✓
13 Konstrukcijų įrengimas pagal detales						
7 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	-5,1600	880,00	-4540,80 ✓
15 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	-14,6000	880,00	-12848,00 ✓
55 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	-16,6700	880,00	-14669,60 ✓
56 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m2	-7,9200	2500,00	-19800,00 ✓
57 N26P-1204		Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m2	-7,9200	800,00	-6336,00 ✓
59 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m2	-15,8580	2500,00	-39645,00 ✓
60 N26P-1204		Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m2	-15,8580	800,00	-12686,40 ✓
61 N9-356		Fasado karkasų (rėmų) iš metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų	100m2	-15,8580	1600,00	-25372,80 ✓
88 N8-8-5		Sienų hidroizoliacijos įrengimas	100m2	15,8520	1000,00	15852,00 ✓
89 N26p-1206		Sienų šiltinamųjų 200mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes	100m2	7,2900	1600,00	11664,00 ✓
90 N8-8-17		Drenažinės membranos įrengimas	100m2	15,8520	350,00	5548,20 ✓
		Skyriuje 13				-102834,40 ✓
15 Grindų plokštė (papildymas)						
1 N11-12		Betono pasluoksnis ant grunto, paduodant medžiagas siurbliu	m3	116,0000	130,00	15080,00 ✓
2 N11P-0104		Betono grindų plokštės įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 300.00 mm	100m2	-9,0600	2500,00	-22650,00 ✓
3 N11P-0104		Betono grindų plokštės įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 250.00 mm	100m2	34,2000	2500,00	85500,00 ✓
4 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	75,7900	950,00	72000,50 ✓
		Skyriuje 15				149930,50 ✓
		žiniaraštyje 3				26796,10 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5627,18 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 3				32423,28 ✓



DAB. STATYBŲ KODAS
DIREKTORĖ
GUOŽULIŲNĖ

IRENGINIU POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinsys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis **4 Sceninė įranga**

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Suma žiniaraščiui	9022461,80 EUR	Vertė
				Kiekis	Kaina	
1 Elektrotechnika						
1	CALC1-1	Didžioji salė	kompl.	1,0000	42326,45	42326,45 ✓
2	CALC1-1	Mažoji salė	kompl.	1,0000	19711,50	19711,50 ✓
3	CALC1-1	Kino salė	kompl.	1,0000	6213,45	6213,45 ✓
Skyriuje 1						68251,40 ✓
2 Konstrukcijos-mechanizacijos						
1	CALC1-1	Didžioji salė	kompl.	1,0000	1119265,90	1119265,90 ✓
2	CALC1-1	Mažoji salė	kompl.	1,0000	880787,05	880787,05 ✓
3	CALC1-1	Kino salė	kompl.	1,0000	5752,30	5752,30 ✓
Skyriuje 2						2005805,25 ✓
3 Apšvietimas						
1	CALC1-1	Didžioji salė	kompl.	1,0000	602825,25	602825,25 ✓
2	CALC1-1	Mažoji salė	kompl.	1,0000	182512,70	182512,70 ✓
3	CALC1-1	Kino salė	kompl.	1,0000	39121,85	39121,85 ✓
4	CALC1-1	Bendras apšvietimo valdymas	kompl.	1,0000	75147,15	75147,15 ✓
Skyriuje 3						899606,95 ✓
4 Įgarsinimas						
1	CALC1-1	Didžioji salė	kompl.	1,0000	2254202,50	2254202,50 ✓
2	CALC1-1	Mažoji salė	kompl.	1,0000	504253,60	504253,60 ✓
3	CALC1-1	Kino salė	kompl.	1,0000	169855,80	169855,80 ✓
4	CALC1-1	Repeticijų-mobili garso įranga	kompl.	1,0000	13806,90	13806,90 ✓
Skyriuje 4						2942118,80 ✓
5 Draperijų dalis						
1	CALC5-1	Didžiosios salės	kompl.	1,0000	37423,00	37423,00 ✓
2	CALC5-2	Mažosios salės	kompl.	1,0000	32217,25	32217,25 ✓
3	CALC5-3	Kino salės	kompl.	1,0000	6903,45	6903,45 ✓
Skyriuje 5						76543,70 ✓
6 Video įranga						
1	CALC6-1	Didžiosios salės	kompl.	1,0000	570142,70	570142,70 ✓
2	CALC6-2	Mažosios salės	kompl.	1,0000	96214,40	96214,40 ✓
3	CALC6-3	Kino salės	kompl.	1,0000	135378,20	135378,20 ✓
Skyriuje 6						801735,30 ✓
7 Kita įranga						

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Vertė
1	CALC1-1	Sustumiama žiūrovinė platforma mažojoje salėje	kompl.	1,0000	113830,50	113830,50 ✓
2	CALC1-1	Didžiosios salės krovinių iškrovimo pakeliamą rampa	kompl.	1,0000	98955,20	98955,20 ✓
3	CALC1-1	Pastato informacinių pranešinių įgarsinimo sistema	kompl.	1,0000	49477,60	49477,60 ✓
4	CALC1-1	Pastato informacinė video sistema	kompl.	1,0000	35669,55	35669,55 ✓
5	CALC1-1	Technologinės lubos	kompl.	1,0000	118348,90	118348,90 ✓
6	CALC1-1	Didžiosios salės sinchroninio vertimo sistema. 300	kompl.	1,0000	133474,75	133474,75 ✓
7	CALC1-1	Mažosios salės sinchroninio vertimo sistema. 150	kompl.	1,0000	66736,80	66736,80 ✓
8	CALC7-8	Technologinio ryšio ir personalo vaizdo transliavimo sistema	kompl.	1,0000	46025,30	46025,30 ✓
Skyriuje 7						662518,60 ✓
Žiniaraštyje 4						7456580,00 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1565881,80 ✓
Iš viso žiniaraštyje 4						9022461,80 ✓



Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rimas Valenta



UAB "STATYBŲ KODAS"

STATYBŲ KODAS

MILDA GUODZIŪAITĖ



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika

Suma žiniaraščiu				148398,78 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N21P-0208	Paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas	vnt	40,0000	1217,71	48708,40 ✓
2	N21-217	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,3600	36172,59	13022,13 ✓
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,1200	908,00	108,96 ✓
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	20,6000	250,78	5166,07 ✓
5	N50-394	Kištukinio lizdo montavimas	vnt	86,0000	12,71	1093,06 ✓
6	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,0800	908,00	72,64 ✓
7	R63P-5511	Atvadų montavimas	vnt	10,0000	313,63	3136,30 ✓
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	104,2500	336,56	35086,38 ✓
9	R61P-2705	Instaliacijos kanalų montavimas	100m	9,0000	1481,45	13333,05 ✓
10	N21-15	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis	100m	1,0000	208,01	208,01 ✓
11	M8-472-6	Įžeminimo iš 100mm2 skerspjūvio juostinio plieno montavimas atviru būdu ant statybinių konstrukciū	100m	0,8000	452,82	362,26 ✓
12	CALC1-1	Žaibosauga ir įžeminimas	vnt	1,0000	2346,36	2346,36 ✓
		Skyriuje 1				122643,62 ✓
		žiniaraštyje 5				122643,62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				25755,16 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 5				148398,78 ✓




STATYBŲ KODAS

4-09 DIREKTORĖ

MILVA GUODŽIŪNAITĖ

Ampr

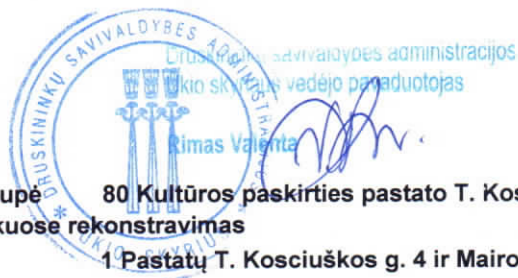

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 16 Vidaus elektrotechnika (papildymas)

Suma žiniaraščiui

641145,31 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N21P-0208	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	vnt.	60,0000	1217,71	73062,60 ✓
2	N21-217	Šviestuvų montavimas	100vnt	12,5400	30518,33	382699,86 ✓
3	N21-393	ARĮ bloko montavimas	kompl.	1,0000	1624,20	1624,20 ✓
4	N50-394	Kištukinio lizdo montavimas	vnt	-86,0000	10,90	-937,40 ✓
5	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	vnt	10,0000	6,43	64,30 ✓
6	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 2.00 vnt	vnt	13,0000	12,32	160,16 ✓
7	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 4.00 vnt	vnt	27,0000	23,73	640,71 ✓
8	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 5.00 vnt	vnt	8,0000	29,61	236,88 ✓
9	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, 230V kištukiniai lizdai)	vnt	15,0000	7,17	107,55 ✓
10	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, 400V kištukiniai lizdai)	vnt	13,0000	27,12	352,56 ✓
11	N21P-0707	Juostinių LED lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt.	322,0000	223,17	71860,74 ✓
Skyriuje 1						529872,16 ✓
žiniaraštyje 16						529872,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						111273,15 ✓
Iš viso žiniaraštyje 16						641145,31 ✓



STATYBŲ KODAS
DIREKTORĖ
GUŽIŪNAITĖ



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 6 Vidaus vandentiekis ir nuotekos

				Suma žiniaraščiui	232400,44 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus šaltas vandentiekis						
1	N16-138-4	16-50 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	400,00	12,78	5112,00 ✓
2	F16-11-3	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių iki d25 mm vamzdžių	100 m	7,00	1211,56	8480,92 ✓
3	N26-262	Vamzdžių diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	7,00	334,20	2339,40 ✓
4	N18-182	Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas	vnt	252,00	10,52	2651,04 ✓
5	N16P-0215	Vamzdžio pajungimo alkūnių montavimas	vnt.	215,00	10,49	2255,35 ✓
6	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50mm pastatymas k9=1.15	vnt	1,00	35,10	35,10 ✓
7	N22-214	Vamzdžių praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	1,10	533,07	586,38 ✓
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	11,00	129,32	1422,52 ✓
9	N46-50	Skylių pramušimas konstrukcijose k8=1.17	100vnt.	0,36	1288,75	463,95 ✓
10	F46-3-2	Skylių užtaisymas konstrukcijose	vnt	36,00	11,13	400,68 ✓
						23747,34 ✓
2 Vidaus karštas vandentiekis T3						
1	N16-138-4	16-50 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	296,0000	12,78	3782,88 ✓
2	F16-11-3	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių iki d25 mm vamzdžių	100 m	7,0000	1211,56	8480,92 ✓
3	N26-219	Vamzdžių, kurių skersmuo iki 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k9=1.15	100m	6,9800	661,36	4616,29 ✓
4	N18-182	Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas	vnt	129,0000	11,07	1428,03 ✓
5	N16P-0215	Vamzdžio pajungimo alkūnių montavimas	vnt.	98,0000	10,49	1028,02 ✓
6	N22-214	Vamzdžių praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,6980	533,07	372,08 ✓
7	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	6,9800	129,32	902,65 ✓
8	N46-50	Skylių pramušimas konstrukcijose k8=1.17	100vnt.	0,3500	1288,77	451,07 ✓
9	F46-3-2	Skylių užtaisymas konstrukcijose	vnt	35,0000	11,13	389,55 ✓
						21451,49 ✓
3 Vidaus cirkuliacinis vandentiekis T4						
1	N16-138-4	16-50 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	315,0000	12,78	4025,70 ✓
2	F16-11-3	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių iki d25 mm vamzdžių	100 m	0,7000	1211,56	848,09 ✓
3	N26-219	Vamzdžių, kurių skersmuo iki 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k9=1.15	100m	3,8500	661,36	2546,24 ✓
4	N18-182	Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas	vnt	27,0000	11,07	298,89 ✓
5	N22-214	Vamzdžių praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,3850	533,06	205,23 ✓
6	N24-267	Vamzdžių hidraulinis bandymas k9=1.15	100m	3,8500	129,32	497,88 ✓
7	N46-50	Skylių pramušimas konstrukcijose k8=1.17	100vnt.	0,3400	1288,76	438,18 ✓
8	F46-3-2	Skylių užtaisymas konstrukcijose	vnt	34,0000	11,13	378,42 ✓
						9238,63 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Vidaus buitinių nuotekų tinklai F1, FS1						
1 N16-138-5		Iki 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių montavimas	m	280,0000	11,94	3343,20 ✓
2 N16-138-3		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžių stovų tarp aukštų montavimas	m	180,0000	11,36	2044,80 ✓
3 N16-138-4		Iki 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	343,0000	10,35	3550,05 ✓
4 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių pravalų diam.110mm montavimas	vnt	44,0000	20,69	910,36 ✓
5 R8-91		Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	11,0000	59,78	657,58 ✓
6 N22-301		Plieninių d-200mm dėklų montavimas k8=1.12,k9=1.15	vnt	5,0000	35,61	178,05 ✓
7 N8P-0904		Ugniai atsparių movų montavimas k8=1.12,k9=1.15	vnt.	50,0000	29,77	1488,50 ✓
8 N16P-1407		Buitinių nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	8,0300	120,49	967,53 ✓
9 N23-255		Siurblinės nuotekų persiurbimui montavimas	vnt	1,0000	6495,05	6495,05 ✓
Skyriuje 4						19635,12 ✓
5 Sanitariniai prietaisai, trapai						
1 N17-27		Šamotinio arba ketaus klozeto montavimas grindyse su pakeltu nuplovimo bakeliu	kompl.	107,0000	45,00	4815,00 ✓
2 88006001		Klozetas VITRA SHIFT pakabinamas su dangčiu	vnt.	107,0000	380,00	40660,00 ✓
3 N16P-1005		Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,0000	280,00	24920,00 ✓
4 N17-35		Plieno arba ketaus plautuvių montavimas	kompl.	9,0000	219,96	1979,64 ✓
5 N16P-1007		Pisuro montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	43,0000	380,00	16340,00 ✓
6 R61P-2632		Vandens maišytuvų su dušo galvutėmis montavimas	vnt	12,0000	113,84	1366,08 ✓
7 N16P-1013		Uždarytų dušų kabinų su dugnais montavimas	vnt	7,0000	700,00	4900,00 ✓
8 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų diam. iki 100mm montavimas	vnt	14,0000	20,69	289,66 ✓
9 N23-201		Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,0890	9575,51	852,22 ✓
Skyriuje 5						96122,60 ✓
6 Vidaus lietaus nuotekų tinklai L1, LS1						
1 N16-138-5		Iki 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių montavimas	m	420,0000	0,00	0,00
2 N26-253		Vamzdžių diam. 125-200 mm izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais	100m	3,4500	0,00	0,00
3 N21-149		Iki 50mm skersmens polietileno vamzdžių montavimas	100m	0,1000	0,00	0,00
4 N12-144-1		Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	70,0000	0,00	0,00
5 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių pravalų diam. iki 160mm montavimas	vnt	20,0000	0,00	0,00
6 N22-301		Plieninių d-300mm dėklų montavimas k8=1.12,k9=1.15	vnt	11,0000	0,00	0,00
7 R62P-5511		Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga k9=1.15	vnt	37,0000	0,00	0,00
8 N16P-1407		Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	4,3000	0,00	0,00
9 N23-255		Siurblinės nuotekų persiurbimui montavimas	vnt	2,0000	0,00	0,00
10 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0000	0,00	0,00
Skyriuje 6						0,00
7 Pastato drenažo tinklai LD1						
1 R62P-0106		Pastato drenažo vamzdžių 110mm skersmens įrengimas k9=1.15	m	300,0000	3,61	1083,00 ✓
2 N38-13		Skaldos (5-70mm frakcija) įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100 m3	0,0360	5276,94	189,97 ✓
3 R62P-0105		Plastikinių drenažo šulinių montavimas k9=1.15	vnt	7,0000	365,06	2555,42 ✓
4 N23-2		Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m3	210,0000	47,60	9996,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N23-236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant	m3	40,0000	18,69	747,60 ✓
6	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	7,2000	149,93	1079,50 ✓
7	N23-255	Siurblinės nuotekų persiurbimui montavimas	vnt	1,0000	6148,17	6148,17 ✓
8	N16-138-5	Iki 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas	m	6,0000	11,94	71,64 ✓
Skyriuje 7						21871,30 ✓
žiniaraštyje 6						192066,48 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						40333,96 ✓
Iš viso žiniaraštyje 6						232400,44 ✓



[Handwritten signature]



UAB "STATYBŲ KODAS"

UAB "STATYBŲ KODAS" DIREKTORĖ

Ylona Gudžiūnaitė

[Handwritten signature]



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 17 Vidaus vandentiekis ir nuotekos (papildymas)

				Suma žiniaraščiui		53297,21 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		
					Vieneto kaina	Iš viso	
4 Vidaus buitinių nuotekų tinklai F1, FS1 (papildymas)							
1	N23P-0601	Riebalų atskirtuvų 0,3 l/s našumo montavimas k9=1.15	vnt.	2,0000	491,72	983,44 ✓	
2	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,1200	704,92	84,59 ✓	
						1068,03 ✓	
Skyriuje 4							
6 Vidaus lietaus nuotekų tinklai L1, LS1 (žin.6, 6 sk. pakeitimas)							
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	35,0000	9,42	329,70 ✓	
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	10,0000	7,62	76,20 ✓	
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių d110 mm montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	50,0000	8,78	439,00 ✓	
4	R62P-5511	Įlajų įrengimas sujungimui su kanalizacija d110 k9=1.15	vnt.	5,0000	52,40	262,00 ✓	
5	N22-71	Dėklai iš D300mm plieninių vamzdžių k8=1.03,k9=1.15	m	11,0000	32,90	361,90 ✓	
6	N22P-0514	Dėklų galų užtaisymas, kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai) k8=1.02,k9=1.15	vnt.	11,0000	63,19	695,09 ✓	
7	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07.k9=1.15	vnt.	5,0000	63,65	318,25 ✓	
8	N21-582	Įlajų šildymo montavimas nuo stogo	kompl.	5,0000	53,27	266,35 ✓	
9	N23-255	Nuotekų pakėlimo įrenginio montavimas	kompl.	2,0000	424,62	849,24 ✓	
10	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0000	70,76	70,76 ✓	
						3668,49 ✓	
Skyriuje 6							
8 Vakuuminė vidaus lietaus nuotekų sistema L1V							
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	220,0000	7,62	1676,40 ✓	
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm (m vamzdyno)	m	180,0000	5,99	1078,20 ✓	
3	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	105,0000	9,65	1013,25 ✓	
4	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)	m	10,0000	13,20	132,00 ✓	
5	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 200 mm (m vamzdyno)	m	10,0000	14,36	143,60 ✓	
6	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	312,0000	3,76	1173,12 ✓	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm	vnt.	244,0000	4,22	1029,68 ✓
8	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	72,0000	5,23	376,56 ✓
9	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	4,0000	6,13	24,52 ✓
10	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 200 mm	vnt.	5,0000	6,13	30,65 ✓
11	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	35,0000	661,51	23152,85 ✓
12	N26-263	Vamzdinių, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno kevalais	100m	1,9000	357,26	678,79 ✓
13	N26-264	Vamzdinių, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno kevalais	100m	3,1500	393,95	1240,94 ✓
14	N26-265	Vamzdinių, kurių skersmuo 125-200 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno kevalais	100m	0,2000	422,25	84,45 ✓
15	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	4,3000	69,56	299,11 ✓
16	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07.k9=1.15	vnt.	32,0000	171,00	5472,00 ✓
17	N21-582	Įlajų šildymo montavimas nuo stogo	kompl.	32,0000	53,27	1704,64 ✓
Skyriuje 8						39310,76 ✓
žiniaraštyje 17						44047,28 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9249,93 ✓
Iš viso žiniaraštyje 17						53297,21 ✓



Druskininkų savivaldybės administracija
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rimas Valenta



STATYBŲ KODAS
DIREKTORIS
GUARANTAS



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 7 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 786954,13 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 AHU-4 (mažoji koncertų salė)						
1	N20-785	Vėdinimo agregato montavimas	vnt.	1,0000	348,01	348,01✓
3	N20P-0316-5	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 4000 iki 6000	vnt.	4,0000	527,97	2111,88✓
4	N20P-0310-3	Pakabinamų oro šildytuvų (kaloriferių) su ašiniais ventiliatoriais montavimas	vnt.	10,0000	1978,49	19784,90✓
5	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	12,0000	10,42	125,04✓
6	N20P-0203-3	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras, mm daugiau 1500 iki 2000	vnt.	38,0000	65,28	2480,64✓
7	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	8,0000	4,64	37,12✓
8	N20-924p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	8,0000	7,98	63,84✓
9	N20-926	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	6,0000	6,00	36,00✓
10	N20-926p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	6,0000	5,00	30,00✓
11	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	14,0000	77,34	1082,76✓
12	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	14,0000	86,72	1214,08✓
13	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	10,0000	95,51	955,10✓
14	N20-516p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	10,0000	174,13	1741,30✓
15	N20P-0115-1	Ortakių iš daugiasl. 20mm poliretano putų gamyba, kai ortakio perimetras, mm iki 1000	m2	590,0000	32,37	19098,30✓
16	N20P-0109-3	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500	m	15,0000	7,16	107,40✓
17	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d400	m	15,0000	10,41	156,15✓
18	N20P-0109-1	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	54,0000	3,41	184,14✓
19	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d100	m	33,0000	2,31	76,23✓
20	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d125	m	6,0000	2,54	15,24✓
21	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d160	m	15,0000	3,35	50,25✓
22	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	693,76	693,76✓
23	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m3	0,5000	194,42	97,21✓
24	DDDD	Izoliacija 20mm	m2	25,0000	3,70	92,50✓
25	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2.0 kg)	t	0,0500	1643,20	82,16✓
26	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00✓
27	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	404,70	404,70✓
28	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	222,07	222,07✓
29	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	318,16	318,16✓
Skvriuie 1						52110,94

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	7,0000	10,42	72,94 ✓
6	N20P-0203-4	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjauinant angas, kai išpjauamos angos perimetras, mm daugiau 2000	vnt.	5,0000	105,13	525,65 ✓
7	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	10,0000	4,64	46,40 ✓
8	N20-924p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	10,0000	8,09	80,90 ✓
9	N20-926	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	10,0000	9,64	96,40 ✓
10	N20-926p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	10,0000	12,72	127,20 ✓
11	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	2,0000	77,34	154,68 ✓
12	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	2,0000	100,60	201,20 ✓
13	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	1,0000	95,51	95,51 ✓
14	N20-516p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	1,0000	185,00	185,00 ✓
15	N20P-0115-1	Ortakių iš daugiasl. 20mm poliretano putų gamyba, kai ortakio perimetras, mm iki 1000	m2	195,0000	32,37	6312,15 ✓
16	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	72,0000	14,66	1055,52 ✓
17	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 1000x500	m	24,0000	64,75	1554,00 ✓
18	N20P-0109-1	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	28,0000	3,41	95,48 ✓
19	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d100	m	12,0000	2,31	27,72 ✓
20	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d160	m	16,0000	3,35	53,60 ✓
21	N20P-0113-1	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas, kai 2 m ilgio ortakis, ortakio skersmuo, mm iki 250	vnt.	11,0000	4,42	48,62 ✓
22	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	647,51	647,51 ✓
23	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0500	1643,20	82,16 ✓
24	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
25	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	404,70	404,70 ✓
26	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	222,07	222,07 ✓
27	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	318,16	318,16 ✓
Skyriuje 2						14467,62 ✓
3 OŠ-1 (Kino salės WC)						
1	N20P-0501-2	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000	vnt.	1,0000	269,82	269,82 ✓
2	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1200 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm	vnt.	1,0000	101,24	101,24 ✓
3	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	10,0000	6,92	69,20 ✓
4	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	4,0000	10,42	41,68 ✓
5	N20P-0109-1	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	24,0000	3,41	81,84 ✓
6	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d100	m	12,0000	2,31	27,72 ✓
7	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d125	m	12,0000	2,54	30,48 ✓
8	N20P-0109-2	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	m	12,0000	5,12	61,44 ✓
9	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d200	m	3,0000	3,70	11,10 ✓
10	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d250	m	9,0000	4,86	43,74 ✓
11	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	57,81	57,81 ✓
12	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0300	1643,33	49,30 ✓
13	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	272,93	272,93 ✓
14	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
15	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
16	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0000	127,27	127,27 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 3					1546,26 ✓	
4 DŠ-8 (1,02)						
1	N20P-0501-6	Kanalinių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 24000	vnt.	1,0000	120,16	120,16 ✓
3	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras. mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	2,0000	15,89	31,78 ✓
4	DDDD	Dūmų vožtuvas 800x500 su el. pavara	vnt.	1,0000	364,23	364,23 ✓
5	DDDD	Atbulinis vožtuvas 800x500 gravitacinis	vnt.	1,0000	142,22	142,22 ✓
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1,0000	65,61	65,61 ✓
7	N20-507p	Lauko grotelės 800x500	vnt.	1,0000	99,44	99,44 ✓
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	21,6000	14,66	316,66 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 800x500	m	6,0000	54,34	326,04 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	129,50	129,50 ✓
11	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	1,6000	76,14	121,82 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	7,0000	11,10	77,70 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0100	1643,20	16,43 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	127,27	127,27 ✓
Skyriuje 4					2741,55 ✓	
5 DŠ-1,1; DŠ-1.2 (Kino salė)						
1	N20P-0501-6	Kanalinių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	1,0000	120,16	120,16 ✓
3	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras. mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	2,0000	15,89	31,78 ✓
4	DDDD	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	335,32	670,64 ✓
5	DDDD	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	2,0000	109,85	219,70 ✓
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7	N20-507p	Lauko grotelės 500x500	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	12,0000	14,66	175,92 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	6,0000	35,84	215,04 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	85,56	85,56 ✓
11	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	1,2000	76,14	91,37 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	5,0000	11,10	55,50 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0100	1643,00	16,43 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	127,27	127,27 ✓
Skyriuje 5					2905,16 ✓	
6 NOT-1.1 (DŠ-1.1 ir DŠ-1.2 kompensavimas)						
1	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras. mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	1,0000	330,39	330,39 ✓
2	N20-508	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	155,27	310,54 ✓
3	N20-447	Ortakiai iš viniplasto, kurių d iki 800 mm, arba perimetras iki 3000 mm, montuojami suvirinant	m2	38,4000	20,04	769,54 ✓
4	DDDD	Plastikinis ortakis 1000x600	m	12,0000	38,16	457,92 ✓
5	DDDD	Fasoninės dalys	kompl.	1,0000	182,69	182,69 ✓
6	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	4,0000	76,14	304,56 ✓
7	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	16,0000	11,10	177,60 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 DDDD		Angų gręžimas	kompl.	1,0000	306,14	306,14 ✓
9 DDDD		Sandarinio medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
10 D3-33		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0000	185,06	185,06 ✓
		Skyriuje 6			127,27	3140,07 ✓
		7 AHU-2 (Rūsio WC)				
1 N20-785		Vėdinimo agregato montavimas	vnt.	1,0000	348,01	348,01 ✓
3 N20P-0316-5		Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 4000 iki 6000	vnt.	4,0000	452,81	1811,24 ✓
4 N20P-0310-3		Pakabinamų oro šildytuvų (kaloriferių) su ašiniais ventiliatoriais montavimas	vnt.	6,0000	1666,29	9997,74 ✓
5 N20-506		Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	22,0000	42,48	934,56 ✓
6 N20P-0207-1		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	3,0000	10,42	31,26 ✓
7 N20-924		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0000	4,64	9,28 ✓
8 N20-924p		Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	2,0000	6,82	13,64 ✓
9 N20-926		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	4,0000	9,64	38,56 ✓
10 N20-926p		Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	4,0000	40,47	161,88 ✓
11 N20-515		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	2,0000	77,34	154,68 ✓
12 N20-515p		Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	2,0000	46,25	92,50 ✓
13 N20-516		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	5,0000	95,51	477,55 ✓
14 N20-516p		Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	5,0000	105,22	526,10 ✓
15 N20P-0115-1		Ortakų iš daugiasl. 20mm poliretano putų gamyba, kai ortakio perimetras, mm iki 1000	m2	60,0000	32,37	1942,20 ✓
16 N20-173		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	95,4000	3,70	352,98 ✓
17 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 1000x400	m	12,0000	14,66	175,92 ✓
18 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 800x300	m	9,0000	50,88	457,92 ✓
19 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 800x250	m	20,0000	39,31	786,20 ✓
20 N20-170		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100 mm iki 1600 mm	m2	130,5000	38,16	4979,88 ✓
21 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 500x250	m	76,0000	13,88	1054,88 ✓
22 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 300x250	m	15,0000	26,59	398,85 ✓
23 N20P-0109-3		Plieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500	m	21,0000	20,81	437,01 ✓
24 DDDD		Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d400	m	21,0000	7,16	150,36 ✓
25 N20P-0109-1		Plieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	22,0000	10,41	229,02 ✓
26 DDDD		Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d125	m	22,0000	3,41	75,02 ✓
27 DDDD		Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	2,54	2,54 ✓
28 N9P-0111-1		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,2000	92,50	18,50 ✓
29 DDDD		Angų gręžimas	kompl.	1,0000	1643,30	1643,30 ✓
30 DDDD		Sandarinio medžiagos	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
31 DDDD		Mechanizmai	kompl.	1,0000	404,70	404,70 ✓
32 D3-38		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	185,06	185,06 ✓
		Skyriuje 7			318,16	28393,34 ✓
		8 DŠ-9.1; DŠ-9.2 (Rūsio holas)				
1 N20P-0501-6		Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	2,0000	120,16	240,32 ✓
3 N20P-0202-5		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	4,0000	15,89	63,56 ✓
4 DDDD		Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	335,32	670,64 ✓
5 DDDD		Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	2,0000	109,85	219,70 ✓
6 N20-507		Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7 N20-507p		Lauko grotelės 500x500	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	30,0000	14,66	439,80 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	15,0000	35,84	537,60 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	215,07	215,07 ✓
11	N26-217	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	3,0000	76,14	228,42 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	12,0000	11,10	133,20 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0100	1643,00	16,43 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	254,53	254,53 ✓
Skyriuje 8						4115,06 ✓
9 DŠ-7.5; DŠ-7.6 (Pirmo a. holas)						
1	N20P-0501-6	Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	2,0000	120,16	240,32 ✓
3	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	4,0000	15,89	63,56 ✓
4	DDDD	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	335,32	670,64 ✓
5	DDDD	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	2,0000	109,85	219,70 ✓
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7	N20-507p	Lauko grotelės 500x500	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	100,0000	14,66	1466,00 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	50,0000	35,84	1792,00 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	716,89	716,89 ✓
11	N26-217	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	10,0000	76,14	761,40 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	40,0000	11,10	444,00 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0400	1643,25	65,73 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	667,71	667,71 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	127,19	127,19 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	254,53	254,53 ✓
Skyriuje 9						7967,83 ✓
10 DŠ-6 (Rūsio koridorius)						
1	N20P-0501-6	Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 24000	vnt.	1,0000	95,48	95,48 ✓
3	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	6,0000	15,89	95,34 ✓
4	DDDD	Dūmų vožtuvas 400x200 su el. pavara	vnt.	5,0000	289,07	1445,35 ✓
5	DDDD	Atbulinis vožtuvas 800x400 gravitacinis	vnt.	1,0000	112,16	112,16 ✓
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1,0000	65,61	65,61 ✓
7	N20-507p	Lauko grotelės 700x700	vnt.	1,0000	117,94	117,94 ✓
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	174,0000	14,66	2550,84 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 800x400	m	40,0000	42,78	1711,20 ✓
10	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 600x300	m	30,0000	32,38	971,40 ✓
11	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 400x200	m	20,0000	21,97	439,40 ✓
12	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	1248,77	1248,77 ✓
13	N26-217	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	21,6000	76,14	1644,62 ✓
14	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	87,0000	11,10	965,70 ✓
15	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0600	1643,33	98,60 ✓
16	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	667,71	667,71 ✓
17	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	404,70	404,70 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
18 DDDD		Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
19 D3-38		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	127,27	127,27 ✓
Skyriuje 10						12947,15 ✓
11 DŠ-7.3; DŠ-7.4 (Antro a. holas)						
1 N20P-0501-6		Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	2,0000	120,16	240,32 ✓
3 N20P-0202-5		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	4,0000	15,89	63,56 ✓
4 DDDD		Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	335,32	670,64 ✓
5 DDDD		Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	2,0000	109,85	219,70 ✓
6 N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7 N20-507p		Lauko grotelės 500x500	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
8 N20-173		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	60,0000	14,66	879,60 ✓
9 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	30,0000	35,84	1075,20 ✓
10 DDDD		Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	716,89	716,89 ✓
11 N26-217		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	6,0000	76,14	456,84 ✓
12 DDDD		Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	24,0000	11,10	266,40 ✓
13 N9P-0111-1		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0200	1643,50	32,87 ✓
14 DDDD		Angų gręžimas	kompl.	1,0000	419,26	419,26 ✓
15 DDDD		Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	127,19	127,19 ✓
16 DDDD		Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17 D3-38		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	254,53	254,53 ✓
Skyriuje 11						5901,16 ✓
12 DŠ-7.1; DŠ-7.2 (Trečio a. holas)						
1 N20P-0501-6		Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	2,0000	120,16	240,32 ✓
3 N20P-0202-5		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	4,0000	15,89	63,56 ✓
4 DDDD		Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	335,32	670,64 ✓
5 DDDD		Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	2,0000	109,85	219,70 ✓
6 N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7 N20-507p		Lauko grotelės 500x500	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
8 N20-173		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	60,0000	14,66	879,60 ✓
9 DDDD		Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	30,0000	35,84	1075,20 ✓
10 DDDD		Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	716,89	716,89 ✓
11 N26-217		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	6,0000	76,14	456,84 ✓
12 DDDD		Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	24,0000	11,10	266,40 ✓
13 N9P-0111-1		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0200	1643,50	32,87 ✓
14 DDDD		Angų gręžimas	kompl.	1,0000	419,26	419,26 ✓
15 DDDD		Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	127,19	127,19 ✓
16 DDDD		Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17 D3-38		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	254,53	254,53 ✓
Skyriuje 12						5901,16 ✓
13 DŠ-5.1; DŠ-5.2 (Didžioji koncertų salė)						
1 N20P-0501-6		Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 24000	vnt.	2,0000	120,16	240,32 ✓
3 N20P-0202-5		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	4,0000	15,89	63,56 ✓
4 DDDD		Dūmų vožtuvas 800x500 su el. pavara	vnt.	2,0000	364,23	728,46 ✓
5 DDDD		Uždarymo vožtuvas 600x600 su el. pavara	vnt.	2,0000	126,03	252,06 ✓
6 N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	65,61	131,22 ✓
7 N20-507p		Lauko grotelės 600x600	vnt.	2,0000	100,60	201,20 ✓

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	78,0000	14,66	1143,48 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 800x500	m	30,0000	54,34	1630,20 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	652,14	652,14 ✓
11	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	8,0000	76,14	609,12 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	32,0000	11,10	355,20 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0200	1643,50	32,87 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	359,95	359,95 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	254,53	254,53 ✓
Skyriuje 13						6955,00 ✓
14 DŠ-3 (Didžiosios salės užkuliniai)						
1	N20P-0501-6	Kanalinių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 11000	vnt.	1,0000	120,16	120,16 ✓
3	N20P-0202-5	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200	vnt.	2,0000	15,89	31,78 ✓
4	DDDD	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	vnt.	1,0000	335,32	335,32 ✓
5	DDDD	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	vnt.	1,0000	109,85	109,85 ✓
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1,0000	65,61	65,61 ✓
7	N20-507p	Lauko grotelės 500x500	vnt.	1,0000	80,94	80,94 ✓
8	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm	m2	6,0000	14,66	87,96 ✓
9	DDDD	Cinkuotos skardos ortakis 500x500	m	3,0000	35,84	107,52 ✓
10	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	57,81	57,81 ✓
11	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	0,6000	76,13	45,68 ✓
12	DDDD	Ortakių izoliacija 100mm	kompl.	3,0000	11,10	33,30 ✓
13	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0100	1643,00	16,43 ✓
14	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
15	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	115,63	115,63 ✓
16	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
17	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	127,27	127,27 ✓
Skyriuje 14						2022,32 ✓
15 AHU-11 (administracinės patalpos)						
1	N20-785	Vėdinimo agregato montavimas	vnt.	1,0000	348,01	348,01 ✓
3	N20-937	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 500 mm	vnt.	2,0000	45,65	91,30 ✓
4	DDDD	Triukšmo slopintuvas DN315, L-900mm, d- 100mm	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	2,0000	62,13	124,26 ✓
6	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	33,0000	10,42	343,86 ✓
7	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	3,0000	6,92	20,76 ✓
8	N20-924p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	3,0000	11,56	34,68 ✓
9	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	16,0000	6,92	110,72 ✓
10	N20-924p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	16,0000	11,56	184,96 ✓
11	N20P-0109-2	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	m	107,0000	3,41	364,87 ✓
12	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d315	m	30,0000	6,36	190,80 ✓
13	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d200	m	45,0000	3,70	166,50 ✓
14	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d160	m	32,0000	3,35	107,20 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N20P-0109-1	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	47,0000	5,12	240,64 ✓
16	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d100	m	35,0000	2,31	80,85 ✓
17	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d125	m	12,0000	2,54	30,48 ✓
18	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	231,25	231,25 ✓
19	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5000	112,00	168,00 ✓
20	DDDD	Ortakių šiluminė izoliacija 50mm	kompl.	6,0000	5,20	31,20 ✓
21	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,1000	1643,50	164,35 ✓
22	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	667,71	667,71 ✓
23	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	202,35	202,35 ✓
24	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	185,06	185,06 ✓
25	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	318,16	318,16 ✓
Skyriuje 15						4569,85 ✓
16 AHU-5 (Didžioji koncertų salė)						
1	N20-785	Vėdinimo agregato montavimas	vnt.	1,0000	348,01	348,01 ✓
3	N20P-0316-5	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 4000 iki 6000	vnt.	10,0000	395,00	3950,00 ✓
4	N20P-0310-3	Pakabinamų oro šildytuvų (kaloriferių) su ašiniais ventiliatoriais montavimas	vnt.	8,0000	1666,29	13330,32 ✓
5	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	2,0000	95,51	191,02 ✓
6	N20-516p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	2,0000	191,94	383,88 ✓
7	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	3,0000	77,34	232,02 ✓
8	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai	vnt.	3,0000	181,53	544,59 ✓
9	N20P-0203-3	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjauant angas, kai išpjauamos angos perimetras, mm daugiau 1500 iki 2000	vnt.	60,0000	60,66	3639,60 ✓
10	N20-926	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	8,0000	9,64	77,12 ✓
11	N20-926p	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt.	8,0000	57,81	462,48 ✓
12	N20P-0115-1	Ortakių iš daugiasl. 20mm poliretano putų gamyba, kai ortakio perimetras, mm iki 1000	m2	452,0000	32,37	14631,24 ✓
13	N20P-0109-3	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500	m	32,0000	7,16	229,12 ✓
14	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d500	m	32,0000	12,19	390,08 ✓
15	N20-904	Ortakiai plieninių sraigtnių vamzdžių, kai skersmuo iki 630 mm	m	21,0000	11,72	246,12 ✓
16	DDDD	Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai, d630	m	21,0000	15,49	325,29 ✓
17	DDDD	Fasoninės dalys, liukeliai	kompl.	1,0000	249,75	249,75 ✓
18	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m3	1,8400	194,41	357,71 ✓
19	DDDD	Izoliacija 20mm	m2	92,0000	3,70	340,40 ✓
20	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0500	1643,20	82,16 ✓
21	DDDD	Angų gręžimas	kompl.	1,0000	502,00	502,00 ✓
22	DDDD	Sandarinimo medžiagos	kompl.	1,0000	404,70	404,70 ✓
23	DDDD	Mechanizmai	kompl.	1,0000	222,07	222,07 ✓
24	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0000	318,16	318,16 ✓
25	DDDD	Sistemų AHU-5.2; 5.3; 5.4; AHU-1 sistemų montavimas	vnt.	4,0000	81938,00	327752,00 ✓
26	DDDD	Sistemų AHU-7; 9; 8; 10; 6 sistemų montavimas	vnt.	5,0000	20136,20	100681,00 ✓
27	DDDD	Kitos sistemos	vnt.	4,0000	6200,00	24800,00 ✓

Skyriuje 16
 žiniaraštyje 7
 Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
 Iš viso žiniaraštyje 7
 Druskininkų savivaldybės administracijos
 Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
 Rimas Valenta

494690,84 ✓
 650375,31 ✓
 136578,82 ✓
 786954,13 ✓
 UAB „STATYBŲ
 LEP. DIRECTORĖ
 MILDA GUŽIŪNAITĖ

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinyys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas


Žiniaraštis **7 Vėdinimas**

2019-03-08

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 AHU-4 (mažoji koncertų salė)						
2	0000001	Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu 1760/1540m3/h	vnt.	1,00	18750,00	18750,00 ✓
Skyriuje 1						18750,00 ✓
2 AHU-3 (kino salė)						
2	0000013	Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, vandeniniu šildytuvu 4700m3/h	vnt.	1,00	7900,00	7900,00 ✓
Skyriuje 2						7900,00 ✓
4 DŠ-8 (1,02)						
2	0000029	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 24000m3/h	vnt.	1,00	3980,00	3980,00 ✓
Skyriuje 4						3980,00 ✓
5 DŠ-1,1; DŠ-1.2 (Kino salė)						
2	0000037	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 11800m3/h	vnt.	4,00	2750,00	11000,00 ✓
Skyriuje 5						11000,00 ✓
7 AHU-2 (Rūsio WC)						
2	0000048	Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, vandeniniu šildytuvu 4700m3/h	vnt.	1,00	7000,00	7000,00 ✓
Skyriuje 7						7000,00 ✓
8 DŠ-9.1; DŠ-9.2 (Rūsio holas)						
2	0000062	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 10000 m3/h	vnt.	2,00	1150,00	2300,00 ✓
Skyriuje 8						2300,00 ✓
9 DŠ-7.5; DŠ-7.6 (Pirmo a. holas)						
2	0000070	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 10000 m3/h	vnt.	2,00	1150,00	2300,00 ✓
Skyriuje 9						2300,00 ✓
10 DŠ-6 (Rūsio koridorius)						
2	0000078	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 24000m3/h	vnt.	1,00	2610,00	2610,00 ✓
Skyriuje 10						2610,00 ✓
11 DŠ-7.3; DŠ-7.4 (Antro a. holas)						
2	0000088	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 10000 m3/h	vnt.	2,00	1150,00	2300,00 ✓
Skyriuje 11						2300,00 ✓
12 DŠ-7.1; DŠ-7.2 (Trečio a. holas)						
2	0000096	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 10000 m3/h	vnt.	2,00	1150,00	2300,00 ✓
Skyriuje 12						2300,00 ✓
13 DŠ-5,1; DŠ-5,2 (Didžioji koncertų salė)						

Sąm. eil.	*Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
2	0000104	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 30000m3/h	vnt.	2,00	3005,00	6010,00 ✓
Skyriuje 13						6010,00 ✓
14 DŠ-3 (Didžiosios salės užkuliniai)						
2	0000112	Kanalinis dūmų šalinimo ventiliatorius 10550 m3/h	vnt.	1,00	1150,00	1150,00 ✓
Skyriuje 14						1150,00 ✓
15 AHU-11 (administracinės patalpos)						
2	0000120	Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu 1760/1540m3/h	vnt.	1,00	4600,00	4600,00 ✓
Skyriuje 15						4600,00 ✓
16 AHU-5 (Didžioji koncertų salė)						
2	0000132	Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu 1760/1540m3/h	vnt.	1,00	13900,00	13900,00 ✓
Skyriuje 16						13900,00 ✓
Žiniaraštyje 7						86100,00 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						18081,00 ✓
Iš viso žiniaraštyje 7						104181,00 ✓

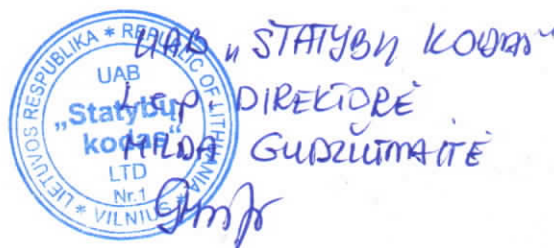



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Statiny **1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Žiniaraštis **8 Šildymas**

				Suma žiniaraščiu	204612,59 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1	N16P-0901-1	Elektrinio radiatoriaus pastatymas	vnt.	2,0000	120,61	241,22 ✓
2	N21-247	Elektrinių gyvatukų montavimas, 300W	vnt.	12,0000	79,29	951,48 ✓
3	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius viena	vnt.	57,0000	98,60	5620,20 ✓
4	N16P-0901-2	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi	vnt.	40,0000	102,53	4101,20 ✓
5	N16P-0901-3	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys	vnt.	64,0000	106,44	6812,16 ✓
6	R63P-3305-1	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	175,0000	2,46	430,50 ✓
7	DDDD	Termostatinė galvutė	vnt.	175,0000	12,72	2226,00 ✓
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	161,0000	5,07	816,27 ✓
9	DDDD	Radiatoriaus pajungimo mazgas H- jungtis	vnt.	161,0000	10,29	1656,69 ✓
10	N16P-1405-1	Kolektorių mazgo montavimas	vnt.	32,0000	32,40	1036,80 ✓
11	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	32,0000	48,84	1562,88 ✓
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	66,0000	5,07	334,62 ✓
13	DDDD	Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV d15	vnt.	33,0000	55,96	1846,68 ✓
14	DDDD	Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-I d15	kompl.	33,0000	52,03	1716,99 ✓
15	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	58,0000	5,07	294,06 ✓
16	C1-2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	26,0000	3,70	96,20 ✓
17	C1-2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt.	18,0000	5,20	93,60 ✓
18	C1-2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt.	6,0000	9,99	59,94 ✓
19	C1-2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	2,0000	13,30	26,60 ✓
20	C1-2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	4,0000	15,55	62,20 ✓
21	C1-2003-9	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	2,0000	19,54	39,08 ✓
22	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	58,0000	5,07	294,06 ✓
23	DDDD	Nuorintojai 1/2	vnt.	30,0000	5,67	170,10 ✓
24	DDDD	Išleidimo ventiliai 1/2	vnt.	28,0000	4,05	113,40 ✓
25	N16P-0203-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų m iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32		3313,0000	3,01	9972,13 ✓
26	DDDD	Plastikiniai daugiasluksniai vamzdžiai d16	m	3313,0000	0,75	2484,75 ✓
27	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	33,1300	123,99	4107,79 ✓
28	DDDD	Šarvas vamzdžiui	m	3313,0000	0,35	1159,55 ✓
29	DDDD	Fasoninės dalys	kompl.	1,0000	995,55	995,55 ✓
30	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)		1129,0000	7,21	8140,09 ✓
31	C1-979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	552,0000	1,50	828,00 ✓
32	C1-979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	291,0000	1,73	503,43 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
33	C1-979-34	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	286,0000	2,54	726,44 ✓
34	N16-2-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	351,0000	13,38	4696,38 ✓
35	C1-979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	203,0000	4,05	822,15 ✓
36	C1-979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	73,0000	4,63	337,99 ✓
37	C1-979-13	Plieniniai vamzdžiai DN50	m	75,0000	8,36	627,00 ✓
38	N16-3-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)	m	78,0000	16,39	1278,42 ✓
39	C1-979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	78,0000	9,25	721,50 ✓
40	DDDD	Fasoninės dalys	kompl.	1,0000	1503,15	1503,15 ✓
41	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	18,0000	66,53	1197,54 ✓
42	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas k1=2.00	100 m2	1,8000	453,48	816,26 ✓
43	N15-188	Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100 m2	1,8000	807,27	1453,09 ✓
44	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	11,2900	161,63	1824,80 ✓
45	N26-219	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100 m	3,5100	194,22	681,71 ✓
46	N26P-0101-3	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100 m	0,7800	237,82	185,50 ✓
47	C1-897-176	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	552,0000	4,61	2544,72 ✓
48	C1-897-180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	291,0000	5,03	1463,73 ✓
49	C1-897-188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	286,0000	5,45	1558,70 ✓
50	C1-897-192	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	203,0000	6,04	1226,12 ✓
51	C1-897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	73,0000	6,41	467,93 ✓
52	C1-897-207	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	75,0000	7,56	567,00 ✓
53	C1-897-221	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm	m	78,0000	12,14	946,92 ✓
54	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	1,7000	1643,28	2793,58 ✓
55	N16-14	Fl. kompensatorių, kurių d iki 89mm, montavimas	vnt.	6,0000	8,86	53,16 ✓
56	R17-86	Nejudamų atramų įrengimas vamzdinams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	6,0000	32,67	196,02 ✓
57	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	48,7100	77,37	3768,69 ✓
58	N22P-0705-1	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	48,7100	25,21	1227,98 ✓
59	DDDD	Skylių kalimas, sandarinimas	vnt.	1,0000	1226,50	1226,50 ✓
60	D3-37	Sistemos paleidimas derinimas	vnt.	1,0000	381,80	381,80 ✓
61	DDDD	Mechanizmas	kompl.	1,0000	639,35	639,35 ✓

Skyriuje 1

94728,35 ✓

2 Oro užuolaidos

1	N20-953	Oro užuolaidų, su karšto vandens pajungimu, montavimas	vnt.	10,0000	85,58	855,80 ✓
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	8,0000	5,07	40,56 ✓
4	C1-2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	4,0000	13,30	53,20 ✓
5	C1-2003-9	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	4,0000	19,54	78,16 ✓
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	14,0000	5,07	70,98 ✓


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 DDDD		Nuorintojai 1/2	vnt.	8,0000	5,67	45,36 ✓
8 DDDD		Išleidimo ventiliai 1/2	vnt.	6,0000	4,05	24,30 ✓
9 N16-1-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	65,0000	7,21	468,65 ✓
10 C1-979-34		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	65,0000	2,54	165,10 ✓
11 N16-2-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	298,0000	13,38	3987,24 ✓
12 C1-979-37		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	213,0000	4,05	862,65 ✓
13 C1-979-39		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	10,0000	4,63	46,30 ✓
14 C1-979-13		Plieniniai vamzdžiai DN50	m	75,0000	8,36	627,00 ✓
15 N16-3-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)	m	174,0000	16,39	2851,86 ✓
16 C1-979-45		Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	174,0000	9,25	1609,50 ✓
17 DDDD		Fasoninės dalys	kompl.	1,0000	1156,27	1156,27 ✓
18 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	9,4000	66,53	625,38 ✓
19 N13-67-1		Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas k1=2.00	100 m2	0,9400	453,48	426,27 ✓
20 N15-188		Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100 m2	0,9400	807,27	758,83 ✓
21 N26P-0101-1		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	0,6500	161,63	105,06 ✓
22 N26-219		Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100 m	2,9800	194,22	578,78 ✓
23 N26P-0101-3		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100 m	1,7400	237,82	413,81 ✓
24 C1-897-188		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	65,0000	5,45	354,25 ✓
25 C1-897-192		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	213,0000	6,04	1286,52 ✓
26 C1-897-197		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	10,0000	6,41	64,10 ✓
27 C1-897-207		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	75,0000	7,56	567,00 ✓
28 C1-897-221		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm	m	174,0000	12,14	2112,36 ✓
29 N9P-0111-1		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,6000	1643,28	985,97 ✓
30 N16-14		Fl. kompensatorių, kurių d iki 89mm, montavimas	vnt.	4,0000	8,86	35,44 ✓
31 R17-86		Nejudamų atramų įrengimas vamzdinams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	4,0000	32,67	130,68 ✓
32 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	5,3700	77,37	415,48 ✓
33 N22P-0705-1		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	5,3700	25,21	135,38 ✓
34 DDDD		Skylių kalimas, sandarinimas	vnt.	1,0000	618,21	618,21 ✓
35 D3-37		Sistemos paleidimas derinimas	vnt.	1,0000	381,80	381,80 ✓
36 DDDD		Mechanizmas	kompl.	1,0000	42,62	42,62 ✓
Skyriuje 2						22980,87 ✓

3 Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas

1 DDDD		Aprišimo mazgų montavimas	kompl.	10,0000	1288,23	12882,30 ✓
2 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	10,0000	5,07	50,70 ✓
3 C1-2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt.	2,0000	5,20	10,40 ✓
4 C1-2003-7		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	4,0000	13,30	53,20 ✓
5 C1-2003-8		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	2,0000	15,55	31,10 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	C1-2003-9	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	2,0000	19,54	39,08 ✓
7	N16P-0507-2	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80	vnt.	2,0000	18,92	37,84 ✓
8	C1-2005-7	Rutuliniai ventiliai (privir.) termof. vandeniui, DN 65	vnt.	2,0000	80,94	161,88 ✓
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	22,0000	5,07	111,54 ✓
10	DDDD	Nuorintojai 1/2	vnt.	12,0000	5,67	68,04 ✓
11	DDDD	Išleidimo ventiliai 1/2	vnt.	10,0000	4,05	40,50 ✓
12	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	210,0000	7,21	1514,10 ✓
13	C1-979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	160,0000	1,73	276,80 ✓
14	C1-979-34	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	50,0000	2,54	127,00
15	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	770,0000	13,36	10287,20 ✓
16	C1-979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	405,0000	4,05	1640,25 ✓
17	C1-979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	155,0000	4,63	717,65 ✓
18	C1-979-13	Plieniniai vamzdžiai DN50	m	210,0000	8,36	1755,60 ✓
19	N16-3-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)	m	25,0000	16,39	409,75 ✓
20	C1-979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	25,0000	9,25	231,25 ✓
21	N16-4-1	Šild.vamzd.tiesimas iš pl.suvir.ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108mm (gaminant ruošinius objekte)	m	78,0000	17,97	1401,66 ✓
22	C1-980-41	Elektra virinti vamzdžiai 89x3.5	m	78,0000	7,20	561,60 ✓
23	DDDD	Fasoninės dalys	kompl.	1,0000	1734,41	1734,41 ✓
24	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetėliu rankiniu būdu	10m2	16,0000	66,53	1064,48 ✓
25	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas k1=2.00	100 m2	1,6000	453,48	725,57 ✓
26	N15-188	Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100 m2	1,6000	807,27	1291,63 ✓
27	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	2,1000	161,63	339,42 ✓
28	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100 m	7,7000	194,22	1495,49 ✓
29	N26P-0101-3	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100 m	1,0300	237,82	244,95 ✓
30	C1-897-180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	160,0000	5,03	804,80 ✓
31	C1-897-188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	50,0000	5,45	272,50 ✓
32	C1-897-192	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	405,0000	6,04	2446,20 ✓
33	C1-897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	155,0000	6,41	993,55 ✓
34	C1-897-207	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	210,0000	7,56	1587,60 ✓
35	C1-897-221	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm	m	25,0000	12,14	303,50 ✓
36	C1-897-227	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 60mm	m	78,0000	13,41	1045,98 ✓
37	N9P-0111-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	1,1000	1643,28	1807,61 ✓
38	N16-14	Fl. kompensatorių, kurių d iki 89mm, montavimas	vnt.	4,0000	8,86	35,44 ✓
39	R17-86	Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	4,0000	32,67	130,68 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
40	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	10,8300	77,37	837,92 ✓
41	N22P-0705-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	10,8300	25,21	273,02 ✓
42	DDDD	Skylių kalimas, sandarinimas	vnt.	1,0000	739,87	739,87 ✓
43	D3-37	Sistemos paleidimas derinimas	vnt.	1,0000	381,80	381,80 ✓
44	DDDD	Mechanizmas	kompl.	1,0000	426,23	426,23 ✓
Skyriuje 3						51392,09 ✓
žiniaraštyje 8						169101,31 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						35511,28 ✓
Iš viso žiniaraštyje 8						204612,59 ✓

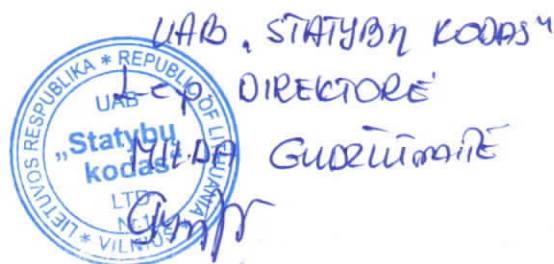



IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
 Druskininkuose rekonstravimas
 Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 8 Šildymas

Suma žiniaraščiui 17556,50 EUR

Sam. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
2 Oro užuolaidos						
2 DDDD		Oro užuolaida vandeninė 20kW su aprišimo mazgu	kompl.	10,00	1450,95	14509,50 ✓
		Skyriuje 2				14509,50 ✓
		Žiniaraštyje 8				14509,50
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3047,00 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 8				17556,50 ✓



UAB "STATYBŲ KODAS"
 L. E. P. DIREKTORĖ
 Milda Gudžiūnaitė
 Gmfr



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinų grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 9 Šilumos punktas

Suma žiniaraščiui 27842,27 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N16P-0602	Šilumokaičio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	272,39	272,39 ✓
2	N16P-0602	Šilumokaičio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	961,00	961,00 ✓
3	N16P-0602	Šilumokaičio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	1408,59	1408,59 ✓
4	N16P-0808	Šilumos skaitiklio su flanšinėmis jungtimis montavimas (S9=1,034) k8=1.03	vnt	1,0000	671,81	671,81 ✓
5	N18-180	Iki 32 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	1346,94	1346,94 ✓
6	N21-393	Valdymo bloko ar punkto montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	1,0000	928,59	928,59 ✓
7	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitiki., elektrokontakt. termometrų montavimas privirinant prievamzdį (S9=1,051) k8=1.05	vnt	4,0000	44,88	179,52 ✓
8	N21-588	Jutiklio montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	1,0000	101,01	101,01 ✓
9	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitiki., elektrokontakt. termometrų montavimas privirinant prievamzdį (S9=1,051) k8=1.05	vnt	1,0000	44,88	44,88 ✓
10	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitiki., elektrokontakt. termometrų montavimas privirinant prievamzdį (S9=1,051) k8=1.05	vnt	1,0000	44,88	44,88 ✓
11	N21P-0205	Įvadinių apskaitos spintų (dėžių) montavimas ant įrengtų konstrukcijų lauke	vnt	1,0000	362,52	362,52 ✓
12	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	473,28	473,28 ✓
13	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	272,62	272,62 ✓
14	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	645,07	645,07 ✓
15	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	1,0000	756,59	756,59 ✓
16	N18-134	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt	1,0000	40,88	40,88 ✓
17	N18-138	Vandens skaitiklio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų (S9=1,051) k8=1.05	vnt	2,0000	60,22	120,44 ✓
18	N18-134	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt	1,0000	40,88	40,88 ✓
19	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	2,0000	525,29	1050,58 ✓
20	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	3,0000	508,29	1524,87 ✓
21	N18-182	Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	4,0000	673,15	2692,60 ✓
22	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	3,0000	84,61	253,83 ✓
23	N18-182	Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	84,61	84,61 ✓
24	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	84,61	84,61 ✓
25	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	84,61	84,61 ✓
26	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	84,61	84,61 ✓
27	N18-179	Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt	1,0000	147,22	147,22 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
28 N16-44		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	126,06	252,12 ✓
29 N16-44		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	18,57	37,14 ✓
30 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	5,0000	16,91	84,55 ✓
31 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	1,0000	19,15	19,15 ✓
32 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	16,40	32,80 ✓
33 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	1,0000	9,13	9,13 ✓
34 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	1,0000	4,53	4,53 ✓
35 N18-102		Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas	vnt	3,0000	50,00	150,00 ✓
36 N18-179		Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpiaunant sriegius	vnt	1,0000	8,00	8,00 ✓
37 N18-130		Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais (S9=1.051) k8=1.05	vnt	25,0000	25,00	625,00 ✓
38 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3,0000	40,00	120,00 ✓
39 N18-101		Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1,0000	20,00	20,00 ✓
40 0032-55226		Jungtis išardoma	vnt	2,0000	15,00	30,00 ✓
41 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,0000	18,00	18,00 ✓
42 N18-176		Iki 150 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt	1,0000	160,00	160,00 ✓
43 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0000	25,00	50,00 ✓
44 N16-44		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	120,00	240,00 ✓
45 N16-44		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	120,00	240,00 ✓
46 N18-102		Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas	vnt	1,0000	80,00	80,00 ✓
47 N18-105		Monometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	3,0000	18,00	54,00 ✓
48 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,0000	15,00	15,00 ✓
49 N18-177		Iki 200 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt	1,0000	191,00	191,00 ✓
50 N16-42		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	40,00	80,00 ✓
51 N18-101		Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1,0000	35,00	35,00 ✓
52 N18-177		Iki 200 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt	1,0000	191,00	191,00 ✓
53 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0000	31,14	62,28 ✓
54 N16-44		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš., kai privir. objekte (S9=1.051) k8=1.05	vnt	2,0000	120,00	240,00 ✓
55 N16-3-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.06) k8=1.06	m	25,0000	22,73	568,25 ✓
56 N16-2-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 32-50mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.051) k8=1.05	m	25,0000	16,25	406,25 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
57	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.051) k8=1.05	m	10,0000	11,84	118,40 ✓
58	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.051) k8=1.05	m	15,0000	11,73	175,95 ✓
59	N16-3-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.06) k8=1.06	m	20,0000	22,73	454,60 ✓
60	N16-4-1	Šild. vamzd. tiesimas iš pl. suvir. ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.06) k8=1.06	m	20,0000	11,01	220,20 ✓
61	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) (S9=1.051) k8=1.05	m	5,0000	11,84	59,20 ✓
62	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas 100m folija padengtais kevalais (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,5500	161,35	88,74 ✓
63	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir 100m mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais (S10=1.15) k9=1.15	100m	0,6500	237,91	154,64 ✓
64	897-554	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 76x80	m	25,0000	11,44	286,00 ✓
65	897-149	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 42x60	m	25,0000	6,03	150,75 ✓
66	897-140	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 27x60	m	10,0000	3,64	36,40 ✓
67	897-136	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 21x60	m	15,0000	4,98	74,70 ✓
68	897-553	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 76x60	m	20,0000	7,86	157,20 ✓
69	897-557	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 102x40	m	20,0000	4,14	82,80 ✓
70	897-139	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 27x40	m	5,0000	3,25	16,25 ✓
71	N16-112	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 32-80mm (S9=1,034) k8=1.03	m	20,0000	6,21	124,20 ✓
72	N16-112	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 32-80mm (S9=1,034) k8=1.03	m	10,0000	5,37	53,70 ✓
73	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir 100m mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais (S10=1.15) k9=1.15	100m	0,3000	194,10	58,23 ✓
74	897-152	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 49x40	m	20,0000	5,10	102,00 ✓
75	897-144	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juoste PIPO ALS 34x40	m	10,0000	5,67	56,70 ✓
76	CALC1-1	Plieninių vamzdynų fasoninių dalių montavimas	vnt	1,0000	237,36	237,36 ✓
77	N26-38-1	Sklendžių flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais (S9=1,17) k8=1.17	m3	2,0000	251,04	502,08 ✓
78	N13-147	Ivairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	2,2000	66,53	146,37 ✓
79	N13-148	Vamzdynų ir įvairių metalinių gaminių cheminis valymas	m2	22,0000	5,23	115,06 ✓
80	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,2200	450,73	99,16 ✓
81	N13-113	Metalinių paviršių dažymas	100 m2	0,2200	310,77	68,37 ✓
82	N24-266	Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir paleidimas (S10=1,15) k9=1.15	100m	1,5000	137,38	206,07 ✓
83	N9-163	Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinais, apkabos (S9=1,0425) k8=1.04	t	0,0550	2186,91	120,28 ✓
84	CALC1-1	Vamzdynų žymėjimas	vnt	1,0000	41,82	41,82 ✓
85	CALC1-1	Angų ir vagų kirtimas ir užtaisymas	vnt	1,0000	300,28	300,28 ✓

Skyriuje 1
žiniaraštyje 9

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 9

Ukio skaus vedėio pavaduotojas

Rimas Valenta

23010,14 ✓
23010,14 ✓
4832,13 ✓
27842,27 ✓
LIAB „STATYBŲ KODAS“
Lep DIRECTOR
MILOA GUOZUMATE



IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 10 Gaisrinė sauga

Suma žiniaraščiui 1452,00 EUR

Sąm. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1						
1 sutart.		Gęsintuvai	vnt.	48,0000	25,00	1200,00
		Skyriuje 1				1200,00 ✓
		Žiniaraštyje 10				1200,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				252,00 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 10				1452,00 ✓



UAB "STATYBŲ KODAS"
L-EP DIREKTORIS
MILDA GUZDUMAITIS



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Statiny **1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Žiniaraštis **11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos**


				Suma žiniaraščiui	191464,25 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Priešgaisrinis rezervuaras						
1	SUT.KAINA	Antisūkurinės plokštės DN1200 montavimas	vnt.	2,0000	65,78	131,56 ✓
2	88001001	Antisūkurinė plokštė DN1200	vnt.	2,0000	943,07	1886,14 ✓
3	N23-163	Plūdinių sklendžių d 150 mm montavimas k9=1.15	vnt	2,0000	360,49	720,98 ✓
4	N20-518	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas	vnt	2,0000	269,94	539,88 ✓
5	2011	Atbuliniai flanšiniai dvisvirčiai vožtuvai DN350	vnt	2,0000	595,31	1190,62 ✓
6	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	20,0000	66,60	1332,00 ✓
7	N22-119	Vamzdynai iš polietileninių D 350mm vamzdžių k9=1.15	m	40,0000	84,85	3394,00 ✓
8	1020-77	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, DN200	m	20,0000	38,31	766,20 ✓
9	1018-25	Plast. vamzdžiai (arm.stiklo aud.) PN-10, DN350	m	40,0000	94,90	3796,00 ✓
10	1032	PVC fasoninės dalys	kompl.	1,0000	4125,92	4125,92 ✓
11	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,2000	216,64	43,33 ✓
12	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 350 mm) k9=1.15	100m	0,4000	216,64	86,66 ✓
						18013,29 ✓
2 Gesinimo stotis						
1	N22-544	350mm skersmens perėjimų tarp PE ir plieninio vamzdžio montavimas k9=1.15	vnt.	2,0000	113,22	226,44 ✓
2	N22-541	200mm skersmens perėjimų tarp PE ir plieninio vamzdžio montavimas k9=1.15	vnt.	1,0000	113,22	113,22 ✓
3	1005-134	Flanšiniai perėjimai tarp PE ir plieninio vamzdžio DN 350	vnt	2,0000	312,68	625,36 ✓
4	1005-126	Flanšiniai perėjimai tarp PE ir plieninio vamzdžio DN 200	vnt	1,0000	94,41	94,41 ✓
5	KOMPEKS.Į K.	Gaisrinių siurblių stotelės įrengimas	kompl.	1,0000	500,00	500,00 ✓
7	KOMPEKS.Į K.	Įsiurbimo siurblio paleidimo įtaiso įrengimas	kompl.	2,0000	157,95	315,90 ✓
9	N18-63	Išsiplėtimo bakų, kurių talpumas iki 0,5m3, montavimas	vnt	1,0000	122,70	122,70 ✓
10	1090-70	Išsiplėtimo bakas, 500 l talpos (pastatomas)	vnt	1,0000	1506,49	1506,49 ✓
11	N16-104	Vožtuvų, kurių D 150mm, montavimas k8=1.05	vnt	1,0000	300,00	300,00 ✓
12	2011-5	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN 150 su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	vnt	1,0000	2467,50	2467,50 ✓
13	N16-102	Vožtuvų, kurių D 100mm, montavimas k8=1.05	vnt	1,0000	300,00	300,00 ✓
14	N16-100	Vožtuvų, kurių D iki 100mm, montavimas k8=1.05	vnt	1,0000	300,00	300,00 ✓
15	2011-4	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN 100 su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	vnt	1,0000	2257,50	2257,50 ✓
16	N16-98	Vožtuvų, kurių D iki 65 mm, montavimas k8=1.05	vnt	2,0000	300,00	600,00 ✓
17	2062-17	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN65, su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	vnt	1,0000	2152,50	2152,50 ✓
18	88001023	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN50 su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	kompl.	1,0000	2152,50	2152,50 ✓
19	N16-46	Flanš. sklendžių, kurių D iki 200mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	6,0000	130,71	784,26 ✓
20	N16-44	Flanš. sklendžių, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	6,0000	82,40	494,40 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
21	N16-42	Flanš. sklendžių, kurių D iki 50mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	4,0000	60,53	242,12 ✓
22	2014-2	Flanšinės sklendės DN 50	vnt	4,0000	188,82	755,28 ✓
23	2014-25	Flanšinės sklendės DN 65	vnt	2,0000	188,82	377,64 ✓
24	2014-4	Flanšinės sklendės DN 100	vnt	4,0000	200,62	802,48 ✓
25	2014-6	Flanšinės sklendės DN 150	vnt	6,0000	283,02	1698,12 ✓
26	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 350 mm k9=1.15	vnt.	2,0000	248,11	496,22 ✓
27	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	5,0000	130,71	653,55 ✓
28	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 150 mm k9=1.15	vnt.	2,0000	110,00	220,00 ✓
29	2011-66	Flanšiniai uždoriai vandentiekiai DN 150	vnt	2,0000	573,24	1146,48 ✓
30	2011-67	Flanšiniai uždoriai vandentiekiai DN 200	vnt	5,0000	283,22	1416,10 ✓
31	88001002	Flanšinis uždoris DN350 su padėties indikacija ir reduktoriumi	vnt.	2,0000	165,22	330,44 ✓
32	N16-61	Movinių ventilių, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	27,0000	4,40	118,80 ✓
33	2005-71	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 15	vnt	3,0000	3,97	11,91 ✓
34	2005-72	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 20	vnt	8,0000	5,88	47,04 ✓
35	2005-73	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 25	vnt	5,0000	9,08	45,40 ✓
36	2005-74	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 32	vnt	2,0000	104,31	208,62 ✓
37	2005-76	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 50	vnt	9,0000	32,12	289,08 ✓
38	N22-283	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas k8=1.06,k9=1.15	vnt	14,0000	7,87	110,18 ✓
39	N22-285	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 150mm pastatymas k8=1.06,k9=1.15	vnt	1,0000	130,71	130,71 ✓
40	2011-20	Atbuliniai vožtuvai 20mm	vnt	8,0000	4,56	36,48 ✓
41	2011-22	Atbuliniai vožtuvai 32mm	vnt	1,0000	9,75	9,75 ✓
42	2011-24	Atbuliniai vožtuvai 50mm	vnt	2,0000	20,12	40,24 ✓
43	2011-60	Atbuliniai vožtuvai DN 150	vnt	1,0000	138,52	138,52 ✓
44	2062-1	Automat. nuorinimo vožtuvas	vnt	3,0000	9,26	27,78 ✓
45	N50-286	Vandens srauto tėkmės skambutis	vnt	1,0000	302,18	302,18 ✓
46	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	3,0000	19,40	58,20 ✓
47	N18-104	Srauto matuoklių montavimas	kompl.	1,0000	7,15	7,15 ✓
48	88001003	Srauto matuoklis DN200	vnt.	1,0000	165,22	165,22 ✓
49	N16P-1015	Srauto jutiklių montavimas	vnt.	4,0000	7,15	28,60 ✓
50	88001004	Srauto jutiklis DN150	vnt.	1,0000	141,61	141,61 ✓
51	88001005	Srauto jutiklis DN50	vnt.	2,0000	141,62	283,24 ✓
52	88001006	Srauto jutiklis DN32	vnt.	1,0000	141,62	141,62 ✓
53	88001007	Srauto jutiklio testavimo įrenginys	vnt.	3,0000	486,38	1459,14 ✓
54	88001008	Sprinklerinis purkštukas d15 mm, K-80, SU, 93 laipsn.C	vnt.	4,0000	2,91	11,64 ✓
55	88001009	Jungtis gaisriniam automobiliui komplekte su trim prisijungimo D77 galvutėmis, D150 mm sklende ir atbuliniu vožtuvu	kompl.	1,0000	220,03	220,03 ✓
56	88001008	Sprinklerinis purkštukas d15 mm, K-80, SU, 93 laipsn.C	vnt.	24,0000	2,91	69,84 ✓
57	88001010	Dėžutė atsarginių sprinklerių laikymui	vnt.	1,0000	81,31	81,31 ✓
58	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 150 mm)	m	24,0000	28,48	683,52 ✓
59	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	15,0000	28,48	427,20 ✓
60	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	18,0000	28,48	512,64 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
61	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	42,0000	28,48	1196,16 ✓
62	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	14,0000	35,00	490,00 ✓
63	979-31	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	6,0000	1,09	6,54 ✓
64	979-32	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	18,0000	1,41	25,38 ✓
65	979-33	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	2,0000	1,95	3,90 ✓
66	979-36	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	6,0000	2,49	14,94 ✓
67	979-41	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m	18,0000	4,07	73,26 ✓
68	980-20	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	3,0000	8,60	25,80 ✓
69	980-122	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 168.3x7.1 L360NB	m	12,0000	14,08	168,96 ✓
70	980-123	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 219.1x6.3 L360NB	m	18,0000	21,28	383,04 ✓
71	980-124	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 323.9x6.3 L415MB	m	6,0000	56,08	336,48 ✓
72	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,3500	3234,00	1131,90 ✓
73	N15-189	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,3500	2598,00	909,30 ✓
74	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,6000	216,64	129,98 ✓
75	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,0300	216,64	6,50 ✓
76	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,1200	216,64	26,00 ✓
77	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,1800	216,64	39,00 ✓
78	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 350 mm k9=1.15	100m	0,0600	216,64	13,00 ✓
79	SUT.KAINA	Sistemos markiravimas, vizualinė-inforacinė medžiaga	kompl.	1,0000	150,00	150,00 ✓
80	88001011	Vizualinė-informacinė medžiaga	kompl.	1,0000	150,00	150,00 ✓
81	SUTART.KAI NA	Sistemos pridavimas eksploatacijai	kompl.	1,0000	150,00	150,00 ✓
82	SUTART.KAI NA	Personalo apmokymas	kompl.	1,0000	150,00	150,00 ✓
Skyriuje 2						34839,40 ✓
3 Paskirstomieji vamzdiniai						
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 150 mm)	m	100,0000	20,00	2000,00 ✓
2	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	400,0000	20,00	8000,00 ✓
3	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	250,0000	16,00	4000,00 ✓
4	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	1200,0000	12,70	15240,00 ✓
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	1220,0000	10,00	12200,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	980-122	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 168.3x7.1 L360NB	m	100,0000	14,08	1408,00 ✓
7	980-21	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 133x4.0	m	60,0000	11,14	668,40 ✓
8	980-20	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	340,0000	8,59	2920,60 ✓
9	979-47	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 89.0x4.0	m	250,0000	5,92	1480,00 ✓
10	979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	700,0000	1,95	1365,00 ✓
11	979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	520,0000	2,49	1294,80 ✓
12	979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	20,0000	3,02	60,40 ✓
13	979-44	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60x3.5	m	1100,0000	4,07	4477,00 ✓
14	979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	80,0000	4,84	387,20 ✓
15	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	66,0000	15,87	1047,42 ✓
16	88001012	Gaisrinio čiaupo komplektas (gaisrinė žarna d52 su sujungimo galvutėmis GM-50, žarnos ilgis 20m su 13 mm reoul. purkštuku)	kompl.	66,0000	147,00	9702,00 ✓
17	88001013	Gaisrinio čiaupo komplektas (gaisrinė žarna d52 su sujungimo galvutėmis GM-50, žarnos ilgis 10 m su 13 mm reoul. purkštuku)	kompl.	10,0000	47,26	472,60 ✓
18	88001014	Gesinimo sekcijos inertiškumo bandymo įrenginys DN25	kompl.	4,0000	66,18	264,72 ✓
19	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	12,0000	5,19	62,28 ✓
20	88001015	Vamzdžių praplovimo ventiliai DN25 su aklėmis ir nuvedimu į lietaus kanalizaciją	kompl.	12,0000	6,25	75,00 ✓
21	N16-44	Flanš. sklendžių, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	9,0000	88,47	796,23 ✓
22	2014-10	Flanšinės sklendės DN 80	vnt	2,0000	194,72	389,44 ✓
23	2014-11	Flanšinės sklendės DN 100	vnt	1,0000	200,62	200,62 ✓
24	2014-25	Flanšinės sklendės DN 65	vnt	6,0000	188,82	1132,92 ✓
25	N16P-1015	Srauto jutiklių montavimas	vnt.	3,0000	7,16	21,48 ✓
26	88001016	Srauto jutiklis DN80	vnt.	2,0000	141,61	283,22 ✓
27	88001017	Srauto jutiklis DN100	vnt.	1,0000	141,61	141,61 ✓
28	88001007	Srauto jutiklio testavimo įrenginys	vnt.	3,0000	486,00	1458,00 ✓
29	88001008	Sprinklerinis purkštukas d15 mm, K-80, SU	vnt.	397,0000	3,80	1508,60 ✓
30	88001018	Drenčeriniai purkštukai K-80	vnt.	46,0000	2,91	133,86 ✓
31	88001019	Įvorė purkštuko įsukimui d15	vnt.	487,0000	1,09	530,83 ✓
32	88001024	Drenčerinis purkštukas vandens uždangai, K-80	vnt.	44,0000	15,92	700,48 ✓
33	88001020	Lanksti jungtis DN25 L-1,0 - 2,0 m (sriklėrių purkštuvų montavimui pakabinamose lubose)	vnt.	147,0000	4,49	660,03 ✓
34	N15-189	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	6,5000	2500,00	16250,00 ✓
35	N26-246	Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas	m	2100,0000	3,42	7182,00 ✓
36	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	1,6000	216,64	346,62 ✓
37	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	3,4000	216,64	736,58 ✓
38	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	2,5000	216,64	541,60 ✓
39	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	24,2000	216,64	5242,69 ✓
Skyriuje 3						105382,23 ✓
Žiniaraštyje 11						158234,92 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						33229,33 ✓
Iš viso žiniaraštyje 11						191464,25 ✓





IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos

2019-03-08

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
2 Gesinimo stotis						
6	88001021	Gaisrinių siurblių stotelė, sukomplektuota iš elektrinio (110 kW) ir dyzelinio siurblių	kompl.	1,00	44150,24	44150,24 ✓
8	88001022	Įsiurbimo siurblio paleidimo įtaisas	kompl.	2,00	2305,00	4610,00 ✓
Skyriuje 2						48760,24 ✓
Žiniaraštyje 11						48760,24 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						10239,65 ✓
Iš viso žiniaraštyje 11						58999,89 ✓



UAB „STATYBŲ KODAS“

L. P. DIREKTORĖ

MILDA GUDŽIŪNAITĖ



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 12 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA

Suma žiniaraščiui

61727,47 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0000	56,38	56,38 ✓
2 88009019		Valdymo centralė (keturių kilpų)	vnt	1,0000	822,00	822,00 ✓
3 N21-468		Akumuliatoriaus montavimas k8=1 09	vnt	2,0000	6,44	12,88 ✓
4 3855-85		Akumuliatoriai	vnt	2,0000	25,94	51,88 ✓
5 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	36,0000	6,56	236,16 ✓
6 88009016		Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt	36,0000	30,05	1081,80 ✓
7 N51-63		Nuotolinio signalizacijos indikatoriaus montavimas	vnt	10,0000	4,33	43,30 ✓
8 88009017		Nuotolinis šviesos indikatorius (mini diskas)	vnt	10,0000	1,78	17,80 ✓
9 N50-325		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	47,0000	5,16	242,52 ✓
10 88009006		Sirena vidaus	vnt.	47,0000	104,61	4916,67 ✓
11 N50-327		Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	3,0000	7,40	22,20 ✓
12 88009007		Sirena lauko	vnt.	3,0000	21,77	65,31 ✓
13 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	18,0000	73,95	1331,10 ✓
14 1035-54		Vamzdžiai iš PVC d20 mm	m	1800,0000	0,25	450,00 ✓
15 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose (vamzdyje)	100m	18,0000	71,31	1283,58 ✓
16 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas siena	100m	14,0000	71,31	998,34 ✓
17 88009018		Ekranuotas su degimo nepalaikančia izoliacija kabelis 1x2x1,0 mm2	m	3200,0000	0,48	1536,00 ✓
18 N50-330		Optinio dūmų jutiklio komplekto montavimas	kompl.	352,0000	9,18	3231,36 ✓
19 88009014		Linijinis optinis dūmų jutiklis	vnt	19,0000	449,00	8531,00 ✓
20 88009015		Optinis dūmų jutiklis	vnt	333,0000	27,00	8991,00 ✓
21 N50-223		Vienos poros žemo dažnumo kabelio ar laido prijungimas prie aparatų gnybtų	10 vnt.	44,8000	5,00	224,00 ✓
22 N50-383		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 378 jutiklių	vnt.	1,0000	450,00	450,00 ✓
23 N50-246		Stiprintuvo-valdymo bloko montavimas	vnt	1,0000	123,64	123,64 ✓
24 88009020		Stiprintuvas-valdymo blokas	kompl.	1,0000	3260,00	3260,00 ✓
25 N51-116		Dispečerinio valdymo bloko montavimas	kompl.	1,0000	136,00	136,00 ✓
26 88009021		Dispečerinis valdymo blokas	kompl.	1,0000	880,00	880,00 ✓
27 N50-248		Lubinio garsiakalbio montavimas patalpoje	vnt	85,0000	20,40	1734,00 ✓
28 88009022		Lubinis garsiakalbis	vnt	85,0000	33,93	2884,05 ✓
29 N50-249		Korpusinio garsiakalbio motavimas	vnt	17,0000	20,40	346,80 ✓
30 88009023		Korpusinis garsiakalbis	vnt	17,0000	33,93	576,81 ✓
31 N50-333		Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0000	77,09	77,09 ✓
32 88009025		Nepertraukiamas maitinimo šaltinis	vnt	1,0000	1911,00	1911,00 ✓
33 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose (vamzdyje)	100m	5,0000	71,31	356,55 ✓
34 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	10,3000	71,31	734,49 ✓
35 88009027		Kabelis 1x2x1,5 mm2(E160)	m	1530,0000	0,96	1468,80 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
36 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	188,93	188,93 ✓
37 88009026		Komutacinė spinta	vnt	1,0000	621,00	621,00 ✓
38 D1-608		Sistemos paleidimo-derinimo darbai	vnt.	1,0000	1120,00	1120,00 ✓
		Skyriuje 1				51014,44
		žiniaraštyje 12				51014,44 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10713,03 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 12				61727,47 ✓



UAB „STATYBŲ KODAS“

L-67- DIREKTORĖ

ELIDA GUDŽIŪNAITĖ

Stmjr



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis

13 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

Suma žiniaraščiui

32613,01 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0000	480,00	480,00 ✓
2	88009023	Apsauginės signalizacijos centralė	vnt	1,0000	500,00	500,00 ✓
3	N50-329	Korpuso apsaugos centrinei montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2,0000	12,12	24,24 ✓
4	88009024	Korpusas apsauginės signalizacijos centrinei	vnt	2,0000	22,00	44,00 ✓
5	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 5 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	12,0000	29,00	348,00 ✓
6	3855-68	5 zonų išplėtimo moduliai	vnt	12,0000	34,39	412,68 ✓
7	N51-62	LCD/LED valdymo klaviatūros montavimas	vnt	7,0000	7,01	49,07 ✓
8	88009008	LCD/LED valdymo pultas	vnt.	7,0000	155,00	1085,00 ✓
9	N50-333	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0000	8,99	17,98 ✓
10	N21-468	Akumuliatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	2,0000	6,41	12,82 ✓
11	88009025	Akumuliatoriai 12V, 17Ah	vnt	2,0000	8,21	16,42 ✓
12	N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	12,0000	5,16	61,92 ✓
13	88009006	Sirena vidaus 12V	vnt.	12,0000	4,45	53,40 ✓
14	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	2,0000	11,51	23,02 ✓
15	88009007	Sirena lauko 12V	vnt.	2,0000	17,83	35,66 ✓
16	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	94,0000	11,75	1104,50 ✓
17	88009001	Judesio daviklis PIR	vnt.	32,0000	6,36	203,52 ✓
18	88009003	Stiklo dūžio jutiklis	vnt.	12,0000	10,19	122,28 ✓
19	88009005	Magnetinis kontaktas langams	vnt.	50,0000	1,15	57,50 ✓
20	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	19,6000	71,31	1397,68 ✓
21	88009026	Kabelis 2x2x0,6	m	800,0000	0,63	504,00 ✓
22	88009027	Kabelis 3x2x0,6	m	1160,0000	0,99	1148,40 ✓
23	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	7,0000	6,38	44,66 ✓
24	261234	Nuotolinis praėjimo skaitytuvas	vnt.	7,0000	105,00	735,00 ✓
25	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	24,0000	73,95	1774,80 ✓
26	1035-55	Vamzdžiai iš PVC d 25 mm	m	2400,0000	0,28	672,00 ✓
27	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose vamzdžiuose	100m	24,6000	71,31	1754,23 ✓
28	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	6,6000	71,31	470,65 ✓
29	88009012	Kabelis 4x2x0,5 kat.5e, ekranuotas	m	3060,0000	0,30	918,00 ✓
30	N50-339	Vidinės videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas	vnt.	39,0000	18,62	726,18 ✓
31	N50-343	Lauko videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas	vnt.	12,0000	24,86	298,32 ✓
32	88009028	Kupolinė spalvoto vaizdo kamera, su objektyvu, antivandalinė	kompl.	39,0000	125,00	4875,00 ✓
33	88009029	Lauko spalvoto vaizdo kamera, su objektyvu, korpusu ir IR pašvietimu	kompl.	12,0000	126,00	1512,00 ✓
34	N50-358-1	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas	vnt.	1,0000	85,20	85,20 ✓
35	N50-358-5	51 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginių montavimas ir derinimas k4=3.000	vnt.	1,0000	165,00	165,00 ✓
36	88009030	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys	vnt	1,0000	484,50	484,50 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
37	N50-401	Kompiuterinių komutatorių vaizdo stebėjimo sistemai montavimas	vnt.	30,0000	7,71	231,30 ✓
38	88009031	Komutatorius 24 portų, gigabitinis, PoE	vnt	3,0000	513,58	1540,74 ✓
39	88009032	Kietasis diskas 4TB	vnt	4,0000	166,00	664,00 ✓
40	N50-401	Kompiuterinių komutatorių (komutacinių panelių ir maitinimo panelių) montavimas, tvirtinant	vnt.	4,0000	35,12	140,48 ✓
41	88009033	komutacinėse spintose Komutacinė panelė RJ45	vnt	2,0000	29,29	58,58 ✓
42	88009036	Maitinimo panelė	vnt	2,0000	16,81	33,62 ✓
43	88009034	Monitorius 19'	vnt	1,0000	215,52	215,52 ✓
44	88009035	Kompiuterinis komutacinis kabelis	vnt	51,0000	0,40	20,40 ✓
46	N50-387	10-16 kanalų multiplexoriaus sąveikos sistemoje derinimas	vnt.	0,0000	484,00	0,00
47	N50-389	Monitoriaus sąveikos sistemoje derinimas	vnt.	1,0000	7,75	7,75 ✓
48	N50-391	Kameros pasukimo mechanizmo derinimas	vnt.	51,0000	6,37	324,87 ✓
49	N50-392	Kameros pasukimo mechanizmo valdymo bloko derinimas	vnt.	51,0000	2,10	107,10 ✓
50	N50-393	Videosignalo modulatoriaus/demodulatoriaus derinimas (1 kanalas)	vnt.	51,0000	3,66	186,66 ✓
51	N50-385	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	51,0000	5,11	260,61 ✓
52	N50-393-1	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	vnt.	12,0000	61,97	743,64 ✓
53	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	1,0000	200,00	200,00 ✓
Skyriuje 1						26952,90 ✓
žiniaraštyje 13						26952,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5660,11 ✓
Iš viso žiniaraštyje 13						32613,01 ✓



UAB "STATYBŲ KODAS"
L. P. P. DIREKTORĖ
HILDA GUOŽIŪNAITĖ



IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**


Statinys **1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Žiniaraštis **13 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA**

Suma žiniaraščiui

605,00 EUR

Sam. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 MONTAVIMO DARBAI						
45 88009013		Programinė įranga sistemos valdymui	kompl.	1,00	500,00	500,00 ✓
		Skyriuje 1				500,00
		Žiniaraštyje 13				500,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				105,00 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 13				605,00 ✓

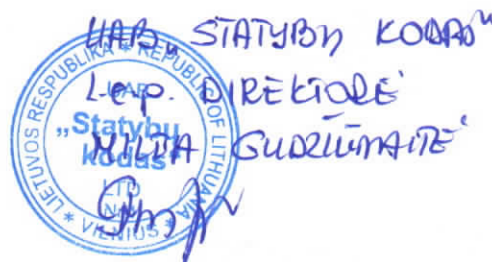



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė * 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny's 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 14 ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Suma žiniaraščiui					14171,60 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0000	190,00	190,00 ✓
2	88001001	Ryšių komutacinė spinta 800x800x2000 mm 42RU	kompl.	1,0000	588,00	588,00 ✓
3	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	4,0000	105,00	420,00 ✓
4	N50-400	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	vnt.	8,0000	6,37	50,96
5	88001004	Komutacinė panelė 24 portų RJ45 FTP 1U	vnt	4,0000	29,81	119,24 ✓
6	N51-62	Kabelių sutvarkymo panelių montavimas	vnt	4,0000	16,52	66,08 ✓
7	88001006	Kabelio sutvarkymo panelė 1U	vnt	4,0000	4,45	17,80 ✓
8	N51-62	Lentynos montavimas	vnt	1,0000	16,52	16,52 ✓
9	88001009	Lentyna 800 mm gylio	vnt	1,0000	11,62	11,62 ✓
10	N51-62	El.maitinimo panelės montavimas	vnt	1,0000	16,52	16,52 ✓
12	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	3,0000	5,16	15,48 ✓
14	88003011	Komutatorius 8 10/100/1000 Mbps PoE, 1U, valdomas	vnt	1,0000	139,86	139,86 ✓
15	N21P-0307	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,6000	73,95	44,37 ✓
16	1035-55	Vamzdžiai iš PVC gofruoti DN25	m	60,0000	0,32	19,20 ✓
17	N50-367	Ryšių kabelio tiesimas PVC vamzdžiuose	100m	1,2000	66,55	79,86 ✓
18	N21-166	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	1,9400	304,16	590,07 ✓
19	88003002	Perforuotas kabelių lovelis 50x125x0,7mm	m	126,0000	5,00	630,00 ✓
20	88003003	Perforuotas kabelių lovelis 50x62x0,7 mm	m	68,0000	4,00	272,00 ✓
21	88003004	Posūkio kampas loveliui 125 mm	vnt	12,0000	15,00	180,00 ✓
22	88003005	Posūkio kampas loveliui 62 mm	vnt	8,0000	9,00	72,00 ✓
23	88003006	T-dalis loveliui 50x125mm	vnt	3,0000	22,00	66,00 ✓
24	88003007	Perėjimas iš lovelio 125 mm į 62 mm	vnt	2,0000	12,00	24,00 ✓
25	N21P-0327	Ryšių kabelio tiesimas atvirais metaliniais kanalais	100m	45,2400	66,55	3010,72 ✓
26	3600-60	Duomenų pedavimo kabelis FTP kat.5	m	4880,0000	0,30	1464,00 ✓
27	88001011	Komutacinis kabelis	vnt	50,0000	0,48	24,00 ✓
28	88001014	Komutacinės spintos įžeminimo komplektas	kompl.	1,0000	33,25	33,25 ✓
29	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1,0000	37,58	37,58 ✓
30	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0000	50,00	50,00 ✓
31	N21P-0206	Grindinių rozečių dėžučių montavimas	vnt.	13,0000	12,36	160,68 ✓
32	88003013	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų)	vnt	13,0000	96,89	1259,57 ✓
33	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	44,0000	8,12	357,28 ✓
34	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	44,0000	2,99	131,56 ✓
35	88003008	Rozetė su viengubu RJ45 kištukiniu lizdu 5e FTP	vnt	5,0000	4,90	24,50 ✓
36	88003009	Rozetė su dvigubu RJ 45 kištukiniu lizdu 5e FTP	vnt	39,0000	8,78	342,42 ✓
37	N50-395	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	vnt.	5,0000	6,69	33,45 ✓
38	88003010	Bevielio ryšio stotelė	vnt	5,0000	139,86	699,30 ✓
39	N46-87	Skylių gręžimas perdangose ir sienose k8=1.17	100vnt	0,2000	512,00	102,40 ✓
40	N21-300	Angų hermetizacija priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	20,0000	6,55	131,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
41	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	83,0000	2,66	220,78 ✓
		Skyriuje 1				11712,07 ✓
		žiniaraštyje 14				11712,07 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2459,53 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 14				14171,60 ✓



UAB „STATYBŲ KODAS“

UAB „STATYBŲ KODAS“

MILDA GUOŽIŪNANČI

Stm jv



IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Statinys **1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Žiniaraštis **14 ELEKTRONINIAI RYŠIAI**

						Suma žiniaraščiui
Sam. eil.	Irenginių kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 MONTAVIMO DARBAI						
11	88001012	El.maitinimo panelė 1U 9 lizdai 230V	vnt	1,0000	25,00	25,00 ✓
13	88001008	Komutatorius 24 10/100/1000 MBps PoE 1U, valdomas	vnt	2,0000	150,00	300,00 ✓
Skyriuje 1						325,00
Žiniaraštyje 14						325,00 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						68,25
Iš viso žiniaraštyje 14						393,25 ✓



UAB „STATYBŲ KODAS“
Lep. DIREKTORĖ
RITA GUPZIŪNAUSKAITĖ



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 15 Procesų valdymas ir automatika

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 27194,90 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N51-117		Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 100 kg	vnt	2,0000	1463,04	2926,08 ✓
2 N21P-0706		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	1,0000	7,95	7,95 ✓
3 88015001		Švieslentė "Gesinde stotis"	vnt.	1,0000	40,02	40,02 ✓
4 R61P-2715		Jutiklių montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	16,0000	13,86	221,76 ✓
5 N50-322		Rankinio paleidimo mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	97,0000	13,24	1284,28 ✓
6 N50-296		Sujungimo dėžučių montavimas	vnt	18,0000	16,22	291,96 ✓
7 N21-13		Kabelio tiesimas	100m	73,0900	191,67	14009,16 ✓
8 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	8,0000	235,41	1883,28 ✓
9 N21-165		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,5000	1322,26	661,13 ✓
10 88015002		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1,0000	560,50	560,50 ✓
11 48210		Autobokšteliai h iki 26 m	maš.val	100,0000	5,89	589,00 ✓
		Skyriuje 1				22475,12 ✓
		žiniaraštyje 15				22475,12 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4719,78 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 15				27194,90 ✓



UAB „STATYBŲ KODAS“

LEP. DIREKTORĖ


VILDA GUOLUŠKAITĖ

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
 Druskininkuose rekonstravimas
 Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko elektroniniai ryšiai	4443,43 ✓		4443,43 ✓	3672,26 ✓
2	Lauko elektrotechnika	171641,07 ✓		171641,07 ✓	141852,12 ✓
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai	308546,58 ✓		308546,58 ✓	254997,17 ✓
	Iš viso:	484631,08 ✓		484631,08	400521,55 ✓

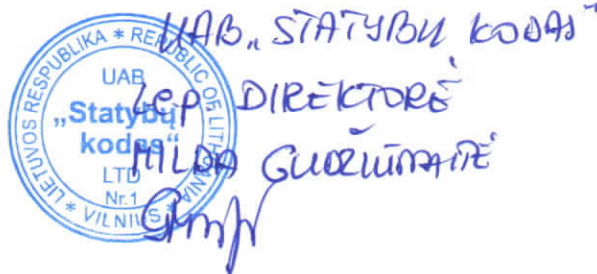



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statiny 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko elektroniniai ryšiai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4443,43 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N1-428		Tranšėjų iki 1 m gylio kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,08900	5463,21	486,23 ✓
2 N1P-1530		Iki 1m gylio tranšėjų užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu k9=1.15	km	0,08900	2181,93	194,19 ✓
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	4,90000	112,36	550,56 ✓
4 N21P-0117		Kabelių apsaugos daugiau 75mm plastikinių lygių 100m vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	0,89000	100,00	89,00 ✓
5 F1-1-1		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	vnt	3,00000	129,00	387,00 ✓
6 MN3P-0511		Gelžbetoninių šulinių montavimas	vnt	3,00000	433,00	1299,00 ✓
7 N46-50		Skylių pramušimas pamate k8=1.17	100vnt.	0,10000	551,12	55,11 ✓
8 F46-3-2		Skylių užtaisymas pamate	vnt	10,00000	0,00	0,00
9 N50-368		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	0,70000	81,00	56,70 ✓
10 F27-7-1		Dangos atstatymas	100 m2	0,89000	623,00	554,47 ✓
		Skyriuje 1				3672,26 ✓
		žiniaraštyje 1				3672,26 ✓
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				771,17 ✓
		Iš viso žiniaraštyje 1				4443,43 ✓



STATYBŲ KODAS

LEP DIREKTORIS

GUZDŪMONTIS



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas


Statinių grupė: 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys: 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis: 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI

Suma žiniaraščiui 171641,07 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N1-422		Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 km talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15		1,2000	562,60	675,12 ✓
2 N1-425		Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	1,2000	174,17	209,00 ✓
3 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylis k9=1.15	km	1,4100	3918,25	5524,73 ✓
4 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	1,4100	1534,34	2163,42 ✓
5 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	9,0000	176,28	1586,52/
6 1035-61		PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m	900,0000	0,85	765,00 ✓
7 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	18,0000	176,28	3173,04 ✓
8 1035-81		HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-50	m	1800,0000	1,05	1890,00 ✓
9 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	8,1000	176,28	1427,87 ✓
10 1035-83		HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-75	m	810,0000	1,48	1198,80 ✓
11 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	6,9500	176,28	1225,15 ✓
12 1035-85		HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-160	m	695,0000	3,26	2265,70 ✓
13 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	16,1000	241,07	3881,23 ✓
14 N21-2		Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose k9=1.15	100m	14,4700	126,27	1827,13 ✓
15 3550-20		Aliuminiai kabeliai 4x16	m	1277,0000	1,16	1481,32 ✓
16 3550-41		Aliuminiai kabeliai 5x25	m	120,0000	2,63	315,60 ✓
17 3557-6		Aliuminiai kabeliai 4x240	m	630,0000	10,50	6615,00 ✓
18 3557-9		Variniai kabeliai 4x240	m	65,0000	88,20	5733,00 ✓
19 3498-38		Variniai kabeliai 3x1.5	m	900,0000	0,61	549,00 ✓
20 3498-102		Variniai kabeliai 5x1.5	m	65,0000	1,00	65,00 ✓
21 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	1,4470	123,76	179,08 ✓
22 N7P-0104		Gelžbetoninių taurės tipo pamatų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	35,0000	16,08	562,80 ✓
23 88001003		Betono padas atramai	vnt	35,0000	52,50	1837,50 ✓
24 N33-94		Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas k9=1.15	vnt	35,0000	46,38	1623,30 ✓
25 88001001		Apšvietimo atrama H-5 m	vnt	27,0000	257,25	6945,75 ✓
26 88004001		Apšvietimo atrama H-9 m	vnt	5,0000	384,30	1921,50 ✓
27 88004002		Apšvietimo atrama H-6 m	vnt	3,0000	384,30	1152,90 ✓
28 N21-342		Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt	35,0000	15,16	530,60 ✓
29 88001002		LED šviestuvai	vnt	35,0000	945,00	33075,00 ✓
30 N21-353		Prožektorių su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų	100vnt	0,1800	39755,04	7155,91 ✓
31 N51-163		Skydelio su automatinio jungikliu montavimas atramoje	vnt	35,0000	9,35	327,25 ✓
32 88001005		Skydelis atramoje su vienu automatinio jungikliu	vnt	35,0000	15,75	551,25 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
33	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	35,0000	9,60	336,00 ✓
34	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	35,0000	16,72	585,20 ✓
35	N21-260-1	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	1,4000	215,63	301,88 ✓
36	88001010	Cinkuota juosta 40x4 mm	m	140,0000	1,69	236,60 ✓
37	88001011	Cinkuotas elektrodas įžeminimui sk.17,2 mm, 3 m	vnt	35,0000	23,10	808,50 ✓
38	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	35,0000	16,90	591,50 ✓
39	N33-98	Esamų atramų demontavimas k9=1.15	vnt	8,0000	32,24	257,92 ✓
40	N21-394	Skydo demontavimas	vnt.	1,0000	47,68	47,68 ✓
41	N21-395	Skydo įrengimas	vnt.	1,0000	487,76	487,76 ✓
42	D1-2	Dyzelinis generatorius 600 kW	vnt	1,0000	38301,33	38301,33 ✓
43	R27P-3-3	Gerbūvio atstatymas k9=1.15	kompl.	1,0000	1463,28	1463,28 ✓
Skyriuje 1						141852,12 ✓
žiniaraštyje 4						141852,12 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						29788,95 ✓
Iš viso žiniaraštyje 4						171641,07 ✓

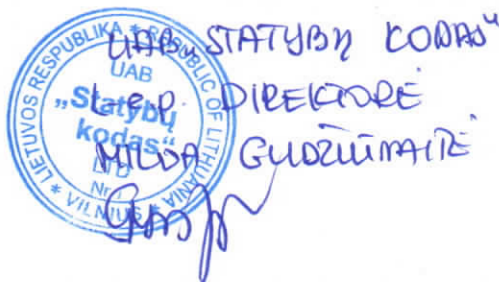



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**
 Statinys **2 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis **3 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai**


				Suma žiniaraščiui	308546,58 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekio tinklai						
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1.5m iki 2.0 m k9=1.15	km	0,2240	17650,05	3953,61 ✓
2	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių d nuo 125mm iki 200mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	124,0000	6,35	787,40 ✓
3	1020-75	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 160x9.5mm (vand.)	m	124,0000	42,37	5253,88 ✓
4	N22-265	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0,8000	63,54	50,83 ✓
5	1032-60	PVC slėgio alkūnės 160x45° PN 10	vnt	8,0000	45,18	361,44 ✓
6	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas , kai dėklų skersmuo 300 mm	vnt.	2,0000	112,96	225,92 ✓
7	N22P-0515	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais , kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai) k9=1.15	vnt.	2,0000	22,59	45,18 ✓
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	m3	7,4400	31,07	231,16 ✓
9	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	30,0000	31,07	932,10 ✓
10	N22P-0707	Vamzdynų 160mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos (S10=1,15) k9=1.15	100m	1,2400	254,16	315,16 ✓
11	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	1,2400	268,28	332,67 ✓
12	N22-493	Įsipjovimas į veikiantį ketinį (plieninį) 250-300mm skersm. vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 150mm	vnt.	1,0000	282,41	282,41 ✓
13	N22-119	Dėklai iš polietileninių D nuo 250mm iki 300mm vamzdžių k9=1.15	m	8,0000	9,89	79,12 ✓
14	1031-76	PVC slėgio vamzdžiai PN 10, 315x12.1x6000	m	8,0000	155,32	1242,56 ✓
15	N22-342	Stačiakampiai surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02.k9=1.15	m3	26,0000	818,96	21292,96 ✓
16	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros 200mm skersmens montavimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	4,0000	917,80	3671,20 ✓
17	N22-549	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt	2,0000	395,36	790,72 ✓
18	N22-541	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2,0000	282,41	564,82 ✓
19	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros 150mm skersmens montavimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	2,0000	1242,56	2485,12 ✓
20	N22-540	125 ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2,0000	254,16	508,32 ✓
21	N22-486	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt	1,0000	21,18	21,18 ✓
22	N22P-0907	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas , kai atramos tūris iki 0,25 m3 k8=1.09,k9=1.15	m3	1,0000	225,92	225,92 ✓
23	N22-295	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	1,0000	2541,61	2541,61 ✓
24	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	2,0000	22,59	45,18 ✓
25	N22-492	Įsipjovimas į veikiantį ketinį (plieninį) 150-200mm skersmens vamzdyną balnelių, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100mm	vnt	1,0000	169,44	169,44 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
26	N22-523	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1,0000	70,60	70,60 ✓
27	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	80,0000	4,24	339,20 ✓
28	1020-321	PE vamzdžiai HAKA Plast PE80 PN12.5 SDR 11, d32X3.0	m	80,0000	3,11	248,80 ✓
29	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50mm pastatymas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	4,0000	321,44	1285,76 ✓
30	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	m3	2,4800	31,07	77,05 ✓
31	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	10,0000	31,07	310,70 ✓
32	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,8000	304,99	243,99 ✓
33	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0000	94,82	94,82 ✓
34	N22-117	Dėklai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	9,0000	1,98	17,82 ✓
35	1030-85	PVC slėgio vamzdžiai PN 10, 110x4.2x6000	m	9,0000	14,12	127,08 ✓
36	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	20,0000	11,06	221,20 ✓
37	N22-266	Polietileninių trišakių pastatymas (S10=1,15) k9=1.15	10 vnt	0,2000	225,92	45,18 ✓
38	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	m3	0,6200	31,07	19,26 ✓
39	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	2,5000	31,07	77,68 ✓
40	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,2000	304,99	61,00 ✓
41	N25-349	Aklių montavimas d=50mm (S10=1,15) k9=1.15	vnt	2,0000	49,42	98,84 ✓
42	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	13,0000	8,47	110,11 ✓
Skyriuje 1						49859,00 ✓
2 Lauko buitinių nuotekų tinklai F1						
1	N1-438	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 3,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,3400	17650,05	6001,02 ✓
2	N23-156-1	630 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,7600	1059,00	804,84 ✓
3	1020-577	Gofr. SN8 kl. vamzd. Pecor Quattro su mova 682/600mm	m	76,0000	96,02	7297,52 ✓
4	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,9400	197,68	185,82 ✓
5	1031-39	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	16,0000	155,32	2485,12 ✓
6	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų (S10=1,15) k9=1.15	100m	1,5000	183,56	275,34 ✓
7	1030-74	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	25,0000	138,37	3459,25 ✓
8	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,2000	155,32	31,06 ✓
9	1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	7,0000	115,79	810,53 ✓
10	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	3,0000	16,95	50,85 ✓
11	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02.k9=1.15	m3	8,0000	818,96	6551,68 ✓
12	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių 425m skersmens montavimas	vnt	3,0000	690,41	2071,23 ✓
13	N22-486	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt	11,0000	21,18	232,98 ✓
14	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	m3	10,6300	31,07	330,27 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N23-235	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	42,8800	31,07	1332,28 ✓
16	N25P-0704	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 600 mm	vnt	6,0000	49,42	296,52 ✓
17	N25P-0704	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 200 mm	vnt	8,0000	35,83	286,64 ✓
18	N25P-0704	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 160 mm	vnt	11,0000	31,07	341,77 ✓
19	N25P-0704	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 110 mm	vnt	4,0000	29,30	117,20 ✓
20	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 600 mm) k9=1.15	100m	0,7600	304,99	231,79 ✓
21	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,9400	254,16	238,91 ✓
22	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	1,5000	225,92	338,88 ✓
23	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,2000	211,80	42,36 ✓
24	N22P-0701	Vamzdinių 110mm skersmens hidraulinis bandymas (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,0300	169,44	5,08 ✓
25	N23-135	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiame grunte, kai priiuna.vamzdžiu skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	3,0000	317,70	953,10 ✓
26	R1	Nerūdijančio plieno lakštai 0.5x1250 (304)	vnt	1,0000	176,50	176,50 ✓
Skyriuje 2						34948,54 ✓
3 Lauko lietaus nuotekų tinklai (L1)						
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdinams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose aruntuose k9=1.15	km	0,7270	17650,05	12831,59 ✓
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=250mm iki diam. 315mm	m	180,0000	4,37	786,60 ✓
3	1031-43	PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x6000 (išor. nuotek.)	vnt	30,0000	247,80	7434,00 ✓
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=200mm iki diam. 315mm	m	420,0000	4,37	1835,40 ✓
5	1031-39	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	70,0000	201,32	14092,40 ✓
6	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=160mm iki diam. 315mm	m	45,0000	4,37	196,65 ✓
7	1030-73	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt	15,0000	45,18	677,70 ✓
8	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=110mm iki diam. 315mm	m	82,0000	4,37	358,34 ✓
9	1030-60	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	4,0000	11,30	45,20 ✓
10	1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	5,0000	22,59	112,95 ✓
11	1030-62	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	10,0000	45,18	451,80 ✓
12	N22-117	Vamzdiniai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	3,0000	25,42	76,26 ✓
13	N22-117	Vamzdiniai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių (S10=1,15) k9=1.15	m	12,0000	8,18	98,16 ✓
14	N23P-0206	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas (trišakių skersmuo 250 mm) k9=1.15	vnt.	2,0000	98,84	197,68 ✓
15	N23P-0206	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių trišakių montavimas, kai vamzdžio D=200mm	vnt	3,0000	34,81	104,43 ✓
16	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose aruntuose k8=1.02.k9=1.15	m3	17,0000	818,96	13922,32 ✓
17	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių 425m skersmens montavimas	vnt	13,0000	451,85	5874,05 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
18 N23-119		Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas (S10=1.15) k9=1.15	m3	2,0000	818,96	1637,92 ✓
19 N24P-0710		Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 250 mm (S10=1.15) k9=1.15	vnt	16,0000	39,54	632,64 ✓
20 N25P-0704		Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 200 mm	vnt	24,0000	28,24	677,76 ✓
21 N25P-0704		Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 160 mm	vnt	10,0000	24,60	246,00 ✓
22 N25P-0704		Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžio apvalkalo skersmuo 110 mm	vnt	4,0000	19,77	79,08 ✓
23 N22-486		Komunikacijų žymėjimo ženklo tvirtinimas prie sienos	vnt	30,0000	21,18	635,40 ✓
24 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	m3	68,5400	31,07	2129,54 ✓
25 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	276,3800	31,07	8587,13 ✓
26 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	1,8000	304,99	548,98 ✓
27 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	4,2000	304,99	1280,96 ✓
28 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0,4500	254,16	114,37 ✓
29 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,8200	211,80	173,68 ✓
30 N22P-0701		Vamzdynų 110mm skersmens hidraulinis bandymas (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,1500	169,44	25,42 ✓
31 N23-135		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiame grunte, kai priiung.vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	2,0000	317,70	635,40 ✓
32 R1		Nerūdijančio plieno lakštai 0.5x1250 (304)	vnt	1,0000	176,50	176,50 ✓
33 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas (S9=1,136; S10=1,15) k8=1.14.k9=1.15	m3	6,8000	197,68	1344,22 ✓
34 N23-202		Nr. 1 Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (S10=1.15) k9=1.15	100m	0,4200	22592,07	9488,67 ✓
35 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas (S9=1,136; S10=1,15) k8=1.14.k9=1.15	m3	30,0000	197,68	5930,40 ✓
36 N23-202		Nr 2 Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (S10=1.15) k9=1.15	100m	1,8900	24710,08	46702,05 ✓
37 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas (S9=1,136; S10=1,15) k8=1.14.k9=1.15	m3	4,3000	197,68	850,02 ✓
38 N23-202		Nr. 3 Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (K3=0,954545454545454; S10=1,15) k9=1.15	100m	0,2600	29652,10	7709,55 ✓
39 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas (S9=1,136; S10=1,15) k8=1.14.k9=1.15	m3	3,5000	197,68	691,88 ✓
40 N23-202		Nr. 4 Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (S10=1.15) k9=1.15	100m	0,2200	23298,07	5125,58 ✓
41 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas (S9=1,136; S10=1,15) k8=1.14.k9=1.15	m3	1,0000	197,68	197,68 ✓
42 N23-202		Nr. 4 Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (S10=1.15) k9=1.15	100m	0,0500	33888,10	1694,41 ✓
43 N23-205		Batų valymo grotelių montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos (S9=1,017; S10=1,15) k8=1.02.k9=1.15	vnt	12,0000	225,92	2711,04 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Įvadinis vandens apskaitos mazgas						
1	N16P-0107	Plieninių 150mm diametro vamzdžių jungimas flanšinėmis alkūnėmis, tarpais, perėjimais (S9=1.0765) k8=1.08	vnt	4,0000	112,96	451,84 ✓
2	490029-3	Adapteris PE	vnt.	1,0000	155,32	155,32 ✓
3	1005-15	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 150	vnt.	3,0000	169,44	508,32 ✓
4	N16P-0504	Flanšinės uždaromosios armatūros 150mm diametro montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	8,0000	101,48	811,84 ✓
5	2014-13	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 150 (trumpos)	vnt	8,0000	347,20	2777,60 ✓
6	N22-548	125 ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt	2,0000	261,22	522,44 ✓
7	N22-540	125 ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2,0000	236,15	472,30 ✓
8	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2,0000	160,97	321,94 ✓
9	N18-138	Vandens skaitiklio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų (S9=1,051) k8=1.05	vnt	2,0000	423,60	847,20 ✓
10	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2,0000	162,59	325,18 ✓
11	N18-105	Monometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	2,0000	70,01	140,02 ✓
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0000	35,30	70,60 ✓
13	N18-196	150 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus (S9=1.0595) k8=1.06	vnt	2,0000	1059,00	2118,00 ✓
14	N22-548	125 ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt	1,0000	176,25	176,25 ✓
15	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt	1,0000	98,84	98,84 ✓
16	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1,0000	120,02	120,02 ✓
17	N22-269	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 80mm pastatymas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	1,0000	282,41	282,41 ✓
18	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1,0000	42,37	42,37 ✓
19	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0000	25,42	101,68 ✓
20	F16-8-1	Vidaus vandentiekio magistraliniai vamzdžiai iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d20 mm	100 m	0,0050	26122,09	130,61 ✓
21	N18-138	Vandens skaitiklio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų (S9=1,051) k8=1.05	vnt	1,0000	254,16	254,16 ✓
22	R17-86	Nejudamų atramų įrengimas vamzdžiams, kai jų skersmuo iki 100 mm (S9=1,0425) k8=1.04	vnt	6,0000	56,48	338,88 ✓
Skyriuje 4						11067,82 ✓
žiniaraštyje 3						254997,17 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						53549,41 ✓
Iš viso žiniaraštyje 3						308546,58 ✓

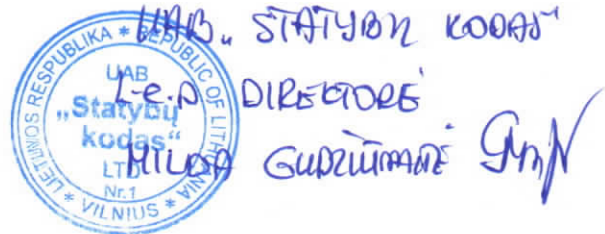


OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
 Druskininkuose rekonstravimas
 Statinys 3 Sklypo planas

2019-03-08

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo tvarkymo darbai	888404,54	135024,81 ✓	1023429,35 ✓	845809,38 ✓
	Iš viso:	888404,54	135024,81	1023429,35	845809,38

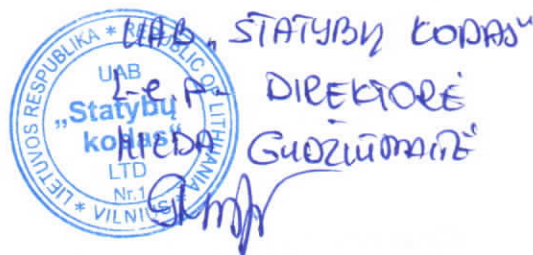



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas


Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
 Druskininkuose rekonstravimas
 Statinys 3 Sklypo planas


Žiniaraštis 1 Sklypo tvarkymo darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 MN8-192		Esamos dangos ardymas	100 m2	42,0600	2500,00	105150,00 ✓
2 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	740,0000	16,00	11840,00 ✓
3 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=10)	t	740,0000	4,00	2960,00 ✓
		Skyriuje 1				119950,00 ✓
2 Žemės darbai						
1 N1-94		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kw(75ai) galimumo buldozeriais	t.m3	3,5040	800,00	2803,20 ✓
2 N1-72		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius (S10=1.15) k9=1.15	t.m3	8,7600	1500,00	13140,00 ✓
3 T1-54		2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	87,6000	450,00	39420,00 ✓
4 T1-60		Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=15)	100 m3	87,6000	300,00	26280,00 ✓
		Skyriuje 2				81643,20 ✓
3 Dangų įrengimas						
1 K16-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	617,1000	18,00	11107,80 ✓
2 K16-105		Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	20,5700	1250,00	25712,50 ✓
3 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	20,5700	220,00	4525,40 ✓
4 N57P-3240		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles , užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04.k9=1.15	100m2	20,5700	2100,00	43197,00 ✓
5 K16-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	1875,6000	18,00	33760,80 ✓
6 K16-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	62,5200	850,00	53142,00 ✓
7 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	62,5200	220,00	13754,40 ✓
8 N57P-3240		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles , užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04.k9=1.15	100m2	62,5200	2100,00	131292,00 ✓
9 F11-3-3		Metalo juostelių įrengimas dangoje	100 m2	0,5100	450,00	229,50 ✓
10 K16-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	520,5000	18,00	9369,00 ✓
11 K16-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	17,3500	850,00	14747,50 ✓
12 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	17,3500	220,00	3817,00 ✓
13 N57P-3240		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles , užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04.k9=1.15	100m2	17,3500	2100,00	36435,00 ✓
14 N5P-0704		Gręžinių pamatams armavimas ir betonavimas	m3	1,1000	700,00	770,00 ✓
15 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	1,3000	670,00	871,00 ✓
16 N11P-1102		Terasiniu grindu dangų įrengimas ant įrengtų sijų	m2	220,0000	95,00	20900,00 ✓

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksniš	m3	27,0000	35,00	945,00 ✓
18	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	2,0000	320,00	640,00 ✓
19	F11-2-1	Smėlio pasluoksniš	m3	29,0000	18,00	522,00 ✓
20	F11-12-5	Betoninių dekoratyvinių laiptų pakopų įrengimas su plieno juostom	100 m2	1,9500	2500,00	4875,00 ✓
21	N10-168	Porankių laiptų turėklams įrengimas.	m	27,0000	60,00	1620,00 ✓
22	N27-114-1	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	100m	0,2300	1900,00	437,00 ✓
23	F11-12-5	Betoninių dekoratyvinių laiptų pakopų įrengimas	100 m2	1,9500	0,00	0,00
24	F11-12-1	Betoninių laiptų įrengimas	100 m2	0,1600	18400,00	2944,00 ✓
25	F11-12-5	Betoninių dekoratyvinių laiptų pakopų įrengimas	100 m2	0,2800	18400,00	5152,00 ✓
26	MN8-209	Plieninių suvirintų turėklų įrengimas	t	1,6000	2800,00	4480,00 ✓
27	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio pritaikymas neregiam	100 m2	0,9000	2600,00	2340,00 ✓
28	F27-1-2	Betoninių bordiūrų (180x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	2,9000	1900,00	5510,00 ✓
29	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	17,8000	1400,00	24920,00 ✓
Skyriuje 3						458015,90 ✓
4 Mažoji architektūra						
1	K24-7	Suolo su atlošais įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	15,0000	60,00	900,00 ✓
3	K24-7	Suolo be atlošo įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	14,0000	60,00	840,00 ✓
5	K24-7	Suolo aplink medžius įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	2,0000	60,00	120,00 ✓
7	K24-27	Šiukšlių dėžės įrengimas (S10=1,15) k9=1.15	vnt	17,0000	20,00	340,00 ✓
9	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt	14,0000	145,20	2032,80 ✓
11	CALC1-1	Fontano purkštukų įrengimas grindinyje (10 purkštukų)	vnt	1,0000	11730,00	11730,00 ✓
12	R23-9	Vėliavų laikiklių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių	vnt	3,0000	120,00	360,00 ✓
Skyriuje 4						16322,80 ✓
5 Apželdinimas						
1	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	14,6900	500,00	7345,00 ✓
2	KP1.1-5	Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejos atstatymas	100m2	89,9300	400,00	35972,00 ✓
3	N48-286	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 1x1x0,6m sodinimas (S10=1,15) k9=1.15	10 vnt	2,0000	1500,00	3000,00 ✓
Skyriuje 5						46317,00 ✓
6 Kiti elementai						
1	N27-258	Kelio dalies žymėjimas (S10=1,15) k9=1.15	km	0,2600	10,50	2,73 ✓
2	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas 1 m2 (S10=1,15) k9=1.15	m2	2,0000	10,00	20,00 ✓
3	N57P-5133	Parkavimo ribotuvų montavimas iš 1,2 m ilgio elementų (elementas) (S10=1,15) k9=1.15	vnt	31,0000	37,00	1147,00 ✓
4	N20-510	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių montavimas (S9=1,017) k8=1.02	m2	44,0000	75,00	3300,00 ✓
Skyriuje 6						4469,73 ✓
7 Pusiau požeminiai konteineriai						
1	N23P-0308	Požeminių konteinerių pastatymas įrengiant aikšteles (surenkamos q/b konstrukcijos-)	m3	15,0000	500,00	7500,00 ✓
Skyriuje 7						7500,00 ✓
Žiniaraštyje 1						734218,63 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						154185,91 ✓
Iš viso žiniaraštyje 1						888404,54 ✓

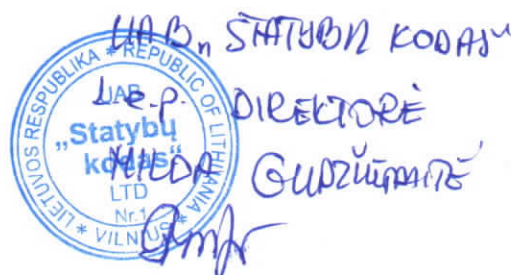



IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 3 Sklypo planas

Žiniaraštis 1 Sklypo tvarkymo darbai

Suma žiniaraščiui 135024,81 EUR

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
4 Mažoji architektūra						
2	F5334	Suolas su atlošais aikštės teritorijoje	vnt.	15,00	650,00	9750,00 ✓
4	F5795	Suolas žalios zonos teritorijoje	vnt.	14,00	550,00	7700,00 ✓
6	F2896	Suolas aplink medžius	vnt.	2,00	1800,00	3600,00 ✓
8	F3019	Šiukšliadėžė	vnt.	17,00	550,00	9350,00 ✓
10	R1	Besisukantys sėdėjimo įrenginiai	vnt.	7,00	548,25	3837,75 ✓
						0,00
Skyriuje 4						34237,75 ✓
8 Įrengimai						
1	20000	Fontanas	vnt	1,0	77353,00	77353,00 ✓
Skyriuje 8						77353,00 ✓
Žiniaraštyje 1						111590,75 ✓
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						23434,06 ✓
Iš viso žiniaraštyje 1						135024,81 ✓



UAB "STATYBŲ KODAS"
DIREKTORĖ
MILDA GUZLIMAITĖ
SMP