

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2019 metų balandžio mėnesio 11 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti magistralinės KF linijos tarp Sodų-Švyturio gatvių statybos darbus Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k. (toliau Sutartyje - "darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, o Užsakovas, užsakęs darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši rangos sutartis,
- (b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

1.3. Darbai pradedami iš karto po sutarties pasirašymo ir užbaigiami iki 2019-07-01 dienos.

2. Sutarties kaina

2.1. Darbų kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje, priede prie šios Sutarties.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.1. 30 % (trisdešimt) nuo kainos be PVM Užsakovas sumoka Rangovui per 10 (dešimt) dienų po sutarties pasirašymo ir sąskaitos pateikimo.

3.1.2. Likusią dalį Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Pirkėjui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus darbus pagal šios Sutarties 1.3. punktą, Pardavėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.



5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti



principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Pridedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai


Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Rangovas:


K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Antanas Borūmas

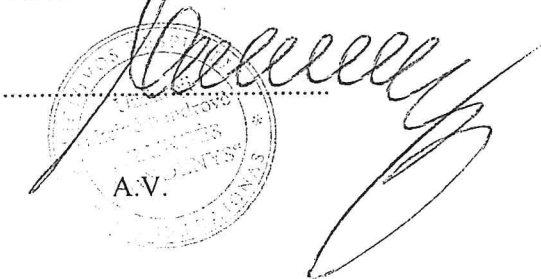

A.V.

Direktorius
Karolis Galdikas

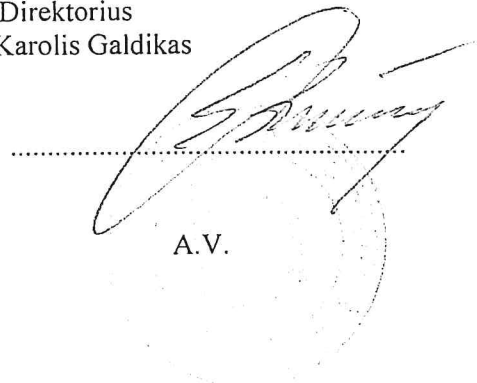

A.V.

SUDERINTA _____ TUKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M _____ MĖN _____ D

TVIRTINU 31,217 _____
 TUKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M 03 MĖN 25 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny

35 Gyv. namai Sodų g., Stanelių k. Plungės raj.

Žiniaraštis

29 Buitinių nuotekų tinklų klojimas

Suma žiniaraščiui 31213.16 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25		l. m3		0 316		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3'kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	3 0336	5 86	17 78
	489067 Vicnakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	19 592	27 41	537 02
N1-25	Darbo užm. 17 78	Medžiagos		Mechanizmai 537 02	Iš viso	554 8
2 N1-300						
		100m3		0 08		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	15 68	4 88	76 52
N1-300	Darbo užm. 76 52	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	76 52
3 N23-1						
		m3		16 0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	35 2	5 58	196 42
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	16 8	10 61	178 25
N23-1	Darbo užm. 196 42	Medžiagos 178 25		Mechanizmai	Iš viso	374 67
4 N23-150						
		100m		0 06		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9 8	0 588	5 99	3 52
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101 0	6 06	2 4	14 54
N23-150	Darbo užm. 3 52	Medžiagos 14 54		Mechanizmai	Iš viso	18 06
5 N23-151						
		100m		0 04		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11 2	0.448	5 99	2 68
	260929 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101 0	4 04	3 29	13 29
N23-151	Darbo užm. 2 68	Medžiagos 13 29		Mechanizmai	Iš viso	15 97
6 N23-174						
		vnt		9 0		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, montavimas					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 46	4 14	5 99	24 8
	260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais	vnt	1 0	9 0	2.41	21.69
N23-174	Darbo užm. 24 8	Medžiagos 21 69		Mechanizmai	Iš viso	46 49
7 N23-175		vnt		8.0		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 54	4 32	5 99	25 88
	260930 Fasoninės dalys D 160 mm (komplekte) su guminiais žiedais	vnt	1 0	8 0	3 8	30 4
N23-175	Darbo užm. 25 88	Medžiagos 30 4		Mechanizmai	Iš viso	56 28
8 N23-176		vnt		4 0		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 7	2 8	5 99	16 77
	260931 Fasoninės dalys D 200 mm (komplekte) su guminiais žiedais	vnt	1 0	4 0	4 21	16 84
N23-176	Darbo užm. 16 77	Medžiagos 16 84		Mechanizmai	Iš viso	33 61
9 N22P-0115		vnt.		19 0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3 0	57 0	6 6	376 2
	240095 Techninis spiritas	kg	0 02	0 38	1 68	0 64
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0 02	0 38	3 21	1 22
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys maž.val d iki 225 mm		0 83	15 77	13 11	206 74
N22P-0115	Darbo užm. 376 2	Medžiagos 1 86		Mechanizmai 206 74	Iš viso	584 8
10 N22-481		m		192 0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., traukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	172 8	6 75	1166 4
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0 115	22 08	4 5	99 36
	240106 Bentonitas	kg	3 2	614 4	3 0	1843 2
	260923 Plastikiniai vamzdžiai	m	1 01	193 92	14 37	2786 63
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0 3	57 6	135 28	7792 13
N22-481	Darbo užm. 1166 4	Medžiagos 4729 19		Mechanizmai 7792 13	Iš viso	13687 72
11 N23-90		m3		3 04		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18 2	55 328	5 91	326 99
	120030 Statybinės vinys	kg	0 31	0 9424	1 08	1 02
	260014 Betonas	m3	0 22	0 6688	76 07	50 88
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1 0	3 04	294 28	894.61
	260244 Ketiniai liukai	vnt	0 986842	3 0	78 0	234 0
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0 062	0 18848	213 85	40 31
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 11	0 3344	60 91	20 37
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2 1	6 384	26 6	169 81
N23-90	Darbo užm. 326 99	Medžiagos 1241 19		Mechanizmai 169 81	Iš viso	1737 99

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
12 R23-56		vnt.		11 0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	23 1	5 86	135 37
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0374	60 77	2 27
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	18 15	7 67	139 21
R23-56	Darbo užm. 135 37	Medžiagos 2 27		Mechanizmai 139 21	Iš viso	276 85
13 N23-133		vnt.		5 0		
	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20 0	100 0	5 68	568 0
573022	Gamtinis smėlis	m3	0 2	1 0	10 61	10 61
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0 012	0 06	60 91	3 65
600043	Betono mišiniai	m3	0 05	0 25	76 07	19 02
N23-133	Darbo užm. 568 0	Medžiagos 33 28		Mechanizmai	Iš viso	601 28
14 R19-72		vnt.		4 0		
	Betoninių latakų įrengimas šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10 2	40 8	5 68	231 74
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0 03	0 12	60 91	7 31
600043	Betono mišiniai	m3	0 15	0 6	76 07	45 64
R19-72	Darbo užm. 231 74	Medžiagos 52 95		Mechanizmai	Iš viso	284 69
15 N1-308		100m3		0 18		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	18 0	4 67	84 06
N1-308	Darbo užm. 84 06	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	84 06
16 N1P-0701		100m3		2 74		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	11 508	27 41	315 43
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 315 43	Iš viso	315 43
17 N1-381-1		100m3		2 74		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokščėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	27 948	5 91	165 17
489197	Vibroplokštuvai, vibroplokščės	maš.val	4 6	12 604	7 67	96 67
N1-381-1	Darbo užm. 165 17	Medžiagos		Mechanizmai 96 67	Iš viso	261 84
18 N1-361		100m2		0 52		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	18 0	9 36	4 88	45 68
N1-361	Darbo užm. 45 68	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	45 68
19 N27-20		100m3		0 28		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	4 48	5 58	25 0
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	34 16	11 99	409 58
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2 9	0 812	41 77	33 92
489101	Savacigis plentvolis 18 t	maš.val	3 0	0 84	51 77	43 49

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N27-20	Darbo užm. 25 0	Medžiagos 409 58	Mechanizmai 77 41		Iš viso	511 99
20 N27-49		100m2		0 72		
	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4 1	2 952	5 37	15 85
	570711 Granito skalda M1000 frakc.40-70mm	m3	18 9	13 608	51 15	696 05
	489037 Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	2 7	1 944	40 51	78 75
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0 24	0 1728	32 0	5 53
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0 08	0 0576	41 77	2 41
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1 06	0 7632	32 36	24 7
N27-49	Darbo užm. 15 85	Medžiagos 696 05	Mechanizmai 111 39		Iš viso	823 29
21 N11-13		m3		0 75		
	Betoninių nuogrindų įrengimas apie šulinius,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	4 1	3 075	5 08	15 62
	600043 Betono mišiniai	m3	1 02	0 765	76 07	58 19
N11-13	Darbo užm. 15 62	Medžiagos 58 19	Mechanizmai		Iš viso	73 81
22 N22-484		vnt		4 0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	3 2	5 68	18 18
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 088	1 97	0 17
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 08	2 34	0 19
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	4 0	17 0	68 0
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	4 0	8 0	32 0
	600043 Betono mišiniai	m3	0 073	0 292	76 07	22 21
N22-484	Darbo užm. 18 18	Medžiagos 122 57	Mechanizmai		Iš viso	140 75
Skyriuje 40	Darbo užm. 3539	Medžiagos 7622	Mechanizmai 9446		Iš viso	20607
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 3539	Medžiagos 7622	Mechanizmai 9446		Iš viso	20607
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3539)		283			
	Viso:		3822	7622	9446	20890
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3539+283)		1185			
	Viso:		5007	7622	9446	22075
	Statinio statybos išlaidos					1104
	Statybvietės išlaidos 5.00%					23179
	Iš viso tiesioginės išlaidos					956
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(3539+283)					1207
	Pelnas 5.00%(23179+956)					454
	Geodezinė dokumentacija					2617
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
				Bendra vertė be PVM		25796
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5417 16
				Bendra vertė su PVM		31213 16

Sudarė

/Pavardė/