

STOKKER UAB

Adresas : Islandijos pl 5 Kaunas LT-49179 Lietuva
Įmonės kodas 211660860
PVM kodas LT116608610

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba
Įmonės kodas 188 78 78 55
J. Basanavičiaus g. 22 LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 278 5310, Faks. (8 5) 210 3799
a.s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL ĮRANKIŲ ISP - 33

2018- 02 -28
Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	STOKKER UAB
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Islandijos pl 5 Kaunas LT-49179 Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vyr pardavimų vadybininkas Raimondas Jasionis
Telefono numeris	+37061600585
Fakso numeris	+37037424041
El. pašto adresas	raimondas.jasionis@stokker.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

II pirkimo dalis: elektromechaniniai įrankiai. **Elektromechaninių įrankių** pristatymo vieta: A. Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas (nuo 13 mėn. trukmės sutarties pasirašymo dienos):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas vnt.	Preliminariai maksimalus kiekis, vnt.	Vieneto įkainis Eur be PVM	Vieneto įkainis Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Kampinis šlifuoklis	vnt.	8	162,46	196,58	1299,68	1572,64
2.	Kampinis šlifuoklis	vnt.	8	187,26	226,58	1498,08	1812,68
3.	Kampinis šlifuoklis	vnt.	8	177,34	214,58	1418,72	1716,64
4.	Perforatorius	vnt.	8	244,28	295,58	1954,24	2364,64
5.	Akumulatorinis suktuvas/gręžtuvas	vnt.	8	360,81	436,58	2886,48	3492,64
6.	Orapūtė	vnt.	10	148,41	179,58	1484,10	1795,80
7.	Siaurapjūklis	vnt.	8	286,43	346,58	2291,44	2772,64
8.	Kampinė poliravimo mašina	vnt.	5	398,60	482,31	1993,00	2411,55
9.	Ekscentrinis šlifuoklis	vnt.	8	266,59	322,57	2132,72	2580,56
10.	Šlifuoklis plokštuminis	vnt.	5	285,60	345,58	1428,00	1727,90
11.	Tiesinis šlifuoklis	vnt.	5	226,92	274,57	1134,60	1372,85
12.	Akumulatorinis suktuvas smūginis	vnt.	5	412,40	499,00	2062,00	2495,00
13.	Kroviklis	vnt.	15	53,37	64,58	800,55	968,70
14.	Akumulatorinis kampinis šlifuoklis	vnt.	10	412,40	499,00	4124,00	4990,00
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina) :						26507,61	32074,24

III pirkimo dalis: pneumatiniai įrankiai. **Pneumatinių įrankių** pristatymo vieta: A.
Juožapavičiaus pr. 11, Kaunas (nuo 13 mėn. trukmės sutarties pasirašymo dienos):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas vnt.	Preliminariai maksimalus kiekis, vnt.	Vieneto įkainis Eur be PVM	Vieneto įkainis Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suspausto oro žarna ritėje	vnt.	10	183,37	221,88	1833,70	2218,80
2.	Pneumatinis smūginis suktuvas	vnt.	8	307,09	371,58	2456,72	2972,64
3.	Pneumatinis silikono pistoletas	vnt.	10	55,85	67,58	558,50	675,80

4.	Pneumatinis kniediklis	vnt.	10	121,14	146,58	1211,40	1465,80
5.	Kampinis smūginis suktuvas	vnt.	5	307,92	372,58	1539,60	1862,90
6.	Spiralinė žarna	vnt.	15	18,51	22,40	277,58	336,00
7.	Padangų pūtimo pistoletas	vnt.	10	83,80	101,40	838,00	1014,00
8.	Pistoletas padangų pripūtimui	vnt.	10	35,24	42,64	352,40	426,40
9.	Nupūtimo pistoletas	vnt.	10	16,23	19,64	162,30	196,40
10.	Nupūtimo pistoletas (trumpas)	vnt.	10	9,62	11,64	96,20	116,40
11.	Prailgintas nupūtimo pistoletas	vnt.	10	12,10	14,64	121,00	146,40
12.	Dažų purkštuvas (pulvarizatorius)	vnt.	8	167,59	202,78	1340,72	1622,24
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina) :						10788,12	13053,78

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Tiekėjas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 21 procentą apskaičiuoja taip: prekės vieneto įkainį eurais be PVM dauginą iš 1,21. Gautą įkainį su PVM suapvalina iki dviejų skaičių po kablelio. Suapvalintą įkainį su PVM (du skaičiai po kablelio) padaugina iš planuojamo pirkti kiekio. Gauta suma pateikiama kaip nustatyta konkurso sąlygų 20 punkte.

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejus	Dokumentas patvirtinantis subtiekėją

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

II pirkimo dalis: elektromechaniniai įrankiai. **Elektromechaninių įrankių** pristatymo vieta: A. Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas (nuo 13 mėn. trukmės sutarties pasirašymo dienos):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Kampinis šlifuoklis	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 2400 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, disko Ø 230 mm, sukimo momentas – ne mažiau kaip 15 Nm, sūkliai – ne mažiau kaip 6 500 rpm, svoris – ne daugiau kaip	Naudojamoji galia 2400 W. Atiduodamoji galia 1600 W. Disko Ø 230 mm. Sūkliai be apkrovos 6600 /min. Sūkliai su apkrova 4600 /min. Sukimo momentas 17 Nm.

		6,0 kg. Variklis turi būti su rotoriaus, statoriaus ir apvijų apsauga, apsauginis fiksavimas saugantis nuo netyčinio įjungimo, pavaros apsauga - užsikirtus diskui nedelsiant atjungiamas elektros energijos tiekimas, apsauga nuo variklio perkaitimo, informacinė LED lemputė. Papildoma reguliuojama rankena gali būti fiksuojama ne mažiau kaip trejose pozicijose. Reguluojama pagrindinė rankena – ne mažiau kaip trys padėtys. Automatiškai sustabdomi anglies pluošto variklio šepetėliai. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Masė 5,8 kg . Laido ilgis 4 m. Tolygus sūkliai įjungimo metu. Nefiksuojamas jungiklis sumažina nelaimingų atsitikimų tikimybę. Patikimas ir ilgaamžis Metabo "Marathon" variklis su rotoriaus, statoriaus ir apvijų apsauga.. Elektroninė pavaros sankaba saugo pavarą ir operatorių nuo smūgio užstrigus pjovimo diskui. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai. Antivibracinė "VibraTech (MVT)" pagrindinė ir šoninė rankena sumažina vibracijos poveikį operatoriaus rankoms. Reguluojama pagrindinė rankena. Susidėvėję angliniai šepetėliai automatiškai atjungiami nuo kolektoriaus. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com . 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
2.	Kampinis šlifuoklis	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 1600 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, disko Ø 125 mm, sukimo momentas – ne mažiau kaip 4,5 Nm, sūkliai – ne mažiau kaip 11000 rpm, svoris – ne daugiau kaip 3,0 kg, laido ilgis 3÷4 m. Tolygus sūkių didėjimas įjungimo metu, turi būti variklio apsauga nuo perkaitinimo, apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai, galimybė keisti jungiklio padėtį, greito keitimo disko veržlė, disko apsauga keičiama be raktų pagalbos, antivibracinė rankena sumažinanti vibracijos poveikį. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Galingas, patikimas kampinis šlifuoklis, Našus ir atsparus dideliems krūviams. Disko Ø 125 mm. Maksimali variklio galia 1700 W. Atiduodamoji galia 1040 W. Sūkliai be apkrovos 11000 /min. Sūkliai su nominalia apkrova 11000 /min Sukimo momentas 3.7 Nm. Masė 2,5 kg. Laido ilgis 4 m. Patikimas ir ilgaamžis Metabo "Marathon" variklis su rotoriaus, statoriaus ir apvijų apsauga.. Metabo "S-automatic" pavaros sankaba saugo pavarą ir operatorių nuo smūgio užstrigus pjovimo diskui. Metabo "Tacho-Constamatic elektronika (TC)", nepriklausomai nuo krūvio, palaiko pastovius variklio sūkius ir užtikrina efektyvų šlifavimą ar pjovimą. Elektroninė variklio apsauga didelių krūvių metu

			saugo variklį nuo perkaitinimo. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai. Antivibracinė "VibraTech (MVT)" rankena sumažina vibracijos poveikį operatoriaus rankoms. Metabo "M-Quick" be papildomų įrankių pagalbos atsukama veržlė ir reguliuojamas apsauginis gaubtas. Galimybė keisti jungiklio padėtį. Tolygus sukiai įjungimo metu. Susidėvėję angliniai šepetėliai automatiškai atjungiami nuo kolektoriaus. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija. Pagamintas Vokietijoje.
3.	Kampinis šlifuoklis	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 1500 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, disko Ø 125 mm, sukimo momentas – ne mažiau kaip 3,5 Nm, sukiai – 2500 ÷ 11000 rpm, svoris – ne daugiau kaip 3,0 kg, laido ilgis 3÷4 m. Reguliuojami sukiai, pastovių sūkių palaikymo galimybė, tolygus sūkių didėjimas įjungimo metu, turi būti variklio apsauga nuo perkaitinimo, apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai, galimybė keisti jungiklio padėtį, greito keitimo disko veržlė, disko apsauga keičiama be raktų pagalbos, antivibracinė rankena sumažinanti vibracijos poveikį, automatiškai atjungiami nusidėvėję angliniai šepetėliai. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Naudojamoji galia 1550 W. Atiduodamoji galia 940 W. Disko Ø 125 mm. Sukiai 2800 - 11000 /min. Sukimo momentas 3,5 Nm. Masė 2,5 kg. Laido ilgis 4 m. Patikimas ir ilgaamžis Metabo "Marathon" variklis su rotoriaus, statoriaus ir apvijų. Metabo "S-automatic" pavaros sankaba saugo pavarą ir operatorių nuo smūgio užstrigus pjovimo diskui. Metabo "Vario-Tacho-Constamatic (VTC)", nepriklausomai nuo krūvio, palaiko pastovius variklio sukčius ir užtikrina efektyvų šlifavimą ar pjovimą, suteikia galimybę reguliuoti sukčius. Elektroninė variklio apsauga didelių krūvių metu saugo variklį nuo perkaitinimo. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai. Antivibracinė "VibraTech (MVT)" rankena sumažina vibracijos poveikį operatoriaus rankoms. Metabo "M-Quick" be papildomų įrankių pagalbos atsukama veržlė ir reguliuojamas apsauginis gaubtas.

			Galimybė keisti jungiklio padėtį. Tolygus sūkliai įjungimo metu. Susidėvėję angliniai šepetėliai automatiškai atjungiami nuo kolektoriaus. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija. Pagamintas Vokietijoje.
4.	Perforatorius	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 1000 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, sukimo momentas – ne mažiau kaip 12 Nm, gręžiamos skylės Ø: - betone su smūginiu grąžtu – ne mažiau kaip 25 mm. - mūre su grąžtu – ne mažiau kaip 65 mm. - pliene – ne mažiau kaip 12 mm. - minkštame medyje – ne mažiau kaip 25 mm. Sūkliai su nominalia apkrova – ne mažiau kaip 850 /min, daugiausiai smūgių per minutę – ne mažiau kaip 4,300 / min, maksimali smūgio energija (EPTA) – ne mažiau kaip 2,5 J, smūgio efektyvumas – ne mažiau kaip 200 J/s, griebtuvo tipas - SDS-plus, svoris – ne daugiau kaip 3,5 kg. Komplekte turi būti griebtuvas SDS grąžtams ir papildomas griebtuvas nesmūginiams grąžtams, greitas be raktų pagalbos griebtuvų keitimas, variklis turi būti su rotoriaus, statoriaus ir apvijų apsauga. Turi būti transportavimo lagaminas. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Naudojamoji galia 1100 W. Sukimo momentas 18 Nm. Maksimali smūgio energija (EPTA) 3,4 J. Daugiausiai smūgių per minutę 4500 /min. Sūkliai be krūvio 0 - 900 / 0 - 2100 /min. Gręžiamos skylės Ø: - Betone su smūginiu grąžtu 28 mm. - Mūre su karūna 68 mm. - Pliene 13 mm. Minkštame medyje 35 mm. Griebtuvas SDS-plus. Masė 3,3 kg. Patikimas ir ilgaamžis Metabo Marathon variklis su rotoriaus, statoriaus ir apvijų apsauga. Mechaninė Metabo S- automatic pavaros sankaba saugo pavarą ir operatorių nuo smūgio užstrigus grąžtui. Komplekte yra griebtuvas SDS grąžtams ir papildomas griebtuvas nesmūginiams grąžtams. Vario Tacho Constamatic (VTC) elektronika - palaiko pastovius variklio sūklus esant didelėms apkrovoms. Greitas be raktų pagalbos griebtuvų keitimas Metabo Quick. Tolygus įjungimas užtikrina tikslų skylių gręžimą. Aliuminio lydinio pavaros korpusas užtikrina efektyvų pavaros aušinimą. Plastikinis lagaminas. 3 metų garantinio aptarnavimo laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
5.	Akumuliatoriai nis suktuvai/gręžtuvas	Profesionalus įrankis, akumuliatoriaus įtampa 18 V, akumuliatoriaus tipas Lion, talpa – ne mažiau kaip 4,0 Ah, komplekte turi būti 2 vnt akumuliatorių, oru	Patikimas ir galingas akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas su 4 polių (anglinių šepetėlių) varikliu. Įtampa 18 V. Akumuliatoriaus tipas Li-ion. Akumuliatoriaus talpa 4.0 Ah, 2 vnt.

		aušinamas įkroviklis ASC 30-36 V, maksimalus sukimo momentas (minkštas) – ne mažiau kaip 30 Nm, maksimalus sukimo momentas (kietas) – ne mažiau kaip 60 Nm, reguliuojamas sukimo momentas 1,5 - 13 Nm, gręžiamos skylės skersmuo: - pliene – ne mažiau kaip 12 mm; - medyje – ne mažiau kaip 35 mm. Sūčiai 0 - 450 / 0 - 1600 rpm, veleno sriegis 1/2" - 20 UVF, griebtuvas 1,5-13 mm, masė (su akumulatoriumi) – ne daugiau kaip 2,0 kg, impulsinis sukimo režimas, greitas sustabdymas, įmontuotas LED darbinis apšvietimas, integruotas įkrovimo lygio indikatorius, plastikinis lagaminas transportavimui. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Maksimalus sukimo momentas (minkštas) 34 Nm. Maksimalus sukimo momentas (kietas) 60 Nm. Reguliuojamas sukimo momentas 1,5 - 13 Nm. Sūčiai 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Gražto Ø medis 38 mm. Gražto Ø metalas 13 mm. Metalinis griebtuvas 1,5-13 mm. Masė 1,8 kg. Metabo Ultra M elektroninė sistema suteikia galimybę varikliui, krovikliui ir akumulatoriui keistis informacija apie akumulatoriaus ir variklio temperatūrą, įkrovimo/iškrovimo lygį, užtikrina variklio ir akumulatoriaus apsaugą didelių krūvių metu. AIR COOLED technologija skirta greitai baterijos įkrovimui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Akumulatorius, krovimo metu, priverstinai aušinamas oru. Elektroninė sistema „ESCP“ užtikrina, kad visos akumulatoriaus celės būtų įkrautos pilnai ir tolygiai. Įrankio tvirtinimo prie diržo kablys gali būti sumontuotas ir iš kairės, ir iš dešinės įrankio pusės. Įmontuotas LED darbinis apšvietimas. Velenas su integruotu šešiabriauniu magnetiniu sukimo antgalių laikikliu. Plastikinis lagaminas. 3 metų garantinis laikotarpis Li-ion akumulatoriams. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
6.	Orapūtė	Profesionalus įrankis, nominali galia – ne mažiau kaip 2000 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, oro kiekis: 150 - 500 l/min, pučiamo oro temperatūra: 50 - 650° C, svoris ne daugiau kaip 1,0 kg. Įrankis gali būti naudojamas: švaram lako sluoksnio nuo metalinių ir medinių paviršių pašalinimui, lako dangos ir glaisto džiovinimui, užšalusio vandens vamzdžių ir kt. atitirpdymui, laidų galų užlenkimui, palapinių, valčių ir pan. remontui. Orapūtė turi turėti variklį su optimalia aušinimo	Švaram lako sluoksnio nuo metalinių ir medinių paviršių pašalinimui. Lako dangos ir glaisto džiovinimui. Užšalusio vandens vamzdžių ir kt. atitirpdymui, laidų galų užlenkimui, palapinių, valčių ir pan. remontui. Galia 2300 W. Oro srautas 50 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min Oro temperatūra 50 / 50 - 600 °C. Masė 940 g. Galingas variklis su optimalia aušinimo sistema. Elektroniniu būdu reguliuojama temperatūra. Dėl savo ergonomiško dizaino ir gumuotos

		sistema, tikslų oro srovės ir temperatūros reguliavimą per LCD ekranėlį. Komplekte turi būti nešimui skirtas dėklas su ne mažiau kaip 3 antgaliais. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	rankenos patogi laikyti. Puikiai tinka stacionariam naudojimui. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com . 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
7.	Siaurapjūklis	Profesionalus įrankis, nominali naudojama galia – ne mažiau kaip 750 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, maksimalus pjovimo gylis: - medis – ne mažiau kaip 140 mm; - spalvotieji metalai – ne mažiau kaip 30 mm; - plieno lakštas – ne mažiau kaip 10 mm. Pjovimo kampas nuo / iki: - 45° / +45°, švytavimo eigos lygiai – ne mažiau kaip 3, darbinis greitis be apkrovos: 1000-3100 rpm. Turi būti ne mažiau kaip dvi LED-apšvietimo lemputės, kurios užsidega, tik pajudinus prietaisą, ne nuo mygtuko paspaudimo, transportavimo lagaminas, svoris – ne daugiau kaip 3 kg, turi būti galimybė naudoti su dulkių siurbliu, pjūvio apšvietimas, greitas pjūklelių keitimas be įrankių pagalbos. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Nominali naudojamoji galia 750 W. Maksimalus pjovimo gylis:- medis 140 mm; - spalvotieji metalai 35 mm; - plieno lakštai 10 mm. Pjovimo kampas nuo / iki: - 45° / +45° Švytavimo eigos lygiai: 3 Darbinis greitis be apkrovos: 1000-3100 /min. Ypatingai plonas - apimtis tik 195 mm Dvi LED-apšvietimo lemputės, kurios užsidega, tik pajudinus prietaisą, ne nuo mygtuko paspaudimo. Lagamine Svoris (be maitinimo laido) 2,5kg. VTC elektronika palaiko pastovius variklio sukčius esant dideliems krūviams. Reguluojamas švytavimo greitis. Pjovimo dulkių nupūtymas tiksliai pjovimui. Galima naudoti su dulkių siurbliu. Pjūvio apšvietimas. Greitas pjūklelių keitimas be įrankių pagalbos. Plastikinis lagaminas. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com
8.	Kampinė poliravimo mašina	Profesionalus įrankis, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, sukiai: ne mažiau kaip 10 Nm, šlifuko padas Ø175 mm, sukčių skaičius be apkrovos - 700 ÷ 2,200 /min, nominali įėjimo galia – ne mažiau kaip 1200 W, išėjimo galia – ne mažiau kaip 650 W, sukiai su nominalia apkrova – ne mažiau kaip 2200 /min, svoris – ne daugiau kaip 2,5 kg, greičio pasirinkimo galimybė, švelnus elektroninis įjungimas, turi būti apsauga nuo perkrovos, išjungimo jungiklis, ašies užraktas, automatiškai sustabdomi anglies pluošto šepečiai. Komplekte turi būti poliravimo padas. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Sūkiai: 14 Nm Šlifuko padas: 175 mm Sukčių skaičius be apkrovos - 700 - 2,200 /min Nominali įėjimo galia - 1,200 W Išėjimo galia - 680 W Sukiai su nominalia apkrova - 2200 /min Ašies sriegis: M 14 Svoris (be maitinimo laido): 2,4 kg Šlifuko profesionaliam naudojimui Puikų pjovimo kokybę garantuoja dviejų lygių mechanizmas Ergonomiška priekinė sklendė optimaliam įrankio valdymui Patogus kampinis šlifuko Aliuminio lydinio korpusas Vario Tacho Constamatic (VTC) elektronika Ratukas greičio pasirinkimui Švelnus elektroninis įjungimas Apsauga nuo perkrovos Išjungimo jungiklis Ašies užraktas Automatiškai sustabdomi anglies

			pluošto šepėčiai Polirav. padas lipnus 180mm M14 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com . 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
9.	Ekscentrinis šlifuko	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 350 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, šlifavimo pado Ø 150 mm, sūkių skaičius be apkrovos 4200 ÷ 11000 rpm, sūkliai su nominalia apkrova – ne mažiau kaip 8500 rpm, šlifavimo eiga 2,5÷2,8/6,0÷6,2 mm, svoris – ne daugiau kaip 2,5 kg. Daugiafunkcinis įrenginys medienos, plastiko, spalvotųjų metalų ir plieno lakštų šlifavimui, besisukantis ir vibruojantis padas turi užtikrinti optimalų rezultatą, turi būti nuo dulkių apsaugotas guolis, tvirtas aliuminio lydinio pavaros korpusas, pageidautina velcro medžiaga padengtas padas, apsaugotas nuo vibracijos, guma padengtos rankenos, dulkių ištraukimo įrenginys su filtravimo sistema, išorinė dulkių ištraukimo anga. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Profesionalus ekscentrinis šlifuko. Patogus, patikimas ekscentrinis šlifuko. Puiki ergonomika, maža vibracija, guma dengtos rankenos. Galios 350 W. Šlifavimo disko Ø 150 mm. Šlifavimo eiga 2,8/6,2 mm. Sūkliai 4200 - 11000 /min. Masė 2,2 kg. Laidas 4 m. TurboBoost jungiklis suteikia preitaisui maksimalią galią. Tvirtas aliuminio lydinio pavaros korpusas. Dulkių ištraukimo įrenginys su Intec filtravimo sistema. Tvirtas aliuminio lydinio pavaros korpusas. Perforuotas, kibus šlifavimo padas efektyviai dulkių ištraukimu. Galimybė prijungti dulkių siurbį. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com . 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
10.	Šlifuko plokštuminis	Profesionalus įrankis, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, pagrindo plokštė: 112 x 236 mm, orbitinis greitis be apkrovos: 11000 ÷ 22000 /min, nominali įėjimo galia – ne mažiau kaip 350 W, išėjimo galia – ne mažiau kaip 170 W, orbitinis greitis su nominalia apkrova - 6000 ÷ 15000 /min, svyravimo skersmuo: ne daugiau kaip 2,5 mm, svoris – ne daugiau kaip 3,0 kg. Universalus naudojimas medžio, plastiko, metalų ir lakuotų paviršių šlifavimui, elektrodinaminė pusiausvyra turi apsaugoti nuo vibracijos, ne mažiau kaip 4 aukštos	engvas, patogus, patikimas vibracinis šlifuko. Puiki ergonomika, maža vibracija, guma dengtos rankenos. Galios 350 W. Šlifavimo padas 114 x 229 mm. Šlifavimo eiga 2,2 mm. Sūkliai 8400 - 22000 /min. Masė 2,7 kg. TurboBoost jungiklis suteikia preitaisui maksimalią galią. Vario elektronika suteikia galimybę pasirinkti reikiamus sūkius. Tvirtas aliuminio lydinio pavaros korpusas. Universali tvirtinimo sistema leidžia naudoti šlifavimo

		kokybės vibracijos slopintuvai ir nuo dulkių apsaugotas kamuolinis guolis turi užtikrinti prietaiso ilgaamžiškumą, turi būti tvirtas aliuminio lydinio mechanizmo korpusas ir tvirta aliuminio lydinio plokštė, pageidautina velcro medžiaga padengta pagrindo plokštė ir griebtuvas, dulkių ištraukimo įrenginys, dulkių maišo laikiklis su laikančia sklende, išorinė dulkių ištraukimo anga, automatiškai sustabdomi anglies pluošto šepetėliai. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	popierių su kibiją jungtimi ir be jos. Galimybė prijungti dulkių siurbį arba rinkti dulkes į maišelį. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija
11.	Tiesinis šlifuoklis	Profesionalus įrankis, galia – ne mažiau kaip 700 W, įtampa 220÷240V 50÷60Hz, sūkiai 10 000 ÷ 30 500 rpm, griebtuvas 6 mm, masė – ne daugiau kaip 2,0 kg. Veleno fiksatorius lengvam priedų keitimui, elektronika leidžia reguliuoti ir palaikyti nustatytus sūkius, turi būti elektroninė apsauga išjungianti įrankį jam užstrigus darbo metu, termo davikliai turi apsaugoti variklį nuo perkaitinimo didelių krūvių metu, elektroninė apsauga nuo atsitiktinio įjungimo dingus elektros įtampai, automatiškai atjungiami nusidėvėję anglies šepetėliai, turi būti galimybė naudoti su lanksčiu veleno. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Galia 710 W. Sūkiai 10 000 - 30 500 rpm. Griebtuvas 6 mm. Masė 1,6 Kg. Geriausiai tinka dirbti su frezavimo priedais, šlifavimo akmenimis. Veleno fiksatorius lengvam priedų keitimui. Vario-Constamatic (VC) elektronika leidžia reguliuoti ir palaikyti nustatytus sūkius. Metabo S-automatic elektroninė apsauga išjungia įrankį jam užstrigus darbo metu. Termo davikliai apsaugo variklį nuo perkaitinimo didelių krūvių metu. Elektroninė apsauga nuo atsitiktinio įjungimo dingus elektros įtampai. Automatiškai atjungiami nusidėvėję anglies šepetėliai. Galimybė naudoti su lanksčiu veleno (užsakymo kodas 627609000&MET). 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com
12.	Akumuliatorinis suktuvas smūginis	Profesionalus įrankis, akumuliatoriaus įtampa 18 V, akumuliatorius – ne mažiau kaip 4,0 Ah Lion, komplekte turi būti oru aušinamas kroviklis, sūkių skaičius ne mažiau kaip: be apkrovos (1 greitis) 0 - 900 rpm, sūkiai be apkrovos (2 greitis) 0 - 1650 rpm, sūkiai be apkrovos (3 greitis) 0 - 2300 rpm, daugiausiai smūgių per minutę (1 / 2 / 3) 1900/2500/3000, didžiausias sukimo momentas (1 / 2 / 3) 100/140/210 Nm, sukimo antgalio	tampa 18 V. Akumuliatoriaus tipas Li-ion. Akumuliatoriaus talpa 4.0 Ah, 2 vnt. Sūkiai (1/ 2/ 3) 900/ 1650/ 2300 /min. Smūgiai (1/ 2/ 3) 1900/ 2500/ 3000 /min. Sukimo momentas (1/ 2/ 3) 100/140/210 Nm. Sukimo antgalio tvirtinimas 1/2". Masė 1,6 kg. Metabo Ultra M elektroninė sistema suteikia galimybę varikliui, krovikliui ir akumuliatoriui keistis informacija apie akumuliatoriaus ir variklio

		tvirtinimas 1/2", 3 greičių ir sukimo momento lygio pasirinkimas, turi būti įmontuotas darbinis apšvietimas, elektroninė sistema skirta įrenginio ir akumuliatoriaus apsaugai, patvarus akumuliatorius su įkrovimo lygio rodymu, svoris (su akumuliatoriumi) – ne daugiau kaip 2,0 kg. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	temperatūrą, įkrovimo/iškrovimo lygį, užtikrina variklio ir akumuliatoriaus apsaugą didelių krūvių metu. AIR COOLED technologija skirta greitam baterijos įkrovimui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Akumuliatorius, krovimo metu, priverstinai aušinamas oru. Elektroninė sistema „ESCP“ užtikrina, kad visos akumuliatoriaus celės būtų įkrautos pilnai ir tolygiai. Įrankio tvirtinimo prie diržo kablys gali būti sumontuotas ir iš kairės, ir iš dešinės įrankio pusės. Įmontuotas darbinis apšvietimas įsijungia nuo judesio. Plastikinis lagaminas. 3 metų garantinis laikotarpis Li-ion ir LiHD akumuliatoriams. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
13.	Kroviklis	Kroviklis, skirtas krauti akumuliatorinių įrankių akumuliatorius, kurių įtampa 14,4 ÷ 18 V, tipas – Lion, talpa nuo 2,0 Ah iki 5,5 Ah, kroviklis turi būti su priverstiniu baterijos aušinimu oru krovimo metu, krovimo srovė – 3,0 A. Garantija - ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Tinka naudoti su 14.4V - 18 V Li-Power Compact, Li-Power Plus, Li-Power Extreme baterijomis. Priverstinis baterijos aušinimas oru naudojant "AIR COOLED" technologiją. Krovimo srovė 3.0 A. Įkrovimo laikas: LiHD 5,5 Ah akumuliatorius Li-Ion 5,2 Ah akumuliatorius 100 min.
14.	Akumuliatorinis kampinis šlifaklis	Profesionalus įrankis, akumuliatoriaus įtampa 18 V, akumuliatorius – ne mažiau kaip 4,0 Ah Lion, 2 vnt., komplekte turi būti oru aušinamas kroviklis, šlifavimo/pjovimo disko Ø 125 mm, sūkliai be apkrovos – ne mažiau kaip 8000 rpm, svoris – ne daugiau kaip 2,5 kg. Turi būti keičiama baterijos padėtis, nuimamas lengvai valomas dulkių filtras, greito užveržimo veržlė, greito keitimo pjovimo disko apsauga. Turi būti LED baterijos įkrovimo indikatorius ir variklio apsauga nuo perkrovos. Plastikinis transportavimo lagaminas. Garantija	5,2 Ah talpos akumuliatorinė baterija. 75 % ilgesnis darbo laikas, lyginant su 3,0 Ah baterija. Didesnis darbo našumas ir ilgaamžiškumas. Įtampa 18 V. Akumuliatoriaus tipas Li-ion. Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah (2 vnt.). Šlifavimo/pjovimo disko Ø 125 mm. Sūkliai be apkrovos 8000 rpm. Svoris 2,4 kg. Metabo Ultra M elektroninė sistema suteikia galimybę varikliui, krovikliui ir akumuliatoriui keistis informacija apie akumuliatoriaus ir variklio temperatūrą, įkrovimo lygį,

		- ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	užtikrina variklio ir akumulatoriaus apsaugą didelių krūvių metu. AIR COOLED technologija skirta greitam baterijos įkrovimui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Akumulatorius, krovimo metu, priverstinai aušinamas oru. Elektroninė sistema "ESCP" užtikrina, kad visos akumulatoriaus celės būtų įkrautos pilnai ir tolygiai. Tvirtas ir hermetiškas variklis. Plonas korpusas patogiam laikymui. Keičiama baterijos padėtis. Nuimamas lengvai valomas dulkių filtras. Greito užveržimo veržlė. Greito keitimo pjovimo disko apsauga. Didelis sukimo momentas. LED baterijos įkrovimo indikatorius. Variklio apsauga nuo perkrovos. Plastikinis lagaminas. 3 metų garantinis laikotarpis Li-ion akumulatoriams. 3 metų garantinis laikotarpis užregistravus įrankį www.metabo-service.com. 8 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.
--	--	-------------------------------	---

III pirkimo dalis: pneumatiniai įrankiai. **Pneumatinių įrankių** pristatymo vieta: A. Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas (nuo 13 mėn. trukmės sutarties pasirašymo dienos):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Suspausto oro žarna ritėje	Poliuretano, suspausto oro žarna, su jungtimis 3/8'', ilgis – ne mažiau kaip 15 m., žarna turi automatiškai susivinioti į ritę, žarnos skersmuo - 10÷12 mm, žarnos darbinis slėgis – ne mažiau kaip 6 bar. Turi būti galimybė ritę pritvirtinti prie sienos. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Su tvirtinimu prie sienos. Tinka pneumatikai ir vandeniui. Būgnas 180° laisvai montuojamas prie sienos. Lanksti, traiškymui atspari, hibridinių polimerų žarna. Automatiškai suvyniojama žarna 1m prijungimo žarna. 10mmx15m 3/8'' Smūgiams atsparus plastiko korpusas. Garantija 12 mėn
2.	Pneumatinis smūginis	Galingas ir patvarus pneumatinis smūginis suktuvas, tvirtinimo	Tvirtinimo kvadratas 1/2". Oro suvartojimas 128l/min

	suktuvas	kvadratas 1/2", oro suvartojimas – ne daugiau kaip 200 l/min, maksimalus sukimo momentas – ne mažiau kaip 1600 Nm, pagal laikrodžio rodyklę – ne mažiau kaip 900 Nm, darbinis slėgis – ne daugiau kaip 7,0 bar, sūkliai be apkrovos – ne mažiau kaip 7000 r.p.m., neslystanti rankena, izoliuota nuo šalčio nevibruojanti rankena, 3 sukimo momento nustatymo padėties, sukimasis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę, dvigubo kalimo mechanizmas. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Maksimalus sukimo momentas 1.690 Nm., pagal laikrodžio rodyklę: 931 Nm Minimalus žarnos vidinis diametras 13 mm. Darbinis slėgis 6,3 bar. Sūkliai be apkrovos 7930 aps./min Galingas ir patvarus pneumatinis smūginis veržliasukis. Oro išleidimo anga rankenoje. Neslystanti rankena. Izoliuota nuo šalčio, nevibruojanti rankena. 3 sukimo momento nustatymo padėties. Sukimasis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę. Dvigubo kalimo mechanizmas. Itin lengvas aliuminio korpusas. 1/4" jungtis. Garantija 12 mėn
3.	Pneumatinis silikono pistoletas	Darbinis slėgis - 5÷6 bar, oro kiekis – ne daugiau kaip 70 l/min, svoris – ne daugiau kaip 0,5 kg, turi tikti standartinėms kasetėms (310 ml), galimybė greičio reguliavimui, kad užtikrinti tikslų medžiagos dozavimą, greitas išleidimas atleidus gaiduko apsaugą, apsauga, kad skystis nevarvėtų, galimybė naudoti kljus, hermetiką ar dažus. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Standartinėms tūboms, mm 50x215 Svoris, kg 1.3 Minimalus darbinis slėgis, bar 6,3 Oro padavimo anga 1/4 Įrankio ilgis, mm 356 310ml Atleidus gaiduką apsaugą greitas išleidimas, greičio reguliavimas, tiksliam medžiagos dozavimui, galima naudoti kljams, dažams, hermetikui Garantija 12 mėn
4.	Pneumatinis kniediklis	Kniediklis turi turėti galimybę naudoti kniedes: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm; vidutinės oro sąnaudos vienam ciklui – ne daugiau kaip 2,0 l, jungtis 1/4", minimalus žarnos vidinis Ø 10 mm, masė – ne daugiau kaip 3,0 kg. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Kniedžių dydis 2,4 3,2 4,0 4,8. Vidutinės oro sąnaudos vienam ciklui 1,7 l. Jungtis 1/4". Minimalus žarnos vidinis Ø 10 mm. Masė 2,8 kg. Garantija 12 mėn
5.	Kampinis smūginis suktuvas	Tvirtinimo kvadratas 1/2", smūgių skaičius – ne mažiau kaip 2000 sm./min, sukimo momentas 60- 215 Nm, maksimalus sukimo momentas – ne mažiau kaip 240 Nm, sūkliai – ne mažiau kaip 7000 rpm, oro sąnaudos – ne mažiau kaip (vidutinės/nepertraukiant) 90/530 l/min, oro įvestis 1/4", triukšmo lygis – ne daugiau kaip LpA 95 db(A), masė – ne daugiau kaip 2,0 kg. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Tvirtinimo kvadratas 1/2". Smūgių skaičius 2100 sm./min. Sukimo momentas 61- 217 Nm. Maksimalus sukimo momentas 244 Nm. Sūkliai 7100 rpm. Oro sąnaudos (vidutinės/nepertraukiant) 99/538 l/min. Oro įvestis 1/4". Triukšmo lygis LpA 94,1 db(A). Ilgis 332 mm. Masė 1,54 kg. Garantija 12 mėn
6.	Spiralinė žarna	Poliretano spiralinė žarna, su movomis, ilgis – 15÷16 m., žarnos skersmuo 8÷10 mm, žarnos darbinis	Poliretano spiralinė žarna, su movomis, ilgis – 15 m., žarnos skersmuo 8÷12mm, žarnos darbinis

		slėgis – ne mažiau kaip 12 bar. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	slėgis – 20 bar. Garantija 12 mėn
7.	Padangų pūtimo pistoletas	Darbinis slėgis 0 - 12 bar, masė – ne daugiau kaip 0,6 kg, žarnos ilgis 80÷100 cm, skaitmeninis, manometras su smūgiams atspariu gumuotu korpusu, matavimo vienetai PSI, BAR, Kpa, kg/cm ² , ergonomiška, šalčiui atspari guma padengta rankena. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Darbinis slėgis 0,5 - 12 bar. Masė 0,55 kg. Žarnos ilgis 100 cm. Skaitmeninis, 80 mm, manometras su smūgiams atspariu gumuotu korpusu. Matavimo vienetai PSI, BAR, Kpa, kg/cm ² . Ergonomiška, šalčiui atspari guma padengta rankena. Garantija 12 mėn
8.	Pistoletas padangų pripūtimui	Darbinis slėgis 0-12 bar, žarnos ilgis 30÷50 cm, masė – ne daugiau kaip 0,5 kg, pajungimas EURO ir ARO/Orion, angalis 1/4", guma dengtas korpusas, matavimo vienetai PSI, BAR. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Geriausiai tinka slėgio tikrinimui ir padangų pūtimui. Manometras padengtas guma. Tinkamas komerciniam naudojimui. Darbinis slėgis 0,5 - 12 bar. Žarna 35 cm. Jungtis 1/4" EURO, ARO/Orion. Masė 0,45 kg. Garantija 12 mėn
9.	Nupūtimo pistoletas	Naudojamas gamyboje, dirbtuvėse, remontuojant automobilius, greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui, plastikinis korpusas, tikslus suspausto oro dozavimas, darbinis slėgis 3÷8 bar, oro sąnaudos 130 ÷ 350 l/min, masė – ne daugiau kaip 0,2 kg. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Naudojimui gamyboje, dirbtuvėse, automobilių pramonėje ir namuose. Greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Plastikinis korpusas. Tikslus suspausto oro dozavimas. Darbinis slėgis 3 - 8 bar. Oro sąnaudos 130 - 350 l/min. Masė 0,14 kg. Garantija 12 mėn
10.	Nupūtimo pistoletas (trumpas)	Aluminio pistoletas. Greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui gamyboje, dirbtuvėse, remontuojant automobilius, darbinis slėgis 2÷6 bar, oro sąnaudos 100÷200 l/min. masė – ne daugiau kaip 0,1 kg. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Neribotas taikymas gamyboje ir dirbtuvėse, automobilių pramonėje ir namuose. Greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Labai lengvas aluminio modelis. Darbinis slėgis 2-6 bar. Oro kiekis 100-200 l/min. Svoris 0,14 kg. Garantija 12 mėn
11.	Prailgintas nupūtimo pistoletas	Darbinis slėgis 2÷6 bar, oro kiekis 100÷200 l/min, masė – ne daugiau kaip 0,2 kg, greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui, aluminio pistoletas su prailgintu antgaliu. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Neribotas taikymas gamyboje ir dirbtuvėse, automobilių pramonėje ir namuose. Greitam didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Labai lengvas aluminio modelis. Darbinis slėgis 2-6 bar. Oro kiekis 100-200 l/min.

			Svoris 0,14 kg. Garn Garantija 12 mėn
12.	Dažų purkštuvas (pulvarizatorius)	Darbinis slėgis 1,6÷2,0 bar, purkštuvo Ø 1,3 mm, oro kiekis 130÷170 l/min, dažų talpa 0,5±0,1 l, svoris – ne daugiau kaip 0,7 kg, min. darbinis slėgis – ne mažiau kaip 0,7 bar ant purkštukų, perdavimo sparta – ne mažiau kaip 70%, galimybė reguliuoti oro ir dažų kiekį, turi būti minimalus purškimas pro šalį, maksimalus perdavimo efektyvumas, esant labai mažam oro sunaudojimui, turi būti tolygiai nustatomas apvalus ir platus srautas. Purkštuvas turi būti lengvai išvalomas. Turi būti nerūdijančio plieno purkštukų rinkinys, tinkamas naudoti su vandenyje tirpstančiomis ir tirpiklių turinčiomis medžiagomis. Garantija – ne mažiau 12 mėnesių.	Darbinis slėgis 1.6 bar. Purkštuvo Ø 1.3 mm. Oro kiekis 136 l/min. Talpa 0.5 l. Svoris 0,7 kg. LVLP (Low Volume Low Pressure): min. darbinis slėgis 0,7 bar ant purkštukų, perdavimo sparta, apie 73%. Mažas purškimas pro šalį, maksimalus perdavimo efektyvumas, esant labai mažam oro sunaudojimuiTolygiai nustatomas apvalus ir platus srautasLengvai išvalomas, didžiausiam tikslumui ir ilgaamžiškumui Nerūdijančio plieno purkštukų rinkinys, tinkamas naudoti su vandenyje tirpstančiomis ir tirpiklių turinčiomis medžiagomis Garantija 12 mėn

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1	Pasiūlymas	1 - 3
2	Specifikacija	3 - 15
3	Igaliojimas	16

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą arba iki 2018-12-31

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vyr pardavimų vadybininkas Raimondas Jasionis

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ STOKKER


ĮGALIOJIMAS

DĖL UAB STOKKER PREKIŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMO
2017-09-01 Nr. 2

UAB STOKKER (įmonės kodas 211660860, užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) esanti Islandijos pl. 5, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Algimanto Grigo, įgalioja vyr. pardavimo vadybininką **Raimondą Jasionį** a.k. ... pasirašyti UAB STOKKER prekių pirkimo - pardavimo sutartis.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Direktorius
A.V.

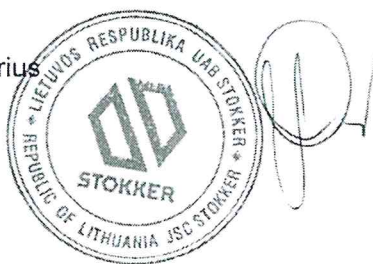

Algimantas Grigas

STOKKER UAB
Įm.k. 211660860
Islandijos pl. 5
Kaunas, LT-49179
Tel: +370 37 310959
info@stokker.com
www.stokker.com