

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. gegužės 20 Nr. 3/ 22-1236
Vilnius

VI „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Tomo Juknos, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1536 (toliau – Sutartis) dėl Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbų (toliau – Darbai), o 2019 m. gegužės 6 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 2/22-1137, kuriuo patvirtino sutarties vertę – 314 354,30 Eur (*trys šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurų 00 ct*) su PVM.

2. Sutarties įgyvendinimo metu, atliekant projekte numatytus kapitalinio remonto darbus, įvertinus pastato naudotojo nuogastavimus dėl numatomo muziejaus ekspozicijos eksploatavimo sąlygų, pastato patalpoje Nr.2-02 vietoje projekto sprendiniuose numatytos grindų medinės parketo dangos reikalinga įrengti atsparesnę vandeniui plytelių dangą.

3. Rengiant šio objekto projektą nebuvo numatytas vėdinimo rekuperacinės sistemos vertikalių ortakių, įrengtų laiptinės – koridoriaus patalpoje, uždengimas, kuris yra būtinas.

4. Dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis medinę parketo dangą keisti vandeniui atsparių plytelių danga ir vykdyti papildomus ortakių uždengimo darbus, nenumatytus Darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktu.

3. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Pakeisti projekto sprendiniuose numatytą medinę parketinę grindų dangą, kurios įrengimo darbų kainą yra 3 595,96 Eur su PVM į keraminių plytelių dangą, kurios įrengimo darbų kainą yra 2 576,57 Eur su PVM ir įsigyti ventiliacijos ortakių uždengimo papildomus darbus už 1 417,91 Eur su PVM, bendra pakeitimų suma yra 398,52 Eur su PVM, kas sudaro 0,13 procento, o iš viso papildomi darbai pagal sutartį sudaro 4,38 procento, pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 314 752,82 eurai su PVM (*trys šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 82 ct*). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:

2.1.1. darbų kaina be PVM 260 126,30 eurai (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių šimtas dvidešimt šeši eurai, 30 ct);

2.1.2. 21 proc. PVM 54 626,52 eurai (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai, 52 ct)“.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2019-02-28 pranešimo Nr. S-114 su priedais kopija, 2 lapai;
2. UAB „Kriautė“ 2019-03-19 pranešimo Nr. S-158 su priedais kopija, 3 lapai;
3. Neatliekamų-keičiamų darbų objektinė sąmata, 1 lapas;
4. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas, 1 lapas;
5. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas,

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161, PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
laikinais einantis direktoriaus pareigas




Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

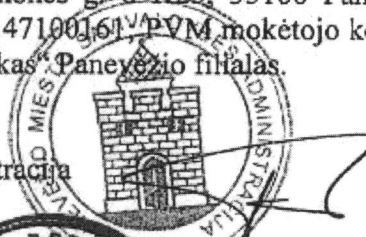

Uždaroji akcinė bendrovė. Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 493. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

VĮ „Lietuvos paminklai“

2019-02-28 S-114

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ MOIGIŲ I-AJAME NAME

Vykdydami Statybos rangos sutarties 2018-08-10 Nr. 22-1536 įsipareigojimus, atliekame Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g. 23 kapitalinio remonto darbus.

Patalpoje Nr. 108 I a. prieš apdailos darbus demontavus nuo sienų ekspozicines konstrukcijas, atsidengė sienų paviršiai su daliniais fragmentiniais tinko apdailos sluoksniais. Techniniame projekte šios patalpos sienų apdailoje numatytas senų dažų nuėmimas, geras glaistymas ir geras emulsinis dažymas.

Norint atlikti šios patalpos projektinę apdailą, reikalinga atkurti tinko fragmentus, kurie negalėjo būti įvertinti pirkimo metu, nes buvo uždengti veikiančio muziejaus ekspozicijos įrenginiais.

Vykdamy projektinius sprendinius pastate įrengiama vėdinimo rekuperacinė sistema. Šios sistemos vertikalūs ortakiai montuojami laiptinės – koridoriaus patalpoje per visus tris aukštus. Projekto sprendiniuose jų uždengimas nėra numatytas.

Mūsų nuomone, šiuos ortakius rekomenduotume uždengti, aptaisant juos gipso kartono plokštėmis ir jas nudažant. Siūlome šio sprendinio kainą.

Priedai: lokalinė sąmata – 1 lapas;

nuotraukos – 7 lapai.

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros pasidrius pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas

Objektas: Papildomi, nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Ventiliacijos ortakų aptaisymas

Iš viso už **1 417,91 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Ventiliacijos ortakų aptaisymas

1	F9-12-1	Ventiliacijos ortakų aptaisymas gipsokartonio plokštėmis įrengiant metalinį karkasą	100 m2	0,27	325,21	237,90	5,46	568,57	✓
2	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo grūntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,27	15,84		0,01	15,85	✓
3	C1-792-55	Forbo Erfurt universalus grūntas 044	kg	2,241		11,72		11,72	✓
4	N15-169-4	Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,27	45,47	17,75		63,22	✓
5	N15-169-5	Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis šekantis glaistymas	100 m2	0,27	33,61	17,75		51,36	✓
6	N15-135	Paruoštų dažymui sienų s dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,27	92,56	53,19		145,75	✓
Iš viso už skyrių Ventiliacijos ortakų aptaisymas					512,69	338,31	5,47	856,47	
Iš viso #1					512,69	338,31	5,47	856,47 €	
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			41,02 €	
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		10,15 €	
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,16 €	
Soc. draudimas					1,79%			9,91 €	
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					563,62	348,46	5,63	917,71 €	
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	82,60 €	
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					614,35	379,82	6,14	1 000,31 €	
Indeksas					1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso					614,35	379,82	6,14	1 000,31 €	
Pridėtinės išlaidos					20,90%			115,72 €	
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	55,80 €	
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					766,57	398,81	6,45	1 171,83 €	
PVM					21%	21%	21%	246,08 €	
Iš viso #5 (kaina su PVM)					927,55	482,56	7,80	1 417,91 €	

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Patikrinta

Projekto dalies vadovė
Sonata Macijauskienė
Kv. at. Nr. 36152

VI "Lietuvos paminklai"
L.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel. (8 45) 511393, Faks. (8 45) 511 493, El. p. kriaute@kriaute.lt, Internetinis puslapis www.kriaute.lt,
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

VĮ „Lietuvos paminklai“

2019-03-19 Nr. S-158

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL GRINDŲ APDAILOS KEITIMO

Vykdydami Statybos rangos sutarties 2018-08-10 Nr. 22-1536 įsipareigojimus, atliekame Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g. 23 kapitalinio remonto darbus. 2019 m. kovo 15 d. gavome Panevėžio kraštotyros muziejaus (pastato naudotojo), prašymą vienoje pastato patalpų Nr.2-02 pakeisti projekto sprendiniuose numatytą medinę parketo dangą į atsparesnę vandeniui plytelių dangą, dėl numatomo muziejaus ekspozicijos eksploatavimo sąlygų.


Išnagrinėjus prašymą, suderinus su muziejaus interjero sprendiniais, siūlome šį grindų dangos sprendinį, kaip neesminį pakeitimą, įforminti darbo projekte. Užtikriname, kad šis pakeitimas neturės įtakos projekto pasiekimo rodikliams, bet leis sutaupyti lėšas, skirtas numatytos patalpos grindų apdailai.

Prašome priimti sprendimą dėl grindų apdailos medžiagos pakeitimo.

Priedai:

1. Panevėžio kraštotyros muziejaus raštas – 1 lapas;
2. Lokalinės išlaidų sąmatos – 3 lapai.

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

UAB "Kriaušė"

Lokalinė sąmata, Nr.
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros pastatų pastatų Moigų namų, komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje
kop. remontas
Objektas: Nustatomi keičiami darbai
Žinlaštis: Nustatomi darbai

Iš viso už: -3.595,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	NIIP-1201-1	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas; klijuojami ant paruošto pagrindo	m2	-44,46	-304,11	-1379,08	-15,63	-1898,82
2	C1-830-67	Klijai parketui	kg	-26,676		-86,16		-86,16
3	NI1-160	Medienos grindjuostės	100 m	-0,327	-25,47	-91,22		-116,69
4	NI1-133	Dangos padengimas laku.	100 m2	-0,4446	-60,64	-111,56		-172,20
Iš viso #1					-390,22	-1868,02	-15,63	-2.273,87 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-31,22 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-56,04 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,47 €
Soc. draudimas					31,00%			-130,65 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-352,09	-1924,06	-16,10	-2.492,25 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	-224,31 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-601,78	-2097,23	-17,55	-2.716,56 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-601,78	-2097,23	-17,55	-2.716,56 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			-113,79 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-141,52 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-751,33	-2202,09	-18,43	-2.971,87 €
PVM					21%	21%	21%	-624,09 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-909,13	-2664,53	-22,30	-3.595,96 €

Sudarė:

Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Patvirtina
Projekto dalies vadovė
Sonata Macijauskienė
Kv. at. Nr. 36152

VI Lietuvos paminklas
L.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko

UAB "Kriaufė"

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2018.10 kainų lygū.

Kompleksas:

2346 Kultūros paveldo pastato Molgių namų kompleksu I-ojo namo Vasario 16-osios g.23

Objektas:

Pašėvėžys, kap. remontas

Žinijaraštis:

keičiami darbai

Iš viso už **2.576,57 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N15P-0209-1	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas	100 m2	0,4446	14,76		0,01	14,77
2	C1-792-30	Latakainis gruntas vid. darbams	l	4,6683		28,52		28,52
3	N11P-0502-1	Keramininių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m2	44,46	809,43	411,99	1,85	1223,27
4	C1-830-16	Klijai (akm. masės plytelėms)	kg	155,61		76,25		76,25
5	C1-820-82	Plytelių siūlių glaistas	kg	40,014		34,01		34,01
6	N11P-0505-2	Grindjuostelių įrengimas, plytelių grindų dangoms, naudojant keraminės grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	32,7	132,60	31,01	3,40	167,01
7	C1-830-16	Klijai (akm. masės plytelėms)	kg	8,175		4,01		4,01
8	C1-820-82	Plytelių siūlių glaistas	kg	2,289		1,95		1,95
Iš viso #1					956,79	587,74	5,26	1.549,79 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			76,54 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		17,63 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,16 €
Soc. draudimas					1,77%			18,29 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1051,62	605,37	5,42	1.662,41 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	149,62 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1146,27	659,85	5,91	1.812,03 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1146,27	659,85	5,91	1.812,03 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			215,97 €
Pelnas					3,0%	3,0%	5,0%	101,40 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1430,35	692,84	6,21	2.129,40 €
PVM					21%	21%	21%	447,17 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1730,72	838,34	7,31	2.576,57 €

Sudarė:

Vyr. inžinierė
Rita Kiskelienė

Patikrinta

Projekto dalies vadovė
Sąv. at. Nr. 36152

VĮ "Lietuvos paminklai"
L.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko

OBJEKTINĖ SĄMATA



Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas

**2346 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO MOIGIŲ NAMŲ KOMPLEKSO LOJO
NAMO VASARIO 16-OSIOS G.23 PANEVĖŽYJE, KAP. REMONTAS
NEATLIEKAMI-KEIČIAMO DARBAI**

Objektas

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Neatliekami darbai	-3595,96		-3595,96	-2971,87
2		Keičiami darbai	2576,57		2576,57	2129,40
3		Ventiliacijos ortakio aptaisymas	1417,91		1417,91	1171,83
		Iš viso EUR	398,52		398,52	329,36

Inžinierė
Virginija Povilonienė 
Sudarė _____
Projekto dalies vadovė
Sonata Macijauskienė
Kv. at. Nr. 36152VI "Lietuvos paminklai"
L.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko 



PATVIRTINTA: 398,52 €

STATYTOJO ATSTOVAS

2019 m.

05.16 d.

Pareigos, vardas, pavardė

Tomas Jukna

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

SUDERINTA:

UŽSAKOVO ATSTOVAS

2019 m.

05.16 d.

Pareigos, vardas, pavardė



Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Neatliekami-keičiami darbai	-1019,390			-1019,390
2 Ventiliacijos ortakio aptaisymas	1417,910			1417,910
Iš viso III	398,52			398,52
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai -				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I - VI skyrius:	398,52			398,52

Statybos direktorius

Albertas Vagulis

Direktorius
Arūnas AstramskasVĮ "Lietuvos paminklai"
L.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Jonas Volodko

VEIKLŲ SĄRAŠAS MOIGIŲ I-OJO NAMO VASARIO 16-OSIOS G. 23, PANEVĖŽYJE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI

Eil.Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą									Kaina Eur be PVM
		Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	
1.	Statinio konstrukcijų įrengimo darbai		35	30	27	7	1				28670,00
2.	Statinio angų užpildymo, vidaus apdailos ir kiti darbai		5			3	25	25	24	18	117666,27
3.	Vandentiekio ir nuotekų vidaus sistemos įrengimas		38		53					9	17792,03
4.	Šildymo sistemos įrengimas		30	45	13				7	5	28141,00
5.	Vėdinimo sistemos įrengimas				13	30		10	35	12	18723,00
6.	Vidaus elektros sistemų įrengimas				12	18	20	15	25	10	39274,00
7.	Apsauginės signalizacijos sistemos įrengimas				30	30		10	25	5	7530,00
8.	Gaisrinės saugos signalizacijos sistemos įrengimas				46		4	20	20	10	1513,00
9.	Elektroninių ryšių sistemos įrengimas				15		10	25	30	20	817,00
Suma be PVM (Eur):										260126,30	
PVM 21 %										54626,52	
BENDRA SUMA su PVM (Eur):										314752,82	

Statytojas:

Užsakovas:

Rangovas:


2019 m. gegužės d.

2019 m. gegužės

2019 m. gegužės d.



A. B. K...

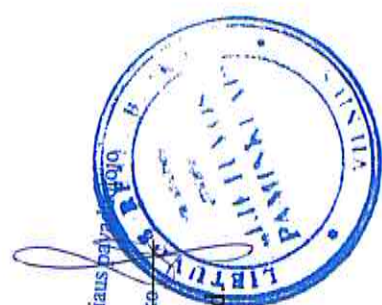

Generalinis direktorius
Jaunius Kavaliauskas