

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. SUTARTIES NR. SR-0583

2019 m. birželio 10 d. Nr. SR-303

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A-4218, ir UAB „Urbasta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. sutarties Nr. SR-0583 (toliau – Sutartis) 7.3, 66.1, 68.1.4, 68.2, 69.6, 70.4, 70.5 papunkčiais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Susitarimo dalykas – kitos paskirties pastato 60H1p, unik. Nr. 1998-7008-1017, kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109, Kaune, papildomi darbai pagal prie Susitarimo pridedamą darbų pakeitimo aktą Nr. 3.
2. Papildomų darbų pagal Susitarimą vertė yra 5113,22 Eur (penki tūkstančiai šimtas trylika eurų 22 ct) su 21 % PVM.
3. Vykdydamos Susitarimą šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.
5. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.
6. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) abi šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Prie Susitarimo pridedama darbų pakeitimo akto Nr. 3 su priedais kopija, ... 1.


UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
PVM mokėtojo kodas LT887648610
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Įmonės kodas 304870069

Statybos valdymo skyriaus vedėjas

(parašas)

Vigimantas Abramavičius




RANGOVAS

UAB „Urbasta“
Įm. kodas 302514494
PVM mokėtojo kodas LT100005733011
Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT20 7290 0000 1646 7644
AB „Citadele“ bankas
Banko kodas 72900

Direktorius

(parašas)

Giedrius Skorupskas

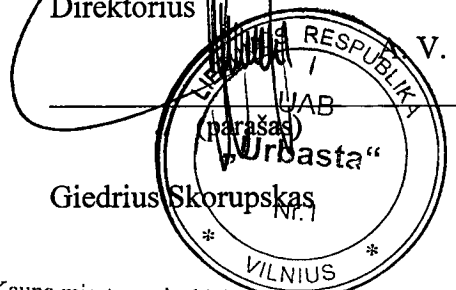

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Teisės ir konsultavimo skyriaus

vyriausiojo specialisto

Rimas Grygelaitis

20.19-06-04

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Centrinio apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jolanta Brazaitienė

20.19-06-04

Tadas Metelionis
Kauno miesto savivaldybės administracijos
statybos valdymo skyriaus
direktoriaus pavaduotojas

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė

20.19-06-04

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus specialistė

Giedrė Vaitulevičienė

20.19-06-04

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties pastato 60H1p unik.Nr.1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7,13), Europos pr. 109, Kaune, projektas

Techninio projekto Nr.: 429-102-TP.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Rangos sutarties Nr.: SR-0583.

Objektas: Kitos paskirties pastato 60H1p unik. Nr. 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7,13), Europos pr.109, Kaune.

Data: 2019.06.04

Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

Komisija, sudaryta iš: Užsakovo atstovo – Vaiva Bulovienė,

Techninės priežiūros vadovo – Antanas Dovidonis,

Projektuotojo atstovo - Vainius Šalomska,

Rangovo atstovo – Darius Urbonavičius.

1. Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus, komisija nustatė, kad, siekiant tinkamai ir iki galo įgyvendinti projektą reikalinga sumontuoti ant sienų veidrodžius su apvadais, sienų nišose įrengti metalines lentynas, o taip pat sumontuoti medinius pirties gultus pirtelėje.

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata Nr. 1 „Sienų aptaisymas veidrodžiais“;
2. Papildomų darbų sąmata Nr. 2 „Pirties gultų, lentynų sumontavimas“;
3. Papildomų darbų sąmata Nr. 4 „Lentynų įrengimas“;
4. Brėžinys Nr. 1810/1-SA-DP-SA DP.1.13, 1 lapas;
5. Brėžinys Nr. 1810/1-SA-DP-SA DP.1.5.1, 1 lapas;
6. Brėžinys Nr. 1810/1-SA-DP – SA DP.1.5.2, 1 lapas.

Papildomų darbų vertė: 1516 Eur be PVM.

Komisija siūlo:


Atlikti veidrodžių, pirties gultų ir lentynų montavimo darbus.

2. Apžiūrint san. mazgą, skirtą žmonėms su negalia, pastebėta, kad nesuprojektuota ir nesumontuota neįgalųjų WC iškvietimo sistema. Pagal STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" 63 punkto nuostatą ŽN sanitariniuose mazguose būtina įrengti pavojaus signalizaciją. Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata Nr. 3 „Iškvietimo sistema neįgaliesiems“;
2. Brėžinys Nr. 1810/1-SA-DP-SA DP.1.9, 1 lapas;

KOPIJA TIKRA

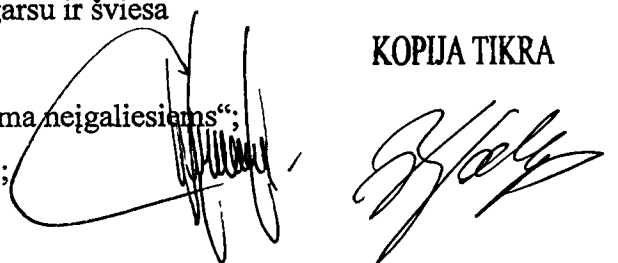

3. Iškvietimo sistemos principinė schema, 1 lapas.

Papildomų darbų vertė: 310,22 Eur be PVM.

Komisija siūlo:

Įrengti neįgalųjų iškvietimo sistemą.

3. Siekiant sutvarkyti aplinką aplink pastatą reikia išlyginti visą projekte numatytą teritoriją 627 m².
Projekte buvo numatyta tik 230 m².

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata Nr. 11 „Papildomi vejos įrengimo darbai“;
2. Brėžinys Nr. 1810/1-SP-DP-SP.1, 1 lapas.

Papildomų darbų vertė: 2399,58 Eur be PVM

Komisija siūlo:

Sutvarkyti aplinką aplink pastatą, t.y. paviršių išlyginti, užpilti grunto ir pasėti žolę.


4. Vykdant lauko elektros kabelio linijos klojimo darbus, įsivertinus atitinkamą klojimo technologiją, nebuvo ardomos ir atstatomos projekte numatytos asfalto dangos, ko pasekoje buvo neatliekami darbai, kurių vertė **783,67 Eur be PVM.**

Priedai:

1. Nevykdomų darbų sąmata Nr. 3 „Nevykdomi darbai. LE Lauko elektros kiekų žiniaraštis“


Bendra papildomų darbų vertė: 4225.80 Eur be PVM.

Viso nevykdomų darbų vertė : 783,67 Eur be PVM

Komisija	Pavardė	Parašas	Data
Užsakovo atstovas	V. Bulovienė		2019.06.04
Techninės priežiūros vadovas	A. Dovidonis		2019.06.04
Projektuotojo atstovas	V. Šalomska		2019.06.04
Rangovo atstovas	D. Urbonavičius		

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2019.06.04



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4299 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas


Statinys 1 Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Sienų aptaisymas veidrodžiais

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 442.42 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N15P-0315		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų) (4 vnt)	m2	3,96	47,42	4,95	0,22	52,59
2 N2P-0124		Langų angų aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile/pritaikyta* veidrodžių aptaisymas	100m	0,16	19,18	44,86	0,54	64,58
3 N15P-0318		Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais , kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės)	100m	0,16	9,34	1,91		11,25
4 88001001		Veidrodžiai	vnt	4,0		185,32		185,32
Skyriuje 1					75,94	237,04	0,76	313,74
Viso žiniaraštyje 1					75,94	237,04	0,76	313,74
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(75.94)			23,54			
		Statinio statybos išlaidos			99,48	237,04	0,76	337,28
		Statybvietės išlaidos 3.00%						10,12
		Iš viso tiesioginės išlaidos						347,4
		Pridėtinės išlaidos 10.00%(75.94)						7,59
		Pelnas 3.00%(347.40+7.59)						10,65
		Iš viso netiesioginės išlaidos						18,24
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						365,64
								76,78
								442,42

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Václavas Balnys
2019-06-06



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 4299 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statiny 1 Papildomi darbai

Žiniaraštis 2 Pirties gultų įrengimas

Suma žiniaraščiui					1097.83 EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N10-218	Karkaso įreng. iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betono medstraigčiais su plastm. įdėklais ir išgręžiant skyles/pritaikyta gultų karkaso įrengimas	m3	0,125	77,55		1,88	79,43
2	88002001	Pirties tašai 50x50 obliuoti, kalibruoti (rinkos kaina)	m	50,0		61,0		61,0
3	N15P-0314	Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis/pritaikyta/gultų aptaisymas	100m2	0,08	21,8	20,21	0,06	42,07
4	88002002	Pirties dailylentės (rinkos kaina)	m	80,0		420,0		420,0
5	F15-7-1	Medinių paviršių padengimas laku du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)/pritaikyta* alyvavimas	100m2	0,26	48,59			48,59
6	88002003	Tvirtinimo detalės, alyvavimo medžiagos	kompl.	1,0		52,63		52,63
7	F15-1-7	Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą/pritaikyta* krosnelės aptvėrimas	100m2	0,014	8,97	0,14	0,08	9,19
8	88002005	Pirties tašai 24x42 (rinkos kaina)	m	3,6		4,93		4,93
9	88002002	Pirties dailylentės (rinkos kaina)	m	14,0		73,5		73,5
Skyriuje 1					156,91	632,41	2,02	791,34
Viso žiniaraštyje 2					156,91	632,41	2,02	791,34
Soc. draudimo išlaidos 31.00%(156.91)					48,64			
Statinio statybos išlaidos					205,55	632,41	2,02	839,98
Statybvietės išlaidos 3.00%								25,2
Iš viso tiesioginės išlaidos								865,18
Pridėtinės išlaidos 10.00%(156.91)								15,69
Pelnas 3.00%(865.18+15.69)								26,43
Iš viso netiesioginės išlaidos								42,12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								907,3
Bendra vertė su PVM								1097,83

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2018.06.06



Handwritten signature and date 2018.06.06.

LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4299 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Papildomi darbai

Žiniaraštis 4 Lentynų įrengimas

Suma žiniaraščiu					294.10 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N9P-0110	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg/pritaikyta	t	0,05184	47,98	13,01		60,99
2	60	Metalinės konstrukcijos	t	0,05184		82,01		82,01
3	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)/pritaikyta/miltelinis dažymas	100m2	0,0432	40,97	8,93		49,9
Skyriuje 1					88,95	103,95		192,9
Viso žiniaraštyje 4					88,95	103,95		192,9
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(88.95)					27,57			
Statinio statybos išlaidos					116,52	103,95		220,47
Statybvietės išlaidos 3.00%								6,61
Iš viso tiesioginės išlaidos								227,08
Pridėtinės išlaidos 10.00%(88.95)								8,9
Pelnas 3.00%(227.08+8.90)								7,08
Iš viso netiesioginės išlaidos								15,98
					Bendra vertė be PVM			243,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								51,04
					Bendra vertė su PVM			294,1




KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys

20 14 06 06

[Handwritten signature]




PJÜVIS



PLANAS

2

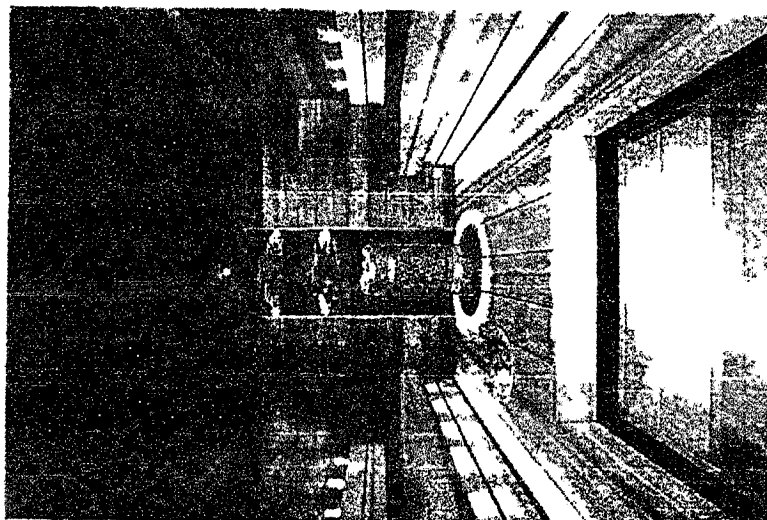

GULTŲ PAVYZDYS


KOPIJA TKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas


Vaclovas Balnys
2018-06-07

00	2019.05.07	Biedzinā ēdājiet.
REĢINA	ĪSTENOŠANA	LACIS ŠTUBASS, KERNIŅA PĒČEVA, JAS TUKČUJA
DOK. NR./ DOK. NO.	314 ARCHITEKTAI Lauš "314 ARCHITEKTAM" JEL. 302.183	ESTRĀDOJUMS PROJEKTO PAVARINĀS KITOS pasākīties pastaato 60H1p unik.nr. 1998-7008-1017 kapitālino remonto ir dalies pašapq pasākīties keltimo l polioro pastīrīj (7.13) Europos pr. 10S Kauno, projekts
A1808	PV	SATIKUMA VERTS IR PAZIŅOŠANAS COLLEKTIO PARAKSTS
A1809	PDV	Paraksts Sākoties
Anch	Anch	Paraksts
LT	UAB URBASTA	DOMAĢĒNOŠĀDA Pirties gultai M 1:25 1810/U-SA-DP - SA DP.1.13
		DUCA 0 UNV UNV UNVS 1 1


Documentos au publico informacao via Portal do Estado do Rio de Janeiro

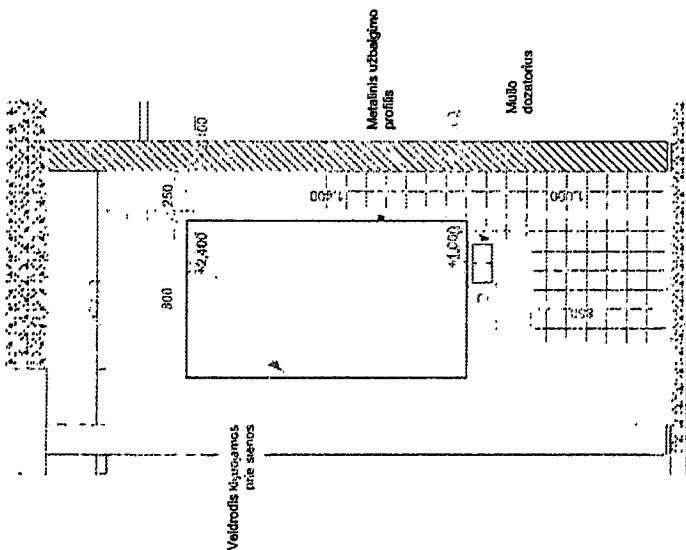[illegible]

04 lšklotině 1:25

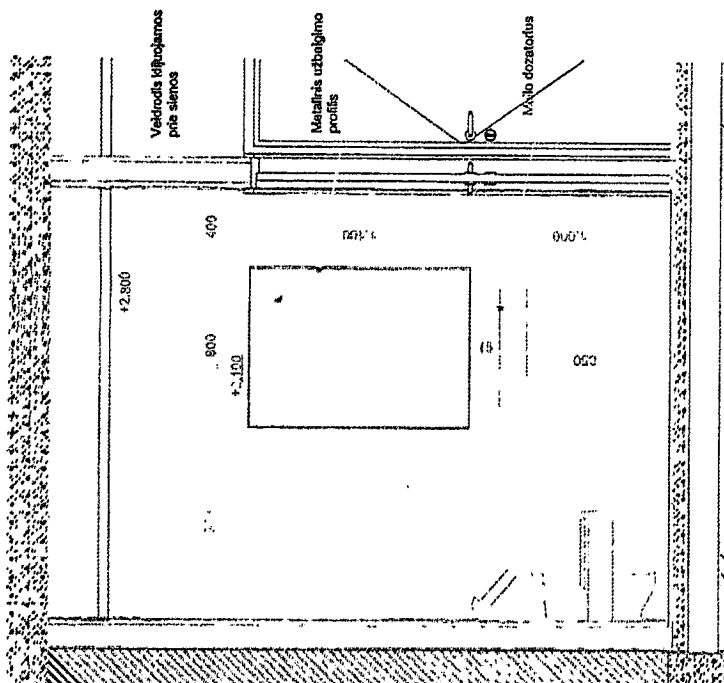

1:25

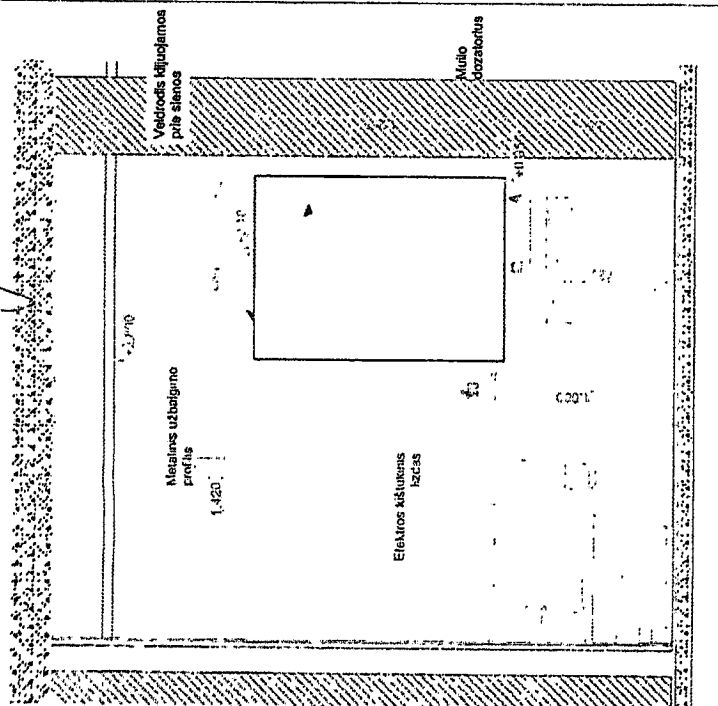

K-09 lšklotině

1:25
KOPIA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Bains
2018-06-26

Vaclovas Baglins
2018-06-06

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI



Baltos glazūruotos karaminės pytalės.

Dežyta sleny apdaila, TIKURRILA Symphony F 423
arba TOPCOLOR Profesional Ceramic Innovation,
SOFT OW21-b


Predloženas veldrodis.

Arņa švestuvs laidui.

Elektros lūdas.

Narđđjandlo plleno grndjuostls.

Nerdđjandŕo plieno gŕndđjurdŕs.


[illegible]

Dokumentas su pateiktas informacija yra Projekto sudėtinė dalis ir Projektuojantys asmuo turi užtikrinti, kad ši informacija būtų saugoma ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims.

STATYBOS PROJEKTAS

Statinio statybos ir bendrosios
statinio techninės priežiūros vadovas
Antanas Dovidonis
Kv. atestatas Nr. 6642


Sienos virš metalinių grotelių dažymo
tamsiai pilka spalva

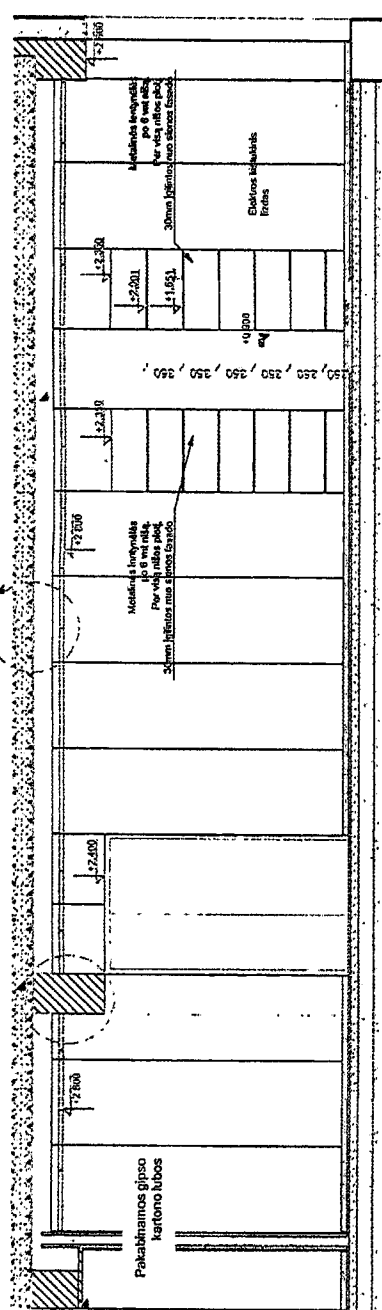

1:50


01 Išsklotinė

Avenos skėtinės grotelių lubos
Jaukios spalvos (RAL 9005)

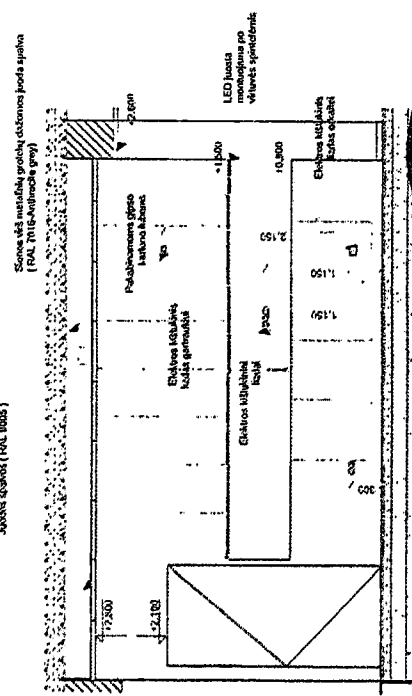

K-01 Išsklotinė

1:50

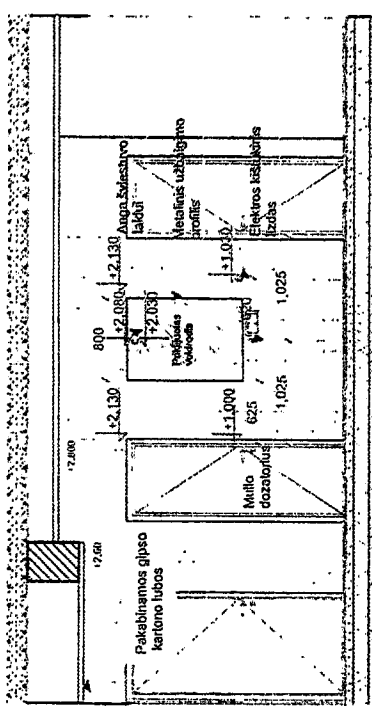


K-02 Išsklotinė

1:50

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Baltos glazūruotos keraminės plytelės.
- Dažyti sienų apdaila, TIKURETA Symphony F 428
sua TOPCOLOR Professional Ceramic Innovation,
SOFT OW214
- Pridėjimas vėdinimo.
- Anga šildymo laidui.
- Elektrinis šildymas.
- Nerūdijantis plieno grindų šildymas.
- Nerūdijantis plieno grindų šildymas.
- Aštrūs lubos iš aliuminio profilio.
- Jaukios spalvos.
- Dekoratyvinė apšvietimo feneruotės plokštė.

KOPIJA TIKRA
Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclavas Balys
2019-04-06



02	2019-05-27	Pastatytas metalinių grotelių šildymo radiatoriai
01	2019-01-07	Pastatytas šildymo radiatoriai
RENDIA	RENDIMAS	UAB 'URBASTA' (UAB 'URBASTA')
AK/PAN	AK/PAN	UAB 'URBASTA' (UAB 'URBASTA')
DK/IR	DK/IR	UAB 'URBASTA' (UAB 'URBASTA')
A1/008	PV	Varianų Samardis
A1/008	PDV	Varianų Samardis
—	Arch	—
—	PROJEKTA	—
LT	UAB URBASTA	—
Sienų išsklotinės		1810/1-SA-DP - SA DP.1.5.1
M 1:50		—
0		—
1		—

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4299 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas

Statinys 1 Papildomi darbai


Žinlaraštis 3 Iškviatimo sistema neįgaliesiems

Suma žiniaraščiui 375,37 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N21-375		Mygtukinio valdymo posto iki 6 elementų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos/pritaikyta mygtukų montavimas	vnt	2,0	17,48	0,35		17,83
2 N21-387		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų/pritaikyta indikacinės lempučių montavimas	vnt	1,0	5,84	0,15		5,99
3 88016014		Lubinis iškvietimo mygtukas	vnt	1,0		30,0		30,0
4 88016015		Sieninis iškvietimo mygtukas	vnt	1,0		50,0		50,0
5 88016016		Indikacinė lempučių	vnt	1,0		50,0		50,0
6 N50-288		Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo/pritaikyta centrinio įrenginio montavimas	vnt	1,0	21,01	0,49		21,5
7 88016017		Centrinis įrenginys	vnt	1,0		80,0		80,0
8 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,1	9,01	6,36		15,37
Skyriuje 1					53,34	217,35		270,69
Viso žiniaraštyje 3					53,34	217,35		270,69
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(53.34)					16,54			
Statinio statybos išlaidos					69,88	217,35		287,23
Statybvietės išlaidos 3.00%								8,62
Iš viso tiesioginės išlaidos								295,85
Pridėtinės išlaidos 10.00%(53.34)								5,33
Pelnas 3.00%(295.85+5.33)								9,04
Iš viso netiesioginės išlaidos								14,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
					Bendra vertė be PVM			310,22
								65,15
					Bendra vertė su PVM			375,37


KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Yaclovas Balnys
2018-06-06



[Handwritten signature]

Statinio statybos ir bendrosios
statinio techninės priežiūros vadovas
Antanas Dovidonis
Kv. atestatas Nr. 6542

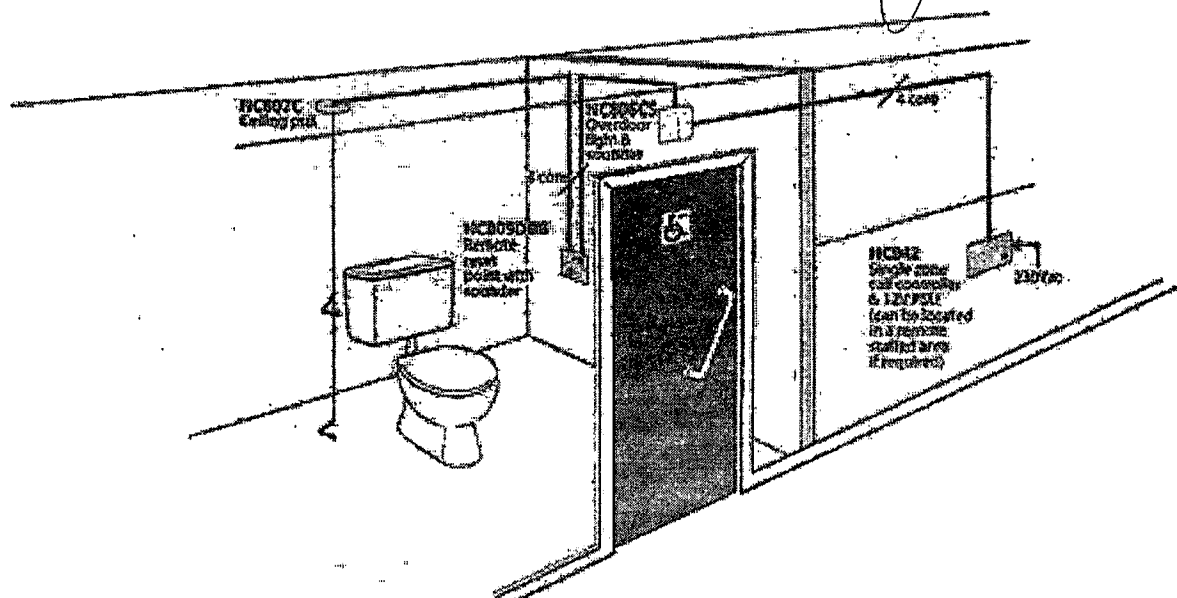


[Handwritten signature]

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys
2019-06-06

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo [poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 10 Papildomi darbai

Žiniaraštis 11 Papildomi vejos įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 2903.49 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vejos įrengimas								
1	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė II* 15 cm)	t. m3	0,05955			25,73	25,73
2	N1P-0905	Pirminis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 55 (75) kW (AJ)	t.m2	0,397			5,33	5,33
3	N1P-0906	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 45 (62) kW (AJ)	t.m2	0,397			16,69	16,69
4	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	3,97	424,0	1357,74	63,74	1845,48
5	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	3,97	108,91	42,76		151,67


Skiriuje 1	532,91	1400,5	111,49	2044,9
Viso žiniaraštyje 11	532,91	1400,5	111,49	2044,9
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(532.91)	165,2			
Statinio statybos išlaidos	698,11	1400,5	111,49	2210,1
Statybvietės išlaidos 3.00%				66,3
Iš viso tiesioginės išlaidos				2276,4
Pridėtinės išlaidos 10.00%(532.91)				53,29
Pelnas 3.00%(2276.40+53.29)				69,89
Iš viso netiesioginės išlaidos				123,18
				2399,58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				503,91
				2903,49

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2018-06-06



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
 Statinys 11 Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 3 Nevykdomi darbai. LE Lauko elektros kiekių žiniaraštis

Suma žiniaraščiui					948.24 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 0,4 kV KL montavimo darbai								
19	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas	100m2	0,59	85,41			85,41
20	N27P-20-1	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 5.0 cm storio)	100m2	0,59	64,06	504,72	9,49	578,27
Skyriuje 1					149,47	504,72	9,49	663,68
Viso žiniaraštyje 3					149,47	504,72	9,49	663,68
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(149.47)					46,34			
Statinio statybos išlaidos					195,81	504,72	9,49	710,02
Statybvietės išlaidos 4.00%								28,4
Iš viso tiesioginės išlaidos								738,42
Pridėtinės išlaidos 15.00%(149.47)								22,42
Pelnas 3.00%(738.42+22.42)								22,83
Iš viso netiesioginės išlaidos								45,25
					Bendra vertė be PVM			783,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								164,57
					Bendra vertė su PVM			948,24



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
 administracijos Statybos valdymo
 skyriaus vyriausiasis specialistas
 Vaclovas Balnys
 2017-06-06