

UAB „Uniform auto“

Tel.: +370 616 57399

El.p.: info@uniformauto.eu

Adresas : Savanorių pr. 219, LT-02300, Vilnius

UNIFORM
AUTO

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras
(Adresasat (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL
AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS
TEIKTI, VIEŠOJO PIRKIMO
2025 08 28
Vilnius

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (*pildo tiekėjas*)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas	UAB „Uniform auto“
Tiekėjo juridinio asmens <u>kodas</u> , <u>adresas</u>	305774458 Savanorių pr. 219, LT-02300, Vilnius
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Direktorius Sigitas Draukšas Tel.: 0 616 57399 sigitas@uniformauto.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos, įskaitant išlaidas būtinas įgyvendinti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas **remiasi**, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (*jeigu tokie reikalavimai keliami*) (*nurodomi ir kvazisubtiekėjai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju*)

(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Veho Lietuva“	1. Bazinės transporto priemonės tiekimas, garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. 2. 38%

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekejus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas **nesiremia**, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Irašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekeiui, aprašymas 2. Subtiekeiui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	-	-

3. Mes siūlome tiekti šias Prekes:

4.1. lentelė. „Pasiūlymo kaina“

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms	1	165495,00	165495,00
2.	Medicininė įranga	1 kompl.	13282,00	13282,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				178777,00
PVM (21 %) suma*				37543,17
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				216 320,17

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – du šimtai šešiolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt Eur ir 17 eurocentų. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt tris Eur ir 17 eurocentų. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.2. lentelė. „Pasiūlymo kokybė“

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Siūlomas vertinimo kriterijus <i>Reikšmę nurodo tiekėjas</i>
Variklio galia, kW (VG)	1. 0 balų: ≥ 130 , bet < 132 2. 2 balai: ≥ 132 , bet < 134 3. 4 balai: ≥ 134 , bet < 136 4. 6 balai: ≥ 136 , bet < 138 5. 8 balai: ≥ 138 , bet < 140 3. 10 balų: ≥ 140	140 kW
Ratų formulė (RF)	1. 0 balų: Ratų formulė 4x2 2. 10 balų: Ratų formulė 4x4:	4x4
Pavarų į priekį skaičius (PS)	1. 0 balų: ≤ 7 2. 5 balai: 8 4. 10 balų: ≥ 9	9
Galiniai ratai (GR)	1. 0 balų: sudvejinti 2. 10 balų: viengubi	Viengubi

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žr. pirkimo sąlygų 3.4. punktą dėl pasiūlymą sudarančių dokumentų):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	J IFU-QR go wrCRP-lt	30
2.	J QR go CRP Controls 3lygiai IFU LT+EN	2
3.	J QuikRead go Family Brochure	2
4.	J QuikRead-go-Technical-Specifications25	2
5.	J-QR go Instrument LT IFU 20240808	34
6.	QuikRead-go-DoC IVDR Instrument	2
7.	000 265 CL 050440 0035 Rev. 00	4
8.	000 manufacturer-declaration-Carewell	4
9.	01 CE-265 G1 050440 0033 Rev.00-2021.01.19	1
10.	20230616 NeoECG S120 (EN)	2
11.	Declaration of Conformity-Electrocardiograph-2023-04-24	1
12.	CE SFRI HEMIX 3-60	1
13.	DCCE A0214 HEMIX 3-60 2022 10	1
14.	HEMIX 3-60 BROCHURE ENG.V22 2024	3
15.	HEMIX 3-60 OPERATOR MANUAL .V22	80
16.	Igaliojimas SFRI iki 2026	2
17.	Igaliojimas SFRI TP iki 2026	2
18.	TP SFRI sertifikatas	2
19.	M320000-01	1
20.	M320000-01M320000-02-210429-Rev004-UM-all	120
21.	Warranty-Guarantee-Conditions-ADE-Germany-GmbH	1
22.	CombiScreen Plus juostelės	1
23.	Declaration of Conformity	2
24.	Urilyzer 100 Pro User manual	85
25.	Urilyzer 100 PRO	3
26.	EBVPD Uniform auto	17
27.	EBVPD Veho	17
28.	Igaliojimas Veho	1
29.	Subtiekejo deklaracija ir prieinamumas Veho	1
30.	rutm30-datasheet-v1030	17
31.	baterija	2
32.	Brėžinys 419CDI	5
33.	Canon	4
34.	Combi D 6	2
35.	Dometic AC web	1
36.	Dometic AC	592
37.	Medicininė kušetė	1
38.	MultiPlus	2
39.	RETTBOX ONE	6
40.	Saldytuvas	5
41.	SL209	1
42.	UNA deklaracija	4
43.	Technine spec	12
44.	MB Deklaracija	1

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	EBVPD Uniform auto	Prisegti dokumentai
2.	EBVPD Veho	Prisegti dokumentai

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

_____ Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	_____ (Parašas)	_____ Sigitas Draukšas (Vardas ir pavardė)
--	--------------------	--

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Automobilio, pritaikyto mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, pirkimas

Trumpas aprašymas:

Perkamas vienas automobilis su ambulatorine įranga

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Uniform auto

Gatvė ir namo numeris:

Savanorių pr. 219

-1-

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojų šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Sigitas

Pavardė

-3-

Pašto kodas:

02300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

E. paštas:

info@uniformauto.eu

Telefonas:

+37061657399

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Sigitas Draukšas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100016175917

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdydys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas (trauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkami „ne“

☐ Taip

☒ Ne

-2-

Draukšas

Gimimo data

17-06-1976

Gimimo vieta

Lietuva

Gatvė ir namo numeris:

Savanorių pr. 219

Pašto kodas:

02300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@uniformauto.eu

Telefonas:

+37061657399

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☒ Taip

☐ Ne

- Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį. Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju - specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.

-4-

Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

-5-

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

-6-

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

-7-

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos patatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

-8-

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje.

-9-

atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuota ar pradėta likvidavimo procedūra)?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

-10-

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-klutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

-12-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokiaje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas
☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

-11-

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojai ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatimuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojai ar jo vadovai yra paskirti administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatimuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojai ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

-13-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuspėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsni pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

-14-

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėti nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą,
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

-15-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėti nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojai yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniui asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškraipymo padarinius.

-16-

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresu, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

27-08-2025

Vieta

Vilnius

Parašas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
4078451

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:
Kauno rajono savivaldybės administracija
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira
Pavadinimas:
Automobilio, pritaikyto mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, pirkimas
Trumpas aprašymas:
Perkamas vienas automobilis su ambulatorine įranga
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
Veho Lietuva, UAB
Gatvė ir namo numeris:
Pirklių g. 9,

-1-

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

- ☒ Taip
☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
<https://atvira.sodra.lt/imonas/detaliai/index.html?code=92703>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

- ☐ Taip
☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas
Lina
Pavardė

-3-

Pašto kodas:

LT-02300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

<http://www.veho.lt>

E. paštas:

karolis.zala@veho.lt

Telefonas:

060576865

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT117489917

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinę identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neigaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neigaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkami „ne“

☐ Taip

☒ Ne

-2-

Stasytiena

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

lina.stasytiena@veho.lt

Telefonas:

067778186

Pareigos arba statusas:

Komerinių automobilių pardavimo atstovė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

-4-

☐ Taip
☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

-5-

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsiniamasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

-7-

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

-6-

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos patatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

-8-

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☒ Taip
☐ Ne

URL

<http://www.sodra.lt>

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

-9-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☐ Taip
☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☐ Taip
☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

-10-

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-klutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☐ Taip
☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokiaje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☐ Taip
☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

- ☐ Taip
☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

- ☐ Taip
☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

-11-

-12-

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojai ar jo vadovai paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikantčiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojai ar jo vadovai yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors **interesų konfliktus**, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

-13-

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos

baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

-15-

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsle pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

-14-

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

-16-

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

29-08-2025

Vieta

Kaunas

Parašas



Mercedes-Benz

AB „Daimler“ – 70546 Štutgartas
UAB „Silberauto“

„Daimler“ Centrinė / Rytų Europa
Afrika ir Azija

Vilnius, Lietuva

Telefonas
+49 711 17-

Telefaksas
+49 711 17-

Pašto indeksas
vidaus kodas

91812

-79096823

Z500

Jūsų informacija, Jūsų pranešimas

Mūsų informacija, mūsų pranešimas

Pavardė
el. paštas
König

Data
2009-03-26

DCAA / TC

Igaliojimas

Šiuo mes, AB „Daimler“, patvirtiname, kad įmonė UAB „Silberauto“, įmonės kodas 111748996, yra mūsų įgaliotasis generalinis atstovas prekiauti „Mercedes-Benz“ markės automobiliais Lietuvoje.

Ši įmonė atstovauja mūsų interesams, teikia klientams konsultacijas. UAB „Silberauto“ taip pat atsako už „Mercedes-Benz“ markės automobilių homologaciją.

AB „Daimler“
/parašas/
Schmid

/parašas/
König

AB „Daimler“, Štutgartas, Vokietija
Būstinė ir registrą tvarkantis teismas: Štutgartas, Nr. Prekybos įmonių registre: 19360
Stebėtojų tarybos pirmininkas: Manfred Bischoff
Valdybos pirmininkas: Dieter Zetsche, prezidentas:
Günther Fleig, Rüdiger Grube, Andress Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

AB „Daimler“
70546 Štutgartas
telefonas +49 711 17-0
telefaksas +49 711 17-222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Daimler AG · 70546 Stuttgart

UAB Silberauto

Daimler Central/Eastern Europe,
Africa & Asia

Vilnius, Lithuania



Vollmacht

Hiermit bestätigen wir, Daimler AG, dass die Firma UAB „Silberauto“
Firmen-Code 111748996, unser autorisierter Generalvertreter für den Vertrieb der
Marke Mercedes-Benz in Litauen ist.

Diese Firma vertritt unsere Interessen und führt auch Beratungen der Kunden durch. UAB „Silberauto“ ist auch für die Homologation der Marke Mercedes-Benz zuständig.

Daimler AG

Schmidt

König

Daimler AG, Stuttgart/Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman:
Günther Pleig, Rüdiger Grube, Andreas Renschler, Bodo Ueber, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 711 17-0
Telefax/Fax +49 711 17-22244
dislog@daimler.com
www.daimler.com

Nuo: UAB Veho Lietuva (buvęs pavadinimas UAB „Silberauto“)
Juridinio asmens kodas 111748996
Registruotos buveinės adresas Pirklių g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika

Kam: Visiems suinteresuotiems asmenims

Siunčiama registruotu laišku ir (arba) el. paštu.

**PRANEŠIMAS
DĖL BENDROVĖS PAVADINIMO KEITIMO**

2020 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius

Gerbiamieji,

Šiuo informuojame, kad UAB „Silberauto“, juridinio asmens kodas 111748996, registruotos buveinės adresas Pirklių g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**), pavadinimas, remiantis 2020 m. liepos 7 d. vienintelio akcininko sprendimu, nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. pasikeitė į UAB Veho Lietuva.

Ryšium su tuo pažymime, kad Bendrovės teisinė forma bei kiti rekvizitai išlieka tokie patys:

- juridinio asmens kodas – 111748996;
- PVM mokėtojo kodas – LT117489917;
- registruotos buveinės adresas – Pirklių g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- el. pašto adresas – vilnius@silberauto.lt;
- telefono numeris – +370 5 2665900;
- banko sąskaitų numeriai – a. s. LT46 40100424 0053 4311, esanti Luminor Bank AB; a. s. LT09 73000100 7045 2740, esanti „Swedbank“, AB.

Šiuo pažymime, jog pavadinimo pasikeitimas neturi jokios įtakos Bendrovės sudarytoms sutartims, todėl visos Bendrovės sutartys, sudarytos iki pavadinimo pasikeitimo dienos, jų sąlygos bei sutartiniai įsipareigojimai nesikeičia. Bendrovė tęsia visų savo sudarytų ir galiojančių sutarčių vykdymą sutartyse nustatytais sąlygomis ir tvarka bei pagal tarp šalių susiklosčiusią praktiką.

Jeigu turėtumėte su pavadinimo keitimu ar šiuo pranešimu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės Teisės ir turto valdymo vadovą Algimantą Stučką, telefono numeris +370 5 2665958, el. pašto adresas turtas@silberauto.lt

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Bendrovės vardu:


Donatas Stanionis
Direktorius

2009 m. rugpjūčio 31 d.

Į lietuvių kalbą išvertė UAB „Skrivanek vertimų biuras“ vertėja Ana Aleksejevienė, kuri yra supažindinta su baudžiamąja atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį. Šis dokumentas, kuris yra vertimas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą, yra ortografiškai teisingas ir perteikia teksto originalo esmę.


UAB „Skrivanek vertimų biuras“, Konstitucijos pr. 15-24, Vilnius, tel. (5) 2121640, faks. (5) 2609551.

Ana Aleksejevienė




Vehicle pictures / Drawings

Side view

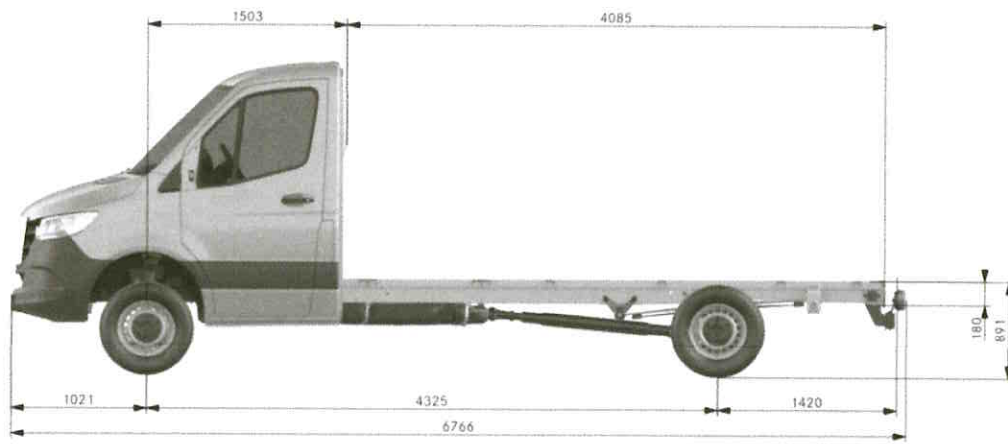


Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Top view

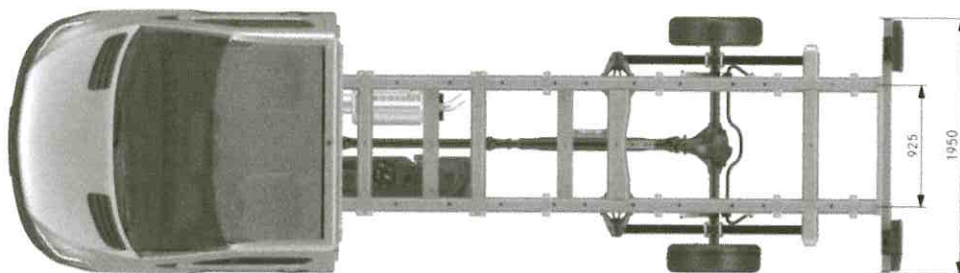


Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Drawing side view

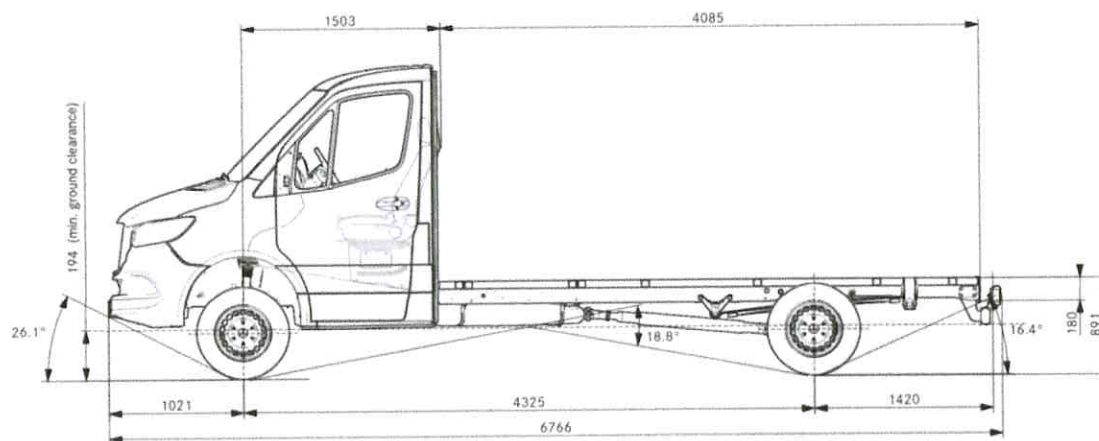


Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Drawing front view

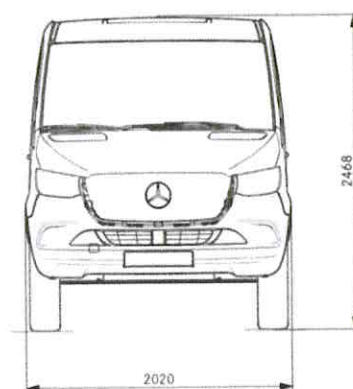


Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Drawing rear view

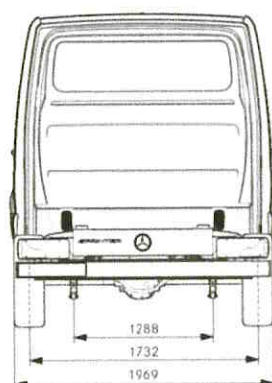

Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Drawing top view

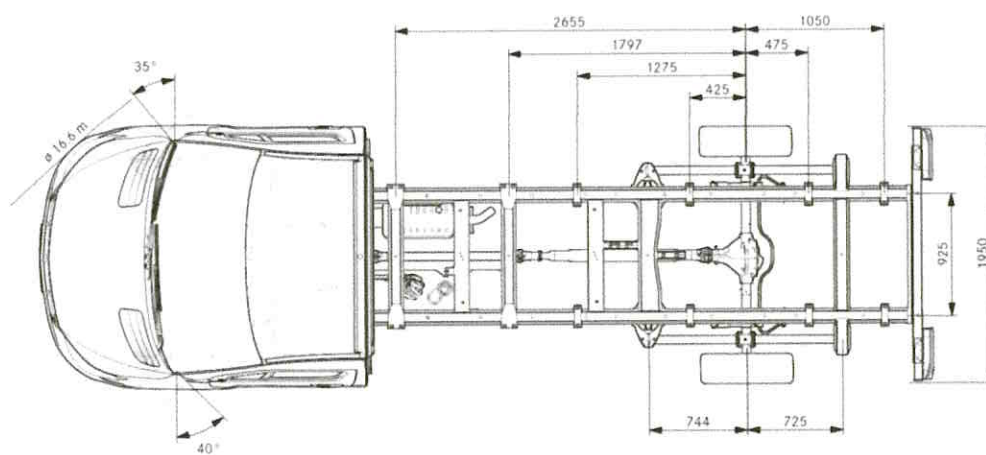

Dimensions are subject to a tolerance of $\pm 3\%$.

Vehicle picture rear view



Vehicle picture top view



Vehicle picture interior view



Vehicle picture front view



12,8 & 25,6 Volt Lithium-Iron-Phosphate Batteries Smart With Bluetooth

www.victronenergy.com



12,8 V 330 Ah LiFePO4 Battery



VictronConnect App

Victron Energy Lithium Battery Smart batteries are Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batteries and are available in 12.8 V or 25.6 V in various capacities. They can be connected in series, parallel and series/parallel so that a battery bank can be built for system voltages of 12 V, 24 V or 48 V. The maximum number of batteries in one system is 20, which results in a maximum energy storage of 84 kWh in a 12 V system and up to 102 kWh in a 24 V¹⁾ and 48 V¹⁾ system.

A single LFP cell has a nominal voltage of 3.2 V. A 12.8 V battery consists of 4 cells connected in series and a 25.6 V battery consists of 8 cells connected in series.

Why lithium-iron-phosphate?

Rugged

A lead-acid battery will fail prematurely due to sulfation:

- If it operates in deficit mode during long periods of time (i.e. if the battery is rarely, or never at all, fully charged).
- If it is left partially charged or worse, fully discharged (yacht or mobile home during wintertime).

A LFP battery:

- Does not need to be fully charged. Service life even slightly improves in case of partial charge instead of a full charge. This is a major advantage of LFP compared to lead-acid.
- Other advantages are the wide operating temperature range, excellent cycling performance, low internal resistance and high efficiency (see below).

LFP is therefore the chemistry of choice for demanding applications.

Efficient

- In several applications (especially off-grid solar and/or wind), energy efficiency can be of crucial importance.
- The round-trip energy efficiency (discharge from 100 % to 0 % and back to 100 % charged) of the average lead-acid battery is 80 %.
- The round-trip energy efficiency of a LFP battery is 92 %.
- The charge process of lead-acid batteries becomes particularly inefficient when the 80 % state of charge has been reached, resulting in efficiencies of 50 % or even less in solar systems where several days of reserve energy is required (battery operating in 70 % to 100 % charged state).
- In contrast, a LFP battery will still achieve 90 % efficiency under shallow discharge conditions.

Size and weight

- Saves up to 70 % in space
- Saves up to 70 % in weight

Expensive?

- LFP batteries are expensive when compared to lead-acid. But in demanding applications, the high initial cost will be more than compensated by longer service life, superior reliability and excellent efficiency.


Bluetooth

- With Bluetooth cell voltages, temperature and alarm status can be monitored.
- Instant readout: The [VictronConnect App](#) can display the most important data on the Device list page without the need to connect to the product.
- Very useful to localize a (potential) problem, such as cell imbalance.

Six tailored BMS solutions

- There are 6 different BMS models tailored for various applications available for use with the Lithium Battery Smart. The [system design and BMS selection guide](#) in the battery manual provides an overview and explains the differences between them and their typical use.

¹⁾ To reduce required balancing time, we recommend using a little different batteries in series as possible for the application. 24 V systems are best built using 24 V batteries. And 48 V systems are best built using two 24 V batteries in series. While the alternative, four 12 V batteries in series, will work, it will require more periodic balancing time.

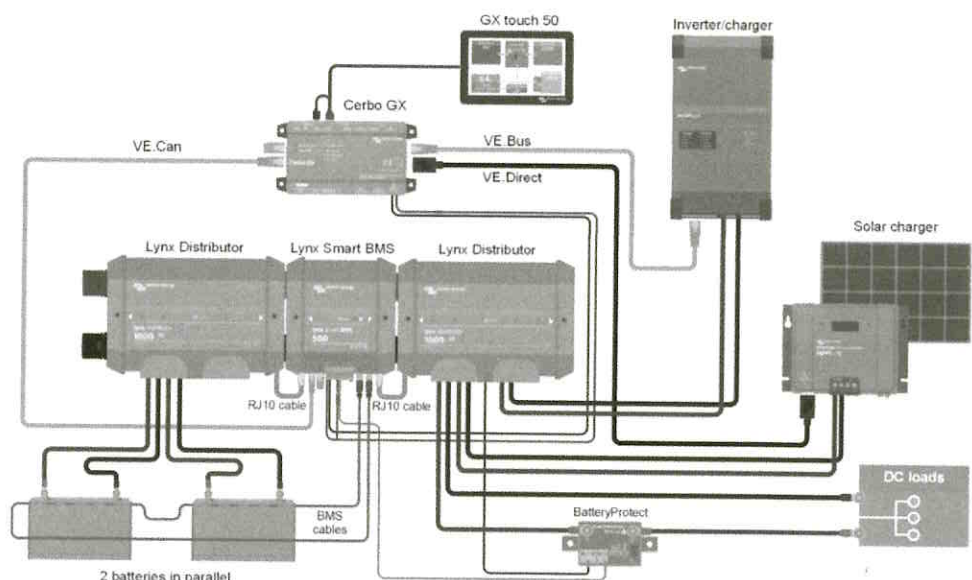

Our LFP batteries have integrated cell balancing and cell monitoring. The cell balancing/monitoring cables can be daisy-chained and must be connected to a Battery Management System (BMS).

Battery Management System (BMS)

The BMS will:

1. Generate a pre-alarm whenever the voltage of a battery cell decreases to less than 3.1 V (adjustable 2.85 V – 3.15 V).
2. Disconnect or shut down the load whenever the voltage of a battery cell decreases to less than 2.8 V (adjustable 2.6 V – 2.8 V).
3. Stop the charging process whenever the voltage of a battery cell increases to more than 3.75 V or when the temperature becomes too high or too low.

See the BMS datasheets for more features.

Battery specification								
VOLTAGE AND CAPACITY	LFP- Smart 12,8/50	LFP- Smart 12,8/100	LFP- Smart 12,8/160	LFP- Smart 12,8/180	LFP- Smart 12,8/200	LFP- Smart 12,8/330	LFP- Smart 25,6/100	LFP- Smart 25,6/200-a
Nominal voltage	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	25,6 V	25,6 V
Nominal capacity @ 25 °C*	50 Ah	100 Ah	160 Ah	180 Ah	200 Ah	330 Ah	100 Ah	200 Ah
Nominal capacity @ 0 °C*	40 Ah	80 Ah	130 Ah	150 Ah	160 Ah	260 Ah	80 Ah	160 Ah
Nominal capacity @ -20 °C*	25 Ah	50 Ah	80 Ah	90 Ah	100 Ah	160 Ah	50 Ah	100 Ah
Nominal energy @ 25 °C*	640 Wh	1280 Wh	2048 Wh	2304 Wh	2560 Wh	4220 Wh	2560 Wh	5120 Wh
Capacity loss	(per 100 cycles, @ 25 °C, 100 % DoD): <1 %							
Energy loss	(per 100 cycles, @ 25 °C, 100 % DoD): <1 %							
Round trip efficiency	92 %							
* Discharge current ≤1C								
CYCLE LIFE (capacity ≥ 80 % of nominal)								
80 % DoD	2500 cycles							
70 % DoD	3000 cycles							
50 % DoD	5000 cycles							
DISCHARGE								
Maximum continuous discharge current	100 A	200 A	320 A	360 A	400 A	400 A	200 A	400 A
Recommended continuous discharge current	≤50 A	≤100 A	≤160 A	≤180 A	≤200 A	≤300 A	≤100 A	≤200 A
End of discharge voltage	11.2 V	11.2 V	11.2 V	11.2 V	11.2 V	11.2 V	22.4 V	22.4 V
Internal resistance	2 mΩ	0.8 mΩ	0.9 mΩ	0.9 mΩ	0.8 mΩ	0.8 mΩ	1.6 mΩ	1.5 mΩ
OPERATING CONDITIONS								
Operating temperature	Discharge: -20 °C to +50 °C Charge: +5 °C to +50 °C							
Storage temperature	-45 °C to +70 °C							
Humidity (non-condensing)	Max. 95 %							
Protection class	IP 22							
CHARGE								
Charge voltage	Between 14 V/28 V and 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V recommended)							
Float voltage	13,5 V/27 V							
Maximum charge current	100 A	200 A	320 A	360 A	400 A	400 A	200 A	400 A
Recommended charge current	≤30 A	≤50 A	≤80 A	≤90 A	≤100 A	≤150 A	≤50 A	≤100 A
MOUNTING								
Can be placed on their sides	Yes ²⁾	Yes ²⁾	Yes ²⁾	Yes ²⁾	Yes ²⁾	No ³⁾	Yes ²⁾	Yes ²⁾
OTHER								
Max storage time @ 25°C ¹⁾	1 year							
BMS connection	Male + female cable with M8 circular connector, length 50 cm							
Max batteries per BMS	20 (102 kWh per BMS ⁴⁾)							
Power connection (threaded inserts)	M8	M8	M8	M8	M8	M10	M8	M8
Dimensions (h x w x d) mm	199 x 188 x 147	197 x 321 x 152	237 x 321 x 152	237 x 321 x 152	237 x 321 x 152	265 x 359 x 206	197 x 650 x 163	237 x 650 x 163
Weight	7 kg	14 kg	18 kg	18 kg	20 kg	29 kg	28 kg	39 kg
STANDARDS								
Safety	Cells: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A	Cells: IEC62133:2012	Cells: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Battery: IEC62619:2017 + IEC62620:2014			Cells: UL1642	Cells: UL1973 + UL9540A	Cells: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Battery: IEC62620:2014
EMC	EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020							
Automotive	ECE R10-6							
¹⁾ When fully charged ²⁾ The lithium battery can be mounted upright and on its side, but not with the battery terminals facing down ³⁾ The 12,8V/330Ah lithium battery may only be mounted in an upright position ⁴⁾ Up to 5 BMS-es can be paralleled. For more info, please see the official release notes								

¹⁾ When fully charged

²⁾ The lithium battery can be mounted upright and on its side, but not with the battery terminals facing down

³⁾ The 12,8V/330Ah lithium battery may only be mounted in an upright position

⁴⁾ Up to 5 BMS-es can be paralleled. For more info, please see the [official release notes](#)

MultiPlus-II Inverter/Charger

230 V

► [Victron online product page](#)

<https://ve3.nl/6H>



A MultiPlus, plus ESS (Energy Storage System) functionality

The MultiPlus-II is a multifunctional inverter/charger with all the features of the MultiPlus, plus an external current sensor option which extends the PowerControl and PowerAssist function to 50 A resp. 100 A. The MultiPlus-II is ideally suited for professional marine, yachting, vehicle and land based off-grid applications. It also has built-in anti-islanding functionality, and an increasingly long list of country approvals for ESS application. Several system configurations are possible. For more detailed information see the ESS Design and configuration manual.

PowerControl and PowerAssist - Boosting the capacity of the grid or a generator

A maximum grid or generator current can be set. The MultiPlus-II will then take account of other AC loads and use whatever is extra for battery charging, thus preventing the generator or grid from being overloaded (PowerControl function).

PowerAssist takes the principle of PowerControl to a further dimension. Where peak power is so often required only for a limited period, the MultiPlus-II will compensate insufficient generator, shore or grid power with power from the battery. When the load reduces, the spare power is used to recharge the battery.

Solar energy: AC power available even during a grid failure

The MultiPlus-II can be used in off grid as well as grid connected PV and other alternative energy systems. It is compatible with both solar charger controllers and grid-tie inverters.

Two AC Outputs

The main output has no break functionality. The MultiPlus-II takes over the supply to the connected loads in the event of a grid failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than 20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.

The second output is live only when AC is available on the input of the MultiPlus-II. Loads that should not discharge the battery, like a water heater for example, can be connected to this output.

Virtually unlimited power thanks to parallel and three phase operation

Up to 6 Multis can operate in parallel to achieve higher power output. Six 48/5000/70 units, for example, will provide 25 kW / 30 kVA output power with 420 Amps charging capacity.

In addition to parallel connection, three units of the same model can be configured for three phase output. But that's not all: up to 6 sets of three units can be parallel connected for a 75 kW / 90 kVA inverter and more than 1200 Amps charging capacity.

The MultiPlus-II 8k, 10k, and 15k models can only be connected in parallel if an external AC transfer switch is used. For more information see the [MultiPlus-II External Transfer Switch application manual](#).

On-site system configuring, monitoring and control

Settings can be changed in a matter of minutes with VEConfigure software (computer or laptop and MK3-USB interface needed).

Several monitoring and control options are available: Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, Octo GX, CANvu GX, laptop, computer, Bluetooth (with the optional VE.Bus Smart dongle), Battery Monitor, Digital Multi Control Panel.

Remote configuring and monitoring


Install a Cerbo GX or other GX product to connect to the internet.

Operational data can be stored and displayed on our VRM (Victron Remote Management) website, free of charge.

When connected to the internet, systems can be accessed remotely, and settings can be changed.




Connection Area
MultiPlus-II 3k

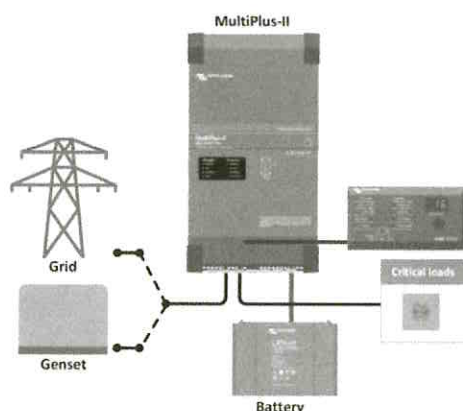

Standard marine, mobile or off-grid application

Loads that should shut down when AC input power is not available can be connected to a second output (not shown). These loads will be taken into account by the PowerControl and PowerAssist function in order to limit AC input current to a safe value when AC power is available.

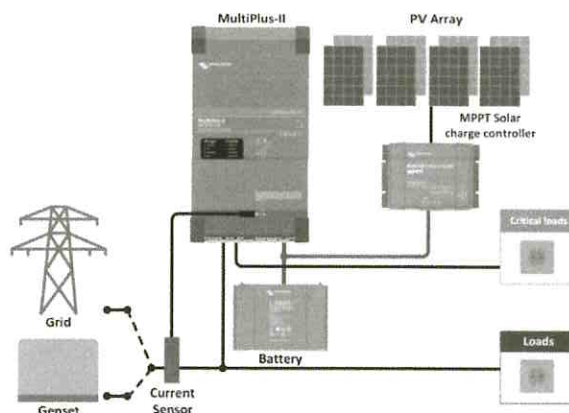

Grid parallel topology with MPPT solar charge controller

The MultiPlus-II will use data from the external AC current sensor (must be ordered separately) or power meter to optimise self-consumption and, if required, to prevent grid feed. In case of a power outage, the MultiPlus-II will continue to supply the critical loads



Ekran GX or Cerbo GX

Provides intuitive system control and monitoring and enables access to our free remote monitoring website: the VRM Online Portal.



VRM Portal

Our free remote monitoring website (VRM) will display all system data in a comprehensive graphical format. System settings can be changed remotely via the portal. Alarms can be received by e-mail or push notification.



VRM app

Monitor and manage your Victron Energy system from your smart phone and tablet. Available for both iOS and Android.



Digital Multi Control Panel

A convenient and low-cost solution for monitoring and control. With an on/off charger-only switch, full LED readout and a rotary knob to set PowerControl and PowerAssist levels.



VE.Bus Smart Dongle

For monitoring and control via Bluetooth together with the VictronConnect app. It also measures battery voltage and temperature.



Interface MK3-USB

Needed to configure the MultiPlus. Can be used with the VictronConnect app or VE.Configure software. The interface connects to the MultiPlus via an RJ45 UTP cable and plugs into a USB port.



VictronConnect app


Use to monitor or config MultiPlus using your phone or tablet or PC.



Current sensor 100A:50mA To implement PowerControl and PowerAssist and to optimize self-consumption with external current sensing. Maximum current: 100 A

MultiPlus-II 230V	12/3000/120-32 24/3000/70-32 48/3000/35-32	12/5000/220-50 24/5000/120-50 48/5000/70-50	48/8000/ 110-100	48/10000/ 140-100	48/15000/ 200-100
PowerControl & PowerAssist	Yes				
Transfer switch	32 A	50 A	100 A	100 A	100 A
Maximum AC input current	32 A	50 A	100 A	100 A	100 A
INVERTER					
DC Input voltage range	12 V - 9,5-17 V	24 V - 19-33 V	48 V - 38-66 V		
Output	Output voltage: 230 VAC $\pm$ 2% Frequency: 50 Hz $\pm$ 0,1 % (1)				
Cont. output power at 25 °C (3)	3000 VA	5000 VA	8000 VA	10000 VA	15000 VA
Cont. output power at 25 °C	2400 W	4000 W	6400 W	8000 W	12000 W
Cont. output power at 40 °C	2200 W	3700 W	5500 W	7000 W	10000 W
Cont. output power at 65 °C	1700 W	3000 W	4000 W	6000 W	7000 W
Max apparent feed-in power	3000 VA	5000 VA	8000 VA	10000 VA	15000 VA
Peak power	5500 W	9000 W	15000 W	18000 W	27000 W
Maximum efficiency	93%/94%/95%	95%/96%/96%	95%	96%	95%
Zero load power	13 / 13 / 11 W	15/18/18 W	29 W	38 W	55 W
Zero load power in AES mode	9 / 9 / 7 W	11/12/12 W	19 W	27 W	39 W
Zero load power in Search mode	3 / 3 / 2 W	3 / 3 / 2 W	3 W	4 W	6 W
CHARGER					
AC Input	Input voltage range: 187-265 VAC Input frequency: 45 - 65 Hz				
Charge voltage 'absorption'	14,4 / 28,8 / 57,6 V				
Charge voltage 'float'	13,8 / 27,6 / 55,2 V				
Storage mode	13,2 / 26,4 / 52,8 V				
Max. battery charge current (4)	120 / 70 / 35 A	220/120/ 70 A	110 A	140 A	200 A
Battery temperature sensor	Yes				
GENERAL					
Auxiliary output	Yes (32 A)		Yes (50 A)		
External AC current sensor (optional)	50 A or 100 A				
Programmable relay (5)	Yes				
Protection (2)	a - g				
VE.Bus communication port	For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration				
General purpose com. port	Yes, 2x				
Remote on-off	Yes				
Operating temperature range	-40 to +65 °C (fan assisted cooling)				
Humidity (non-condensing)	max 95 %				
Maximum altitude	2000 m.				
ENCLOSURE					
Material & Colour	Steel, blue RAL 5012				
Protection category	IP22				
Battery-connection	M8 bolts		Four M8 bolts (2 plus and 2 minus connections)		
230 VAC-connection	Screw terminals 13 mm ² (6 AWG)		Bolts M6	Bolts M6	Bolts M6
Weight kg	19 kg	33/ 30/ 30 kg	42 kg	49 kg	80 kg
Dimensions (hwxwd) mm	546 x 275 x 147	702 x 345 x 152	642 x 363 x 206	677 x 363 x 206	810 x 405 x 217
	499 x 268 x 141	607 x 330 x 149			
	499 x 268 x 141	565 x 320 x 149			
STANDARDS					
Safety	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2				
Emission, Immunity	EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3				
Uninterruptible power supply	Please consult the certificates on our website.				
Anti-islanding	Please consult the certificates on our website.				
1) Can be adjusted to 60 Hz	3) Non-linear load, crest factor 3:1				
2) Protection key:	4) Up to 25 °C ambient				
a) output short circuit	5) Programmable relay which can be set for general alarm, DC under voltage or genset start/stop function. AC rating: 230V / 4 A, DC rating: 4 A up to 35VDC and 1 A up to 60 VDC				
b) overload					
c) battery voltage too high					
d) battery voltage too low					
e) temperature too high					
f) 230 VAC on inverter output					
g) input voltage ripple too high					

PATIKIMI IR PRIJUNGTI PRIE DEBESIJOS A4 FORMATO SPALVOTI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, KAD BŪTŲ GALIMA DAR PAPRASČIAU SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI

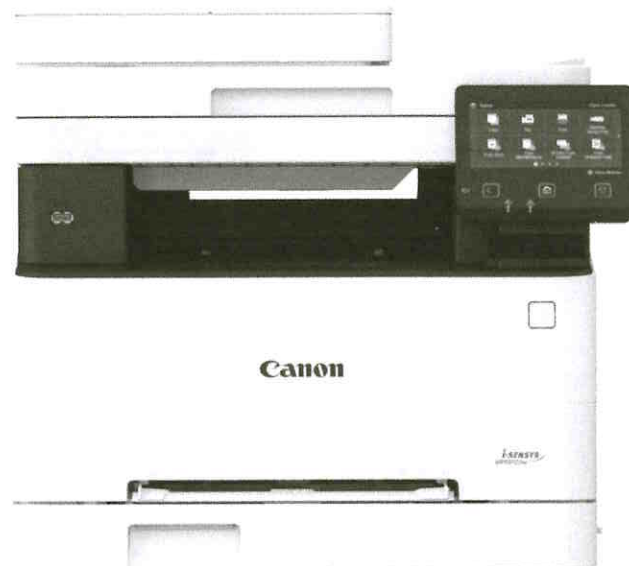

„i-SENSYS MF650“ serija
„Canon i-SENSYS MF650“ yra greitų
ir patikimų A4 formato
daugiafunkčių spausdintuvų serija,
todėl puikiai tinka mažoms ir
vidutinėms įmonėms ar asmenims,
dirbantiems nuotoliniu būdu



**PASIEKITE FAILUS IŠ
DEBESIJOS**



**APSAUGOKITE
SLAPTUS
DOKUMENTUS**



**SPAUSDINKITE IŠ
IŠMANIOJO
TELEFONO**



**PADIDINKITE
NAŠUMĄ**



**AUTOMATIZUOKITE
KASDIENES UŽDUOTIS**

Pasiekite failus iš debesijos

Iš karto paruoštas jungtis prie debesijos ir yra suderinamas su „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“, todėl galite greitai ir paprastai spausdinti ar nuskaityti tiesiai į arba debesiją arba iš jos.

Spausdinkite iš išmaniojo telefono

Mobiliojo įrenginio jungiamumas naudojant programėles „Canon PRINT Business“, „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) reiškia, kad galite spausdinti iš telefono kad ir kur bebūtumėte.

Automatizuokite kasdienes užduotis

Pritaikykite asmeniniam naudojimui darbo eigą naudodami programų biblioteką, spausdinkite saugomas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite dokumentus vienu paspaudimu.

Apsaugokite slaptus dokumentus

Patikimos saugumo funkcijos apima „Secure PIN“, kuri riboja automatinį darbų pateikimą, o funkcija „Verify System“ paleidimo metu saugo įrenginį nuo įsilaužimo ir virusų grėsmių.

Padidinkite našumą


Greitasis spausdinimas, laiką taupantis dvipusis nuskaitymas vienu kartu bei didelis spalvotas jutiklinis ekranas padeda efektyviai atlikti spausdinimo ir nuskaitymo užduotis.

Canon


SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF651Cw




MF655Cdw



MF657Cdw

Faksas			●
A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●	●
Įtaisytais ryšys su debesija	●	●	●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas			●

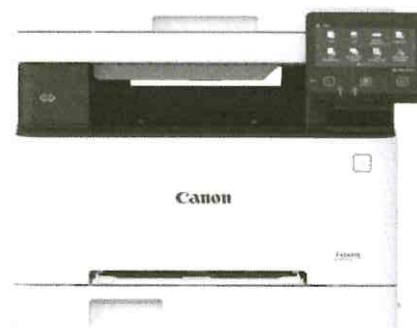

GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF657Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„M-Card“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6-ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6-JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6-PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SAŃAUDINĖS MEDŹIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 067	5102C002AA	4549292187564
Juodo rašalo kasetė 067H	5106C002AA	4549292187397
Geltono rašalo kasetė 067	5099C002AA	4549292187434
Geltono rašalo kasetė 067H	5103C002AA	4549292187595
Raudono rašalo kasetė 067	5100C002AA	4549292187502
Raudono rašalo kasetė 067H	5104C002AA	4549292187625
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067	5101C002AA	4549292187533
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H	5105C002AA	4549292187656

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Canon

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021 m.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Inginio tipas (diegtos funkcijos)	Spalvinis lazerinis daugiavienis įrenginys MF657Cdw / MF655Cdw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF655Cdw / MF651Cw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas
SPAUDINTUVAS Spausdinimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis: iki 21 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulščiai) Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4) MF651Cw: Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulščiai)
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba (šilimo trukmė) Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu iki 1200 x 1200 tašk./col. Apie 13 sek. arba greičiau gungus matinimą Spalvinis režimu – iki maždaug 10,5 sek. Nespalvotas – iki maždaug 10,4 sek.
Spausdintuvo kalbos	MF657Cdw, UFR II, PCL 5c, PCL6, „Adobe“ PostScript ³ MF655Cdw, UFR II, PCL 5c, PCL6 MF651Cw: UFR II
Šriftai	MF657Cdw 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai MF655Cdw: 45 PCL šriftai
Spausdinio paraišės Dažų taupymo režimas Išplėstinės spausdinimo funkcijos	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokui) Taip MF657Cdw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesies („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) Brūkšninio kodo spausdinimas „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“ pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ MF655Cdw / MF651Cw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesies („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“ pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
KOPIJUOKLIS Kopijavimo sparta	MF657Cdw / MF655Cdw: Vienpusis (A4) – iki 21 psl./min. dvipusis (A4) – iki 12,7 psl./min. MF651Cw: Vienpusis (A4): iki 18 psl./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	MF657Cdw / MF655Cdw: ADF (A4) Spalvinis režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalvis režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau Tiglis (A4) Spalvinis režimu: apytiksliai 14,5 sek. arba greičiau Vienspalvis režimu – iki 12,3 sek. arba greičiau MF651Cw: Tiglis (A4) Spalvinis režimu: apytiksliai 13,4 sek. arba greičiau Vienspalvis režimu – iki 11,4 sek. arba greičiau
Kopijavimo raiška Kopijavimo režimai	Iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštes kokybės), spausdinti vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	MF657Cdw: dvipusis / dvipusis (automatinis) MF655Cdw: vienpusis / dvipusis (automatinis)
Kelios kopijos Mažinimas / didinimas Kitos funkcijos	Iki 999 kopijų 25–400 % didinant po 1 % Rėmų trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTUVAS Tipas Nuskaitymo skiriamoji geba	Spalvotas Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	MF657Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300x600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300x600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 27 v./min. (300x600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	MF657Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF655Cdw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) MF651Cw: 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	MF657Cdw: 256 lygių MF655Cdw: 256 lygių
Suderinamumas	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Nuskaitymas / el. pasta	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitymeninis parašas) ¹⁾
Nuskaitymas / kompiuteri Nuskaitymas / USB atmintinė Nuskaitymas / FTP Nuskaitymas / debesiją „iFax“	MF655Cdw / MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ TIFF / JPEG / PDF / PNG ²⁾ MF657Cdw: ITU-T.37
FAKSAS Modemo sparta Priemimo režimas Faksogramų skiriamoji geba	TIK MF657Cdw 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.) TIK faksai, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis Standartinė: 200x100 tašk./col. Precizika: 200x200 tašk./col. Labai precizika: 200x400 tašk./col. Ypač precizika: 400x400 tašk./col. iki 512 puslapių ³⁾ iki 281 numerio Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai Daugiausiai 310 paskirties vietų Nuolatinis fakso atmintinės atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas) Sujungto vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
POPIERIAUS NAUDOJIMAS Skaitytuvo tipas	MF657Cdw: tiglis, dvipusis ADF (vieno ciklo) MF655Cdw: tiglis, ADF MF651Cw: tiglis
Popieriaus tiekimas (standartinis)	MF657Cdw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga 50 lapų ADF MF655Cdw / MF651Cw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) Maksimali popieriaus tiekimo talpa Popieriaus įvestis Popieriaus tipai	251 lapas 100 lapų Popieriaus popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

„i-SENSYS MF650“ serija

Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulščiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indeksio kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirinkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm Universalusis deklas: A4, A5, A5 (gulščiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indeksio kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirinkami dydžiai: min. 76,2x127 mm, maks. 216x355,6 mm ADF (tik modeliuose MF657Cdw / MF655Cdw): A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, pasirinkami dydžiai: min. 128x159,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm Kasetė: 60-163 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) Universalusis deklas: 60-176 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) ADF (MF657Cdw / MF655Cdw): 50-105 g/m ² TIK MF657Cdw / MF655Cdw Automatinis Kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirinkami dydžiai: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm nuo 60 iki 200 g/m ²
Popieriaus svoris	
Dvipusis spausdinimas	
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA Sąrašas tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, „IOBASE-T“, „IOBASE-TX“, „IOBASE-T“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows 11“ / „Windows 10“ / „Windows 8.1“ / „Server 2019“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server 2012 Mac OS X“ 10.11 ir naujesnė versija „Linux“ ⁴⁾
Tinklo protokolai	Spausdinimas: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „iFax“ SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS/SSL, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (be laido): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Priegris talpo režimas WPA2-PSK (AES) „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „Maintenance“: dėl įrengto RDS palimos nuotolinės „Maintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fikavimas, automatinis eksploatavimų medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Naftumas Procesoriaus sparta Atmintis	250-2 500 puslapių per mėnesį Maks. 30 000 puslapių per mėnesį ⁵⁾ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Valdymo skydelis Matmenys su dėkiais (P x G x A)	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas MF657Cdw / MF655Cdw: 451x460x413 mm MF651Cw: 451x460x360 mm
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)	MF657Cdw / MF655Cdw: 783x121x789 mm MF651Cw: 651x1046x780 mm
Svoris	MF657Cdw / MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (~10 %), 50/60 Hz (~2 Hz)
Maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 850 W Veikiant spausdinimui: apytiksliai 370 W Būdojimo režimu: apytiksliai 110 W Miego režimu: apytiksliai 0,8 W
Triukšmo lygis	MF657Cdw / MF655Cdw: Išvesties elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,22 kWh per savaitę ⁶⁾ MF651Cw: Išvesties elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,19 kWh per savaitę ⁶⁾ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw / MF655Cdw Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis 51 dB, dvipusis 50 dB Būdojimo režimu: neigridimas Garso stiprumas: Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB / dvipusis iki 67 dB Būdojimo režimu: neigridimas MF651Cw: Garso slėgis: Veikimo metu: 49 dB Būdojimo režimu: neigridimas Garso stiprumas: Veikiant: iki 64 dB Būdojimo režimu: neigridimas
SANAUDINĖS MEDŽIAGOS Kasetės	Juodo rašalo kasetė 067 (1350 puslapių) ⁷⁾ Juodo rašalo kasetė 067H (3150 puslapių) ⁷⁾ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067 (1250 puslapių) ⁷⁾ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H (2350 puslapių) ⁷⁾ Rausvo rašalo kasetė 067 (1250 puslapių) ⁷⁾ Rausvo rašalo kasetė 067H (2350 puslapių) ⁷⁾ Geltono rašalo kasetė 067 (1250 puslapių) ⁷⁾ Geltono rašalo kasetė 067H (2350 puslapių) ⁷⁾
PRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	MF657Cdw: TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys EIE PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

- Pastabos:**
- Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
 - Pajaukiamos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
 - Būtinai priedas: brūkšninio kodo spausdinimo įranga EIE.
 - Būtinai priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1.
 - Nuskaitymo paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“.
 - Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1.
 - Platinimas tik žiniatinkliu „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdinti.
 - Nalimas apibrėžiamas kaip didžiausias išpausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui.
 - Dirbant didesniu už rekomenduojama našumą gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
 - Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296.
 - Pagal ISO/IEC 19758.
 - Spausdintuvai pristatomas su 1350 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradėmėmis kasetėmis.
 - Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Canon

[RV & Van](#) / [RV Air Conditioners](#) / [Under Seat RV Air Conditioners](#)



Domestic FreshWell FWX4

Under-bench air conditioner for vehicles up to 8m in length

2 019 €

Art nr: 9620013224

[Find in store](#)

Add the essentials

Conveniently housed in the under-bench storage area in motorhomes or caravans, the FreshWell FWX4 is an efficient space-saving...
[Read more](#)

- ✓ Efficient cooling
- ✓ Air distribution options
- ✓ Remote control

Features

Specifications

General	Dimensions	Electrical	Performance	Additional	Logistics
Cooling capacity (ISO 5151), [W]	Heating capacity (ISO 5151), [W]				
2000	2500				

Combi D 6

Powerful diesel heater for larger motor homes

Combi D 6 is a powerful diesel heater that can also be used to heat water. It is especially suitable for larger motor homes. It is supported by a fan so that the motor home heater also works while you're driving. In summer, you can heat just the water without using the space heater.

- ✓ Optimum warm air distribution due to the quiet and powerful fan
- ✓ Compact and space-saving, allowing the Combi D 6 to be installed flexibly
- ✓ Low energy consumption



Find Dealer
(/dealer-search/)

Support
(/service/)

Technical Details

Energy sources	Diesel as per EN 590
Rated heat output in diesel mode	2000 W / 4000 W / 6000 W
Fuel consumption	220 – 630 ml/h (110 ml/h with average heat output of 1000 W)
Power consumption (at 12 V), operation of heater and water container	1.8 – 4 A (in normal operation between "Off" and "lowest operating level" less than 1.8 A)
Water capacity	10 litres
Heating time (from approx. 15 °C to approx. 60 °C); Water container	approx. 20 min.
Heating time (from approx. 15 °C to approx. 60 °C); Heater and water container acc. to EN 15033	525 x 450 x 300 mm
Weight	approx. 15.8 kg

Company



Fig. Dimensions (L x W x H)

Dealer

([https://portal.truma.com?
options=sam_login&idp=pf014](https://portal.truma.com?options=sam_login&idp=pf014))

Dimensions (L x W x H) mm

additional space must be provided for the gas connection, water connections and drain valve (L x W x H) depending on the installation situation)

Power consumption (at 12 V): heating water container max. 1.8 A

Air flow rate (free blowing) max. 287 m³/h

Quiescent current approx. 1 mA

Quiescent current consumption CP plus (optional) 3 mA

FrostControl heating element (optional) max. 0.4 A


Pump pressure max. 2.8 bar

System pressure max. 4.5 bar



RETTBOX® ONE RETTBOX® ONE AIR

RELIABLE, DURABLE, ELECTRIC
AND COMPRESSED AIR SUPPLY FOR
EMERGENCY VEHICLES



**MARECHAL
ELECTRIC**


marechal.com



ELECTROMAGNETIC SELF-EJECT DECONTACTOR™

20 A/32 A

- For all types of emergency vehicles
- DECONTACTOR™ for power supply with secure/ automatic ejection RETTBOX® ONE or power supply with compressed air RETTBOX® ONE AIR
- AISI 316 L stainless steel housing with electromagnetic coil (12 V DC-24 V DC)
- Automatic ejection of the coupler socket upon start-up of the vehicle
- 5 pin connector for Anti-start function
- Voltage presence indicator
- RETTBOX® ONE AIR : Compressed air supply up to 13 bar
- More than 10,000 matings tested (20 A)



RETTBOX® ONE

Power supply unit with an automatic ejection mechanism activated upon start-up of the vehicle. After ejection, both the plug and the socket are automatically IP55 protected. The contacts of the plug and socket are silver-nickel butt contacts.

RETTBOX® ONE AIR

All-in-one power and compressed air supply unit with an automatic ejection mechanism activated upon start-up of the vehicle. After ejection, both the plug and the socket are automatically IP55 protected. The contacts of the plug and socket are silver-nickel butt contacts.

FIND ALL INFORMATION
ON OUR WEBSITE:




CHECK OUR RETTBOX® ONE
USER GUIDE,
TUTORIAL INSTALLATION
VIDEO,
AND OUR INSTRUCTION
SHEET.



MAIN FEATURES	RETTBOX® ONE 20 A	RETTBOX® ONE AIR 20 A	RETTBOX® ONE 32 A	RETTBOX® ONE AIR 32 A
Front	stainless steel	stainless steel	stainless steel	stainless steel
Box	glassfiber reinforced polycarbonate	glassfiber reinforced polycarbonate	stainless steel	stainless steel
Protection mode (trapdoor closed)	IP55	IP55	IP55	IP55
Self-closing coupler socket	IP55	IP55	IP55	IP55
Front dimensions (LxH) in mm	116 x 186	116 x 186	132 x 186	132 x 186
Cut-out dimensions on vehicle's frame (LxHxP) in mm	62 x 142 x 75	62 x 142 x 75	102 x 173 x 145	102 x 173 x 145
Coupler socket cable supplied	4 m	4 m	4 m	4 m
Auxiliary contacts (optional)	2 aux	no	3 aux	2 aux
Weight (excluding coupler socket)	7300 g	7300 g	3300 g	3300 g
Built-in decontacter	20 A	20 A	32 A	32 A
Compressed air duct	no	up to 13 bars	no	up to 13 bars
Cable	flexible	flexible	flexible	flexible

*Cable good for compressed air

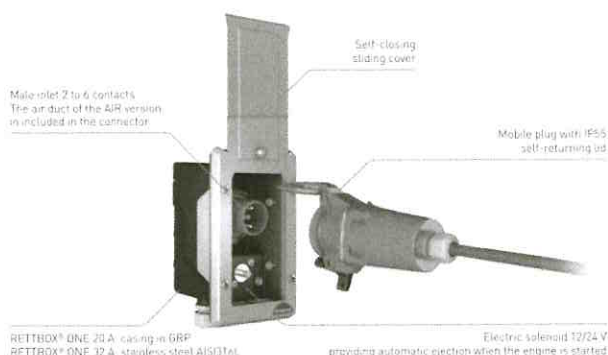


RETTBOX® ONE 20 A : casing in GRP
RETTBOX® ONE 32 A : stainless steel AISI316L

Electric solenoid 12/24 V
providing automatic ejection when the engine is started


ENSURE SPEED AND SAFETY

- Loading bar connected to the electrical system of the vehicle.
- Automatic ejection of the coupler socket upon start-up of the vehicle by way of an electric solenoid.
- Protection against water and dust by means of a self-closing cover.



INFOS +

RETTBOX® ONE/RETTBOX® ONE AIR ELECTROMAGNETIC SELF-EJECTION 20A



(1) Flexible wiring (other choice)

RETTBOX® ONE (20 A)

220 - 250 V AC	1P+N+E	With 12 V relay and male inlet
220 - 250 V AC	1P+N+E	With 24 V relay and male inlet
220 - 250 V AC	1P+N+E+1 aux	With 12 V relay and male inlet
220 - 250 V AC	1P+N+E+2 aux	With 24 V relay and male inlet
24 V DC	2P DC*	With 24 V relay and male inlet
12 V DC	2P DC*	With 12 V relay and male inlet

*LED not available for these configurations.
(2) All versions are available in 4, 8 and 12 m, contact us for the references.

INFOS +

LED CONTROL LIGHT
RETTBOX® ONE and RETTBOX® ONE AIR (20 A, 230 V)
features a LED signal light that
indicates the presence of charging
voltage.

ENCLOSURE WITH INLET
supplied with 4 m cable (1)

COUPLER SOCKET
pre-wired cable 4 m
included (2)

61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL
61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL
61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL

ENCLOSURE WITH INLET
supplied with 4 m cable -
compressed air conduct up to 13 bars (1)

COUPLER SOCKET
pre-wired cable 4 m
included (2)

61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL
61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL
61160158KA12U	61130158KAL
61160158KA24U	61130158KAL

*LED not available for these configurations.
(2) All versions are available in 4, 8 and 12 m, contact us for the references.

440 V
U MAX

RETTBOX® ONE/RETTBOX® ONE AIR ELECTROMAGNETIC SELF-EJECTION

32 A



- IP55
- 1.5 x 6 mm² (1)
- GRP STAINLESS STEEL
- IK08 IK10
- 40°C +65°C
- 3 AUX

OPTIONS	Reference
LEATHER PULL-GRIP (COUPLER SOCKET)	411A2/E
CEILING BRACKET MADE OF STAINLESS STEEL	
RETTBOX® ONE AIR 20 A	411AHUTAAAL
RETTBOX® ONE AIR 32 A	381AHUTAAAL
RETTBOX® ONE 20 A	411AHUTRRL

(1) Flexible wiring from max 1

RETTBOX® ONE 32 A

380 - 440 V AC 3P+N+E=1 aux. With 24 V relay and male inlet

(2) All versions are available in 4, 8 and 12 m, contact us for the references.

ENCLOSURE WITH INLET supplied with 4 m cable (2)

381624TRK424U

COUPLER SOCKET pre-wired, cable 4 m included (2)

381124TRK4L

RETTBOX® ONE AIR 32 A

380 - 440 V AC 3P+N+E=1 aux. With 24 V relay and male inlet

Cable only (per metre). 381AKSM


(2) All versions are available in 4, 8 and 12 m, contact us for the references.

ENCLOSURE WITH INLET supplied with 4 m cable compressed air conduct up to 13 bars⁽¹⁾

381624TRK424U


COUPLER SOCKET pre-wired, cable 4 m included (2)

381124TRK4L



	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RETTBOX® ONE 20 A	184	114	184	89	174	163	94	152	83
RETTBOX® ONE AIR 20 A									
RETTBOX® ONE 32 A	188	132	197	140	151	173	114	149	103
RETTBOX® ONE AIR 32 A									

WORLD PRESENCE

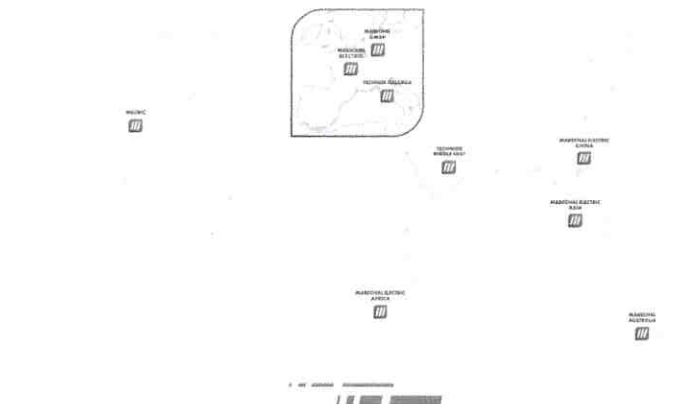

MARECHAL ELECTRIC S.A.S (Head Office)

5 avenue du chemin de Prevaux
74410 Saint-Maurice, FRANCE
Phone: +33 (0)1 48 11 90 70
Fax: +33 (0)1 48 11 90 40
e-mail: contact@marechal.com

Africa/SADC area
MARECHAL ELECTRIC AFRICA
(PTY) LTD
PO Box 12875 Witels 1467
Unit A1 Marford Lane
Ama Star Business Park
Johannesburg, 2010
South Africa
Tel: +27 11 894 7236/7/8
Fax: 086 604 1775
e-mail: sales.za@marechal.com

Asia
MARECHAL ELECTRIC Asia
Pte Ltd
7 Tagore Lane
H01-05 90 Topore
Singapore 787477
Tel: +65 6554 2722
Fax: +65 6455 9077
e-mail: sales.asia@marechal.com

Australia
MARECHAL AUSTRALIA PTY LTD
20 A Technology Circuit
HALLAM VIC 3803
Australia
Tel: +61 (0)3 8764 2000
Fax: +61 (0)3 8764 2511
e-mail: sales@marechal.com.au

China
MARECHAL ELECTRIC (CHINA)
Co., Ltd
11 North Xiangshu Road,
West Dayawan District,
Haikou P.R.C.
Tel/Fax: +86 (0)752-5319536
e-mail: sales.cn@marechal.com

Germany/Austria/Switzerland/
East Europe/Russia
MARECHAL GmbH
Im Lösserfeld 8
D-77731 Wülstorf Sand
Germany
Tel: +49 (0)7852/91 96-0
Fax: +49 (0)7852/91 96-19
e-mail: info.de@marechal.com

Middle East
TECHNOR Middle East DMCC
Unit No 2101, Fortune Executive
Tower Plot No T1
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 352054
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 367 1418
Fax: +971 4 362 1419
e-mail: sales.me@marechal.com

USA/Canada/Mexico
MELTRIC Corporation
4765 W. Oakwood Park Drive
Franklin WI 53132, USA
Tel: +1 414 433 2700
Fax: +1 414 433 2701
e-mail: mail@meltric.com

For any other country or area, please contact head office.

marechal.com



GB Leaflet 4P RETTBOX ONE 20210A A1 - All rights reserved
The 20210A A1 is a registered trademark of Marechal Electric S.A.S. All other trademarks are the property of their respective owners.


RUTM30

v1.03



HARDWARE

FRONT VIEW




Mobile signal strength LED*

RED color when signal RSSI is between -110 and -82 dBm
YELLOW color when signal RSSI is between -81 and -52 dBm
GREEN color when signal RSSI is more than -51 dBm


Mobile network type LED**

YELLOW color when the device is connected to a 3G network
GREEN color when the device is connected to a 4G network
BLUE color when the device is connected to a 5G network

BACK VIEW



POWER SOCKET PINOUT



Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

2

FEATURES

Mobile	
Mobile module	5G Sub-6GHz 5A/NSA: 2.4/3.4Gbps DL (4x4 MIMO), 900/550 Mbps UL (2x2); 4G LTE: Cat 19 1.6Gbps DL, Cat 18 200Mbps UL; 3G: 42 Mbps DL, 5.76Mbps UL
3GPP Release	Release 16
eSIM	Consumer type eSIM, profile download and removal operations, up to 7 eSIM profiles; does not include data plans
SIM switch	2 x 2FF SIM and 1 x eSIM, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail
Status	IMSI, ICCID, operator, operator state, data connection state, network type, CA indicator, bandwidth, connected band, signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, ECIO, RSCP, data sent/received, LAC, TAC, cell ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC, and MNC
SMS	SMS status, SMS configuration, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP
USSD	Supports sending and reading Unstructured Supplementary Service Data messages
Block/Allow list	Operator block/allow list (by country or separate operators)
Multiple PDN	Possibility to use different PDNs for multiple network access and services
Band management	Band lock, Used band status display
SIM idle protection service	Provides the possibility to configure the router to periodically switch to the unused SIM card and establish a data connection in order to prevent the SIM card from being blocked
SIM PIN code management	SIM PIN code management enables setting, changing, or disabling the SIM card's PIN
APN	Auto APN
Bridge	Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN
Passthrough	Router assigns its mobile WAN IP address to another device on LAN
Framed routing	Framed routing: support an IP network behind 5G UE

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

3

Wireless

Wireless mode	802.11b/g/n/ac Wave 2 (Wi-Fi 5) with data transmission rates up to 867 Mbps (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA)
WiFi security	WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, Auto-cipher modes, client separation, EAP-TLS with PKCS#12 certificates, disable auto-reconnect, 802.11w Protected Management Frames (PMF)
SSID/ESSID	ESSID stealth mode
Wi-Fi users	Up to 150 simultaneous connections
Wireless Connectivity Features	Wireless mesh (802.11s), fast roaming (802.11r), Relayd, BSS transition management (802.11v), radio resource measurement (802.11k)
Wireless MAC filter	Allowlist, blocklist
Wireless QR code generator	Once scanned, a user will automatically enter your network without needing to input login information
TravelMate	Forward Wi-Fi hotspot landing page to a subsequent connected device
Ethernet	
WAN	1 x WAN port 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover
LAN	1 x LAN port, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

4

Network	
Routing	Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), Policy based routing
Network protocols	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
VoIP passthrough support	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Connection monitoring	Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection
Firewall	Port forward, traffic rules, custom rules, TTL target customisation
Firewall status page	View all your Firewall statistics, rules, and rule counters
Ports management	View device ports, enable and disable each of them, turn auto-configuration on or off, change their transmission speed, and so on
Network topology	Visual representation of your network, showing which devices are connected to which other devices
Hotspot	Captive portal (hotspot), internal/external Radius server, Radius MAC authentication, SMS authorisation, SSO authentication, internal/external landing page, walled garden, user scripts, URL parameters, user groups, individual user or group limitations, user management, 9 default customisable themes and optionality to upload and download customised hotspot themes
Hotspot 2.0	Hotspot 2.0 is a Wi-Fi standard that enables seamless, secure, and automatic connection to trusted wireless networks
DHCP	Static and dynamic IP allocation, DHCP relay, DHCP server configuration, status, static leases: MAC with wildcards
QoS / Smart Queue Management (SQM)	Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, WMM, 802.11e
DDNS	Supported >25 service providers, others can be configured manually
DNS over HTTPS	DNS over HTTPS proxy enables secure DNS resolution by routing DNS queries over HTTPS
Network backup	Wi-Fi WAN, Mobile, VRRP, Wired options, each of which can be used as an automatic Failover
Load balancing	Balance Internet traffic over multiple WAN connections
SSHFS	Possibility to mount remote file system via SSH protocol
VRF support	Initial virtual routing and forwarding (VRF) support
Traffic Management	Real-time monitoring, wireless signal charts, traffic usage history

Security	
Firewall	Preconfigured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64
Attack prevention	DDoS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks)
VLAN	Port and tag-based VLAN separation
Mobile quota control	Custom data limits for SIM card
WEB filter	Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only
Access control	Flexible access control of SSH, Web interface, CLI and Telnet
TPM	Identification and authentication module, TPM 2.0 standard
SSL certificate generation	Let's Encrypt and SCEP certificate generation methods
802.1x	Port-based network access control client

VPN	
OpenVPN	Multiple clients and a server can run simultaneously, 27 encryption methods
OpenVPN Encryption	DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-CFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-CFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-CBC 256
IPsec	XFRM, IKEv1, IKEv2, with 14 encryption methods for IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16)
GRE	GRE tunnel, GRE tunnel over IPsec support
PPTP, L2TP	Client/Server instances can run simultaneously, L2TPv3, L2TP over IPsec support
Stunnel	Proxy designed to add TLS encryption functionality to existing clients and servers without any changes in the program's code
DMVPN	Method of building scalable IPsec VPNs, Phase 2 and Phase 3 and Dual Hub support
SSTP	SSTP client instance support
ZeroTier	ZeroTier VPN client support
WireGuard	WireGuard VPN client and server support
Tinc	Tinc offers encryption, authentication and compression in it's tunnels. Client and server support.
Tailscale	Tailscale offers speed, stability, and simplicity over traditional VPNs. Encrypted point-to-point connections using the open source WireGuard protocol
OPC UA	
Supported modes	Client, Server
Supported connection types	TCP
MODBUS	
Supported modes	Server, Client
Supported connection types	TCP
Custom registers	MODBUS TCP custom register block requests, which read/write to a file inside the router, and can be used to extend MODBUS TCP Client functionality
Supported data formats	8-bit: INT, UINT; 16-bit: INT, UINT (MSB or LSB first); 32-bit: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII

DATA TO SERVER	
Protocol	HTTP(S), MQTT, Azure MQTT
Data to server	Extract parameters from multiple sources and different protocols, and send them all to a single server; Custom LUA scripting, allowing scripts to utilize the router's Data to server feature
MQTT Gateway	
Modbus MQTT Gateway	Allows sending commands and receiving data from MODBUS Server through MQTT broker
DNP3	
Supported modes	Station, Outstation
Supported connection	TCP
DLMS/COSEM	
DLMS Support	DLMS - standard protocol for utility meter data exchange
Supported modes	Client
Supported connection types	TCP
API	
Teltonika Networks Web API (beta) support	Expand your device's possibilities by using a set of configurable API endpoints to retrieve or change data. For more information, please refer to this documentation: https://developers.teltonika-networks.com

Monitoring & Management

WEB UI	HTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, multiple event log servers, firmware update availability notifications, event log, system log, kernel log, Internet status
FOTA	Firmware update from server, automatic notification
SSH	SSH (v1, v2)
SMS	SMS status, SMS configuration
Call	Reboot, Status, Mobile data on/off, Output on/off, answer/hang-up with a timer, Wi-Fi on/off
Email	Receive email message status alerts of various services
TR-069	OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem
MQTT	MQTT Broker, MQTT publisher
SNMP	SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap, Brute force protection
JSON-RPC	Management API over HTTP/HTTPS
MODBUS	MODBUS TCP status/control
RMS	Teltonika Remote Management System (RMS)

IoT Platforms

ThingWorx	Allows monitoring of: WAN Type, WAN IP, Mobile Operator Name, Mobile Signal Strength, Mobile Network Type
Cumulocity - Cloud of Things	Allows monitoring of: Device Model, Revision and Serial Number, WAN Type and IP, Mobile Cell ID, ICCID, IMEI, Connection Type, Operator, Signal Strength. Has reboot and firmware upgrade actions
Azure IoT Hub	Can be configured with Data to Server to send all the available parameters to the cloud. Has Direct method support which allows to execute RuTOS API calls on the IoT Hub. Also has Plug and Play integration with Device Provisioning Service that allows zero-touch device provisioning to IoT Hubs
AWS IoT Core	Utility to interact with the AWS cloud platform. Jobs Support: Call the device's API using AWS Jobs functionality

System Characteristics

CPU	MediaTek, Dual-Core, 880 MHz, MIP51004Kc
RAM	256 MB, DDR3
FLASH storage	16 MB serial NOR flash, 256 MB serial NAND flash

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

9

Firmware / Configuration

WEB UI	Update FW from file, check FW on server, configuration profiles, configuration backup
FOTA	Update FW
RMS	Update FW/configuration for multiple devices at once
Keep settings	Update FW without losing current configuration
Factory settings reset	A full factory reset restores all system settings, including the IP address, PIN, and user data to the default manufacturer's configuration

FIRMWARE CUSTOMISATION

Operating system	RuTOS (OpenWrt based Linux OS)
Supported languages	Busybox shell, Lua, C, C++
Development tools	SDK package with build environment provided
GPL customization	You can create your own custom, branded firmware and web page application by changing colours, logos, and other elements in our firmware to fit your or your clients' needs

Input / Output

Configurable I/O	2 x Configurable digital Inputs/Outputs on 4-pin power connector. Digital Input, 0 - 6 V detected as logic low, 8 - 50 V detected as logic high. Digital Output, Open collector output, max 30 V, 300 mA.
Events	Email, RMS, SMS
I/O juggler	Allows to set certain I/O conditions to initiate event

Power

Connector	4-pin industrial DC power socket
Input voltage range	9 - 50 VDC, reverse polarity protection, voltage surge/transient protection
PoE (passive)	Possibility to power up through LAN port, not compatible with IEEE802.3af, 802.3at and 802.3bt standards, Mode B, 9 - 50 VDC
Power consumption	Idle: 3.9 W, Max: 9 W

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

10

Physical Interfaces

Ethernet	2 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps
I/O's	2 x Configurable digital I/O on 4-pin power connector
Status LEDs	1 x Mobile connection type(RGB), 1 x Mobile connection strength(RGB), 4 x LAN status, 1 x Power
SIM	2 x SIM slots (Mini SIM - 2FF), 1.8 V/3 V, internal SIM holders
Power	1 x 4-pin power connector
Antennas	4 x SMA for Mobile, 2 x RP-SMA for Wi-Fi
Reset	Reboot/User default reset/Factory reset button

Physical Specification

Casing material	Anodized aluminum housing and panels
Dimensions (W x H x D)	100 x 30 x 93.7 mm
Weight	319 g
Mounting options	DIN rail, wall mount, flat surface (all require additional kit)

Operating Environment

Operating temperature	-40 °C to 75 °C
Operating humidity	10% to 90% non-condensing
Ingress Protection Rating	IP30

Regulatory & Type Approvals

Regulatory	CE, UKCA, CB, EAC, UCRF, RCM, R-NZ, WEEE
EMC Emissions & Immunity	
Standards	EN 55032:2015 + A1:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 301 489-1 V2.3.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 301 489-52 V1.2.1

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

11

RF

Standards	EN 300 328 V2.2.2 EN 300 440 V2.2.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 908-1 V15.2.1 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-13 V13.2.1 EN 301 908-25 V15.1.1
Standards	CE: EN IEC 62311:2020 RCM: TBD CB: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Standards	CE: EN IEC 62311:2020 RCM: TBD CB: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

12

ORDERING

STANDARD PACKAGE*



RUTM30



18W PSU

4 X 5G STRAIGHT COMPACT MOBILE
ANTENNAS (SMA MALE)2 X WI-FI DUAL-BAND MAGNETIC SMA
ANTENNAS

ETHERNET CABLE (1.5M)



SIM ADAPTER KIT



QSG (QUICK START GUIDE)

- RUTM30 Router
- 18 W PSU
- 4 x 5G Straight compact mobile antennas (SMA male)
- 2 x Wi-Fi antennas (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable)
- Ethernet cable (1.5 m)
- SIM Adapter kit
- 1 x hex key
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box

*Standard package contents may differ based on standard order codes.

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

13

For more information on all available packaging options – please [contact us](#) directly.

CLASSIFICATION CODES

HS Code: 851762

HTS: 8517.62.00

AVAILABLE VERSIONS

RUTM30 0*****

EMEA¹, APAC, Brazil

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78
4G (LTE-FDD): B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B71
4G (LTE-TDD): B38, B40, B41, B42, B43
3G: B1, B5, B8
 RUTM30000000 / Standard package with EU PSU
 RUTM30000200 / Standard package with UK PSU
 RUTM30000400 / Standard package with US PSU
 RUTM30000500 / Standard package with AU PSU

The price and lead-times for region (operator) specific versions may vary. For more information please [contact us](#).

1 - Regional availability - excluding Russia, Belarus & Iran

2 - For more detailed information about certified carriers, visit our [Wiki](#) page.

RUTM30 SPATIAL MEASUREMENTS

PHYSICAL SPECIFICATION

Device housing (W x H x D)* 100 x 30 x 93.7 mm

Box (W x H x D): 355 x 100 x 175 mm


*Housing measurements are presented without antenna connectors and screws; for measurements of other device elements look to the sections below.

Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

14


TOP VIEW

The figure below depicts the measurements of device and its components as seen from the top:




RIGHT VIEW

The figure below depicts the measurements of device and its components as seen from the right:



REAR VIEW

The figure below depicts the measurements of device and its components as seen from the back panel side:




Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

15


FRONT VIEW

The figure below depicts the measurements of device and its components as seen from the front panel side:

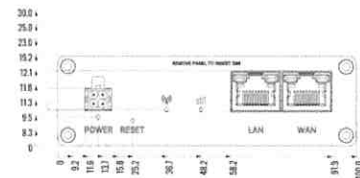

MOUNTING SPACE REQUIREMENTS

The figure below depicts an approximation of the device's dimensions when cables and antennas are attached:

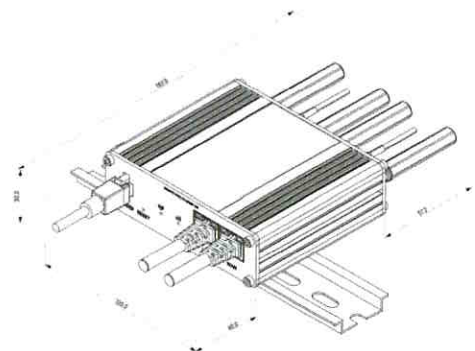


Copyright © 2025, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.

16

DIN RAIL

The scheme below depicts protrusion measurements of an attached DIN Rail:



TOTALCOOL®

— TOTALFREEZE 35, 45, 55 —

USER GUIDE



SCAN ME
FOR DIFFERENT
LANGUAGES



Contents

1.Safety Instructions	Page1
2.Product Features	Page2
3.Product Structure	Page2
4.Function and Operation	Page2
5.Cleaning and Storage	Page4
6.Warranty and Maintenance	Page4
7.Troubleshooting	Page5
8.Technical Information	Page6

RETURNS & REFUND POLICY

- Totalcool Limited offer a 14 day no quibble return policy if you are not happy with your purchase for whatever reason.
- This does not affect your statutory rights to a full refund within 30 days should the Totalcool prove faulty, but we also provide a 2-year warranty to cover faulty parts.
- All returns must be in their original condition and in their original packaging. A copy of your purchase receipt / invoice must be enclosed along with a description of the reason for return.
- Once the unit has been received by us, we will inspect the unit and accessories and if satisfactory a full refund will be offered less any postage charges.
- Refunds will be processed 3 – 5 working days after inspection has taken place.
- **WE DO NOT ACCEPT ANY RETURNS AT SHOWS OR EXHIBITIONS.**
- Please see Purchase Invoice for Returns Address

1.Safety Instructions

⚠ WARNING! Failure to obey these warnings could result in malfunction of your device and possible injury for yourself and other users.

- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps of the device with things like pin, wire, etc.
- Do not expose the device to rain or soak it in water.
- Do not place the device near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not store explosive substances like spray cans with flammable propellants in the device.
- Before starting the device, ensure that the power supply line and the plug are dry.
- Check if the voltage specification on the type plate matches that of the energy supply.
- Once unpacked and before turning on, the device must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the device stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long time running and be less than 45° for short time running.
- The refrigerator must be well ventilated for heat dissipation and make sure to keep some space around it. (Back Space≥200mm, Side Space≥100mm)
- The device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to safety hazards. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.

⚠ NOTICE!

- The device can be used by children aged 8 or over, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, providing they are supervised or have been taught how to use the device safely and are aware of the resulting risks.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The installation of DC power in the vehicle must be handled by qualified electricians.
- Never pull the plug out of the socket by the cable.
- Disconnect the device or switch it off when you turn off the engine. Otherwise you may discharge the battery.


i CAUTION!

- Food is suggested to be stored in its original packaging or in suitable containers.
- Set suitable temperature for food or medicine stored in the device. Refer to recommended temperature for common food on Page3.


2.Product Features

- High-efficiency DC compressor and conversion module.
- CFC free and great heat insulation.
- DC12/24V or AC 100~240V (using the adapter) power supply.
- Fast cooling to -20°C/-4°F(based on 25°C/77°F room temperature).
- Intelligent battery protection system.
- Digital display control panel for temperature setting.
- Built-in LED light, cup holder design and wire storage basket.

3.Product Structure

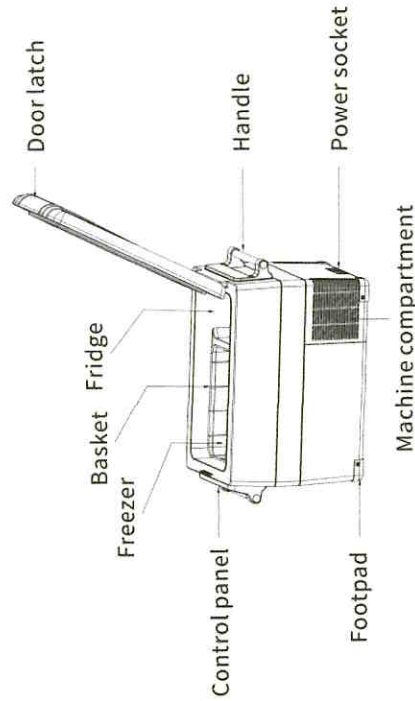

4.Function and Operation

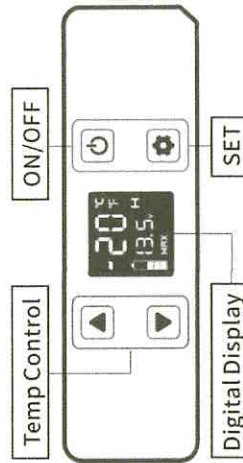

- **Power Supply:** connect to DC 12V/24V or AC 100~240V (using the adapter) power supply.
- **Display Screen Initialization:** the screen will be on for 2 seconds after connecting to the power supply.

- **Power On/Off:** press to switch ON/OFF.
- **Temperature Setting:** press the button or for temperature setting, press the button to increase or the button to decrease the temperature. The setting will be saved automatically after stopping operating for 4 seconds (Note: the temperature displayed is the current temperature of the compartment, it will take a while to reach the set temperature.) Temperature setting range: -20~-20°C (-4~68°F)
- **Cooling Mode:** under the running state, press to switch between MAX(fast cooling) and ECO(Energy saving Mode).(*Factory setting is MAX.)
- **Temperature Unit Setting:** switch off the fridge, long press for three seconds until E1 displays, keep pressing until E5 displays. then press or to select Celsius or Fahrenheit.(*Factory setting is °C.)

- **Battery Protection Mode:** under the running state, long press for three seconds until screen flashes, then press again to select protection mode H(High), M(Middle) and L(Low) (*Factory setting is H.)

Due to the different output voltages between vehicles, H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other back-up battery.

The battery gear should be set from H to M or from M to L if there is a voltage protection code F1 shown on the panel. The battery gear should be set to H if the product keeps working after turning off the car engine, or the product may drain the battery.

Voltage Reference:

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	9.0V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

*the voltage is theoretical value, there may be a deviation in different scenarios.

- **Reset:** switch off the fridge, long press for three seconds until E1 displays, under E1 mode, long press at the same time until the screen displays "888".

Recommended temperature for common food:

Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

5. Cleaning and Storage

■ Cleaning:

- Unplug the device first to avoid electric shock.
- Use a wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the device in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents as these can damage the device.

■ Storage:

If the device will not be in use for a long time, please follow the steps:

- Turn off the power and remove the plug.
- Remove all the items stored in the device.
- Wipe off excess water from the fridge with a soft rag.
- Put the device in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.

■ Defrosting:

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator.

This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off the device.
- Take out the contents from the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.

 **Never use hard or sharp tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.**

6. Warranty and Maintenance

If the device becomes malfunctional, limited warranty will be provided for 2 years from the date of purchase, except following situations:

- Contrived damage.
- Damage caused by force majeure such as earthquake, conflagration, etc.
- Damage from inappropriate use or violating this instruction.
- Damage or malfunction caused by disassembling without permission.

7. Troubleshooting

Issues	Suggestions
Refrigerator does not work	Check if the switch is on.
	Check if the plug and socket are connected well.
	Check if the fuse has been burnt.
	Check if the power supply has malfunctioned.
Refrigerator compartments are too warm	Switching on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor.
	The door is opened frequently.
	A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature.
Food is frozen	The refrigerator has been disconnected for a period of time.
	The temperature was set too low, please increase the temperature.
	It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.
There are waterdrops around the refrigerator casing or door gap	It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.
The compressor is slightly noisy when starting	It's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably.
Code F1 displayed	Possible cause: low voltage to fridge. Adjust the battery protection from H to M or from M to L.
Code F2 displayed	Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 30 minutes & re-start.
Code F3 displayed	Possible cause: the compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 30 minutes & re-start.
Code F4 displayed	Possible cause: compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 30 minutes & re-start.
Code F5 displayed	Possible cause: overheating of the compressor & electronics. Disconnect power to fridge for 30 minutes & re-start.
Code F6 displayed	Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 30 minutes & re-start.
Code F7 or F8 displayed	Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact seller for service.

8. Technical Information

Model:	TF35	TF45	TF55
External Size D/W/H:	690 x 345 x 382mm	690 x 345 x 462mm	690 x 345 x 524mm
Internal Size D/W/H:	492 x 261 x 288mm	492 x 261 x 364mm	492 x 261 x 434mm
Net Weight:	14.0kg	15.0kg	17.0kg
Input Power (Adapter):	12v/24v/220v	12v/24v/220v	12v/24v/220v
DC Fuse (A):	15 Amp	15 Amp	15 Amp
Litres:	35	45	55
Material:	PP / ABS	PP / ABS	PP / ABS
Temperature Range:	-20°C to +20°C	-20°C to +20°C	-20°C to +20°C
Power Consumption:	45 Watt	45 Watt	50 Watt

*Due to product improvement, the technical information might be different from actual information, please refer to the rating label on the product.

■ Disposal:

Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling center or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

Totalcool Ltd

Company number: 09633704 United Kingdom


www.totalcool.co.uk



BRIGHTER FOR SAFER

SL209 SCENE LIGHT

- ☞ Over 1730 lumen output
- ☞ 227mm exterior scene light
- ☞ 12~24 V wide range input
- ☞ ECE R10, CISPR Class 3
- ☞ Reverse polarity protection

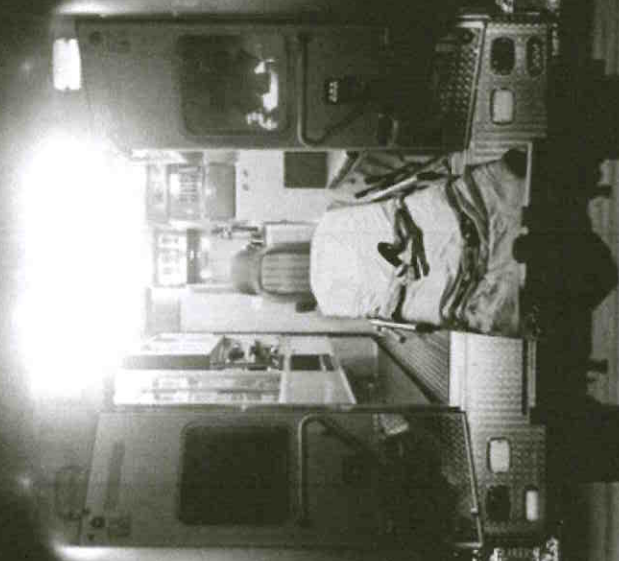

Pirkimo komisijai

SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA
Dėl subtiekėjo įsipareigojimų ir prieinamumo
2025 08 29
Vilnius

Aš, UAB „Veho Lietuva“ komercinių automobilių pardavimo skyriaus vadovė Lina Stasytienė, atsakingai pareiškiu, kad laimėjimo atveju įvykdysime savo įsipareigojimus – pristatysime bazinį automobilį Mercedes-Benz Sprinter ir suteiksime jam garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, įvardintą pateikiamame pasiūlyme pirkimui „Pirkimas 4078451 - Mobilios ambulatorijos įsigijimas“.

Konkurso laimėjimo atveju, gavę užsakymą iš UAB Uniform auto pristatysime konkurso sąlygas atitinkantį automobilį (važiuklę). Konkurso techninės specifikacijos punktų reikalavimai bus įvykdyti taip, kaip nurodyta konkurso reikalavimuose. Automobiliui bus suteikta pirkimo dokumentuose nurodyta garantija.

Pasižadame laimėjimo atveju kartu su tiekėju UAB Uniform auto vykdyti sutartį bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu.

Medicininė kušetė Medi Trio / Uniform



Medicininė kušetė yra idealus gaminys gydytojų ir procedūrų kabinetams. Kušetės pagrindas pagamintas iš šlifuoto nerūdijančio plieno (arba metalo dažyto milteliniu būdu), todėl sukuriamas unikalus gaminys, itin atsparus darbo sąlygoms. Kompaktiškas dizainas užtikrina puikų naudojimą ir ilgalaikį įrenginio patvarumą. Aukštos kokybės poliuretano putos ir minkšta apmušalų medžiaga (dirbtinė oda) leidžia pacientui maksimaliai atsipalaiduoti.

Kušetė pritaikyta tvirtinimui prie automobilio grindų.

Medi modelyje reguliuojamas galvūgalis ir kojūgalis pakyla 5 žingsnių pakėlimu iki 55 laipsnių.

- Aukštis: 55 cm;
- Plotis: 61 cm;
- Ilgis: 200 cm;
- Gulto faneros storis 18 mm, porolono storis 50 mm

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

Sigitas

Sigitas
Sigitas Sigitas

Contact details:

Telephone:

Fax:

Mobile:

e-mail:

Sales person:

Telephone:

Fax:

Mobile:

e-mail:

2025-07-10

Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long_91369

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

Vehicle description

Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910)
Vehicle type:	Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long
Drivetrain:	AWD
Baumuster:	90714513
Engine power:	140 kW(190 HP)
Wheelbase:	4325 mm
Gross vehicle weight:	4100 kg
Steering type:	left
Country validity:	(527) Lithuania

Paint

Amount in EUR

MB 5890	cavansite blue metallic	1 455,00
---------	-------------------------	----------

Tyres

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

Amount in EUR

Vehicle equipment

Standard equipment

Amount in EUR

36B	OPERATOR'S MANUAL AND SERVICE BOOKLET – LITHUANIAN	Standard
502	Intelligent Speed Assistant updates	Standard
806	CY X5/1	Standard
AR2	Axle ratio i = 3,923	Standard
BA3	Active Brake Assist	Standard
BH1	HOLD function	Standard
C6L	Multifunction steering wheel	Standard
C71	Rear underride protection EEC	Standard
CL1	Height and rake adjustable steering wheel	Standard
CL3	Leather steering wheel	Standard
CN2	Radiator grille frame in vehicle colour	Standard
E07	Hill-Start Assist	Standard
E1D	Digital radio (DAB)	Standard
E1U	USB socket, 5 V	Standard
E7B	Pre-installation for navigation	Standard
E7M	MBUX multimedia system	Standard
ED4	heavy-duty battery	Standard
ES0	Starting aid contact	Standard
ES5	Charging package, dashboard	Standard
F68	Exterior mirror heated and electr. adjustable	Standard
FF5	Shelf above windscreen	Standard
FG8	Cup holders front	Standard
FJ1	Hinged lid for stowage compartment	Standard
FJ4	Stowage compartment underneath cockpit	Standard
G43	9G-TRONIC	Standard
H1B	Controls for tachograph at front under roof liner	Standard
H21	Heat-insulating glass w.band filter on windscreen	Standard
HH2	Electrically powered hot-air auxiliary heater	Standard
IG5	Basic	Standard
J10	Speedometer, km/h	Standard
J55	Seat belt reminder for co-driver seat	Standard
J58	Seat belt warning for driver's seat	Standard
J65	Temperature indicator	Standard
JA8	Crosswind Assist	Standard
JB4	Active Lane Keeping Assist	Standard
JD6	Intelligent tachograph, EU	Standard
JF1	Rain sensor	Standard

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

A4M	4x4 all-wheel drive with torque-on-demand	5 382,00
B01	Vehicle version for high loads	,-
E1X	MBUX multimedia system timed switch-off extended	,-
E2I	Additional battery f. retrofit consumers, interior	382,00
E36	Disconnecting relais if auxiliary battery	144,00
E4S	Smartphone Integration package	400,00
E57	Electrical components for trailer socket	171,00
ED5	Parameterizable special module	539,00
FS1	Extended mirror bracket	59,00
FU5	Exterior mirrors without indicators	,-
FV1	Pre-wiring reversing camera w. int. mirror display	338,00
FY7	Multi-button radio remote control	40,00
H12	Auxiliary hot-water heater	1 094,00
HH4	THERMOTRONIC automatic climate control	575,00
HY1	Radio remote control for aux. water heater	454,00
JA7	Blind Spot Assist	,-
JF7	Moving Off Information System	395,00
JS2	Intelligent Speed Assistant	50,00
JT7	Sideguard Assist	150,00
L13	Fog lamps with cornering light function	260,00
L44	Flashing lights, front left	144,00
M60	Alternator 14 V / 250 A	,-
MI9	omission of eco start/stop function	-313,00
P47	Front mud flaps	,-
R65	Spare wheel bracket below frame end	108,00
R87	Spare wheel	243,00
RF1	Make of tyres Continental (10)	,-
RG8	Tyres 225/75 R16 C	,-
RM9	Make of tyres as optional extra	134,00
S28	Armrest, driver's and co-driver's door	65,00
S36	Armrests on both sides for driver	168,00
S38	Armrests on both sides for front passenger	168,00
SB2	Comfort co-driver's seat	191,00
SE4	Lumbar support, co-driver's seat	98,00
T75	Grab handles for driver's and co-driver's doors	92,00
V3L	All-weather floormats	65,00
VF6	ARTICO man-made leather, black	78,00
X2R	Bodybuilder requirement: conversion to motorhome	,-
XC1	COC papers, incomplete	,-
XM1	Noise reduction	61,00
Y43	Hydraulic Jack	,-

Equipment overview

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

JK5	Instrument cluster with colour display	Standard
JW8	ATTENTION ASSIST	Standard
KB7	Main tank, 93 litres	Standard
KP7	4th generation SCR emission control system	Standard
L94	Omission parking lamp	Standard
LA1	Highbeam Assist	Standard
LA2	Headlight assistant	Standard
LB2	Preparation for side marker lights	Standard
LC4	Comfort overhead control panel	Standard
LE1	Adaptive brake light	Standard
LG7	LED High Performance headlamps	Standard
M72	Vehicle HVO-capable	Standard
MD4	Linear speed limiter 90 km/h EG	Standard
MP6	Engine version Euro VI	Standard
MR0	Emissions standard E (heavy-duty comm. vehicles)	Standard
MS1	Cruise control	Standard
MU6	Engine OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 hp)	Standard
Q11	Longitudinal member reinforcement	Standard
RM7	Summer tyres	Standard
RS3	Steel wheels 6.5 J x 16	Standard
RY2	Tyre pressure monitoring front/rear, wireless	Standard
SA5	Airbag, front driver's seat	Standard
SA6	Airbag, co-driver	Standard
SB1	Comfort driver's seat	Standard
SE5	Lumbar support, driver's seat	Standard
SK0	Convenience head restraint, driver's seat	Standard
X96	Obligation: commissioning by BB	Standard
XL2	Weight variant 4.100 kg	Standard
XM4	Acoustic package	Standard
XO5	Digital Owner's Manual	Standard
XQ1	VIN encoded vehicle data with check digit	Standard
XV1	Reference mass of at least 2381 kg required	Standard
XW9	Control code, changeover WLTP	Standard
XZ1	Model generation 1	Standard
Y26	Chock	Standard
Z0H	Control code Certification	Standard
Z2E	National version for EU - EFTA - UK	Standard
Z2N	Qualification N2	Standard
Z4K	SELECT	Standard
Z4W	Production in Ludwigsfelde	Standard
Z74	Bodyshell, additional measures 2	Standard
Z75	Bodyshell, additional measures	Standard

Special equipment

Amount in EUR

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

Standard equipment
36B; 502; 806; AR2; BA3; BH1; C6L; C71; CL1; CL3; CN2; E07; E1D; E1U; E7B; E7M; ED4; ES0; ES5; F68; FF5; FG8; FJ1; FJ4; G43; H1B; H21; HH2; IG5; J10; J55; J58; J65; JA8; JB4; JD6; JF1; JK5; JW8; KB7; KP7; L94; LA1; LA2; LB2; LC4; LE1; LG7; M72; MD4; MP6; MR0; MS1; MU6; Q11; RM7; RS3; RY2; SA5; SA6; SB1; SE5; SK0; X96; XL2; XM4; XO5; XQ1; XV1; XW9; XZ1; Y26; Z0H; Z2E; Z2N; Z4K; Z4W; Z74; Z75;
Special equipment
A4M; B01; E1X; E2I; E36; E4S; E57; ED5; FS1; FU5; FV1; FY7; H12; HH4; HY1; JA7; JF7; JS2; JT7; L13; L44; M60; MI9; P47; R65; R87; RF1; RG8; RM9; S28; S36; S38; SB2; SE4; T75; V3L; VF6; X2R; XC1; XM1; Y43;
Additional equipment

GUID:

{3D401CE9-CAE1-42B2-A84B-4A8B95128972}

Price basis:

Dataset: 112.00.01

VAZ-Check:

Vehicle status / list of reports

Category:	Equipment
Report type:	Warning unconfirmed (unconfirmed)
Description:	IMPORTANT! Code XC1 – ""CoC documents, incomplete"" contained – please check!
Category:	General
Report type:	Warning unconfirmed (unconfirmed)
Description:	Missing transportation costs
Category:	General
Report type:	Warning unconfirmed (unconfirmed)
Description:	Missing registration costs
Category:	Vehicle pictures online
Report type:	Hint / Note
Description:	Vehicles with special or special paint are always displayed in white. Only standard and metallic coatings can be visualized.
Category:	VAZ evaluation
Report type:	Warning unconfirmed (unconfirmed)
Description:	VAZ-check is still not done.

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

Category:	Weights
Report type:	Info
Description:	Please check if actual mass of your vehicle requires code "XV2" (Reference mass of at least 2611 kg required)

Mercedes-Benz Sprinter (907 / 910) Sprinter Chassis SELECT 419 CDI long

2025-07-10

Salesman:

Tyre Markings Sprinter

Information according to EU-Legislation 1222/2009 Tyre Markings

Manu- facturer	Profile	Tyre Type	Tyre Size	Load Rating	Speed Rating	Tyre Class	Fuel Efficiency Class	Wet Weather Rating	External Rolling Noise Rating	External Rolling Noise Rating(db)
Continental	Vanco2	Summer Tyres	195/75R16	107/105	R	C	C	C	))	
	VancoEco		195/75R16	107/105	R	C	B	B	))	
	Vanco2		225/75R16	116/114	R	C	C	C	))	
	Vanco2		235/65R16	115/113	R	C	C	C	))	
	VancoEco		235/65R16	115/113	R	C	B	B	))	
	Vanco2		235/65R16	121/119	R	C	C	C	))	
	VancoFourSeason2	All Season	205/75R16	110/108	R	C	E	B	))	
	VancoFourSeason2		235/65R16	115/113	R	C	E	B	))	
	VancoFourSeason		235/65R16	121/119	N	C	E	C	))	
	VancoFourSeason		285/65R16	128	N	C	E	C	))	
	VancoWinter		195/75R16	107/105	R	C	E	C	))	
	VancoWinter2		205/75R16	110/108	R	C	E	C	))	
	VancoWinter2		225/75R16	116/114	R	C	E	C	))	
	VancoWinter2		235/65R16	115/113	R	C	C	C	))	
Pirelli			195/75R16C	107	R	C2	F	C	))	72
			205/75R16C	110	R	C2	F	C	))	72
			235/65R16C	115	R	C2	F	C	))	72
			235/60R17C	117	R	C2	E	C	))	72
Michelin	AGILIS	Summer Tyres	195/75R16C	107/105	R	C2	E	B	))	70
	AGILIS		205/75R16C	110/108	R	C2	E	B	))	70
	AGILIS		235/65R16C	115/113	R	C2	C	B	))	70
	AGILIS ALPIN	Winter Tyres	195/75R16C	107/105	R	C2	E	B	)	70
Goodyear	CARGOMARAT		235/65R16C	115	R	C	C	C	))	72
	CARGOJECT		235/65R16C	115	R	C	C	E	)))	73
Kumho		Summer Tyres	235/65R16C	115/113	R	C2	C	C	)))	74

Please note:

- The individual tyre classification (C1, C2, C3)
- Fuel efficiency class (A till G)*
- Wet weather classification (A till G)*
- External rolling noise is measured in decibel (dB) and the classification is shown in the form of a soundwave symbol (1, 2 or 3 soundwaves)

*A (best in Category) G (worst in Category)

Link to the European Union: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

As per: 11.10.2012



Visoms suinteresuotoms šalims,

Tiekėjo deklaracija
dėl automobilio įrangos ir saugumo sistemų
2025-09-01
Vilnius

Perkančioji organizacija:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas:

Mobilios ambulatorijos įsigijimas

Siūlomas bazinis automobilis:

Mercedes-Benz Chassis 419CDI

Aš, _____, ovaudama U _____ viešajame konkurse „Mobilios ambulatorijos įsigijimas“, tvirtinu ir patvirtinu, kad siūlomas automobilis **Mercedes-Benz Chassis 419CDI** turi šias įrangos bei saugumo sistemas:

1. Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.
2. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
3. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP).
4. Ratų antiprabusavimo sistema (ASR/TCS).
5. Vairo stiprintuvas.
6. Gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius.

Patvirtinu, kad visi aukščiau išvardinti įrenginiai yra integruoti gamykloje ir sudaro automobilio standartinę komplektaciją.

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pirkimo komisijai

Pirkimo Nr.

Gamintojo deklaracija

2025 08 30

konkursui siūlomo automobilio kėbulo bei jo vidaus įrengimo gamintojas (užsakomoji gamyba), savo atsakomybe deklaruoja, kad siūlomas automobilio kėbulas bei jo vidinis įrengimas pilnai atitiks konkurso sąlygų reikalavimus. Siūlomo kėbulo ir jo įrengimo aprašymas ir techninės charakteristikos:

- Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Ambulatorinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint.
- Bazinio automobilio bei automobilio perdirbėjas turi techninio aptarnavimo autorizuota centrą Lietuvoje. Autorizuotų servisų sąrašas:

Bazinio automobilio Mercedes Benz Sprinter servisų sąrašas:

IV.;

Automobilio kėbulo bei jo įrengimo:

- Automobilio kėbulo gamintojas: UAB Uniform auto (užsakomoji gamyba).
- Automobilis naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai 2026.
- 36 mėn. automobilio su įranga garantija arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.
- Pristatymas – per 9 mėnesius po sutarties pasirašymo.
- Tiekėjas Lietuvos Respublikoje užregistruos siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeis valstybinę techninę apžiūrą ir apdraus civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos.
- Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos.
- Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliams. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko plokštės, viduje poliuretanas 40 mm storio, iš vidaus plastikas. Plokštės viduje sustiprintos profiliams.
- Šoninės ir galinės durys su stiklais. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis.
- Galinės dvivėrės durys, atsiderančios 180 laipsniu kampų. Durų angos plotis atidarius duris 1200 mm.
- Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris – 900 mm.
- Durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu.

- Prie šoninių durų įrengti laipteliai, užtikrinantys patogų (pagal galimybes) įlipimą į medicininį skyrių. Papildomai naudojamas išvažiuojantis laiptelis.
- Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas, avarinis stoglangis.
- Medicininio skyriaus vidiniai matmenys:
Ilgis 4200 mm
Plotis 2000 mm
Aukštis 1950 mm
- Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu
- Automobilyje yra vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavarą, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas.
- Apšvietimo lempučių vairuotojui.
- Apšvietimo lempučių su 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo.
- Automobilio matmenys:
Automobilio ilgis 7250 mm.
Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) 2200 mm.
Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis 3050 mm.
- 360° vaizdo kamerų sistema, automobilis ir jo padėtis rodoma 3D formatu
- Purvasaugiai gale.
- Medicininiam skyriuje įrengtas 5 kW šildytuvas, veikiantis nuo variklio aušinimo skysčio.
- Medicininiam skyriuje yra įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia 2.0 kW.
- Autonominis programuojamas dyzelinis "sausas" oro šildytuvas, galia 5.0 kW.
- Ištraukiamoji ventiliacija 650 m³/val.
- 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Penki 12 V lizdai.
- 220V instaliacija, t.y. automobilio viduje yra šeši 220V kištukiniai lizdai. Automobilio išorėje yra vienas išorinis 220V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Automatinis kabelio išmetimas („auto eject“ funkcija), kai užvedamas variklis. LED indikacija, kai pajungta įtampa.
- Automobilyje įrengti papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa 8440 Wh prie 12.8V, bendras svoris 58 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui.
- Ličio jonų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220 V 120 A. Temperatūros kompensacija, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo. Tinkantis ličio tipo akumuliatorių baterijoms.
- Sinusinis įtampos keitiklis iš 12 V į 220 V, 3000 VA nominalios galios. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo.
- Medicininis skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas:
 - medicininis skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus.
 - naktinio apšvietimo valdymas;
 - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės.
 - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;
- Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų.
- Automobilyje įrengtas apšvietimas - integruoti žibintai į automobilio šonus ir automobilio galą. LED prožektorių komplektas: įrengti po 2 prožektoriai iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje.

- Visų spintelių, baldų medžiaga ypač atspari agresyvioms medžiagoms: azoto, druskos rūgščiai, tirpikliams, neporėta, ją galima dezinfekuoti ir pasiekti sterilią aplinką.
- Automobilio šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris.
- Du 2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.
- Plaktukas avariniam langų išdaužymui bei peilis diržų perpjovimui vairuotojo ir medicininiame skyriuose – 2 vnt.
- Įspėjamasis trikampis (žibintas) – 2 vnt. ir transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos rinkinys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais).
- Įrengta darbo vieta nešiojamam kompiuteriui prijungti, tinklo kabelis LAN
- Markizė prie slankiojančių durų. Išmatavimai: 3750x2500 mm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu.
- Markizės palapinė – prieangis. Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuojama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai: ilgis 3750 mm, plotis 2500 mm, aukštis 2500 mm.
- Automobilis pritaikytas ekstremalių situacijų metu vežti du gulinčius pacientus. Su automobiliu bus pateikti 4 atramos išskleidžiamiems neštuvams, kurios tvirtinasi prie aliuminio bėgelių, pritvirtintų prie automobilio sienų.
- 2 suskleidžiami neštuvai su saugos diržais, naudojami gulimiems pacientas pervežti ekstremalios situacijos metu. Neštuvai tvirtinami prie atramų, aprašytų.
- Teleskopiniai bėgeliai, kuriais negalėji vežimėliuose įvežami/išvežami iš automobilio. Teleskopiniai bėgeliai pagaminti iš lengvo metalo lydinio, su neslidžia danga. Ištrauktų bėgelių ilgis 3,6 metrai.

Direktorius

1

- Apipavidalinimas su užrašais pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui suteikiama 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.
- Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. 6 žibintai po 1000 Lm. Bendras šviesos srautas 6000 lm. Žibintai turi naktinio apšvietimo funkciją.
- 2 taškiniai LED žibintai virš kušetės. Bendras srautas 400 lm
- Taškiniai LED žibintai virš darbo stalų.
- Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos 40 mm izoliacine medžiaga.
- Šoninės sienos padengtos elementais iš specialaus plastiko, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
- Karšto ir šalto vandens sistema, dvi 40 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. Vandens slėgis magistralėje 1,5 bar, debitas 10 l/min.
- Kairėje ir dešinė sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui bei specialūs laikikliai sudedamiems neštuvams su pacientu transportuoti (ekstremalių situacijų metu).
- Medicininiam skyriuje dvi M1 klasės sėdynės. Sėdynės naudojamos ir automobiliui važiuojant.
- Visose M1 sėdynėse integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda, atsparia trinčiais, drėgmei, cheminėms medžiagoms.
- Medicininis skyrius padalinamas į du skyrius: pirmas skirtas medicinos procedūrų atlikimui, antras – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui.
- Darbo kėdė ant ratukų (nenaudojama automobiliui važiuojant).
- Kairėje sienoje viršuje, prie lubų įrengtos penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje įrengtas LED apšvietimas.
- Pagrindinis darbo stalas medicininiam skyriuje. 1000x600x700 mm išmatavimų ir su keturiais fiksuojamais stalčiais.
- Automobilyje spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai:
 - medikamentams;
 - medicinos krepšiui;
 - kardiografui;
 - tvarsliaui;
 - slaugos priemonėms;
 - asmens apsaugos priemonėms;
 - šlapimo analizatoriui
 - CRB analizatoriui
 - automatiniam hematologiniam analizatoriui
 - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu:
 - medicininei kušetei
 - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms
 - ūgio matuokliui
- Automobilyje rakinama spintelė medikamentams.
- Automobilyje pasilaikymo rankenos, turėklai prie sėdynių ir dešinės pusės durų.
- keturi kabliukai rūbams pasikabinti.
- Lašinės sistemos laikikliai lubose, trijų kabliukų ties kušetės viduriu.
- Dvi spintelės - darbastaliai. 800 mm ilgio.
- Antrame skyriuje trys rakinami stalčiai 700x200x400 mm. Viršuje keturios rakinamos spintelės 400x400x300 mm.