
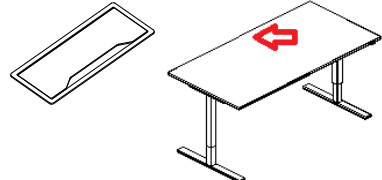

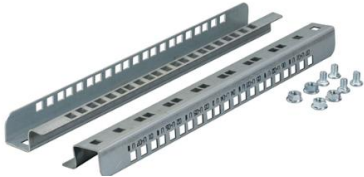


Specializuotų baldų centrinei aparatinei aprašymas

Techniniai reikalavimai	Matmenys (I – ilgis, P – plotis, H – aukštis), leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
Specializuotas baldas		
- Baldas U formos, metaliniu rėmu, ne plonesniu kaip 25 mm HPL dengtu stalviršiu, sudarytu ne daugiau kaip iš 5 dalių (pakeliamas stalias neįskaičiuotas). Spalva – pilka šviesi, 0112 PE arba artima (konkreči spalva derinama sutarties vykdymo metu). - Rėmas gaminamas iš metalo profilio, ne mažiau 35x35 mm., dažomas milteliniu būdu. Spalva – RAL 9005 arba lygiavertė. - Baldo galinė dalis dengta perforuota skarda, h-500, ne mažiau 1,2mm storio. Skarda perforuota kvadratinėmis skylutėmis 10x10. dažomas milteliniu būdu. Spalva – RAL 9005 arba lygiavertė. - Baldo konstrukcijos kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. - Viršutinės dalies plokštė (stalviršis) ne plonesnė kaip 25 mm (MDP) arba lygiavertės medžiagos, dengtas ne plonesniu 0,4 mm (HPL) arba lygiavertės medžiagos, briaunuotas ne mažiau nei 2,0 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos briauna. - Visi baldų kraštuose esantys kampai užapvalinti. - Kitos baldų dalys iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos, išorinės detalės briaunuotas ne mažiau nei 2,0 mm storio, o vidinės detalės briaunuotas ne mažiau nei 0,8 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos briauna. - Po baldų statomos 2 vnt. RACK 12U tipo atviros dėžės, vidiniai matmenys 483x500x605. - Ant platesnės baldų dalies montuojama 5 vnt. RACK 7U tipo atvirų dėžių, vidiniai matmenys 483x500x360 ir 4 vnt. RACK 7U tipo atvirų dėžių, vidiniai matmenys 483x320x360 Dėžių priekinė dalis pasvirusi 10°, viršus horizontalus. - Visose „Rack“ tipo tarpusavyje sujungtose dėžėse (iš šonų, galinėje dalyje) padaryti kiaurymės, ne mažesnes kaip Ø 60 mm, kabeliams. Papildomai iš kiekvienos dėžės per stalviršį padaryti kiaurymės, ne	Bendri baldų matmenys: 4300 (2700) x 2900 x 750 Plotis: vidurinė dalis 1200; šoninės dalys - 800 Pakeliamas stalias: 1200 (I) x 800 (P) mm, H reguliuojamas (nuleisto stalo aukštis 600-750 mm intervale, priimtinas pakelto stalo maksimalus aukštis 1180 - 1600 mm intervale.)	  Laidų pravedimo dangtelio pavyzdys ir montavimo vietos nuoroda:  Laidų pravedimo kanalo pavyzdys:  RACK tipo laikiklių pora

mažiau kaip $\varnothing$ 80 mm, į laidų pravedimo kanalą. 11. Laidų pravedimo kanalai montuojami pagal visą išorinę sieną (šalia perforuotos skardos, arba šonuose vidinėje dalyje). 12. Visose „Rack“ tipo dėžėse laikiklių poros dedamos dėžių priekyje ir gale. 13. Pateikiama varžtų 100 kompl. įrangos tvirtinimui (varžtas, veržlė, poveržlė). 14. Pateikiama 19" uždengimo panelė – aklė, spalva juoda: 1U - 20 vnt., 2U - 20 vnt. 15. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas (1200x800). Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. Stalo aukščio reguliavimo mechanizmas turi kliūties atpažinimo funkciją. Elektros ir kompiuterinio tinklo instaliacijos pravedimui stalo konstrukcijoje įrengtas laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų atvedimui iki kompiuterinės darbo vietos. Stalviršis gaminamas ne plonesnė kaip 25 mm (MDP) arba lygiavertės medžiagos, dengtas ne plonesniu 0,4 mm (HPL) arba lygiavertės medžiagos, briaunuotas ne mažiau nei 2,0 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos briauna. Funkcinė stalo apkrova 80 kg. Judėjimo greitis ne lėčiau 25. 16. Detalų brėžinį derinti su užsakovu. 17. Baldus tiekėjas pristato adresu: Vilnius, S. Konarskio g. 49. 18. Tiekėjas surenka ir priduoja baldus užsakovo nurodytoje vietoje. 19. Pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.		
---	--	---