

REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS

2019-07-15 Nr. S19-44
Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, įstaigos kodas – 188715560, adresas – Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r., atstovaujama direktoriaus Gedo Kukanausko, veikiančio pagal Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 11 (toliau – Užsakovas),

ir

Žiuko įmonė, įmonės kodas 167573296, adresas – Vilniaus g. 103, Molėtų m., 33114 Molėtų r. sav. atstovaujama direktorės Rimos Žiukienės (toliau – Vykdytojas), kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi,

remdamiesi mažos vertės pirkimo, vykdyto skelbiamos apklausos būdu (Pirkimo Nr. CVP IS 443997) rezultatais ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“), sudarėme šią Rekreatinės infrastruktūros įrengimo darbų sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti Rekreatinės infrastruktūros įrengimo darbus Vaišniūnų stovyklavietėje, prie Gamtos mokyklos Meironyse bei Ladakalnio archeologinio komplekso (toliau – darbai) pagal rekreatinės infrastruktūros įrengimo darbų sprendinius (Priedas Nr. 1), rekreatinės infrastruktūros įrengimo darbų schemas (Priedas Nr. 2), pateiktą pasiūlymą (Priedas Nr. 3) ir darbų kiekių žiniaraščius (Priedas Nr. 4).

2. Užsakovas paveda, o Vykdytojas įsipareigoja darbus pradėti nuo Sutarties pasirašymo dienos. Visi darbai, numatyti Sutartyje, turi būti atlikti iki **2019 m. rugpjūčio 16 d.**

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Sutartyje nustatoma fiksuota darbų kaina. Bendra galutinė sutarties kaina – 34950,00 Eur (Trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 ct.) su PVM. Šią kainą sudaro:

3.1. Rekreatinės infrastruktūros įrengimo Vaišniūnų stovyklavietėje darbai – 12900,00 Eur (Dvylika tūkstančių devyni šimtai eurų ir 00 ct.) su PVM;

3.2. Rekreatinės infrastruktūros įrengimo prie Gamtos mokyklos Meironyse darbai – 9150,00 Eur (Devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų ir 00 ct.) su PVM;

3.3. Rekreatinės infrastruktūros įrengimo prie Ladakalnio archeologinio komplekso darbai – 12900,00 Eur (Dvylika tūkstančių devyni šimtai eurų ir 00 ct.) su PVM.

4. Darbai finansuojami Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto Nr. LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ („Introducing nature tourism for all“ – UNIGREEN lėšų).

5. Sutarties 3 punkte nurodyta kaina yra esminė Sutarties sąlyga, kuri negali būti keičiama visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus šios Sutarties 9 punkte numatytą atvejį, numatyta tvarka.

6. Darbų kaina, nurodyta 3 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

7. Darbų kaina dėl darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimo, bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl darbų kainos padidėjimo prisiima Vykdytojas.

8. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku įrengtą rekreatinę infrastruktūrą Užsakovas sumoka Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo Vykdytojo pateiktus atliktų darbų aktus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą.

9. Darbų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama darbų kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų kaina nebus perskaičiuojama;

9.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

9.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.4. darbų kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

9.5. perskaičiuota darbų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

10. Vykdytojas PVM sąskaitas–faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Užsakovas naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąją eilę – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

12. Vykdytojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

III. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

13. Atlikęs rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbus, Vykdytojas turi pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras už atliktus darbus.

14. Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbai laikomi užbaigtais, kai jie yra įvykdyti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir yra pasirašyti atliktų darbų aktai.

15. Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktus dviem egzemplioriais (po vieną Užsakovui ir Vykdytojui).

16. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktų darbų aktų gavimo dienos, patikrina atliktus Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbus ir jų rezultatus ir, jei neturi pastabų, priima atliktus darbus ir jų rezultatą pasirašydamas pateiktus atliktų darbų aktus.

17. Jei darbų priėmimo metu Užsakovas nustato darbų trūkumus, jis turi teisę atsisakyti priimti darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus. Tokiu atveju surašomas defektinis(-iai) aktas(-ai), kuriame nurodomi trūkumai. Vykdytojas privalo pašalinti nurodytus trūkumus per Užsakovo defektiniame akte nustatytą terminą. Jeigu trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, tuomet Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus bei jų rezultatą ir pradėti skaičiuoti Vykdytojui Sutarties 27 punkte nustatytus delspinigius.

18. Darbų priėmimą organizuoja Vykdytojas savo lėšomis.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19. Užsakovas įsipareigoja:

19.1. suteikti Vykdytojui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

19.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

19.3. už kokybiškai ir laiku atliktus darbus sumokėti Vykdytojui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

20. Vykdytojas įsipareigoja:

20.1. darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus;

20.2. darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

- 20.3. darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;
- 20.4. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;
- 20.5. be papildomo atlygio, savo lėšomis ištaisyti Užsakovo pastebėtus ir nurodytus nekokybiškai įvykdytų darbų, ar dėl naudotų nekokybiškų medžiagų, atsiradusius įrengimo darbų rezultato trūkumus ir defektus;
- 20.6. informuoti Užsakovą apie rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų eigą bei teikti kitą su įrengimo darbų vykdymu susijusią informaciją, taip pat nedelsiant pranešti apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir savalaikiam įrengimo darbų atlikimui;
- 20.7. vykdant įrengimo darbus naudoti kokybiškas statybines medžiagas bei gaminius;
- 20.8. įrengti rekreacinę infrastruktūrą neteršiant teritorijos ir nekeliant pavojaus tretiesiems asmenims, jų turtui, kompaktiškai kaupti bei išvežti statybos atliekas, įrengus rekreacinę infrastruktūrą sutvarkyti aplinką
- 20.9. suteikti atliktiems darbams garantiją – 5 metus atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – pagal teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Vykdytojas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;
- 20.10. jeigu Vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
22. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
23. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Vykdytojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.
24. Papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris.
25. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Vykdytojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

26. Užsakovas, nepagrįstai delsdamas atsiskaityti už atliktus įrengimo darbus šioje Sutartyje nustatytu terminu, turi sumokėti Vykdytojui 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtų įrengimo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
27. Vykdytojas, neatlikęs rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų iki Sutartyje nurodyto termino, turi sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo Sutarties 3 punkte nurodytos bendros įrengimo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos netaikomos tuo atveju, jei Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti Užsakovo nustatytus atliktų darbų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

VI. NENUGALIMA JĖGA

28. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

29. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas rašytiniu Šalių susitarimu pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi Šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos aplinkybes turi pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimo Šalis raštu informuoja kitą Šalį apie įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimą.

VII. KITOS SĄLYGOS

30. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

31. Šios sutarties 2 punkte nurodyta darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio terminui, dėl priežasčių nepriklausančių nuo Vykdytojo (blogos gamtinės sąlygos ar kitos priežastys, turinčios neigiamą poveikį darbų atlikimo kokybei ir savalaikiam darbų atlikimui). Tokiu atveju, Vykdytojas iki šios sutarties 2 punkte nurodytos datos kreipiasi į Užsakovą raštu nurodydamas nuo jo nepriklausančias priežastis, dėl kurių nespės darbų atlikti laiku. Užsakovas, įvertinęs ir nusprendęs, kad Vykdytojo rašte nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pratęsti sutartį 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, su Vykdytoju pasirašo susitarimą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, kuris yra laikomas neatskiriama šios sutarties dalimi.

32. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

33. Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

34. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu.

35. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

36. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

37. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

38. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

39. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

40. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Vykdytojui.

41. Sutarties priedai:

41.1. Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų sprendiniai, 16 lapų;

42.2. Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų schemas, 3 lapai;

42.3. Vykdytojo pasiūlymas dėl rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų Vaišniūnų stovyklavietėje, prie Gamtos mokyklos Meironyse bei Ladakalnio archeologinio komplekso, 2 lapai;

42.4. Darbų kiekių žiniaraščiai, 9 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:
Aukštaitijos nacionalinio parko ir
Labanoro regioninio parko direkcija

Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r.

Juridinio asmens kodas – 188715560

PVM kodas – LT887155610

Tel. Nr. 8 386 53135

El. p. direkcija@aparkai.lt

Direktorius

Gedas Kukanauskas



Vykdytojas:
Žiuko įmonė

Vilniaus g. 103, Molėtų m., 33114 Molėtų r. sav.

Juridinio asmens kodas – 167573296

PVM kodas – LT675732917

Tel. Nr. 838351109

El. p. ziuko.imone@gmail.com

Direktorė

Rima Žiukienė





ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė. Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas 8 383 51109 įmonės kodas 167573296,
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@gmail.com

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai

PASIŪLYMAS DĖL REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ VAIŠNIŲNŲ STOVYKLAVIETĖJE, PRIE GAMTOS MOKYKLOS MEIRONYSE BEI LADAKALNIO ARCHEOLOGINIO KOMPLEKSO

2019-07-12 Nr.79-2
Molėtai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Žiuko įmonė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Rima Žiukienė, direktorė
Telefono numeris	8 383 51109
Fakso numeris	8 383 51109
El. pašto adresas	ziuko.imone@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome tokią rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų kainą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	PVM	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbai Vaišniūnų stovyklavietėje	1 vnt.	10661,16	2238,84	12900,00
2.	Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbai prie gamtos mokyklos Meironyse	1 vnt.	7561,98	1588,02	9150,00
3.	Rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbai prie Ladakalnio archeologinio komplekso	1 vnt.	10661,16	2238,84	12900,00
IŠ VISO, EUR SU PVM (bendra pasiūlymo kaina (1+2+3):					34950,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 34950,00 EUR. (trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct.) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro – 6065,70 EUR.

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir priežasties, dėl kurių PVM nemoka)

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad:

1. Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraščiai	9
2.	Atliktų darbų sąrašas	10

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atliktų darbų sąrašas	10

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimo įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Pavardė)



Rima Žiukienė

(Vardas ir pavardė)

Lokalinė sąmata Nr.1.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Gerbūvio darbai 2019
Objektas: ŽN Aukštaitijos nacionaliniame parke
Žiniaraštis: Ladaklainto pėsčiųjų pritaikymas

12.900,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1.Pavėsinė PA-1- 1vnt
/25m2

1	NIP-0501 4 K9- 1,15	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m	100 vnt.	0,06	584,15	35,05
2	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	1,5	196,61	294,92
3	N5-125p	Betoniniai mišiniai C25/30	m3	1,5	32,88	49,32
4	N7P-0106 2	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus	t	0,103	4209,30	433,56
5	N7-225	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,103	2428,04	250,09
6	N13-177	Metalinų konstrukcijų dažymas du kartus	t	0,103	1023,09	105,38
18	NIP-0908 2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	0,35	108,88	38,11
19	N11P- 0103-3	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 50 mm storio skaldos sluoksnis	100 m2	0,35	554,96	194,24
20	N11P- 0103-2	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 150 mm storio žvyro sluoksnis	100 m2	0,35	821,85	287,65
21	DDD-1	Kabės	vnt	40	4,28	171,20
22	DDD-1	Varžtai su veržlėmis	kg	3	7,68	23,04
23	DDD-1	Cinkuotos vinys	kg	3	7,68	23,04
24	DDD-1	Sienų karkasų apkalimas kompozito plokštėmis su VU	100m2	0,02	135,98	2,72
25	DDD-1	Kompozicinė plokštė su Vu ir Brailio raštu	m2	2	136,07	272,14
26	DDD-1	Kampuotis	kg	11,04	28,35	312,98
27	F15-6-9	Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0,0112	9387,48	105,14
28	NIP-0501 4	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m	100 vnt.	0,06	474,48	28,47
29	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,2	196,64	39,33
30	N6P-0310 2	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus	t	0,0392	3680,85	144,29

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
31	C124-104	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,0392	2526,26	99,03
32	N10P-0201	Medinių karkasų įrengimas	m3	0,126	742,76	93,59
33	DDD-1	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprastai)	m3	0,126	1423,15	179,32
34	DDD-1	Medinių k/jų (obliavimas, šlifavimas)	m2	2,7	138,34	373,52
35	DDD-1	Išpjovimas pastatų konstrukcijose	m	7,8	15,88	123,86
36	N10P-1101-1	Medinių paviršių antiseptinimas	100 m2	0,06	94,98	5,70
37	F15-6-9	Metallinių konstrukcijų padengimas atspariais dažais	t	0,06	1010,31	60,62
38	FR-8	Medsraigčiai	kg	1,5	58,96	88,44
Iš viso už skyrių 1.Pavėsinė PA-1-1vnt /25m2						3834,75

Skyrius 2. skaldos atsijų dangos pėsčiųjų takas -100m/120m2

39	MN1-34	Dirvožemio pašalinimas ,perstumiant jį 55 kw buldozeriais iki 50m	1000 m3	0,006	3401,65	20,41
40	N1P-0901	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu ,kai buldozerio galia iki 45 kw (62AJ)	1. m2	0,02	30,98	0,62
41	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II	100 m3	0,24	186,91	44,86
42	N1P-0103-1	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 200 mm storio žvyro sluoksnis	100 m2	1,2	615,63	738,76
43	N1P-0801	Posluoksnių įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos (dolomito atsijos) sluoksnio storis 50.00 mm	100 m3	1,2	493,68	592,42
44	N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu ,užpilant gruntą	100 m2	2,4	86,33	207,19
46	N1P-1103	Šlaitų velėnavimas paruošta velėna. Ištiesinimas	100 m2	0,2	679,89	135,98
Iš viso už skyrių 2. skaldos atsijų dangos pėsčiųjų takas -100m/120m2						1740,24

Skyrius 3.Lauko tualetas WC-1vnt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
47	NIP-0401 2	Šulinio nuleidimas II grupės grunto, kasant jį rankiniu būdu ir iškeliant kranu	100 m3	0,03	1161,65	34,85
48	DDD-1	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	0,66	2865,82	1891,44
49	DDD-1	Plokštės - perdėng. Šulin KCP1-15-2	vnt	1	170,09	170,09
50	DDD-1	Žiedai - šuliniam KC-15-9	vnt	1	141,74	141,74
51	N8-191	Betoninių ir gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2kartus hidroizoliacinis mišiniais	m2	10	45,31	453,10
52	NIP-0501 4	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, gręžto skersmuo iki 0,3 m	100 vnt.	0,04	474,48	18,98
53	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500mm	m3	0,29	302,39	87,69
54	DDD-1	Skaldos atsijų pasluoksnis	m3	0,113	1259,80	142,36
55	DDD-1	Žvyro pagindai	m3	0,6	28,34	17,00
56	R23-78	Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažų apinčių)	t	0,41	6,75	2,77
57	R5-49	Betoninių grūdų armavimas tinklais	t	0,009	5765,54	51,89
58	N10P-0201-1	Sienų, stogo medinių karkasų įrengimas	m3	0,892	599,09	534,39
59	DDD-1	Kietmedžio lentos	m3	0,892	396,88	354,02
60	N50-242	Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo skiedrų danga, įrengiant grebėstus	100m2	0,085	593,27	50,43
61	DDD-1	Ornamentuotas elementas	m3	0,0012	142658,31	171,19
62	11111	Medinių paviršių antiseptinimas	100m2	0,25	138,35	34,59
63	N10P-1101	Medinių detalių padengimas atspariais dažais	100 m2	0,25	340,91	85,23
64	DDD-1	Durų blokų įstatymas į medinių sienų angas	m2	1,3	124,73	162,15
65	DDD-1	ventil kaminais su stogeliu montavimas, kai ortakio skersmuo 100mm	m	2,5	28,34	70,85
66	DDD-1	Betono mišiniai c25/30	m3	0,8	154,21	123,37
67	DDD-1	Durų ir klozeto rankena	vnt	4	39,69	158,76
68	DDD-1	vyrų	vnt	8	7,00	56,00
69	DDD-1	Skalstis	vnt	1	39,68	39,68
70	DDD-1	Medisraigčiai	kg	3,6	28,35	102,06
71	DDD-1	Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	0,01	2137,98	21,38
72	DDD-1	Pl. laikiniai	vnt	4	7,00	28,00
73	DDD-1	tv kampai	vnt	4	7,00	28,00
74	DDD-1	pvc vamzdžiai	l	2,5	5,66	14,15

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
75	DDD-1	Varžtai	kg	2,3	12,47	28,68
76	DDD-1	Klozeto dangti	l	1	11,33	11,33
Iš viso už skyrių 3.Lauko tualetas WC-1vnt						5086,17
Iš viso #1						10 661,16 €
PVM					21%	2 238,84 €
Iš viso #2						12 900,00 €

Sudarė: R. Žiukienė



Lokalinė sąmata Nr.2.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Gerbavio darbai 2019
Objektas: ŽN Aukštaitijos nacionaliniame parke
Žiniaraštis: Vaišniūnų poilsiavietės pritaikymas

12 900,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto , kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1.Pavėsinė PA-1-
Ivnt/25m2 -2vnt

1	N1P-0501 1	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m	100 vnt.	0,06	1069,01	64,14
2	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	1,5	204,77	307,16
3	N5-125p	Betono mišiniai c25/30	m3	1,5	40,87	61,31
4	N7P-0106 2	Plieninių įdėtinių detalių montavimas , betonuojant pamatus	t	0,103	4698,07	483,90
5	N7-225	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,103	4829,91	497,48
6	N13-177	Metalinų konstrukcijų dažymas du kartus	t	0,103	125,25	12,90
18	N1P-0908 2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	0,35	118,84	41,59
19	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 50.00 mm storio skaldos sluoksnis	100 m2	0,35	580,64	203,22
20	N11P-0103-2	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 150.00 mm storio žvyro sluoksnis	100 m2	0,35	350,44	122,65
21	DDD-1	Kabės	vnt	40	7,20	288,00
22	DDD-1	Varžtai su veržlėmis kg	kg	3	7,20	21,60
23	DDD-1	Ciūkuotos vinys	kg	3	7,20	21,60
24	DDD-1	Sienų karkasų apkalimas kompozito plokštėmis su VU	100m2	0,02	146,01	2,92
25	DDD-1	Kompozicinė plokštė su VU ir Brailio raštu	m2	2	291,86	583,72
26	DDD-1	Kompuotis	kg	11,04	29,18	322,15
27	N13-177	Metalinų konstrukcijų dažymas du kartus	t	0,0112	125,90	1,41
28	N1P-0501 4	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m	100 vnt.	0,06	498,51	29,91
29	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,2	204,81	40,96
30	N6P-0310 1	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus	t	0,0392	4873,99	191,06
31	DDD-1	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,0392	1426,54	55,92

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
32	N10P-0201-1	Medinių karkasų įrengimas	m3	0,126	15427,87	1943,91
33	DDD-1	Apipjauti tašeliai ir tašai (spyg., paprastai)	m3	0,126	145,96	18,39
34	DDD-1	Medinių k/jų	m2	2,7	7,91	21,36
35	DDD-1	Išplovimas pastatų konstrukcijose	m	7,8	130,75	1019,85
36	N10P-1101-1	Medinių paviršių antiseptinimas	100 m2	0,06	99,51	5,97
37	F15-6-9	Metalinų konstrukcijų padengimas atspariais dažais	t	0,06	289,51	17,37
38	DDD-1	Medsraigčiai	kg	1,5	29,20	43,80
Iš viso už skyrių 1. Pavėsinė PA-1-1 vnt/25m2 -2vnt						6424,25

Skirius 2. skaldos atsijų dangos
pėsčiųjų takas 50/60m2

39	MN1-34	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55kwbuldozeriais iki 50m	1000 m3	0,003	693,34	2,08
40	N1P-0901-1	Iškasy arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kaibuldozerio galia iki 45kw(62AJ)	t. m2	0,02	32,51	0,65
41	A1-58	Grunto pervežimas karučiais 30m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant-14m3	t	24	33,93	814,32
42	N1P-0901-1	Iškasy arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	t. m2	0,2	32,36	6,47
43	N11P-0101-3	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės grunta)	100 m2	0,24	146,68	35,20
44	DDD-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,75	9,34	7,01
45	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 200mm	100 m2	0,6	331,14	198,68
46	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos (dolomito atsijos) sluoksnio storis 50.00mm	100 m2	0,6	606,11	363,67
47	N57P-2204-1	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą	100 m2	1,2	18,31	21,97
48	N57P-2201-1	Šlaitų tvirtinimas paruošta velėna (išsistiniu būdu)	100 m2	0,2	615,66	123,13
Iš viso už skyrių 2. skaldos atsijų dangos pėsčiųjų takas 50/60m2						1573,18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 3.laužaviečių LŽ įrengimas
-2vnt su koef K41-2**

49	N11-6	Velėnos sluoksnio nukasimas, pervežant 20m atstumu (karučiais)	m3	1,32	51,34	67,77
50	MN1-115	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m3	0,9	184,32	165,89
51	N11-7	Smėlio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 20.00cm)	100m2	0,0121	5356,21	64,81
52	DDD-1	stulpiniai pamatai	m3	0,563	145,94	82,16
53	DDD-1	betono mišiniai c25/30	m3	0,2	145,91	29,18
54	DDD-1	Lauko akmenys	m3	0,363	128,41	46,61
55	DDD-1	Plastifikatoriai	kg	2	9,75	19,50
56	N11-7	Žvyro-augalinio grunto pasluoksnis	m3	0,8	42,57	34,06
57	DDD-1	Sūplūkto priemolio sluoksnis	m3	0,157	297,72	46,74
58	N57P-2105	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	100 m2	0,08	164,01	13,12
59	N57P-4111	Plieninių konstrukcijų gaminimas, montavimas	t	0,0099	161737,38	1601,20
60	DDD-1	Metalinų konstrukcijų gruntavimas	t	0,0099	29768,70	294,71
61	F15-6-1	Metalinų konstrukcijų dažymas du kartus	100 m2	0,0099	945,46	9,36
62	N1P-0901	Karščiui atspari rankena	vnt	1	188,62	188,62
Iš viso už skyrių 3.laužaviečių LŽ įrengimas -2vnt su koef K41-2						2663,73

Iš viso #1		10 661,16 €
PVM	21%	2 238,84 €
Iš viso #2		12 900,00 €

Sudarė: R. Žiukienė



Lokalinė sąmata Nr.3.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Gerbūvio darbai 2019
Objektas: ŽN Aukštaitijos nacionaliniame parke
Žinlaraštis: Melionių poilsio vietos pritaikymas nesudėtingi
statiniai ir kita įranga

9 150,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1.pėsčiųjų tako pritaikymo
ŽN betono trinkelų danga
įrengimas 114m/136,8m2

1	MN1-26	Mėchanizuotas grunto kasimas ,pakraunantir vežant gruntą 5km atstumu bei darbas savaratoje	100 m3	0,38	1018,07	386,87
2	R23-61 K2-4, K9- 1,15	Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip išvežimas 5 km atstumu , už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti	t	0,38	30,81	11,71
3	N1P-0901 1	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kw (62AJ)	t. m2	0,014	30,70	0,43
4	N1P-0801 1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II	100 m3	0,26	286,11	74,39
5	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 200 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	1,385	316,29	438,06
6	N11P-0102-3	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai. 150 mm storio skaldos sluoksnio	100 m2	1,385	226,92	314,28
7	N27P-22-2-2	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu , užpilant siūles cemento skiediniu	100 m2	1,385	711,10	984,87
8	N27P-24-1-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm	100 m	2,33	606,79	1413,82
9	N57P-2204	Šlaitų tvirtinimas , apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą	100 m2	1	17,17	17,17
10	N1P-1102 2	Šlaitų tvirtinimas , apsėjant daugiametėmis žolėmis, mechanizuotu	100 m2	2	29,52	59,04
11	N1P-1103 1	Šlaitų velėnavimas paruošta velėna. Ištiesinys	100 m2	0,8	596,34	477,07
Iš viso už skyrių 1.pėsčiųjų tako pritaikymo ŽN betono trinkelų danga įrengimas 114m/136,8m2						4177,71

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7


**Skyrius 2. Informacinių stendų
pritaikyto ŽN IS-2 įrengimas -2vnt**

12	NIP-0501 I	Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II	100 vnt.	0,04	316,24	12,65
13	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,25	197,87	49,47
14	N5-125p	Betono mišiniai c25/30	m3	0,25	143,15	35,79
15	N6P-0310 I	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus	t	0,06028	4636,02	279,46
16	FR-8-16	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,06028	291,96	17,60
17	F15-6-9	Metallinių konstrukcijų dažymas (2 kartus),	t	0,06028	270,73	16,32
18	FR-8_16	Stendų įrengimas iš statramsčių, lentų ir kt	m3	0,508	1440,82	731,94
19	F12-4-7	Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo skiedrų danga, įrengiant grebėstus	100 m2	0,0342	2009,05	68,71
20	DDD-1	Ornamentuotos elementas	m3	0,002	4109,99	8,22
21	DDD-1	Kietmedžio lentos	m3	0,508	429,50	218,19
22	N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas	100 m2	0,14	199,28	27,90
23	F15-6-9	Metallinių konstrukcijų padengimas atspariais dažais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm	t	0,14	270,70	37,90
24	DDD-1	Stendo apkalimas kompozito plokštėmis su UV	m2	4,32	217,62	940,12
25	DDD-1	Informacinis kompozito lakštas su UV ir Brailio rašto	m2	4,32	209,60	905,47
26	DDD-1	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0,2	28,64	5,73
27	DDD-1	Varštai su vežlėmis (įvairūs)	kg	2,286	12,60	28,80
Iš viso už skyrių 2. Informacinių stendų pritaikyto ŽN IS-2 įrengimas -2vnt						3384,27
Iš viso #1						7 561,98 €
PVM					21%	1 588,02 €
Iš viso #2						9 150,00 €


Sudarė: R. Žiukienė



**[Vāšņiņu
kaima**

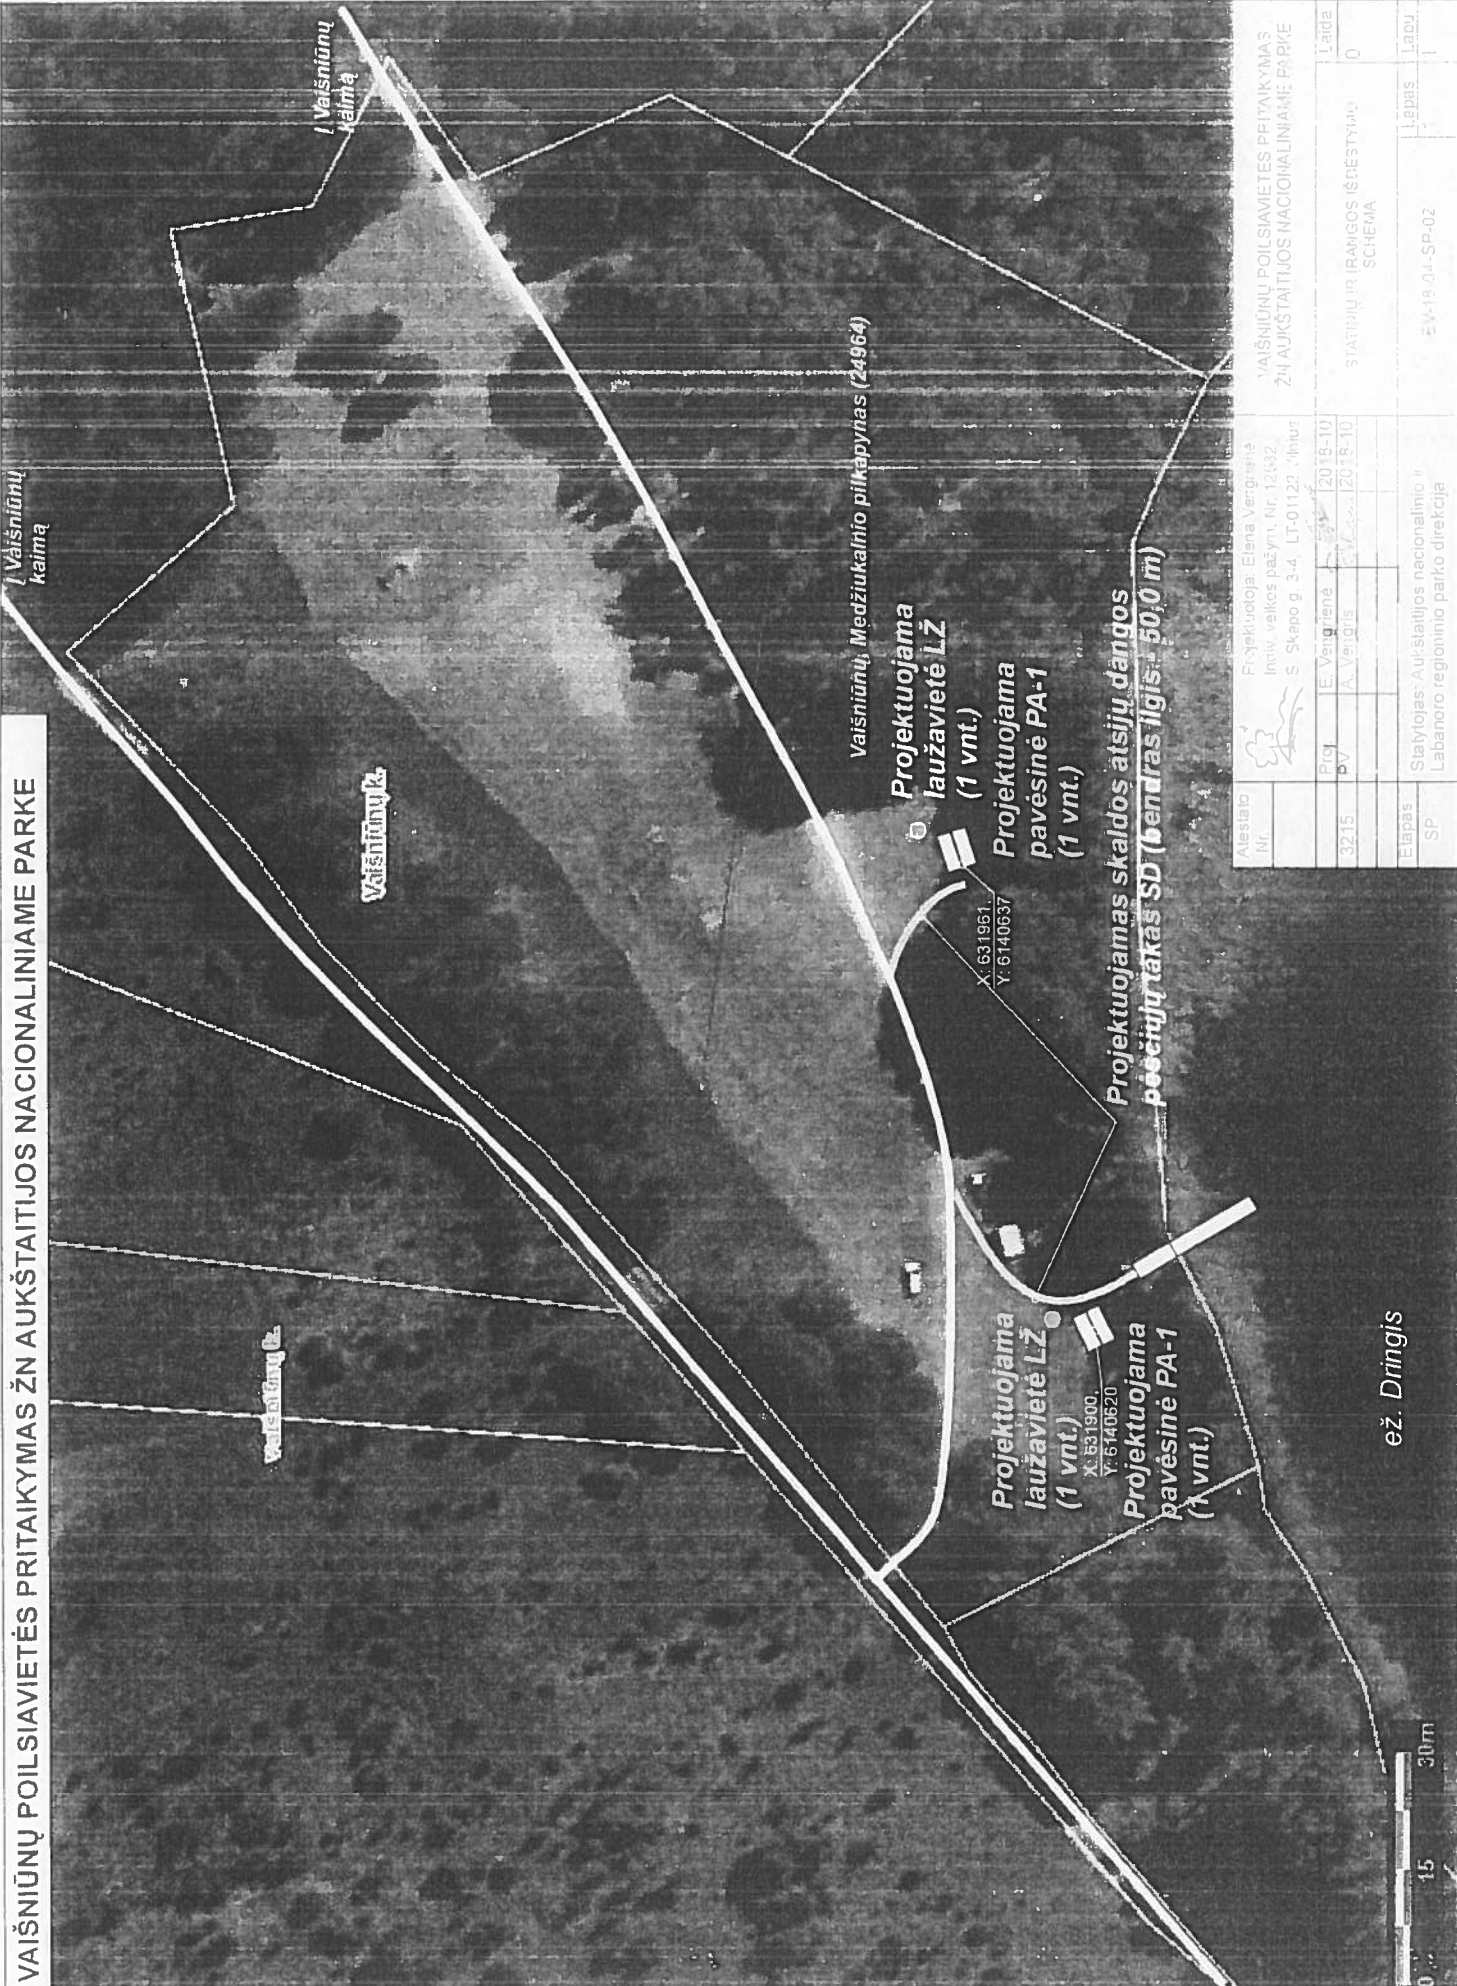

MEIRONIŲ POILSIAVIETĖS PRITAIKYMAS ŽN AUKŠTAIČIJS NACIONALINIAME PARKE

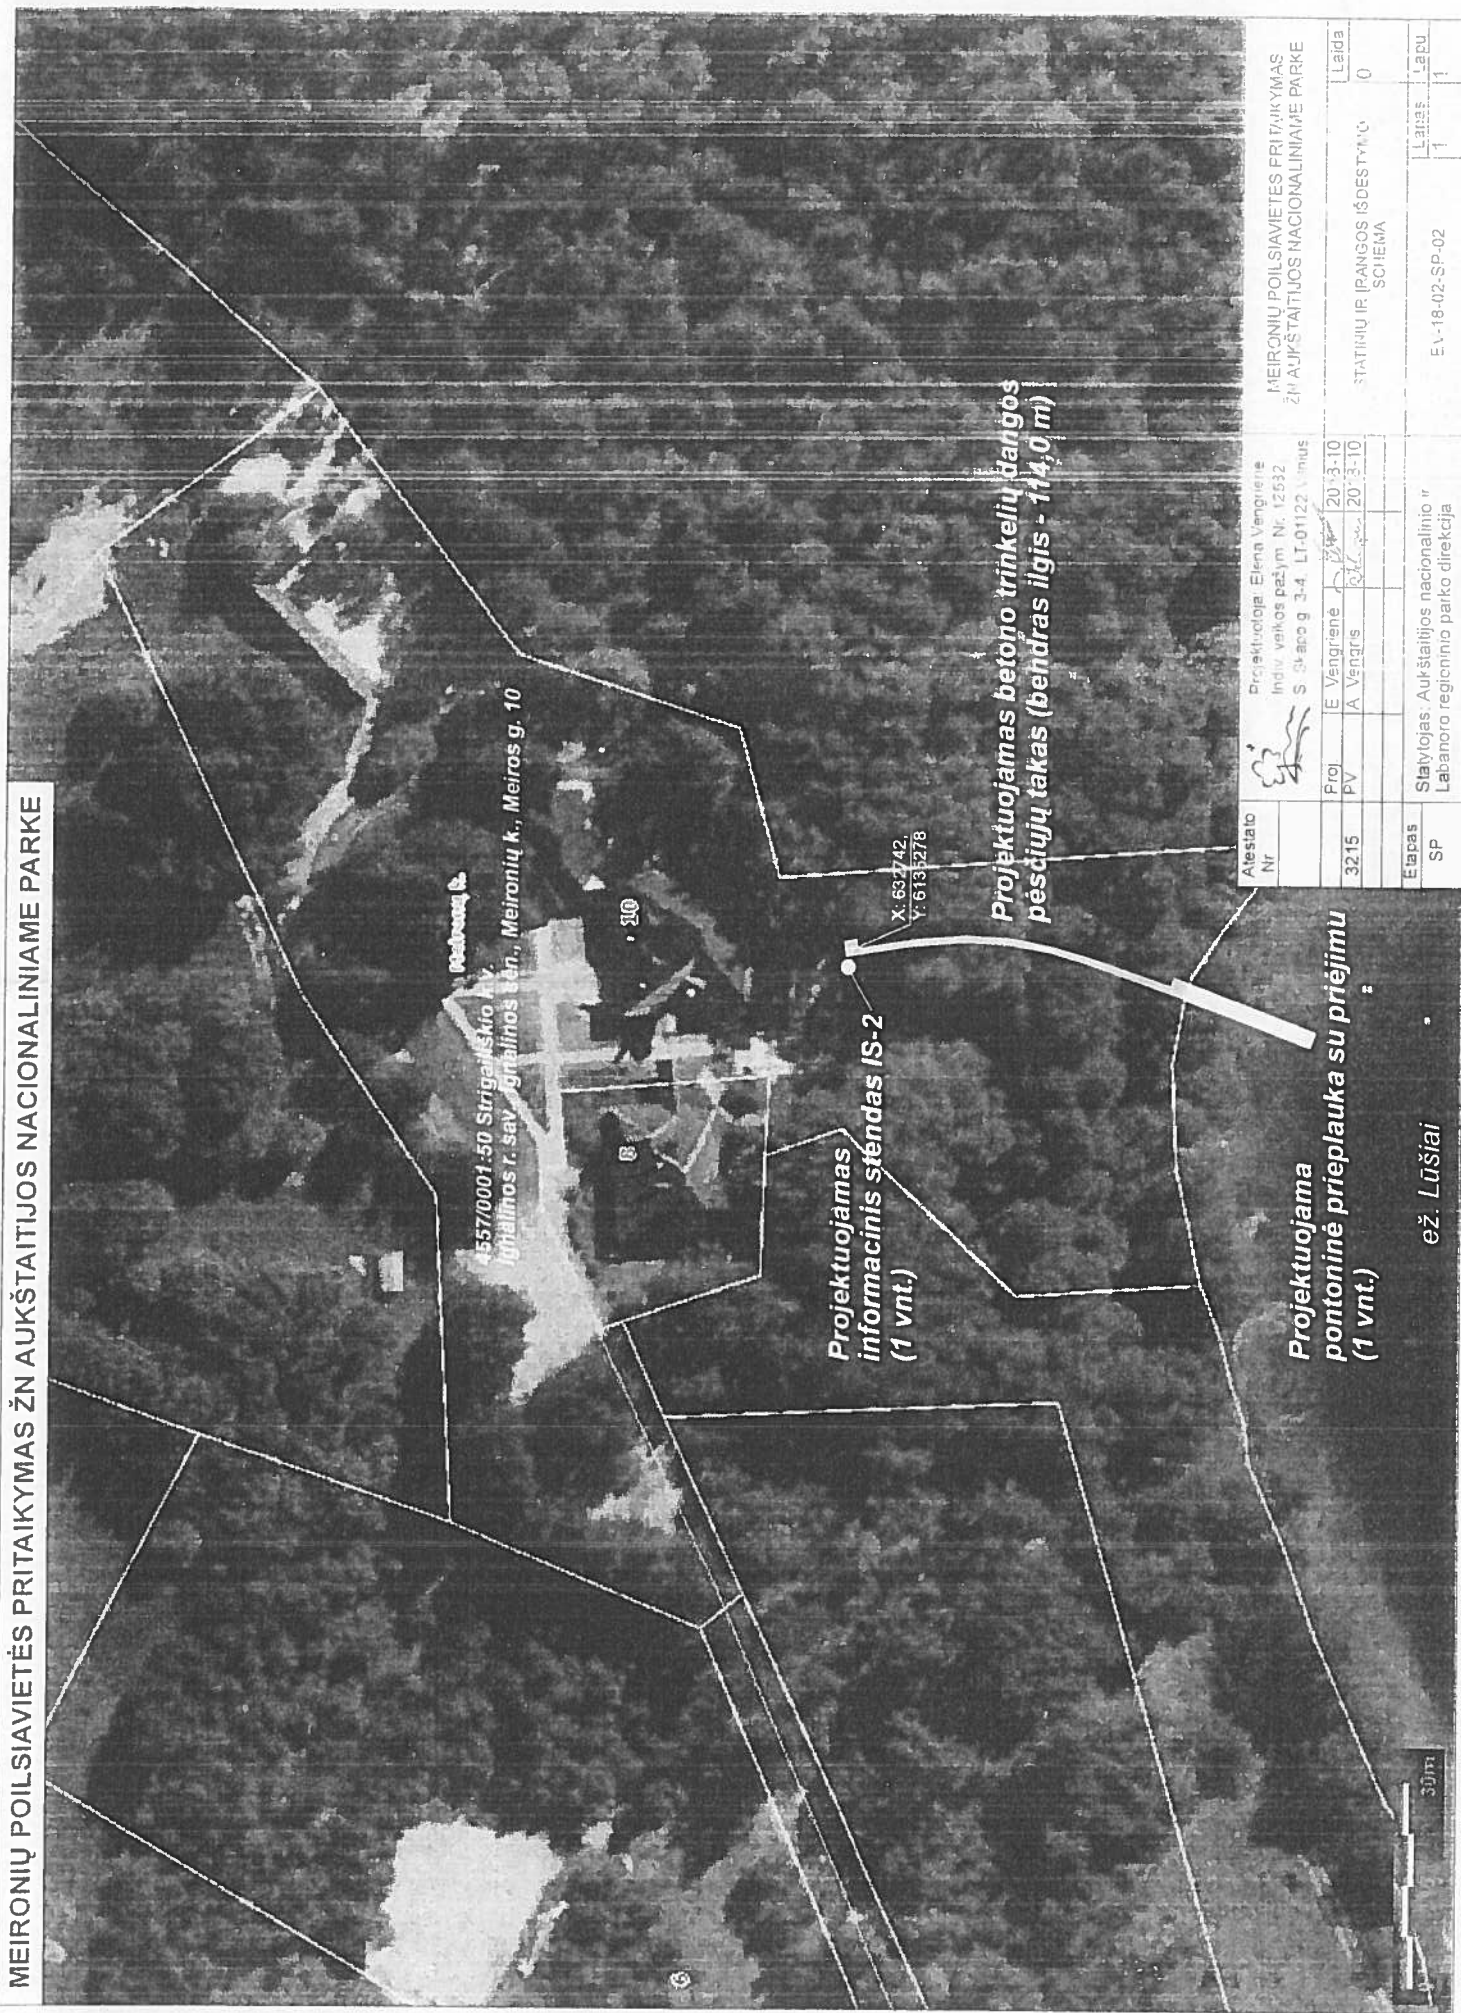

Atestabo Nr.	Projekto autorė: Elena Vengrienė Indiv. veiklos pažym. Nr. 12532 S. 34-000 g. 3-4, LT-01122 Vilnius	MEIRONIŲ POILSIAVIETĖS PRITAIKYMAS ŽN AUKŠTAIČIJS NACIONALINIAME PARKE
3215	Proj. E. Vengrienė PV A. Vengrienė	STATINIŲ IR ĮRANGOS ĮSĖDESTYMO SCHEMA
Etapas SP	Slavojas: Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcija	Laida 0
	ež. Lūšiai	Lapų 1
		1

