

**PIRMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. SPALIO 26 D. RANGOS SUTARTIES NR. 2018-10-30/53-250**

2019 m. liepos 8 d.


Nr. 2019-07-19/53-103
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2019-01-07 įgaliojimą Nr. 19-5-2 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“ (toliau - **Rangovas**),

toliau vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2018-10-26 Rangos sutarties Nr. 2018-10-30/53-250 (toliau – **Sutartis**) 46 punktu, dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:
 - 1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 26560,03 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 3 ct).
 - 1.2. PVM (21%) yra 5577,61 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai 61 ct).
 - 1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 32137,64 Eur (trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septyni eurai 64 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.



7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.


8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas (8 318) 66 141
Faksas (8 318) 51 351
El. paštas info@lazdijai.lt
A. s. LT594010042200010051
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118
LT-62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710
Telefonas (8 315) 77 755
Faksas (8 315) 77 265
El. paštas info@alkesta.lt
A.s. LT467044060001932383
AB SEB bankas
Banko kodas 70440



Administracijos direktorė
Ilona Šaparauskienė

2019-07-08



UAB „Alkesta“
generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas

2019-07-08

Statybos vadovas
Vytautas Krivčiūnas

Pirkimo sutartis: 2018-10-26, Nr. 2018-10-30/53-250, Lazdijai

Sutarties objektas: vietinės reikšmės kelio LZ0929 (kelias Nr. 2523 – kelias Nr.2514), kuris jungiasi su valstybinės reikšmės keliais Nr. 2523 Janėnai – Meteliai ir Nr. 2514 Verstaminai – Babrauninkai rekonstravimas

DARBŲ PAKEITIMAS NR.1

2019 birželio 18d.

Komisija sudaryta iš:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus
vyresniojo specialisto

Virginijaus Blažausko

UAB „Optimum projektai“ techninės priežiūros vadovo

Rytauto Jakulio

UAB „Alkesta“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo

Gintaro Rakaičio

UAB „Alkesta“ statinio statybos vadovo

Vytauto Krikščiūno

Atsiradus techniniame – darbo projekte **293/LZ0929-00-TDP** nenumatytoms aplinkybėms, kurios buvo aptartos ir užfiksuotos apžiūros objekte metu (priedas Nr.1, Apžiūros protokolas Nr.1), projektuotojai 2019-04-24 rašte Nr. 19-1-344 (priedas Nr.2) pateikė siūlomus nenumatytų aplinkybių sprendimo būdus. Rangovas 2019-05-10 raštu Nr. 19-1-357 (priedas Nr.4) kreipėsi į Užsakovą dėl atsiradusių papildomų nenumatytų darbų. Rašte minimiems nenumatytiems darbams buvo gautas techninės priežiūros vadovo pritarimas.

Komisija siūlo:

1. Projekte (293/LZ0929-00-TDP) nuo PK 64+80 iki PK 65+80 kairėje kelio pusėje neišspręstas vandens nuvedimas nuo kelio sankasos (šioje vietoje yra viržas, kelio nuolydis į kairę kelio pusę, o kairėje pusėje yra status kalnas, kuris patenka į Kultūros paveldo objekto apsauginę teritoriją), iškasti kelio griovius nėra galimybės, projektuotojai siūlo nuo PK 64+80 iki PK 65+80 kairėje įrengti 100 m² pogriovinį drenažą. (priedas Nr.2 projektuotojų raštas; priedas Nr.3 sąmatiniai skaičiavimai)

Papildomų darbų vertė: 4786,92 Eur

2. Projekte (293/LZ0929-00-TDP) PK 58+25 neišspręstas vandens nuvedimas nuo kairėje kelio pusėje esančių sklypų. Projektuotojai įvertinę esamą situaciją siūlo PK58+25 įrengti d500 L=9m vandens pralaidą po rekonstruojamu keliu. (priedas Nr.2 projektuotojų raštas; priedas Nr.3 sąmatiniai skaičiavimai)

Papildomų darbų vertė: 1548,80 Eur



3. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytus drenažus PK51+52 (faktiškai drenažas įrengtas PK51+70), PK55+25 ir PK55+55 radome silpnus, didelio drėgnumo gruntus (durpių ir molio su organinėmis priemaišomis mišinys), kurių negalėjome naudoti drenažų užpylimui. Rekonstruojami drenažai patenka po rekonstruojamu keliu, o rengti kelio žemės sankasos iš tokių gruntų pagal IT ŽS17 rengti negalima. Todėl PK51+70 (drenažo gylis H 5,0m) teko išvežti (270 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (270 m³), PK55+25 (drenažo gylis H 2,8m) teko išvežti (apie 96 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (96 m³), PK55+55 (drenažo gylis H 2,3m) teko išvežti (69 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (69 m³). (priedas Nr.2 projektuotojų raštas; priedas Nr.3 sąmatiniai skaičiavimai)

Papildomų darbų vertė: 14211,45 Eur

4. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytas nuovažas ir įvertinus griovių bei aplinkinių sklypų paviršių pastebėta, kad kai kuriose nuovažose nėra tikslinga rengti pralaidas, o kitose reikia papildomai įrengti pralaidas. (priedas Nr.2 projektuotojų raštas; priedas Nr.3 sąmatiniai skaičiavimai). Sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	Nuovažos PK	PASTABOS	Vamzdis d400
1	41+88K	Reikalinga pralaida	+14 m'
2	44+60D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
3	45+49D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
4	51+09D	Nuovaža nerengiama	-10 m'
5	51+45D	Reikalinga pralaida	+8 m'
6	54+32D	Reikalinga pralaida	+8 m'
7	62+27K	Nuovaža nerengiama	0
8	63+37K	Reikalinga pralaida	+8 m'
9	64+54K	Reikalinga pralaida	+8 m'
10	77+50K	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
11	85+27D	Nuovaža nerengiama perkeliama į PK86+05D	
12	89+09K	Reikalinga pralaida	+8 m'
13	90+56K	Reikalinga pralaida	+8 m'
14	90+60D	Nuovaža nerengiama perkeliama į PK91+40D	
Papildomai reikia 28 m' d400 vamzdžio			

Papildomų darbų vertė: 2081,20 Eur

5. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytus griovius gauti aplinkinių sklypų savininkų nusiskundimai, kad iškasus griovius jiems neliks galimybės patekti į jiems priklausančius žemės sklypus (priedas Nr.2 projektuotojų raštas; priedas Nr.3 sąmatiniai skaičiavimai). Papildomai reikalingų įrengti nuovažų sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	Nuovažos PK	Ar reikalinga pralaida
1	47+80K	reikalinga d400 8m'
2	54+00K	reikalinga d400 8m'
3	55+35D	reikalinga d400 8m'
4	57+20K	reikalinga d400 8m'

5	62+09K	reikalinga d400 8m'
6	68+90D	nereikalinga
7	93+90K	reikalinga d400 8m'
<i>Papildomai reikia 48 m' d400 vamzdžio</i>		

Papildomų darbų vertė: 9509,27 Eur

Bendra papildomų darbų vertė: 32137,64 Eur

Komisija :

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus
vyresn. specialistas Virginijus Blažauskas _____

UAB „Optimum projektai“ techninės priežiūros vadovas Rytautas Jakulis _____

UAB „Alkesta“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Gintaras Rakaitis _____

UAB „Alkesta“ statinio statybos vadovas Vytautas Krikščiūnas _____

Priedai:

1. Apžiūros aktas Nr.1 2019-03-25
2. Projektuotojų raštas 2019-04-24, Nr.19-1-344
3. Sąmatiniai skaičiavimai
4. Rangovo raštas 2019-05-10, Nr. 19-1-357

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

Objektas: vietinės reikšmės kelio LZ0929 (kelias Nr. 2523 – kelias Nr.2514), kuris jungiasi su valstybinės reikšmės keliais Nr. 2523 Janėnai – Meteliai ir Nr. 2514 Verstaminai – Babrauninkai rekonstravimas rekonstravimo darbai

Pagal UAB "Alkesta" ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2018-10-26 pasirašytą Rangos sutartį Nr. 2018-10-30/53-250 vykdydama vietinės reikšmės kelio LZ0929 (kelias Nr. 2523 – kelias Nr.2514), kuris jungiasi su valstybinės reikšmės keliais Nr. 2523 Janėnai – Meteliai ir Nr. 2514 Verstaminai – Babrauninkai rekonstravimo darbus susidūrė su techniniame - darbo projekte **293/LZ0929-00-TDP** nenumatytais aplinkybėmis:

1. Projekte (293/LZ0929-00-TDP) nuo PK 64+80 iki PK 65+80 kairėje kelio pusėje neišspręstas vandens nuvedimas nuo kelio sankasos (šioje vietoje yra viržas, kelio nuolydis į kairę kelio pusę, o kairėje pusėje yra status kalnas, kuris patenka į Kultūros paveldo objekto apsauginę teritoriją), iškasti kelio griovius nėra galimybės,

2. Projekte (293/LZ0929-00-TDP) PK 58+25 neišspręstas vandens nuvedimas nuo kairėje kelio pusėje esančių sklypų,

3. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytus drenažus PK51+52(faktiškai drenažas įrengtas PK51+70), PK55+25 ir PK55+55 radome silpnus, didelio drėgnumo gruntus (durpių ir molio su organinėmis priemaišomis mišinys), kurių negalėjome naudoti drenažų užpylimui. Rekonstruojami drenažai patenka po rekonstruojamą keliu, o rengti kelio žemės sankasos iš tokių gruntų pagal IT ŽS17 rengti negalima. Todėl PK51+70 (drenažo gylis H 5,0m) teko išvežti (apie 270 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (apie 270 m³), PK55+25 (drenažo gylis H 2,8m) teko išvežti (apie 96 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (apie 96 m³), PK55+55 (drenažo gylis H 2,3m) teko išvežti (apie 69 m³) netinkamo ir atvežti bei supilti smėlingo grunto (apie 69 m³).

4. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytas nuovažas ir įvertinus griovių bei aplinkinių sklypų paviršių pastebėta, kad kai kuriose nuovažose nėra tikslinga rengti pralaidas, o kitose reikia papildomai įrengti pralaidas. Sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	PK	PASTABOS	Vamzdis d400
1	41+88K	Reikalinga pralaida	+14 m'
2	44+60D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
3	45+49D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
4	51+09D	Nuovaža nerengiama	-10 m'
5	51+45D	Reikalinga pralaida	+8 m'
6	54+32D	Reikalinga pralaida	+8 m'
7	62+27K	Nuovaža nerengiama	0

8	63+37K	Reikalinga pralaida	+8 m'
9	64+54K	Reikalinga pralaida	+8 m'
10	77+50K	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m
11	85+27D	Nuovaža nerengiama perkeliamą į PK86+05D	
12	89+09K	Reikalinga pralaida	+8 m'
13	90+56K	Reikalinga pralaida	+8 m'
14	90+60D	Nuovaža nerengiama perkeliamą į PK91+40D	
Papildomai reikia 28 m' d400 vamzdžio			

5. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytus griovius gauti aplinkinių sklypų savininkų nusiskundimai, kad iškasus griovius jiems neliks galimybės patekti į jiems priklausančius žemės sklypus. Papildomai reikalingų įrengti nuovažų sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	Nuovažos vieta PK	Ar reikalinga pralaida
1	47+80K	reikalinga d400 8m'
2	54+00K	reikalinga d400 8m'
3	55+35D	reikalinga d400 8m'
4	57+20K	reikalinga d400 8m'
5	62+09K	reikalinga d400 8m'
6	68+90D	nereikalinga
7	93+90K	reikalinga d400 8m'
Papildomai reikia 48 m' d400 vamzdžio		

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas
Virginijus Blažauskas

UAB „Optimum projektai“ techninės priežiūros vadovas
Rytautas Jakulis

AB „Alkesta“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
Gintaras Rakaitis

UAB „Alkesta“ statybos vadovas
Vytautas Krikščiūnas

2019 m. kovo 25 d.

Projekto lojui
pateikia sprendimus
2019 m. kovo 25 d.
2019 m. kovo 25 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistui
Virginijui Blažauskui

2019-04-24 Nr. 19-1-344

UAB „Optimum projektai
techninės priežiūros vadovui
Rytautui Jakuliui



DĖL ATSIKIRADUSIŲ NENUMATYTŲ APLINKYBIŲ VYKDANT DARBUS

UAB "Alkesta" pagal su Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2018-10-26 pasirašytą Rangos sutartį Nr. 2018-10-30/53-250 vykdydama vietinės reikšmės kelio LZ0929 (kelias Nr. 2523 – kelias Nr.2514), kuris jungiasi su valstybinės reikšmės keliais Nr. 2523 Janėnai – Meteliai ir Nr. 2514 Verstaminai – Babrauninkai rekonstravimo darbus susidūrė su techniniame – darbo projekte **293/LZ0929-00-TDP** nenumatytomis aplinkybėmis, kurios buvo aptartos ir užfiksuotos apžiūros objekte metu. (Apžiūros protokolai Nr.1, priedas nr.1). Projektuotojas atsižvelgdamas į užsakovo ir rangovo pastabas siūlo:

1. Kairėje kelio pusėje yra status kalnas, kuris patenka į Kultūros paveldo objekto apsauginę teritoriją, iškasti kelio griovius nėra galimybės. Nuo PK 64+80 iki PK 65+80 kairėje kelio pusėje rengti pogriovinį drenažą vandens nuvedimas nuo kelio sankasos (priedas Nr.2, brėžiniai 2vnt.).

2. Įvertinus aplinkinių sklypų paviršių ir kelio griovius reikia PK 58+25 įrengti L=9m² d500 vandens pralaidą.

3. Rengiant projekte (293/LZ0929-00-TDP) numatytus drenažus PK51+52, PK55+25 ir PK55+55 rasti silpni, didelio drėgnumo su organinėmis priemaišomis gruntai, kurių negalima naudoti drenažų užpylimui, nes dėl didelio drėgnumo neįmanoma tinkamai sutankinti. Rekonstruojami drenažai patenka po rekonstruojamą keliu, o rengti kelio žemės sankasos iš tokių gruntų pagal JT ŽS17 rengti negalima. Todėl PK51+70 (drenažo gylis H 5,0m) reikia iškasti ir išvežti (270 m³) netinkamo ir supilti smėlingo grunto (270 m³), PK55+25 (drenažo gylis H 2,8m) reikia iškasti ir išvežti (apie 96 m³) netinkamo ir supilti smėlingo grunto (96 m³), PK55+55 (drenažo gylis H 2,3m) reikia iškasti ir išvežti (69 m³) netinkamo ir atvežti smėlingo grunto (69 m³) (priedas Nr.3 brėžiniai 2vnt.).

4. Rengiant nuovažas siūlau atsižvelgti į žemiau esančioje lentelėje pateiktus taisymus. Sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	Nuovažos PK	PASTABOS	Vamzdis d400
1	41+88K	Reikalinga pralaida	+14 m ²
2	44+60D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m ²
3	45+49D	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m ²
4	51+09D	Nuovaža nerengiama	-10 m ²
5	51+45D	Reikalinga pralaida	+8 m ²
6	54+32D	Reikalinga pralaida	+8 m ²
7	62+27K	Nuovaža nerengiama	0
8	63+37K	Reikalinga pralaida	+8 m ²
9	64+54K	Reikalinga pralaida	+8 m ²



UAB „ALKESTA“
Įmonės kodas 249672710
PVM mokėtojo kodas LT496727113

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 777 55
El. p. info@alkesta.lt, www.alkesta.lt

A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas

10	77+50K	Numatyta pralaida nereikalinga	-8 m'
11	85+27D	Nuovaža nrengiama perkeliama į PK86+05D	
12	89+09K	Reikalinga pralaida	+8 m'
13	90+56K	Reikalinga pralaida	+8 m'
14	90+60D	Nuovaža nrengiama perkeliama į PK91+40D	
Papildomai reikia 28 m' d400 vamzdžio			

5. Gavus aplinkinių sklypų savininkų nusiskundimus, kad iškasus griovius jiems neliks galimybės patekti į jiems priklausančius žemės sklypus dėl papildomai rengiamų nuovažų neprieštarauju. Papildomai reikalingų įrengti nuovažų sąrašas pateikiamas:

Eil. nr.	Nuovažos PK	Ar reikalinga pralaida
1	47+80K	reikalinga d400 8m'
2	54+00K	reikalinga d400 8m'
3	55+35D	reikalinga d400 8m'
4	57+20K	reikalinga d400 8m'
5	62+09K	reikalinga d400 8m'
6	68+90D	nereikalinga
7	93+90K	reikalinga d400 8m'
Papildomai reikia 48 m' d400 vamzdžio		

Priedai:


1. Apžiūros aktas Nr.1
2. Brėžiniai 293/LZ0929-00-TDP-S.B-03 ir 293/LZ0929-00-TDP-S.B-06
3. Brėžiniai 293/LZ0929-00-TDP-S.B-05 2lapai.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas



Gintaras Rakaitis






tākasamas slīpas grūtas, drenāžs jrenglmūt


2937.70929-00-1DP-S.B-05

Lapas	Lapy	Laida
2	2	0


PK 40+60 - 64+20; PK 65+80 - 70+50;
PK 72+20 - 75+10; PK 76+60 - 87+90.

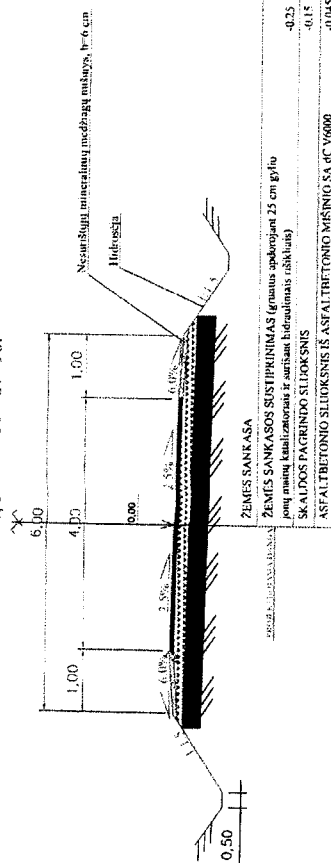


PK 64+20 - 64+80; PK 70+50 - 72+20; PK 75+10 - 76+60; PK 98+90 - 99+29.

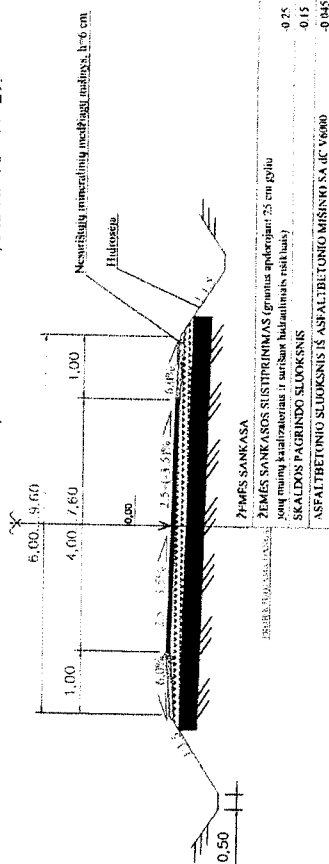


PK 64+80 ÷ 65+80

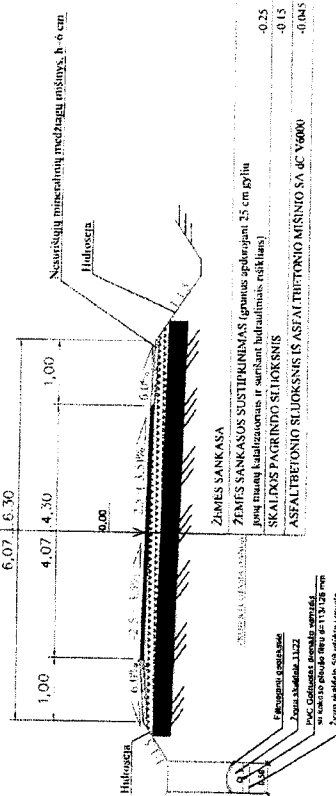

Skersinis pjūvis ties nuovaža

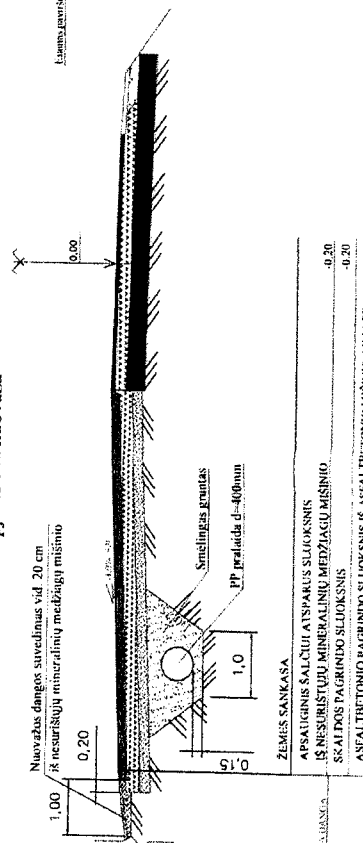[illegible]



Įrengiamas PVC gofruotas drenažo vamzdis d113/126 su kokoso plaušo filtru

[illegible]



ĮGALIOJIMAS DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2019-01-07 Nr. 19-5-2
Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas, UAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJŲ PALAVINSKĄ (gim. 1951-10-28) pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykdamas įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas