



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL ŠVENTOS DVARO TVENKINIO KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMU DARBŲ 2019 M. KOVO 29 D. SUTARTIES NR. F4-2019-038**

2019 m. *08 - 28* d.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB „Melstat“, įmonės kodas 302782186, adresas – Mokyklos g., Kaltanėnai, Švenčionių raj. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Pauliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2019 m. kovo 29 d. sutarties Nr. F4-2019-038 „Šventos dvaro tvenkinio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai“ (toliau – Sutartis) 8.1. punktu, atsižvelgiant į 2019 – 08 – 02 pasitarime komisijos pasirašytą darbų pakeitimo aktą Nr.1 (toliau – Priedas Nr. 1) ir jo punktuose išdėstytą informaciją, susitarėme:

1. Atsisakyti nevykdomų (neatliekamų) darbų, nurodytų papildomo susitarimo Priede Nr. 1, Darbų kiekių žiniaraštyje (nevykdomi darbai) Nr. 1 (toliau – Priedas Nr. 2.) ir vykdyti papildomus darbus nurodytus Darbų kiekių žiniaraštyje (papildomi darbai) Nr. 2 (toliau – Priedas Nr. 3.)

2. Priede Nr.2 nurodyti nevykdomi darbai toliau nebus vykdomi, o papildomi darbai bus vykdomi, laikantis Priede Nr. 3 nustatytų papildomų darbų ir išlaidų aprašymų, jų kiekių ir kainų.

3. Papildomu susitarimu sutarties kaina nekeičiama.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomo susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1. 2 lapai;

9.2. Priedas Nr. 2. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1. 1 lapas;


9.3. Priedas Nr. 3. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2. 1 lapas.

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Direktorius

Albertas Stanislovaičis

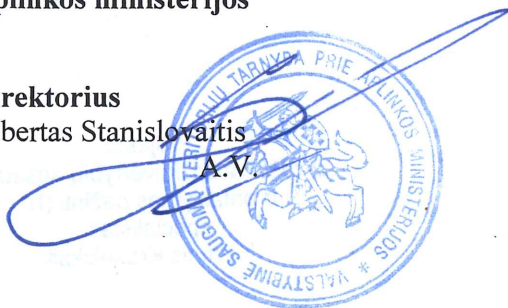


Rangovas

UAB „Melstat“

Generalinis direktorius

Valdas Pauliukevičius

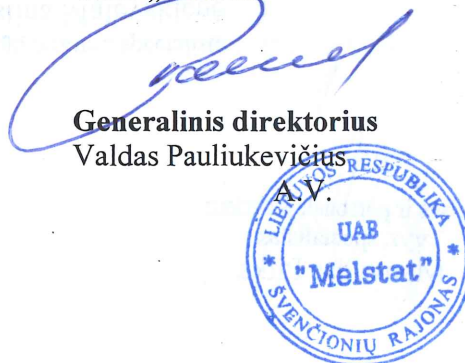

**DĖL „ŠVENTOS DVARO TVENKINIO KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSO
TVARKYMAS IR PRITAIKYMAS LANKYMUĮ“
SUTARTIES Nr.F4-2019-038, 2019-03-29**

Projekto pavadinimas: „Šventos dvaro tvenkinio kraštovaizdžio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui“

Statybos rangos sutartis: 2019 m kovo 29 d., Nr.F4-2019-038

Rangovas: UAB „Melstat“

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1
2019-08-02

Surašant darbų pakeitimo aktą Nr. 1 dalyvauja:

1. Laikinai vykdomasis Sirvėtos regioninio parko direkcijos direktoriaus pareigas vyr. specialistas Pavelas Trusovas – užsakovo atstovas;
2. UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ techninės priežiūros vadovas Andrius Montvydas
3. UAB „Melstat“ statybos vadovas Arvydas Karaliūnas – rangovo atstovas.
4. UAB „Medstatyba“ projekto vadovas Vytautas Matulevičius.
5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistas Kęstutis Krasnickas.

Apžiūrėjus statybos aikštelę vietoje buvo įvertinta reali situacija ir nutarta:

1. Projektinis sutvirtinto grunto takas numatytas įrengti 120 m atkarpoje. Vadovaujantis tako nužymėjimo trasa, tako ilgis natūroje yra 64 metrai. Sumažėjo darbų apimtys:
 - 1.1. Iškasos įrengimas -81,2 m²;
 - 1.2. Grunto tankinimas – 81,2 m³;
 - 1.3. Geotekstilės paklojimas – 112 m²;
 - 1.4. Pagrindo įrengimas – 16,24 m³;
 - 1.5. Žolės užsėjimas – 92,8 m².

Nevykdomi darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 (nevykdomi darbai) ir sudaro 991,15 EUR be PVM.

2. Vykdomi krantų tvirtinimo darbai ir atsižvelgiant į susiformavusį tvenkinio kranto reljefą, šlaitus bei busimą vandens lygio horizontą, buvo nuspręsta atsisakyti šlaitų tvirtinimo erdviniu geotinklu, užpildant jį dirvožemiu. Sumažėja darbų apimtys:

- 2.1. Erdvinio geotinklo įrengimas – 710 m²;
- 2.2. Erdvinis geotinklas – 713 m²;
- 2.3. Plieniniai tvirtinimo ankeriai – 2130 vnt.

Nevykdomi darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 (nevykdomi darbai) ir sudaro 4024,82 EUR be PVM.

Iš viso nevykdomų darbų suma 5015,97 EUR be PVM.

3. Vykiant krantų tvirtinimo darbus pagal būsimą vandens horizontą papildomai reikalinga įrengti šlaito tvirtinimą akmenimis 572 m² (akmenų 93,2 m³). Taip pat reikalingas pritekančio vandens atsiurbimas, kad būtų įmanoma vykdyti krantų tvirtinimo darbus, o taip pat ir vandens nuleistuvo rekonstravimo darbus. Padidėja darbų apimtys:

- 3.1. Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu – 93,2 m³;
- 3.2. Vandens pašalinimas iš tvenkinio – 40 val.

Papildomai vykdomi darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2 (papildomai vykdomi darbai) ir sudaro 5015,97 EUR be PVM.

Nevykdomi darbai 5015,97 EUR be PVM.

Papildomai vykdomi darbai 5015,97 EUR be PVM.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas;
2. Papildomai vykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas.

Komisija:



Pavelas Trusovas



Andrius Montvydas



Arvydas Karaliūnas



Vytautas Matulevičius



Kęstutis Krasnickas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Sirvėtos regioninio parko direkcija
 Objektas: Šventos dvaro tvenkinio kraštovaizdžio komplekso,
 Šventos k., Švenčionių sen., Švenčionių r., tvarkymas
 Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos ir sklypo sutvarkymas
 (nevykdomi darbai)

6.069,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius 3. Sutvirtinto grunto takelių ir aikštelių įrengimas						
1	N1-414 (S10=1,15)	Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas ekskavatoriumi 1-2 gr. grunte, supilant gruntą vietoje	1000 m ²	0,0812	528,0130	42,87
2	K11-5 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplyktuvais	100 m ³	0,812	246,4984	200,16
3	N27P-66-1 (S10=1,15)	Geotekstilės paklojimas	100 m ²	1,12	102,3251	114,60
4	N57P-3103-2 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro	100 m ³	0,13	1918,7552	249,44
5	N57P-3103-2 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro /panaudojant esamą augalinį gruntą	100 m ³	0,0324	1918,7149	62,17
6	N48-260 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu I gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	0,928	355,7864	330,17
7	N48-266 (S10=1,15)	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100 m ²	-0,928	87,8610	-81,54
8	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	0,928	78,9678	73,28
Iš viso už skyrių 3. Sutvirtinto grunto takelių ir aikštelių įrengimas						991,15
Skyrius Krantų tvirtinimas						
9	N57P-2217-1 (S9=1,026 S10=1,15)	Geotinklo įengimas	100 m ²	7,1	181,9078	1291,55
10	C1-8-151	Erdvinis geotinklas	kv.m	731	3,4917	2552,43
11	C1-8-151	Tvirtinimo plieno ankeriai	vnt	2130	0,0849	180,84
Iš viso už skyrių Krantų tvirtinimas						4024,82
Iš viso #1						5.015,97 €
PVM					21%	1.053,35 €
Iš viso #2						6.069,32 €

Sudarė:

 Direktorius
 Valdas Pauliukevičius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Sirvėtos regioninio parko direkcija
Objektas: Šventos dvaro tvenkinio kraštovaizdžio komplekso,
Šventos k., Švenčionių sen., Švenčionių r., tvarkymas
Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos ir sklypo sutvarkymas
(papildomai vykdomi darbai)

6.069,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				0
		S10-Sezoniniai darbai				87,68
Skyrius Krantų tvirtinimas						
1	N57P-2213-2 (S10=1,15)	Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu	100 m3	0,932	4417,0708	4116,71
2	MN1P-0801	Pritekančio vandens pašalinimas iš tvenkinio statybos metu	val.	40	22,4815	899,26
Iš viso #1					PVM	5.015,97 €
Iš viso #2					21%	1.053,35 €
						6.069,32 €

Sudarė:

Direktorius
Valdas Pauliukevičius