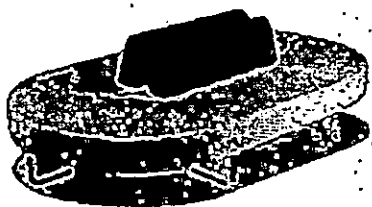


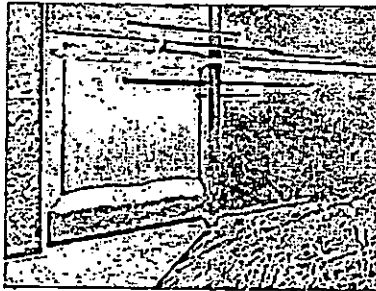
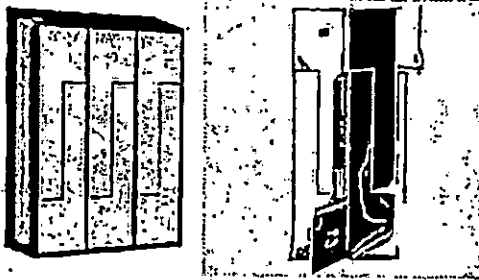
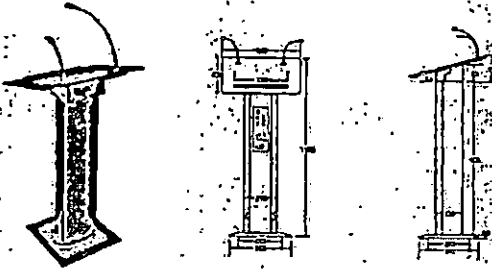
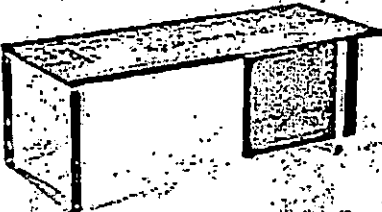



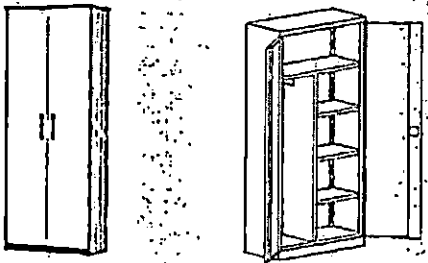




BALDŲ ĮSIGIJIMO MOTIEJAUS VALANČIAUS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI J. K. CHODKEVIČIAUS G. 1B, KRETINGOS
M. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BALDŲ APRAŠYMAS I AUKŠTAS

Eil. Nr. pagal specifikaciją (baldų planą)	Pavadinimas	Brėžinys	Matmenys, Mm Ilgis*plotis*aukštis	Patalpų Nr.	Kiekis
1(45)	Minkštasuolis. Individualus gaminys. Kojelės – miltelinu būdu dažytas metalas, aukštis 200mm. Atrama nugarai ir sėdimoji dalis- dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Sėdimosios dalies storis – 240mm. Dizainas ir spalva derinama su interjero projekto autore.		4500*1800*740 Sėdėjimo aukštis H-440	102	1vnt.
2(71)	Lenktas minkštasuolis. Individualus gaminys. Kojelės – miltelinu būdu dažytas metalas, aukštis 140mm. Sėdimoji dalis- dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Sėdimosios dalies storis 300mm. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Priedas Nr.1 (brėžinys). Dizainas derinama su interjero projekto autore.	 	2100*500*440	102	4vnt.



3 (31)	Minkštasuolis nišoje. Individualus gaminys. Sėdimoji dalis ir atrama-dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindėilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Sėdimosios dalies aukštis 440mm. Nišos matmenys 2270xh2700mm. Visa niša dengta dirbtine oda, su paminkštinimu. Matmenys tikslinami vietoje. Dizainas derinama su interjero projekto autore.		2270*650*h2700	102	1vnt.
4 (72)	Spintos lankytojų rūbams. Užrakinamos spintos lankytojų rūbams. Sujungiamos. Ilgis 1500mm, dalinama į šešias dalis. Gaminamos iš skirtingų spalvų 18mm LMDP. Fasada briaunuojami 2mm PVC. Už kiekvienų durų po 2vnt. kabliukų rūbams. Užrakinamos. Dizainas derinamas su interjero projekto autore.		1500*550*h1800	103	4vnt.
5 (77)	Tribūna. Su numatyta vieta įrangos įmontavimui. Gaminama iš 18mm LMDP. Briaunos 2mm PVC.		580*380*1100	109	1vnt.



6 (39)	Konferencinis stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams su šepetėliais, L-180mm. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 500mm. Komplektuoti diržų sistemą kompiuterio pakabinimui. Spalva derinama su interjero projekto autore.		2200*800*740	109	1vnt.
7 (23)	Kampinis rašomasis stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 500mm. Spalva derinama su interjero projekto autore.		1600*1200*740	125 126	4vnt.




8 (51)	Stalčių blokas. Gaminamas iš 18mm LMDP. Fasadų briaunos 2mm PVC. Vienas stalčius, rakinamas. Metalinės rankenėlės. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.		450*600*740	125 126	4vnt.
9 (50)	Lentyna kanceliariinėms, pusiau uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Dvi apatinės lentynos- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna. Lentyna turi būti stabilī t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. MDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		900*370*1900	125	3vnt.
10 (78)	Kanceliariinė spinta su rūbų kabykla. Dviejų durų spinta. Rankenėlės metalinės. Gaminama iš 18mm LMDP. Fasadų briauna 2mm PVC. Derinti su projekto autore.		1200*500*1900	125	1vnt.


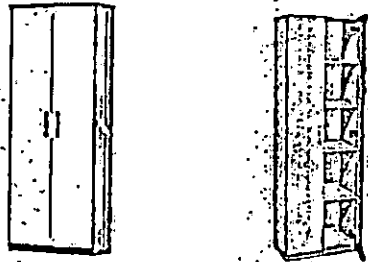
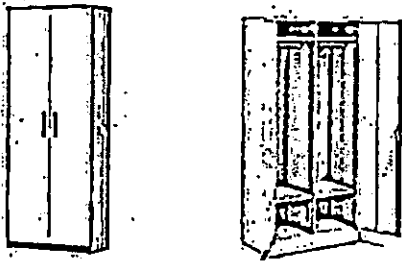
11 (19)	Lentyna kanceliarinėms, uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Lentynos- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna. Lentyna turi būti stabilī t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. MDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		1200*500*1900	126	2vnt.
12.(19a)	Kabinetinė rūbų spinta. Dviejų durų spinta. Kaip pavyzdyje: Spinta- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Spinta turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna. Lentyna turi būti stabilī t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. MDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Tvirtinasi metalinis vamzdis ant kurio kabinasi rūbai. Derinti su interjero projekto autore.		1200*500*1900	126	1vnt.


13 (79)	Lentyna vienaspusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, pilkos spalvos. Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		900*300*1900	127	9vnt.
14 (30)	Lentyna dvipusė. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, pilkos spalvos. Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Iš abiejų pusių dedamos knygos. Per lentynos vidurį turi būti atramėlė, kad knygos nejudėtų iš vienos pusės į kitą. Lentynos su knygoms turi nelinkti. Visos MDP briaunos dengtos 2mm storio PVC. Lentynos konstrukcija, turi užtikrinti, lentynos stabilumą. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Lentynos sujungiamos tarpusavyje. Tarpas tarp lentynų -350mm., Apačia pakelta 150mm. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.		1000*600*2000	127 145	24vnt.

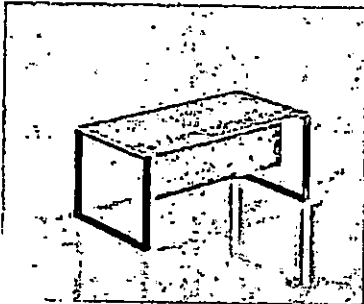15 (57)	Recepcijos stalas, dviem žmonėms dirbti. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Stalčių blokai rakinami, lentynėlės po stalų. Dvi spalvos LMDP. Stalo aukštis 740mm. Dizainas derinamas su interjero projekto autore.	Priedas Nr. 3	450*360*740	138	1vnt.
16 (54)	Vienvietis stalas, skaityklai su kopm. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinio būdu pagal RAL 7016. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 300mm. Dizainas derinama su interjero projekto autore.		800*600*740	139 140 141 146	33vnt.
17 (54a)	Stalas elektrinis, neįgaliesiems. Elektra reguliuojamas aukštis, kojos iš 3 segmentų. Tylus veikimas. Kojos metalinės, dažytos, miltelinio būdu Ral – 7016 (Antracita). Stalas turi būti Stalviršyje išpjautos angos, laidams. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briauna 2mm PVC. Derinti su interjero projekto autore.		800*600*740	139	1vnt.

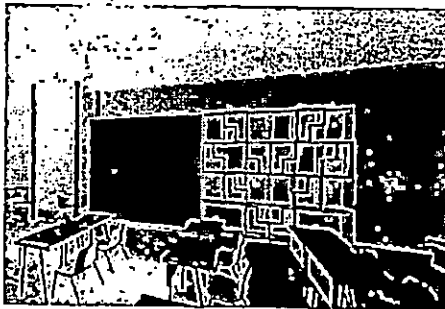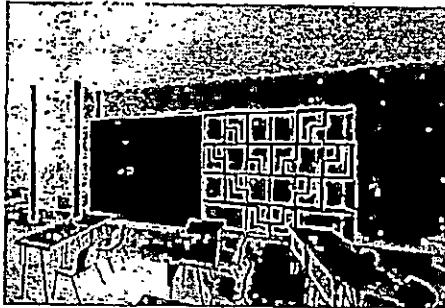
18 (33)	Knygų išdavimo katedra. Individualus gaminys. Derinti su interjero autore. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, brąunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Stalčių blokai rakunami, lentynėlės po stalu. Dizainas derinamas su interjero projekto autore	Priedas Nr. 4	3600*1200*740	140	1vnt.
19 (35)	Lentyna stacionari, vienaspusė. Atvira. Paskirtis- dėklai kompaktinių diskų ir DVD. Viduje dėklai, pritaikyti suskirstymui, DVD ir CD. Gaminama iš 18mm LMDP, 2mm PVC brąuna. Dvi spalvos LMDP. Kaip pavyzdyje. Individualus gaminys. Derinti su interjero autore.		2000*300*1600	139 140	2vnt.
20 (75)	Spinta, planšetinių, laikymui. Uždara, rakinama su durelėmis. Durelės dekoruotos, nelygios. Numatomos rankenėlės. Gaminama iš 18mm LMDP. Dvi spalvos furnitūros LMDP, kaip pavyzdyje. Individualus gaminys. Derinti su interjero autore.		2000*600*1600	139 140	2vnt.

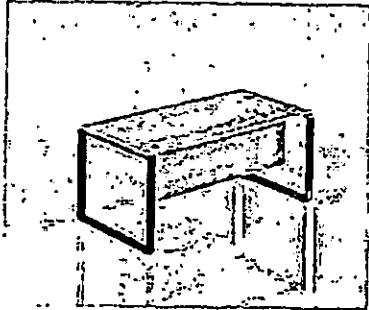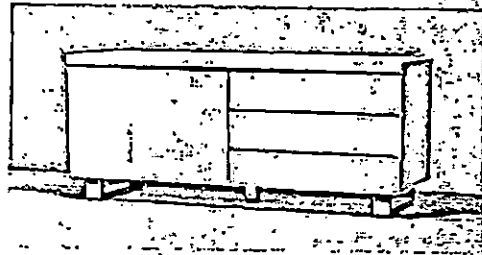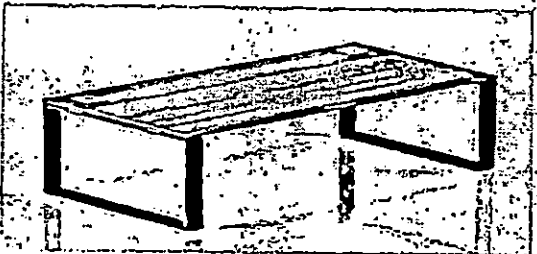21 (81)	Vienvietis stolas, skaityklai. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm MDP juosta, kurios aukštis 300mm. Spalva derinama, matmenys tikslinami.		1750*600*740	139	2vnt.
22 (76)	Komoda su stalčiais ir durelėmis. Kojos metalinės, dažytos, milteliniu būdu Ral – 7016 (Antracita). Numatomos rankenėlės. Paskirtis: įrašymas, laminavimas. Gaminama iš 18mm LMDP. Stalčių aukštis 200mm. Bėgeliai su švelniu uždarymu, atlaikantys 40kg. Apkrovą. Individualus gaminys. Derinti su interjero autore.		1600*600*740	140	1vnt.
23 (53)	Vientisas stolas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL7016 (Antracita). Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 300mm. Spalva derinama su interjero projekto autore.		5980*500*740	141	1vnt.



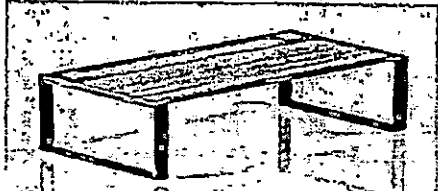
24 (83)	Lentyna periodiniams leidiniams. Laikraščiams, laikyti aplankuose. Gaminama iš 18mm LMDP. Briaunos 2 mm PVC. Lentynos suskirstytos, kad tilptu laikraščiai. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.		4000*600*1600	141	1vnt.
25 (84)	Lentyna žurnalams. Aukštis tarp lentynų 370mm. Uždaromos durelės, ant kurių viršaus stiklas, užkišti žurnalams. Atramėlės ištinės, kad nekristu įstatytas žurnalas. Gaminama iš 18mm LMDP. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.	 	4000*500*1600	141	2vnt.



26 (53a)	Vientisas stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016 (Antracita). Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Spalva derinama su interjero projekto autore.		4500*500*740	146	1vnt.
27 (40)	Lentyna vienas pusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, pilkos spalvos. Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		2000*300*1900	146	2vnt.
28 (29)	Stalas su lentynomis. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje išpjautos angos, laidams. Prie stalviršio, iš apačios tvirtinasi diržai, kompiuterio laikymui. Stalčių blokas. Lentynos kombinuotos prie stalo. Spalvos kelios. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.	Priedas Nr. 5	2000*600*740	146	1vnt.



29 (85)	Nestandartinis baldas. Vaikų sėdėjimo ir žaidimo vieta. Gaminamas iš LMDP, briaunos 2mm., PVC. Sėdimosios dalys dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindejlo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.	Priedas Nr.6		146	1vnt.
30 (86)	Lentyna parodoms. Gaminamas iš LMDP, briaunos 2mm., PVC. Skirtingos spalvos LMDP. Lentynų storis 50mm. Kabinama prie sienos. Lentynos tvirtinamos prie LMDP apvallių lakštų. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.	Priedas Nr.7	470*200*1200	146	1vnt.
31 (87)	Lentyna dvipusė. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, pilkos spalvos. Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Iš abiejų pusių dedamos knygos. Per lentynos vidurį turi būti atramėlė, kad knygos nejudėtų iš vienos pusės į kitą. Lentynos su knygomis turi nelinkti. Visos MDP briaunos dengtos 2mm storio PVC. Lentynos konstrukcija, turi užtikrinti, lentynos stabilumą. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Lentynos sujungiamos tarpusavyje. Tarpas tarp lentynų 400mm., Apačia pakelta 150mm. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.		1000*600*1400	146	18vnt.




32 (103)	Funkcinės dėžutės ant ratų. Individualus gaminy. Gaminama iš 18mm LMDP. Briauna 2mm PVC. Ant ratukų. Derinti su interjero autore.		320*360*150/20 0	146	8vnt.
33 (88)	Staliukai vaikams. Individualus gaminy. Stalviršiai 18mm LMDP, briauna 2mm PVC, medinės kojelės. Derinti su interjero autore.		Diametras 800, h650	146	2vnt.
34 (104)	Laikraščių eksponavimas. Individualus gaminy. Stalviršiai 18mm LMDP, briauna 2mm PVC. Tvirtinamas prie sienos. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.		1300*200*200	141	2vnt.



BALDŲ APRAŠYMAS II AUKŠTAS

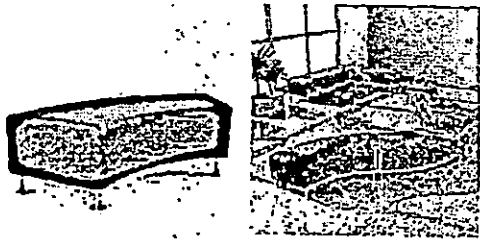

Eil. Nr. pagal specifikaciją (baldų planą)	Pavadinimas	Brėžinys	Matmenys, Mm Ilgis*plotis*aukštis	Patalpų Nr.	Kiekis
35 (71)	Lėnkta minkštasuolis. Individualus gaminy. Kojelės – miltelinu būdu dažytas metalas, aukštis 140mm. Sėdimoji dalis- dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Sėdimosios dalies storis 300mm. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Priedas-Nr.1 (brėžinys). Individualus dizainas derinama su interjero projekto autore.		2100*500*440	206 207 214 213 222	6vnt.
36 (23)	Kampinis rašomasis stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje liždas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinu būdu pagal RAL 7016 (Antracita) . Po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 500mm. Individualus dizainas derinama su interjero projekto autore.		1600*1200*740	207	1vnt.
37 (51)	Stalčių blokas. Gaminamas iš 18mm LMDP. Fasadų briaunos 2mm PVC. Vienas stalčius rakinamas. Metalinės rankenėlės. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.		450*600*740	207 208 210 216 217	10vnt.

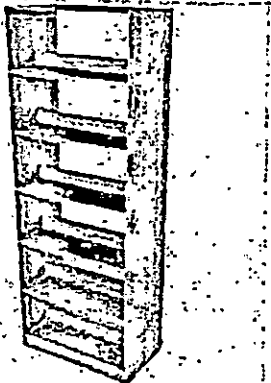

				218 222	
38 (30)	Lentyna dvipusė. Stacionari. Korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš LMDP. Lentynos turi būti metalinės, dažytos pagal RAL 7016 (Antracita). Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Iš abiejų pusių dedamos knygos. Per lentynos vidurį turi būti atramėlė, kad knygos nejudėtų iš vienos pusės į kitą. Lentynos su knygomis turi nelinkti. Visos LMDP briaunos dengtos 2mm storio PVC. Lentynos konstrukcija, turi užtikrinti, lentynos stabilumą. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Lentynos sujungiamos tarpusavyje. Tarpas tarp lentynų -350mm., Apačia pakelta 150mm. Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.		1000*600*2000	207 213	110vnt.
39 (54)	Vienvietis stalas, skaityklai su kopm. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016 (Antracita) . Priekinė stalo dalis uždengta 18mm MDP juosta, kurios aukštis 300mm. Dizainas derinamas su interjero projekto autore.		800*600*740	207 222	11vnt.
40 (56)	Žurnalinis staliukas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Kojos gaminamos iš kvadratinio vamzdžio 20x20 mm, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016 (Antracita). Dizainas derinamas su interjero projekto autore.		Diametras 65cm., H-450	207 214 222	8vnt.



41 (81)	Vienvietis stalas, skaityklaj. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinio būdu pagal RAL 7016. Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 300mm. Dizainas derinamas, matmenys tikslinami.		1750*600*740	207	2vnt.
42 (23a)	Vientisas stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinio būdu pagal RAL 7016 (Antracita). Po stalviršių metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Priekinė stalo dalis uždengta 18mm LMDP juosta, kurios aukštis 300mm. Spalva derinama su interjero projekto autore.		1400*600*740	208 210 216 217 222	7vnt.
43 (26)	Lentyna kanceliarinėms, pusiau uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Dvi apatinės lentynos- uždarnos dvejomis durelėmis iš MDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna. Lentyna turi būti stabili t.y. nereikalauji papildomo tvirtinimo prie sienos. LMDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		700*500*1900	208	1vnt.

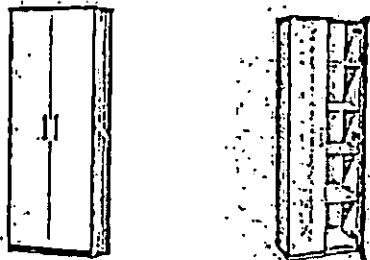44 (15a)	Kabinetinė rūbų spinta. Vienų durų spinta. Gaminama iš 18mm LMDP. Fasadų briauna 2mm PVC. Tvirtinasi metalinis vamzdis ant kurio kabinasi rūbai. Kaip pavyzdyje. Spinta turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Lentyna turi būti stabili t.y. nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos. Rankenėlės metalinės. Derinti su interjero projekto autore.		600*500*1900	208 210 216 217 218	5vnt.
45 (6a)	Stalčių komoda. Gaminamas iš 18mm LMDP. Fasadų briaunos 2mm PVC. Padalinta į dvi dalis, kaip pavyzdyje. Metalinės rankenėlės. Stalčių bėgeliai turi atlaikyti iki 30kg. svorį, su švelnaus uždarymo funkcija. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.		1200*500*740	208	1vnt.
46 (19)	Lentyna kanceliarinėms, uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Lentynos- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti 2mm PVC briauna. Lentyna turi būti stabili t.y. nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos. LMDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		1200*500*1900	209 210 218 222	7vnt.


47 (5)	Lentyna vienaspusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, dažytos pagal RAL 7016 (Antracita). Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		2000*300*1900	209	1vnt.
48 (5a)	Lentyna vienaspusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, dažytos pagal RAL 7016 (Antracita). Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		2000*600*1900	209	1vnt.
49 (40)	Lentyna vienaspusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, dažytos pagal RAL 7016 (Antracita). Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		2000*300*1900	213	2vnt.

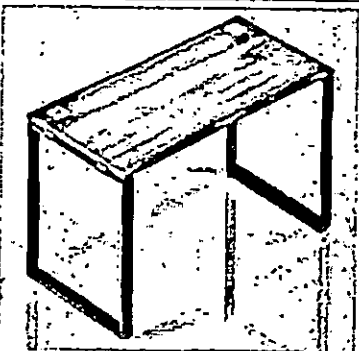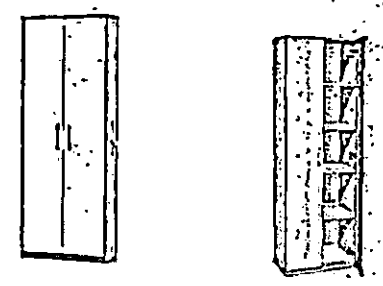50 (53)	Vientisas praukštintas stalas. Stalviršis gaminamas iš dviejų dalių, kurių kiekvienos ilgis po 2500mm, 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdai laidams. Stalviršis tvirtinamas ant 5 kojų gaminamų iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto milteliniu būdu pagal RAL 7016 (Antracita). Po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Ilgis derinamas. Individualus gaminyš, derinama su interjero projekto autore.		5000*500*1100	213	1vnt.
51 (33)	Knygų išdavimo katedra. Individualus gaminyš, Derinti su interjero autore. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdas laidams. Po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Stalčių blokad rakinami, lentynėlės po stalu. Dvi spalvos LMDP. Stalo aukštis 740mm. Dizainas derinamas su interjero projekto autore.	Priedas Nr. 4	3600*1200*900	213	1vnt.
52 (17)	Lentyna kanceliarinėms, uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Lentynos- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna. Lentyna turi būti stabili t.y. nereikalauoti papildomo tvirtinimo prie sienos. MDP.— 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		900*500*1900	214	2vnt.

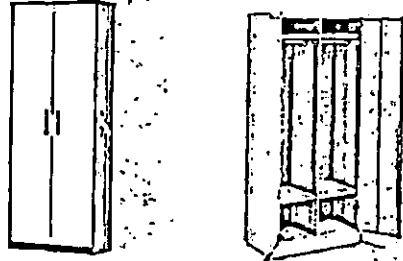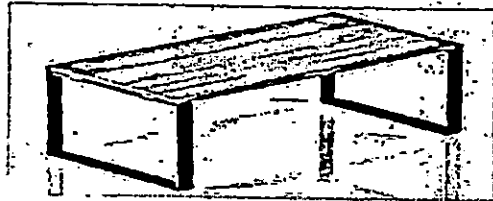53 (17a)	Kabinetinė rūbų spinta. Dviejų durų spinta. Kaip pavyzdyje. Tvirtinasi metalinis vamzdis ant kurio kabina rūbai. Spinta turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Spinta turi būti stabilūs t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. LMDP – 18mm storio. Briaunos 2mm PVC. Rankenėlės metalinės. Prie vieno durų iš vidinės pusės tvirtinamas veidrodis. Derinti su interjero projekto autore		900*500*1900	214	1vnt.
54 (36)	Lentyna kanceliariinėms, pusiau uždara. Penkios lentynos t.y. turi tilpti 5 A4 formatų segtuvų eilės. Dvi apatinės lentynos- uždaros dvejomis durelėmis iš LMDP. Lentynos šonai turi būti perforuoti, kad būtų galima keisti aukštį. Lentyna turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti 2mm PVC briauna. Lentyna turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. LMDP – 18mm storio. Rankenėlės metalinės. Derinti su projekto autore.		1200*370*1900	216 217 218 222	8vnt.
55 (23b)	Vientisas stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, iš 3-jų dalių, briaunos 2mm PVC. Stalviršyje lizdai laidams. 7-ios kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinu būdu pagal RAL 7016 (Antracita). Po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalui linkti. Dizainas ir matmenys derinama su interjero projekto autore.		6100*600*740	218	1vnt.


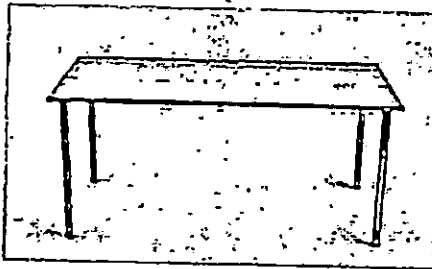
56 (5b)	Lentyna vienaspusė, pastatoma. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos turi būti metalinės, dažytos pagal RAL 7016 (Antracita). Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Lentynos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Įsriegiami kištukai lentynoms. Atliekamas svorio išbandymas, lentynoms. Derinti su interjero projekto autore.		1700*550*1900	227	3vnt.
57 (63)	Stalas Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo, dažyto miltelinio būdu pagal RAL 7016. Kojos turi būti paruoštos taip, kad būtų galimybė sureguliuoti grindų nelygumus. Derinamas, matmenys tikslinami.		1000*600*740	222 Posėdžių salė	22vnt.
58 (113)	Žaidimų erdvė. Gaminama iš LMDP 25mm, briaunuojama 2mm PVC. Plokščių spalvos skirtingos. Baldas lengvai išrenkamas. Dizainas individualus derinamas su projekto autore, matmenys tikslinami vietoje.	Priedas Nr. 8	2800*2500*500	227	1vnt.


59 (115)	Sėdimoji palangė. Karkasas iš LMDP. Dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.	Priedas Nr. 9	6500*500*460	222	1vnt.
----------	---	---------------	--------------	-----	-------

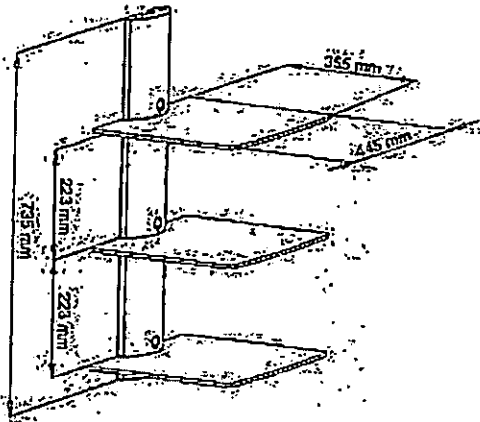
60 (117)	Lentyna. Karkasas iš LMDP. Kabinama prie sienos. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.		445*400*735	222	1vnt.
61 (119)	Stalas. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMDP, briaunos 2mm PVC. Spalvos kelios. Stalviršyje skylės laidams. Dizainas derinamas, matmenys tikslinami.	Priedas Nr. 10			


			2200*550*740	222	1vnt.
62 (120)	Spinta su lentynomis. Stacionari. Lentynos korpusas, stogas ir plintusas gaminami iš medžio drožlių plokštės. Lentynos stogas, dugnas ir šonai turi būti iš 25 mm LMDP. Briaunos laminuotos. Derinti su interjero projekto autore. Dizainas derinamas, matmenys tikslinami.	Priedas Nr. 11	2000*300*1800	222	1vnt.


PRIEDAS NR.3

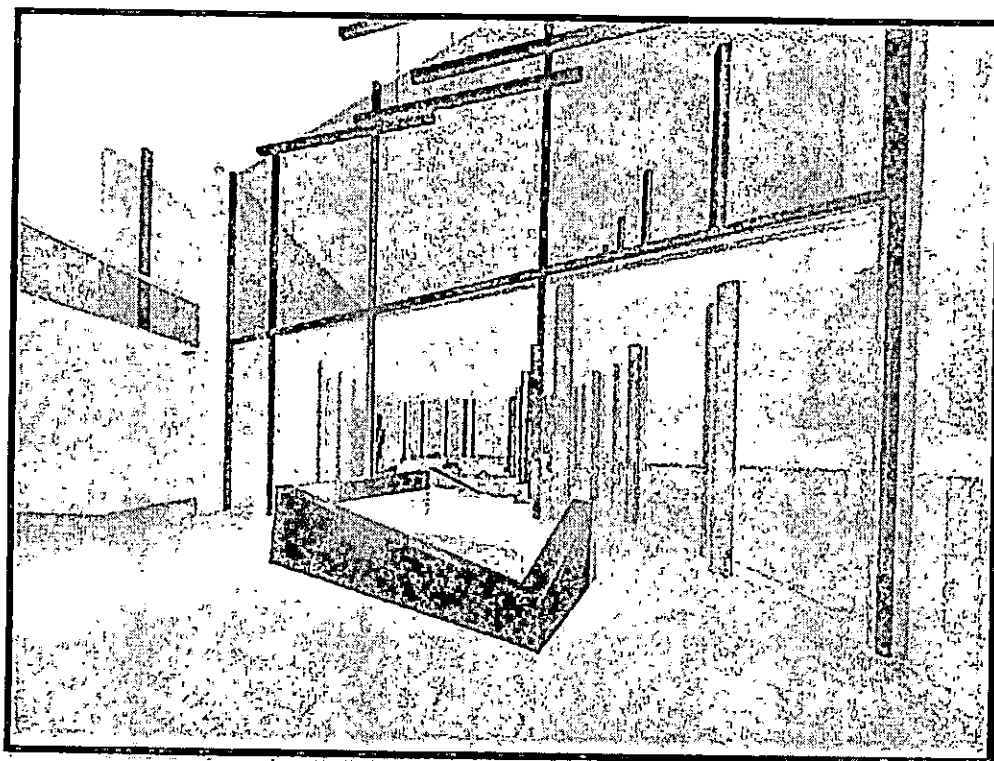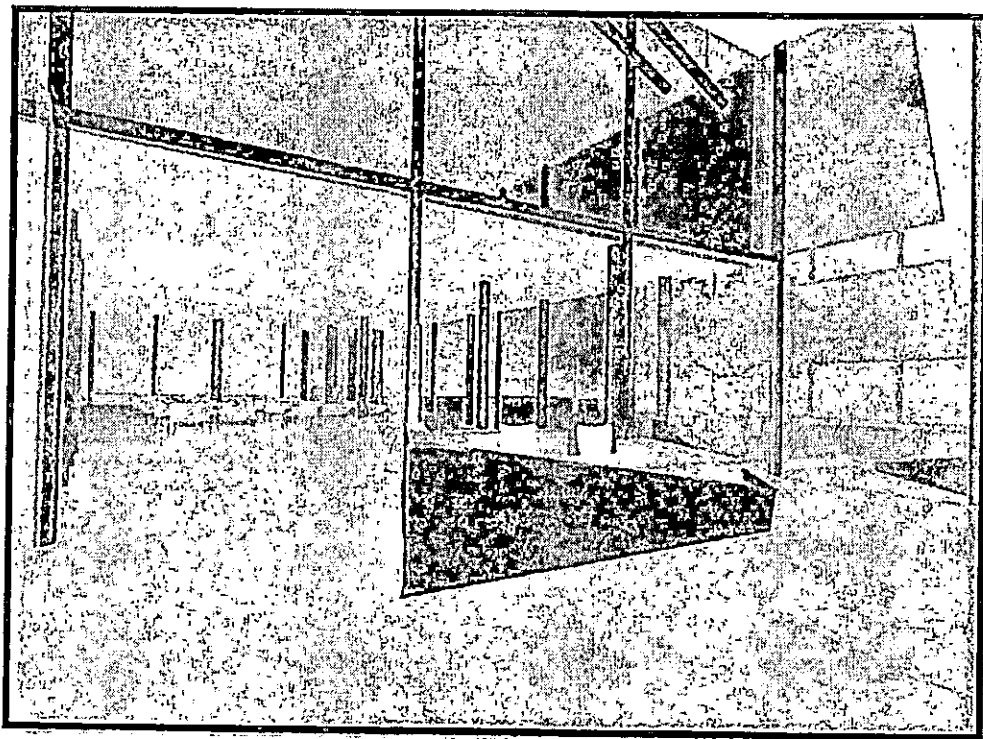


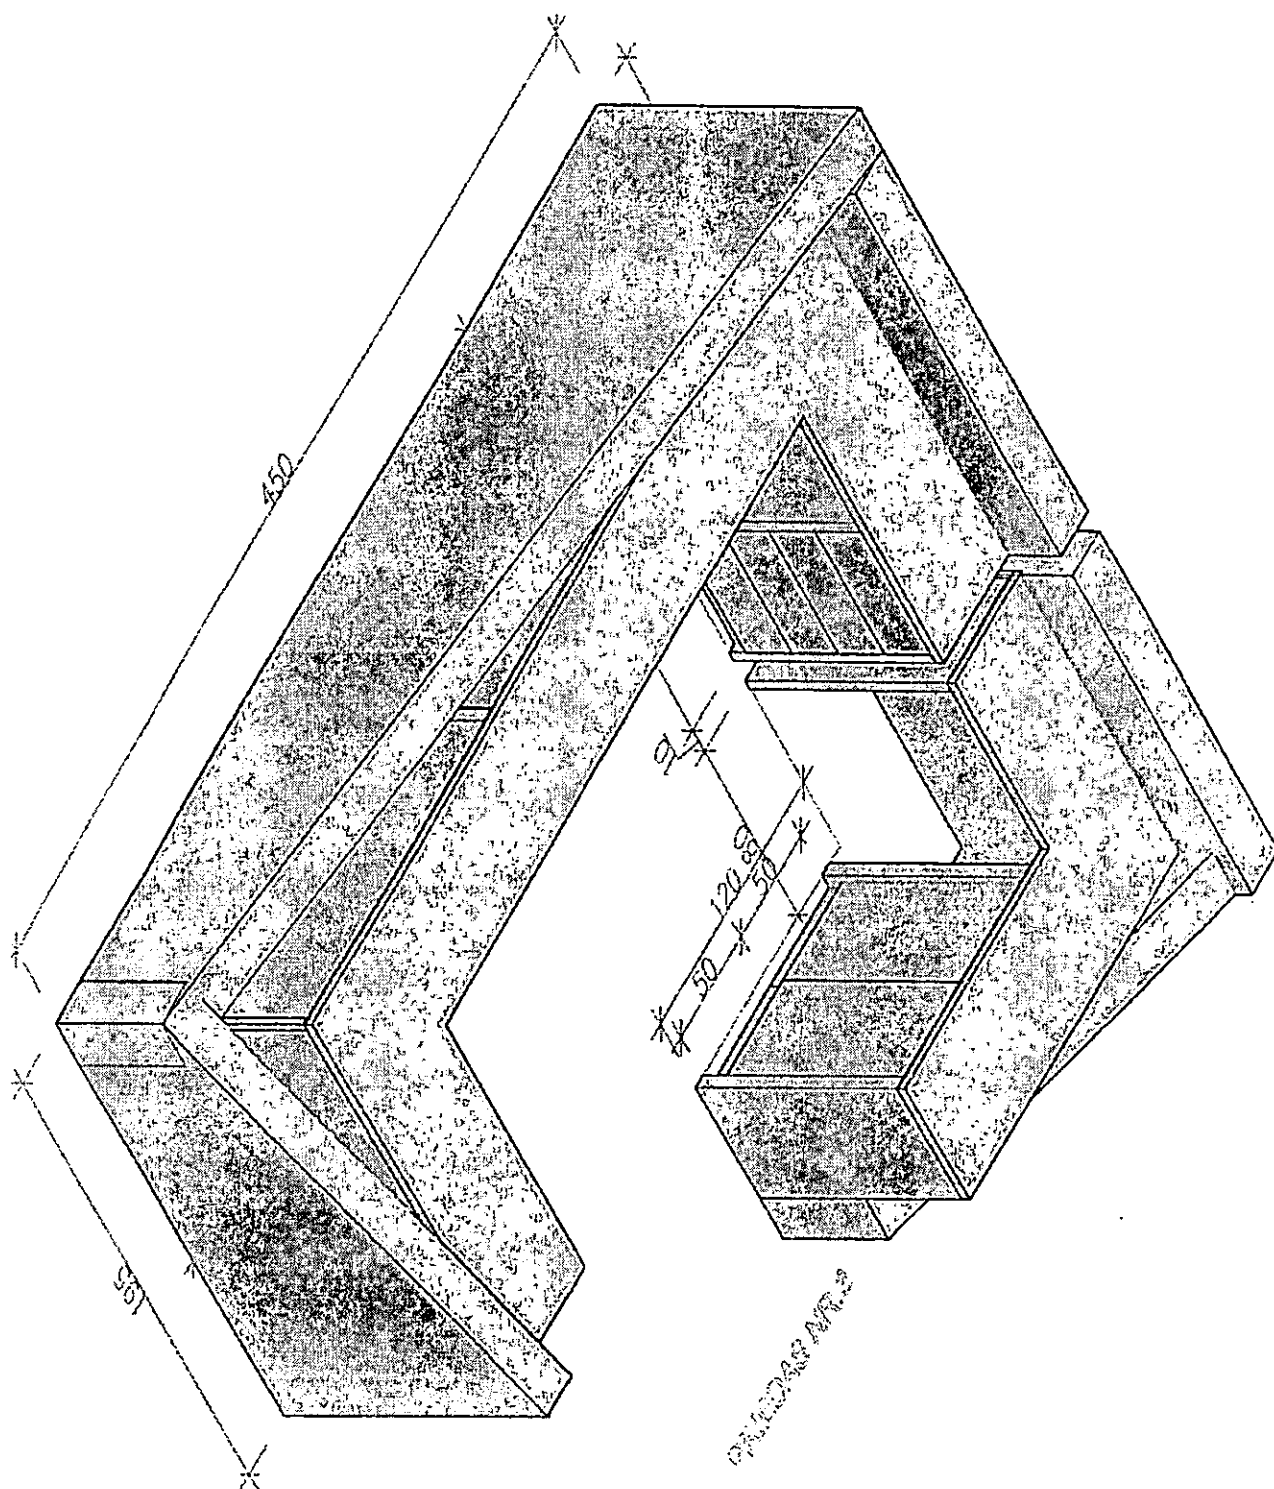


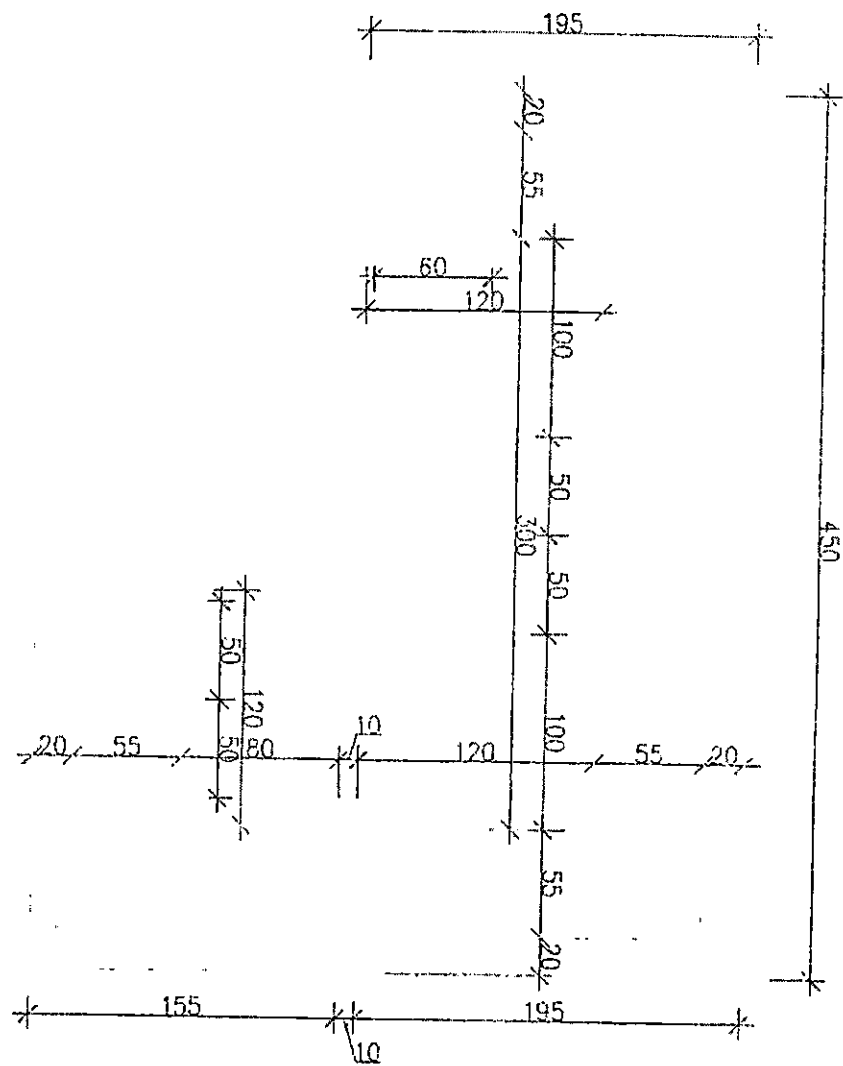



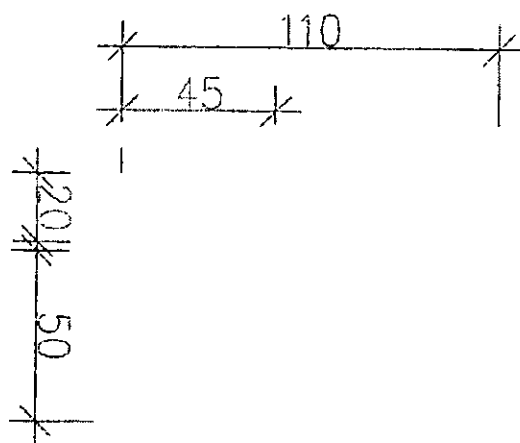


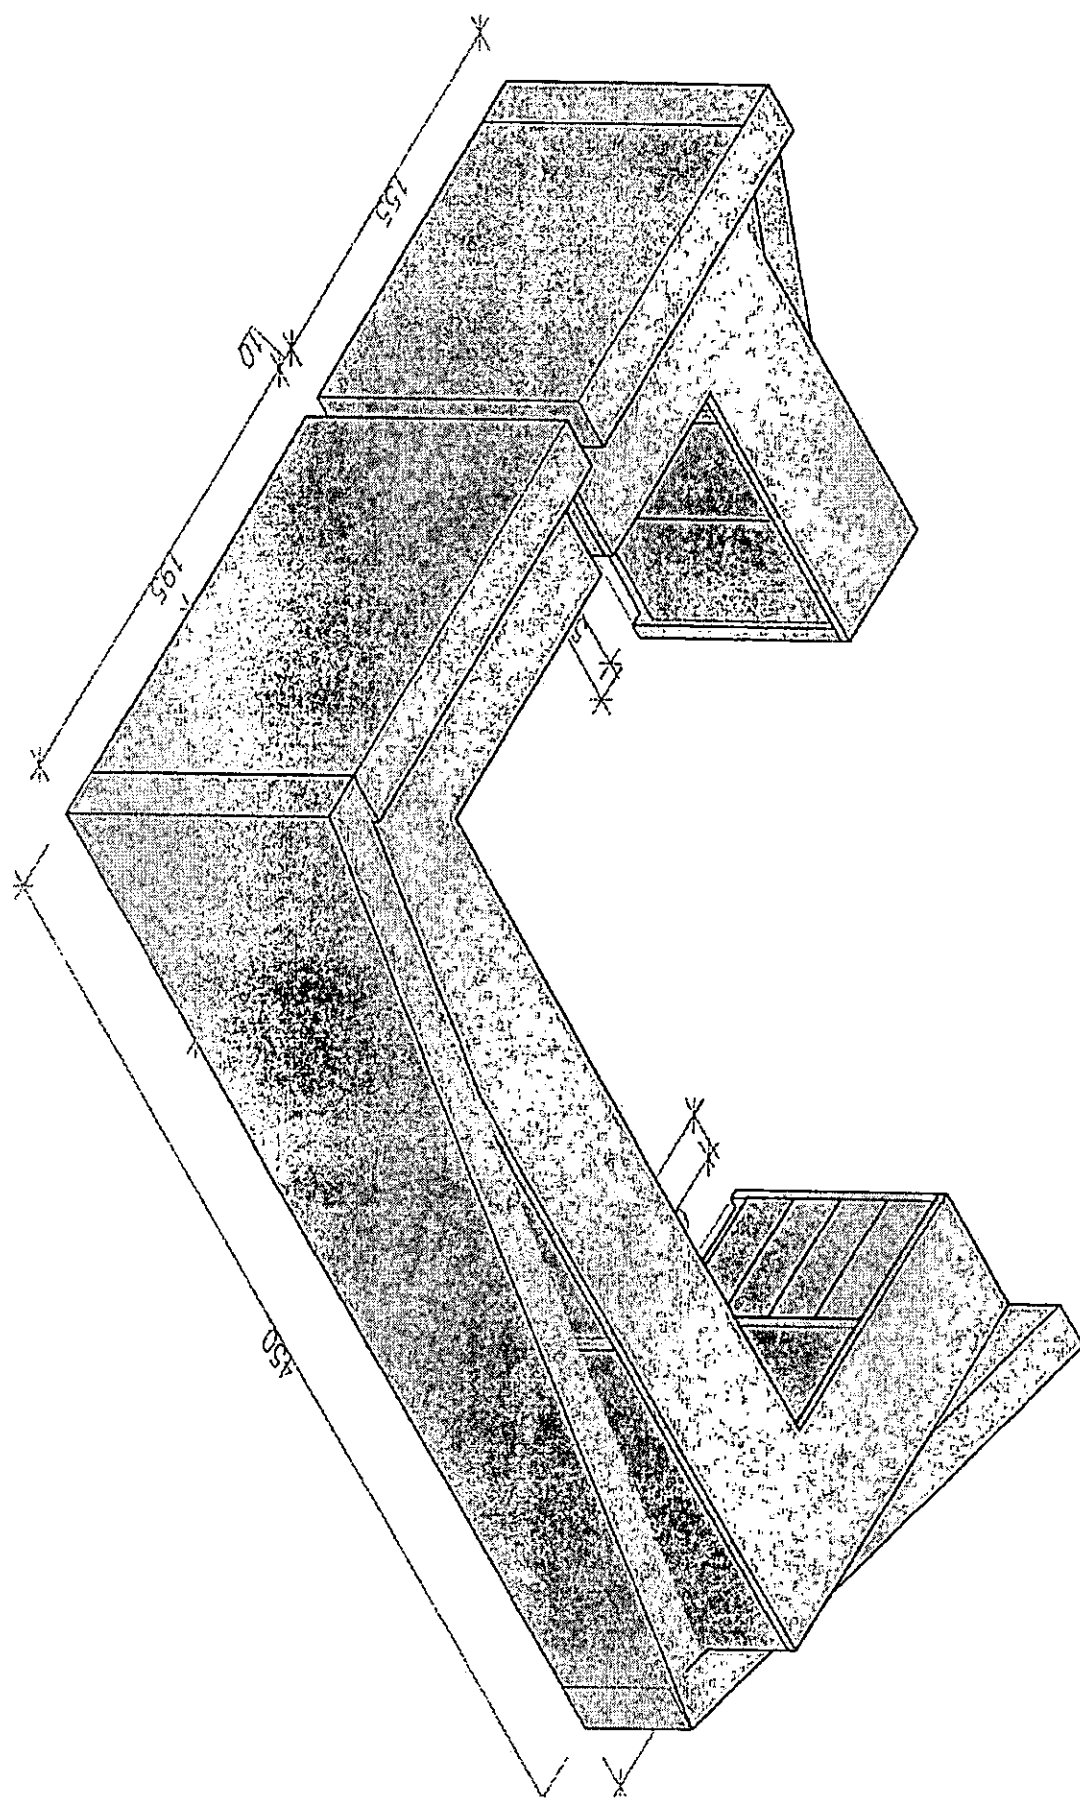


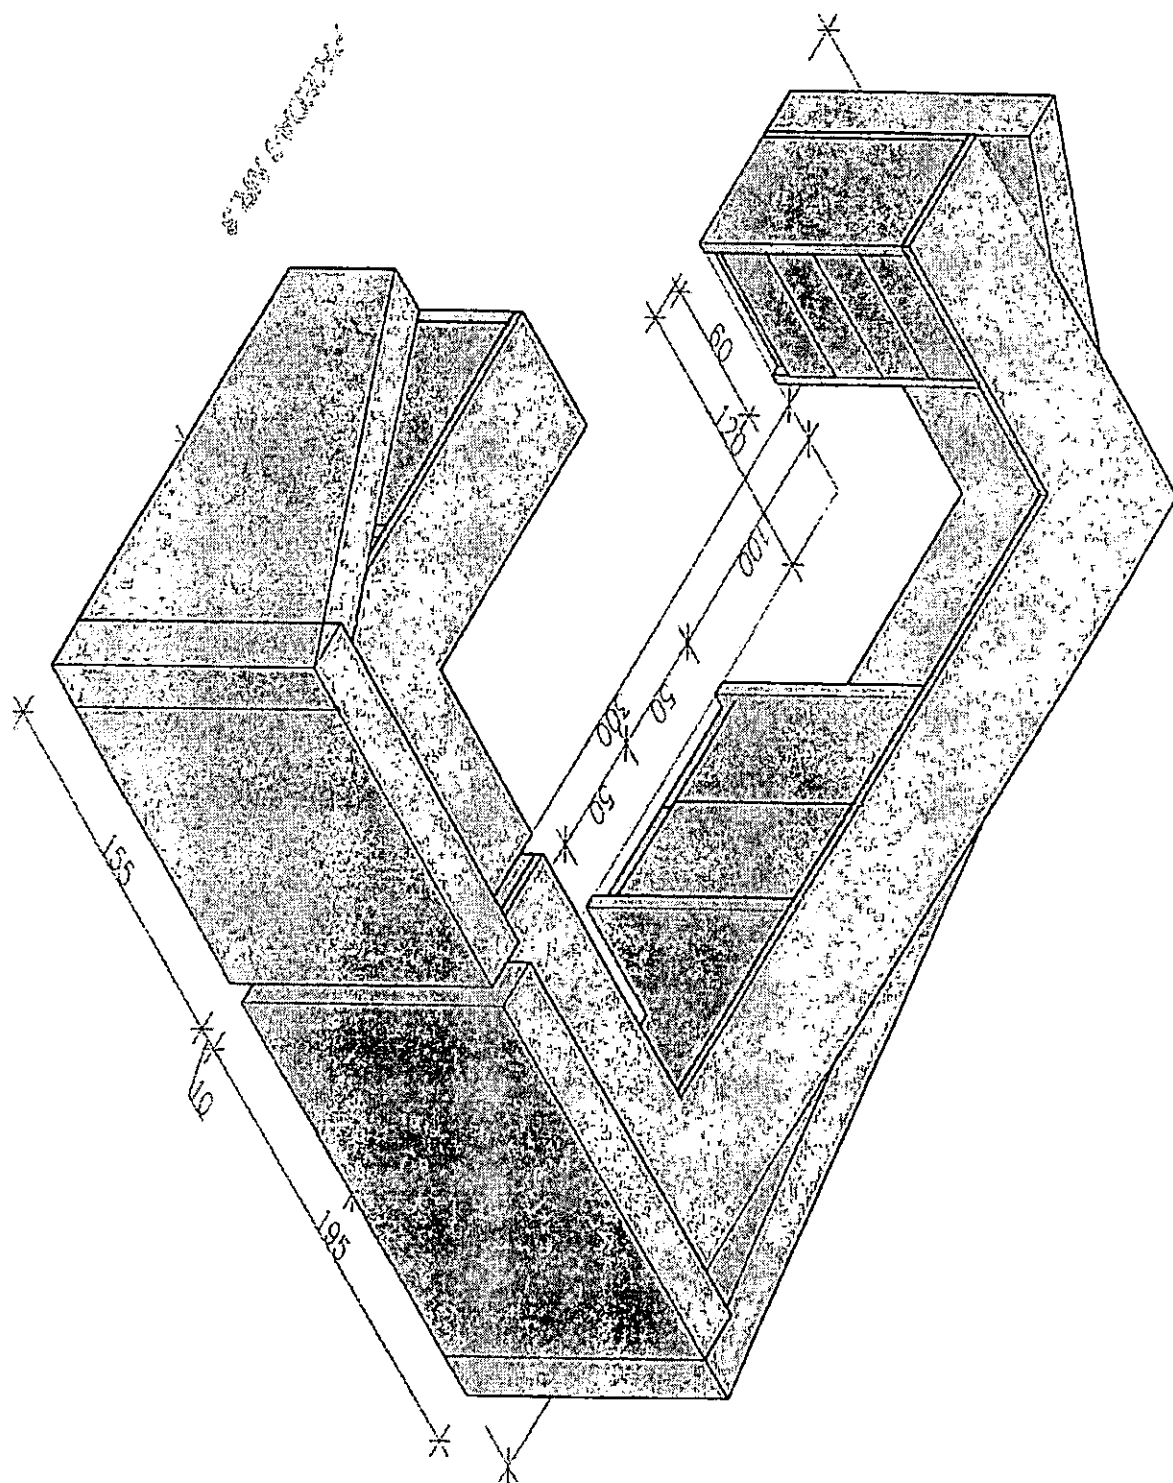


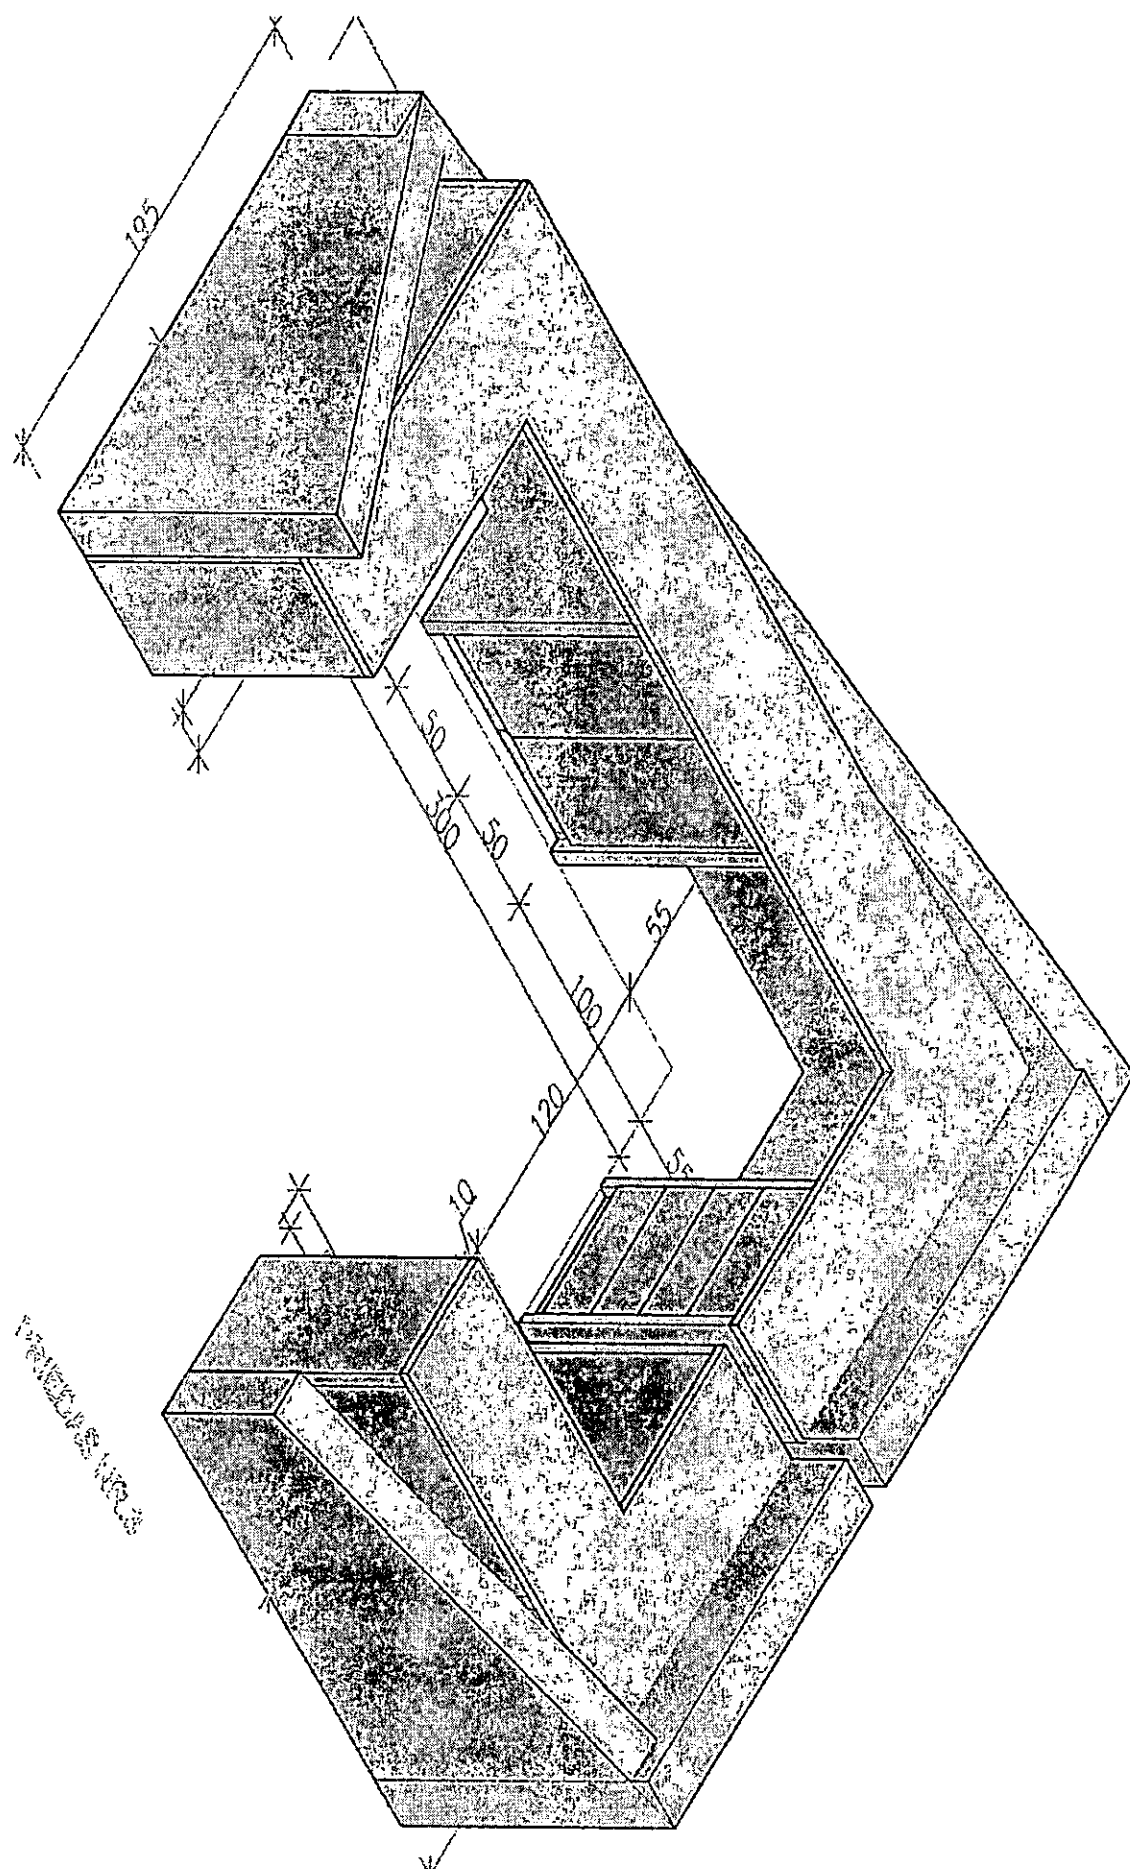


PRIEDAS NR.4
KNYGŲ IŠDAVIMO KATEDRA

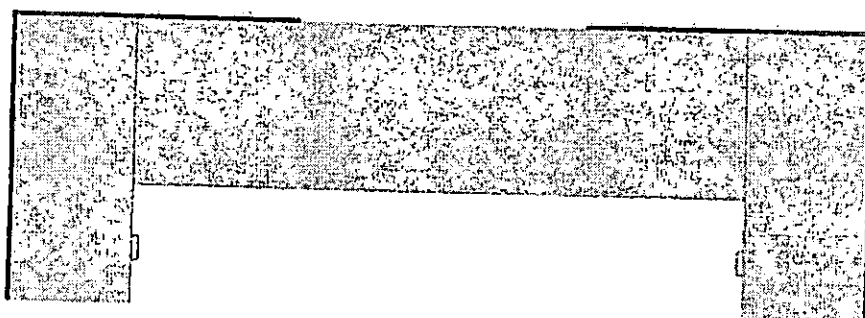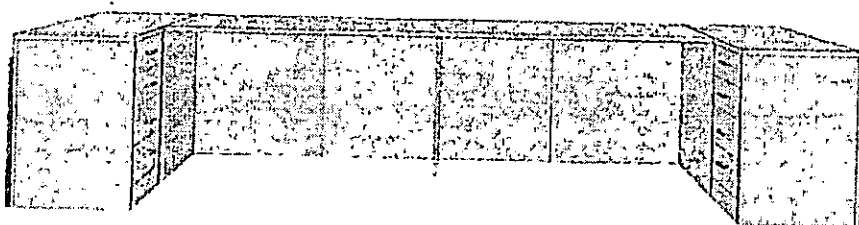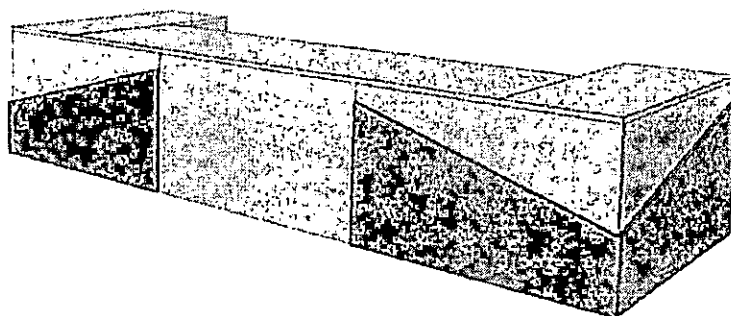


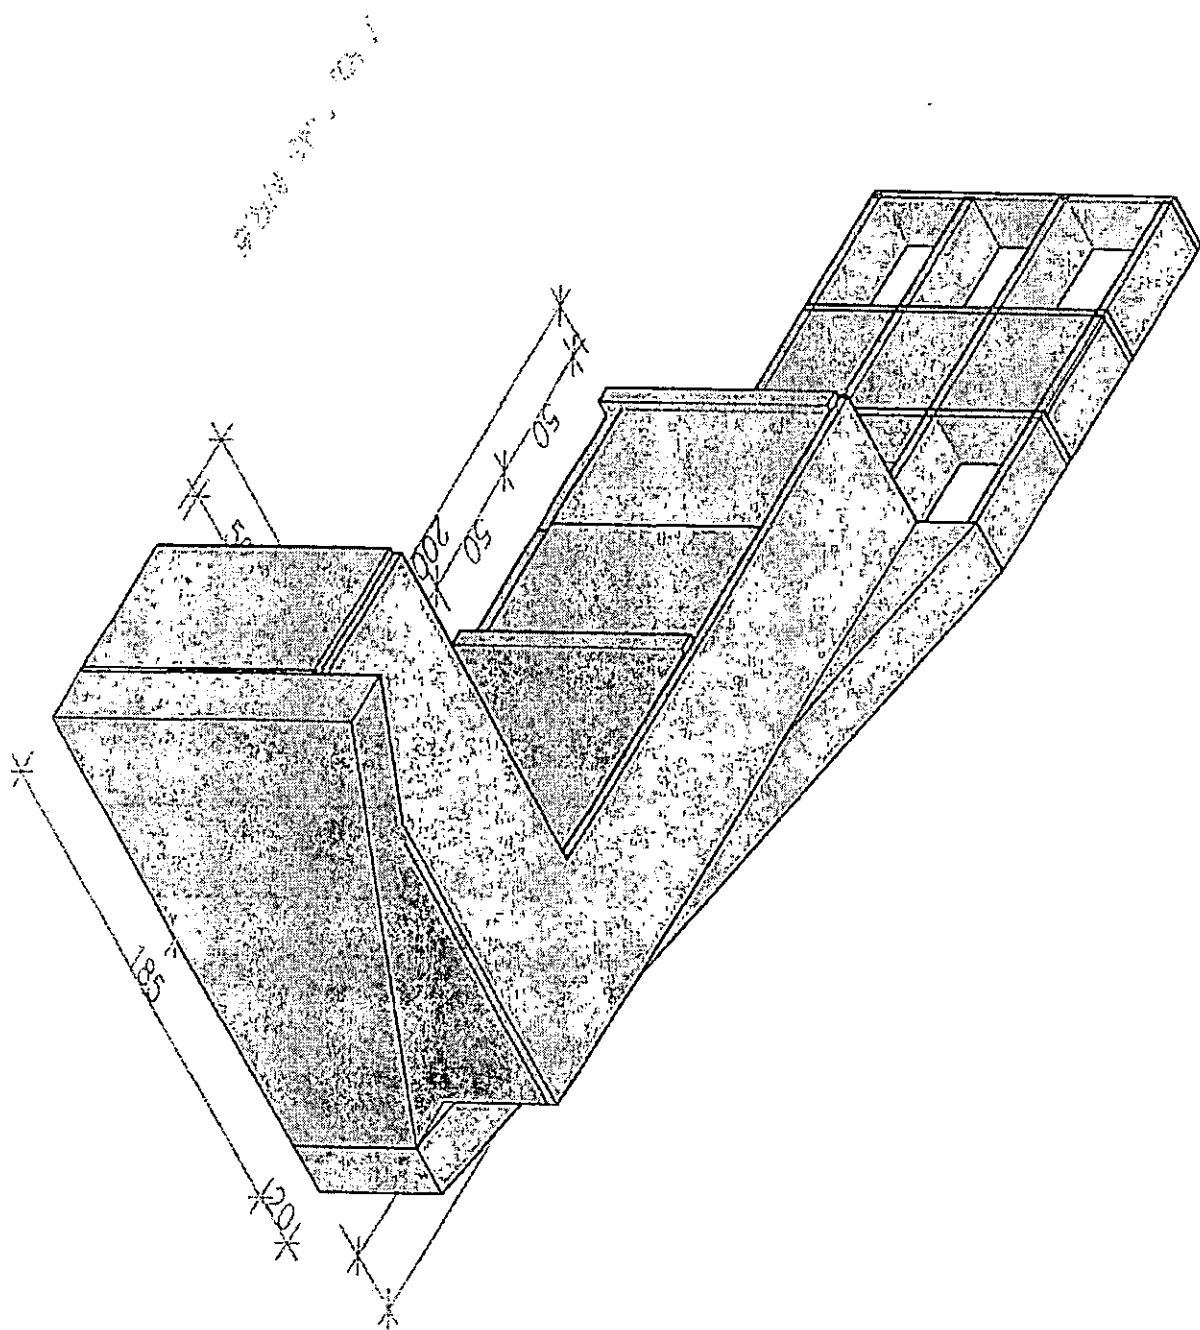

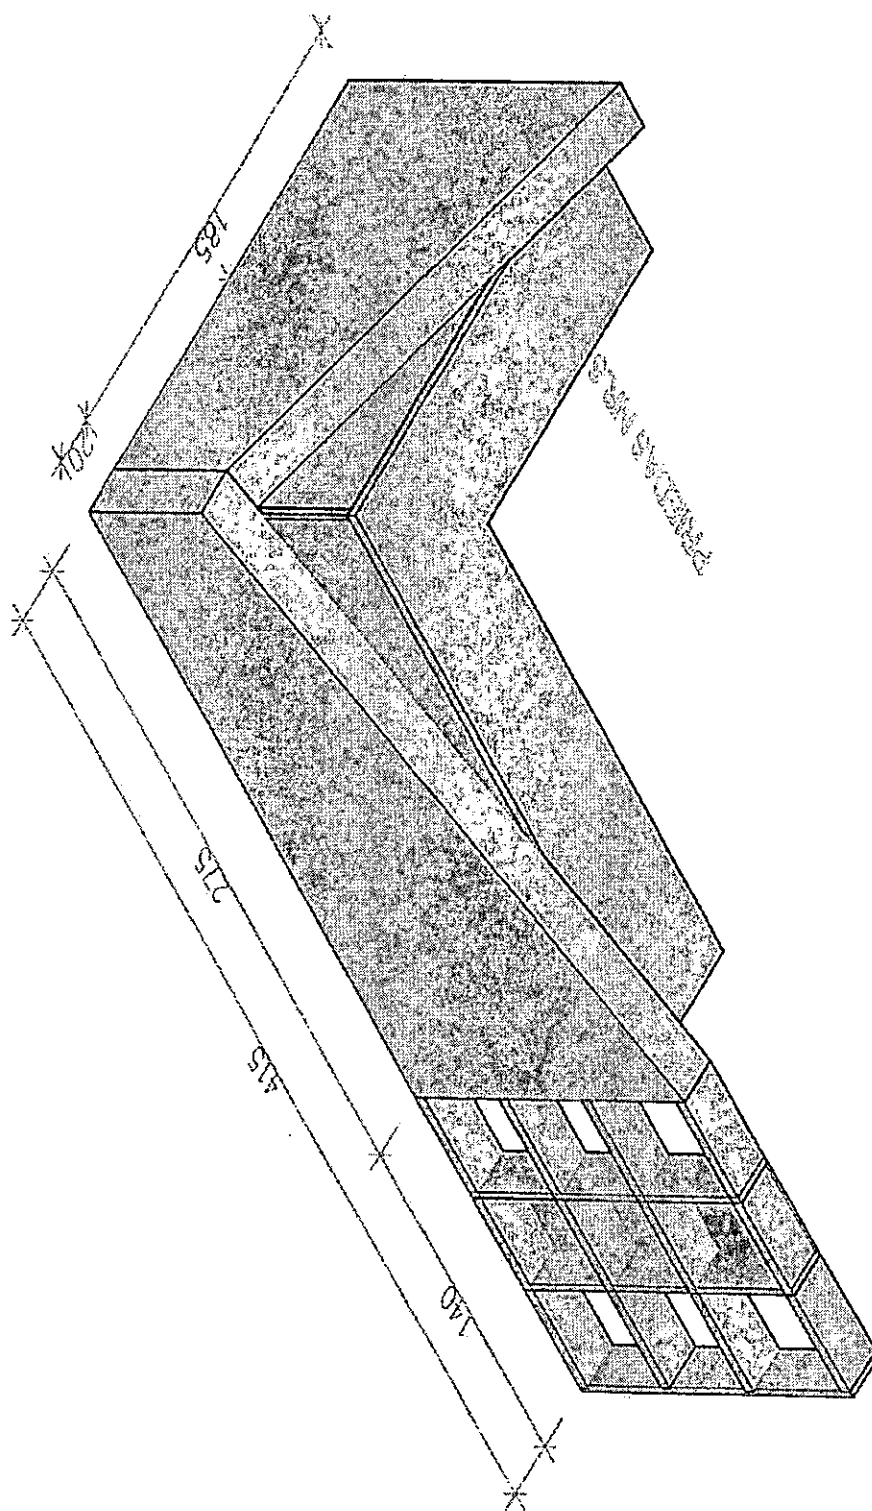

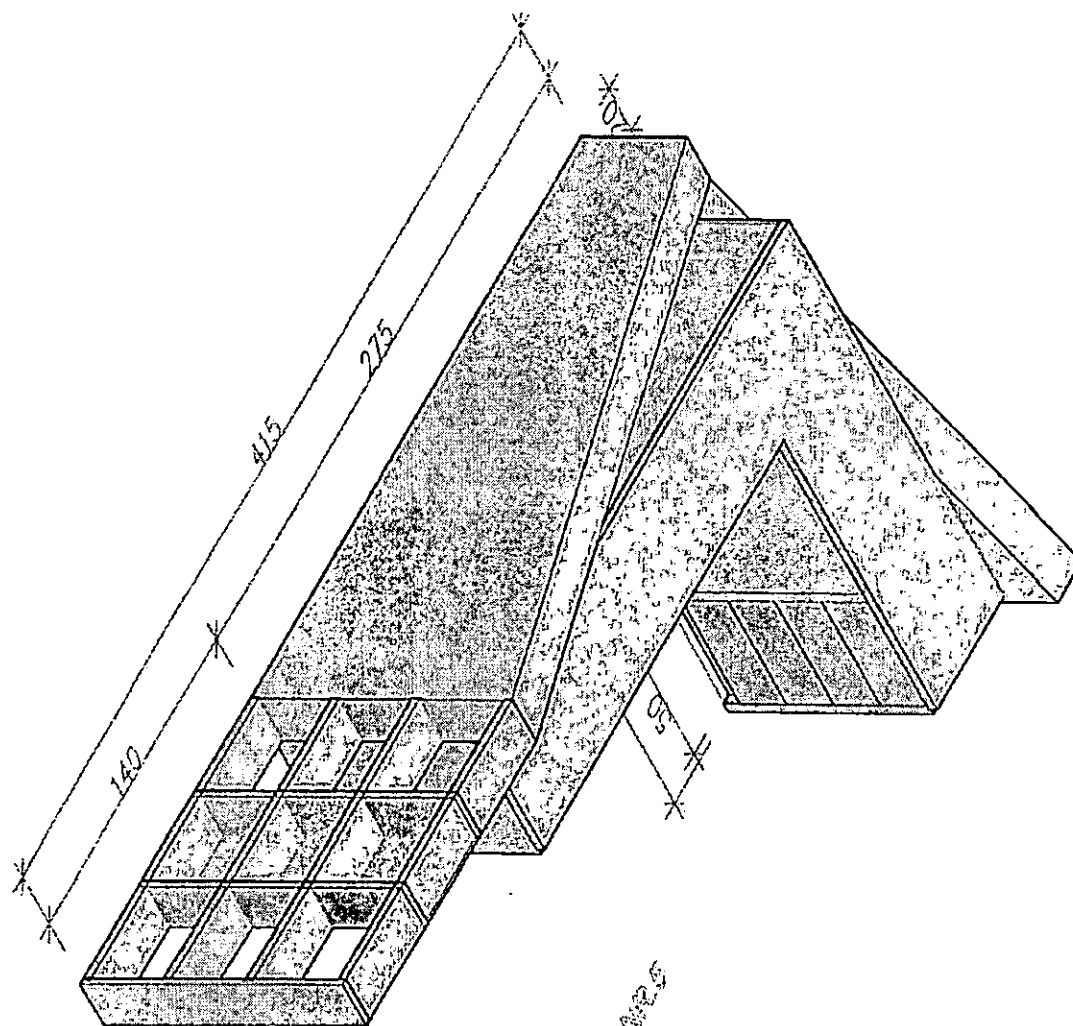

STANDARD 1025

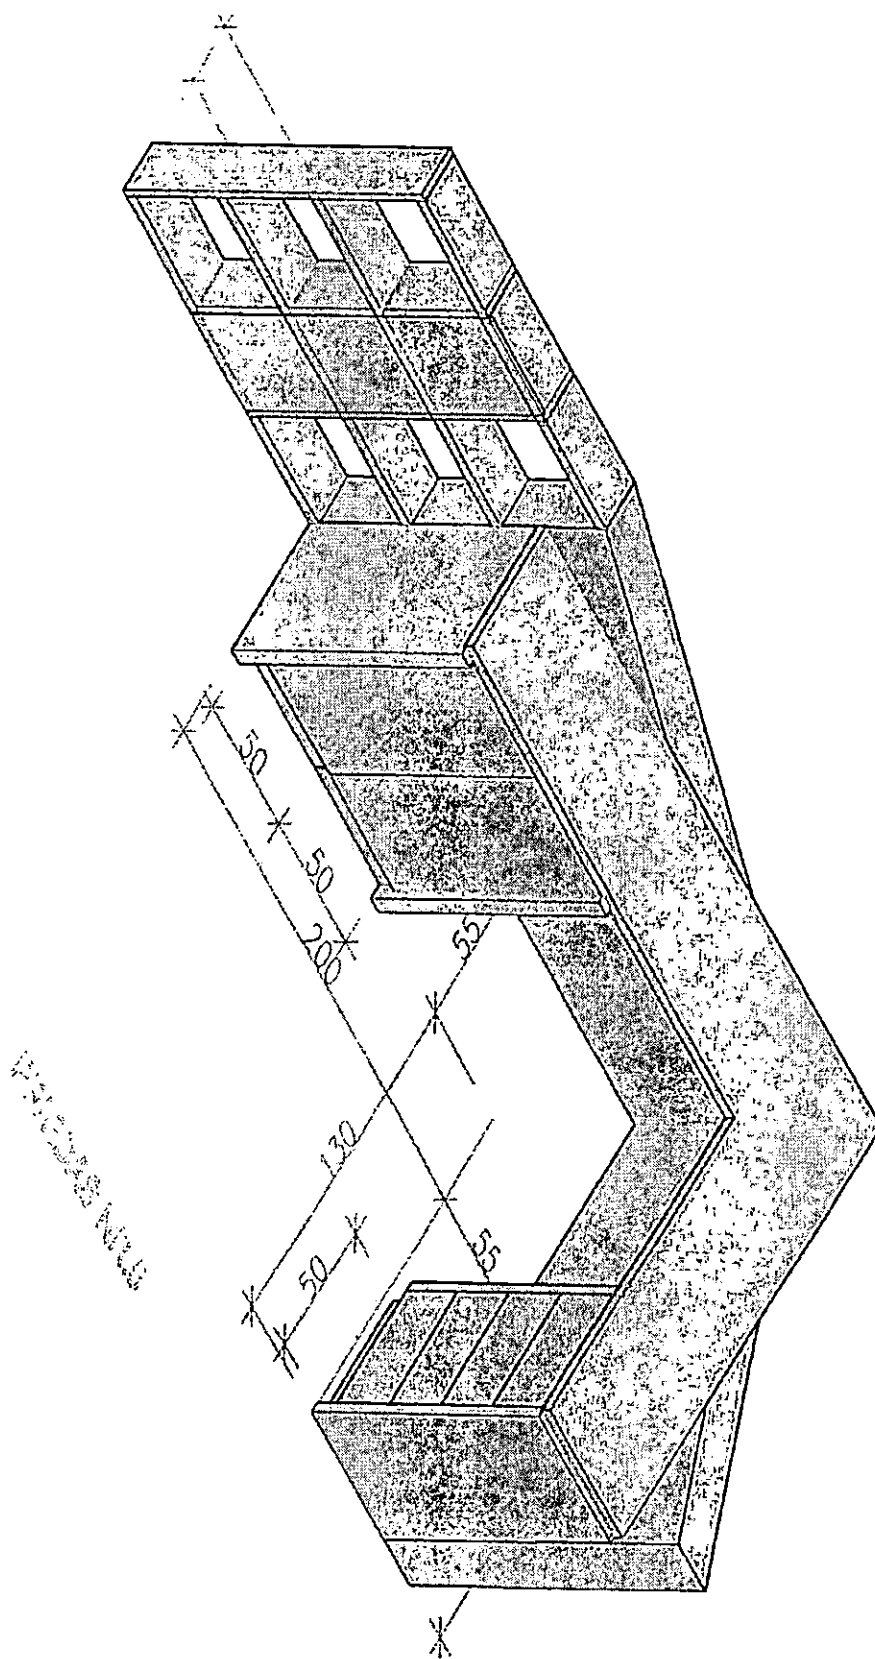


140

415



275

50 50 200



130 55 50 55 20 185 120







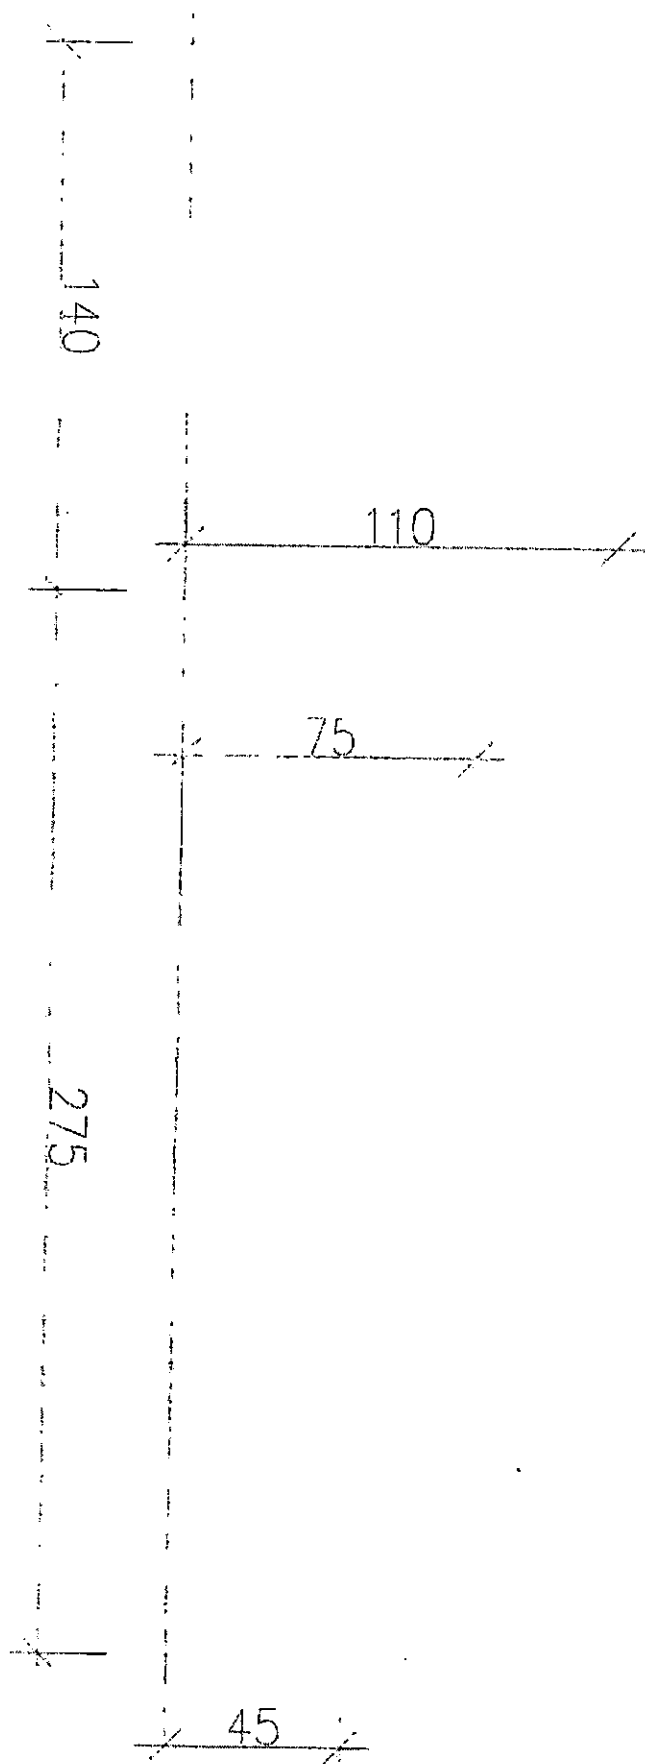


PRIEDAS NR. 6

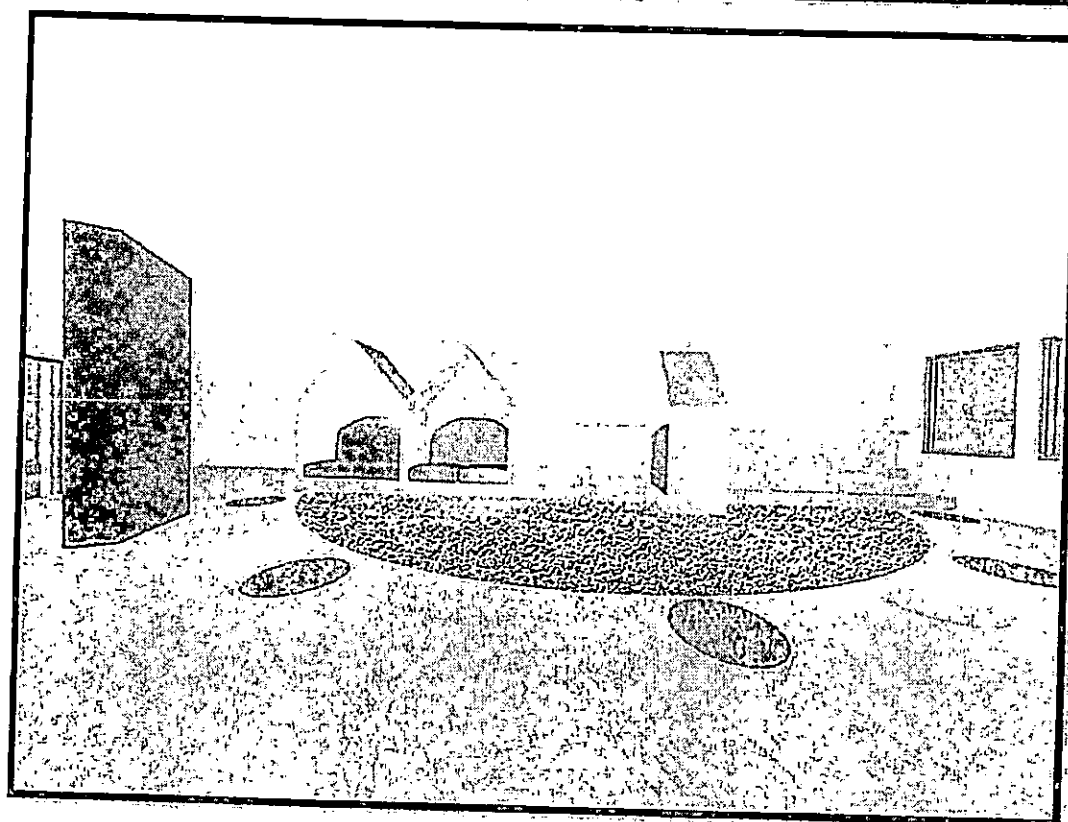
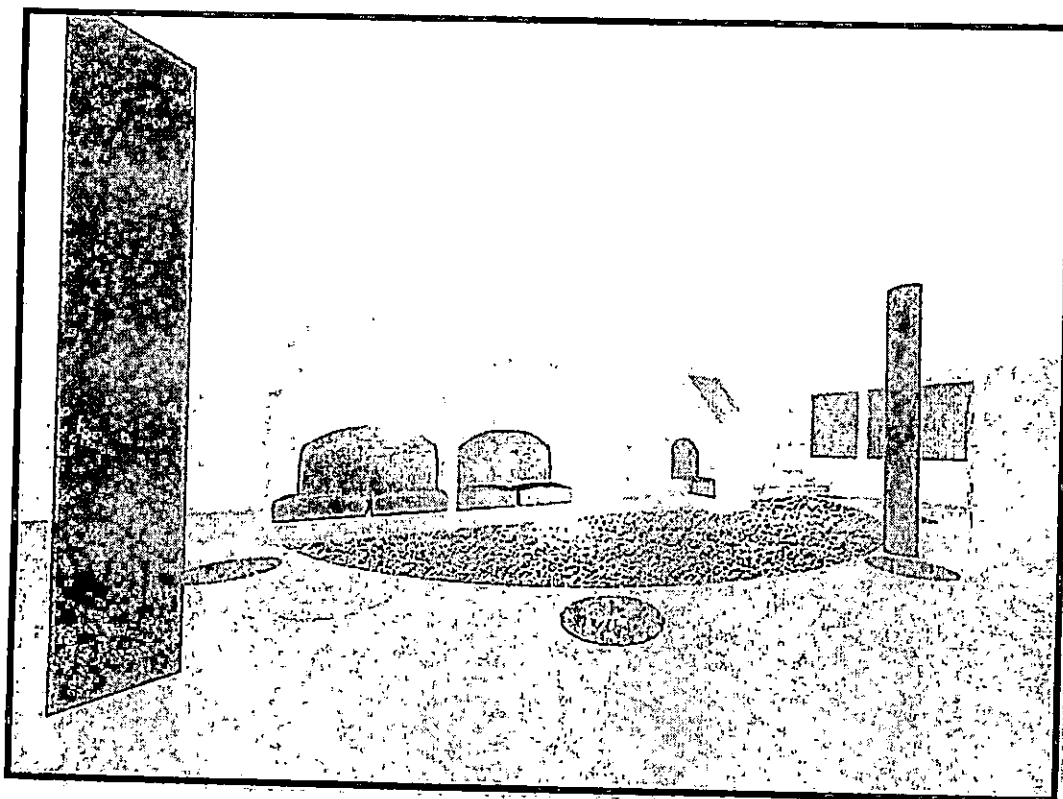


PRIEDAS NR.5 / PRIEDAS NR.7

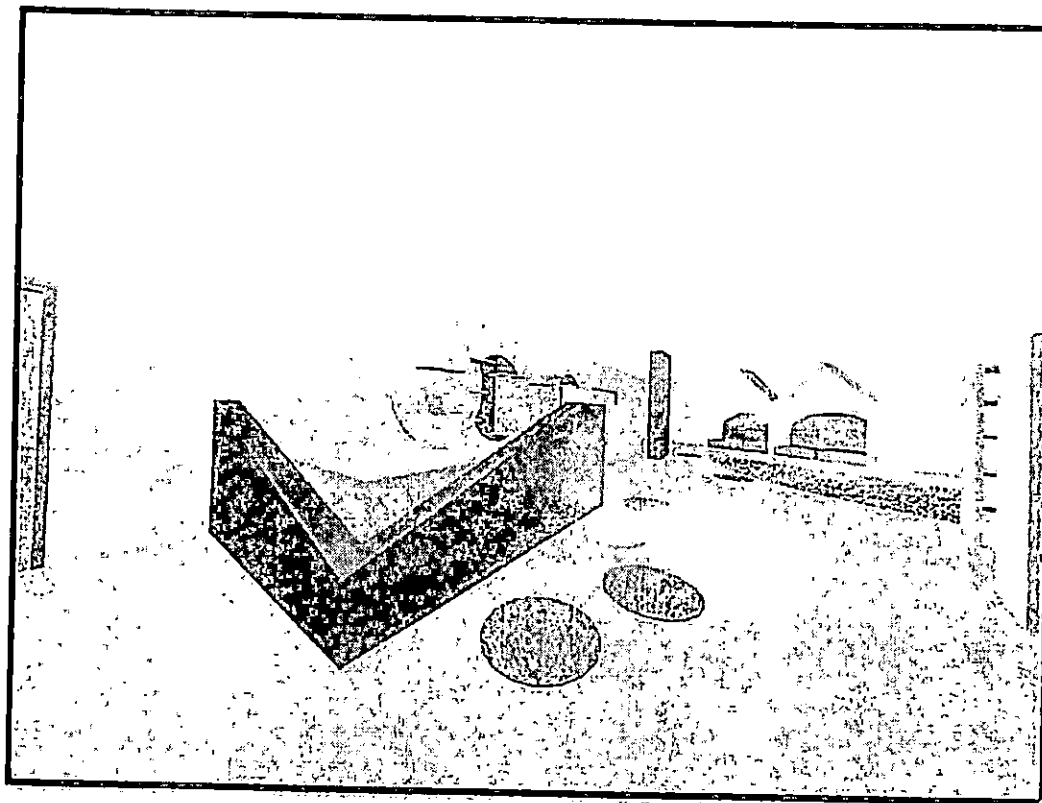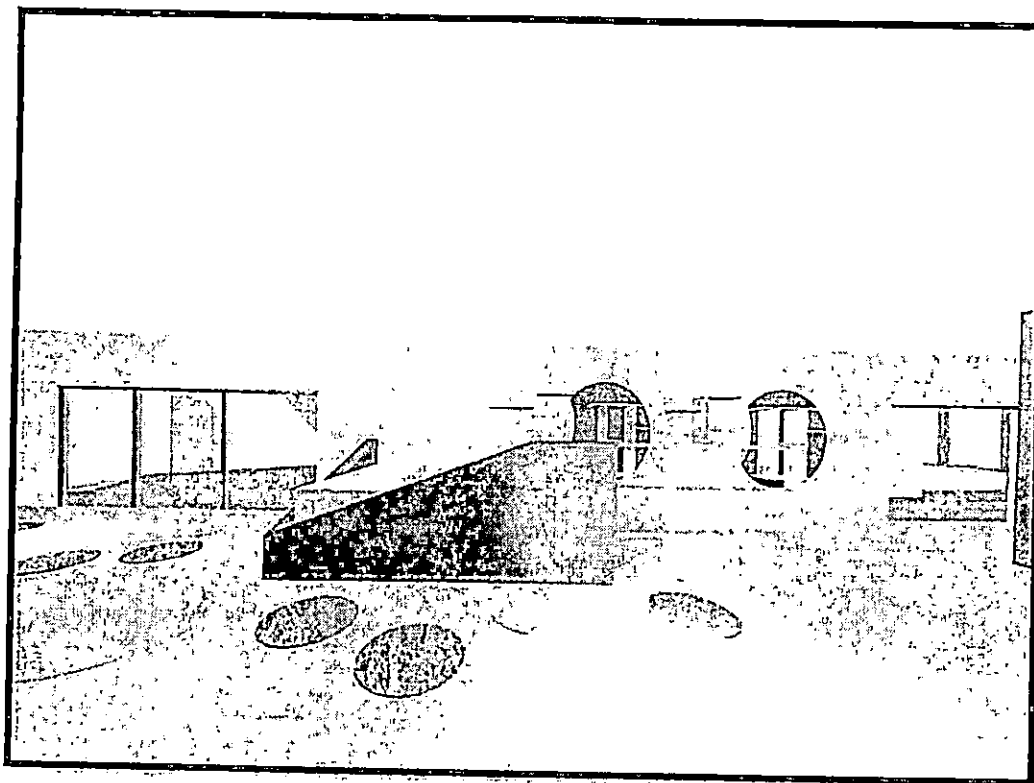


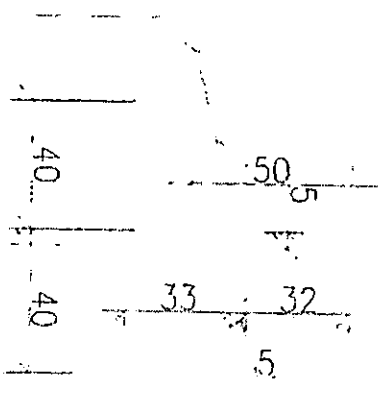

PRIEDAS NR. 8
ŽAIDIMŲ ERDVĖ II AUKŠTAS

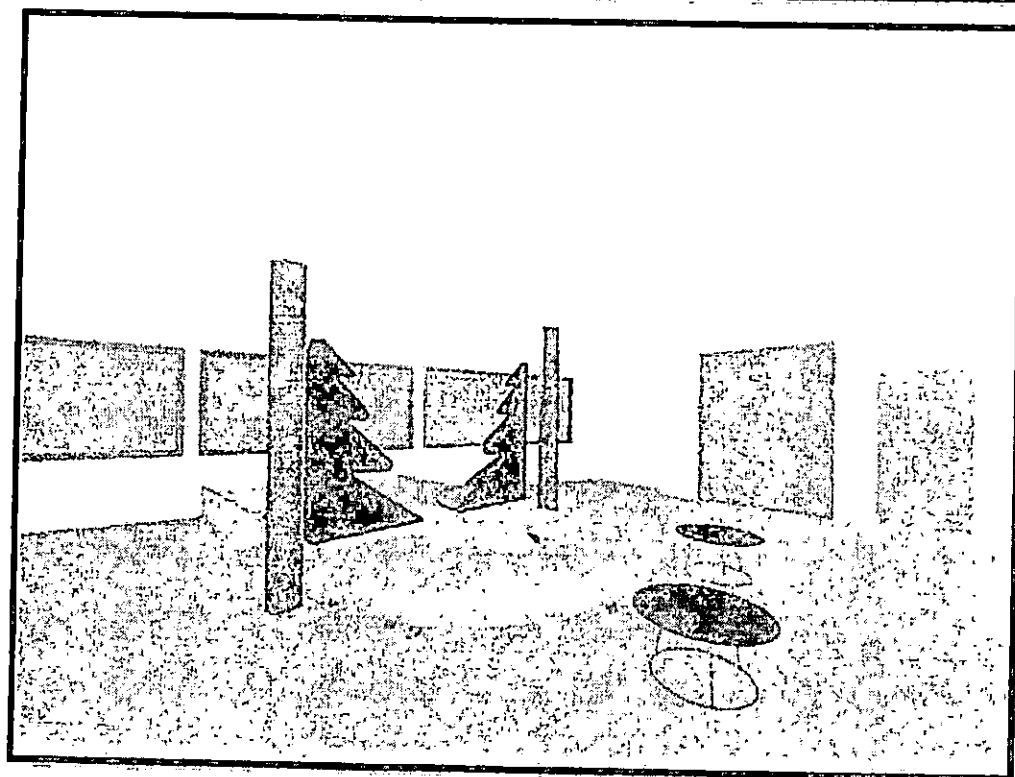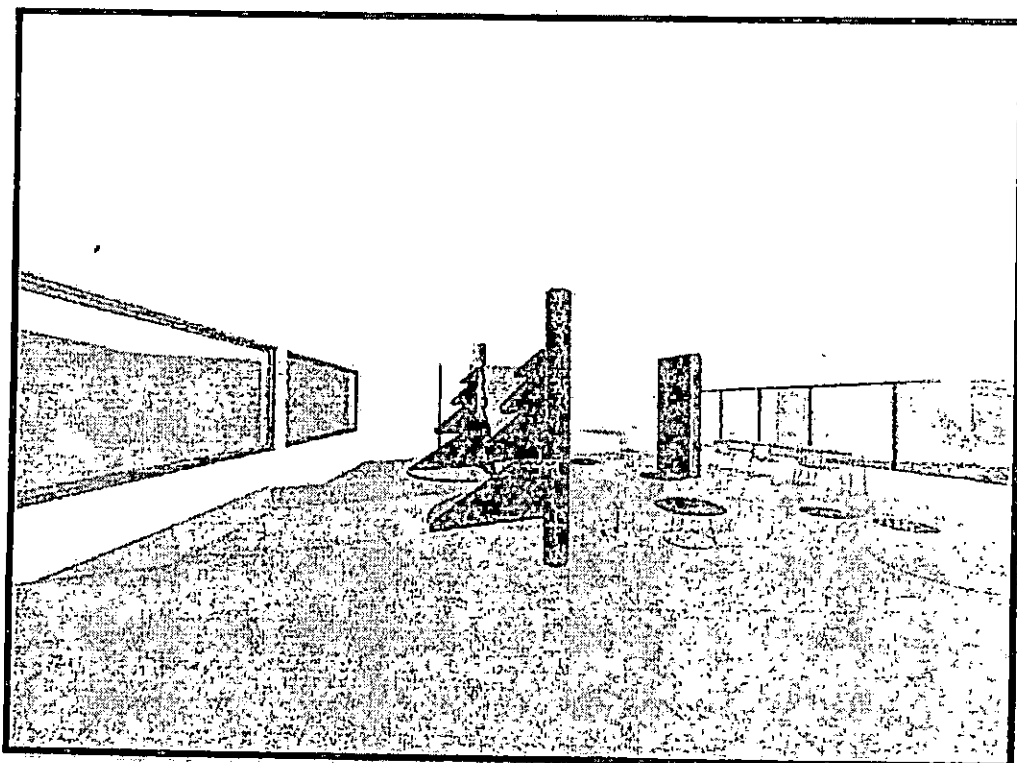

PRIEDAS NR.9

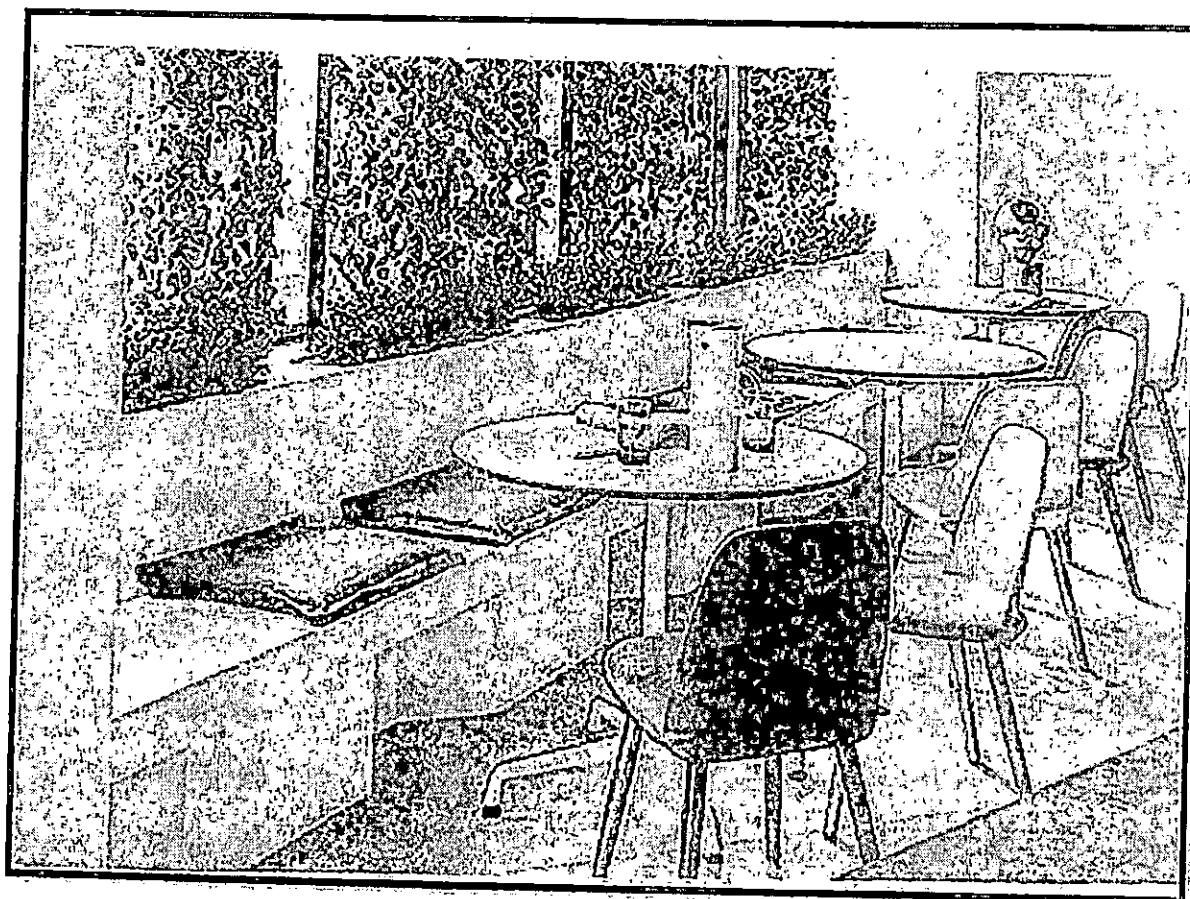


75


20


55

200


50

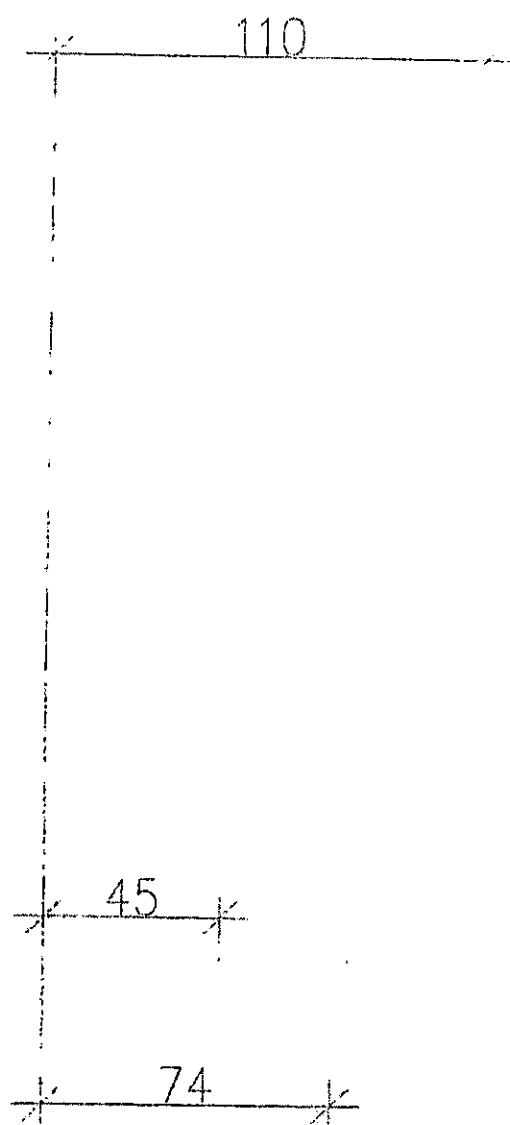


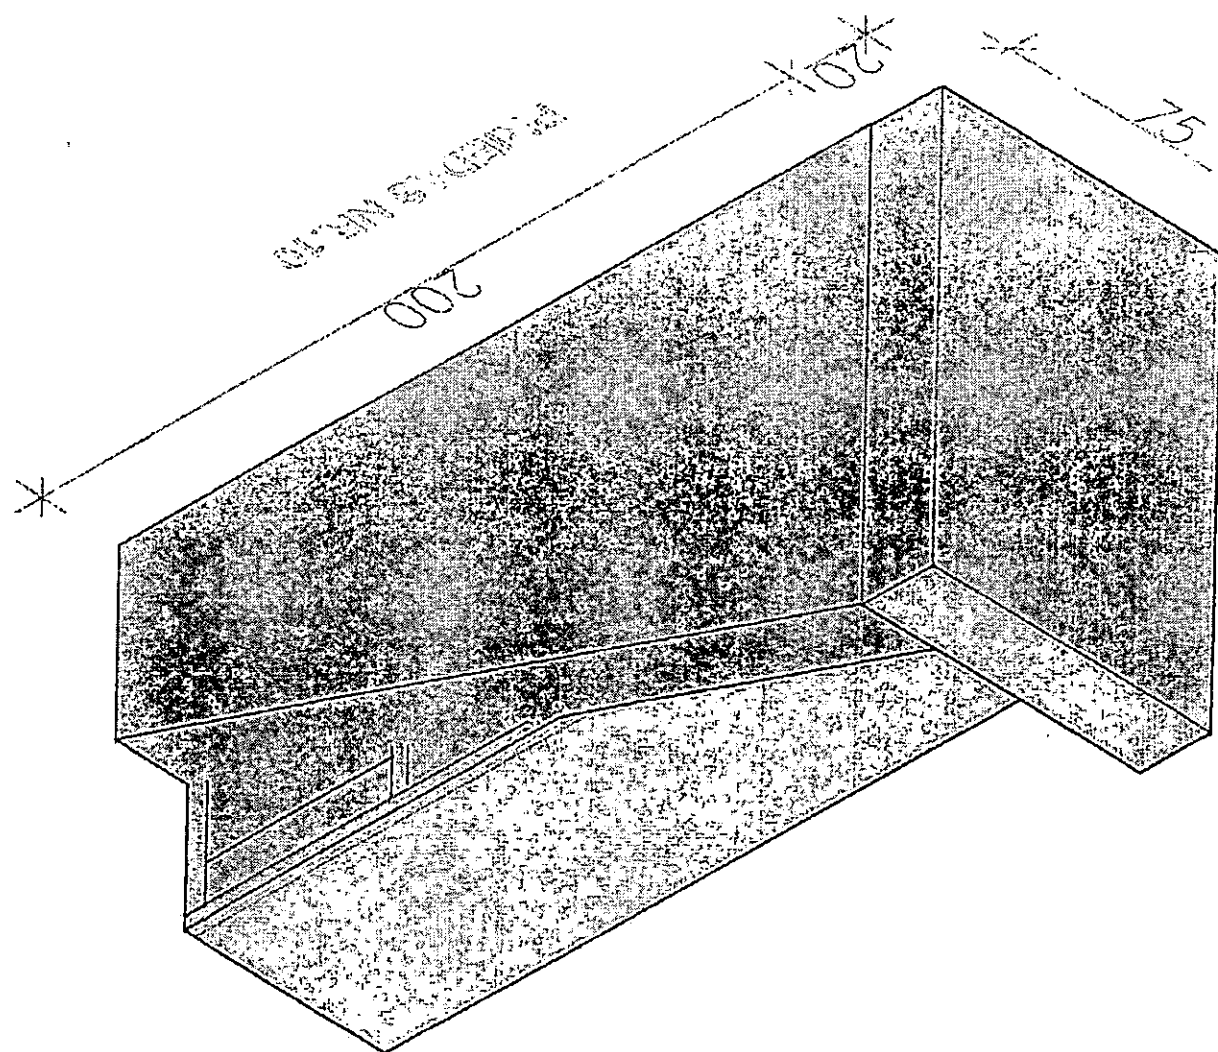

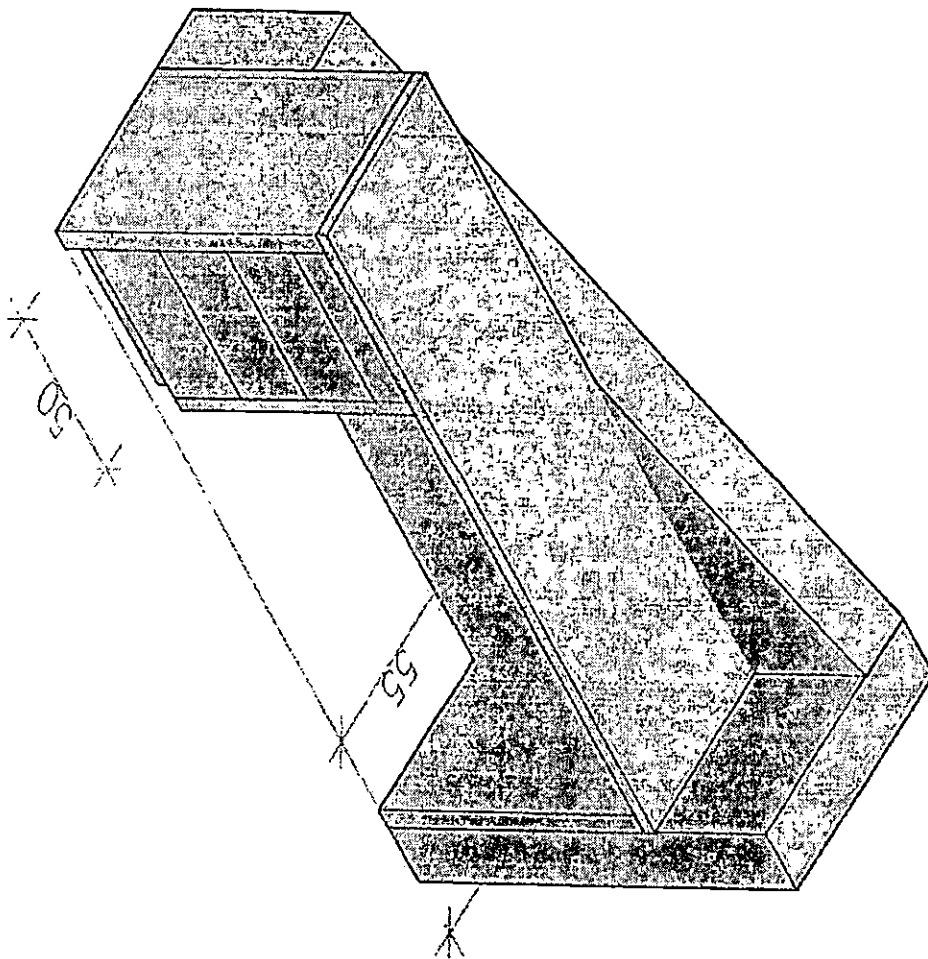

PRIEDAS NR.14.

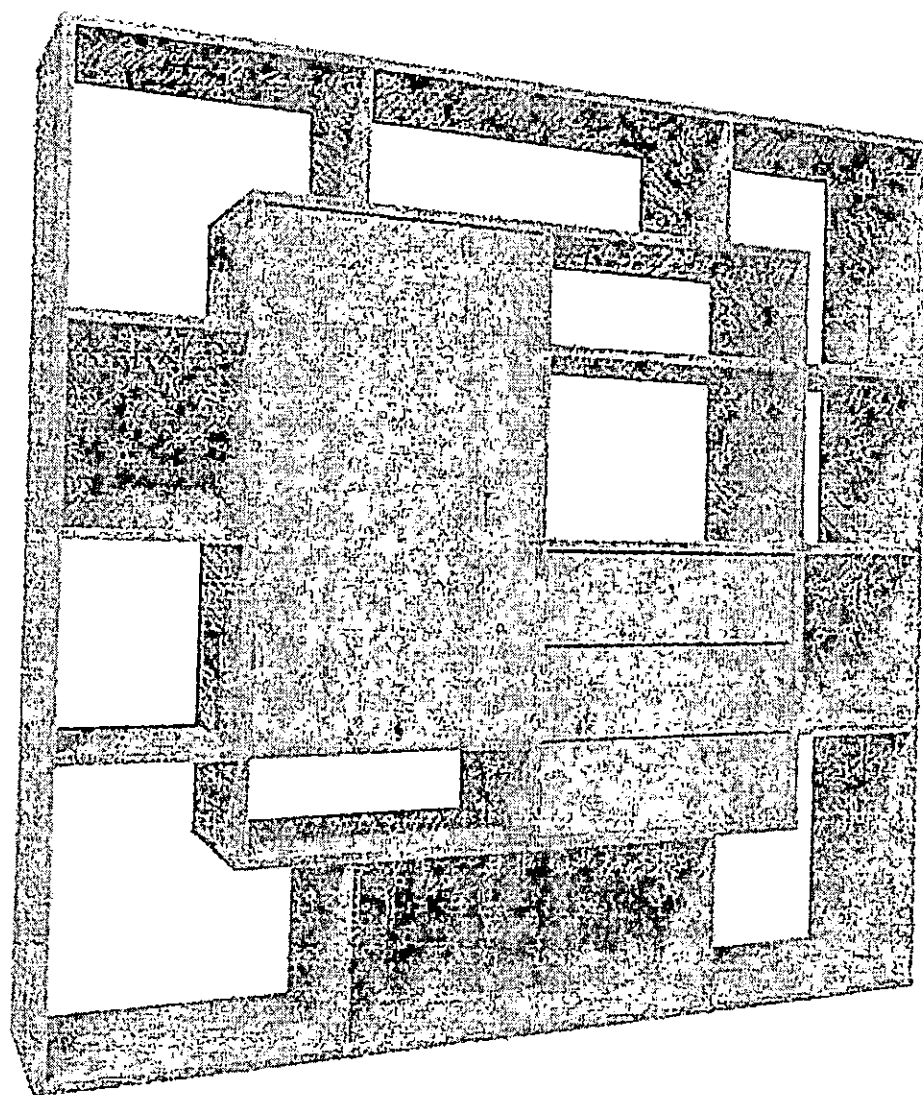



Originalas siunčiamas nebus

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga, tel., faks. (8 445) 78 980, el. p. biblioteka@kretyb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190287259

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2018-07-16 Nr. V6-170

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Vykdamą supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Baldų įsigijimas Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m.“ (toliau-konkursas), į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką (toliau – perkančioji organizacija) kreipėsi tiekėjas su prašymu atsakyti į klausimus:


Eil. Nr.	Tiekėjo paklausimas	Perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas, pateiktas vadovaujantis konkurso sąlygų 1.15.1 ir 1.15.2 punktais
1.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomam įsigyti baldui – Tribūna (poz. Nr. 5(77), nurodyta „Su numatyta vieta įrangos montavimui“. Klausimas. Ką reiškia frazė „Su numatyta vieta įrangos montavimui“? Ar tai yra tik ertmė, ar tai turi būti tam tikri įrangos prijungimo taškai?	Balde „Tribūna“ turi būti numatyta atskira lentyna konferencinės įrangos valdymo pultui pasidėti. Tribūnos stalviršyje turi būti ertmė nešiojamojo kompiuterio laidų pravedimui. Tribūnos kojoje turi būti paruošta vieta elektros jungikliams – įrangos įjungimui.
2.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Konferencinis stalas (poz. Nr. 6(39), Kampinis rašomasis stalas (poz. Nr. 7 (23), Vienvietis stalas, skaityklai su kopm. (poz. Nr. 16(54), Vienvietis stalas skaityklai (poz. Nr. 21 (81), Vienvietis stalas (poz. Nr.23(53), Vientisas stalas (poz. Nr. 26(53a), Kampinis rašomasis stalas (poz. Nr. 36 (23), Vienvietis stalas skaityklai (poz. Nr. 41(81), Vientisas stalas (poz. Nr. 43 (23a), Vientisas praukštintas stalas (poz. Nr. 50 (53), Vientisas stalas (poz. Nr. 55 (23b), nurodyta – „po stalviršiu metalinė konstrukcija, neleidžianti stalviršiui sulinkti“. Klausimas. Iš kokio profilio metalo turi būti pagaminta metalinė konstrukcija? Koks jos konstruktyvas? Kaip jina turi būti pritvirtinta prie stalo kojų?	Kad stalai nelinktų, profilį ir konstruktyva parenka gamintojas. Svarbu, kad stalai nelinktų. Naudojamas juodas metalas, dažytas miltelinio būdu.
3.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams Lentyna kanceliarinė, uždara (poz. Nr. 11 (19), Lentyna kanceliarinėms, uždara (poz. Nr. 46 (19), Lentyna kanceliarinėms, pusiau uždara	Taip, reikalinga vertikali pertvara.

	(poz. Nr. 11 (19) nurodytas baldo plotis – „1200 mm“. Klausimas. Ar tokio pločio spintoms, kad išvengtų lentynų linkimo, nėra reikalinga vertikali pertvara per spintos vidurį?	
4.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Lentyna vienvpusė, pastatoma (poz. Nr. 13 (79), Lentyna dvipusė (poz. Nr. 14 (30), Lentyna vienvpusė, pastatoma (poz. Nr. 27 (40), Lentyna dvipusė (poz. Nr. 31 (87), Lentyna dvipusė (poz. Nr. 38 (80), Lentyna vienvpusė, pastatoma (poz. Nr. 48 (5a), Lentyna vienvpusė, pastatoma (poz. Nr. 49 (40), Lentyna vienvpusė, pastatoma (poz. Nr. 56 (5b) nurodyta – „atliekamas svorio išbandymas, lentynoms“. Klausimas. Kokių būdu ir kada tas bandymas bus (turi būti) atliekamas?	Bandymas atliekamas gamybos metu, pilnai apkraunant lentyną knygomis. Jei atsiranda įlinkis, suderinant su projekto autore įvesti elementus, užtikrinančius lentynų standumą.
5.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Nestandartinis baldas (poz. Nr. 29(85), nėra nurodyta jokių matmenų ir kiekių. Klausimas. Kiek ir kokių gaminių turi būti? Kokie jų matmenys? Kas gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės? Kas yra tie apvalūs lakštai ant grindų (priedas Nr.6) ? Ar jie turės būti gaminami?	Žaidimų, skaitymo vieta vaikams. Gaminamas iš LMDP, briaunos 2mm., PVC. Sėdimosios dalys dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Tai yra erdvė su stilizuotais namukais ir sėdimosioms dalims, taip pat nišomis knygoms. Tvirtinama viskas prie sienos. Visas baldo ilgis – 9200mm. Grindyse yra kiliminė danga derinta su tarketu. Tai jau yra padaryta.
6.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Lentyna parodoms (poz. Nr.30 (86, nurodyta „Lentynos tvirtinamos prie LMDP apvalių lakštų“. Klausimas. Ar apvalius lakštus turi pateikti tiekėjas, ar jie jau bus sumontuoti statybininkų ?	Apvalius lakštus pateikia tiekėjas.
7.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Stalas (poz. Nr. 57 (66), nurodyta „Kojos gaminamos iš 60x10 mm juostinio metalo“. Kojos iš juostinio metalo paprastai gaminamos „O“ formos, tuo tarpu eskize parodytos 4 vertikaliai kojos. Klausimas. Kokios konstrukcijos turi būti stalo kojos? Ar reikalingas postalinis rėmas?	Kojos gaminamos iš juostinio (pilnavidurio) juodo metalo. Reikalingas postalinis rėmas iš juodo metalo. Viskas dažoma miltelinio būdu.
8.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams –Žaidimų erdvė (poz. Nr. 58 (113), nurodyta „Priedas Nr.8“. Priede Nr.8 pavaizduota daug įvairių baldų. Klausimas. Kokie baldai įeina į „Žaidimų erdvę“ (poz. Nr. 58 (113).	Tai yra žaidimų erdvė, kurios išmatavimai – ilgis 2800*plotis 2500, tvorelės aukštis – 500mm. Tai yra atitvėrimas mažųjų zonų su kampuose eglutėmis.

		Šis baldas turi būti lengvai išmontuojamas ir surenkamas. Spalvos turi atitikti vizualizaciją.
9.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Stalams, nurodyta – „Stalviršyje lizdas laidams“. Klausimas. Ką perkančioji organizacija laiko lizdu laidams? Ar tai tik ertmė stalviršyje su dangteliu, ar lizdas laidams su rozetėmis (jei taip – kiek ir kokių rozėčių turi būti)?	Ertnė su dangteliu.
10.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – nurodyta „Dizainas ir spalva derinama su interjero projekto autore“, „Dizainas derinama su interjero projekto autore“. „Spalva derinama su interjero projekto autore“. Klausimas. Ką reiškia šie reikalavimai? Baldų spalva jau turi būti žinoma skelbiant konkursą. Baldinių plokščių kainos labai priklauso nuo spalvų – jos gali skirtis ne procentais, o kartais. Iš kokių spalvų plokščių turės būti gaminami baldai? Kiek plokščių spalvų turės pateikti laimėtojas? Kokios, kokio dizaino turės būti baldų rankenėlės?	Visus konstruktyvinius klausimus sprendžia gamintojas. Jei sprendimai įtakoja gaminių dizainą, būtina derinti su projekto autore. Taip pat, jei baldas nestandartas, jo matmenis, prieš gaminant reikia tikslinti vietoje. Baldo spalvos interjere dominuoja: balintos ažuolas, natūralus ažuolas, šviesiai ir tamsiai pilkos spalvos, plokštės. Audinių ir odos spalvos renkamos, pagal patalpas, atinkant medžiagos reikalavimus.
11.	Atviro konkurso sąlygose, aprašant reikalavimus numatomiems įsigyti baldams – Spintoms, Lentynoms nenurodyta iš ko turi būti pagaminta baldų nugaros. Klausimas. Iš ko turi būti pagamintos baldų nugaros – laminuotos medžio drožlių plokštės ar laminuotos medžio plaušo plokštės?	Spintų nugaros gaminamos iš laminuotos plaušo plokštės. Lentynoms, kur konstrukciškai nugarėlė gali apsaugoti nuo išlankymo, naudoti LMDP.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos konkurso sąlygų paaiškinimus.

Komisijos pirmininkė



Erika Kazlauskienė

Originalas siunčiamas nebus

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga, tel., faks. (8 445) 78 980, el. p. biblioteka@kretvb.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190287259

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2018-07-16 Nr. V6-171


DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Vykdamy supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Baldų įsigijimas Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m.“ (toliau-konkursas), į Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešąją biblioteką (toliau – perkančioji organizacija) kreipėsi tiekėjas su prašymu:

Eil. Nr.	Tiekėjo paklausimas	Perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas, pateiktas vadovaujantis konkurso sąlygų 1.15.1 ir 1.15.2. punktais
1.	Ar galėtumėte pateikti pvz. 6(39) poz. techninėje specifikacijoje stalo aiškesnį vaizdą, kadangi iš skanuoto dokumento neina įžiūrėti norimo gaminio kojų išdėstymo?	Pridedama pvz. 6(39) poz. schema.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos konkurso sąlygų paaiškinimus.

Komisijos pirmininkė,



Erika Kazlauskienė

