



Vilnius

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu ir UAB „Elektros serviso grupė“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Petrausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2018 m. kovo 15 d. skelbtą atvirą konkursą „Santehnikos prekės Nr. 15925“ (pirkimo numeris Nr. 370397) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *siurblius* (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 82 644,63 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai 63 ct).

PVM suma 17 355,37 EUR (septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 37 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 100 000,00 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct).

2.2 Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio maksimalios sumos metodas. Sutartyje nustatytas fiksuotas prekių įkainis, kuris sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamas per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3 Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.4 Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes, kurių pavadinimai, detalios specifikacijos, įkainiai, pradinė vertė kiekvienai pirkimo daliai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Kiekvienos atskiros pirkimo dalies įsigyjamų prekių vertė negali viršyti pradinės pirkimo dalies vertės. Bendro įsigyjamų prekių kiekio vertė negali viršyti pradinės sutarties vertės.

Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto gamintojo prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo prekes su sąlyga, kad naujos prekės visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu dalimis pagal poreikį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo raštu, faksu arba elektroniniu paštu pateikto užsakymo dienos.

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius,

Birutės g. 1, Vilnius aptarnavimo tarnybos sandėliai.

Paskirta atsakingi asmenys - A. Bimbiris, tel. Nr. +370 52365294, Oleg Uliaš, tel. Nr. +370 52720286.

4.3. Pirkėjas pateikia Pardavėjui šioje sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šalys susitaria, kad elektroninėmis priemonėmis arba telefonu pateiktas užsakymas laikomas priimtu ne vėliau kaip ateinančią darbo dieną nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui.

4.4. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

4.5. Prekių Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas pateikia Pirkėjui prekių CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas, vartotojo instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą ar kitą informaciją apie tiekiamas prekes.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Prekės yra be defektų ir jos kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir galiojančius standartus.

5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes per sutartyje numatytą užsakymo įvykdymo terminą, Pirkėjas turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, taikyti 100 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną, kiekvieno vėluojamo užsakymo atžvilgiu.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėn. ir ne ilgiau nei bus pasiekta 2.1. p. nurodyta

maksimali sutarties kaina.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. Parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas taip pat įsipareigoja Tiekėjui pranešti nurodytų subtiekių pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.

10.4. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.6. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.


PRIDEDAMA. Specifikacija.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB "Elektros serviso grupė"
Verkių g. 29, 31 korp., LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 300003608
PVM mok. kodas LT140486917
A. s. LT927300010082861426
AB „Swedbank“ b. k. 73000


Giedrius Petrauskas

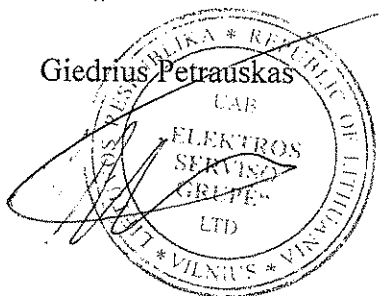

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Elena Jurevičienė

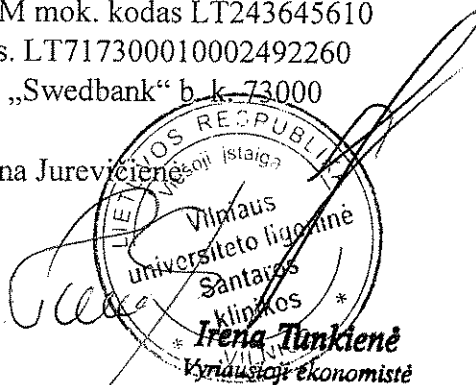

Vyriausioji buhalterė
Linda Grigientienė

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



18-C-2118 2018-07-22

SPECIFIKACIJA

PASTABA. Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais.

9 pirkimo dalis. Siurbliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas)	Parametrai ir jų reikšmės	Mato vnt.	Prelimi narius kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur
1		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 130 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	5	40,80	21,00	49,37
2		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 130 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	5	47,51	21,00	57,49
3		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	3	129,88	21,00	157,15
4		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 130 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	190,97	21,00	231,07
5		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	98,09	21,00	118,69
6		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 130 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	147,73	21,00	178,75
7		Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	312,38	21,00	377,98

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	68,41	21,00	82,78
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	71,95	21,00	87,06
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	80,57	21,00	97,49
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	108,44	21,00	131,21
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	156,28	21,00	189,10
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	217,69	21,00	263,40
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	262,67	21,00	317,83
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	320,50	21,00	387,81
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	179,13	21,00	216,75
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	243,40	21,00	294,51

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	262,67	21,00	317,83
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	307,65	21,00	372,26
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	357,57	21,00	432,66
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	391,66	21,00	473,91
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	1031,35	21,00	1247,93
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	676,66	21,00	818,76
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	885,49	21,00	1071,44
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	251,84	21,00	304,73
Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	353,06	21,00	427,20

27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	

Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	1428,24	21,00	1728,17
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	396,78	21,00	480,10
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	1369,77	21,00	1657,42
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	414,58	21,00	501,64
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	442,21	21,00	535,07
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 340 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	1921,37	21,00	2324,86
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 280 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	469,56	21,00	568,17
Wilo, Vokietija	Šlapijo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 280 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-9, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	499,96	21,00	604,95

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Cirkuliaciniai
siurbliai

Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	530,18	21,00	641,52
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	1996,55	21,00	2415,83
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	722,60	21,00	874,35
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	820,00	21,00	992,20
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	3889,34	21,00	4706,10
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	880,70	21,00	1065,65
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	985,90	21,00	1192,94
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	1300,10	21,00	1573,12
Wilo, Vokietija	Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	1079,25	21,00	1305,89

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wilo, Vokietija	Slapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	4793,88	21,00	5800,59
Wilo, Vokietija	Flanšinis dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	495,40	21,00	599,43
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	2797,20	21,00	3384,61
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	742,20	21,00	898,06
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	2987,60	21,00	3615,00
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	868,10	21,00	1050,40
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	921,80	21,00	1115,38
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-9, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	3585,12	21,00	4338,00
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	983,30	21,00	1189,79
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 340 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	1060,15	21,00	1282,78

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	808,62	21,00	978,43
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	5519,36	21,00	6678,43
Wilo, Vokietija	Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	2	935,60	21,00	1132,08
Wilo, Vokietija	Flanšinis dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C $\pm$ 0,05%	vnt.	1	6269,34	21,00	7585,90
Wilo, Vokietija	Slapio rotorius (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 138 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	329,40	21,00	398,57
Wilo, Vokietija	Slapio rotorius (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 140 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 1, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	72,07	21,00	87,20
Wilo, Vokietija	Slapio rotorius (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 3/4", montavimo ilgis 150 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 4-3, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	385,98	21,00	467,04
Wilo, Vokietija	Slapio rotorius (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 3/4", montavimo ilgis 150 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 5-3, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	112,97	21,00	136,69
Wilo, Vokietija	Slapio rotorius (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 3~230V, 50 Hz, siurblio sukuriama slėgis (m) 2, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	119,52	21,00	144,62

64
65
66
67
68
69
70
71

Wilo, Vokietija	Slapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukurtas slėgis (m) 2, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	111,55	21,00	134,98
Wilo, Vokietija	Slapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukurtas slėgis (m) 6, Maks. darbinis slėgis 10 bar	vnt.	1	112,97	21,00	136,69
Haushalt, Vokietija	Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 25 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,25 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 6 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C $\pm$ 0,05%, panardinamas, su plūde	vnt.	2	15,34	21,00	18,56
Wilo, Vokietija	Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 32 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,32 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 7 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C $\pm$ 0,05%, panardinamas, su plūde	vnt.	2	137,79	21,00	166,73
Wilo, Vokietija	Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 32 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,37 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 8 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C $\pm$ 0,05%, panardinamas, su plūde	vnt.	2	248,49	21,00	300,67
Speroni, Italija	Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,4 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 6 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C $\pm$ 0,05%, panardinamas, su plūde	vnt.	2	59,71	21,00	72,25
Speroni, Italija	Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,9 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 9 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C $\pm$ 0,05%, panardinamas, su plūde	vnt.	3	21,29	21,00	25,76
Wilo, Vokietija	Fekalinių nuotekų, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm $\pm$ 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,5 kW $\pm$ 0,05%, Max vandens stulpas 8 m $\pm$ 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +40°C	vnt.	1	333,77	21,00	403,86

72	Speroni, Italija	Fekalinių nuotekų, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras $50 \pm 0,05\%$, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 1 kW $\pm 0,05\%$, Max vandens stulpas $8 \text{ m} \pm 0,05\%$, darbinės terpės temperatūros $+3^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ "SOLOLIFT2 D2" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,28 kW $\pm 0,05\%$, našumas: $0-6,3 \text{ m}^3/\text{val} \pm 0,05\%$, pakėlimo aukštis, 1-5,5 m $\pm 0,05\%$ (nuotekoms iš trijų papildomų įrenginių: 1 praustuvės, 1 dušo ir 1 bidė siurbti).	vnt.	1	79,50	21,00	96,20
73	Grundfoss, Danija	"SOLOLIFT2 D2" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,28 kW $\pm 0,05\%$, našumas: $0-6,3 \text{ m}^3/\text{val} \pm 0,05\%$, pakėlimo aukštis, 1-5,5 m $\pm 0,05\%$ (nuotekoms iš trijų papildomų įrenginių: 1 praustuvės, 1 dušo ir 1 bidė siurbti).	vnt.	3	107,31	21,00	129,85
74	Grundfoss, Danija	"SOLOLIFT2 WC-3" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,62 kW $\pm 0,05\%$, našumas: $0-6,6 \text{ m}^3/\text{val} \pm 0,05\%$, pakėlimo aukštis 1-8 m $\pm 0,05\%$ (nuotekoms iš 1 unitazo, ir trijų papildomų įrenginių: 1 praustuvės, 1 dušo ir 1 bidė siurbti).	vnt.	3	446,56	21,00	540,34
75	Grundfoss, Danija	"SOLOLIFT2 WC-1" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,62 kW $\pm 0,05\%$, našumas: $0-5,7 \text{ m}^3/\text{val} \pm 0,05\%$, pakėlimo aukštis 1-8 m $\pm 0,05\%$ (nuotekoms iš 1 unitazo, ir vieno papildomo įrenginio: 1 praustuvės arba 1 dušo arba 1 bidė siurbti).	vnt.	3	103,17	21,00	124,84
Pradinė (maksimali) kaina be PVM, Eur							
Pradinė (maksimali) kaina su PVM, Eur							
82644,63							
10000,00							

Pardavėjas

UAB "Elektros serviso grupė"

Verkių g. 29, 31 korp., LT-09109 Vilnius


Įmonės kodas 300003608

PVM mok. kodas LT140486917

a. s. LT927300010082861426

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 274 1178, faks. (8 5) 274 1178



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius


Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT17300010002492260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rima Čereškaite