



## SIXBAR 1000™

Prekės kodas: SIX086

Naujasis „SIXBAR 1000™“ turi (12) 12 W 6 viename įrenginius

RGBAW + UV šviesos diodai, 30° spindulio kampas, individualus valdymas

kiekvieno LED, kintamo pritemdymo kreivės režimai, stroboskopinis apšvietimas

ir gaudynių efektai, 395 nm UV bangos ilgis, „ArtNet“,

„KlingNet“ ir RDM (nuotolinis įrenginių valdymas)

protokolų palaikymas, 3 ir 5 kontaktų DMX, maitinimo fiksavimas

Kabelio ir RJ45 įvesties/išvesties jungtys, LCD meniu ekranas

su 4 mygtukų valdymo skydeliu, integruotu dvigubu fiksavimu

laikikliai, kelių įrenginių maitinimo jungtys, tvirtas liejinys

aliuminio korpusas, nemirgantis veikimas televizoriui ir filmams,

Maksimalus energijos suvartojimas 145 W ir daugiapakopė įtampa

Universalus automatinio perjungimo maitinimo šaltinis (110–240 V).

### FUNKCIJOS

12 x 12 W 6 viename RGBAW + UV šviesos diodai

30° spindulio kampas

UV bangos ilgis 395 nm

ArtNet ir KlingNet protokolų palaikymas

RDM (nuotolinis įrenginių valdymas)

Individualus kiekvieno šviesos diodo valdymas

Kintamo pritemdymo kreivės

Stroboskopo ir zoninio sekimo efektai

Integruoti dvigubi takelažo laikikliai

Kelių įrenginių maitinimo susiejimas

Tvirtas lieto aliuminio išorinis paviršius

Mirgėjimo neturintis veikimas televizijoje ir filmuose



ELATION I SIXBAR 1000™ I gaminių specifikacijos lapas

Į komplektą įeina šaltio filtras ir apsauga nuo akinimo

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

ŠALTINIS

(12) 12 W 6 viename RGBAW + UV šviesos diodai

Vidutinis LED tarnavimo laikas 100 000 valandų\*

\*Šviesos diodo tarnavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo kelių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkos sąlygas, galią / įtampą, naudojimo modelius (jungimo / išjungimo ciklą), valdymą ir pritemdymą.

FOTOMETRINIAI DUOMENYS

8 500 liuksų 790 FC esant 1 m atstumui (3,3 pėdos) (30° pilnai įjungta)

3660 liuksų, 340 FC ties 2 m (6,6 pėdos) (30° pilnai įjungta)

2040 liuksų, 190 FC esant 3 m apšvietimui (30° pilnai įjungtas)

1290 liuksų 120 FC esant 4 m atstumui (30° pilnai įjungtas)

878 LUX 82 FC @ 5 m (16,4') (30° pilnai įjungtas)

EFEKTAI

Stroboskopo ir chase efektai

Individualus LED valdymas

Kintamos ir pasirenkamos pritemdymo kreivės

VALDYMAS / JUNGTYS

8 DMX kanalų režimai (6 / 7 / 11 / 13 / 36 / 72 / 75 / 79)

4 mygtukų valdymo skydelis ir LCD meniu ekranas

„ArtNet“ + „KlingNET“ protokolo palaikymas

RDM (nuotolinis įrenginių valdymas)

(2) etherneto prievadai

3 ir 5 kontaktų DMX įėjimas/išėjimas

Maitinimo kabelio įjungimo/išjungimo fiksavimas

DYDIS / SVORIS

Ilgis: 35,4 colio (900 mm)

Plotis: 8,1 colio (206,4 mm) \*su pridetu skydeliu

Vertikalus aukštis: 6,1 colio (155 mm)

Svoris: 7,3 kg (16,0 svarų)

ELEKTROS / TERMINĖS

Kintamoji srovė 110–240 V, 50/60 Hz

145 W maksimalus energijos suvartojimas

Maitinimo jungtys: 6 vnt. esant 110 V / 15 vnt. esant 240 V

Nuo -15 °C iki 45 °C (5 °F iki 113 °F)

UV bangos ilgis: 395 nm

PATVIRTINIMAI / ĮVERTINIMAI

CE | cETLus | IP20




ĮSKAIČIUOTI DAIKTAI

Užrakinamas maitinimo kabelis


Šaltio filtras

Apsauga nuo akinimo

FOTOMETRINIAI DUOMENYS

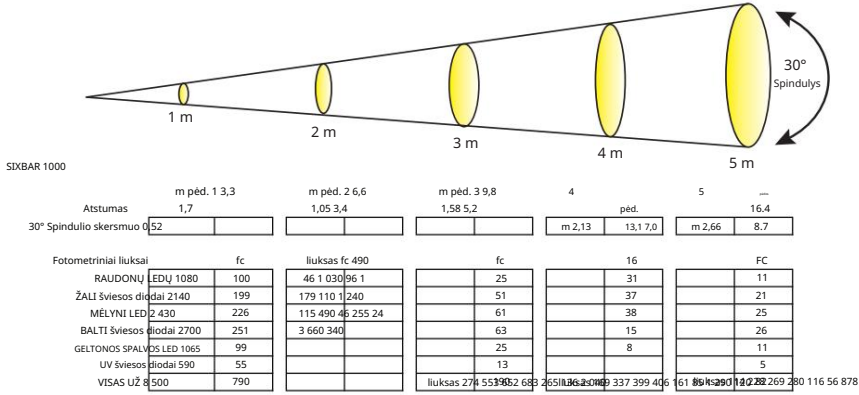

MATMENŲ SCHEMAS

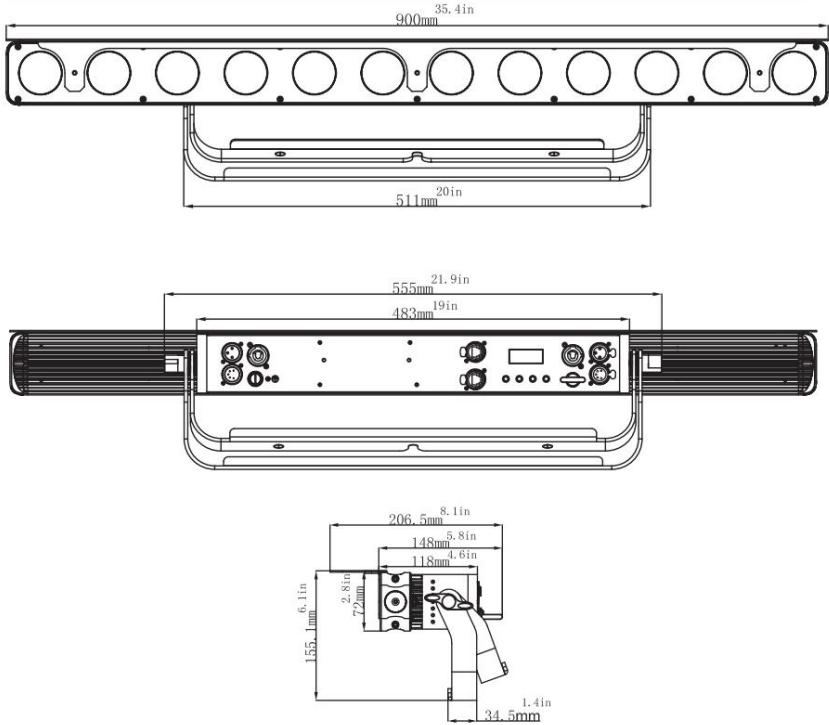

PAPILDOMI PRIEDAI

Table with 2 columns: UŽSAKYMO KODAS (Order Code) and PREKĖ (Product). Rows list accessories like TRIGGERIO SPAUSTUVAS, EWDMXSYSTEM, EWDMXT, EWDMXR, AC3PDMX5PRO, AC5PDMX5PRO, PLC3, CAT005, and Galimi papildomi kabelių ilgiai.

