



Apsilankykite produkto puslapyje



FOS PAR 18X10W PRO

L004596

Profesionalus aukštos kokybės aliuminio LED PAR su maitinimo įvestimi ir išvestimi. Spindulio kampas: 30°, 18 RGBW 10 W LED (4 viename). Pritemdymas: 0–100 % stabdymo/stroboskopo efektas, tyli aušinimo sistema. Svoris: 4,6 kg. Aliuminis.

TECHNINĖS DUOMENYS

Šviesos šaltinis / optika

18 RGBW 10 W šviesos diodų (4 viename)

Vidutinė tarnavimo trukmė: 50 000 valandų

Spindulio apertūra: 30°

Begarsė aušinimo sistema

Efektai

RGBW pritemdymas/išblukimas.

RGBW spalvų maišymas.

Automatinės programos su greičio reguliavimu. Iš anksto nustatytos spalvos.

Pritemdymas: 0–100 % linijinis pritemdymas.

Reguliuojamas greičio sustabdymo / mirksėjimo efektas (1–10 blyksnių/sek.).

Valdymas

Valdymo režimai: DMX 512 (8 DMX kanalai), garsinis valdymas, automatinis režimas

Autonominis režimas ir pagrindinio / pavaldinio režimai

Duomenų jėgimas/išėjimas: 3 kontaktų XLR ir 5 kontaktų XLR

Montavimo / matmenų informacija

Machine Translated by Google

Jungų sistema, kuri veikia kaip grindų stovas.

Darbinės padėtys: visos (įrenginys ant grindų arba pritvirtintas prie atramos).

Didžiausia leidžiama aplinkos temperatūra (Ta max): 45 °C (113 °F). Mažiausia leidžiama aplinkos temperatūra (Ta min): -10 °C (14 °F).

Tinka tik pramogoms, o ne architektūriniam apšvietimui.

Įtampa: nuo 90 iki 240 voltų – 50/60



Hz Energijos suvartojimas: 200

vatų „Powercon“ įvestis ir

išvestis Matmenys: 13 x 10 x

23 cm Svoris: 4 kg

NUOTRAUKOS

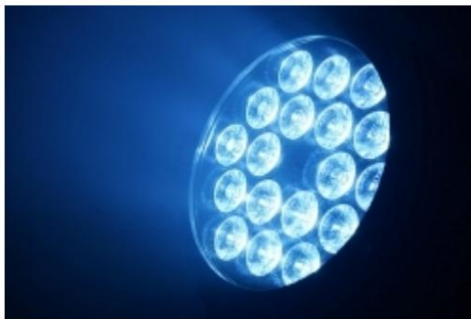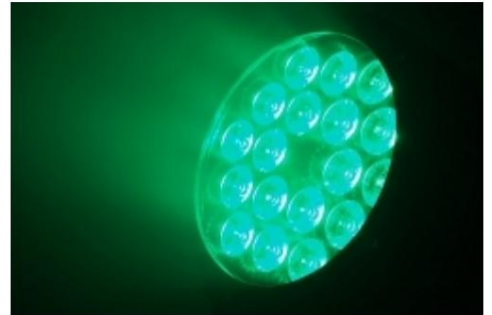

PRODUKTO VIDEO



PRIEDAI



FOS dėklas 8in1 PAR PRO

Dėklas skrydžiui su ratukais 8 „Pro“
ir „T“ serijos įrenginiams



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200

JUODA

Profesionalus spaustukas
Profesionalus spaustukas armatūrai, keliančiai 200 svarų armatūrai,
keliančiai 200 svarų



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200

Profesionalus spaustukas



FC-PDC-3

Profesionalus „PowerCon“ /
DMX kabelis 3 metrai,

