

TVIRTINU
Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius

2025-09-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARGŽDŲ MIESTO, LAUGALIŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ II ETAPO ŽEMĖS SKLYPO SUTVARKYMO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR DALIES TAKO PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai	
DARBŲ PAVADINIMAS	GARGŽDŲ MIESTO, LAUGALIŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ II ETAPO ŽEMĖS SKLYPO SUTVARKYMO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR DALIES TAKO PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI	
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba	
PASKIRTIS	Kiti inžineriniai statiniai	
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingasis	
STATINIO VIETA	Gargždų miesto, Laugalių civilinės kapinės, Klaipėdos g. 63, kad.nr. 5520/0009:0427 pietinė sklypo dalis.	
STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS	Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos Gargždų miesto, Laugalių civilinės kapinės, Klaipėdos g. 63, kad.nr. 5520/0009:0427 pietinė sklypo dalis. Perkama dalis darbų iš techninio darbo projekto: - Automobilių stovėjimo aikštelės pagrindų ir dalies tako įrengimas Teikiant pirkimo pasiūlymą rangovas turi galimybę vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Darbai dalinai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Darbų ir medžiagų kiekiai nurodyti techninio darbo projekto kiekų žiniaraštyje skiriasi nuo esamos darbų apimties. Pagrindiniai rodikliai: <i>Privažiavimas nuo Lėbartų gatvės iki sklypo kad Nr. 5520/0009:0427.</i> - Žemės darbų plotas – 27000 m² - Automobilių stovėjimo aikštelės pagrindų ir dalies tako įrengimas – 1630 m² Darbai vykdomi žemės sklypo <i>kad Nr. 5520/0009:0427</i> pietinėje dalyje. Yra sandėliuojamas gruntas. Reikalinga buldozeriais nustūmus augalinį sluoksnį sandėliuojamą gruntą išstumdyti ir atgal užstumti augalinį sluoksnį suformuojant žemės sklypo dalies reljefą. Taip pat įrengiama automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako pagrindai.	

	Prieš pradėdamas darbus rangovas su Užsakovu suderina ir pasirašo darbų kalendorinį grafiką, perima statybvietę. Statybvietė yra perduodama pasirašant statybvietės priėmimo – perdavimo aktą. Dalis darbų atliekama pagal techninį darbo projektą: Automobilių stovėjimo aikštelės pagrindų ir dalies tako įrengimas. Darbai negali būti vykdomi 2025-10-31 ir 2025-11-01,02 dienomis. Statybos darbų organizavimą derinti su Gargždų seniūnijos seniūnu. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.
APLINKOS APSAUGA	Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Darbus atlikti dangai esant optimalaus drėgnio, dangos, jei ji sausa reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrai). Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.


APMOKĖJIMO SĄLYGOS	Sudaroma bendros sumos (fiksotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu (darbų grafiku), kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą. Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą. Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos veiklos sąrašą (darbų grafiką). Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia „Atliktų darbų aktą“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūras, darbų priėmimo – perdavimo aktą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir kt. reikalingą dokumentaciją.
STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Darbai turi būti atlikti iki 2025 m. gruodžio 19 d.

Priedai: Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai, darbų priėmimo – perdavimo akto forma, atliktų darbų akto forma (F-2), pažymos forma (F-3), darbų grafiko formos pavyzdys.

Situacijos schema:

1. Žemės darbai, automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako pagrindų įrengimas



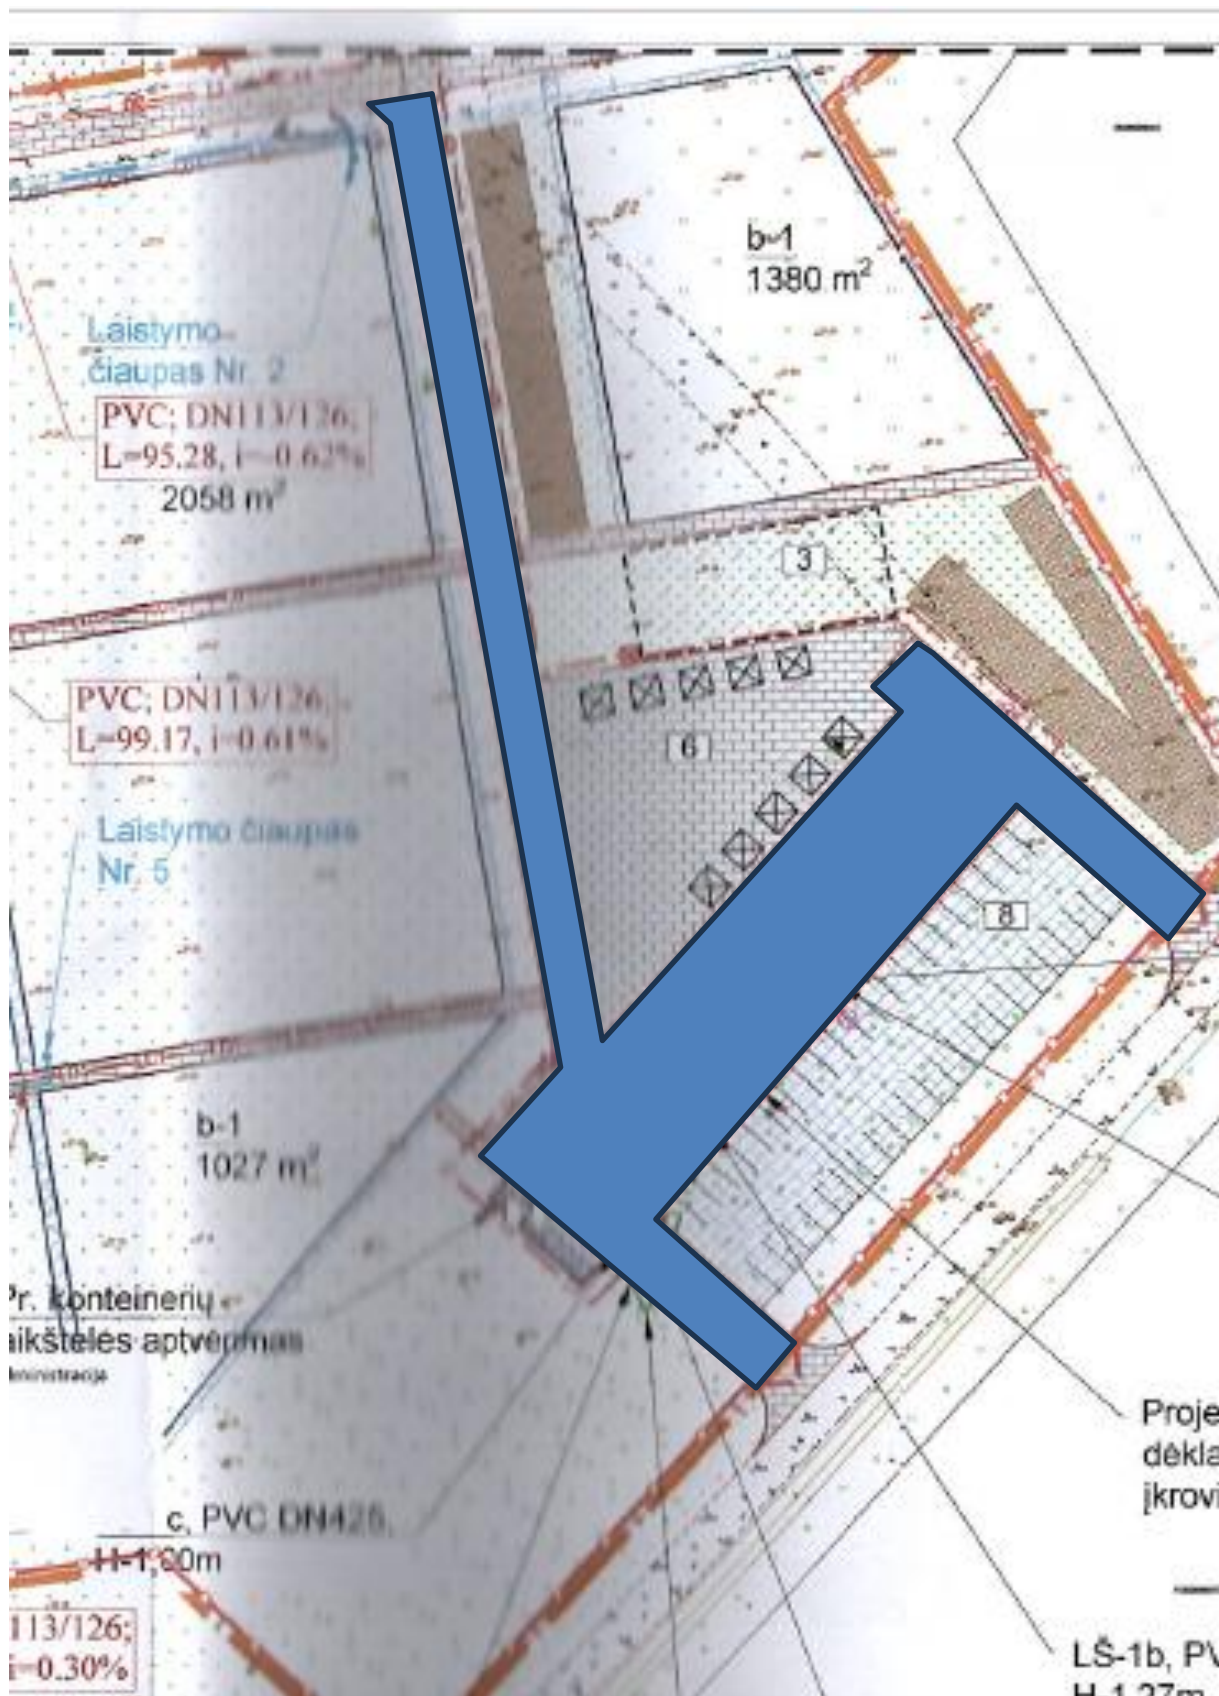

PRIEDAI

1 priedas

PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Vnt.	PVM	Viso
I. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS						
1. Žemės darbai (reljefo formavimas)						
1.1	Dirvožemio vid. 30 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 100 m (sandėliavimui)	m ²	15000			
1.2	Esamo suveštinio grunto perstumimas buldozeriu ir lyginimas į pašalinto dirvožemio vietą	m ²	15000			
1.3	Susandėliuoto dirvožemio lyginimas ant išlyginto suveštinio grunto	m ²	27000			
2. Automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako įrengimo darbai						
2.1	Augalinio sluoksnio kasimas perstūmimas į bendrą teritoriją reljefo formavimui iki 100 m atstumu	m ³	800			
2.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	600			
2.3	Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio 15cm storio 0/45	m ³	250			
2.4	Automobilių aikštelės ir tako pagrindų viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	m ²	1630			

**SKLYPO SUTVARKYMO DALIS KAD. NR. 5520/0009:427 KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, GARGŽDŲ SENIŪNIJOS, GARGŽDŲ MIESTO,
LAUGALIŲ CIVILINĖS KAPINĖS, KLAIPĖDOS G. 63
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Iš viso	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM		Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)
			I mėnuo	...mėnuo	
Sklypo sutvarkymo dalis					
1.	Žemės darbai (reljefo formavimas)				
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako įrengimo darbai				
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:				
	PVM [21 %] suma:				
	BENDRA KAINA, Eur su PVM:				

Suderinta (Užsakovas):

(data) Nr. (akto numeris)
(vieta)

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)

[illegible]

Užsakovas:
Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2025 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1		Nr. Data								
2										
3										
4										

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.
2025 m. mėn. d.

A. V.
2025 m. mėn. d

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gargždų miesto, Laugalių civilinių kapinių II etapo žemės sklypo sutvarkymo ir automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako pagrindų įrengimo darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. A37-230
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-12 11:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-12 nuorašą suformavo Valdemaras Žigis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-