



## KL FRESNEL 4™



KL FRESNEL 4 yra 50 W galios, 3000 K, >97 CRI šiltos baltos spalvos LED lemputė.

Frenelio šviesa, kurios bendras šviesos srautas viršija 1900 liumenų, lygiavertis su suderinamais volframo halogeniniais modeliais. Savybės:

14–30° plataus kampo rankinis priartinimas, valdomas rankiniu būdu ir DMX

pritemdiklis ir užraktas, sukamasis pritemdymo ratukas, sklاندus 16 bitų

pasirenkami pritemdymo režimai ir kreivės, LED atnaujinimo dažnis

dažnio reguliavimas, kad televizorius ir kiti įrenginiai veiktų be mirgėjimo

FILM, RDM (nuotolinio įrenginių valdymo) protokolo palaikymas,

5 kontaktų DMX ir IP65 užrakto maitinimo kabelio įėjimo/išėjimo jungtys,

4 mygtukų valdymo skydelis, LCD meniu ekranas, keli įrenginiai

Maitinimo susiejimas, universalus automatinio perjungimo maitinimo šaltinis

(100–240 V), gelio rėmas ir besisukančios tvarto durys (į komplektą įeina),

ir 3 spausdų padėčių reguliuojamas tvirtinimo jungas.

### FUNKCIJOS

50 W 3000 K >97 CRI šiltos baltos spalvos LED modulis

Bendras šviesos srautas daugiau nei 1900 liumenų

Lygiai taip pat kaip volframo halogeniniai modeliai

14–30° plataus kampo rankinis priartinimas

Rankinis ir DMX valdymas

Sukamasis pritemdymo ratukas

Sklاندūs 16 bitų pasirenkami pritemdymo režimai ir kreivės

LED atnaujinimo dažnio reguliavimas

Mirgėjimo neturintis veikimas televizijoje ir filmuose

RDM (nuotolinis įrenginių valdymas)

Gelio rėmas ir besisukančios tvarto durys (į komplektą įeina)

3 spausdų padėčių reguliuojamas tvirtinimo jungas



## SPECIFIKACIJOS

## ŠALTINIS

50 W 97 CRI 3000 K šiltai balta LED lemputė

Vidutinis LED tarnavimo laikas 50 000 valandų\*

\*Gali skirtis priklausomai nuo kelių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkos sąlygas,

Maitinimas / įtampa, naudojimo modeliai (įjungimo / išjungimo ciklas), valdymas ir pritemdymas.

## FOTOMETRINIAI DUOMENYS

1900+ liumenų bendras šviesos srautas

6837 liuksai 635 FC esant 2 m atstumui (minimalus priartinimas / pilnas įjungimas)

1791 liuksas, 166 FC esant 6,6 pėdos (2 m) atstumui (maksimalus priartinimas / pilnai įjungtas)

Priartinimo diapazonas 14°–

30°, spindulio kampas 14,2°–29,7°,

lauko kampas 23,2°–48°

## EFEKTAI

Rankinis priartinimas

Elektroninis pritemdiklis ir blykstė

Kintami 16 bitų pritemdymo režimai ir kreivės

## SPALVA

Šiltai balta 3000 K

## VALDYMAS / JUNGTYS

Rankinis ir DMX valdomas pritemdiklis ir užraktas

Dimmer sukamasis ratukas

(5) DMX kanalų režimai (1 / 2 / 3 / 4 / 5)

4 mygtukų valdymo skydelio LCD meniu ekranas

RDM (nuotolinis įrenginių valdymas) 5 kontaktų

DMX ir IP65 užrakto kabelio įėjimas/išėjimas

Su laidiniu skaitmeniniu ryšio tinklu

## DYDIS / SVORIS

Ilgis: 13,6 colio (345 mm)

Plotis: 7,9 colio (201 mm)

Vertikalus aukštis: 11,4 colio (289 mm)

Svoris: 9,0 svaro (4,08 kg)

## ELEKTROS / TERMINĖS

Kintamoji srovė 100–240 V, 50/60 Hz

50 W maks. energijos suvartojimas nuo

-15 °C iki 45 °C (5 °F iki 113 °F)

Maitinimo jungtys: 12 vnt. esant 110 V įtampai / 27 vnt. esant 240 V įtampai

## ĮSKAIČIUOTI DAIKTAI

Gelio rėmas ir besisukančios tvarto durys

IP65 užrakinamas maitinimo kabelis

Tvartų durys




## PATVIRTINIMAI / ĮVERTINIMAI


CE | cETLus | IP30



## FOTOMETRINIAI DUOMENYS

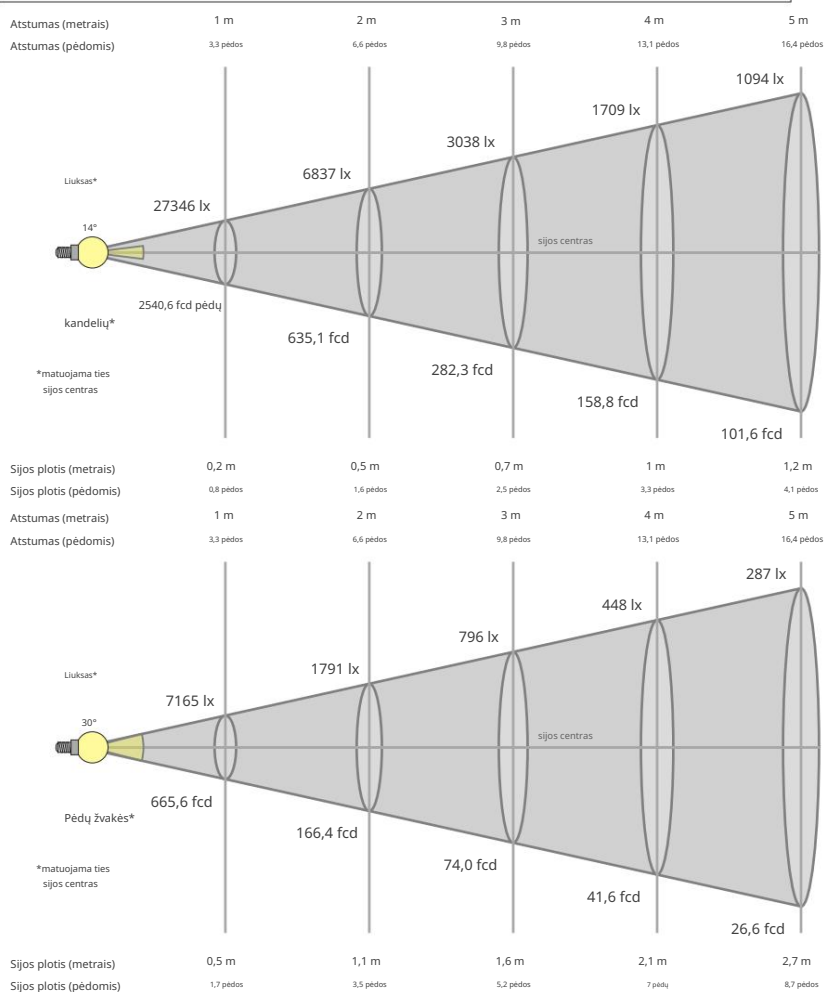

## MATMENŲ SCHEMAS

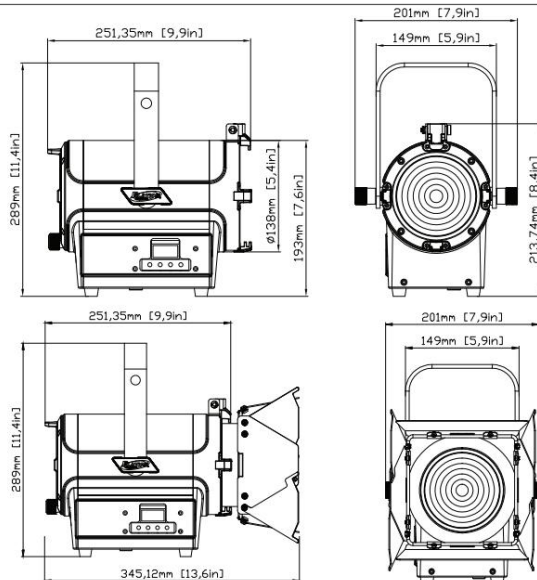

## UŽSAKYMO INFORMACIJA

KLF001	KL FRESNEL 4
TRIGGER CLAMP	Tvirtas apvyniojamas kabelio formos spaustukas
AC5PDMX5PRO	1,5 m (5 pėdų) 5 kontaktų PRO DMX kabelis (galimi ir kiti kabelio ilgiai)
NEU088	1 m ilgio užrakinamas maitinimo jungties kabelis (galimi ir kiti kabelio ilgiai)

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo ©Elation Professional 2020-10-21



„Elation Professional USA“ | 6122 S. Eastern Ave. | Los Andželas, CA 90040  
323-582-3322 | 323-832-9142 faksas | www.elationlighting.com | info@elationlighting.com

„Elation Professional BV“ | Junostraat 2 | 6468 EW Kerkrade, Nyderlandai +31  
45 546 85 66 | +31 45 546 85 96 faksas | www.elationlighting.eu | info@elationlighting.eu