

Netron EP1

TECHNINIAI DUOMENYS | B RED.

OBSIDIAN™
CONTROL SYSTEMS

„NETRON EP1“ yra kompaktiškas Ethernet į DMX šliuzas su vienu RDM suderinamu prievadu, skirtas montuoti ant sienos, santvaros arba atskirai.

Jį galima konfigūruoti per integruotą OLED ekraną ir kodavimo įrenginį arba vidinį žiniatinklio nuotolinio valdymo pultą. EP1 maitinamas per Ethernet arba patogią USB-C jungtį.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

- RDM, „ArtNet“ ir „sACN“ palaikymas •

Gamykliniai ir vartotojo iš anksto nustatyti nustatymai, skirti „plug-and-play“ nustatymams • Maitinimas per POE arba USB-C • 1,3 colio OLED ekranas su sukama rankenėle

- Nuotolinis konfigūravimas per vidinį tinklalapį •

Kompaktiškas milteliniu būdu dažytas metalinis korpusas • Montuojamas sienoje, ant santvaros ir atskirai • Atrakina ONYX NOVA 4-Universe licenciją

SPECIFIKACIJOS

Montavimas •

Atskirai montuojamas (pridedama galinė dėžutė)

- Tvirtinamas prie santvaros (M10 + M12 tvirtinimo anga) • Į sieną montuojamas 1 grupės (JAV)

Priekinis

- (1) 5 kontaktų DMX/RDM optiškai izoliuotas prievadas
- Dvikryptis DMX įėjimui ir išėjimui

Šonas

- (2) užrakinamos RJ45 gigabito eternet jungtys (1xPOE) • USB-C maitinimo parinktis (5 V, 2 A)

Fiziniai duomenys – atskiras •

Ilgis: 90 mm (3,5 col.) • Plotis: 55 mm (2,2 col.) • Aukštis: 114 mm (4,5 col.) • Svoris: 0,7 kg (1,54 svaro)

Fiziniai duomenys – 1

grupės • Ilgis: 100,5 mm • Plotis: 54,8 mm • Aukštis: 117,6 mm • Svoris: 0,6 kg

Elektros

instaliacija •

USB-C 5 V • POE


802.3af • Energijos suvartojimas: 2,8 W

Patvirtinimai / įvertinimai •


CE / CETLUS / UKCA / IP20




1-GANG

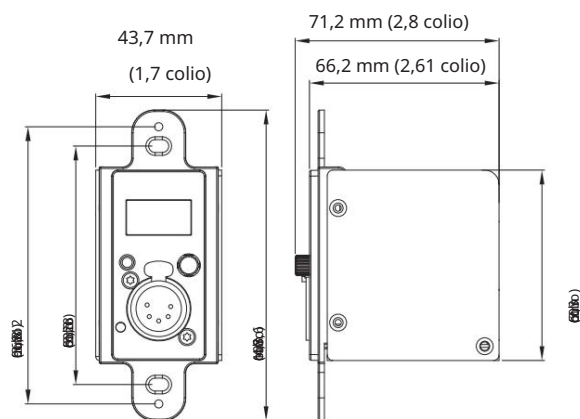

SAVARANKIŠKAS

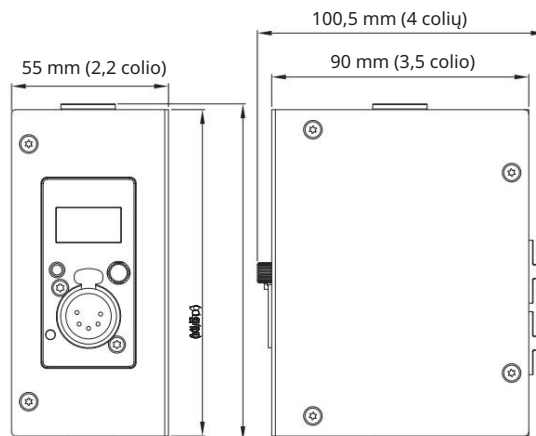

LIZDO STILIAUS LAIKIKLIS

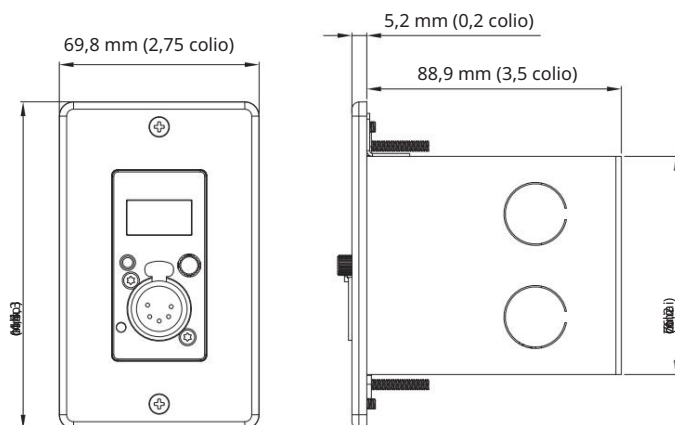

Į komplektą įeina •

1,5 m „Obsidian“ USB-C laidas • Atskirai

montuojamas korpusas su M10 arba M12 varžtų skyle • „Netron Decora“ 1

lizzo sieninė plokštė

SKU •

JAV Nr.: NRE125 • ES

Nr.: 1330000081