

## DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. VPS-198

Šakiai

**Šakių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais (toliau – Užsakovas), ir AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Pardavimų skyriaus vadovės Jadvygos Dirmantienės, veikiančios pagal 2019 m. birželio 12 d. įgaliojimą Nr. GG-206 (toliau – Vykdytojas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas - Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen. ir Sudargo sen. kelių su žvyro danga paprastojo remonto darbai.

### 2. SUTARTIES KAINA

2.1. Šalių susitarimu nustatyta Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen. ir Sudargo sen. kelių su žvyro danga paprastojo remonto darbų kaina yra 22 892,21 Eur (dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai dvidešimt vienas centas) ir 4 807,37 Eur PVM (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai trisdešimt septyni centai), kaina iš viso su PVM yra 27 699,58 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai penkiasdešimt aštuoni centai).

2.2. **Sutarties darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, yra fiksuoti**, nustatyti mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir nekeičiami per visą sutarties galiojimo trukmę.

2.3. Faktiniai Darbų kiekiai pagal Sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 30 proc. nuo kiekių, nustatytų Sutarties 1 priede.

2.4. Kaina, nurodyta šio straipsnio pirmame punkte, yra preliminarinė ir priklauso nuo faktiško Užsakovo poreikio.

### 3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Mokėjimą Užsakovas atlieka per 30 kalendorinių dienų atsiskaito su Vykdytoju už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktas paslaugas, PVM sąskaita-faktūra).

3.2. Vykdytojas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3) (Sutarties 3 priedas).

3.2. Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

3.3. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą-faktūrą.

3.4. Vykdytojas, atlikęs darbus, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

### 4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia Techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytais terminais.



4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

## 5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajam šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

## 6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.



6.9. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarties galiojantys įstatymai.

6.14. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

## 7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 3.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

7.3. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesības ir nuostolius).

7.4. Užsakovais gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

## 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybės taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

## 9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies



įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties įvykdymo.

## 10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nepasitelkiama.

10.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

10.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

10.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

10.3.2. subrangovas Vykdytojui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

10.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

10.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

10.3.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

10.4. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Vykdytojui gavus Užsakovo sutikimą.

10.5. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

## 11. SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

11.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 5 proc. (penki procentai) bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą Sutarties įvykdymo laikotarpį ir galioti dar 30 dienų po sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Vykdytojas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Vykdytojas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

11.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Vykdytojas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

11.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.



Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Vykdytojui atsakymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

11.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas/laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Vykdytojo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Vykdytojas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

11.5. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas/laiduotojas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Vykdytoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

11.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

## 12. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

## 13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės pirkimo tiekėjų apklausos būdu „Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen. ir Sudargo sen. kelių su žvyro danga paprastojo remonto darbai“ pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

13.12. Sutarties priedai:

13.12.1. techninė užduotis;

13.12.2. lokalinės sąmatos;

13.12.3. atliktų darbų ir išlaidų forma.

#### 14. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

14.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Slidziauskienė, tel. (8 345) 66120, el. paštas [ausra.slidziauskiene@sakiai.lt](mailto:ausra.slidziauskiene@sakiai.lt), už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė, tel. (8 345) 66133, el. paštas [felicita.totoraitiene@sakiai.lt](mailto:felicita.totoraitiene@sakiai.lt).

14.2. Už sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – Šakių kelių tarnybos viršininkas Antanas Pauliukevičius, tel. +37068787458, el. paštas [antanas.pauliukevicius@keliuprieziura.lt](mailto:antanas.pauliukevicius@keliuprieziura.lt)

#### 15. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

**Užsakovas** Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas [savivaldybe@sakiai.lt](mailto:savivaldybe@sakiai.lt)

**Vykdytojas** AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, telefonas (8 697) 62454, (8 37) 322469, el. paštas [info@keliuprieziura.lt](mailto:info@keliuprieziura.lt)

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius



(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2019 m. rugpjūčio

VYKDYTOJAS

Pardavimų skyriaus vadovė

Jadvyga Dirmantienė

(parašas, vardas, pavardė)

Vadovaujantis LR CK 6:246 straipsniu ir  
AB „Kelių priežiūra“ įstatais  
A.V. 2019 m. rugpjūčio  
BENDROVĖ ANTSPAUDO NENAUDOJA



2019 m. rugpjūtio 22 d. Sutarties Nr. PPS-1/  
1 priedas

TVIRTINU

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas  
Arvydas Šlėderis

Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2

## STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

### I. BENDROJI INFORMACIJA

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Statytojas (užsakovas)         | Šakių rajono savivaldybė<br>Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai                                                                                                                                                                    |
| 2. | Statinių (objektų) pavadinimai | Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen. ir Sudargo sen. kelių su žvyro danga paprastasis remontas                                                                                                                                       |
| 3. | Pirkimo pavadinimas            | Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen. ir Sudargo sen. kelių su žvyro danga paprastojo remonto darbų pirkimas                                                                                                                          |
| 4. | Statinių adresai               | Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Nemuno g. atkarpos, Sudargo sen. kelias Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėžgaliai, kelio Nr. Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai atkarpa ir kelio Nr. Sd-III-36 Burgaičių kaimo kelias atkarpa |
| 5. | Statybos rūšis                 | Paprastasis remontas                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Statinių paskirtys             | Susisiekimo komunikacijos paskirtis – gatvės                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Statinių kategorija            | Nesudėtingi statiniai                                                                                                                                                                                                           |

### II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAS DUOMENYS

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Rangos darbų apimtis | <p><b>Rangos darbų atlikimo terminas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rangos darbai turi būti atlikti per:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo – Gelgaudiškio sen., Nemuno g. atkarpa;</li><li>- 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo – Sudargo sen. kelias Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėžgaliai, kelio Nr. Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai atkarpa ir kelio Nr. Sd-III-36 Burgaičių kaimo kelias atkarpa.</li></ul></li></ul> <p><b>Rangos darbų apimtis:</b> Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen., Nemuno g. atkarpų, Sudargo sen. kelio Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėžgaliai, kelio Nr. Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai atkarpų ir kelio Nr. Sd-III-36 Burgaičių kaimo kelias atkarpų paprastojo remonto darbai, atnaujinant esamą žvyro dangą.</p> <p><b>Rangovas turės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gelgaudiškio sen., Nemuno g. atkarpose atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių sąrašą;</li><li>• Sudargo sen. kelyje Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėžgaliai, kelio Nr. Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai atkarpoje ir kelio Nr. Sd-III-36 Burgaičių kaimo kelias atkarpoje atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių sąrašą</li></ul> <p><b>Kiti nurodymai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti</li></ul> |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   | <p>naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudojamos medžiagų turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimančiais racionalius sprendimus.</li> <li>• Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 9.  | Kitos būtinos paslaugos (kai taikoma)             | <p><b>Kiti nurodymai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangovui rekomenduojama atvykti į objektus ir įvertinti rangos darbų apimtį.</li> <li>• Rangovas gali vadovautis pridedamu darbų kiekių sąrašu, bet turi atsižvelgti į tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali neviseškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų kiekių.</li> <li>• Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.</li> <li>• Rangovas visus iškilusių klausimų ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu).</li> <li>• Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu režimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą.</li> </ul> |
| 10. | Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preliminarūs darbų kiekių sąrašai, 2 lapai.</li> <li>• Planai su darbų ribomis, 2 lapai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais</li> <li>• Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatomis ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).</li> </ul> |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Parengė: Šakių r. savivaldybės administracijos  
Ūkio, architektūros ir investicijų  
skyriaus vedėjo pavaduotojas  
Aurimas Staugaitis

Pardavimų skyriaus  
vadovė  
Jadvyga Dirmantienė





Wing

Obelisk

Brandoliska

AUK BLO  
Golgotske  
maka

dislo

Field


3800

3500

3800

3000 ft

Reservoir

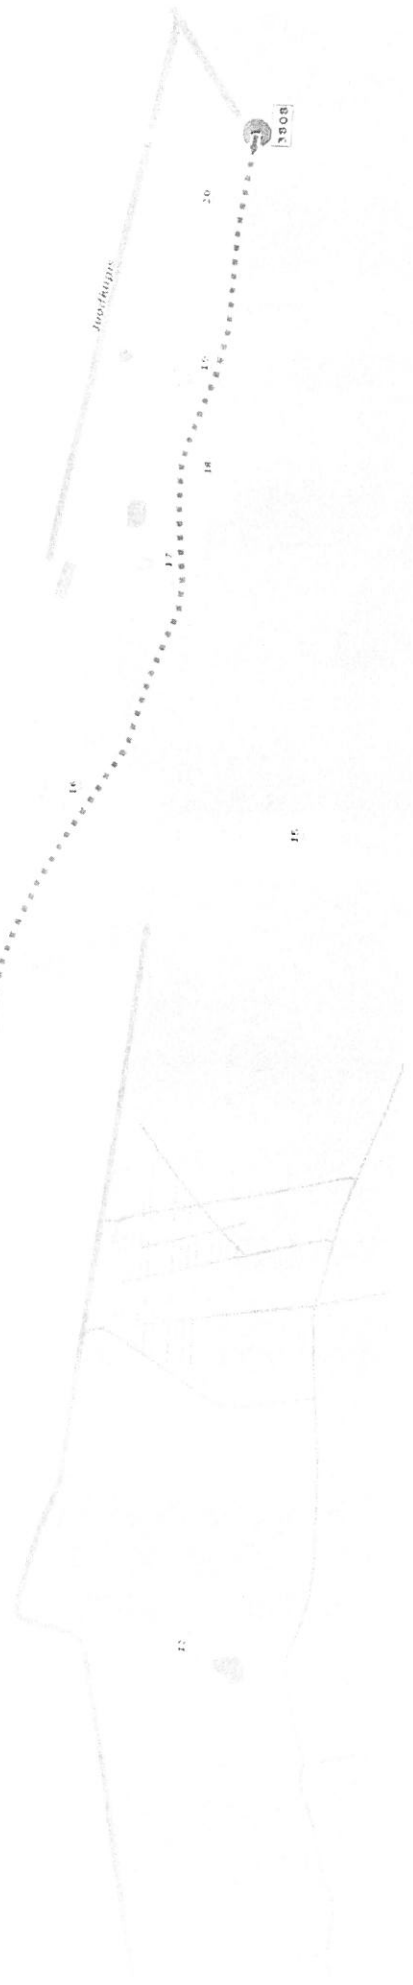



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 211

Statinyss 4 Gelgaudiškio sen., Pakalniškių k./Branduoliškių k., Nemuno gatvė

Žiniaraštis 1 Gatvės atkarpų žvyro dangos paprastas remontas

2019-08-02

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                  | Mato<br>vnt | Kiekis |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 Darbai     |                |                                                                |             |        |
| 1            | N27-26         | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų | 100m2       | 14,8   |
| 2            | N42-15         | 10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas                    | 100m2       | 14,8   |

Sudarė: A. Staugaitis  
/Pavardė/Pardavimų skyriaus  
vadovė  
Jadvyga Dirmantienė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 212 Šakių rajono savivaldybės kelių (gatvių) darbai

Statinsys 3 Kelių (gatvių) su žvyro danga atnaujinimas

Žiniaraštis 1 Kelių Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėžgaliai, Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai ir Sd-III-36 Burgaičių kaimo kelias paprastas remontas

2019-08-02

| Sąm.<br>eil.                        | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                              | Mato<br>vnt | Kiekis |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>1 Vandens pralaidų įrengimas</b> |                |                                                                                            |             |        |
| 1                                   | MN1P-0110      | Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones      | t. m3       | 0,0528 |
| 2                                   | N1P-1302       | Grunto transportavimas 1km atstumu                                                         | 100m3       | 0,0528 |
| 3                                   | N1P-1401       | Žemės darbai, klojant vamzdyną                                                             | km          | 0,16   |
| 4                                   | N23-1          | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas                                                    | m3          | 29,76  |
| 5                                   | MN6-70         | Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas                        | 10m         | 1,6    |
| 6                                   | MN2-23-1       | 400 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas                                    | vnt.        | 4,0    |
| <b>2 Paruošiamieji darbai</b>       |                |                                                                                            |             |        |
| 1                                   | R27P-5-3       | Kelkraščių sąnašų valymas ir lyginimas mechanizuotai, kai kelio danga žvyro                | km          | 0,92   |
| 2                                   | N1-49          | Kelio išilginių vandens nuvedimo griovių kasimas, pakraunant gruntą į transporto priemones | 100m3       | 3,0    |
| 3                                   | N1P-1302       | Grunto transportavimas 1km atstumu                                                         | 100m3       | 3,736  |
| <b>3 Žvyro dangos atnaujinimas</b>  |                |                                                                                            |             |        |
| 1                                   | MN5P-0127      | Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių klojimas, kai pagrindas smėlio | 100m3       | 2,24   |
| 2                                   | N27-26         | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų                             | 100m2       | 90,51  |
| 3                                   | N42-16         | 15 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas                                                | 100m2       | 90,51  |

Sudarė: A. Staugaitis

/Pavardė/

Pardavimų skyriaus  
vadovė  
Jadvyga Dirmantienė



2019m rugpjūtio 22 d. Sutarties Nr. VPS-19  
2 priedas

AB "Kelių priežiūra" PRS

Lokalinė sąmata Nr. 1  
Sudaryta 2019-03-14 namų lygiu

Kompietas Šakių raj. savivaldybės administracija  
Objektas Gelgaudiškio sen., Pakalniškių k./Branduoliškių k.,  
Nemuno gatvė  
Žiniarsitis Žvyro dangos paprastas remontas

2 859,91 €

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų<br>aprašymai                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso    |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| 1           | 2              | 3                                                                 | 4           | 5      | 6                | 7          |
| 1           | KP2-2-7        | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas<br>nepridedant naujų medžiagų | 100 m2      | 14,8   | 3,23             | 47,80      |
| 2           | KP2-2-10-<br>1 | 10 cm storio pastuoksnio iš žvyro 32<br>lengimas                  | 100 m2      | 14,8   | 156,47           | 2315,76    |
|             | Iš viso #1     | PVM                                                               |             |        |                  | 2 363,56 € |
|             | Iš viso #2     |                                                                   | 21%         |        |                  | 496,35 €   |
|             |                |                                                                   |             |        |                  | 2 859,91 € |

Sudarė:

Pardavimų skyriaus  
vadovė  
Jadvyga Dirmantienė

Gelgaudiškio samata

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2019.03 kaimo lygiu.

*Kompleksas:* Šakių raj. savivaldybės administracija  
*Objektas:* Keliai Nr. Sd-III-32 Burgaičiai-Rėzgaliai, Sd-III-33  
 Burgaičiai-Keršiškiiai-Rėzgaliai ir Sd-III-36 Burgaičių  
 kaimo kelias  
*Žinlaikymas:* Kelių (gatvių) su žvyro dangą atnaujinimas

24 839,67 €

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas | Darbu ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
| 1           | 2              | 3                             | 4           | 5      | 6                | 7       |

Skirius 1 Vandens pralaidų  
įrengimas

|                                                |             |                                                                                                                                        |                     |        |         |         |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| 1                                              | K7-19-1     | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> kaušų pakrovimas į autosavarančios vežimėms iki 1 km ir darbas savartore | 1000 m <sup>3</sup> | 0,0528 | 2773,54 | 146,44  |
| 2                                              | NTP-1401-1  | Žemės darbai, klojant vamzdyną (S10=1,15)                                                                                              | km                  | 0,016  | 8907,50 | 142,52  |
| 3                                              | N23-1       | Smėlio pagrindo po vamzdynais (S10=1,15 įrengimas)                                                                                     | m <sup>3</sup>      | 29,76  | 34,34   | 1021,96 |
| 4                                              | MX6-70      | Vandens pralaidos iš 0,40 m skersmens (S10=1,15 plastikiniu vamzdžių įrengimas)                                                        | 10 m                | 0,8    | 446,84  | 357,47  |
| 5                                              | N57P-4205-2 | Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos (S10=1,15 vamzdžių skersmuo 400 mm)                               | vnt.                | 2      | 89,70   | 179,40  |
| 6                                              | MX6-70      | Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens (S10=1,15 plastikiniu vamzdžių įrengimas ant natūraliu pagrindu)                                 | 10 m                | 0,8    | 426,42  | 341,14  |
| 7                                              | N57P-4205-1 | Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos (S10=1,15 vamzdžių skersmuo 300 mm)                               | vnt.                | 2      | 86,23   | 172,46  |
| Iš viso už skyrių 1 Vandens pralaidų įrengimas |             |                                                                                                                                        |                     |        |         | 2361,39 |

## Skirius 2 Paruošiamieji darbai

|                                          |          |                                                                                                                                     |                     |        |         |         |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| 8                                        | R27P-5-3 | Kelkraščio sanašų valymas ir lyginimas (S10=1,15 mechanizuotai, kai kelio dangą žvyro)                                              | km                  | 0,92   | 69,78   | 64,20   |
| 9                                        | P7-1-1   | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> kaušų pakrovimas į autosavarančios vežimėms iki 1 km ir darbas savartore | 1000 m <sup>3</sup> | 0,3736 | 3149,03 | 1176,48 |
| Iš viso už skyrių 2 Paruošiamieji darbai |          |                                                                                                                                     |                     |        |         | 1240,68 |

Sudargo samata



## AB "Kelių priežiūra" PRS

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas                    | Darbu ir išlaidų<br>aprašymai                                          | Mato<br>vnt        | Kiekis | Vieneto<br>kaina | Iš viso     |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|
| 1           | 2                                 | 3                                                                      | 4                  | 5      | 6                | 7           |
|             |                                   | Skyrius 3 Žvyro dangos<br>atnaujinimas                                 |                    |        |                  |             |
| 10          | N57P-<br>3104-1<br>(S10-1,15<br>1 | Sankasos pakėlimas iš esamo smėlingo<br>grunto, valant esamus griovius | 100 m <sup>3</sup> | 2,24   | 412,13           | 934,37      |
| 11          | KP2-2-7                           | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas<br>nepridedant naujų medžiagų      | 100 m <sup>2</sup> | 90,51  | 2,38             | 215,41      |
| 12          | KP2-2-10-<br>1                    | 15 cm storio pašluoksnių iš žvyro 0,32<br>išrengimas                   | 100 m <sup>2</sup> | 90,51  | 174,31           | 15776,80    |
|             |                                   | Iš viso už skyrių 3 Žvyro dangos<br>atnaujinimas                       |                    |        |                  | 16926,58    |
|             | Iš viso #1                        | PVM                                                                    |                    |        |                  | 20 528,65 € |
|             | Iš viso #2                        |                                                                        | 21%                |        |                  | 4 311,02 €  |
|             |                                   |                                                                        |                    |        |                  | 24 839,67 € |

Sudaryt:

Pardavimų skyriaus  
vadovė  
Jadvyga Dirmantiene

Sudargo samata