

PAKEITIMO NURODYMAS

Nurodymo Nr:	01	Pakeitimo data:	2025-09-26
Projektas:	„Nuotekų valyklos Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav. rekonstravimo projektas“ Nr. INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL		
Sutarties Nr.:	KV1-25.75	Sutarties data:	2025-04-24
Sutarties pavadinimas:	Dėl nuotekų valyklos Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. savivaldybėje rekonstravimo darbų		
Užsakovas:	UAB „Kursėnų vandenys“		
FIDIC Inžinierius:	UAB „Inžinerinė vizija“		
Rangovas:	UAB „Infes Tech“		
Pakeitimo aprašymas	Rangovas 2025-09-12 raštu Nr. SR-250912-01AK informavo, kad pasitikslinges reikiamų atlikti žemės darbų kiekius pastebėjo, kad kiekiai pateikti techniniame projekte yra ženkliai mažesni už reikalingus atlikti žemės darbų kiekius. Rangovo atliktais skaičiavimais visas reikalingo darbams grunto kiekis yra 3 147 m³, o projekte A-TP-2505-31-ŠIL-SP kiekių žiniaraštyje nurodytas grunto kiekis yra tik 1 748 m³. Skirtumas tarp projekte pateikto ir faktiškai reikalingo grunto kiekio yra 1 399 m³. Įvertinus aikštelėje esantį gruntą, nustatyta, kad galima jį panaudoti užpylimo darbams. Galimo panaudoti grunto kiekis yra 940 m³. Esant nurodytoms aplinkybės, norint įvykdyti sutartį būtina atlikti šiuos Papildomus darbus: 1. Esamo grunto 940 m³ pakrovimas ir atvežimas į užpylimo vietą; 2. 1 399 m³ grunto sutankinimas; 3. 459 m³ trūkstamas kokybinis gruntas ir jo atvežimas į objektą.		
Pakeitimo pagrindas:	1. Rangovo 2025-09-12 raštas Nr. SR-250912-01AK		
	2. Inžinieriaus 2025-09-25 raštas Nr. 317		
	3. Užsakovo 2025-09-26 raštas Nr. KV1-25.174		
Poveikis baigimo laikui:	Nėra poveikio.		
Baigimo laikas po pakeitimo:	2026-06-02		
Poveikis Sutarties Kainai:	Kaina padidėjo 18 420,82 EUR be PVM		
Sutarties kaina po pakeitimo:	887 535,13 EUR be PVM.		
Sprendimas:	Vadovaujantis p. 3.5, 13.1 ir 13.2 nuostatomis, Inžinierius nurodo Rangovui atlikti papildomus darbus (esamą gruntą 940 m³ pakrauti ir atvežti į užpylimo vietą, į objektą 459 m³ kokybinio grunto ir 1 399 m³ supilto grunto sutankinti). Šių papildomų darbų kaina 18 420,82 EUR be PVM pridėta prie Sutarties kainos. Baigimo laikui šis pakeitimas poveikio neturi.		
Sprendimo priežastys:	Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečių sąlygų p. 3.5; 13.1; 13.2 ir 13.3 nuostatos. Rangovo Pretenzijoje išdėstytos aplinkybės atitinka Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4) dalies „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“ nuostatas; Rangovas negalėjo numatyti 2025-09-12 rašte Nr. SR-250912-01AK nurodytų darbų poreikio. Nurodyti papildomi darbai būtini Rangos sutarčiai įvykdyti.		
Pastabos:	-		
Priedai:	1. Rangovo 2025-09-12 raštas Nr. SR-250912-01AK		
	2. Inžinieriaus 2025-09-25 raštas Nr. 317		
	3. Užsakovo 2025-09-26 raštas Nr. KV1-25.174		

INŽINIERIUS
UAB „INŽINERINĖ VIZIJA“

Projektų vadovas (FIDIC
Inžinierius)
Paulius Navickas

UŽSAKOVAS
UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“

UAB „Kuršėnų vandenys“
Direktorius
Silvas Gedaminskas

RANGOVAS
UAB „INFES TECH“

[Signature]
Stygdas klausimas

UAB „Kuršėnų vandenys“
Gergždėlių g. 44, Kuršėnų m.

2025-09-12 Nr. SR-250912-01AK

El. paštas: kursenuvandenys@uabkv.lt linamarkauskiene@uabkv.lt pauliusravinskis@uabkv.lt

Fidic inžinieriui Pauliui Navickui

El. paštas: vita@invibaltic.lt, saulius@invibaltic.lt ir paulius@invibaltic.lt

PROJEKTAS: „Nuotekų valyklos, Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., Rekonstravimo darbai“

SUTARTIS: Nr. KV1-25.75

DĖL PAPILDOMO GRUNTO KIEKIO

UAB „Infes tech“ (toliau – Rangovas) ir UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau – Užsakovas) vykdo 2025 m. balandžio 24 d. pasirašytą Rangos sutartį Nr. KV1-25.75 (toliau – *Sutartis*).

Vykdydami Rangovo pareigą informuoti Užsakovą apie reikšmingas aplinkybes pranešame, kad pasitikslinę reikiamų atlikti žemės darbų kiekius pastebėjome, kad kiekiai pateikti techniniame projekte yra ženkliai mažesni už reikalingus atlikti žemės darbų kiekius.

Mūsų atliktais skaičiavimais (priedas Nr. 1) visas reikalingo darbams grunto kiekis yra 3 147 m³, o projekte A-TP-2505-31-ŠIL-SP kiekių žiniaraštyje nurodytas grunto kiekis yra tik 1 748 m³.

Skirtumas tarp projekte pateikto ir faktiškai reikalingo grunto kiekio yra 1 399 m³.

Darbų vykdymo metu įvertinome aikštelėje esantį gruntą ir nustatėme, kad galima jį panaudoti užpylimo darbams. Galimo panaudoti grunto kiekis yra 940 m³.

Vadovaujantis išdėtu aukščiau, prašome apmokėti 18 420,82 eurų be PVM (priedas Nr. 2 Šamata) už papildomai reikalingus atlikti darbus, t. y.:

1. Esamo grunto 940 m³ pakrovimą ir atvežimą į užpylimo vietą;
2. 1 390 m³ grunto sutankinimą;
3. 459 m³ trūkstanto kokybinio grunto ir jo atvežimą į objektą.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 Žemės darbų kiekių skaičiavimo schema,
Priedas Nr. 2 Papildomų darbų šamata,

1 lapas;
1 lapas.

Rangovo atstovas

Arvydas Krasauskas

Parengė: A. Krasauskas, tel. +370 611 22809, el. arvydas.krasauskas@infestech.lt

INFES technologijos, UAB

Verkių g. 34B, LT-08221 Vilnius
Įmonės kodas 304451562
PVM mok. k. LT100010700618


A. s. nr. LT487044090102940434
SEB bankas AB / Banko kodas 70440
SWIFT/BIC kodas: CBVILT2X

T. +370 5 211 14 31
M. + 370 5 655 04222

info@infestech.lt
infestech.lt



Priedas Nr. 1

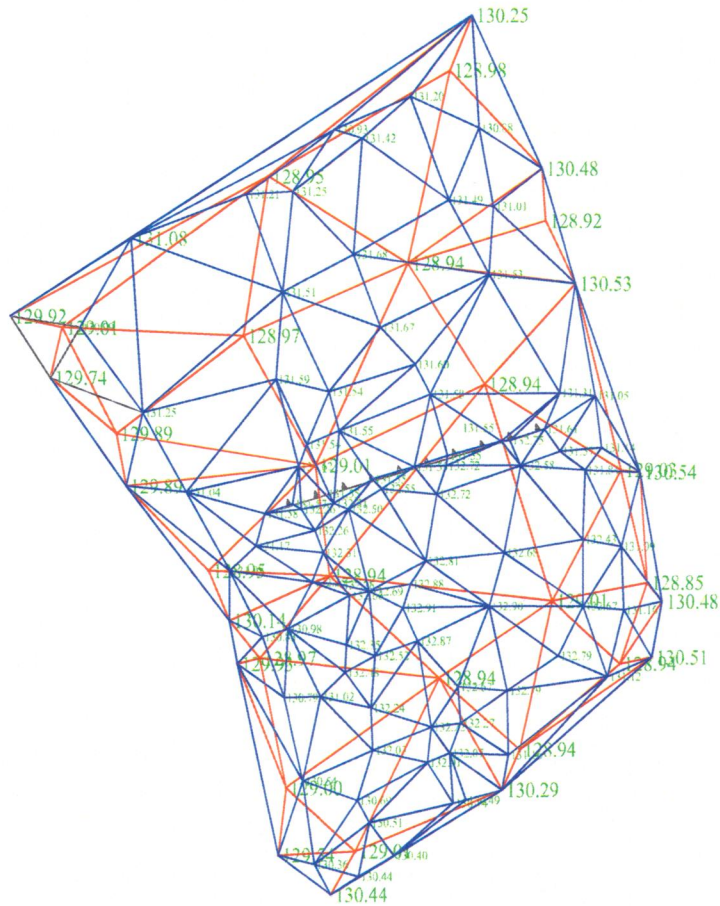

462550
6193000

Užpildymas, m²	Bendras, m²	Metodas
3493.59	3493.59	Composite

 Aušros aleja 68-104, LT-76233 Šiauliai Tel. +37069803370, el. paštas: altagis @altagis.lt	TŪRIO PASKAIČIAVIMAS M1:500			
	Užsakovas: UAB "P3 sistemos"			
	Lapo Nr.: 1	Viso lapų: 1	Direktorius	Albinas Tamošiūnas
OBJEKTAS : Šilėnų nuotekų valyklos rekonstrukcija, Šiaulių r., Kairių sen., Šilėnų k.				
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		GEOIDO MODELIS Lit15G	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-602		A.V.	
	Vardas ir pavardė	Parašas		Matavimų data
	Viktoras Medišauskas			2025-09-01

Priedas Nr. 2

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Nuotekų valyklos, Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav. Rekonstravimo darbai.

Statinyss 1 Nuotekų valyklos, Pagriovio g., Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav. rekonstrukcija.

Žiniaraštis 1 Valymo įrenginių talpų apipylimas gruntu (papildomidabai)

Suma žiniaraš:				22 289,19 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Valymo įrenginių talpų apipylimas gruntu (papildomi darbai)				
1	2.1.1.2	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi 0,40m3 kaušo talpos	100 m3	9,40	220,62	2 073,83
2	2.1.1.2	II grupės grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1316) normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	9,40	543,90	5 112,66
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	13,99	259,45	3 629,71
4	2.1.2.1	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	4,59	410,13	1 882,50
5	2.1.2.2	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	4,59	286,65	1 315,72
6	zv	Žvyras	m3	459,00	9,60	4 406,40

Skyriuje 1

18 420,82

Žiniaraštyje 1

18 420,82

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3 868,37

Iš viso žiniaraštyje 1

22 289,19

Pastaba: Darbams taikyti konkurso metu pateikti įkainiai, išskyrus 3 ir 6 pozicijas.

Sudarė :

/Pavardė/

UAB „Infes Tech“

El. p.: arvydas.krasauskas@infestech.lt

2025-09-25 Nr. 43

UAB „Kuršėnų vandenys“

El. p.: kursenuvandenys@uabkv.lt

linamarkauskiene@uabkv.lt

pauliusravinskis@uabkv.lt

Vilnius

| 2025-09-12 Nr. SR-250912-01AK

RANGOS SUTARTIS NR. KV1-25.75 „DĖL NUOTEKŲ VALYKLOS ŠILĖNŲ K., KAIRIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAVIVALDYBĖJE REKONSTRAVIMO DARBŲ“

DĖL RANGOVO PRETENZIJOS APIE PAPILDOMO GRUNTO KIEKĮ

Inžinierius, įvertinęs Rangovo – UAB „Infes Tech“ 2025-09-12 raštu Nr. SR-250912-01AK pateiktą pretenziją dėl papildomo grunto kiekio, informuoja:

- Rangovo Pretenzijoje išdėstytos aplinkybės atitinka Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4) papunkčio „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“ nuostatas;
- Rangovas negalėjo numatyti 2025-09-12 rašto Nr. SR-250912-01AK prieduose nurodytų darbų poreikio;
- Nurodyti papildomi darbai būtini Rangos sutarčiai įvykdyti;
- Rangovo Pateikti įkainiai atitinka sutarties Konkrečių sąlygų 13.2 [Vertės nustatymo] nuostatas.
- Papildomų darbų vertė – 18 420,82 Eur be PVM.

Inžinierius rekomenduoja Užsakovui pritarti pretenzijai ir Rangovo Pasiūlymui dėl papildomų darbų.

Inžinierius, vadovaudamasis Konkrečių sąlygų 13.3 punkto [Pakeitimų tvarka] nuostatomis paruošė ir pateikia Pakeitimo nurodymo Nr. 1 projektą.

Sutinkamai su Konkrečių sąlygų 3.1 punkto [Inžinieriaus pareigos ir teisės] nuostatomis, Inžinierius prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus, turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą.

Pagarbiai,

Projektų vadovas (FIDIC Inžinierius)



Paulius Navickas

INŽINERINĖ VIZIJA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KURŠĖNŲ VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Gergždelių g. 44, 81140 Kuršėnai,
tel. +370 41 582 093, el.p. kursenuvandenys@uabkv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301507301

UAB „Infes Tech“
El. p. arvydas.krasauskas@infestech.lt

2025-09-26 Nr. KV1-25.174
Į 2025-09-12 Nr. SR-250912-01AK

UAB „Inžinerinė vizija“
El. p. paulius@invibaltic.lt

Rangos sutartis Nr. KV1-25.75 „Dėl nuotekų valyklos, Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., rekonstravimo darbų“

DĖL PAPILDOMO GRUNTO KIEKIO

Įvertinę Rangovo 2025-09-12 raštu Nr. SR-250912-01AK pateiktą pretenziją dėl papildomo grunto kiekio ir FIDIC Inžinieriui rekomendavus, pritariame pretenzijai ir Rangovo pasiūlymui dėl papildomų darbų.

Direktorius



Silvas Gedaminskas

Originalas nebus siunčiamas

Lina Markauskienė, tel. +370 41 50 20 29, el. p. linamarkauskiene@uabkv.lt